
同轴电缆：回流电流使外部磁场严格抵消


内导体送出 I，外导体均匀返回 $-I$

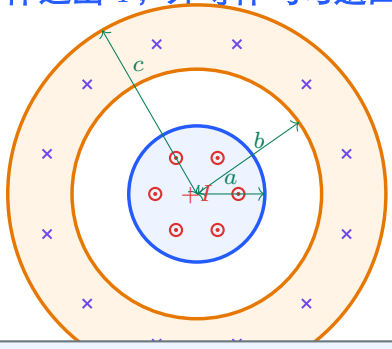

在 $r > c$ 的环路内，$I_{\text{enc}} = I - I = 0$，

故理想同轴结构外部 $B = 0$

四个区域必须分别计算包围电流

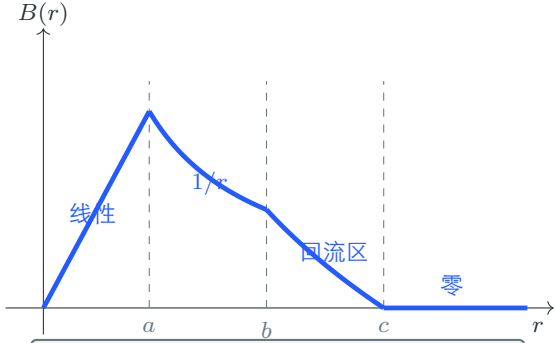

$B = \dfrac{\mu_0 I_{\text{enc}}(r)}{2\pi r}$；曲线在 a, b, c 连续，

因为电流均为体分布而非理想面电流