M6-H10　最大平均功率传输要求负载阻抗与戴维南阻抗共轭匹配

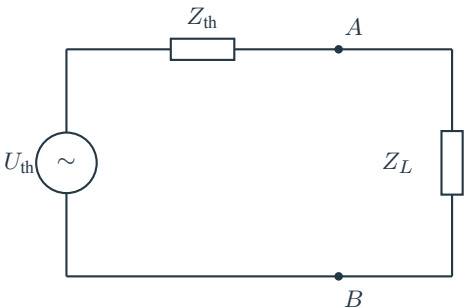

$$Z_L = Z_{th}^*$$

$$P_{max} = |U_{th}|^2/(4R_{th})$$

负载接端口 AB；I 流入负载正端。

复平面与实际电路分区；相量统一采用有效值和 $e^{j\omega t}$。