M6-H41　整流波形的平均值、有效值和峰峰纹波分别描述不同性质

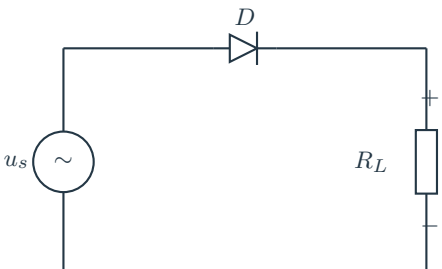

$$U_{avg} = T^{-1} \int u \, dt$$

$$U_{rms} = \sqrt{T^{-1} \int u^2 dt}$$

$u_s > 0$ 导通；$u_s < 0$ 截止。

二极管导通路径按实际端点连接；整流是分段问题，不能用单一相量表示输出。