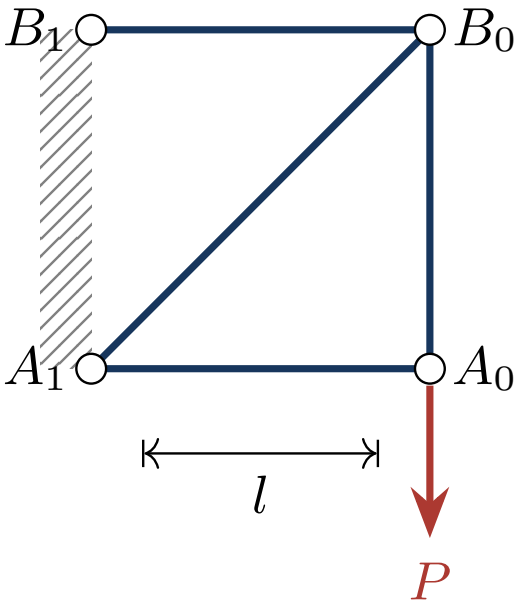

三格示例；荷载从墙向外递减

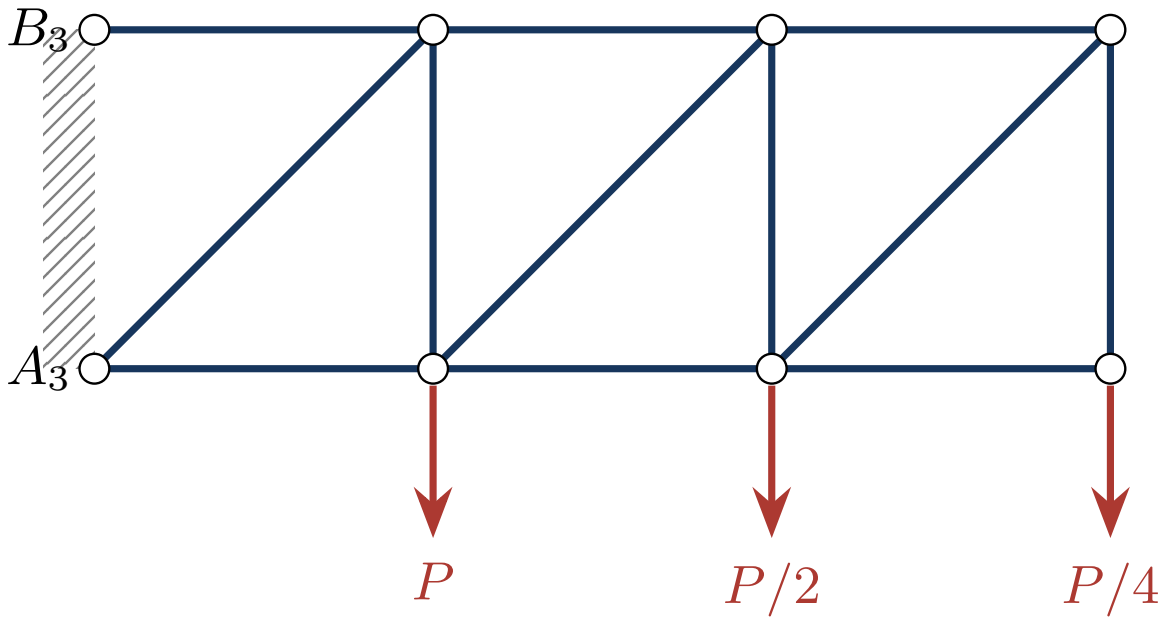

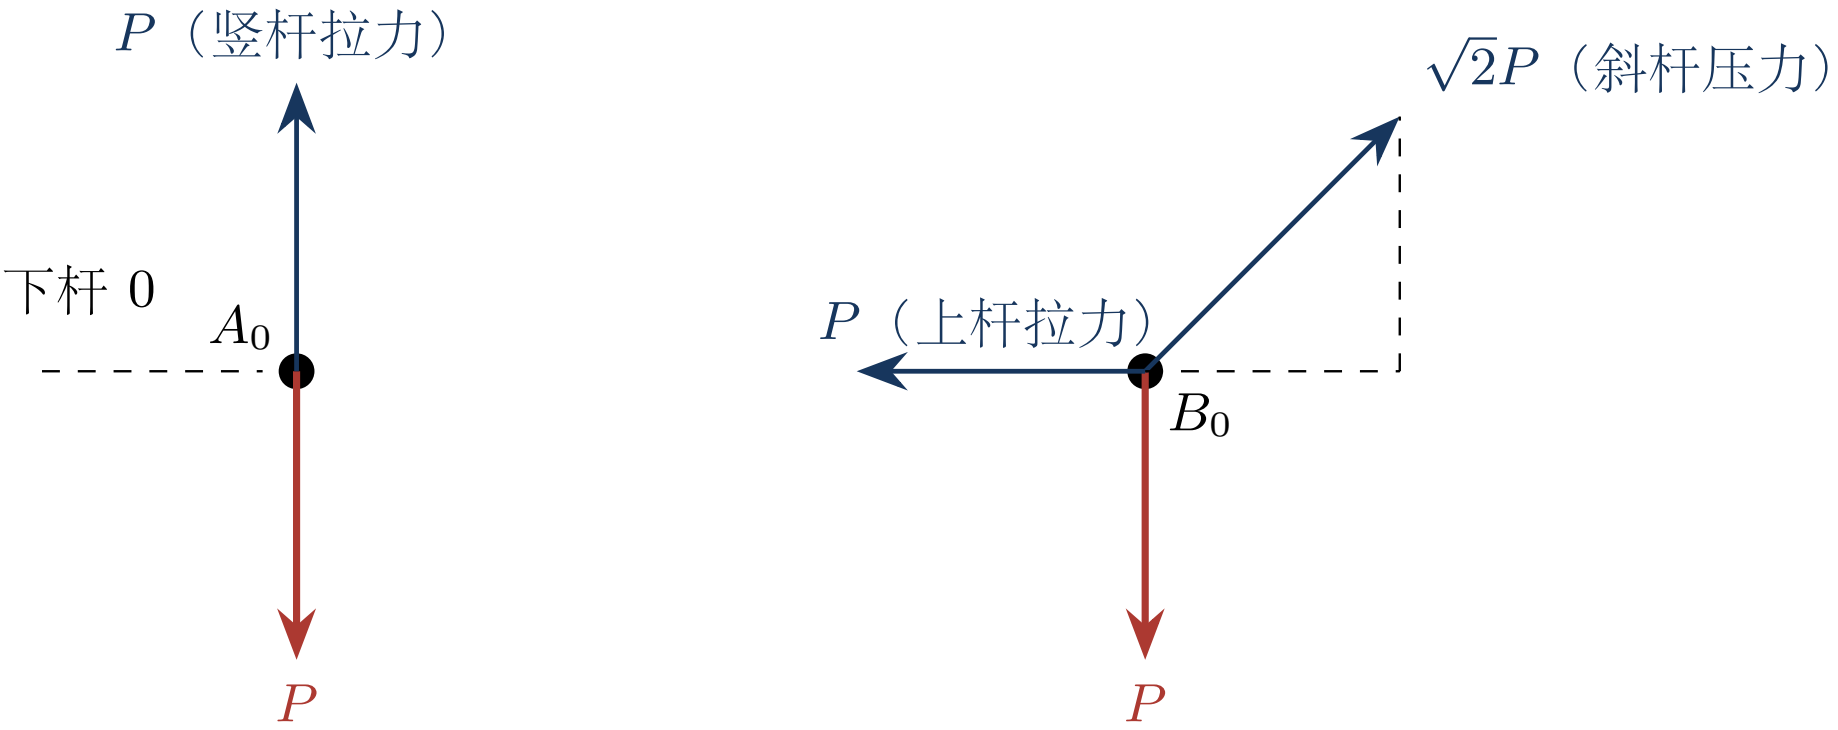
P（竖杆拉力）
下杆 0
A_0
P
$\sqrt{2}P$（斜杆压力）
P（上杆拉力）
B_0
P

$$H_n l = \sum_j W_j j l$$

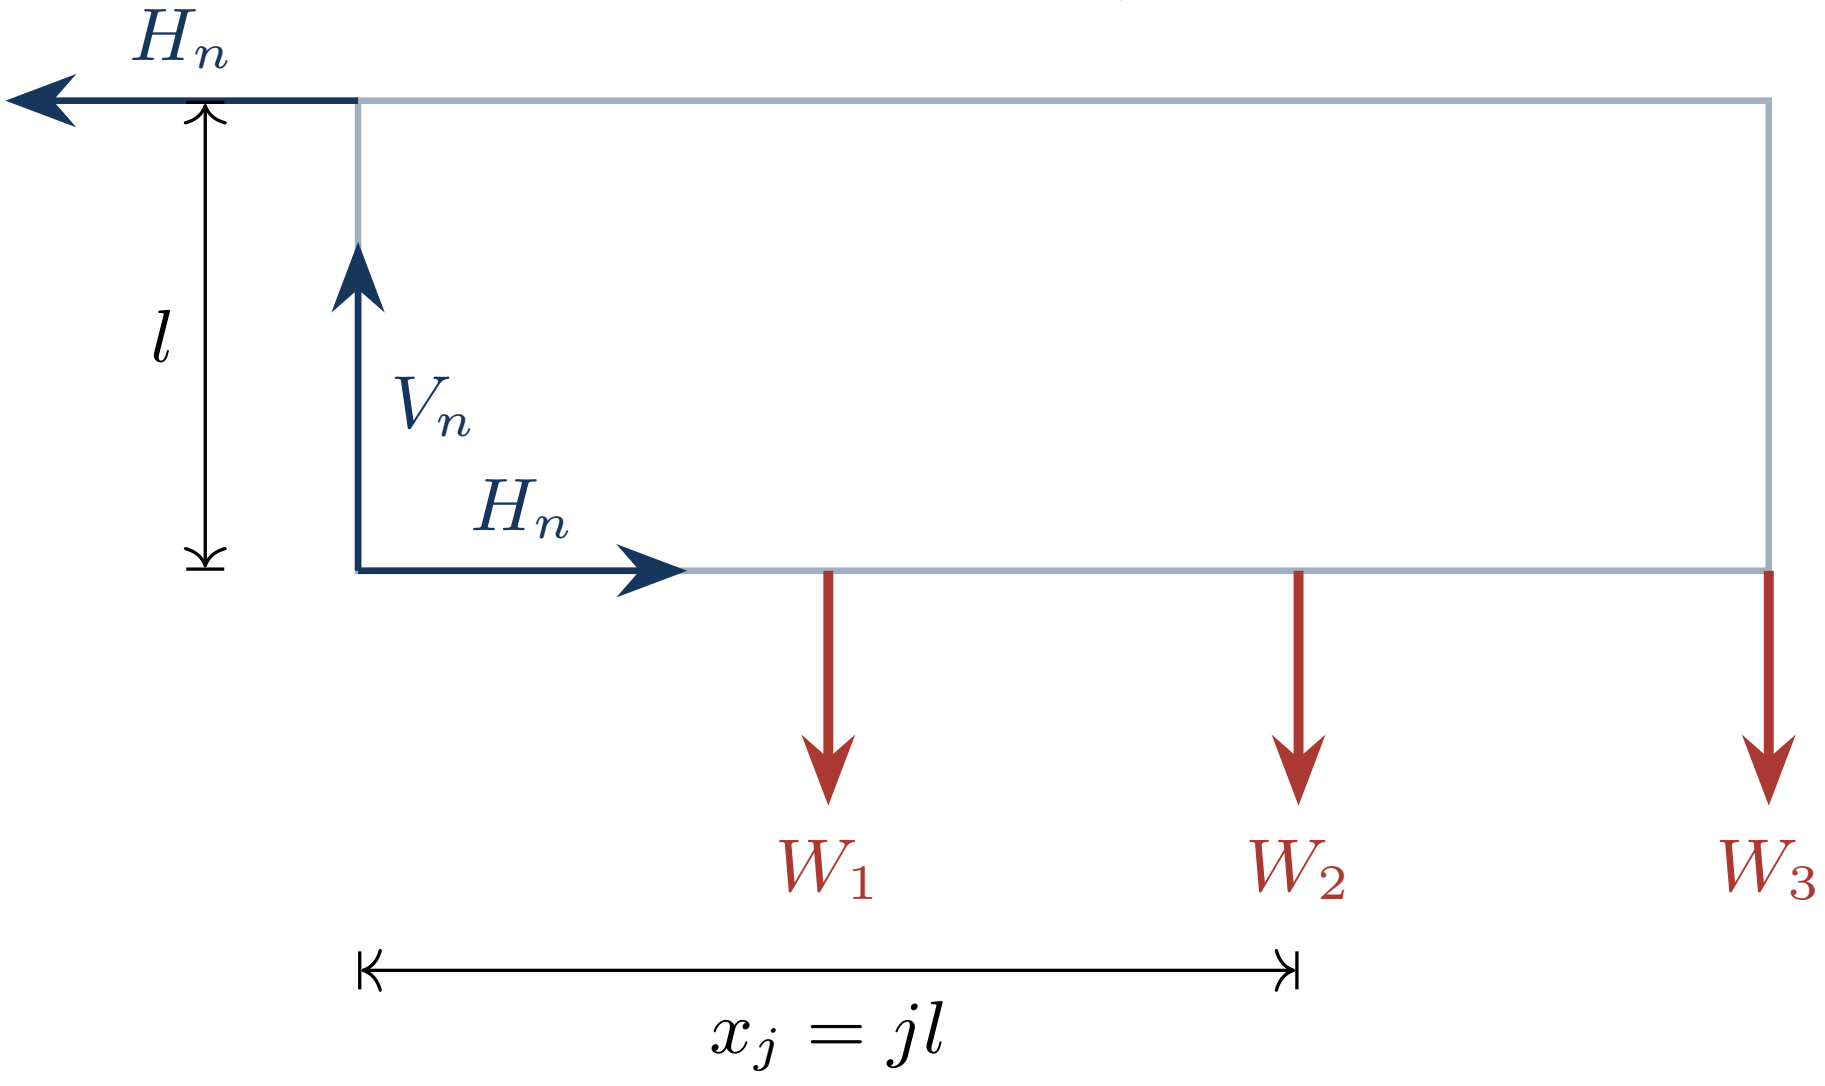

上支座竖直反力为 0；下支座承担全部竖直载荷

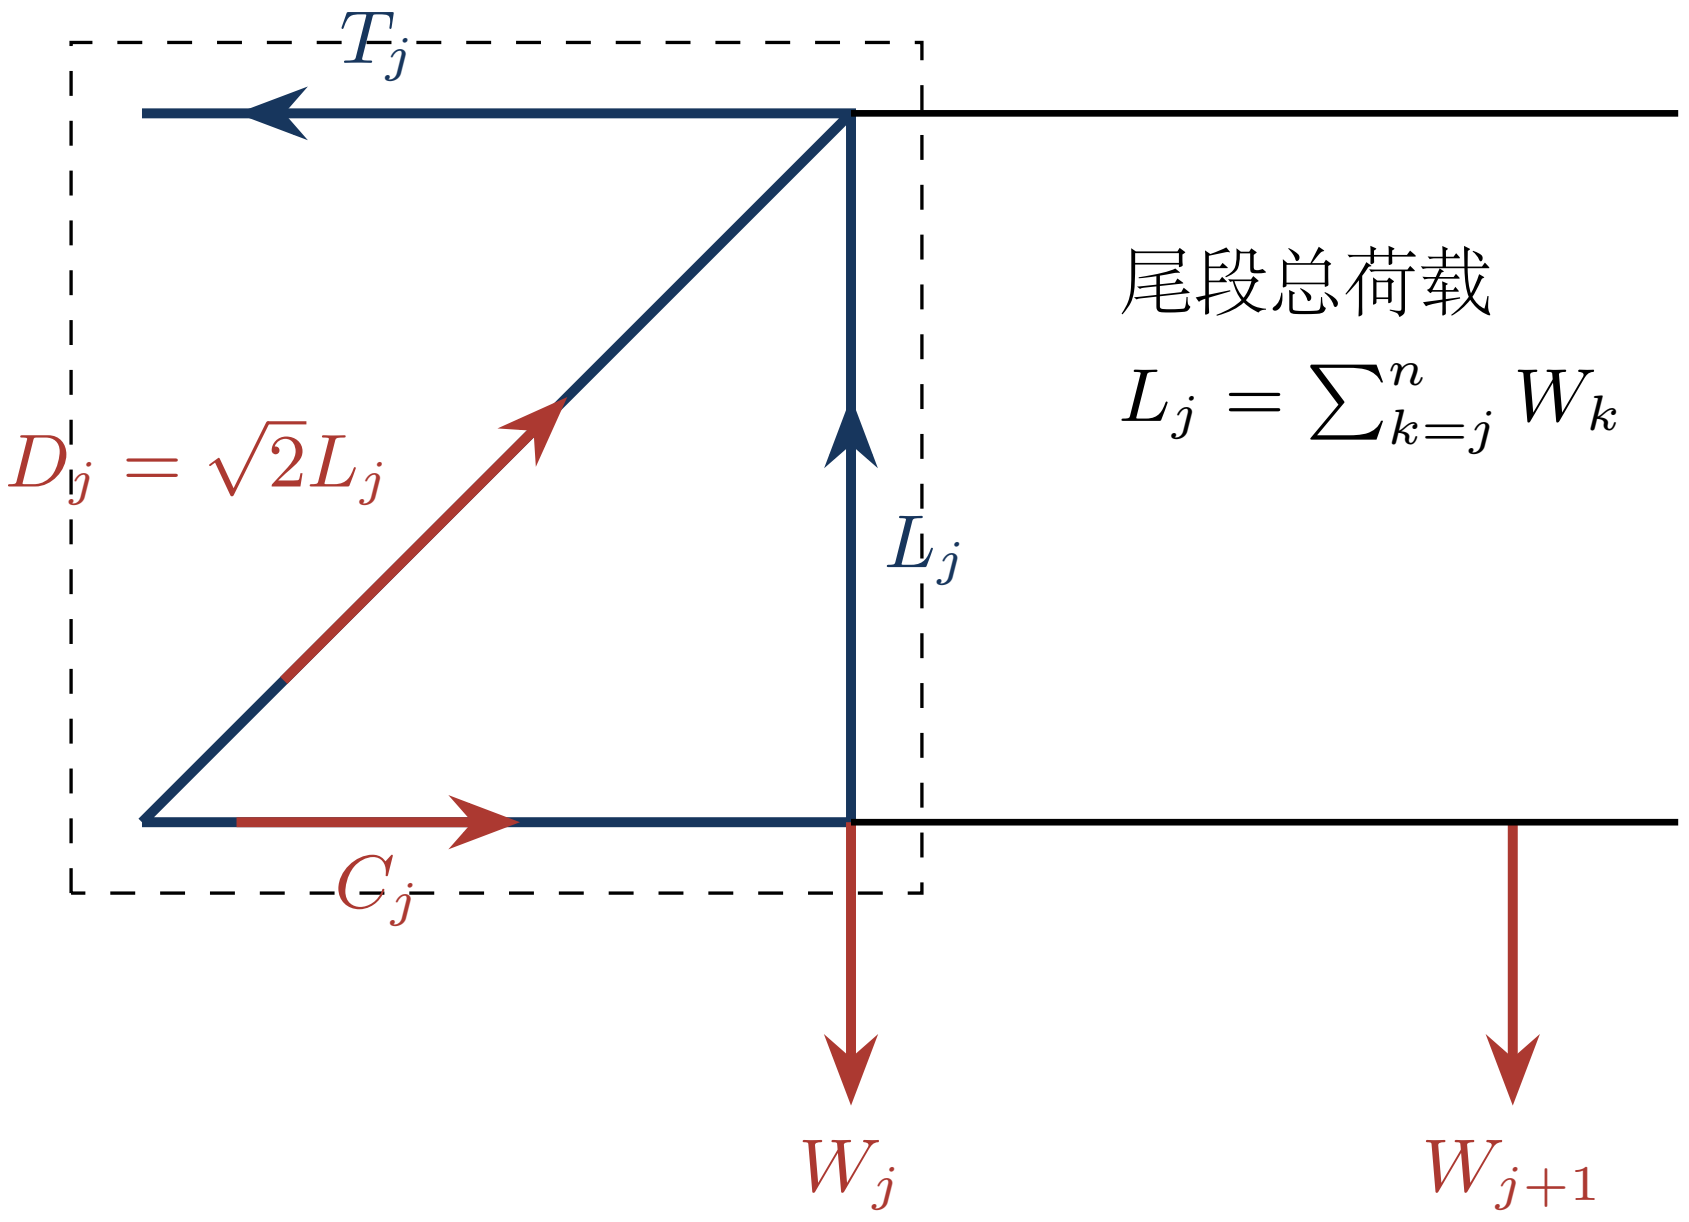

尾段总荷载

$$L_j = \sum_{k=j}^{n} W_k$$

$$T_j = \sum_{k=j}^{n} (k - j + 1) W_k, \qquad C_j = T_j - L_j$$

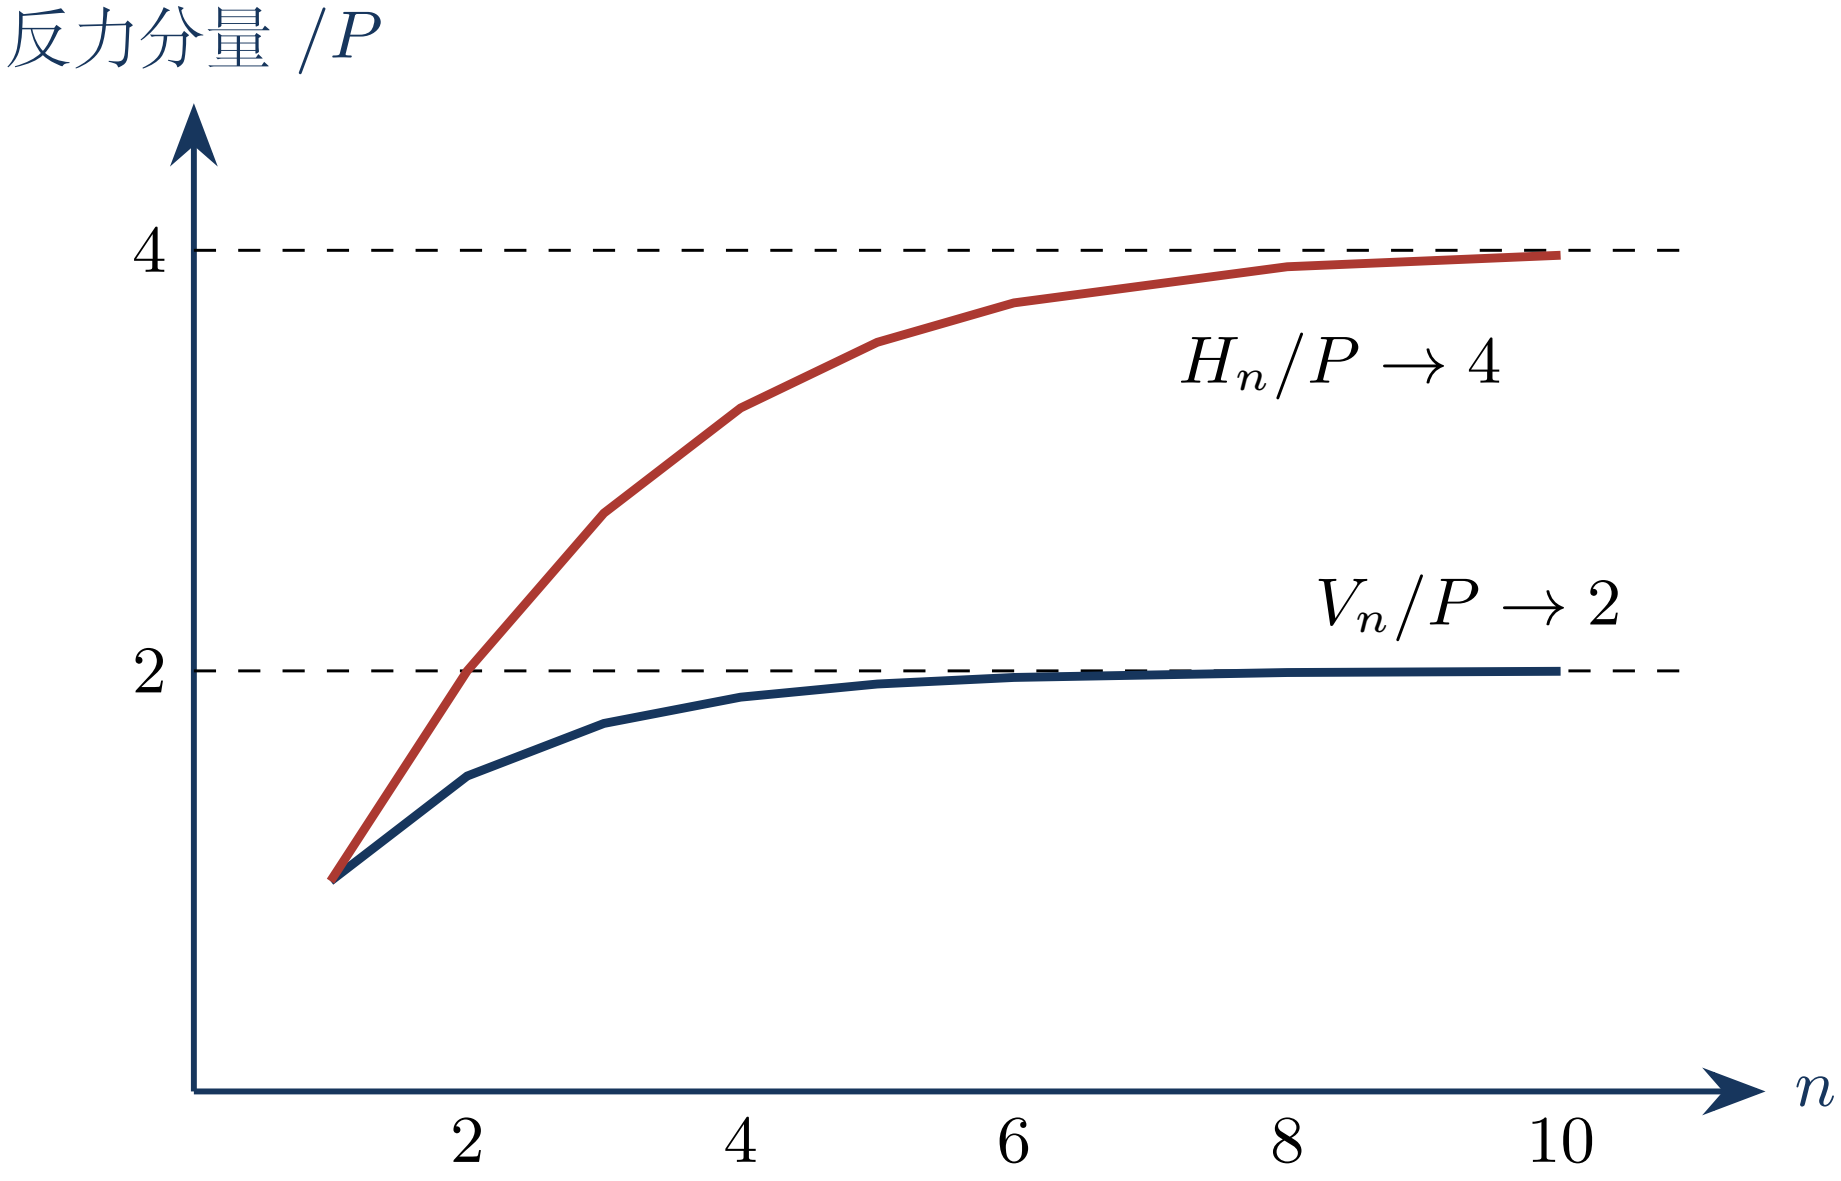
反力分量 /P
4
2
$H_n/P \to 4$
$V_n/P \to 2$
2
4
6
8
10
n