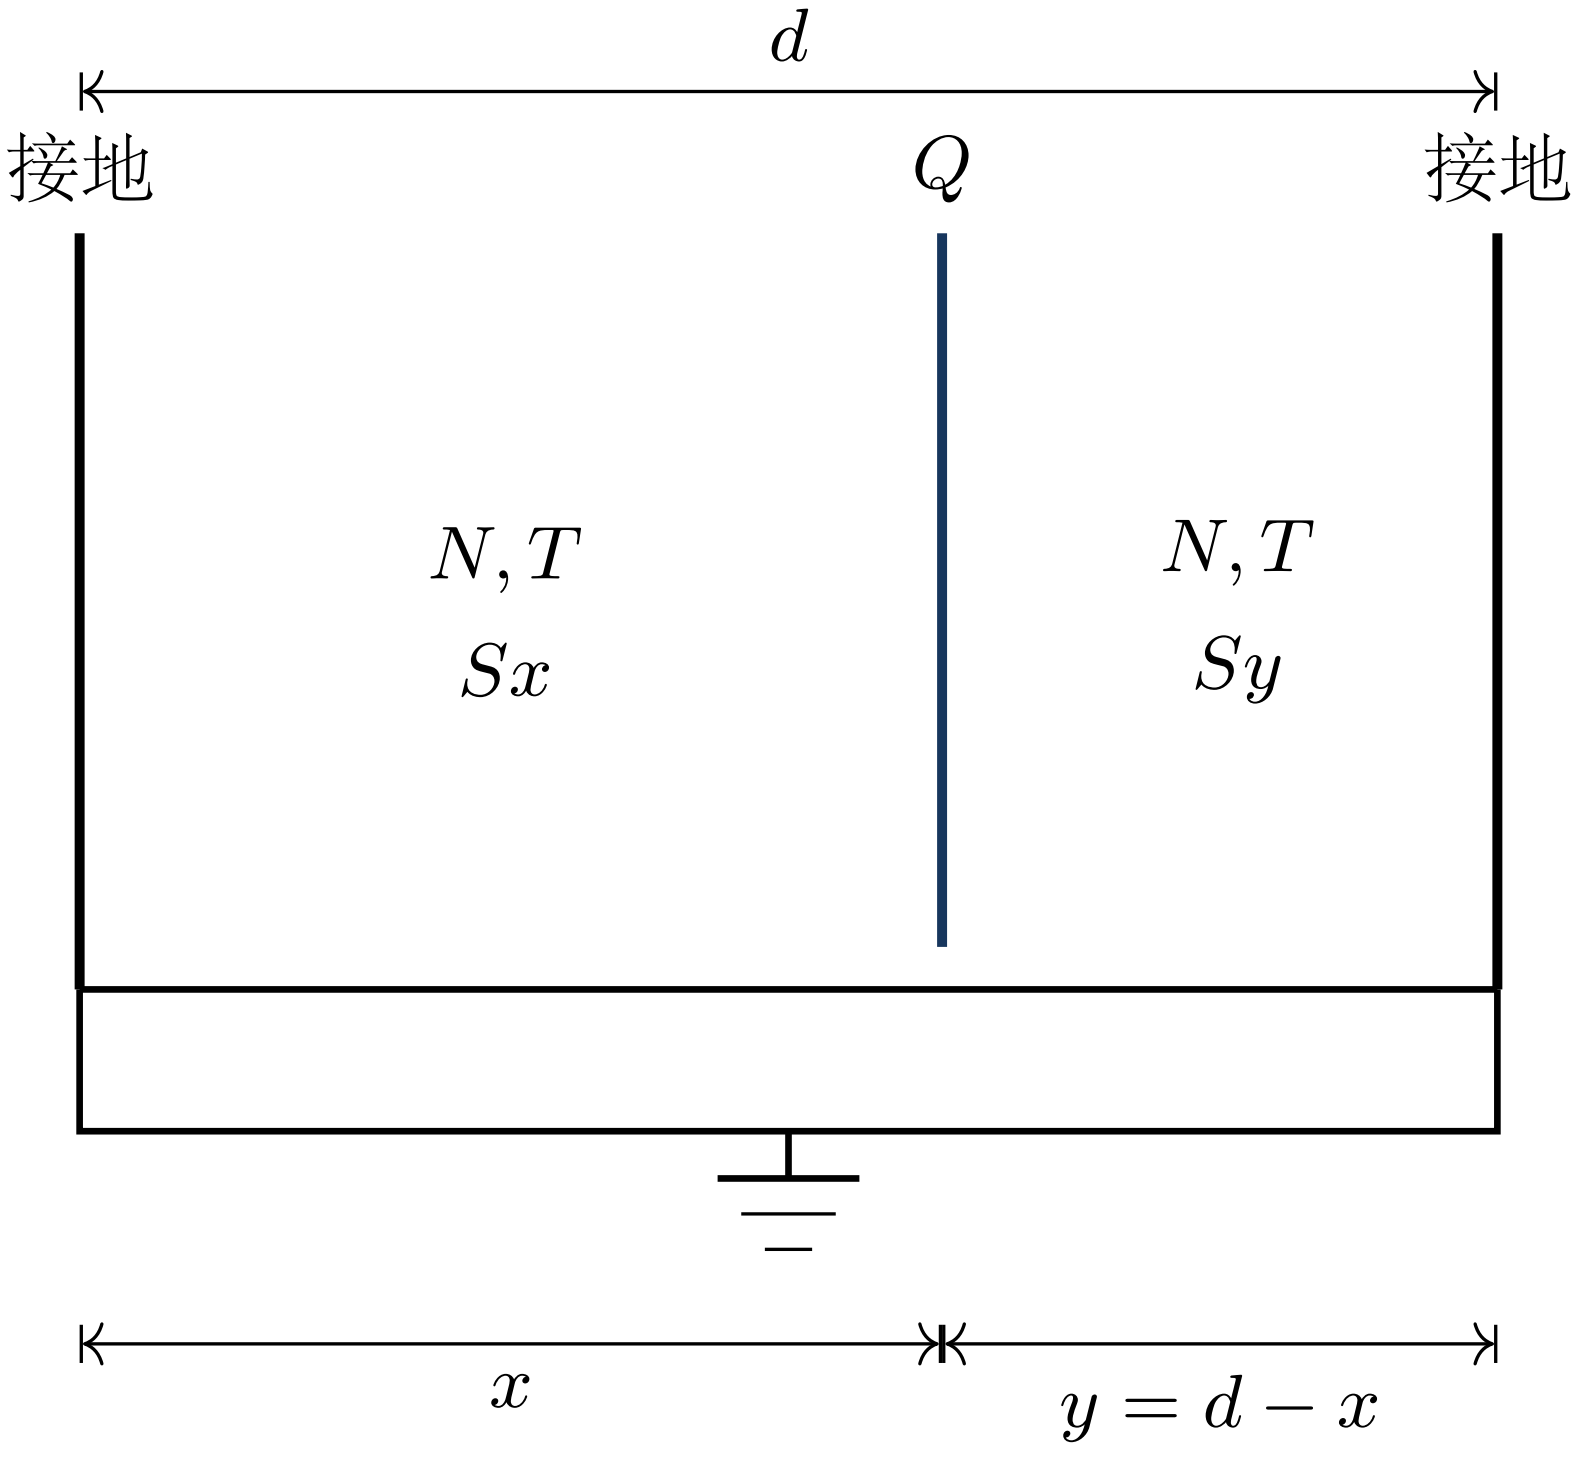
d
接地
Q
接地
N, T
Sx
N, T
Sy
x
$y = d - x$

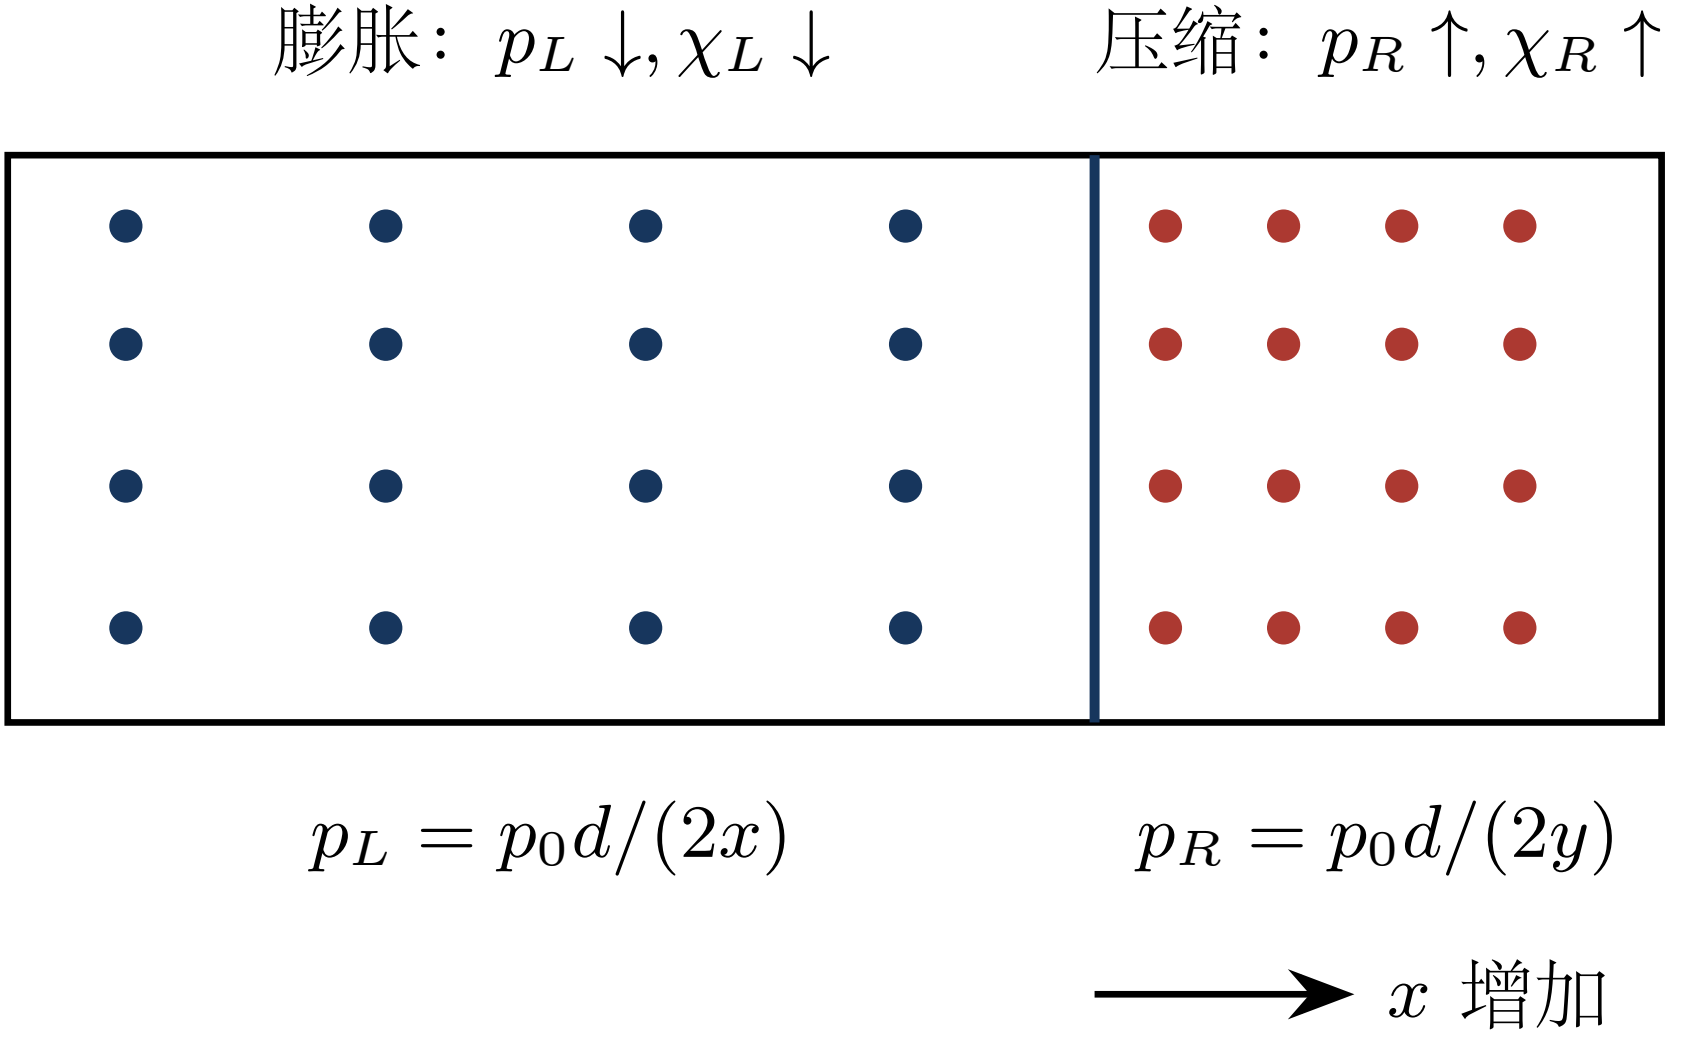
膨胀：$p_L \downarrow, \chi_L \downarrow$
压缩：$p_R \uparrow, \chi_R \uparrow$
$p_L = p_0 d/(2x)$
$p_R = p_0 d/(2y)$
x 增加

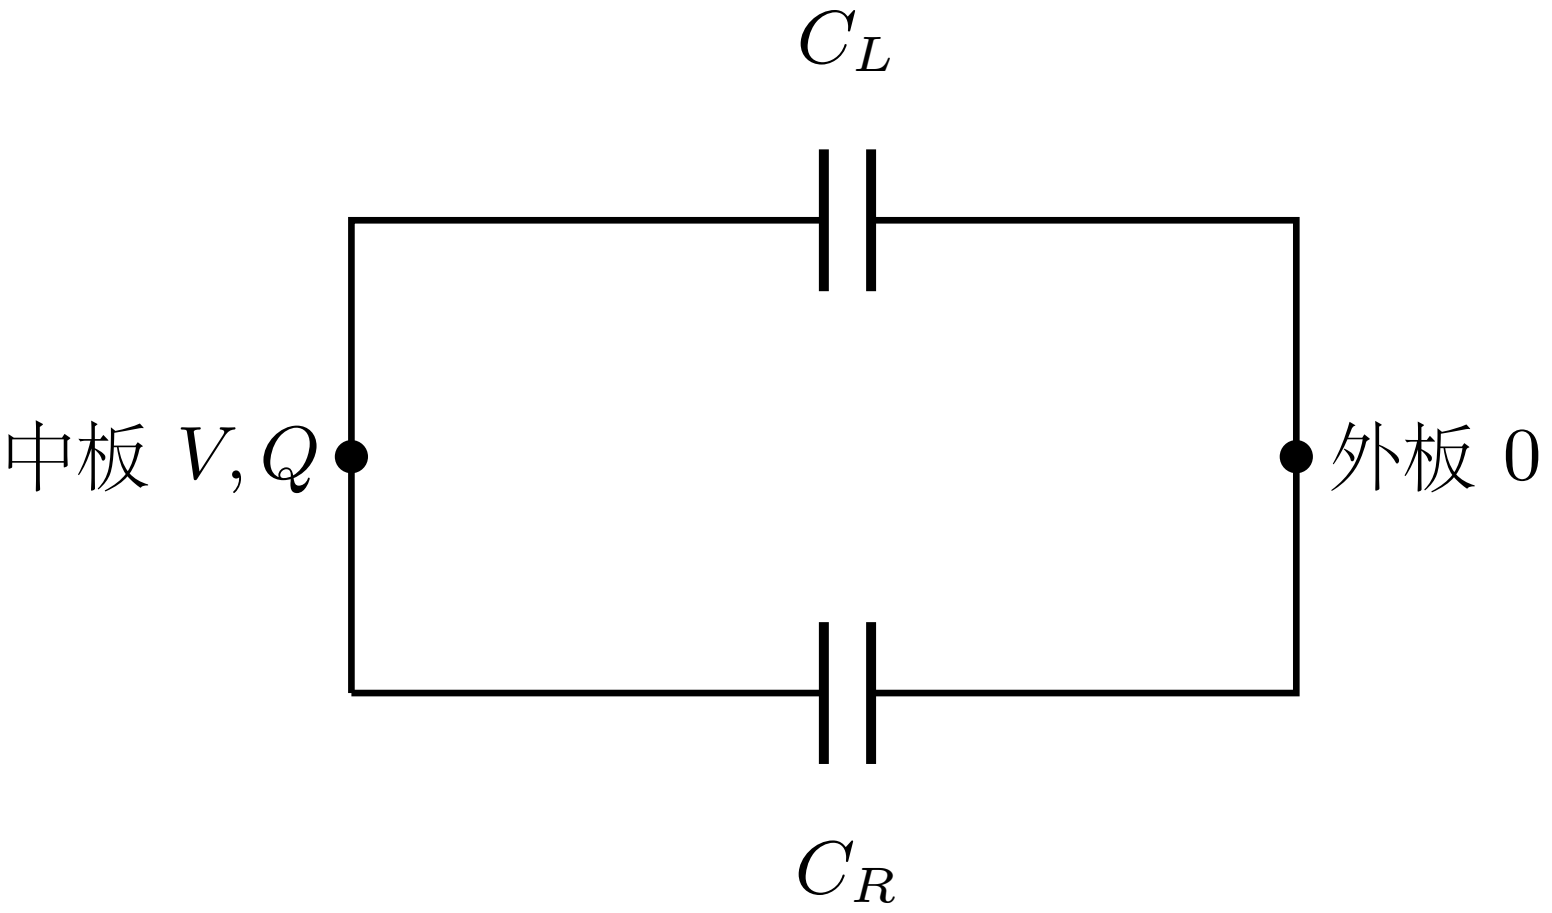

$$Q = C_L V + C_R V$$

$x > d/2$ 时

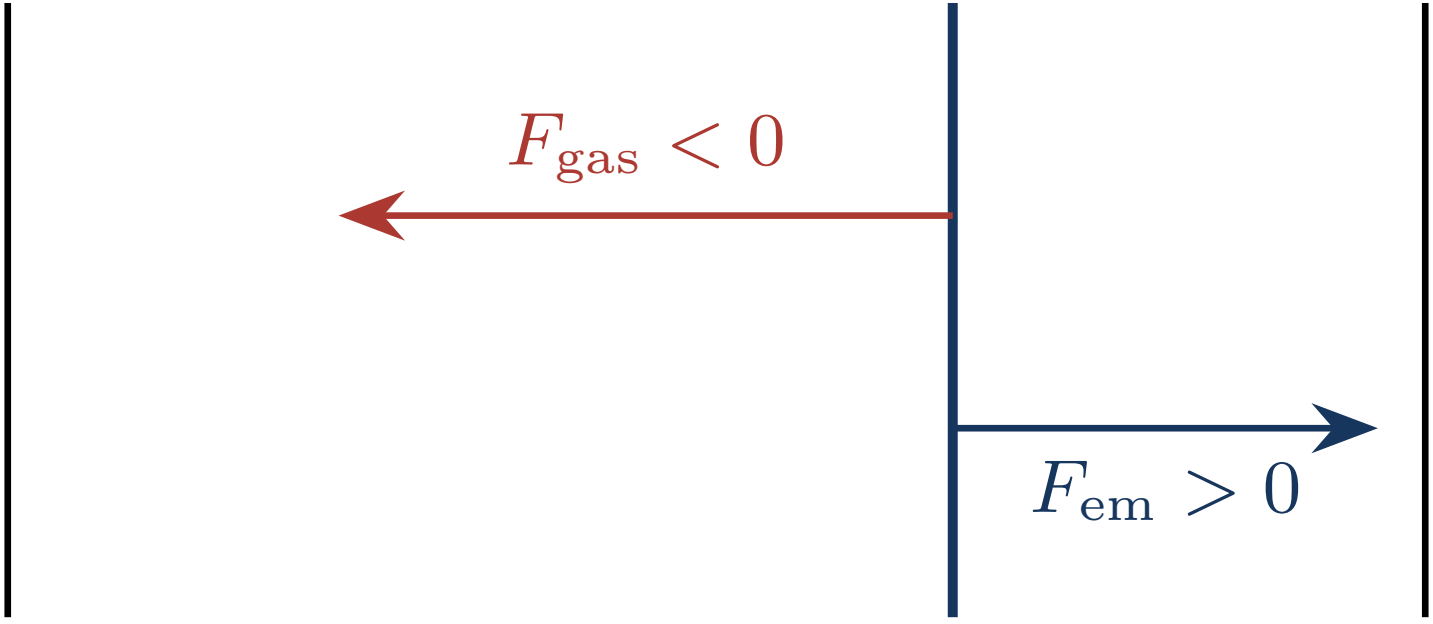

热压力趋向中点

电作用趋向较近的外板

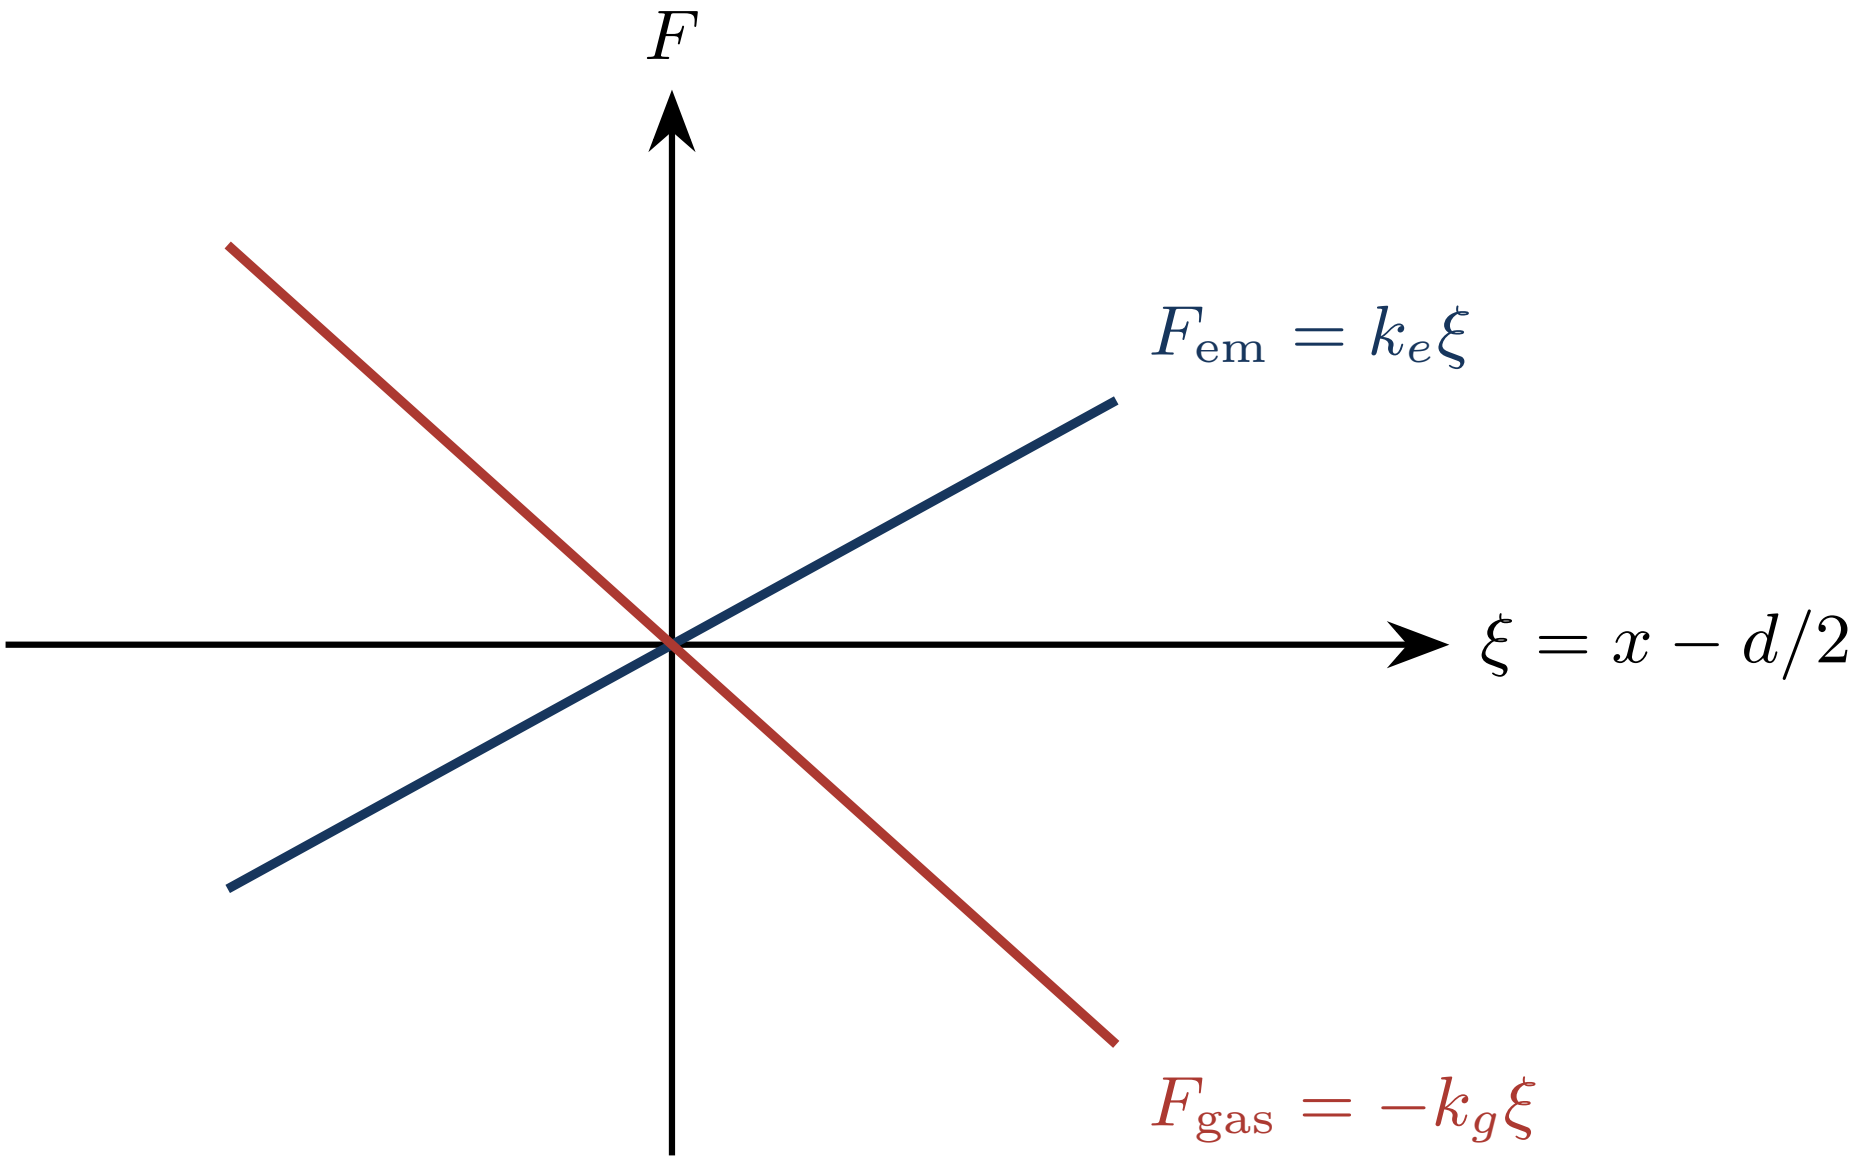

$$k_g = 4p_0 S/d$$

稳定要求 $k_e < k_g$