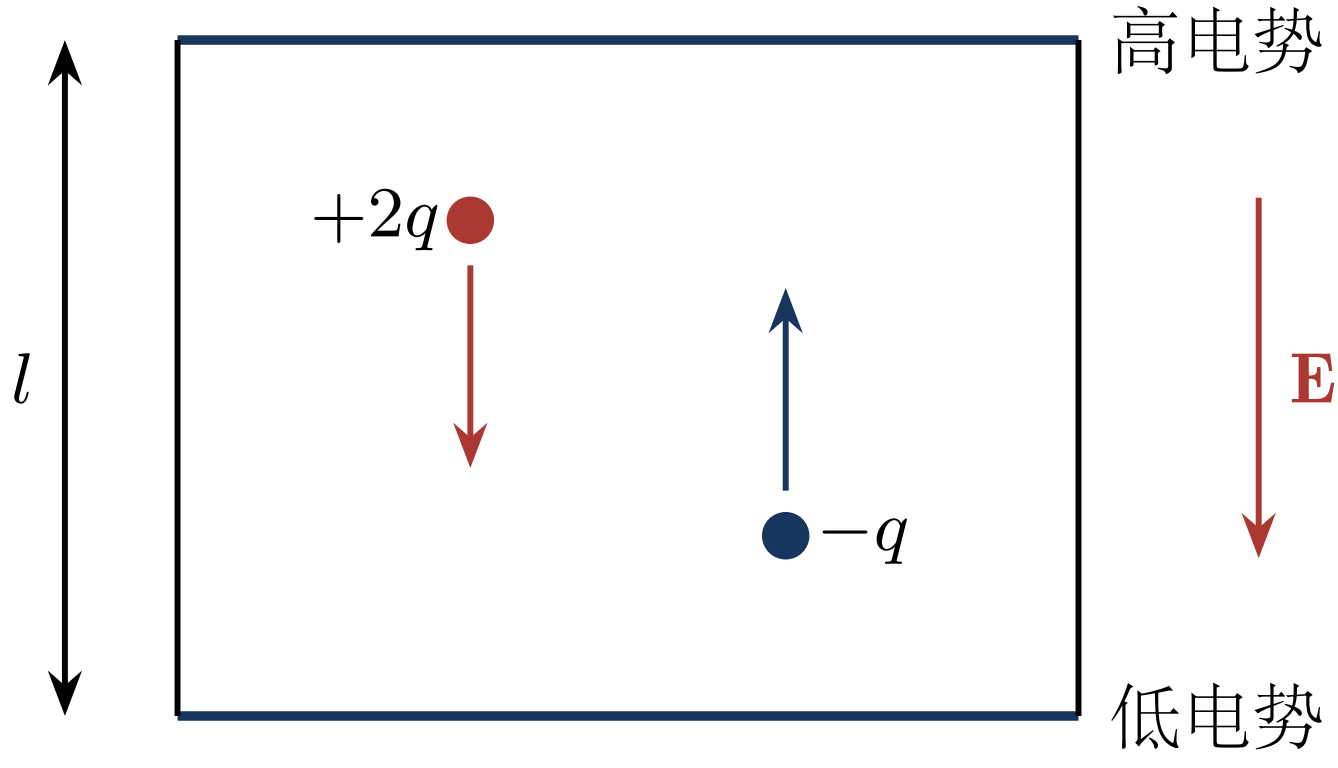

正离子数密度 n_0，负离子 $2n_0$；极板面积 l^2。

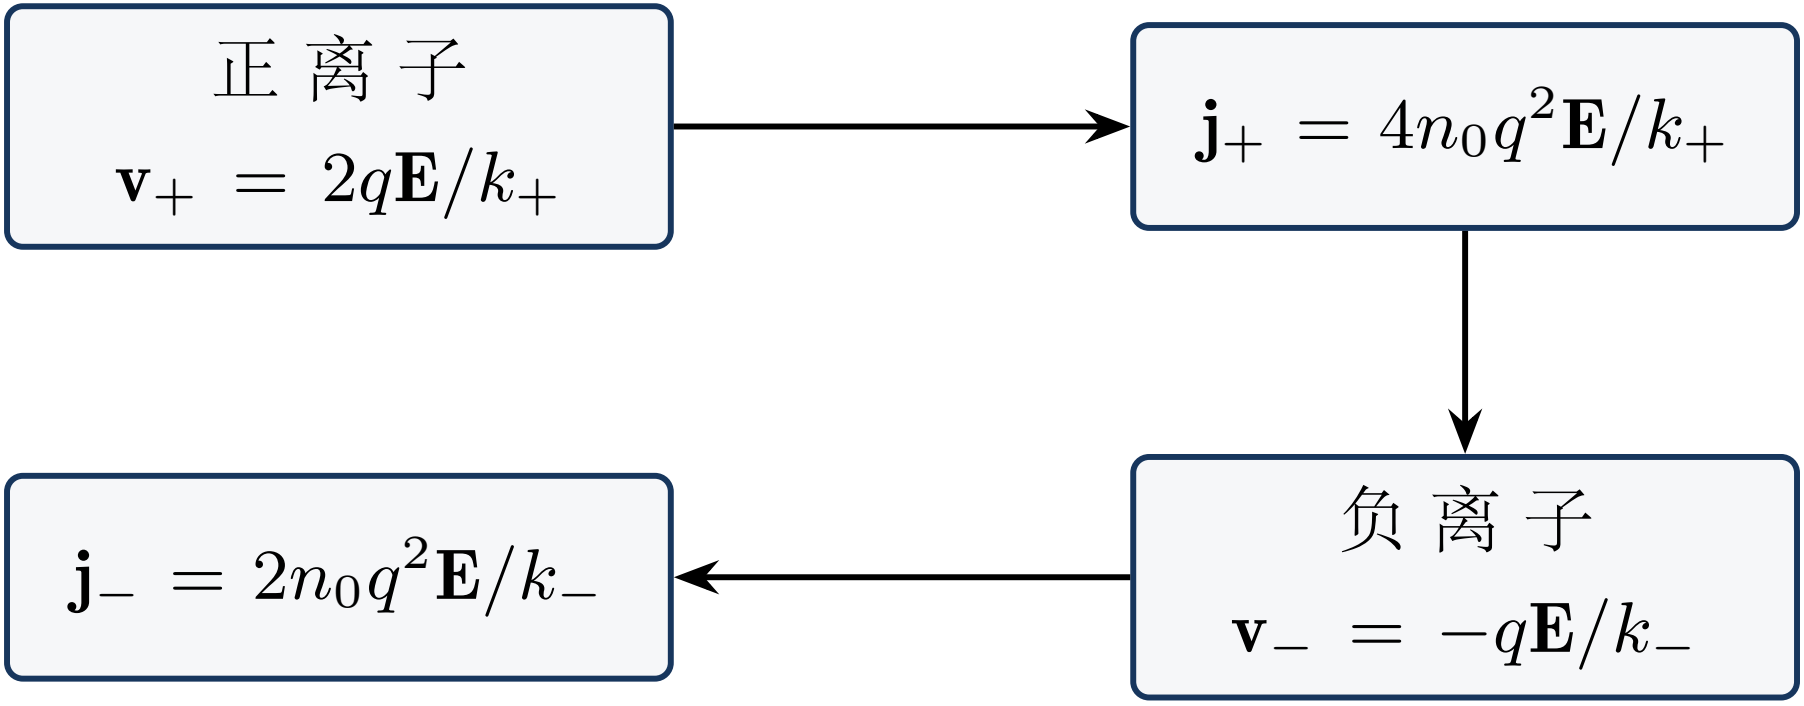

两种常规电流同向，电中性不令电流抵消。

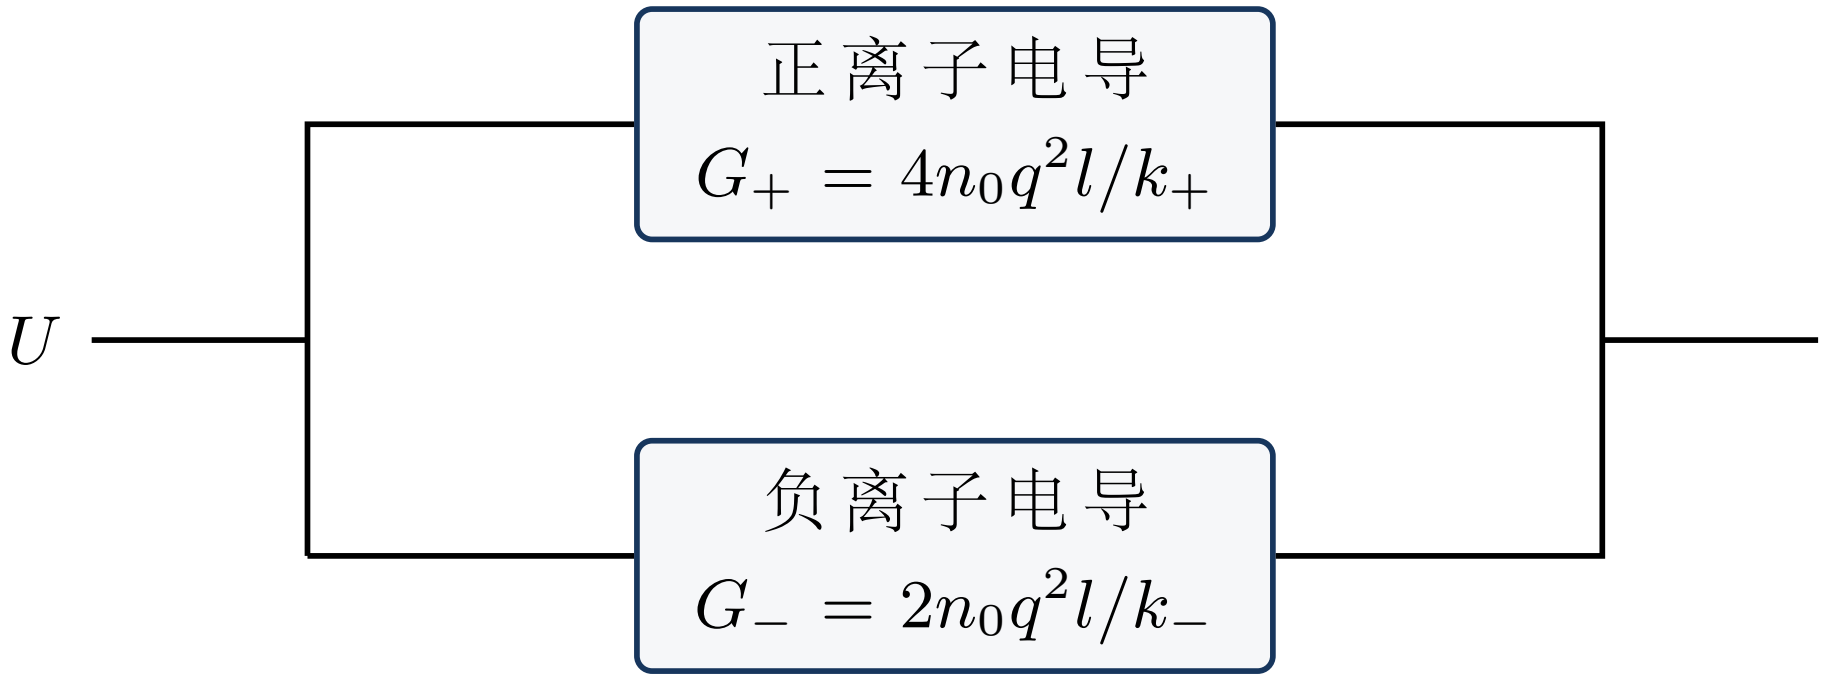

两通道等效并联，$G = G_+ + G_-$；电源功率等于阻力耗散功率。

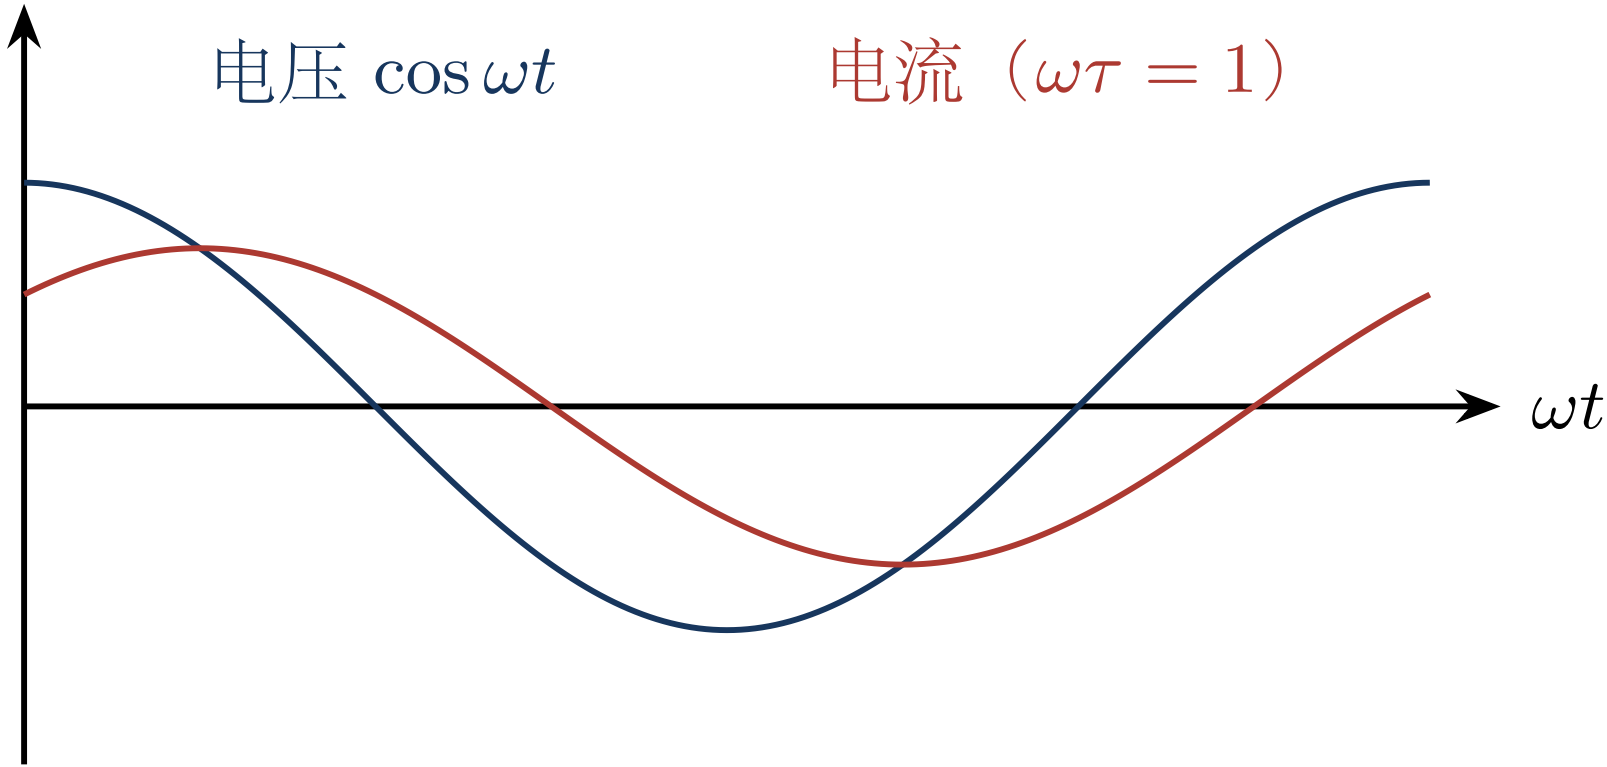

示例为两通道共用弛豫时间：幅值乘 $1/\sqrt{2}$，相位滞后 $\pi/4$。

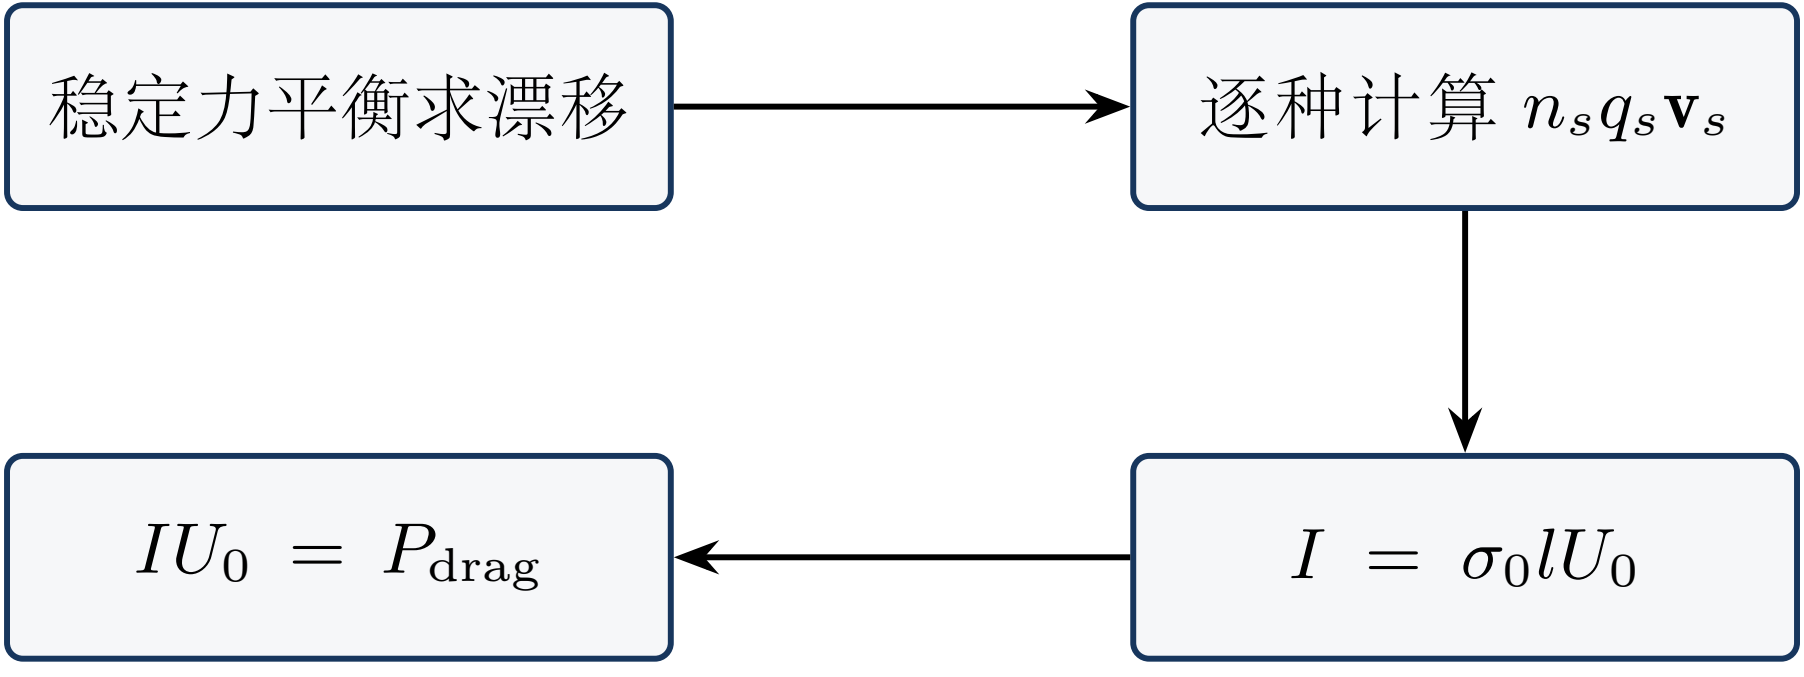

交流保留惯性需要质量；外部位移电流另需介电参数。