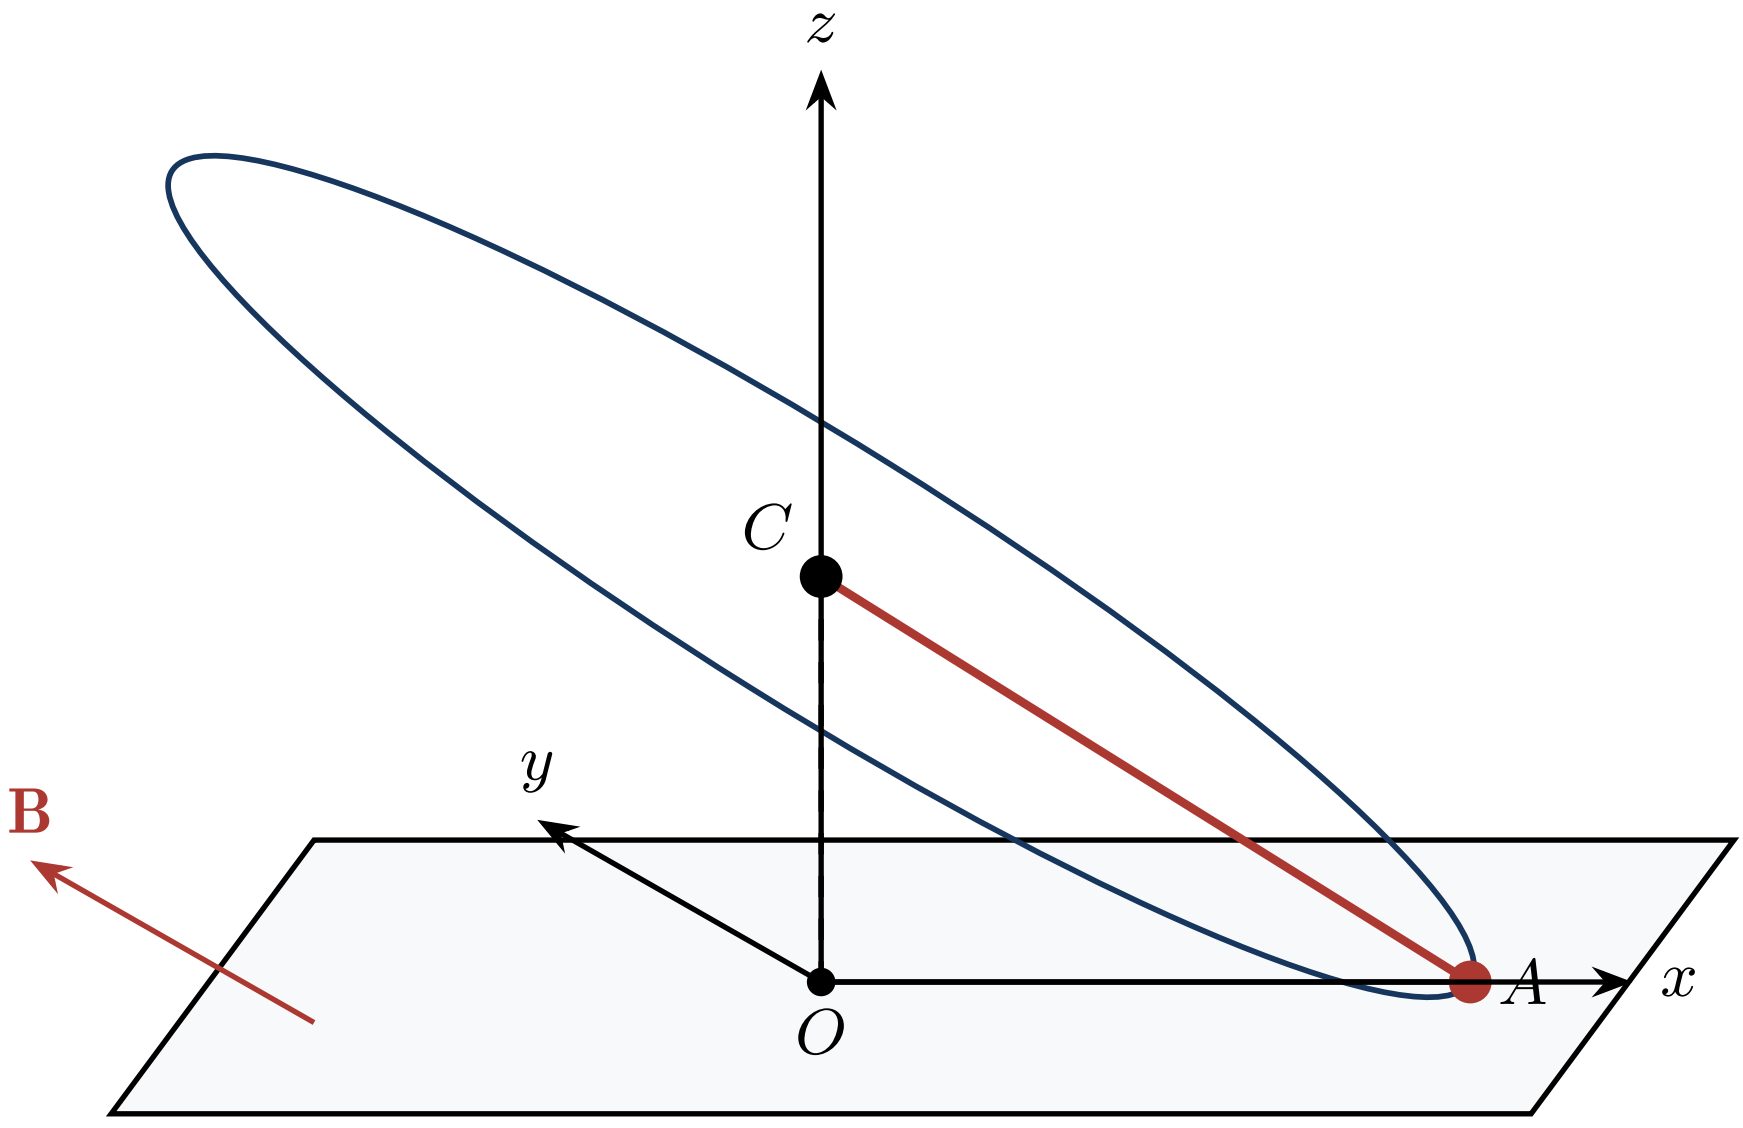

初始接触方向示意；CA 为半径，$CO = r\sin\theta$

固定引线接 C 与平面，图示未画外部仪表

接触位置在移动

接触材料速度为零

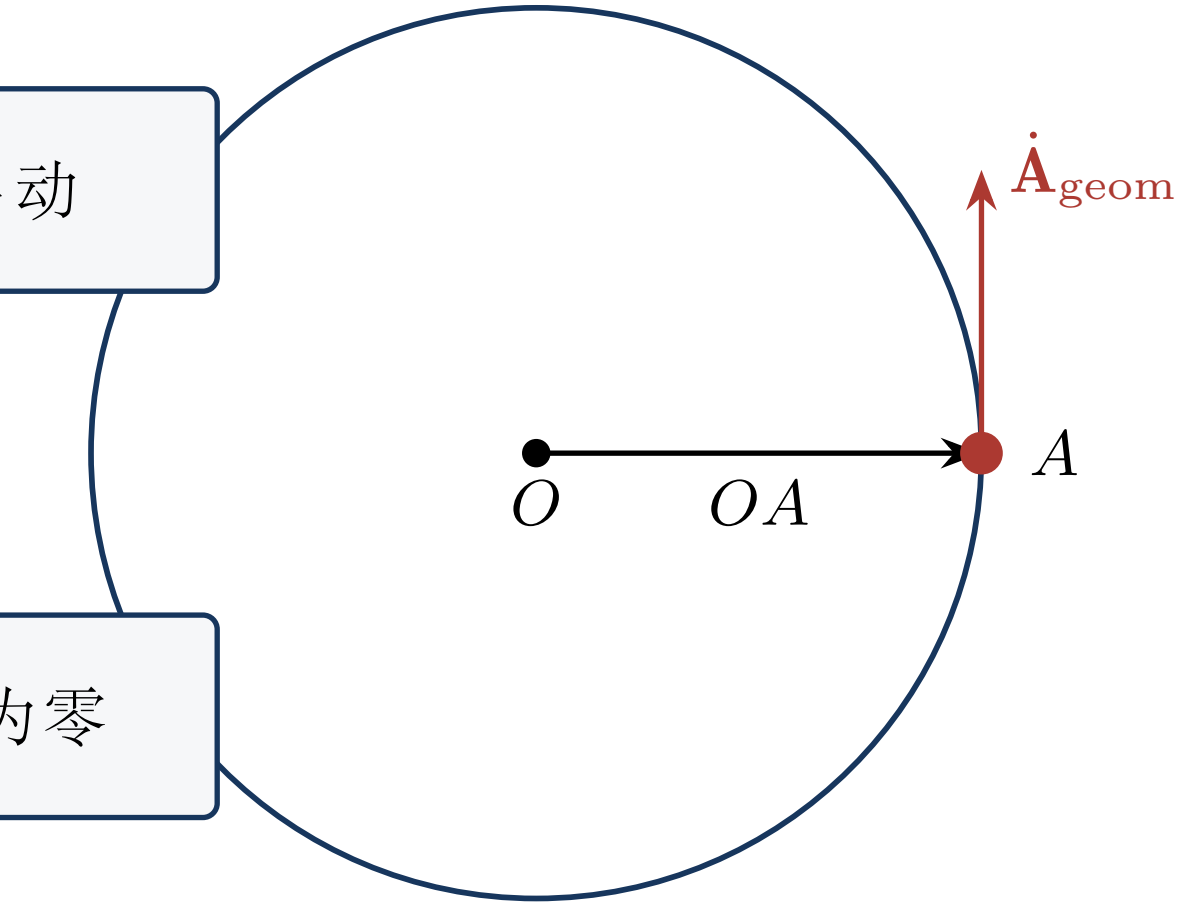

无滑动更换接触材料点；不能把两种速度认作同一量

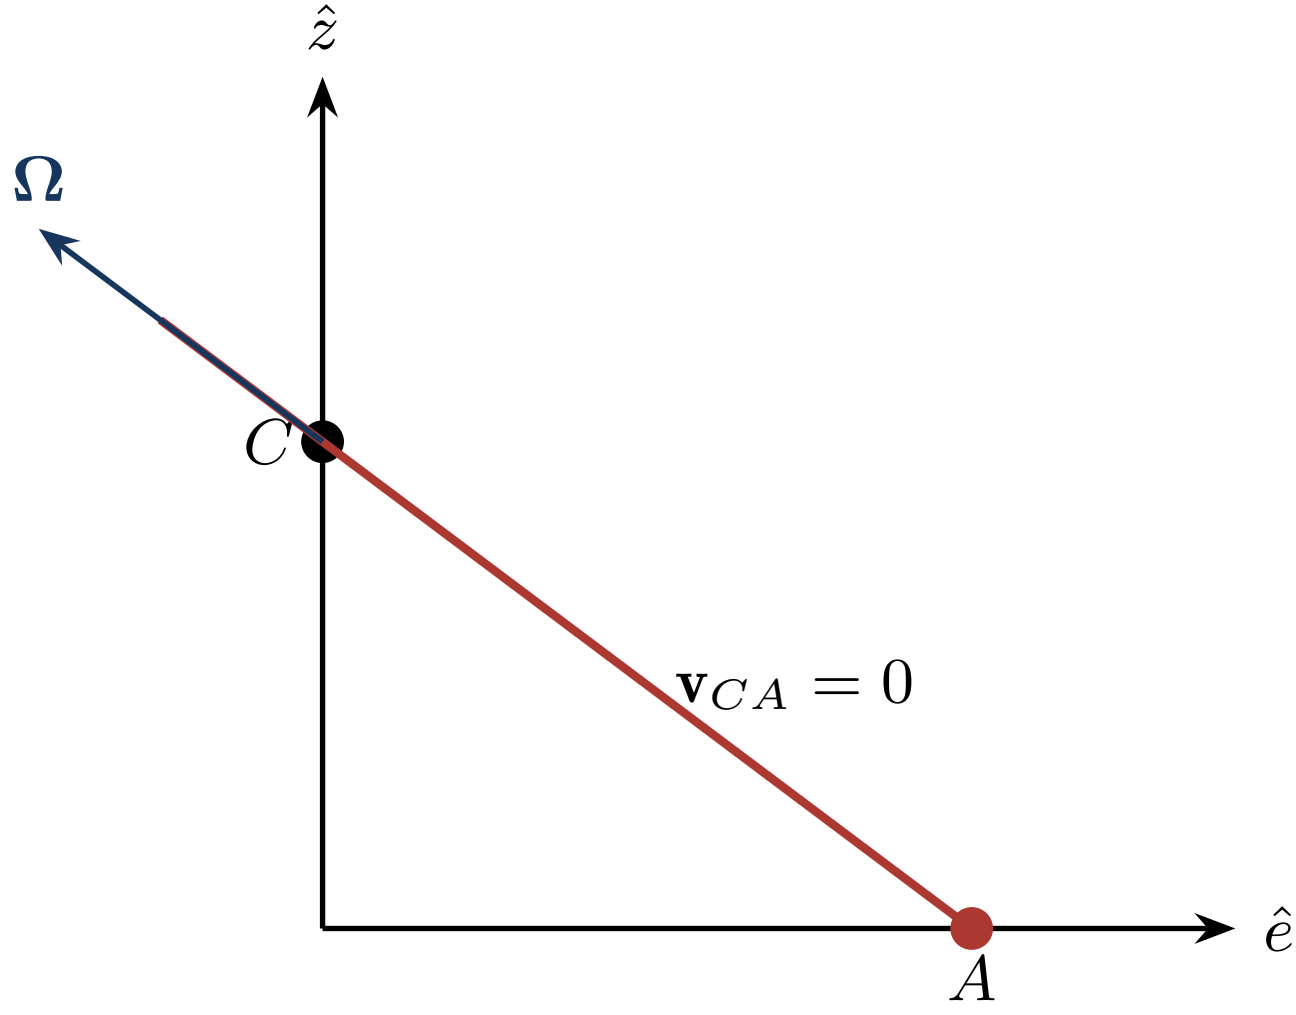

$$\boldsymbol{\Omega} = -\omega \sin\theta \, \hat{u}$$

$$|\boldsymbol{\Omega}| = |\omega| \sin\theta$$

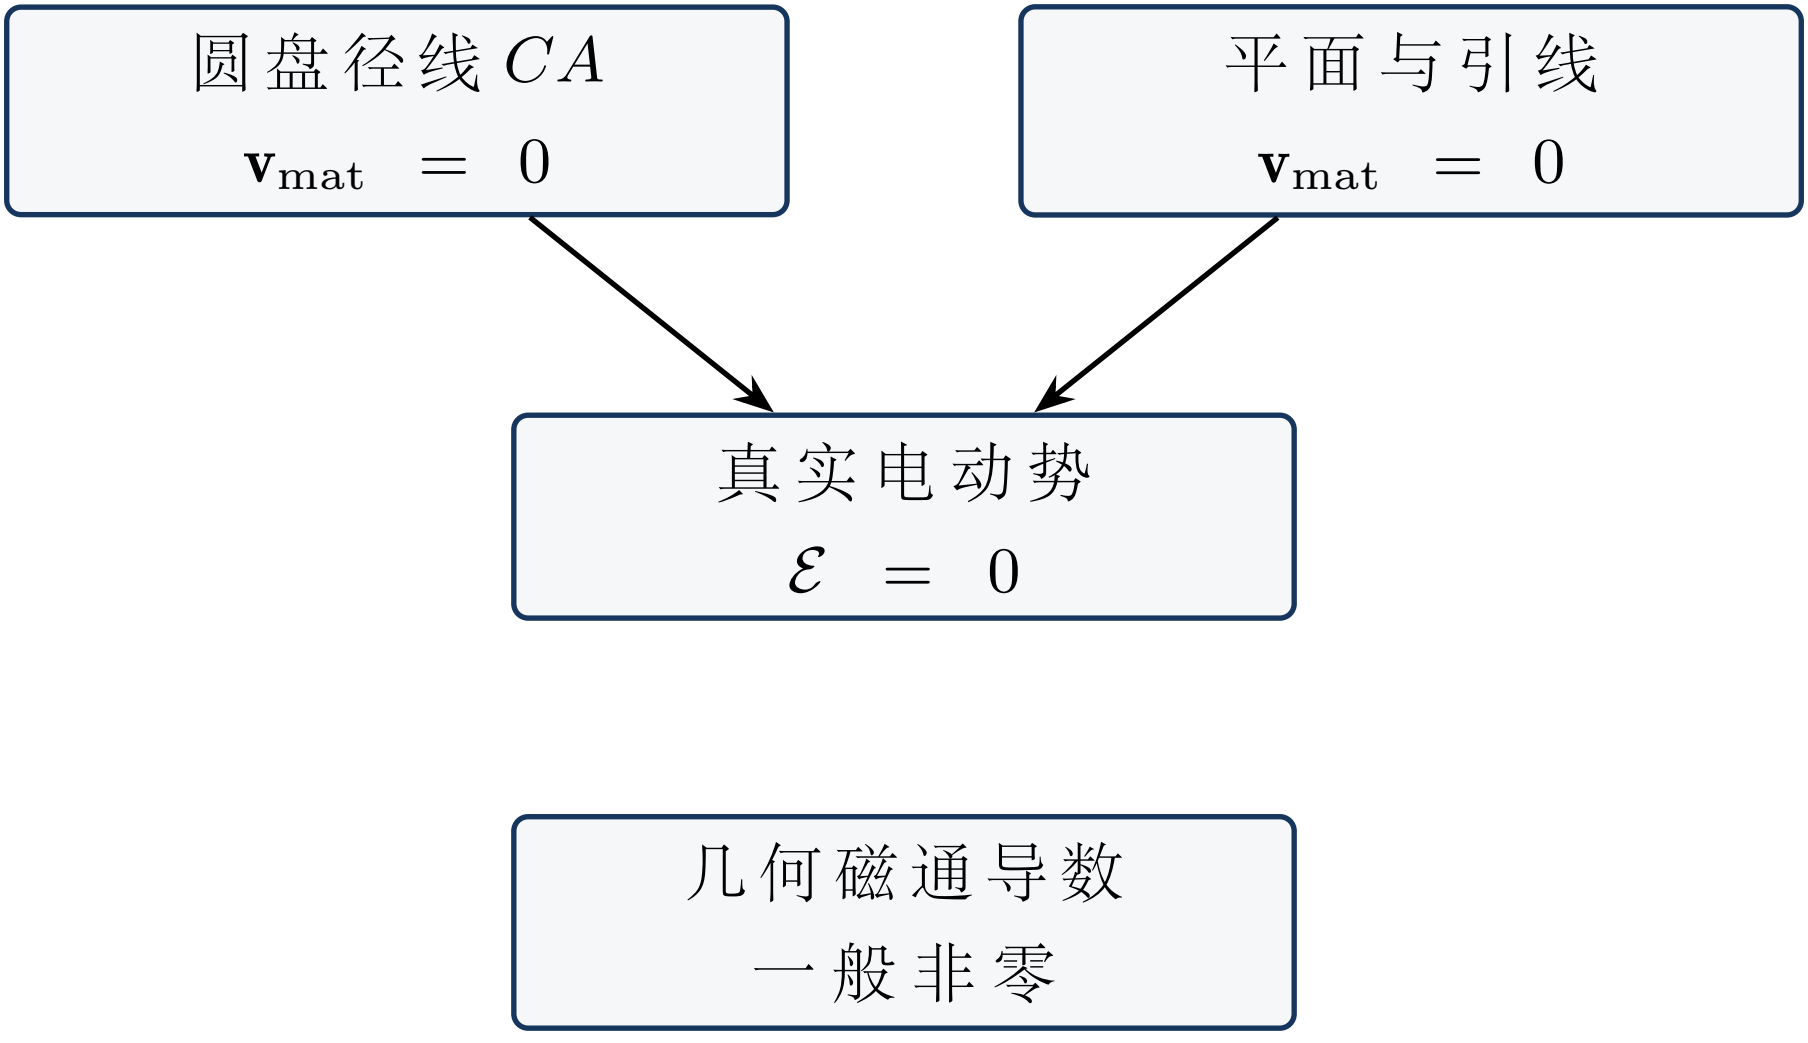

几何轮廓不断选取新的材料路径，不能无条件用磁通导数替代电动势

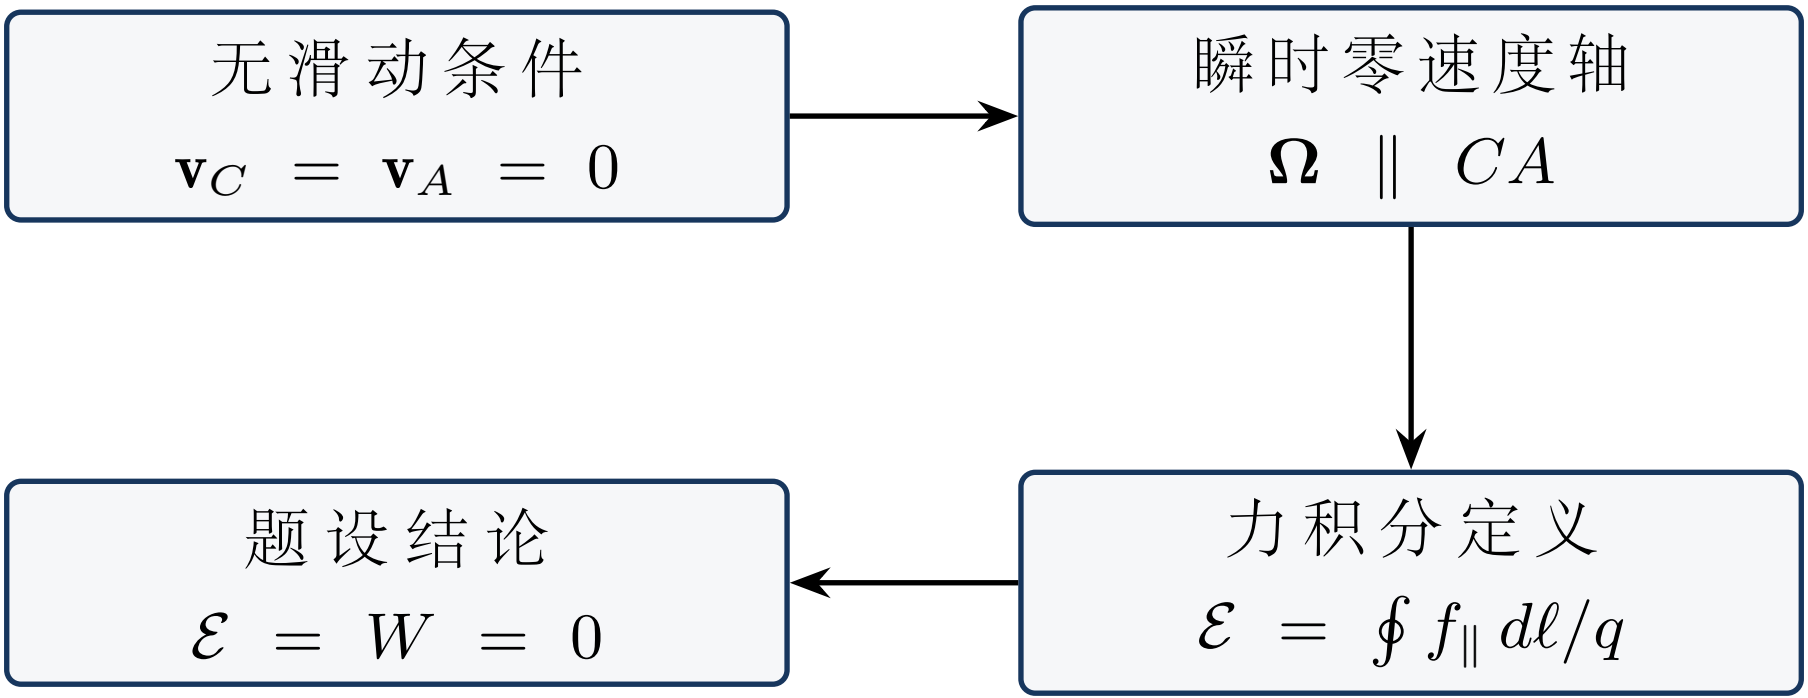

几何回路磁通变化不等于静态磁场中材料路径的动生电动势