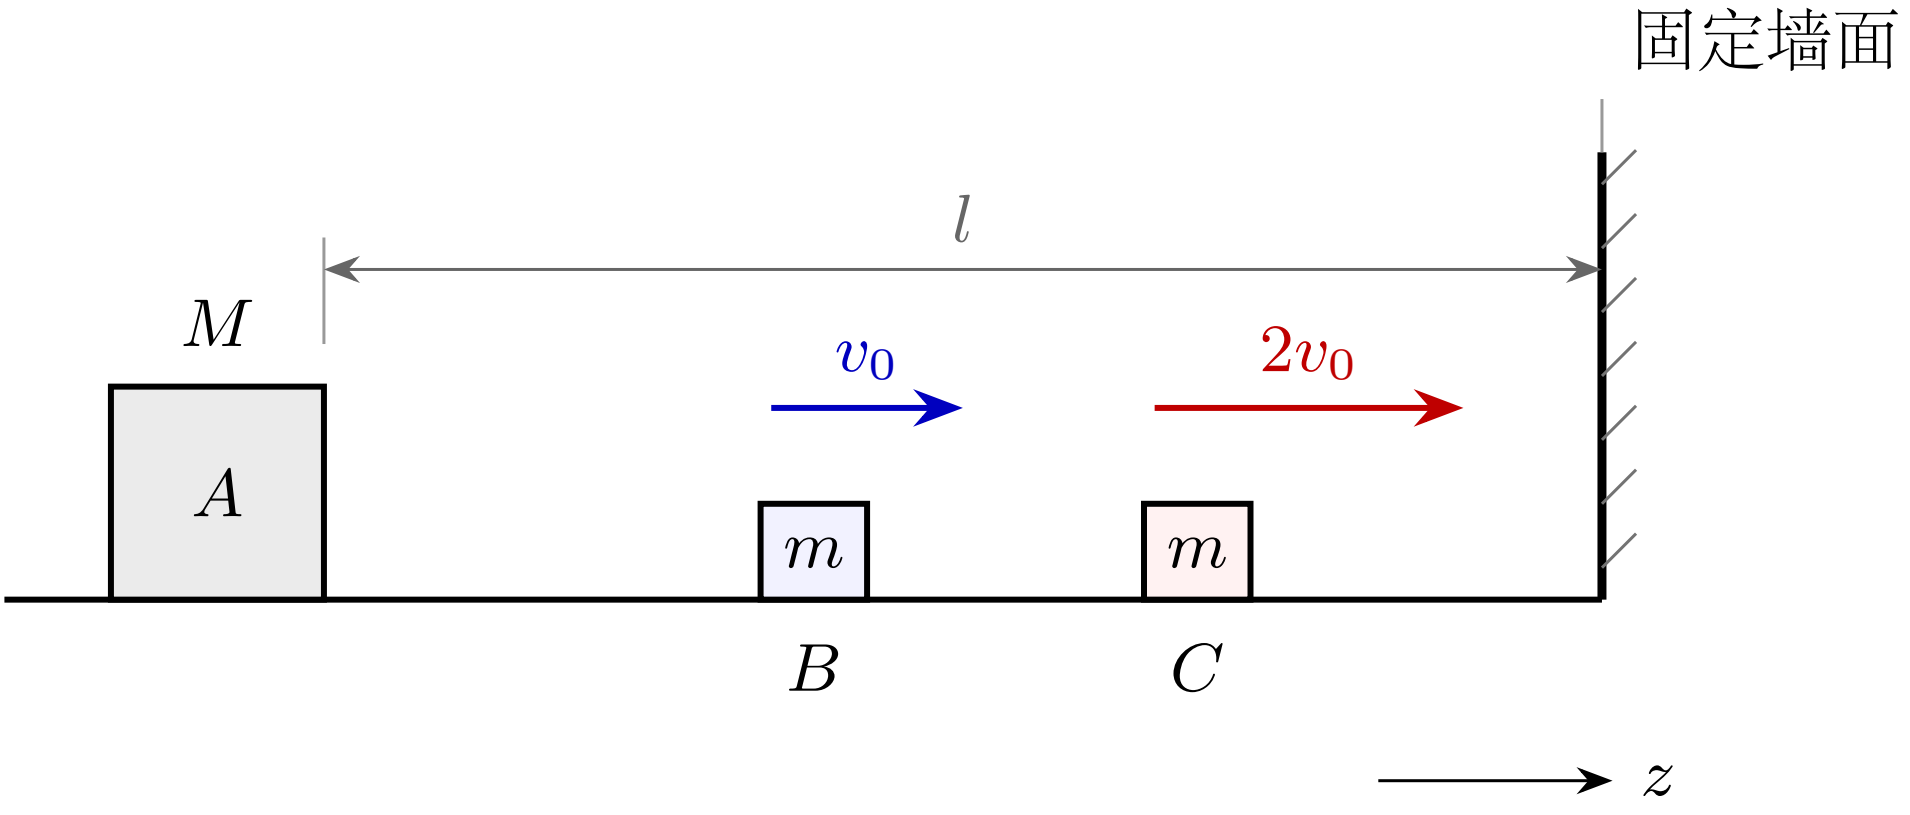
固定墙面
l
M
A
v_0
$2v_0$
m
m
B
C
z

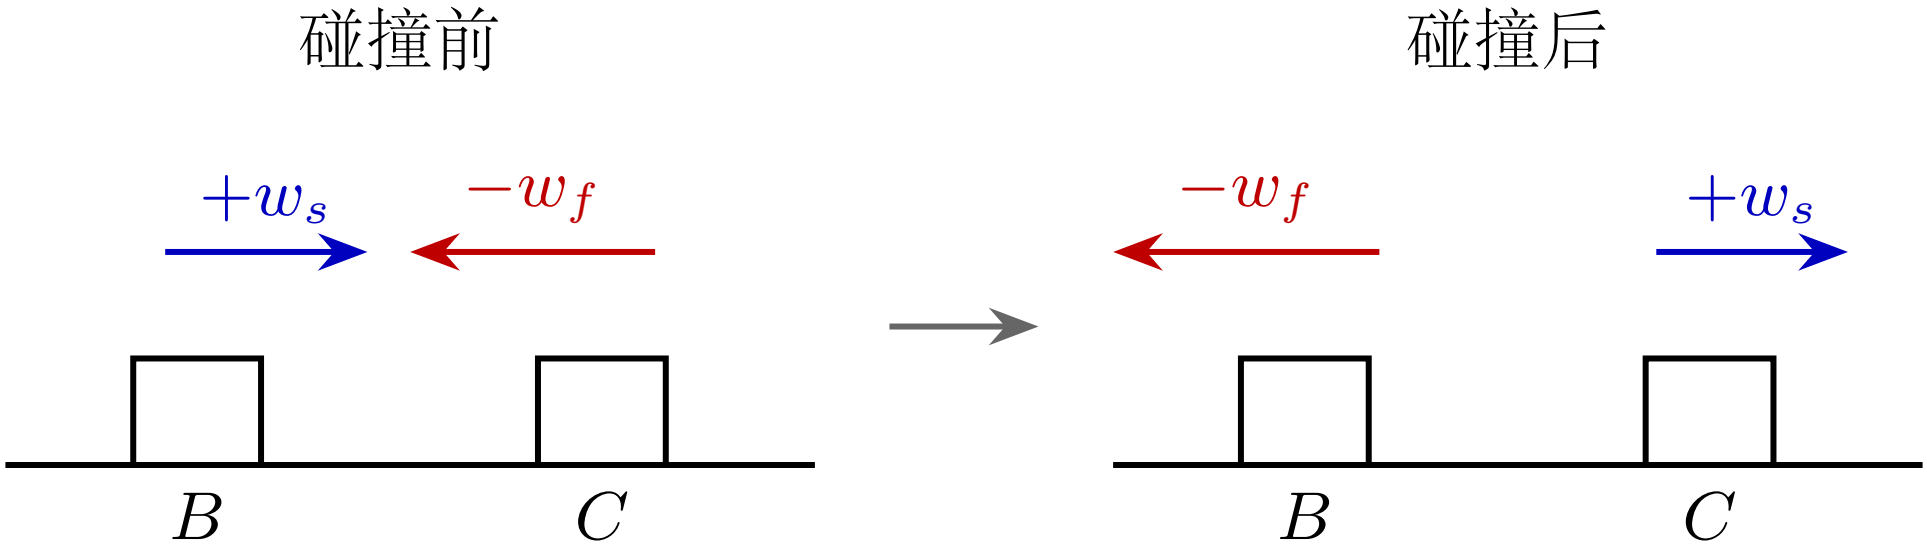

实体保持 A、B、C 的左右顺序；速度载体可延续穿过交点

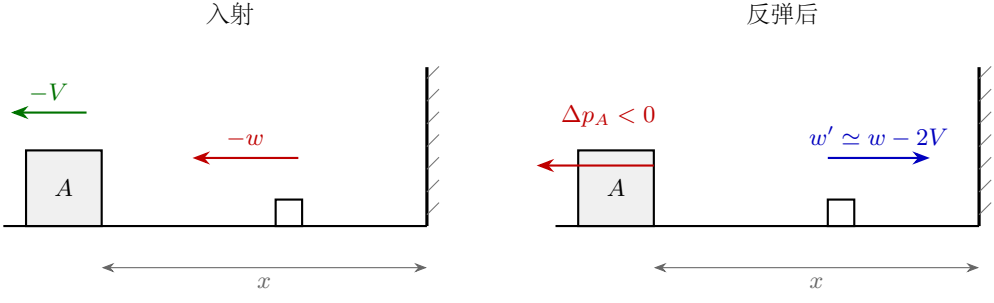

同一速度载体两次到达 A 之间往返路程约为 $2x$

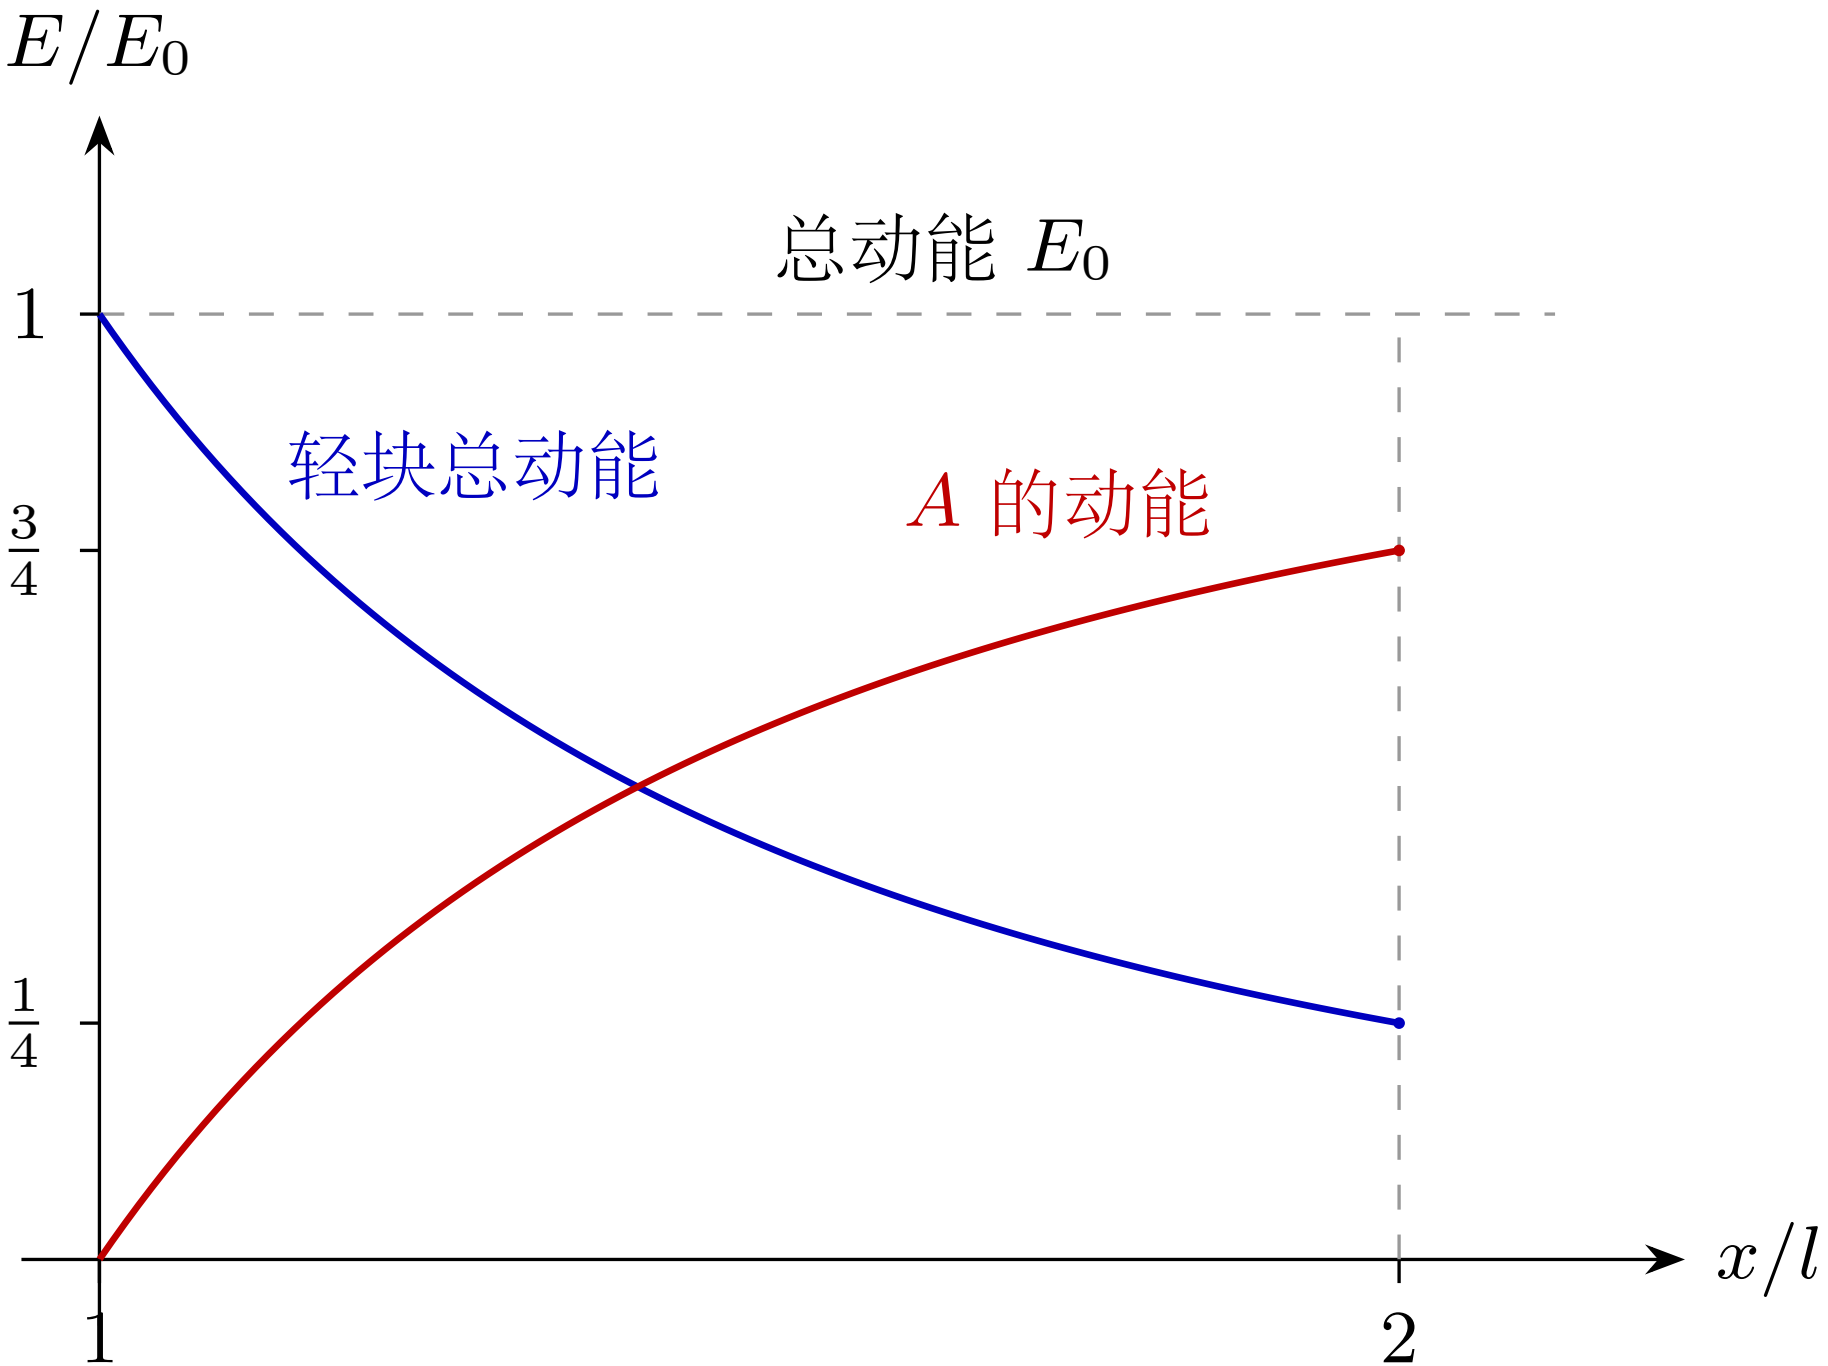
E/E_0
总动能 E_0
1
$\frac{3}{4}$
$\frac{1}{4}$
轻块总动能
A 的动能
1
2
x/l

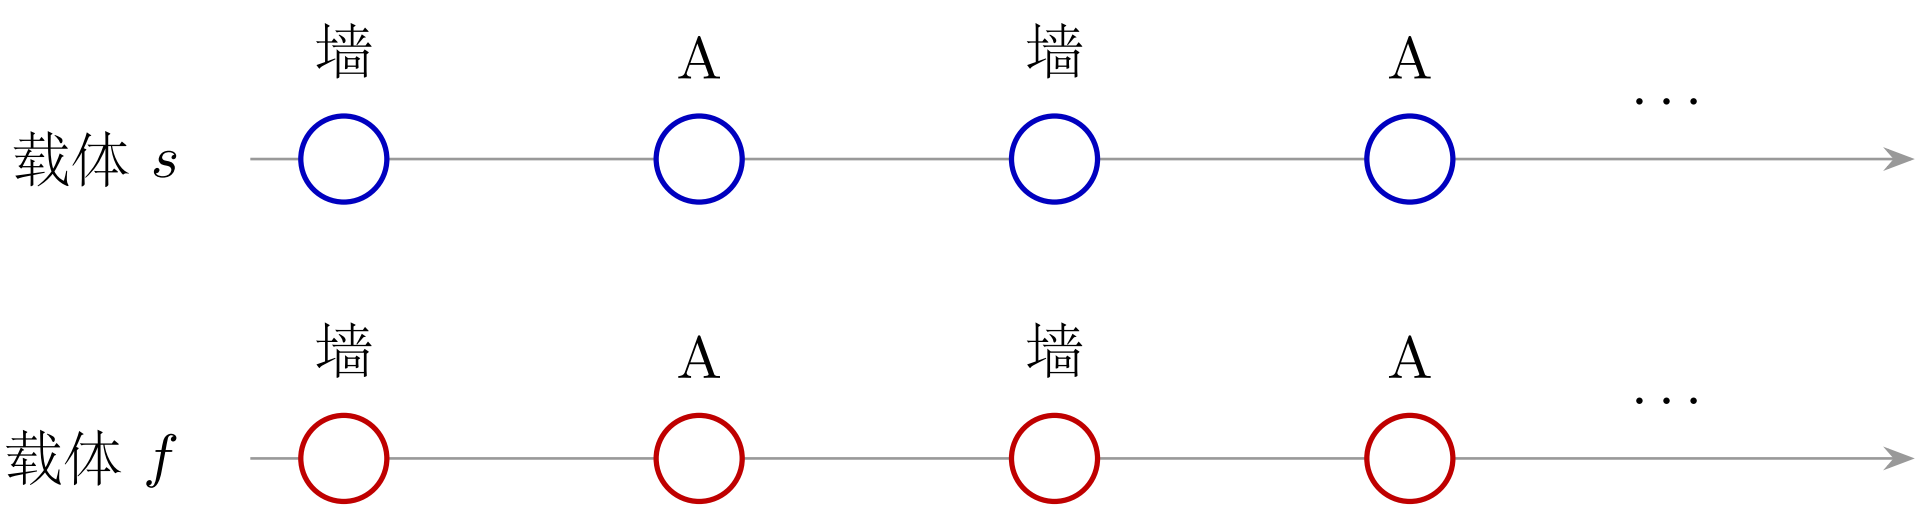

事件顺序示意：每个载体的墙面次数与 A 端次数至多相差 1

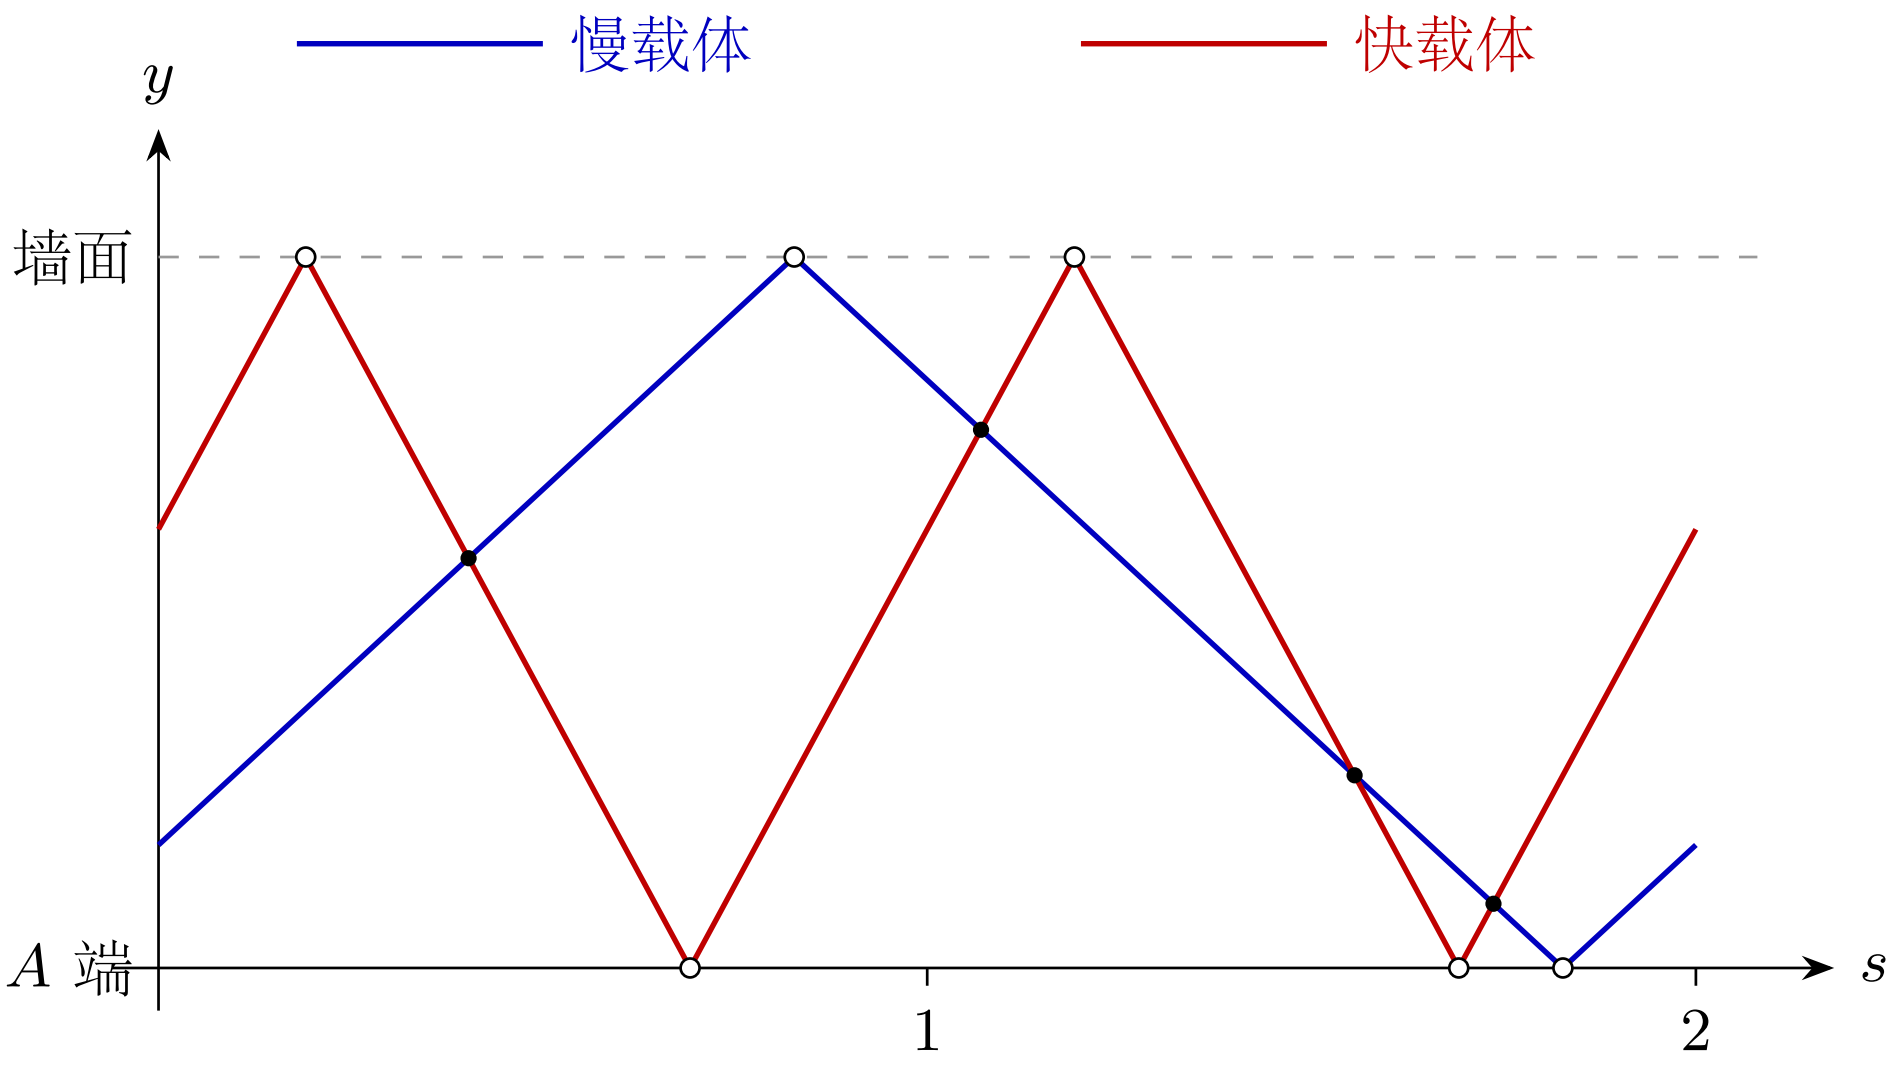

实心点：B、C 相碰；空心点：端部碰撞