第 017 套

第 1 题

（1）设重力加速度恒为g。一个质点从地面上的出射点A 以速率v_0 斜向上抛出，最终落回地面。证明：抛物线轨迹的焦点到A 的距离与出射角无关；求出该距离，并求出准线到A 的距离。

（2）考虑引力随距离的变化。设地表重力加速度为g，地球半径为R，重复第（1）问中的发射情景。证明：质点轨道上除地心之外的另一个焦点到出射点A 的距离为定值，并求出该值；给出改变出射角时，质点轨迹能够覆盖的范围。

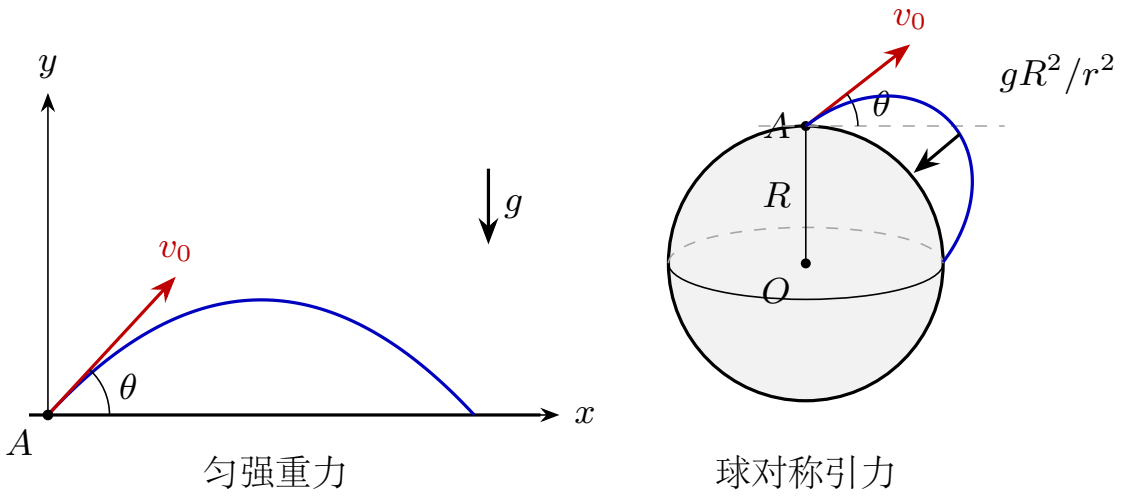


图 1-1 平面匀强重力与球对称引力下的出射几何。

一、题型定位

本题把动力学中“相同出射速率”转化为圆锥曲线中的几何不变量。第一问的抛物线焦点随角度移动，但始终在一个以出射点为圆心的圆上；第二问的总机械能只由v_0 和R 决定，因此所有负能量轨道具有相同半长轴。另一焦点的轨迹与轨道族的包络由此联系起来。

需要区分三个层次：一条具体轨道上的点；固定速率、改变方向得到的轨道族；轨道族实际在地球外、首次撞地前走过的部分。仅画完整椭圆并把内部全部涂色，不足以证明最后一种覆盖范围。图 1-1 左侧的x, y 是平面坐标；右侧的O, A 用来建立地心距离r，两套坐标不混用。

二、知识点

匀强重力下的水平匀速与竖直匀加速运动；二次函数配方；抛物线的焦点、准线及有符号焦参数；球对称引力中的能量与角动量；极坐标径向方程与圆锥曲线；椭圆两焦点距离和；三角不等式及相切法向；二次方程的判别式和物理解筛选。

为避免与“单位质量能量”混淆，记引力参数为$\mathcal{G} = gR^2$，而不把它记作质量。记比机械能为ε，比角动量为ℓ。这两个量分别具有$\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-2}$ 和$\mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-1}$ 的量纲。半长轴a、焦点圆半径D、包络距离和S 均为长度。

三、物理图像

第一问中，固定v_0、改变仰角θ，相当于改变水平和竖直动能的分配。轨迹顶点上升时，向下开口抛物线的焦参数同时改变，这两种变化恰使焦点到A 的距离不变。准线在所有角度下都是同一条水平直线。

第二问中，所有发射方向具有相同初始动能和引力势能。负能量下，轨道变得扁长或接近圆形，但能量决定的半长轴不变。地心O 是固定焦点，另一个焦点F 在以A 为中心、半径D 的球面上变化。轨道包络是另一张以O, A 为焦点的旋转椭球面；它不是某一条质点轨道，也不是以地心为中心的球面。

地球是不允许穿过的实物区域。需要在包络内再施加$r \geq R$，并核对从A 到目标的轨道段没有先撞地。达到逃逸速率时，负能量轨道族的包络趋于无界，但不能直接说“所有地球外位置都可由临界逃逸轨道到达”：无限时间、速度极限和空间点的位置必须分别讨论。

四、解题入口

先把第一问写成$y = a_q x^2 + b_q x$，保留$a_q < 0$ 的符号，配方确定顶点，再与标准抛物线形式比较。不要凭图猜焦点在顶点上方还是下方。

第二问先用能量识别轨道支路，再推导同能量轨道的半长轴。对任意轨道点P，分别写出$AF = 2a - R$ 和$OP + FP = 2a$，然后使用$AP \leq AF + FP$。得到覆盖范围的必要条件以后，再以固定目标的出射角方程证明条件充分，并排除数学轨道穿地后的延伸。

五、解析

第 1 步：明确坐标、角度与模型边界。

第一问取A 为原点，地面为$y = 0$，x 水平向右，y 竖直向上。设出射仰角为θ，初速度为

$$v_{x0} = v_0 \cos\theta,$$
$$v_{y0} = v_0 \sin\theta.$$

通常的斜抛对应$0 < \theta < \pi/2$；向左发射可由镜面对称得到。水平发射的质点在理想地面处立即受到边界限制，竖直发射不形成通常的非退化抛物线，故二者只在需要时作为轨道族的极限。

第二问仍把θ 定义为相对出射点局部切线的仰角。因此初始径向速度与切向速度分别为$v_0 \sin\theta$、$v_0 \cos\theta$，而不是反过来。图 1-1 右侧的切线与OA 垂直。地球外的单位质量引力加速度为

$$\mathbf{a} = -\frac{\mathcal{G}}{r^3}\mathbf{r}, \qquad \mathcal{G} = gR^2, \qquad r = |\mathbf{r}|.$$

这里采用题目引力模型的通常假定：球对称平方反比引力，忽略空气阻力、自转与地形。地球内的引力并未由题目给定，也无须猜测，因为实际飞行在首次到达$r = R$ 时停止。后文以可达点及其可逼近边界的闭包描述空间覆盖；若某边界必须用球面圆轨道才能精确达到，将明确说明它与先严格离地的飞行不同。

第 2 步：消去第一问的时间，得到带符号的二次函数。

水平与竖直运动方程为

$$\begin{aligned} x(t) &= v_0 \cos\theta \, t, \\ y(t) &= v_0 \sin\theta \, t - \frac{1}{2} g t^2. \end{aligned}$$

因为$\cos\theta > 0$，可以由第一式解出$t = x/(v_0 \cos\theta)$，代入第二式：

$$\begin{aligned} y &= x \tan\theta - \frac{g}{2 v_0^2 \cos^2\theta} x^2 \\ &= b_q x + a_q x^2, \\ b_q &= \tan\theta, \\ a_q &= -\frac{g(1+\tan^2\theta)}{2 v_0^2} < 0. \end{aligned}$$

这里使用了$1/\cos^2\theta = 1 + \tan^2\theta$。$a_q$ 的负号表示开口向下；若将它当成正数，焦点与准线位置都会颠倒。

第 3 步：完整配方，确定顶点与焦参数。

对二次函数进行配方：

$$\begin{aligned} y &= a_q \left(x^2 + \frac{b_q}{a_q} x \right) \\ &= a_q \left(x + \frac{b_q}{2a_q} \right)^2 - \frac{b_q^2}{4a_q}. \end{aligned}$$

因此顶点V 的坐标为

$$x_V = -\frac{b_q}{2a_q}, \qquad y_V = -\frac{b_q^2}{4a_q}.$$

尤其注意x_V 前的负号：由于$a_q < 0$、$b_q > 0$，实际$x_V > 0$，与质点向右运动一致。

将配方结果改写为标准形式

$$(x - x_V)^2 = 4p(y - y_V), \qquad p = \frac{1}{4a_q} < 0.$$

这里的p 是有符号焦参数，不是 “焦点到顶点的正距离”。实际正距离为$|p|$。向下开口时，焦点在顶点下方，准线在顶点上方。

第 4 步：算出焦点与准线，逐项消去角度。

由标准形式，焦点为$F=(x_V, y_V+p)$，准线为$y=y_V-p$。记

$$d=\frac{v_0^2}{2g}.$$

代入a_q, b_q 后，顶点和焦参数分别为

$$\begin{aligned} x_V &= \frac{v_0^2\sin\theta\cos\theta}{g} = d\sin 2\theta,\\ y_V &= \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g} = d\sin^2\theta,\\ p &= -\frac{v_0^2\cos^2\theta}{2g} = -d\cos^2\theta. \end{aligned}$$

故焦点坐标和准线为

$$\begin{aligned} x_F &= d\sin 2\theta,\\ y_F &= d(\sin^2\theta-\cos^2\theta) = -d\cos 2\theta,\\ y_{\text{准线}} &= d(\sin^2\theta+\cos^2\theta) = d. \end{aligned}$$

计算AF 时应先平方再求正长度：

$$\begin{aligned} AF^2 &= x_F^2+y_F^2\\ &= d^2(\sin^2 2\theta+\cos^2 2\theta)\\ &= d^2. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{AF=\frac{v_0^2}{2g}}, \qquad \boxed{\operatorname{dist}(A,\text{准线})=\frac{v_0^2}{2g}}.$$

焦点随着2θ 改变而沿圆$x_F^2+y_F^2=d^2$ 运动；准线却不动。图 1-2 中的F, V, p 和$y=d$ 正对应这些量，不把焦点圆误认为质点轨迹。

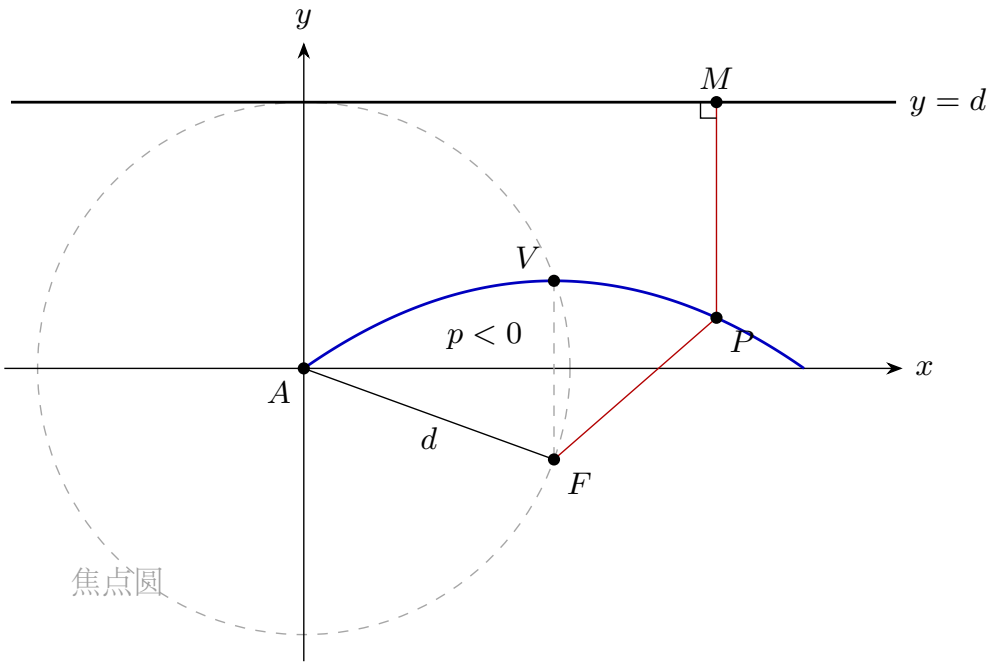


图 1-2 抛物线焦点、准线与等距关系。

第 5 步：用焦点—准线定义独立检查符号。

取轨迹任意点$P=(x,y)$，向准线作垂足$M=(x,d)$，则$PM=d-y$。飞行中$y\le y_V\le d$，所以无需把$d-y$ 改为负值。

令$X=x-x_V$、$Y=y-y_V$，轨迹满足$X^2=4pY$。于是

$$\begin{aligned} PF^2 &= X^2+(Y-p)^2 \\ &= 4pY+Y^2-2pY+p^2 \\ &= (Y+p)^2. \end{aligned}$$

准线纵坐标为y_V-p，故

$$\begin{aligned} PM^2 &= [(y_V-p)-y]^2 \\ &= (-p-Y)^2 \\ &= (Y+p)^2 = PF^2. \end{aligned}$$

两者都是非负距离，因而$PF=PM$。图 1-2 中画出的两条等距线段用于这一步核验。它检验的是整条抛物线定义，不仅是把焦点最终数值代回某一个点。

第 6 步：求平面轨道族的覆盖范围，说明判别式的物理意义。

虽然第一问只要求焦点与准线，但同一几何结构也能直接检查“固定速率改变方向”的覆盖。设$\tau=\tan\theta$，由第 2 步得

$$y=x\tau-\frac{x^2}{4d}(1+\tau^2).$$

把目标点$P=(x,y)$ 固定，将其视为关于τ 的方程：

$$\frac{x^2}{4d}\tau^2 - x\tau + \left(y + \frac{x^2}{4d}\right) = 0.$$

对于$x>0$，判别式为

$$\begin{aligned}\Delta_\tau &= x^2 - \frac{x^2}{d}\left(y + \frac{x^2}{4d}\right)\\ &= x^2\left(1 - \frac{y}{d} - \frac{x^2}{4d^2}\right).\end{aligned}$$

有实出射角的必要条件为

$$y \le d - \frac{x^2}{4d}.$$

若再要求$y\ge 0$，则平方根在0 与1 之间，两根

$$\tau_\pm = \frac{2d}{x}\left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{y}{d} - \frac{x^2}{4d^2}}\right)$$

均不为负。由$t = x/(v_0\cos\theta) > 0$，且斜抛在第一次到达$y=0$ 前始终有$y\ge 0$，可知这些目标确实能够在首次落地前到达。向左右改变方位后的平面覆盖为

$$\boxed{0 \le y \le d - \frac{x^2}{4d}}.$$

当$\Delta_\tau = 0$，两种角度合并，这才是轨道族的包络。该包络也是一条抛物线，但不是任何一条固定角度轨迹；它的焦点为A，准线为$y=2d$，而单条轨迹的准线是$y=d$。

第 7 步：中心引力先用能量分支，避免无条件套用椭圆。

第二问的比机械能为

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{1}{2}v_0^2 - \frac{\mathcal{G}}{R}\\ &= \frac{1}{2}v_0^2 - gR.\end{aligned}$$

因为球对称引力的力矩为零，$\ell = |\mathbf{r}\times\mathbf{v}|$ 守恒。初始值为

$$\ell = Rv_0\cos\theta.$$

定义无量纲速度参数

$$u = \frac{v_0^2}{gR}.$$

因此

$$\varepsilon = \frac{gR}{2}(u-2).$$

$0 < u < 2$ 对应负能量椭圆；$u = 2$ 对应抛物线逃逸；$u > 2$ 对应双曲线逃逸。逃逸速率为

$$v_{\mathrm{esc}} = \sqrt{2gR}.$$

原题所说 “落回地球” 的非退化轨道必须首先在$u < 2$ 范围讨论。能量虽相同，角动量并不相同；不能由 “能量固定” 推出所有轨道的偏心率或周期内的撞地时间相同。

第 8 步：从牛顿方程推导圆锥曲线及能量—半长轴关系。

设轨道平面内的地心极角为φ，取A 的地心方向为$\varphi = 0$，令$w(\varphi) = 1/r$。角动量守恒给出

$$\dot{\varphi} = \frac{\ell}{r^2} = \ell w^2.$$

利用链式法则：

$$\begin{aligned}
\dot{r} &= \frac{dr}{d\varphi}\dot{\varphi} \\
&= -\frac{w'}{w^2}\ell w^2 = -\ell w', \\
\ddot{r} &= -\ell w''\dot{\varphi} = -\ell^2 w^2 w'', \\
r\dot{\varphi}^2 &= \ell^2 w^3.
\end{aligned}$$

径向牛顿方程为$\ddot{r} - r\dot{\varphi}^2 = -\mathcal{G}/r^2$，故

$$\begin{aligned}
-\ell^2 w^2(w'' + w) &= -\mathcal{G}w^2, \\
w'' + w &= \frac{\mathcal{G}}{\ell^2}.
\end{aligned}$$

这一步是将中心力运动化为常系数二阶微分方程。其解可写为

$$w = \frac{\mathcal{G}}{\ell^2}[1 + e\cos(\varphi - \varphi_p)], \qquad r = \frac{p_c}{1 + e\cos(\varphi - \varphi_p)}, \qquad p_c = \frac{\ell^2}{\mathcal{G}}.$$

e 是偏心率，p_c 是半通径，不能与第一问的有符号焦参数p 混淆。

再将此解代入能量，保留径向和切向两部分：

$$\begin{aligned}\varepsilon &= \frac{\ell^2}{2}\left[(w')^2 + w^2\right] - \mathcal{G}w \\ &= \frac{\mathcal{G}^2}{2\ell^2}\left[e^2\sin^2 f + (1+e\cos f)^2 - 2(1+e\cos f)\right] \\ &= \frac{\mathcal{G}^2}{2\ell^2}(e^2-1), \qquad f = \varphi - \varphi_p.\end{aligned}$$

括号展开时，$2e\cos f$ 与$-2e\cos f$ 抵消，$e^2(\sin^2 f + \cos^2 f) = e^2$，因此能量确与沿轨道的位置无关。

为明确半长轴从何而来，沿近地点方向取局部直角坐标(X_c, Y_c)，轨道方程写成$r + eX_c = p_c$。平方并配方：

$$\begin{aligned}X_c^2 + Y_c^2 &= (p_c - eX_c)^2, \\ (1-e^2)X_c^2 + 2p_c eX_c + Y_c^2 &= p_c^2, \\ (1-e^2)\left(X_c + \frac{p_c e}{1-e^2}\right)^2 + Y_c^2 &= \frac{p_c^2}{1-e^2}.\end{aligned}$$

当$e < 1$，比较椭圆标准式得到

$$a = \frac{p_c}{1-e^2}.$$

结合能量式，才可推出

$$\varepsilon = -\frac{\mathcal{G}}{2a}.$$

以上推导假设$\ell > 0$；竖直径向发射对应其退化极限，后面单独核对最高点，不用$1/\ell$ 公式硬代零。

第 9 步：由能量求固定半长轴，再算另一焦点距离。

把初始能量代入$\varepsilon = -\mathcal{G}/(2a)$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}v_0^2 - \frac{\mathcal{G}}{R} &= -\frac{\mathcal{G}}{2a}, \\ v_0^2 - \frac{2\mathcal{G}}{R} &= -\frac{\mathcal{G}}{a}, \\ \frac{1}{a} &= \frac{2}{R} - \frac{v_0^2}{\mathcal{G}}.\end{aligned}$$

所以对于$0 < u < 2$，

$$\boxed{a = \frac{\mathcal{G}R}{2\mathcal{G} - Rv_0^2} = \frac{R}{2-u}}.$$

地心O 是椭圆一个焦点，另一焦点为F。由于A 在椭圆上，焦点定义给出

$$OA + AF = 2a.$$

利用$OA = R$:

$$\begin{aligned} D \equiv AF &= 2a - R \\ &= \frac{2R}{2-u} - R \\ &= \frac{Ru}{2-u} \\ &= \frac{Rv_0^2}{2gR - v_0^2}. \end{aligned}$$

于是

$$\boxed{AF = \frac{Rv_0^2}{2gR - v_0^2}}, \qquad 0 < v_0 < \sqrt{2gR}.$$

这个距离只由v_0, g, R 决定，与仰角和发射方位无关。图 1-3 中的$OA + AF = 2a$ 与$OP + FP = 2a$ 是同一个椭圆定义应用于两个不同的轨道点，不是两个额外的动力学假设。

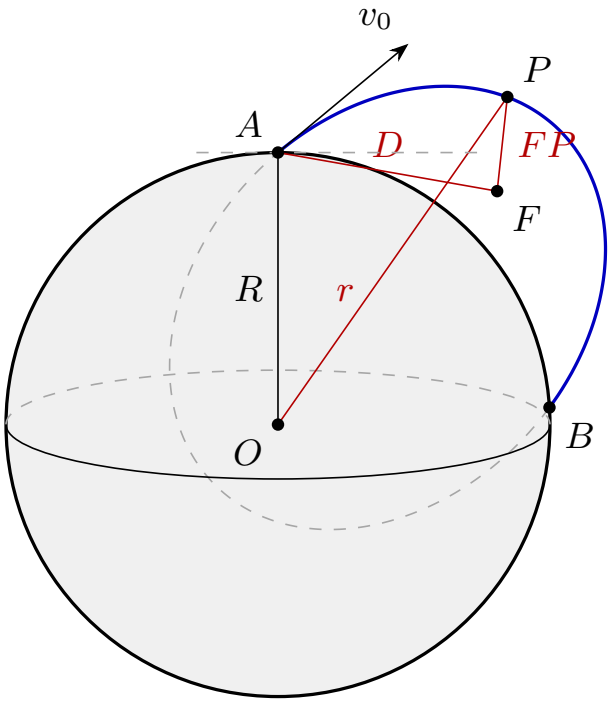


图 1-3 地心焦点、另一焦点与首次回到球面的椭圆轨道段。

第 10 步：用三角不等式建立包络，判定何时真正相切。

取一条轨道上的任意地球外点P，记$r = OP$、$s = AP$。由该椭圆的焦点性质，

$$r + FP = 2a.$$

再由三角不等式，

$$AP \le AF + FP.$$

将上一式的$FP = 2a - r$ 以及$AF = D = 2a - R$ 代入：

$$\begin{aligned} s &\le (2a - R) + (2a - r), \\ s + r &\le 4a - R. \end{aligned}$$

定义

$$S = 4a - R = \frac{R(2+u)}{2-u} = R + 2D.$$

因此任何实际地球外可达点必须满足

$$\boxed{r \ge R, \qquad s + r \le S}.$$

等号成立要求A, F, P 共线，且F 位于A 与P 之间，而不是仅要求三点落在任意一条直线上。图 1-4 明确画出这一顺序，$AF = D$、$AP = s$、$OP = r$ 将实际进入包络方程。

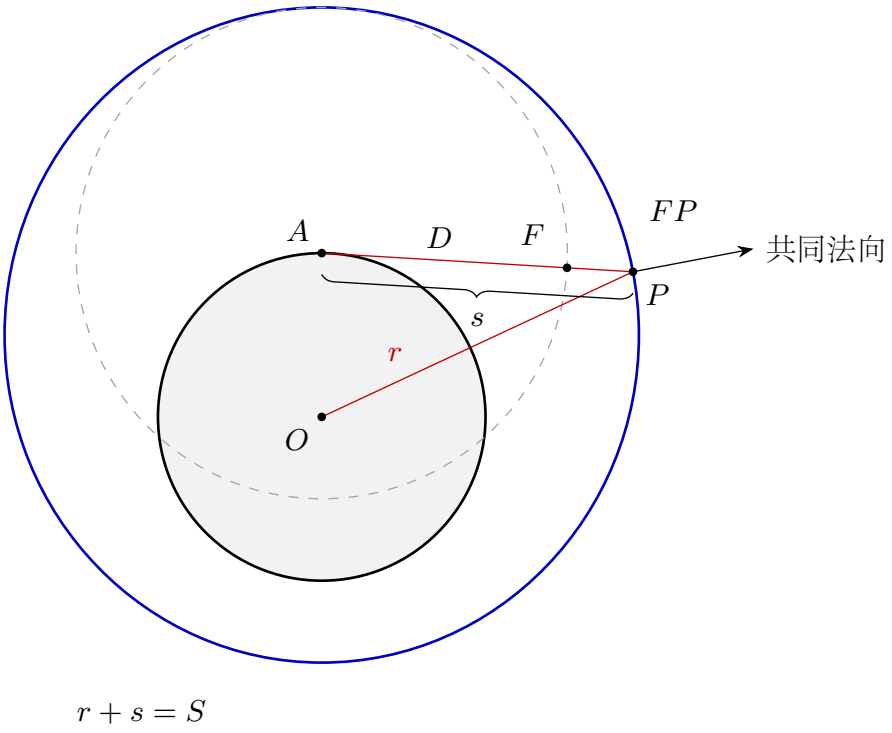


图 1-4 同能量椭圆轨道族的包络与共线取等条件。

还应证明包络与具体轨道相切，而不是只凭示意图断言。具体轨道的局部法向与

$$\frac{\overrightarrow{OP}}{OP}+\frac{\overrightarrow{FP}}{FP}$$

平行，包络面的局部法向与

$$\frac{\overrightarrow{OP}}{OP}+\frac{\overrightarrow{AP}}{AP}$$

平行。取等时F 位于A,P 之间，所以$\overrightarrow{FP}/FP=\overrightarrow{AP}/AP$，两个法向相同，从而切面相同。$F=P$ 的退化径向顶点用连续极限理解，不对零长度FP 求单位向量。

第 11 步：证明包络内的目标确有向外发射解。

必要条件不等于充分条件。现固定一个目标P，令其地心极角为$0<\varphi\le\pi$，地心距离为$r=\rho R$，$\rho\ge 1$。发射方位取在OA,OP 确定的平面内；另一侧可由对称性得到。

第 8 步的解在A 处满足

$$w(0)=\frac{1}{R},\qquad w'(0)=-\frac{v_0\sin\theta}{\ell}.$$

由此可将轨道写成明确含初始角的形式：

$$\frac{R}{r}=\frac{1+(u\cos^2\theta-1)\cos\varphi-u\sin\theta\cos\theta\sin\varphi}{u\cos^2\theta}.$$

令$\tau=\tan\theta$，乘以$u\cos^2\theta$，再利用$\cos^2\theta=1/(1+\tau^2)$：

$$\frac{u}{\rho}=(1+\tau^2)(1-\cos\varphi)+u\cos\varphi-u\tau\sin\varphi,$$
$$(1-\cos\varphi)\tau^2-u\sin\varphi\,\tau+1-\cos\varphi+u\cos\varphi-\frac{u}{\rho}=0.$$

这是固定目标时的出射角二次方程。展开判别式：

$$\begin{aligned}\Delta_\tau&=u^2\sin^2\varphi-4(1-\cos\varphi)\left(1-\cos\varphi+u\cos\varphi-\frac{u}{\rho}\right)\\&=(1-\cos\varphi)\left[u^2-4+(u-2)^2\cos\varphi+\frac{4u}{\rho}\right].\end{aligned}$$

将包络$s+r=S$ 与距离公式$s^2=r^2+R^2-2Rr\cos\varphi$ 联立，解得该方向的包络半径

$$\begin{aligned}r_e(\varphi)&=\frac{S^2-R^2}{2(S-R\cos\varphi)},\\\rho_e(\varphi)&=\frac{4u}{(2-u)[2+u-(2-u)\cos\varphi]}.\end{aligned}$$

代入判别式，恰有

$$\Delta_\tau=4u(1-\cos\varphi)\left(\frac{1}{\rho}-\frac{1}{\rho_e}\right).$$

由于$0<u<2$、$\rho>0$，故$\Delta_\tau\ge0$ 等价于$\rho\le\rho_e$，即目标在包络内。对于$0<\varphi<\pi$，较大根

$$\tau_+=\frac{u\sin\varphi+\sqrt{\Delta_\tau}}{2(1-\cos\varphi)}$$

为正，给出向外初始径向速度。$\varphi=\pi$ 时根由原方程单独计算，存在正根的条件仍与包络一致；$\varphi=0$ 则使用径向发射，而不在分母$1-\cos\varphi=0$ 处硬套公式。

第 12 步：检查所选轨道在到达目标之前没有先撞地。

令

$$k=\frac{p_c}{R}=u\cos^2\theta,\qquad c_0=u\sin\theta\cos\theta\ge0.$$

轨道任意中间极角ψ 的半径为

$$\frac{r(\psi)}{R}=\frac{k}{1+(k-1)\cos\psi-c_0\sin\psi}.$$

负能量非退化椭圆的偏心率$e<1$，分母始终为正，因此可以安全地比较不等式，不会把双曲线另一支的负分母混进来。

条件$r(\psi)\ge R$ 等价于

$$(k-1)(\cos\psi-1)-c_0\sin\psi\le 0,$$
$$-2\sin\frac{\psi}{2}\left[(k-1)\sin\frac{\psi}{2}+c_0\cos\frac{\psi}{2}\right]\le 0.$$

对$0<\psi<\pi$，两半角函数均为正，因此进一步等价于

$$(k-1)\tan\frac{\psi}{2}+c_0\ge 0.$$

若$k\ge 1$，该式在整个半周内自动成立。若$k<1$，左侧随ψ 增大而减小；既然目标处$\psi=\varphi$ 有$r\ge R$，则所有更早的ψ 都满足它。因此目标确在首次撞地之前，而非穿地后的数学轨道段上。

$\varphi=\pi$ 的可达目标必须有$k\ge 1$，否则其半径小于R，不能进入地球外范围。恰有$k=1, c_0=0$ 时为球面圆轨道，应按后面的临界边界约定处理。至此，“包络内且地球外” 的条件既必要又充分，不能省去这一步而只给一幅完整椭圆图。

第 13 步：把距离和条件写成空间范围，求最高高度与球面覆盖。

以O 为坐标原点，Y 轴沿OA 向外，X,Z 为与之垂直的坐标，令$\varrho=\sqrt{X^2+Z^2}$。此时$A=(0,R,0)$，

$$r=\sqrt{\varrho^2+Y^2},\qquad s=\sqrt{\varrho^2+(Y-R)^2}.$$

包络$r+s=S$ 是以O,A 为焦点的旋转椭球，中心在$Y=R/2$。半长轴、半焦距和横向半轴分别为

$$\begin{aligned}a_e&=\frac{S}{2}=\frac{R(2+u)}{2(2-u)},\\ c_e&=\frac{R}{2},\\ b_e^2&=a_e^2-c_e^2\\ &=\frac{S^2-R^2}{4}=\frac{2R^2u}{(2-u)^2}.\end{aligned}$$

所以负能量下的空间覆盖闭包为

$$\boxed{\frac{X^2+Z^2}{b_e^2}+\frac{(Y-R/2)^2}{a_e^2}\le 1,\qquad X^2+Y^2+Z^2\ge R^2}.$$

图 1-5 画的是该轴对称体的空间投影，两幅分别缩放，不能把纸面大小当成实际尺寸比较；前实后虚的纬圈帮助区别球面和旋转椭球。解题使用的仍是ϱ,Y,r,s，不是把投影中看起来相交的线误当成空间接触。

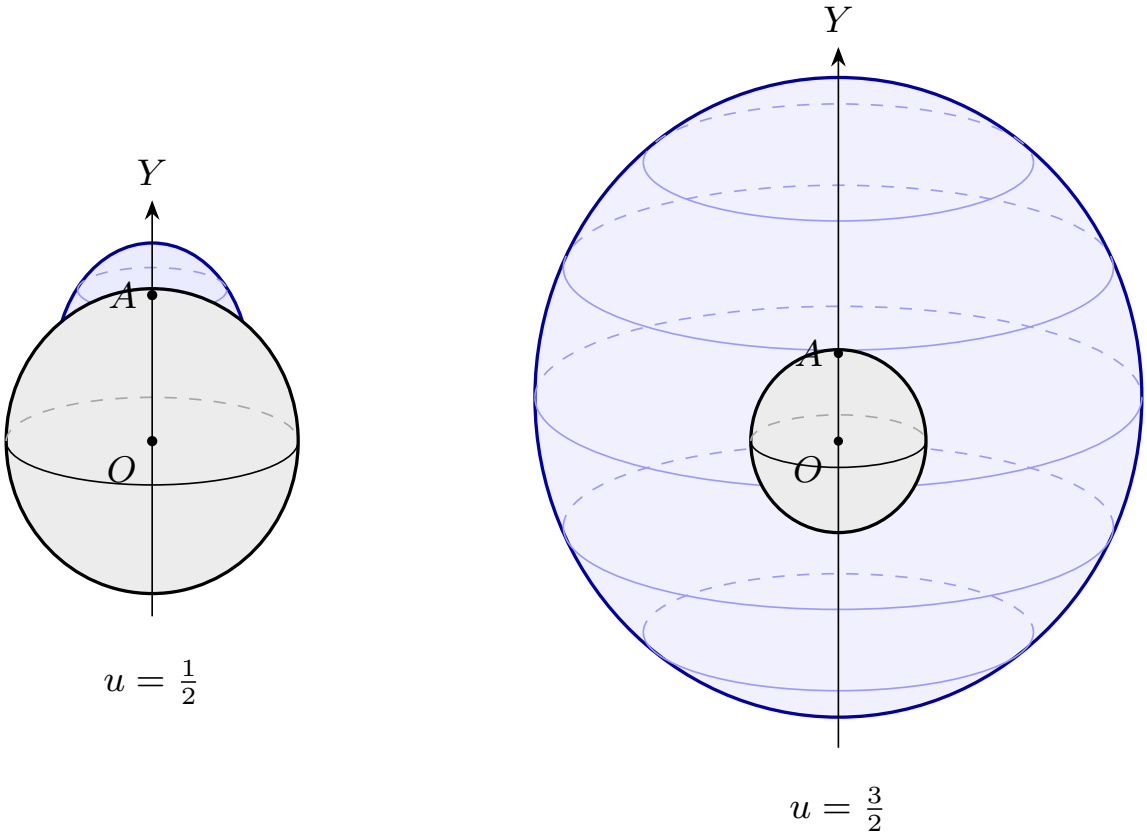


图 1-5 不同出射能量下的地球外覆盖体及轴对称空间关系。

沿OA 向外的径向发射角动量为零，最高点满足径向速度为零。直接由能量求得

$$
\begin{aligned}
-\frac{\mathcal{G}}{r_{\max}} &= \frac{1}{2}v_0^2 - \frac{\mathcal{G}}{R}, \\
r_{\max} &= \frac{2R}{2-u} = 2a, \\
h_{\max} &= r_{\max} - R = \frac{Ru}{2-u} = D.
\end{aligned}
$$

这也与椭球最外端$Y = R/2 + a_e = 2a$ 一致，是动力学与包络几何的独立交叉检查。

球面上$r = R$，则可达边界满足$AP \le S - R = 2D$。设球面目标与A 的地心夹角为φ，弦长为

$$
AP = 2R\sin\frac{\varphi}{2}.
$$

所以当$0 < u < 1$ 时，

$$
\boxed{0 \le \varphi \le 2\arcsin\frac{u}{2-u}}.
$$

当$1 < u < 2$ 时$D > R$，全部球面位置均在包络内，可以由真实向外飞行轨道到达。当$u = 1$ 时，反面点恰在包络边界；切向发射为$r = R$ 的圆轨道，若要求质点先严格离开球面，反面点只能作为$\theta \to 0^{+}$ 的极限接近，不能声称有一条先升空再于反面点首次撞地的有限角度轨道。

第 14 步：处理逃逸临界与双曲线焦点，说明“另一个焦点”的适用域。

当$u = 2$ 时，$\varepsilon = 0$，第 8 步能量式给出$e = 1$。轨道为以地心O 为焦点的抛物线，只有一个有限焦点。椭圆a, D 发散只是支路极限，不能把无穷远当成一个可量出的有限“另一个焦点”。

当$u > 2$ 时，$\varepsilon > 0$，$e > 1$。第 8 步的直角坐标方程此时改写为

$$(e^2 - 1)\left(X_c - \frac{p_c e}{e^2 - 1}\right)^2 - Y_c^2 = \frac{p_c^2}{e^2 - 1}.$$

比较双曲线标准式，其半实轴的正长度为$a_h = p_c/(e^2 - 1)$。再由第 8 步完整能量式，

$$\varepsilon = \frac{\mathcal{G}^2}{2\ell^2}(e^2 - 1) = \frac{\mathcal{G}}{2a_h}.$$

因此由

$$\varepsilon = \frac{\mathcal{G}}{2a_h}$$

求得

$$a_h = \frac{R}{u - 2}.$$

初始向外运动所在的实际双曲线支满足$AF - OA = 2a_h$，从而

$$\begin{aligned} AF &= R + 2a_h \\ &= \frac{Ru}{u - 2} \\ &= \frac{Rv_0^2}{v_0^2 - 2gR}. \end{aligned}$$

因此超临界支路的另一焦点距离也与角度无关，但它不是把椭圆公式保留负号后直接当作负距离。非退化情况下可以合写为$AF = Rv_0^2/|2gR - v_0^2|$，仍必须注明$u \neq 2$ 以及各自的轨道类型。

第 15 步：用单调角积分求不落回支路的实际覆盖，排除伪解。

对于$u \geq 2$，向外发射后径向运动不会出现有限外侧转向点。能量与角动量给出

$$\dot{r}^2 = 2\varepsilon + \frac{2\mathcal{G}}{r} - \frac{\ell^2}{r^2}.$$

因为$\dot r \ge 0$，从球面到目标半径r 的累计偏转角为

$$\varphi(r;\ell) = \int_R^r \frac{\ell\, dq}{q^2\sqrt{2\varepsilon + 2\mathcal{G}/q - \ell^2/q^2}}.$$

固定ε, r，对被积函数关于ℓ 求导。令$C(q) = 2\varepsilon + 2\mathcal{G}/q > 0$，逐项求导得

$$\begin{aligned}\frac{\partial}{\partial \ell}\frac{\ell}{q^2\sqrt{C - \ell^2/q^2}} &= \frac{1}{q^2}\left[(C-\ell^2/q^2)^{-1/2} + \frac{\ell^2}{q^2}(C-\ell^2/q^2)^{-3/2}\right] \\ &= \frac{C}{q^2(C-\ell^2/q^2)^{3/2}} > 0.\end{aligned}$$

故固定目标半径时，偏转角随角动量增大而增大。向外发射允许的最大角动量是$\ell_{\max} = Rv_0$，对应切向发射$\theta = 0$；其初始径向速度虽为零，但$u \ge 2$ 时径向加速度为$v_0^2/R - g = g(u-1) > 0$，会立即向外离开球面。

切向轨道的半通径和偏心率为$p_c = Ru$、$e = u - 1$，且A 为近地点。因此图 1-6 中的边界轨道为

$$r_t(\varphi) = \frac{Ru}{1 + (u-1)\cos\varphi}.$$

从径向发射的零偏转到切向发射的最大偏转连续变化，实际可达范围为

$$\boxed{1 + (u-1)\cos\varphi > 0, \qquad r \ge \frac{Ru}{1 + (u-1)\cos\varphi}}, \qquad u \ge 2.$$

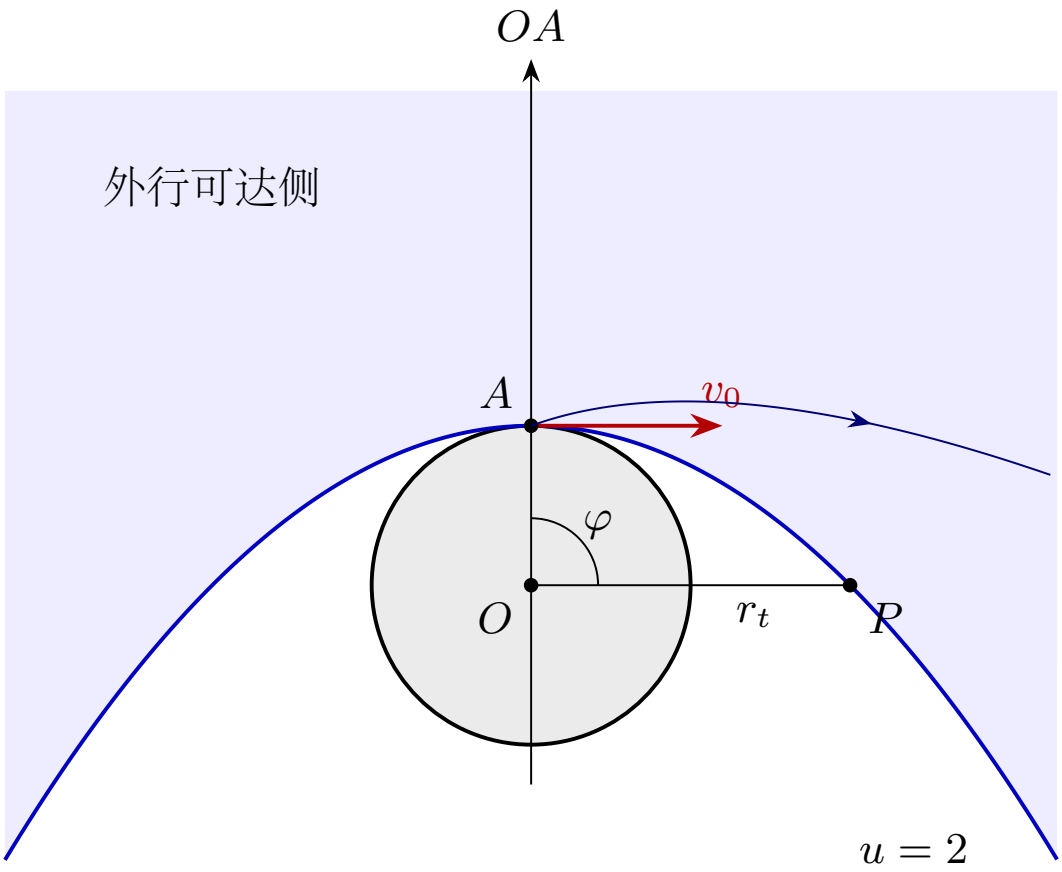


图 1-6 临界逃逸时的切向边界轨道与向外可达区域。

其中$u = 2$ 时$r_t = 2R/(1 + \cos\varphi)$、$0 \le \varphi < \pi$；$u > 2$ 时

$$0 \le \varphi < \arccos\left(-\frac{1}{u-1}\right).$$

严格不等号表示渐近方向在有限距离不能到达。图 1-6 的A, O, φ 与r_t 就是上式中的量；阴影位于切向抛物线外行一侧，不表示把数学轨道另一支或穿地部分纳入覆盖。即便代入固定目标二次方程得到正$\tan\theta$，仍须检查目标是否位于从A 开始的实际外行支，不能用判别式代替这一筛选。

第 16 步：检查平地极限、量纲与主要边界。

固定v_0, g 而令$R \to \infty$，有$u = v_0^2/(gR) \to 0$。第二问焦点距离变为

$$\begin{aligned} D &= \frac{v_0^2}{2g}\left(1 - \frac{v_0^2}{2gR}\right)^{-1} \\ &= \frac{v_0^2}{2g}\left[1 + \frac{v_0^2}{2gR} + O(R^{-2})\right] \\ &\longrightarrow d. \end{aligned}$$

这里使用几何级数展开$(1-z)^{-1}=1+z+O(z^2)$，适用于$|z|\ll 1$。v_0^2/g 是长度，$v_0^2/(gR)$ 是无量纲量，所以式中各项量纲一致。

再取出射点附近的局部高度$y=Y-R$、水平距离$x=\varrho$。在$|x|,|y|\ll R$ 时，

$$r=\sqrt{x^2+(R+y)^2}=R+y+\frac{x^2}{2R}+O(R^{-2})$$

，而$s=\sqrt{x^2+y^2}$。包络$s+r=R+2D$ 在平地极限给出

$$\sqrt{x^2+y^2}+y=2d.$$

移项后平方：

$$\begin{aligned} x^2+y^2&=(2d-y)^2,\\ x^2&=4d^2-4dy,\\ y&=d-\frac{x^2}{4d}. \end{aligned}$$

恰与第 6 步的平面包络一致。注意这是固定局部空间点的$R\to\infty$ 极限，不是固定R 把$u\to 2$ 的逃逸极限；两种极限不能互换。

$v_0\to 0$ 时$D\to 0$，外部可达体缩到出射点附近；$u\to 2^-$ 时$D\to\infty$，负能量椭圆可以在长时间后绕回，但$u=2$ 的实际外行抛物线不再折返，覆盖支路需按第 15 步重新判断。

第 17 步：给出可复算的数值与轨道检查，不只核对最终公式。

以g,R 为单位使$R=1$、$\mathcal{G}=1$，取$u=1/2$。由前面式子，

$$\begin{aligned} a&=\frac{2}{3}, & D&=\frac{1}{3}, & S&=\frac{5}{3},\\ a_e&=\frac{5}{6}, & b_e&=\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

例如目标的地心极角$\varphi=0.2$、地心距离$\rho=1.1$ 时，包络半径为

$$\rho_e=\frac{4u}{(2-u)[2+u-(2-u)\cos\varphi]}\approx 1.2946.$$

所以目标在包络内；不能只因$\rho>1$ 就判断可达。将φ,ρ,u 代回角度二次方程，三个系数和判别式为

$$\begin{aligned} A_\tau&=1-\cos 0.2\approx 0.01993342,\\ B_\tau&=-0.5\sin 0.2\approx -0.09933467,\\ C_\tau&=1-\cos 0.2+0.5\cos 0.2-\frac{0.5}{1.1}\approx 0.05542126,\\ \Delta_\tau&=B_\tau^2-4A_\tau C_\tau\approx 0.00544843. \end{aligned}$$

所以$\tau_- \approx 0.640160$、$\tau_+ \approx 4.343162$，分别给出$\theta_- \approx 32.6257^\circ$、$\theta_+ \approx 77.0338^\circ$。两初始径向速度均为正；按第 12 步检查中间半径都不小于R。再从

$$\dot{X} = V_X, \qquad \dot{Y} = V_Y,$$
$$\dot{V}_X = -\frac{X}{(X^2+Y^2)^{3/2}},$$
$$\dot{V}_Y = -\frac{Y}{(X^2+Y^2)^{3/2}}$$

独立积分，初值取地心坐标$X(0) = 1, Y(0) = 0$、$V_X(0) = \sqrt{u}\sin\theta$、$V_Y(0) = \sqrt{u}\cos\theta$。这组核验坐标只是把前面的径向轴旋转了$90^\circ$，$r, \varphi$ 的定义未变。

计算应在首次$r = 1$ 的回落事件终止，或在到达目标极角时终止，并同时检查ε、ℓ 守恒。81 个负能量目标与 36 个逃逸目标的独立运动积分、12 个切向边界的径向角积分均与本题解析一致；这些核验使用牛顿方程与积分定义，而不是把最终焦点公式重复输入自证。

第 2 题

一个很长的薄壁圆柱筒，半径为r，表面固定有面密度为σ 的电荷。筒壁与电荷的总面质量密度为μ。圆筒绕中心轴以角速度ω 匀速转动，筒壁单位长度能够承受的最大张力为λ。

（1）同时考虑牛顿第二定律、静电作用和洛伦兹力，求ω 的最大值。

（2）在$\omega r \ll c$ 的情况下，通过计算说明是否需要考虑洛伦兹力。c 为真空光速。

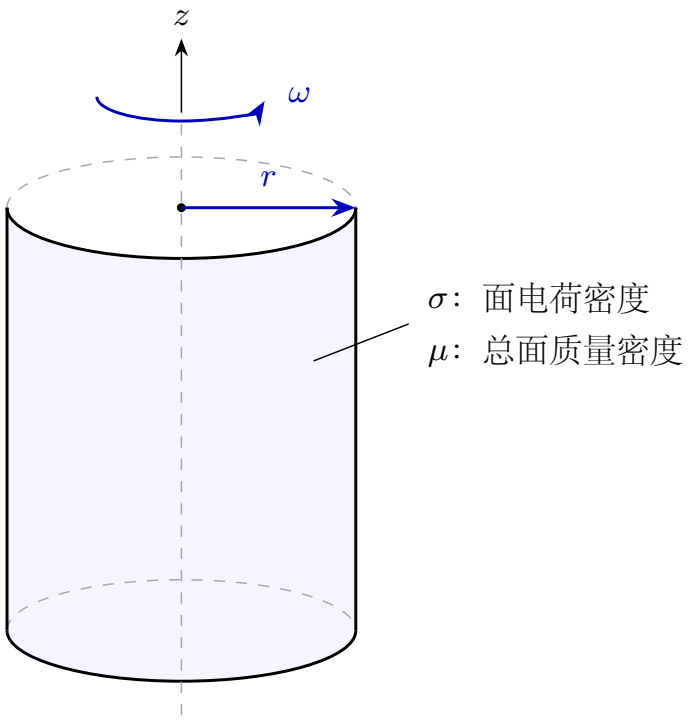


图 2-1 带电薄壁圆筒的空间结构与转动方向。

一、题型定位

这是带电旋转薄膜的环向强度问题。静电排斥、环向电流的磁自作用以及维持圆周运动所需的向心合力，共同决定筒壁的张力。先求场，再确定哪些场真正作用于壁面电荷，最后用一个壁带的受力方程求张力，不能直接用“总质量乘向心加速度”代替局部强度分析。

图 2-1 中轴向为z，r 是筒半径而非壁厚。题目中的μ 是包括电荷在内的面质量密度，λ 是跨过轴向切边的环向张力上限，按每单位轴向长度计量；两者都不是整个圆筒的质量或总拉力。磁导率另记作μ_0，不要与μ 混淆。

二、知识点

圆柱对称电场与高斯定律；面电流密度与安培环路定律；薄壁表面内外场的跃变及剔除自场后的平均场；洛伦兹力的叉乘方向；薄膜环向张力与微元几何；惯性系中的向心加速度；强度约束与实根筛选；近似量级和临界值误差的区别。

使用 SI 制，真空介电常数为ε_0，真空磁导率为μ_0，满足$\varepsilon_0\mu_0 = 1/c^2$。面电荷密度$\sigma$ 的单位为$\mathrm{C\,m^{-2}}$，面质量密度μ 的单位为$\mathrm{kg\,m^{-2}}$，张力λ 的单位为$\mathrm{N\,m^{-1}}$。电磁压力的单位则是$\mathrm{N\,m^{-2}}$，比张力多一个长度分母。

三、物理图像

固定在壁面上的电荷随筒旋转，形成沿圆周方向的连续面电流。长圆筒的电场在内部为零、外部沿径向；磁场在内部沿轴向、外部在长筒近似下为零。这不表示壁面电荷完全不受某一种力：壁面处不能任选“内侧为零”或“外侧非零”的单侧场，而应取排除了局部电荷或电流自身贡献后的场。

以$\sigma > 0$、$\omega > 0$ 为例，从$+z$ 方向看电流逆时针，内部磁场朝$+z$。局部速度沿$\mathbf{e}_\varphi$，而$\mathbf{e}_\varphi \times \mathbf{e}_z = \mathbf{e}_r$，所以磁力与静电力都指向筒外。使壁带向内加速的是两边张力的径向合力，不是磁力。轴向电流导线的磁收缩图像不能直接移植到环向电流圆筒上。

四、解题入口

把壁面受到的电力、磁力先写成单位面积的向外压力p_E, p_B，再取轴向长h、圆周中心角$\mathrm{d}\varphi$ 的小壁带。它的面积为$rh\,\mathrm{d}\varphi$，两端拉力大小各为Th，径向合力约为$-Th\,\mathrm{d}\varphi$。这里T 表示实际环向张力，最后才令$T = \lambda$。

为使小角近似的来源可见，解析还将用中心角为2α 的有限壁带做一次精确积分。两种取法得到同一张力方程。第二问先算磁力与电力之比，再区分“总自作用力的主阶近似”与“最大角速度的相对精度”，避免在临界强度问题中删掉虽小却影响裕量的项。

五、解析

第 1 步：明确模型、研究对象与正方向。

采用题目所要求的牛顿薄壁模型。将圆筒中段近似为无限长筒，忽略端部场和壁厚引起的修正；不施加额外电磁场。电荷固定在表面，不假定电荷可以在导体中任意重新分布。半径r、面密度σ, μ 均取稳态转动时给定的值，且$r > 0, \mu > 0$。

取径向向外为$\mathbf{e}_r$，沿正转向的切向为$\mathbf{e}_\varphi$，轴向为$\mathbf{e}_z$。先取$\omega \geq 0$ 求角速度大小；反向旋转时用$|\omega|$ 表示同一强度界限。局部运动量为

$$\mathbf{v} = \omega r\,\mathbf{e}_\varphi, \qquad \mathbf{a} = -\omega^2 r\,\mathbf{e}_r.$$

实际张力记作T，安全条件是$T \leq \lambda$。轴向长为h 的切边所承受的总拉力为Th；不能把单位长度张力T 直接当成牛顿为单位的总力。由于μ 已含电荷质量，写质量微元时不再另加一份电荷质量。

第 2 步：由高斯定律求圆筒两侧电场。

用s 表示观察点到轴的距离，避免与固定的筒半径r 混用。取半径s、长度h 的同轴高斯柱面。由圆柱对称性，电场只有径向分量，在侧面大小相同；端面法向沿轴，电场与之垂直，故端面通量为零。

对于$s<r$，高斯面没有包围壁面电荷：

$$E(s)\,2\pi s h = 0, \qquad E(s) = 0.$$

对于$s>r$，包围电荷量为$\sigma\,2\pi r h$，因而

$$E(s)\,2\pi s h = \frac{\sigma\,2\pi r h}{\varepsilon_0},$$
$$\mathbf{E}(s) = \frac{\sigma r}{\varepsilon_0 s}\,\mathbf{e}_r.$$

这里$E(s)$ 可作为有符号径向分量，负电荷时方向自动反转。趋近壁面的两侧极限为

$$\mathbf{E}_{\text{内}} = 0, \qquad \mathbf{E}_{\text{外}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\,\mathbf{e}_r.$$

图 2-2 左侧用径向箭头表示外场，用筒内的零场区域与之区分；右侧将用于下一步的环向电流及轴向磁场。

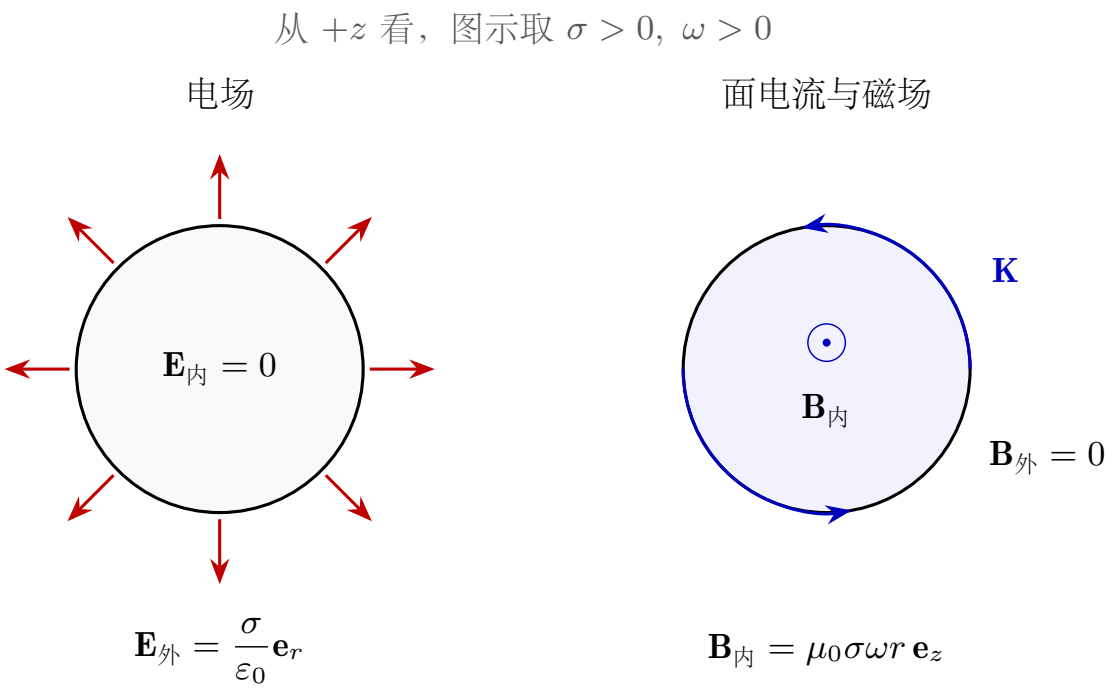


图 2-2 长圆筒的径向电场、环向面电流与轴向磁场。

第 3 步：从通过切边的电荷求面电流密度。

沿轴向取一条长h 的固定观察线。在时间$\mathrm{d}t$ 内，电荷沿圆周移动距离$v\,\mathrm{d}t = \omega r\,\mathrm{d}t$。跨过这条线的壁面带面积和电荷分别为

$$\mathrm{d}S_{\text{跨}} = h\omega r\,\mathrm{d}t,$$
$$\mathrm{d}q_{\text{跨}} = \sigma h\omega r\,\mathrm{d}t.$$

跨线电流是$\mathrm{d}q_{\text{跨}}/\mathrm{d}t$，再除以切边长度$h$，得到面电流密度

$$\boxed{\mathbf{K} = \sigma\omega r\,\mathbf{e}_{\varphi}}.$$

K 的单位为$\mathrm{A\,m^{-1}}$，不是A；截取轴向宽度$\mathrm{d}z$，这一圈电流大小为$K\,\mathrm{d}z$。图 2-2 中的环向箭头正表示$\mathbf{K}$，它与壁面速度平行；若$\sigma<0$，常规电流方向与速度相反。

第 4 步：由安培环路定律求内外磁场。

均匀环向电流相当于连续分布的长螺线管电流。由轴向与转动对称性，磁场沿轴向。在不穿过壁面电流的矩形环路上应用安培定律，得到同一侧的轴向场不随径向位置改变。无外加场，并要求远处磁场为零，便有长筒近似下的外场$\mathbf{B}_{\text{外}}=0$。

再取一条跨过壁面的矩形环路，长边长h、平行于轴。环路法向选成使穿过环面的面电流为正，故

$$(B_{\text{内}} - B_{\text{外}})h = \mu_0 K h,$$
$$\mathbf{B}_{\text{内}} = \mu_0\sigma\omega r\,\mathbf{e}_z,$$
$$\mathbf{B}_{\text{外}} = 0.$$

有符号的$\sigma\omega$ 决定磁场朝向。图 2-2 右侧的$\odot$ 对应正电荷按图示逆时针转动时朝向观察者的轴向场；它不是径向磁场，也不是从壁面向外的磁力箭头。

第 5 步：剔除局部自场，说明两个二分之一因子。

洛伦兹力公式中的场必须由其余电荷、电流产生。理想薄壁总场在表面不连续，不能把壁面外场直接乘以壁面电荷，也不能因为内场为零就认为电力为零。将很小壁片局部视作平面，记其自身在两侧产生的场为自场，其余来源的场在该局部两侧连续。

电荷面自场在两侧分别为$+\sigma\mathbf{e}_r/(2\varepsilon_0)$ 和$-\sigma\mathbf{e}_r/(2\varepsilon_0)$。于是

$$\mathbf{E}_{\text{外}} = \mathbf{E}_{\text{其余}} + \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\mathbf{e}_r,$$
$$\mathbf{E}_{\text{内}} = \mathbf{E}_{\text{其余}} - \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\mathbf{e}_r.$$

两式相加消去局部自场：

$$\boxed{\mathbf{E}_{\text{有效}} = \mathbf{E}_{\text{其余}} = \frac{\mathbf{E}_{\text{外}} + \mathbf{E}_{\text{内}}}{2} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\mathbf{e}_r}.$$

局部平面电流片的自场也在两侧反向。对图示$\mathbf{K}=K\mathbf{e}_\varphi$，其内侧自场朝$+z$，外侧自场朝$-z$，因此

$$\begin{aligned}\mathbf{B}_{\text{内}}&=\mathbf{B}_{\text{其余}}+\frac{\mu_0 K}{2}\mathbf{e}_z,\\ \mathbf{B}_{\text{外}}&=\mathbf{B}_{\text{其余}}-\frac{\mu_0 K}{2}\mathbf{e}_z,\\ \mathbf{B}_{\text{有效}}&=\frac{\mathbf{B}_{\text{内}}+\mathbf{B}_{\text{外}}}{2}=\frac{\mu_0\sigma\omega r}{2}\mathbf{e}_z.\end{aligned}$$

图 2-3 把电、磁两种场的单侧总场放在壁面两边。计算力时使用上式的平均场；“平均”不是把实际壁面电荷量再除以二，电荷仍是$\mathrm{d}q=\sigma\,\mathrm{d}S$。

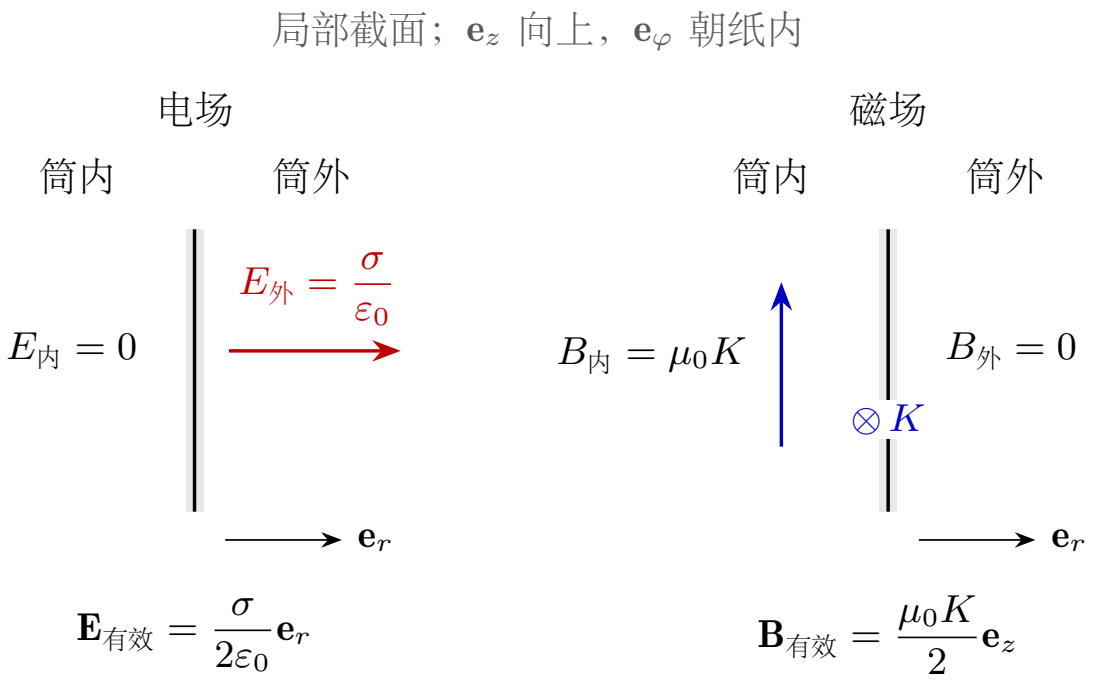


图 2-3 壁面两侧的总场与剔除局部自场后的有效场。

第 6 步：分别计算静电、磁自作用的大小与方向。

面积$\mathrm{d}S$ 的壁片带电量为$\mathrm{d}q=\sigma\,\mathrm{d}S$，它受到的电力为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\mathbf{F}_E&=\mathrm{d}q\,\mathbf{E}_{\text{有效}}\\ &=\sigma\,\mathrm{d}S\,\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\mathbf{e}_r\\ &=p_E\,\mathrm{d}S\,\mathbf{e}_r,\qquad p_E=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}.\end{aligned}$$

磁力按叉乘计算，而不是仅根据“电流之间吸引”猜方向：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}\mathbf{F}_B &= \mathrm{d}q\,\mathbf{v}\times\mathbf{B}_{\text{有效}} \\
&= \sigma\,\mathrm{d}S\,(\omega r\,\mathbf{e}_\varphi)\times\left(\frac{\mu_0\sigma\omega r}{2}\mathbf{e}_z\right) \\
&= \frac{\mu_0\sigma^2\omega^2 r^2}{2}\,\mathrm{d}S\,\mathbf{e}_r \\
&= p_B\,\mathrm{d}S\,\mathbf{e}_r, \qquad p_B=\frac{\mu_0\sigma^2\omega^2 r^2}{2}.
\end{aligned}
$$

两种压力均非负，均使圆筒向外胀。反转旋转方向时，$\mathbf{v}$ 与$\mathbf{B}$ 同时反转，叉乘不变；反转电荷符号时，$\mathrm{d}q$ 与$\mathbf{B}$ 同时反转，磁力也不变。电力、磁力只依赖σ^2，符合这一符号检验。

第 7 步：建立壁带几何，求两边张力的径向合力。

在截面上以壁带中央径向为$+x$，中央切向为$+y$。取中心角2α 的壁带，$0<\alpha<\pi/2$，轴向长仍为h。两个切边在极角$\pm\alpha$，从其余筒壁传来的拉力沿各端点切线，大小各为Th。图 2-4 中的两个蓝色箭头是切边实际拉力，红色箭头代表分布在壁带上的向外压力；图上没有额外添加离心力。

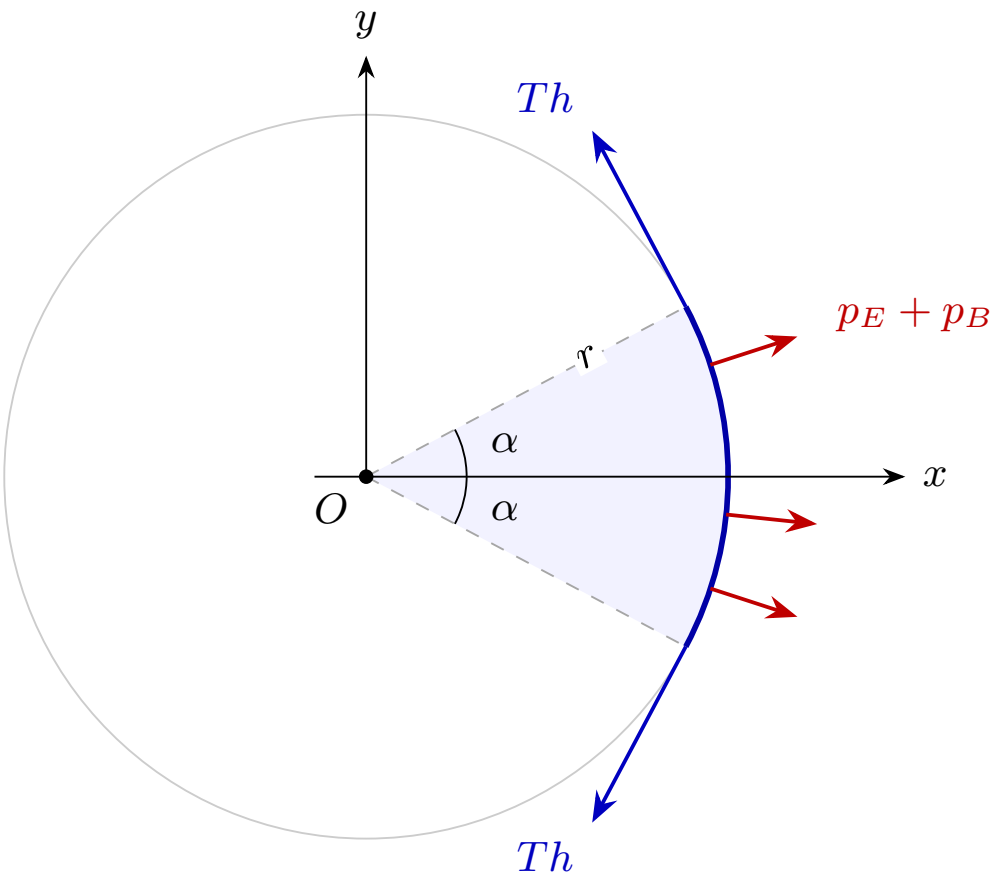


图 2-4 有限角壁带的环向张力与向外电磁压力。

上端拉力指向左上，下端拉力指向左下。把图中切线方向分解到同一组坐标：

$$\mathbf{F}_{T,+} = Th(-\sin\alpha\,\mathbf{e}_x + \cos\alpha\,\mathbf{e}_y),$$
$$\mathbf{F}_{T,-} = Th(-\sin\alpha\,\mathbf{e}_x - \cos\alpha\,\mathbf{e}_y).$$

切向分量抵消，径向分量相加：

$$\boxed{\mathbf{F}_T = -2Th\sin\alpha\,\mathbf{e}_x}.$$

不是$-2Th\cos\alpha\,\mathbf{e}_x$。当$\alpha$ 趋于零，两条切线近乎平行且两边拉力近乎反向，向内合力应随壁带宽度趋零；$\sin\alpha$ 才符合此极限。

第 8 步：对压力与真实加速度分别积分。

壁带中的位置角用ψ 表示，$-\alpha \le \psi \le \alpha$。其面积微元为$\mathrm{d}S = rh\,\mathrm{d}\psi$，径向单位矢量为

$$\mathbf{e}_r(\psi) = \cos\psi\,\mathbf{e}_x + \sin\psi\,\mathbf{e}_y.$$

令$p = p_E + p_B$。压力大小相同，但方向随ψ 改变，因此不能把有限壁带全部面积直接乘以中央方向。精确积分：

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_p &= \int_{-\alpha}^{\alpha} p\,rh\,\mathbf{e}_r(\psi)\,\mathrm{d}\psi \\ &= prh\left[\left(\int_{-\alpha}^{\alpha}\cos\psi\,\mathrm{d}\psi\right)\mathbf{e}_x + \left(\int_{-\alpha}^{\alpha}\sin\psi\,\mathrm{d}\psi\right)\mathbf{e}_y\right] \\ &= 2prh\sin\alpha\,\mathbf{e}_x.\end{aligned}$$

这里使用奇函数对称区间积分为零，以及$\int_{-\alpha}^{\alpha}\cos\psi\,\mathrm{d}\psi = 2\sin\alpha$。

同一位置处$\mathrm{d}m = \mu rh\,\mathrm{d}\psi$，真实加速度是$-\omega^2 r\,\mathbf{e}_r(\psi)$。牛顿第二定律右边必须用各质量微元加速度的和：

$$\begin{aligned}\int \mathbf{a}\,\mathrm{d}m &= \int_{-\alpha}^{\alpha}(-\omega^2 r\,\mathbf{e}_r(\psi))(\mu rh\,\mathrm{d}\psi) \\ &= -2\mu\omega^2 r^2 h\sin\alpha\,\mathbf{e}_x.\end{aligned}$$

电磁合力向外，张力合力向内，真实合加速度向内，三者的方向现已在同一个x 正方向下确定。

第 9 步：列牛顿方程，逐项求实际环向张力。

将第 7、8 步代入$\mathbf{F}_T + \mathbf{F}_p = \int \mathbf{a}\,\mathrm{d}m$，取$x$ 分量：

$$-2Th\sin\alpha + 2(p_E + p_B)rh\sin\alpha = -2\mu\omega^2 r^2 h\sin\alpha.$$

由于$h>0,\sin\alpha>0$，除以共同因子$2h\sin\alpha$：

$$\begin{aligned}-T+r(p_E+p_B)&=-\mu\omega^2r^2,\\ T&=\mu\omega^2r^2+r(p_E+p_B),\\ T&=\mu\omega^2r^2+\frac{r\sigma^2}{2\varepsilon_0}+\frac{\mu_0\sigma^2\omega^2r^3}{2}.\end{aligned}$$

最终

$$\boxed{T=\frac{r\sigma^2}{2\varepsilon_0}+r^2\left(\mu+\frac{\mu_0\sigma^2r}{2}\right)\omega^2}.$$

三个项依次是静电已占用的张力、向心运动的张力需求，以及磁自作用追加的张力。磁力虽不是向心力，仍影响强度上限：它向外，所以必须再增加向内张力来抵消它。

有限壁带结果与α 无关。取$2\alpha=\mathrm{d}\varphi$，使用$\sin\alpha\simeq\alpha$，便恢复微元取法：

$$\begin{aligned}\mathrm{d}S&=rh\,\mathrm{d}\varphi,\\ \mathrm{d}m&=\mu rh\,\mathrm{d}\varphi,\\ (p_E+p_B)\mathrm{d}S-Th\,\mathrm{d}\varphi&=-\mathrm{d}m\,\omega^2r.\end{aligned}$$

再除以$h\,\mathrm{d}\varphi$，仍得到同一张力式。这个极限明确解释了两边总拉力为何不是$2Th$ 全部作为向心力。

第 10 步：施加强度条件，求最大角速度并筛选可行情形。

定义静止时的环向张力及随ω^2 增加的系数：

$$T_0=\frac{r\sigma^2}{2\varepsilon_0},\qquad A_T=r^2\left(\mu+\frac{\mu_0\sigma^2r}{2}\right)>0.$$

于是$T=T_0+A_T\omega^2$。图 2-5 以$\Omega=\omega^2$ 为横轴；直线截距是T_0，斜率是A_T，与$T=\lambda$ 的交点才给出强度边界。

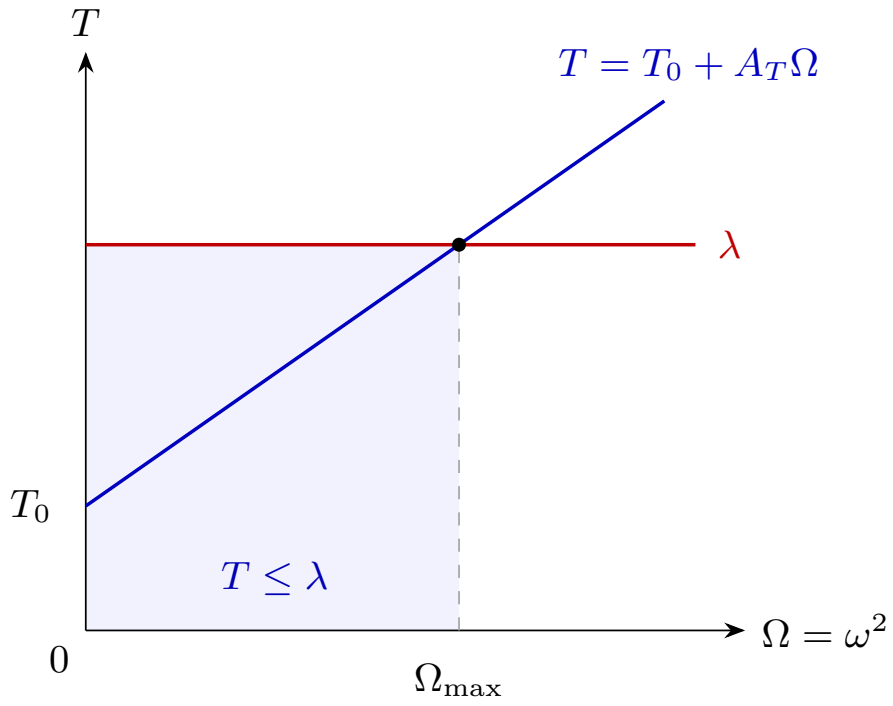


图 2-5 静电张力、转动张力增量与强度边界。

若$\lambda > T_0$，解不等式并取非负角速度：

$$\begin{aligned} T_0 + A_T\omega^2 &\le \lambda, \\ \omega^2 &\le \frac{\lambda - r\sigma^2/(2\varepsilon_0)}{r^2(\mu + \mu_0\sigma^2 r/2)}, \\ \omega_{\max} &= \frac{1}{r}\sqrt{\frac{\lambda - r\sigma^2/(2\varepsilon_0)}{\mu + \mu_0\sigma^2 r/2}} \\ &= \boxed{\frac{1}{r}\sqrt{\frac{2\lambda - r\sigma^2/\varepsilon_0}{2\mu + \mu_0 r\sigma^2}}}. \end{aligned}$$

最后一行同时把分子、分母乘以2，并未多加一个二分之一。

若$\lambda = T_0$，只有$\omega = 0$ 位于强度边界，任何非零转动都会超过它。若$\lambda < T_0$，连静止圆筒也无法承受给定电荷的排斥，不存在本模型中的可行稳态；不能把负的根号内部继续解释成某个 “最大转速”。若材料在达到最大张力时即发生破坏，严格安全范围应取$T < \lambda$，上式给的是极限值。

第 11 步：计算低速时磁力与静电力的比。

对$\sigma \neq 0$，同一壁片面积相同，故力比等于压力比：

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}F_B}{\mathrm{d}F_E} &= \frac{p_B}{p_E} \\ &= \frac{\mu_0\sigma^2\omega^2 r^2/2}{\sigma^2/(2\varepsilon_0)} \\ &= \mu_0\varepsilon_0\,\omega^2 r^2 \\ &= \boxed{\left(\frac{\omega r}{c}\right)^2}.\end{aligned}$$

所以$\omega r \ll c$ 时，磁自力相对于静电自力是二阶小量。若只求电磁总力的低速主阶，可取

$$p_E + p_B = p_E\left[1 + \left(\frac{\omega r}{c}\right)^2\right] \simeq p_E.$$

这是低速时通常可以忽略磁力的直接计算依据。$\sigma = 0$ 时两种自力都为零，不把$0/0$ 当作力比；此时无需任何电磁修正。

第 12 步：说明忽略磁力对临界角速度的精度条件。

总力中的小修正，不一定是临界转速中的小相对修正，因为静电已经占去张力T_0，用于转动的裕量是$\lambda - T_0$。仅忽略磁力求得的角速度为

$$\omega_{\text{无磁}}^2 = \frac{\lambda - T_0}{\mu r^2}, \qquad \lambda > T_0.$$

保留磁力时，定义无量纲量

$$\eta = \frac{\mu_0\sigma^2 r}{2\mu} = \frac{T_0}{\mu c^2}.$$

由第 10 步直接逐项比较：

$$\begin{aligned}\omega_{\max}^2 &= \frac{\lambda - T_0}{\mu r^2(1+\eta)} = \frac{\omega_{\text{无磁}}^2}{1+\eta}, \\ \frac{\omega_{\text{无磁}} - \omega_{\max}}{\omega_{\max}} &= \boxed{\sqrt{1+\eta} - 1}.\end{aligned}$$

因此，若要保证 “不计磁力” 求得的临界转速相对准确，还需$\eta \ll 1$。当这一条件成立，用二项式展开到一阶：

$$\omega_{\max} = \omega_{\text{无磁}}(1+\eta)^{-1/2} \simeq \omega_{\text{无磁}}\left(1 - \frac{\eta}{2}\right).$$

为看清两种小量的差别，再令静电裕量比例

$$\delta=\frac{\lambda-T_0}{T_0}>0.$$

则在强度边界

$$\left(\frac{\omega_{\max}r}{c}\right)^2=\frac{\lambda-T_0}{\mu c^2(1+\eta)}=\boxed{\frac{\delta\eta}{1+\eta}}.$$

δ 很小时，边界速率可以远低于c，即使η 并不小。此时磁力相对静电确实很小，却可能与用于转动的张力增量相当。在原题牛顿薄壁模型内，第二问的严谨结论是：低速总电磁力的主阶通常不需磁项；若要求最大角速度的相对精度，则必须同时检查η，不能单凭$\omega r/c$ 删去磁项。

第 13 步：检查量纲、退化情形与模型有效性。

张力式三项应全部为$\mathrm{N\,m^{-1}}$。其中

$$\begin{aligned}[\mu\omega^2r^2]&=\mathrm{kg\,m^{-2}\,s^{-2}m^2}=\mathrm{N\,m^{-1}},\\ \left[\frac{r\sigma^2}{\varepsilon_0}\right]&=[rp_E]=\mathrm{N\,m^{-1}},\\ [\mu_0\sigma^2r]&=\mathrm{kg\,m^{-2}}=[\mu].\end{aligned}$$

因此根号内 “张力除以面质量密度” 的量纲为速率平方，外面的$1/r$ 使结果成为角速度，单位为$\mathrm{s^{-1}}$。

不带电时，第 10 步给出

$$\boxed{\omega_{\max}=\sqrt{\frac{\lambda}{\mu r^2}}},$$

与纯机械旋转薄筒相符。静止时，$T=T_0=rp_E$，与薄膜圆筒承受均匀向外压力的关系相符。保持其他参数不变，增加$|\sigma|$ 同时提高静电截距及磁力斜率，故只能降低可行转速；当$|\sigma|>\sqrt{2\varepsilon_0\lambda/r}$，静态强度已经失效。

式中的电磁作用采用给定面密度的稳恒场，运动方程采用牛顿质量模型。保留磁力能给出这一模型内的完整结果，但并不使牛顿方程自动变成相对论方程。若计算所得$\omega_{\max}r$ 不再远小于c，必须重新处理质量、应力和电荷密度的相对论关系；不能把高于或接近光速的形式根当作实际可实现转速。

第 3 题

气球膜与液体表面常被用来比较：气球膜是一层弹性膜，肥皂泡膜包含两个气液界面。另一个重要区别是，气液界面的表面张力通常具有各向同性，而弹性薄膜中的张力可以随方向不同。例如，圆柱形香肠因内部压强过大而破裂时，肠衣通常沿圆柱轴向裂开，而不是沿圆周裂开。

（1）将肠衣建模为弹性固体薄膜。圆柱半径为r，长度为$l \gg r$，内部压强比外部高Δp。膜上沿一条切线每单位长度所传递的拉力称为张力。含圆柱中轴线的纵切面与表面交于直线，将跨过这条线的单位长度张力记作σ_1；垂直于中轴线的横切面与表面交于圆，将跨过该圆的单位长度张力记作σ_2。求σ_1, σ_2，并解释纵向裂开的原因。

（2）将香肠弯成圆环面：管的横截面为半径r 的小圆，各小圆圆心构成半径R 的大圆。考虑小圆横截面上与大圆平面成角θ 的点A，角度的起始方向按图 3-2 取内侧方向。记跨过横截面交线的单位长度张力为$\sigma_1(\theta)$。通过A 的外法向且与该横截面垂直的纵截面，与表面在A 附近相交；记跨过其交线的单位长度张力为$\sigma_2(\theta)$。压差与两主张力满足

$$\Delta p = \frac{\sigma_1}{r_1} + \frac{\sigma_2}{r_2},$$

其中曲率半径须与相应张力的作用方向配对，并保留凹凸曲率的符号。求$\sigma_1(\theta), \sigma_2(\theta)$，并说明何处最容易裂开。

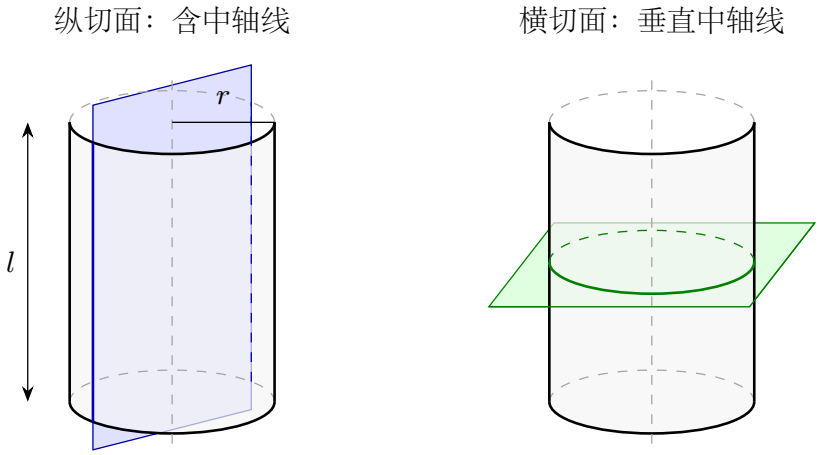


图 3-1 圆柱薄膜的纵切面与横切面。

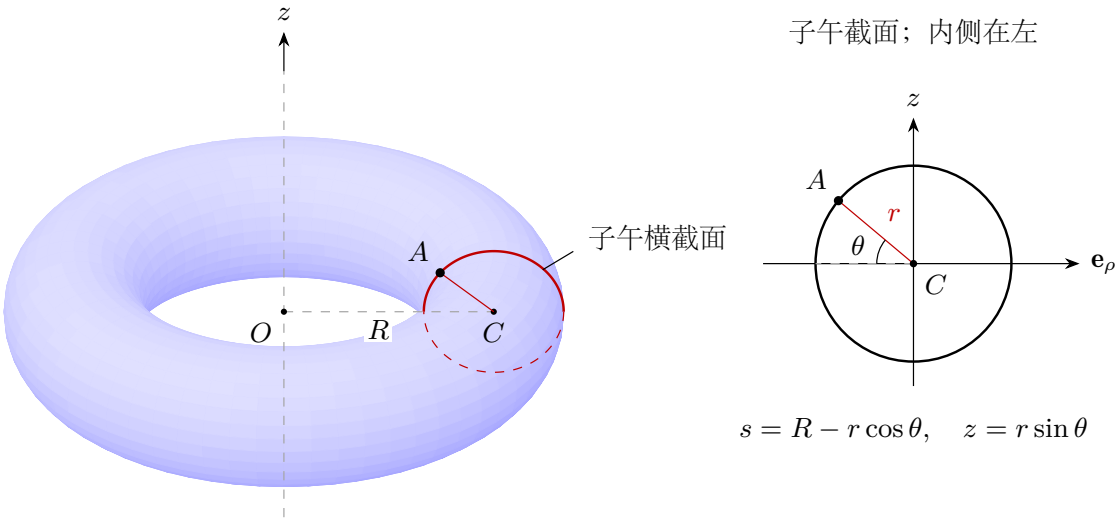


图 3-2 圆环面及从内侧起算的子午角。

一、题型定位

这是薄膜容器的局部张力与整体压力平衡问题。圆柱用半筒和闭端截面分别求两个方向的膜力；环面用环形膜带的竖向合力先求一个张力，再用带符号的主曲率平衡求另一个。仅用“压强乘面积”而不指明投影方向、切边及拉力方向，会遗漏系数或把两个张力交换。

这里的σ_1,σ_2是膜张力，单位为$\mathrm{N\,m^{-1}}$，不是通常按单位截面积计量的材料应力。若膜厚为t，相应的材料正应力才是σ_i/t，单位为Pa。两问中的下标按各自切线定义使用，不凭“纵向”或“横向”两个字猜实际拉力方向。

二、知识点

压差作用于薄膜的外法向；曲面分布力的投影与积分；膜张力跨过切线传递、且在切平面内垂直于切线；闭端容器的端面压力载荷；两主方向的曲率与局部法向平衡；内凹曲率的负号；连续极限与除零条件；张力极值和裂缝方向；大环半径极限中的局部圆筒对应。

计算采用薄膜静力学，忽略膜厚、弯曲刚度及自身重力；内部压差均匀，记$p=\Delta p>0$。环面取$R>r>0$，以保证中心孔存在且表面光滑。只计算稳态膜力，不自行引入未给出的弹性模量或把给定形状的平衡问题改成形变求解。

三、物理图像

压力把薄膜向外推，膜张力沿曲面切向拉邻近膜块。相对的两边张力大小可能相同，但方向会因曲面弯曲而不同，其合力可以沿法向抵抗压力。液体界面的各向同性张力是同一个标量；弹性膜的两个主张力可以不同，不能直接设$\sigma_1=\sigma_2$。

图 3-1 中沿轴向的纵切线所传递的力是环向力，沿圆周的横切线所传递的力是轴向力。因此圆柱的σ_1为环向张力，σ_2为轴向张力。图 3-2 中小圆所在横截面的交线沿子午方向，

跨线的σ_1 沿大圆环向；另一条交线沿平行圈，跨线的σ_2 沿小圆子午方向。力方向与切线方向相互垂直。

环面内侧在子午方向是凸曲率、在大圆环向却是凹曲率。一部分环向膜力的法向合力会向外，而不是抵消压力。因此内侧所需的子午张力较大。这一几何原因必须通过真实空间法向和两切向判断，不能把甜甜圈的二维外轮廓当成两个同向弯曲的圆。

四、解题入口

先明确每条截线传递哪一方向的力，再选能隔离未知张力的整体膜块。圆柱横向取半筒，轴向取含闭端的筒段；环面先取某平行圈到顶部平行圈之间的上半膜带，利用顶部子午张力没有竖向分量这一条件。

求得环面的子午张力$\sigma_2(\theta)$ 后，再建立外法向下的曲率符号，代入法向平衡求环向张力$\sigma_1(\theta)$。最后比较主张力及其随θ 的变化，区分 “哪个力最大”“哪个位置先到限” 与 “裂缝沿哪个方向” 三个问题。

五、解析

第 1 步：明确膜力定义、静力模型与端部条件。

取任意一条膜面切线，长为$\mathrm{d}\ell$，相邻膜块通过它传递的拉力大小为$\sigma\,\mathrm{d}\ell$。拉力沿膜面，垂直于这条切线；σ 是每单位切线长度的力，所以压力p 与σ 的量纲相差一个长度。

圆柱采用香肠的闭端模型：端面受到的压差合力由圆柱侧壁的轴向膜力承担。$l \gg r$ 使中段远离端部局部应力变化，但端面总载荷仍传到中段，不可因为圆柱很长而删掉。若另有刚性装置独立承担端力，或者使用开放管段，轴向张力便需要另给边界载荷；下面的σ_2 结论有明确的闭端条件。

膜的质量在静态方程中不出现。压差力为$p\,\mathrm{d}S\,\mathbf{n}$，其中$\mathbf{n}$ 是由内部指向外部的单位法向。每一处压力方向沿本处法向，不将整个曲面上的压力都画成同一方向。

第 2 步：对半圆柱沿横向投影，求环向张力。

沿轴向取中段长度h，再沿含轴平面切出半筒。以该半筒中央向外方向为$+x$，截面周向角为φ，保留范围$-\pi/2 \le \varphi \le \pi/2$。图 3-3 左侧的两条切边平行轴线，各边的总拉力为$\sigma_1 h$；两力在本次投影中均向内。

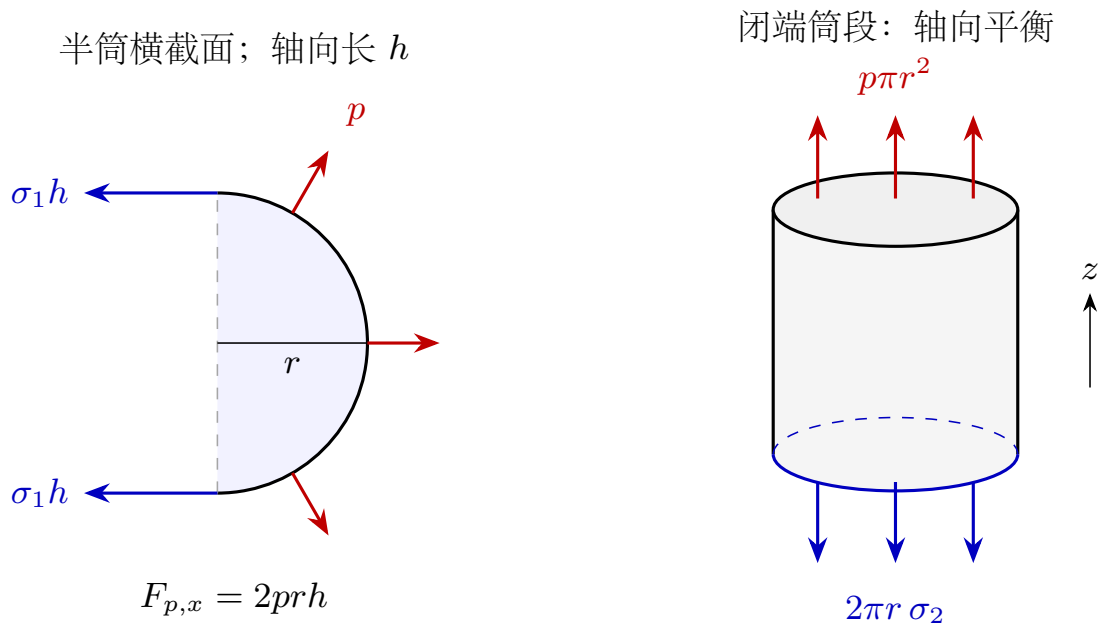


图 3-3 半筒横向平衡与闭端筒段轴向平衡。

侧壁面积微元为$\mathrm{d}S = rh\,\mathrm{d}\varphi$，压力的$x$ 分量为$p\,\mathrm{d}S\cos\varphi$。先积分方向，再与两切边拉力比较：

$$\begin{aligned} F_{p,x} &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} prh\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi \\ &= prh[\sin\varphi]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= 2prh, \\ F_{\sigma_1,x} &= -2\sigma_1 h, \\ F_{p,x} + F_{\sigma_1,x} &= 0. \end{aligned}$$

除以$2h$，得到

$$\boxed{\sigma_1 = pr = r\Delta p}.$$

积分结果也等于压差乘半筒在垂直于x 平面上的投影面积$2rh$。不是把半筒实际侧面积πrh 直接乘以同一方向的压力；后者忽略了两侧法向倾斜。

第 3 步：保留闭端压差载荷，求轴向张力。

图 3-3 右侧取含一端的筒段。端面受压差合力大小为$p\pi r^2$；侧壁压力方向径向，与轴垂直，不提供轴向分量。横切线是周长$2\pi r$ 的圆，其各处轴向拉力均指向筒段之外，合力大小为$2\pi r\,\sigma_2$。

沿轴向静力平衡：

$$\begin{aligned} p\pi r^2 - 2\pi r\,\sigma_2 &= 0, \\ \sigma_2 &= \frac{p\pi r^2}{2\pi r} \\ &= \boxed{\frac{pr}{2} = \frac{r\Delta p}{2}}. \end{aligned}$$

式中的π 和一项r 分别约去。这个二分之一来自 “端面面积除以切边周长”，不是肥皂泡的双界面因子。本题弹性膜是单层膜，不额外把张力乘二。

圆柱结果为$\sigma_1 = 2\sigma_2$。若膜厚、质量及许用张力处处相同，且两个方向的强度没有显著差别，环向拉力先达到强度上限。裂缝两侧主要被该力向圆周方向拉开，因此裂缝延伸方向与环向力垂直，即沿轴线纵向。并不是 “轴向张力最大所以纵裂”。

第 4 步：固定环面的角度、空间坐标及两个主方向。

以大圆平面为$z = 0$，其中心轴为z 轴。大圆上的周向角记作φ，距轴的柱坐标半径记作s。在一个子午小圆中，$\theta = 0$ 指向中心孔，$\theta = \pi$ 指向最外侧；上半部$0 < \theta < \pi$，下半部按同一有向角继续。

图 3-2 中的小圆圆心距轴R，点A 相对圆心的水平位移为$-r\cos\theta$，竖向位移为$r\sin\theta$。因此

$$\boxed{s(\theta) = R - r\cos\theta, \qquad z(\theta) = r\sin\theta}.$$

s 是该点所在平行圈的几何半径，不是小圆半径r。在$\theta = 0, \pi/2, \pi$ 时，依次为$R-r, R, R+r$。


取柱坐标单位矢量$\mathbf{e}_\rho, \mathbf{e}_\varphi, \mathbf{e}_z$，则子午切向及外法向为

$$\begin{aligned} \mathbf{e}_\theta &= \sin\theta\,\mathbf{e}_\rho + \cos\theta\,\mathbf{e}_z, \\ \mathbf{n} &= -\cos\theta\,\mathbf{e}_\rho + \sin\theta\,\mathbf{e}_z. \end{aligned}$$


二者内积为零，长度均为一；在内侧$\theta = 0$，外法向朝中心孔，即$-\mathbf{e}_\rho$，与空间图一致。环面中的σ_1 沿$\mathbf{e}_\varphi$，σ_2 沿$\mathbf{e}_\theta$；下面不会将切线方向当作力方向。

第 5 步：取内侧上膜带，精确求压力的竖向投影。


先考虑$0 \le \theta < \pi/2$。取该平行圈至顶部平行圈$\theta = \pi/2$ 之间的整圈膜带。图 3-4 中的下边界半径为$s = R - r\cos\theta$，顶部边界半径为R。顶部的子午切向水平，故沿顶部传递的σ_2 没有竖向分量；下边界所受相邻膜的子午拉力向下，其竖向分量每单位周长为$\sigma_2(\theta)\cos\theta$。

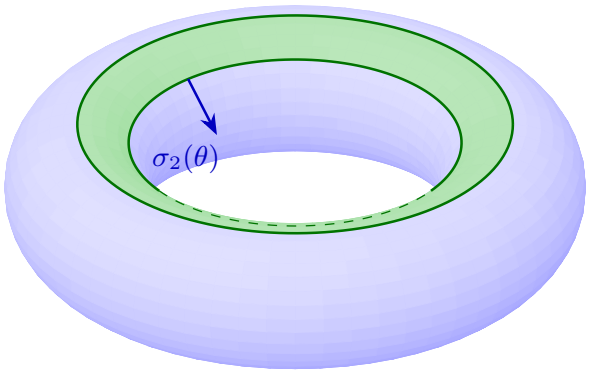

内侧上膜带；两边界为平行圈

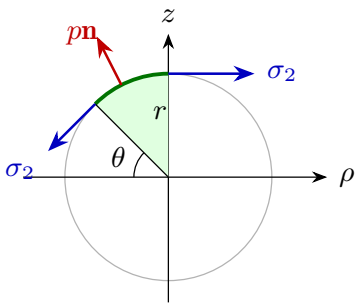

顶部子午力的 z 分量为零



投影面积 $\pi(R^2 - s^2)$

图 3-4 上半环形膜带的压力投影与边界子午拉力。

为避免仅凭投影图猜面积，设膜带中间子午角为ψ，面积微元为

$$\mathrm{d}S = r\,s(\psi)\,\mathrm{d}\psi\,\mathrm{d}\varphi.$$

法向竖向分量为$n_z = \sin\psi$。对两个角变量积分：

$$\begin{aligned} F_{p,z} &= \int_0^{2\pi}\int_{\theta}^{\pi/2} p\sin\psi\, r(R - r\cos\psi)\,\mathrm{d}\psi\,\mathrm{d}\varphi \\ &= 2\pi p r\int_{\theta}^{\pi/2}(R - r\cos\psi)\sin\psi\,\mathrm{d}\psi. \end{aligned}$$

利用$s(\psi) = R - r\cos\psi$、$\mathrm{d}s = r\sin\psi\,\mathrm{d}\psi$ 换元，积分上下限从s 到R：

$$\begin{aligned} F_{p,z} &= 2\pi p\int_s^R s'\,\mathrm{d}s' \\ &= 2\pi p\left[\frac{(s')^2}{2}\right]_s^R \\ &= \pi p(R^2 - s^2). \end{aligned}$$

此处s' 是积分变量，不表示导数。结果正是压差乘图 3-4 中内半径s、外半径R 的投影环面积，方向向上。下边界总子午拉力的竖向分量为

$$F_{\sigma_2,z} = -2\pi s\,\sigma_2(\theta)\cos\theta.$$

上边界的竖向力为零，膜带又无重力，故

$$\pi p(R^2 - s^2) = 2\pi s\,\sigma_2(\theta)\cos\theta.$$

第 6 步：逐项化简并求子午张力。

在本步范围内$\cos\theta > 0$，可以除以它。先对平方差因式分解：

$$\begin{aligned} R^2 - s^2 &= (R - s)(R + s), \\ R - s &= r\cos\theta, \\ R + s &= 2R - r\cos\theta, \\ R^2 - s^2 &= r\cos\theta(2R - r\cos\theta). \end{aligned}$$

代入第 5 步平衡式，约去共同的$\pi\cos\theta$：

$$\begin{aligned} \sigma_2(\theta) &= \frac{p\,r\cos\theta(2R - r\cos\theta)}{2s\cos\theta} \\ &= \boxed{\frac{pr(2R - r\cos\theta)}{2(R - r\cos\theta)}}. \end{aligned}$$

将分子拆成$(R - r\cos\theta) + R$，同一结果也可写成

$$\sigma_2(\theta) = \frac{pr}{2} + \frac{prR}{2(R - r\cos\theta)}.$$

拆分式将用于比较两个张力及求最大值。此时还未求σ_1，不能仅根据第（1）问的下标习惯提前把该变量改名。

第 7 步：处理外侧、顶部与下半部，不把除零隐藏起来。

对于$\pi/2 < \theta \le \pi$，取顶部至外侧目标圈的上膜带。压力向上合力为$\pi p(s^2 - R^2)$。目标圈的子午拉力沿$+\mathbf{e}_\theta$，其竖向分量因$\cos\theta < 0$ 而向下。因此竖向方程为

$$\pi p(s^2 - R^2) + 2\pi s\,\sigma_2(\theta)\cos\theta = 0.$$

移项后仍是

$$2\pi s\,\sigma_2(\theta)\cos\theta = \pi p(R^2 - s^2),$$

两边均为负值。继续用第 6 步的平方差，得到相同的正张力式。外侧的两个负号是从受力方向产生的，不对压力大小人为取负。

在$\theta=\pi/2$，原竖向方程退化为$0=0$，不能直接除以$\cos\theta$。从相邻光滑膜带取连续极限：

$$\sigma_2\left(\frac{\pi}{2}\right)=\lim_{\theta\to\pi/2}\frac{pr(2R-r\cos\theta)}{2(R-r\cos\theta)}=pr.$$

下半部由关于大圆平面的镜面对称给出同一分布；其表达式只含$\cos\theta$，与上下对称一致。底部$\theta=3\pi/2$ 的连续值同样为pr。后面的局部法向平衡将独立验证顶部、底部的值。

第 8 步：按外法向求两个带符号主曲率。

图 3-5 分别标出子午切向、大圆环向和外法向。曲率按“切向沿弧长变化所产生的向内法向合力”取正，写成$\kappa=-\mathbf{n}\cdot\mathrm{d}\mathbf{e}_t/\mathrm{d}\ell$。切向的法向变化若朝$-\mathbf{n}$，曲率为正；若朝$+\mathbf{n}$，则为负。

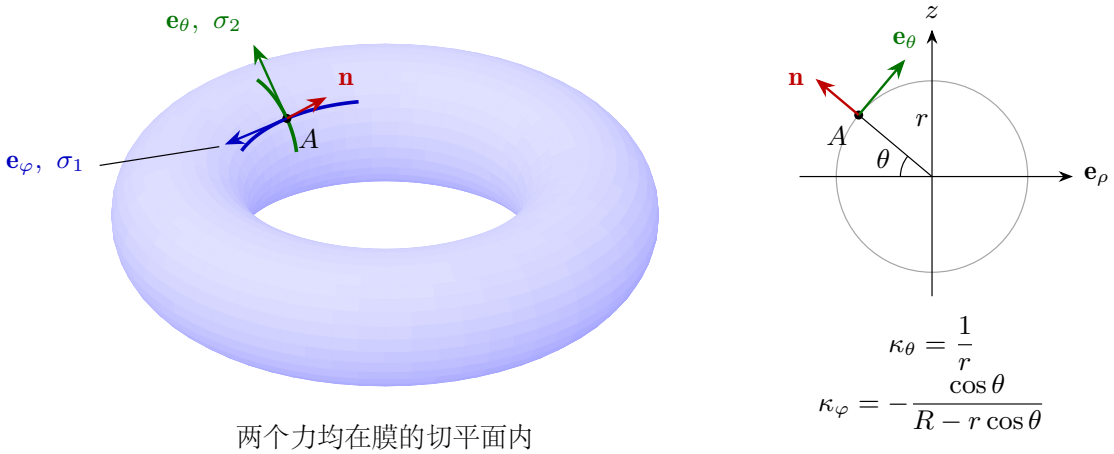


图 3-5 环面的两主方向、外法向与凹凸曲率。

在子午小圆上，$\mathrm{d}\ell_\theta=r\,\mathrm{d}\theta$，并且

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{e}_\theta}{\mathrm{d}\theta}=\cos\theta\,\mathbf{e}_\rho-\sin\theta\,\mathbf{e}_z=-\mathbf{n},$$
$$\kappa_\theta=-\mathbf{n}\cdot\frac{-\mathbf{n}}{r}=\frac{1}{r}.$$

在平行圈上，θ 固定，$\mathrm{d}\ell_\varphi=s\,\mathrm{d}\varphi$。柱坐标切向满足$\mathrm{d}\mathbf{e}_\varphi/\mathrm{d}\varphi=-\mathbf{e}_\rho$，而$\mathbf{n}\cdot\mathbf{e}_\rho=-\cos\theta$，因此

$$\kappa_\varphi=-\mathbf{n}\cdot\left(-\frac{\mathbf{e}_\rho}{s}\right)$$
$$=-\frac{\cos\theta}{R-r\cos\theta}.$$

这里必须保留负号。内侧$\cos\theta>0$ 时，环向曲率为负；外侧$\cos\theta<0$ 时为正；顶部、底部为零。相应的带符号曲率半径在$\cos\theta\neq0$ 时为$-s/\cos\theta$，不是直接取平行圈半径s。顶部、底部应使用零曲率，而不是对无限半径进行不明运算。

两相对边张力的法向合力除以膜块面积，是$-\sigma_i\kappa_i$。因此压力向外、膜力合力向内的局部平衡为

$$\boxed{p=\sigma_1\kappa_\varphi+\sigma_2\kappa_\theta=-\frac{\sigma_1\cos\theta}{s}+\frac{\sigma_2}{r}}.$$

与题中的$p=\sigma_1/r_1+\sigma_2/r_2$ 配对时，$1/r_1=\kappa_\varphi$、$1/r_2=\kappa_\theta$。所配对的是张力实际作用方向，不是跨线名称中的 “横” 或 “纵”。

第 9 步：代入子午张力，求环向张力并补连续点。

先计算局部方程中的差：

$$\begin{aligned}\frac{\sigma_2}{r}-p&=\frac{p(2R-r\cos\theta)}{2s}-p\\&=\frac{p[(2R-r\cos\theta)-2(R-r\cos\theta)]}{2s}\\&=\frac{pr\cos\theta}{2s}.\end{aligned}$$

局部方程给$\sigma_1\cos\theta/s=\sigma_2/r-p$。在$\cos\theta\neq0$ 的地方，

$$\begin{aligned}\sigma_1&=\frac{s}{\cos\theta}\left(\frac{\sigma_2}{r}-p\right)\\&=\frac{s}{\cos\theta}\frac{pr\cos\theta}{2s}\\&=\boxed{\frac{pr}{2}}.\end{aligned}$$

差式是$\sigma_2/r-p$，不是$p-\sigma_2/r$；这一顺序由第 8 步的负曲率确定。无论内侧或外侧，约去相同的有符号$\cos\theta$ 后张力均为正。

在$\cos\theta=0$ 处，局部方程直接给$\sigma_2=pr$，与第 7 步一致；它在单独这一点不含σ_1，但光滑膜的连续极限给$\sigma_1=pr/2$。不能因一条局部方程在某点少一个未知量，就宣称该处环向张力任意。

第（2）问两个张力为

$$\boxed{\sigma_1(\theta)=\frac{r\Delta p}{2},\qquad\sigma_2(\theta)=\frac{r\Delta p(2R-r\cos\theta)}{2(R-r\cos\theta)}}.$$

第 10 步：比较两主张力并严格求最大位置。

用第 6 步拆分式：

$$\sigma_2-\sigma_1=\frac{prR}{2(R-r\cos\theta)}>0.$$

由于$R>r$，分母处处为正，所以子午张力处处比环向张力大。比较极值可令$x=\cos\theta$，$-1\le x\le 1$：

$$\begin{aligned}\frac{\sigma_2}{pr} &= f(x)=\frac{2R-rx}{2(R-rx)},\\ f'(x) &= \frac{(-r)\,2(R-rx)-(2R-rx)(-2r)}{4(R-rx)^2}\\ &= \frac{rR}{2(R-rx)^2}>0.\end{aligned}$$

这是商法则；保留分母导数中的负号后，分子化为$2rR$。因此最大值在$x=1$，即最内侧$\theta=0$；最小值在$x=-1$，即最外侧$\theta=\pi$：

$$\begin{aligned}\sigma_{2,\max} &= \frac{pr(2R-r)}{2(R-r)},\\ \sigma_{2,\min} &= \frac{pr(2R+r)}{2(R+r)},\\ \sigma_2\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \sigma_2\left(\frac{3\pi}{2}\right)=pr.\end{aligned}$$

图 3-6 把张力分布与环面内圈位置对应，内圈的子午拉力最大；下标为1 的张力则在整圈相同。图中的空间形状与曲线取$R=3r$ 作为示例，所得公式与最大位置对任意$R>r$ 均成立。后续判别裂缝时使用这两个实际方向，而非只看数值曲线。

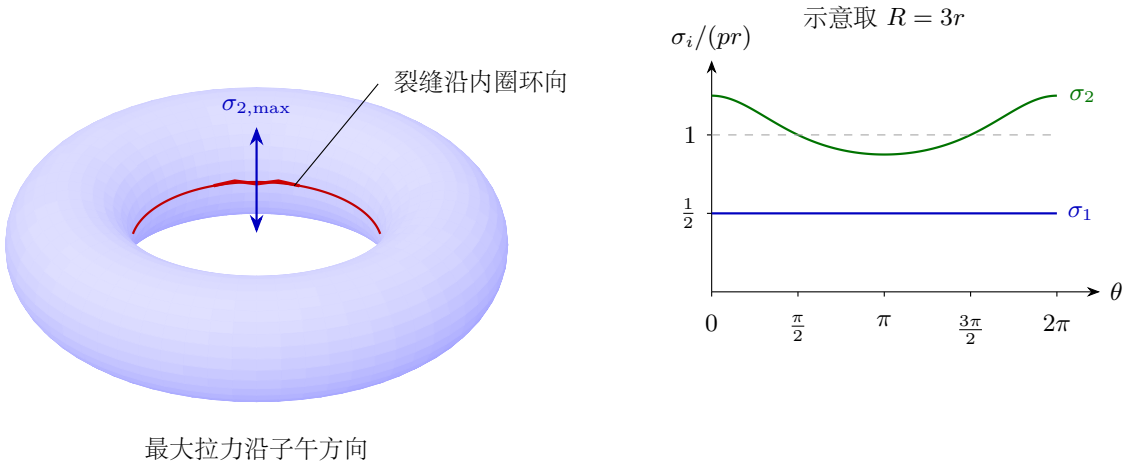


图 3-6 两主张力的分布与内圈易裂方向。

在均匀薄膜、各处许用张力相同且两个方向强度相当的模型下，内圈的子午张力最先到限。裂缝垂直于$\mathbf{e}_\theta$，沿内圈的$\mathbf{e}_\varphi$ 方向延伸，即沿弯成圆环的香肠的局部轴向；不是沿小圆截面的子午线裂开。若材料方向强度不同或已有局部缺陷，破裂位置还须比较局部张力与对应的许用值，不能只凭最大张力作普遍断言。

第 11 步：检查量纲、局部圆筒极限与几何边界。

pr 的单位为$\mathrm{Pa\,m} = \mathrm{N\,m^{-1}}$；张力式中其余因子均为长度比。法向方程的每一项为张力乘曲率，单位为$\mathrm{N\,m^{-2}}$，与压差一致。内外侧张力均为正，符合受拉薄膜模型。

在$R/r \to \infty$ 时，令$\epsilon = r/R \to 0$。对子午张力把分子、分母同时除以R：

$$\sigma_2(\theta) = \frac{pr}{2}\frac{2 - \epsilon\cos\theta}{1 - \epsilon\cos\theta} \longrightarrow pr, \qquad \sigma_1 = \frac{pr}{2}.$$

此时一小段弯管接近直圆柱，其局部管轴沿$\mathbf{e}_\varphi$，绕管小截面方向沿$\mathbf{e}_\theta$。故局部轴向张力为$pr/2$、局部环绕张力为pr，与第（1）问的物理方向完全一致。两问下标对应不同切线定义，不能只看下标就误判极限。

当$R \to r^+$ 时，内圈半径$R - r$ 趋零，负环向曲率和$\sigma_{2,\max}$ 都增大。数学式显示尖接触附近应力集中，正说明不能把$R = r$ 的退化环面当作普通光滑薄膜处理。$p = 0$ 时两张力均退化为零；若另外施加预张力，则应另给边界和形状条件，本解没有暗中加入它。

第 4 题

一根轻质细弹簧的初始伸长量为Δl_1，两端固定在桌面上的A, B 两点。在弹簧正中间安置一个小球，使它分别作小幅横向振动和小幅纵向振动，横向振动周期与纵向振动周期之比为$n_1 = 4$。将弹簧的伸长量增加$\Delta x = 3.5\,\mathrm{cm}$ 后，周期之比变为$n_2 = 3$。

求弹簧原长l_0、第一种情况下的伸长量Δl_1 和第二种情况下的伸长量Δl_2。设实验中弹簧满足胡克定律；横向和纵向的定义如图 4-1 所示。

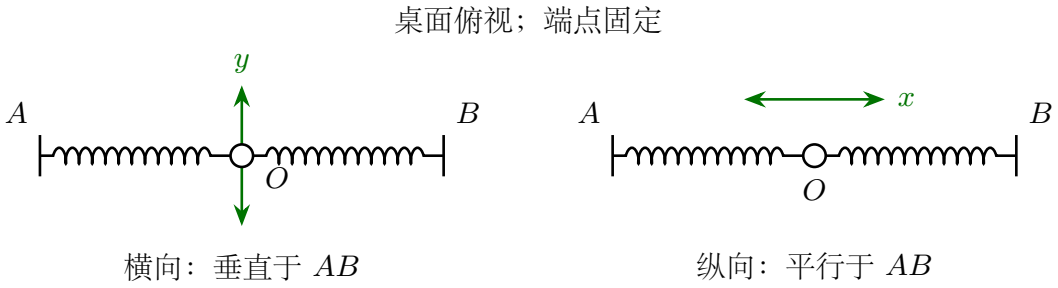


图 4-1 桌面内垂直与平行于弹簧轴线的两种振动。

一、题型定位

这是由两个小振动周期反求弹簧几何参数的问题。纵向振动改变两半弹簧的伸长量，横向振动主要改变两半拉力的方向；后者的线性回复力由已有预张力产生。先从真实受力或势能求两个等效劲度，再取周期比，质量和弹簧劲度才会消去。

本题的“原长”是弹簧没有受力时的长度l_0，不是第一次实验中两固定端点的距离。增加的Δx 是两次总伸长量之差，也就是两次端点距离之差，不是小球振动的振幅。

二、知识点

均匀弹簧截取一半后劲度加倍；串联弹簧的柔度相加；小球的左右弹簧力与净回复力；小振幅简谐运动；斜向拉力的方向投影；平方根的二阶展开；势能的二次项与等效劲度；预张力引起的横向线性刚度；周期比消元；两次测量的正值条件与回代检验。

采用均匀、左右对称的轻质弹簧模型，忽略弹簧质量、阻尼和桌面内摩擦。桌面支承抵消小球重力，横向振动仍在桌面内，并不是在重力方向上振动。小球质量记作m，整根弹簧的劲度记作k；它们不需要由题目给出，因为周期比中会同时消去。

三、物理图像

在平衡位置，两半弹簧都受到预拉伸，向左和向右的力相等。小球沿AB 向右移动时，左半段进一步拉长，右半段缩短；左拉力增加，右拉力减小，两种变化共同形成向左回复力。

小球在桌面内垂直于AB 移动时，两半段长度相同，拉力的水平分量相互抵消，垂直于AB 的分量却同向指向平衡轴线。很小的横向位移只使长度增加一个二阶小量，但原来已有的张力乘上一个一阶小角度，就能给出一阶回复力。因此不能因长度变化小就把横向回复力判为零。

增加预伸长时，纵向线性劲度不变，横向线性劲度增大。横向周期随之缩短，所以周期比由4 降为3 与物理趋势一致。

四、解题入口

用Δl 暂时表示任意一次实验中的总伸长量，并记

$$L = l_0 + \Delta l, \qquad a = \frac{L}{2}, \qquad b = \frac{l_0}{2}.$$

L 是两个固定端点的距离，a 是平衡时每半段的长度，b 是每半段的原长。先分别求$T_{\parallel}$和$T_{\perp}$，再写$n = T_{\perp}/T_{\parallel}$；不能把频率比与周期比颠倒。

求出一个关于$l_0/\Delta l$ 的关系后，对两次实验各列一式，并补上$\Delta l_2 - \Delta l_1 = \Delta x$。这样恰有三个独立方程求三个长度，不需要另猜小球质量或弹簧劲度。

五、解析

第 1 步：建立坐标、几何长度与预伸长的统一记号。

令O 为两端点的中点，沿AB 从A 指向B 为$+x$，在桌面内垂直于AB 取$+y$。平衡位置小球在O，端点坐标为$(-a, 0)$、$(a, 0)$。当前整根原长为l_0，端点距为$L = l_0 + \Delta l$，且$\Delta l > 0$。

每半根的平衡长度为$a = L/2$，原长为$b = l_0/2$，所以每半根平衡伸长为

$$a - b = \frac{L - l_0}{2} = \frac{\Delta l}{2}.$$

两次实验分别将Δl 换成$\Delta l_1, \Delta l_2$。小球振动位移x, y 与端点拉开量Δx 是三种不同的量；在每一次测量周期时，端点不随小球移动。

第 2 步：证明每半根的劲度是整根的两倍。

图 4-2 将均匀弹簧分为相同的两半。先不讨论振动，对整根施加轴向拉力F。两半串联，因此各自传递的力都为F，不是每半根只受到$F/2$。

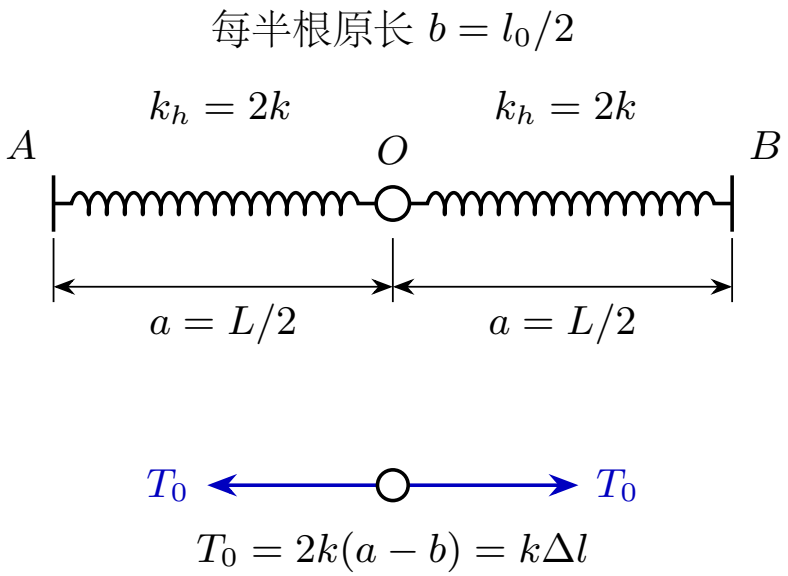


图 4-2 相同半弹簧的长度、劲度与平衡预张力。

记每半根劲度为k_h。两半伸长量相加：

$$\Delta l = \frac{F}{k_h} + \frac{F}{k_h} = \frac{2F}{k_h},$$
$$F = k\Delta l,$$
$$\frac{1}{k} = \frac{2}{k_h},$$
$$\boxed{k_h = 2k}.$$

半根原长较短，达到相同相对变形所需的绝对伸长较小，所以劲度较大。后面小球受到左右两半的力，各半都要使用$2k$；不能把整根劲度k 分成两个$k/2$。

第 3 步：求平衡预张力，并说明其作用。

由图 4-2 每半根伸长$\Delta l/2$，其平衡拉力为

$$T_0 = k_h\frac{\Delta l}{2} = 2k\frac{\Delta l}{2} = \boxed{k\Delta l}.$$

小球受到左、右大小均为T_0 的相反拉力，合力为零。合力为零不表示每根弹簧没有力；这份已有张力将在横向偏转后产生回复分量。

在纵向运动中，T_0 的相反部分会抵消；在横向运动中，两个T_0 的投影却会相加。这个差别是两种周期不同的根源。

第 4 步：对纵向位移逐项列出左右拉力。

先令小球向右移动x，保持$y = 0$。图 4-3 左半长度为$a + x$、右半长度为$a - x$。只要小球仍在端点之间，两式就是精确的几何长度。

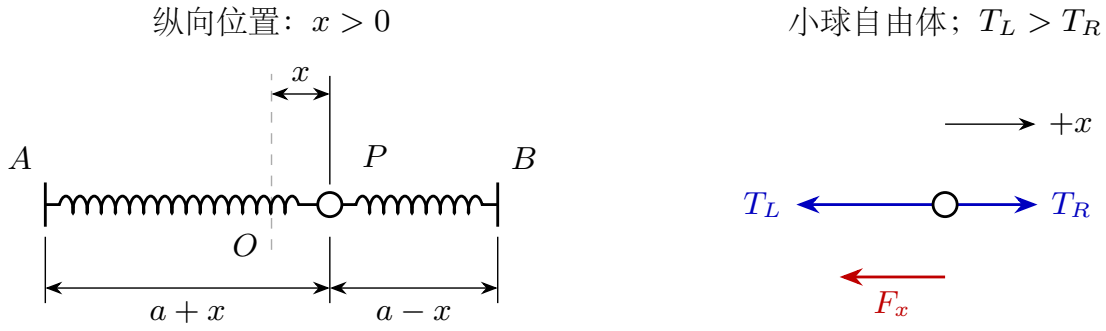


图 4-3 纵向位移引起的两半长度变化与小球受力。

左、右半段的伸长分别为

$$\delta_L = a + x - b = \frac{\Delta l}{2} + x,$$
$$\delta_R = a - x - b = \frac{\Delta l}{2} - x.$$

左力指向A，右力指向B。按$+x$ 向右写代数分量：

$$\begin{aligned} T_L &= 2k\left(\frac{\Delta l}{2} + x\right) = k\Delta l + 2kx, \\ T_R &= 2k\left(\frac{\Delta l}{2} - x\right) = k\Delta l - 2kx, \\ F_x &= T_R - T_L \\ &= (k\Delta l - 2kx) - (k\Delta l + 2kx) \\ &= \boxed{-4kx}. \end{aligned}$$

负号表示回复方向与位移相反。取$x<0$ 时，同一式给正向回复力，不需要为左移另换符号约定。两个弹簧力的变化量各为$2kx$，总回复量是$4kx$。

第 5 步：由运动方程识别纵向角频率和周期。

由牛顿第二定律

$$m\ddot{x} = -4kx,$$
$$\ddot{x} + \frac{4k}{m}x = 0.$$

与简谐运动标准形式$\ddot{x} + \omega_{\parallel}^2 x = 0$ 比较：

$$\omega_{\parallel}^2 = \frac{4k}{m},$$
$$T_{\parallel} = \frac{2\pi}{\omega_{\parallel}} = \boxed{2\pi\sqrt{\frac{m}{4k}}}.$$

例如初始位移A_x、初速度为零时，解为$x = A_x\cos(\omega_{\parallel}t)$；相位增加$2\pi$ 后重复初始状态，所以周期不是$\pi/\omega_{\parallel}$。

这里的等效劲度为$4k$，与预伸长Δl 无关。对只能保持受拉形态的细弹簧，取$A_x < \Delta l/2$，便可保证两半在整个周期内都有正伸长，避免一侧松弛而破坏上述模型。

第 6 步：建立横向位移的真实几何。

再令小球沿$+y$ 移到$P = (0, y)$，保持$x = 0$。图 4-4 中两半弹簧长度相同，记作ℓ；端点、中点和P 构成两个直角三角形。

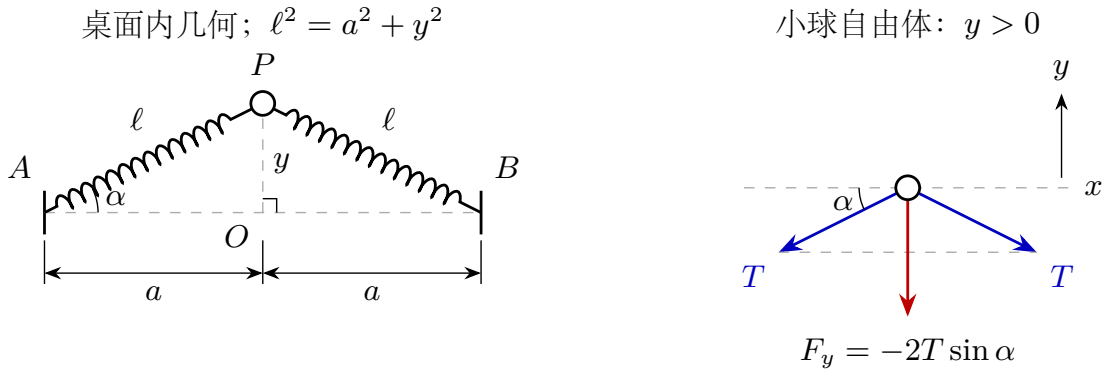


图 4-4 横向偏转的三角几何与两斜向拉力的回复分量。

由勾股定理及斜边投影，

$$\ell = \sqrt{a^2 + y^2}, \qquad \sin\alpha = \frac{y}{\ell}, \qquad \cos\alpha = \frac{a}{\ell}.$$

对$y > 0$，两拉力分别向左下、右下，两沿图中x 轴的分量相互抵消，沿y 轴的分量均向$-y$。α 是弹簧与平衡轴线的夹角，不是小球的振动相位。

实际长度增加量为$\ell - a$，不是y。小位移时$\ell - a$ 为二阶小量，因此不能把每半弹簧的总伸长直接写成$\Delta l/2 + y$。

第 7 步：先求横向精确回复力，再作小幅线性化。

每半段张力大小为$T = 2k(\ell - b)$。图 4-4 两个x 分量抵消，两个y 分量相加：

$$\begin{aligned} F_y &= -2T\sin\alpha \\ &= -2\left[2k(\ell - b)\right]\frac{y}{\ell} \\ &= -4ky\left(1 - \frac{b}{\ell}\right) \\ &= \boxed{-4ky\left(1 - \frac{l_0}{\sqrt{L^2 + 4y^2}}\right)}. \end{aligned}$$

最后一步同时将ℓ 和b 乘二，使用$2\ell=\sqrt{L^2+4y^2}$、$2b=l_0$。此式尚未假设y 很小；y 的正负已经包含在代数分量里。

在固定的$\Delta l>0$ 下取$y\to 0$，括号的一阶回复系数为

$$1-\frac{l_0}{L}=\frac{L-l_0}{L}=\frac{\Delta l}{L},$$
$$F_y=-\frac{4k\Delta l}{L}\,y+O(y^3).$$

因此横向小振动的等效劲度为

$$\boxed{K_\perp=\frac{4k\Delta l}{l_0+\Delta l}}.$$

几何捷径是取$T\simeq T_0$、$\sin\alpha\simeq y/a$，于是$F_y\simeq -2T_0y/a$，得到相同系数。但它只保留线性项；上面的精确式说明省略项从三次回复力开始，而不是凭直觉直接指定等效劲度。

第 8 步：用完整势能展开核对横纵两个劲度。

每半段劲度为$2k$，弹性势能是该半段伸长量平方乘$\frac12(2k)$。纵向势能为

$$\begin{aligned}U_\parallel&=k\left(\frac{\Delta l}{2}+x\right)^2+k\left(\frac{\Delta l}{2}-x\right)^2\\&=k\left[\frac{(\Delta l)^2}{4}+\Delta l\,x+x^2+\frac{(\Delta l)^2}{4}-\Delta l\,x+x^2\right]\\&=\frac{k(\Delta l)^2}{2}+2kx^2.\end{aligned}$$

两一次交叉项抵消。与$U=U_0+\frac12Kx^2$ 比较，$K_\parallel=4k$；常数U_0 不产生回复力。

横向两半长度均为ℓ，故

$$\begin{aligned}U_\perp&=2\cdot\frac12(2k)(\ell-b)^2\\&=2k\left(\frac{\sqrt{L^2+4y^2}-l_0}{2}\right)^2\\&=\frac{k}{2}\left(\sqrt{L^2+4y^2}-l_0\right)^2.\end{aligned}$$

使用$\sqrt{1+u}=1+\frac{u}{2}+O(u^2)$，令$u=4y^2/L^2$，得到

$$\begin{aligned}\sqrt{L^2+4y^2}&=L\sqrt{1+\frac{4y^2}{L^2}}\\&=L+\frac{2y^2}{L}+O(y^4),\\\sqrt{L^2+4y^2}-l_0&=\Delta l+\frac{2y^2}{L}+O(y^4).\end{aligned}$$

再平方并保留到y^2：

$$\begin{aligned} U_\perp &= \frac{k}{2}\left[(\Delta l)^2 + 2\Delta l\frac{2y^2}{L} + O(y^4)\right] \\ &= \frac{k(\Delta l)^2}{2} + \frac{2k\Delta l}{L}y^2 + O(y^4). \end{aligned}$$

二次项来自“已有伸长Δl”与“几何长度的二阶变化”的交叉乘积。若提前把ℓ 完全替换为a，这一项就被误删；若把二次项的系数直接当劲度，又会少一个因子二。

将二次项写成$\frac{1}{2}K_\perp y^2$，仍得$K_\perp = 4k\Delta l/L$；再由$F_y = -\mathrm{d}U_\perp/\mathrm{d}y$，得到第 7 步同一线性回复力。受力法与能量法独立吻合。

第 9 步：求横向周期，正确形成周期比。

横向运动方程为

$$m\ddot{y} = -K_\perp y.$$

因此

$$\begin{aligned} \omega_\perp^2 &= \frac{4k\Delta l}{mL}, \\ T_\perp &= 2\pi\sqrt{\frac{mL}{4k\Delta l}}. \end{aligned}$$

横向周期除以纵向周期，不是反过来：

$$\begin{aligned} n = \frac{T_\perp}{T_\parallel} &= \frac{2\pi\sqrt{mL/(4k\Delta l)}}{2\pi\sqrt{m/(4k)}} \\ &= \sqrt{\frac{L}{\Delta l}} \\ &= \boxed{\sqrt{1 + \frac{l_0}{\Delta l}}}. \end{aligned}$$

质量m、整根劲度k 与2π 均消去。由于$l_0, \Delta l > 0$，$n > 1$：横向劲度较小，横向周期较长，与图 4-4 的斜向力投影一致。

第 10 步：将两次测量逐式转成长度关系。

第一次$n_1 = 4$，先平方而不是直接令长度比等于4：

$$\begin{aligned} 16 &= 1 + \frac{l_0}{\Delta l_1}, \\ \frac{l_0}{\Delta l_1} &= 15, \\ \Delta l_1 &= \frac{l_0}{15}. \end{aligned}$$

第二次$n_2=3$，同理

$$\begin{aligned}9&=1+\frac{l_0}{\Delta l_2},\\ \frac{l_0}{\Delta l_2}&=8,\\ \Delta l_2&=\frac{l_0}{8}.\end{aligned}$$

增加的伸长为两次总伸长之差：

$$\begin{aligned}\Delta l_2-\Delta l_1=\Delta x&=3.5\,\mathrm{cm},\\ \left(\frac{1}{8}-\frac{1}{15}\right)l_0&=3.5\,\mathrm{cm},\\ \frac{15-8}{120}l_0&=3.5\,\mathrm{cm},\\ l_0&=3.5\frac{120}{7}\,\mathrm{cm}=\boxed{60\,\mathrm{cm}}.\end{aligned}$$

通分得到7/120，再乘倒数120/7。厘米在同一组长度关系中可以统一使用，不必先改为米；若后面计算力或能量，才统一改用国际单位。

恢复两个伸长量：

$$\boxed{\Delta l_1=\frac{60}{15}\,\mathrm{cm}=4.0\,\mathrm{cm},\qquad \Delta l_2=\frac{60}{8}\,\mathrm{cm}=7.5\,\mathrm{cm}}.$$

第 11 步：将答案代回几何、周期比和增量。

第一、第二次端点距离分别为

$$L_1=60+4=64\,\mathrm{cm},\qquad L_2=60+7.5=67.5\,\mathrm{cm}.$$

检验三个独立测量条件：

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{L_1}{\Delta l_1}}&=\sqrt{\frac{64}{4}}=\sqrt{16}=4,\\ \sqrt{\frac{L_2}{\Delta l_2}}&=\sqrt{\frac{67.5}{7.5}}=\sqrt{9}=3,\\ \Delta l_2-\Delta l_1&=7.5-4.0=3.5\,\mathrm{cm}.\end{aligned}$$

三式同时成立。两个伸长均为正，第二次比第一次大，符合两半均受拉及端点进一步拉开的条件。

由两个等效劲度还可检验趋势：

$$\frac{K_{\perp,1}}{K_{\parallel}}=\frac{1}{16},\qquad \frac{K_{\perp,2}}{K_{\parallel}}=\frac{1}{9}.$$

第二次横向劲度更大、纵向劲度不变，所以横向周期缩短。长度反求不依赖m/k，但两次绝对周期仍依赖m/k；题目没有给出它，不能再编出某个唯一的秒数。

第 12 步：检查线性化的边界，不暗中增加“小伸长”假设。

本题在振动位移x,y上取小幅极限，并没有对$\Delta l/l_0$作小量展开。因而求得的公式不要求$\Delta l\ll l_0$。横向精确力展开到三次为

$$F_y=-\frac{4k\Delta l}{L}y-\frac{8kl_0}{L^3}y^3+O(y^5).$$

若横向振幅为A_y，除几何上$A_y/L\ll 1$外，还应使三次力相对一次力足够小：

$$\frac{2l_0A_y^2}{\Delta l\,L^2}\ll 1.$$

在固定正预伸长下，把振幅取得足够小即可。若让预伸长趋零而振幅不相应缩小，线性化不再均匀有效；不能把$T_\perp\to\infty$理解成任意有限幅横向运动都永远不返回。

量纲上，k与$K_\perp$都为$\mathrm{N\,m^{-1}}$，$\Delta l/L$是纯数，$\sqrt{m/k}$的单位为时间；n则无量纲。强预拉伸极限$\Delta l/l_0\to\infty$时$K_\perp\to 4k$、$n\to 1^+$，两方向趋于同一线性劲度。若变形已超出胡克定律有效范围，便不属于本题假设，不能仅靠这个数学极限推断真实弹簧任意拉长后的性质。

第 5 题

空间中存在沿$+z$ 方向的匀强磁场$\boldsymbol{B} = B_0\boldsymbol{e}_z$。两个电子的电荷均为$-q$，质量均为$m$，在$x$—$y$ 平面内运动。只考虑两个电子之间的静电作用及外磁场的洛伦兹力，不考虑相对论效应。

（1）初始时两个电子相距l，速度大小均为v_0，方向相反。此后两个电子均保持匀速圆周运动。求各参数必须满足的条件，并讨论轨道的稳定性。

（2）初始时一个电子静止，另一个电子的初速度大小为v_0；此后两个电子的距离始终保持为l。求两个电子质心的轨道形态，以及初始运动电子第一次速度为零的时间。

图 5-1 分别表示两问与恒定距离相容的初始速度方向；磁场沿纸面法向向外。

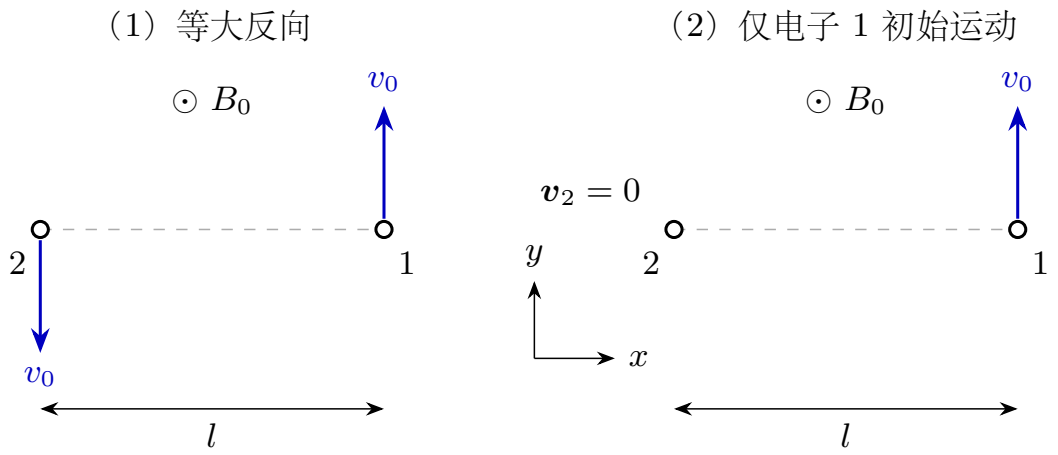


图 5-1 两问的初始位置、速度及垂直于运动平面的磁场。

一、题型定位

这是均匀磁场中的两体动力学问题。相同的电荷质量比使质心运动与相对运动能够严格分离：内力在质心方程中抵消，却在相对方程中加倍。圆轨道条件由向内磁力、向外静电斥力和向心加速度共同决定，不是普通的单电子回旋半径公式。

第（1）问中的v_0 是每个电子的速率；第（2）问中的v_0 是唯一初始运动电子的速率。两问虽然使用同一个字母，但在相同的l 和同一角速度分支下，后一速率是前一速率的两倍。先区分质心速度、相对速度与绕质心速度，才能避免错误的因子2。

二、知识点

带负电荷粒子的洛伦兹力方向；两等质量粒子的质心和相对坐标；圆周运动的向心加速度；两电子间距与各自轨道半径的区别；正则角动量守恒；径向微扰时切向速度随半径变化；线性恢复力与径向稳定性；均匀磁场中质心回旋运动；两个等模旋转速度矢量的相消；首个零速时刻与瞬时静止的区别。

记库仑常量为$k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0)$。采用$q > 0$、$B_0 > 0$，定义正的回旋角频率

$$\Omega = \frac{qB_0}{m} > 0.$$

从$+z$ 方向看向运动平面，逆时针为正角方向。题设只保留库仑力和给定磁场力，因此不存在阻尼、辐射反作用或外部约束力。稳定性首先应在题设的平面运动模型内讨论，不能暗中更换为不受限制的三维运动。

三、物理图像

两个电子同号相斥。若它们围绕静止质心作共同圆周运动，磁力必须向内，并且大于向外的库仑力；剩余向内合力才提供向心加速度。由此允许两种正角速度：一支较慢，磁力的大部分用于平衡斥力；另一支较快，更接近单粒子的回旋运动。

检验稳定性时，不能把轨道半径增大而切向速度仍保持不变。磁场对运动电子有力矩，径向移动时切向速度按照正则角动量守恒改变。把这种变化代回真实径向受力，才能判断两支是否具有回复趋势。

第（2）问的质心并不静止。每个电子的速度由“质心的回旋速度”和“绕质心旋转的速度”相加而成。初始运动电子的两部分速度开始同向，后来由于两种角速度不同而逐渐转开；两部分模长相等且首次反向时，总速度为零。

四、解题入口

第（1）问先取轨道半径$\rho_0 = l/2$，写向心方向的牛顿方程，再将速率换成角速度$\omega = 2v_0/l$。所得二次方程同时给出两个角速度分支与轨道存在条件。稳定性另作守恒约束下的微扰，不能仅凭二次方程有两个根就猜测一稳一不稳。

第（2）问先相加两个电子的牛顿方程，得到质心回旋频率Ω；再相减得到相对方程。恒定间距使相对角速度ω 恒定，且此时$\omega = v_0/l$。最后以两旋转速度的相位差判断首个零速时刻。

以下先完成第（1）问，再处理第（2）问；角速度的上下分支始终使用一致的下标。

五、解析

第 1 步：固定电子编号、坐标与负电荷的磁力方向。

取初始连线沿x 轴，电子1 在右侧，电子2 在左侧。对平面向量定义

$$J(v_x, v_y) = (-v_y, v_x).$$

J 把向量逆时针转过90°。由于

$$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{e}_z=(v_y,-v_x)=-J\boldsymbol{v},$$
$$(-q)\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=qB_0J\boldsymbol{v}=m\Omega J\boldsymbol{v},$$

电子位于右侧、向上运动时，磁力向左；位于左侧、向下运动时，磁力向右。这与共同逆时针圆周运动需要的向心方向一致。若换成顺时针，磁力和斥力都向外，不能提供共同圆轨道的向心合力。

这里的q 是电荷量的正值，电子的电荷才是$-q$；不能在定义Ω 时再多放一个负号。

第 2 步：证明第（1）问的质心静止，辨认共同圆心。

记电子的位置为$\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2$，速度为$\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2$，质心位置与速度分别为

$$\boldsymbol{R}_c=\frac{\boldsymbol{r}_1+\boldsymbol{r}_2}{2},\qquad \boldsymbol{V}_c=\frac{\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2}{2}.$$

两电子的库仑力等大反向。相加牛顿方程得

$$m(\dot{\boldsymbol{v}}_1+\dot{\boldsymbol{v}}_2)=m\Omega J(\boldsymbol{v}_1+\boldsymbol{v}_2),$$
$$\dot{\boldsymbol{V}}_c=\Omega J\boldsymbol{V}_c.$$

第（1）问初速度等大反向，因此$\boldsymbol{V}_c(0)=0$。这个线性方程的解始终为$\boldsymbol{V}_c(t)=0$，质心固定。取质心为O，则始终有$\boldsymbol{r}_2=-\boldsymbol{r}_1$。

对匀速圆轨道，加速度与磁力都沿该圆的径向，因而剩余库仑力也必须沿该圆的径向。库仑力方向又沿$\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2=2\boldsymbol{r}_1$；两个径向方向在整个圆周上重合，只能使圆心位于$O$。故两电子在同一个圆上相隔半周，各自半径均为

$$\rho_0=\frac{l}{2}.$$

初始速度必须垂直于两电子连线，并按前述逆时针方向取向。这是圆周运动条件的一部分，不是任意一对等大反向初速度都能成立。

第 3 步：用真实的向心受力建立圆轨道方程。

如图 5-2，电子1 在右侧时，qB_0v_0 向左，库仑斥力k_eq^2/l^2 向右。图中的l 是两电子间距，ρ_0 才是向心加速度中的半径。

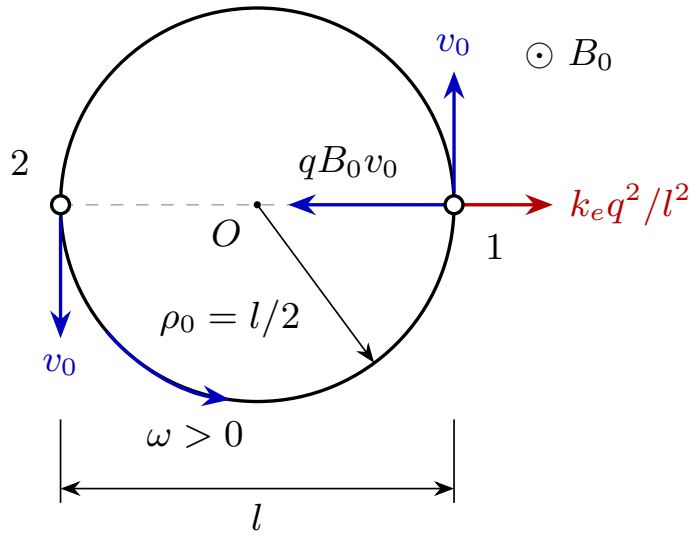


图 5-2 同圆反向位置的两电子与径向向内、向外两种力。

取向内为这一式的正方向：

$$qB_0v_0 - \frac{k_eq^2}{l^2} = \frac{mv_0^2}{\rho_0} = \frac{2mv_0^2}{l},$$
$$\frac{2m}{l}v_0^2 - qB_0v_0 + \frac{k_eq^2}{l^2} = 0.$$

右边的向心力不是一项额外真实力，而是两种真实力的合力等于m 乘向心加速度。只写$qB_0v_0 = mv_0^2/\rho_0$ 会遗漏两电子间的斥力。

也可立即检查，任意可行根都满足

$$qB_0v_0 - \frac{k_eq^2}{l^2} = \frac{2mv_0^2}{l} > 0.$$

所以磁力确实比斥力大，而不是相互完全抵消。

第 4 步：完整解出速率的两个正根。

先除以$2m/l$，再配方：

$$v_0^2 - \frac{qB_0l}{2m}v_0 + \frac{k_eq^2}{2ml} = 0,$$
$$\left(v_0 - \frac{qB_0l}{4m}\right)^2 = \left(\frac{qB_0l}{4m}\right)^2 - \frac{k_eq^2}{2ml}.$$

因此

$$\boxed{v_{0,\pm}^{(1)} = \frac{qB_0l}{4m} \pm \sqrt{\left(\frac{qB_0l}{4m}\right)^2 - \frac{k_eq^2}{2ml}}}.$$

上标(1) 仅用于提醒这是第（1）问的每个电子速率。根号里的第二项为正，因此只要判别式非负，根号就严格小于$qB_0l/(4m)$；两个根都为正，不能把减号根误删成负速率。

两个根对应不同的运动状态，而不是一个顺时针、一个逆时针状态。两者均按同一逆时针方向运动。

第 5 步：求判别式条件，逐项消去电荷量。

存在实数圆轨道的必要条件为

$$\begin{aligned}\frac{q^2B_0^2l^2}{16m^2}-\frac{k_eq^2}{2ml}&\geq 0,\\ B_0^2l^2-\frac{8k_em}{l}&\geq 0,\\ B_0^2l^3&\geq 8k_em.\end{aligned}$$

第二行是把第一行乘以$16m^2/q^2$，第三行再乘以正数l，不改变不等号。故

$$\boxed{l\geq l_c,\qquad l_c=2\left(\frac{k_em}{B_0^2}\right)^{1/3}}.$$

等价地，在给定l 时，磁场必须满足

$$B_0\geq B_c=\sqrt{\frac{8k_em}{l^3}}.$$

临界长度与q 无关，是因为斥力含q^2，而磁力与速率共同形成的判别式也含同一个q^2。这不表示运动速率与q 无关；速率仍与q 成正比。

判别式为零时两个圆轨道分支合并，只有一个圆轨道角速度值；接下来还须单独检验其稳定性。

第 6 步：改用角速度，并固定上下分支的含义。

定义

$$C=\frac{2k_eq^2}{m},\qquad D=\sqrt{\frac{\Omega^2}{4}-\frac{C}{l^3}}.$$

第（1）问中每个电子的圆周速率为$v_0=\omega l/2$。代回第 3 步的方程：

$$\begin{aligned}qB_0\frac{\omega l}{2}-\frac{k_eq^2}{l^2}&=m\frac{\omega^2l}{2},\\ \omega^2-\Omega\omega+\frac{C}{l^3}&=0.\end{aligned}$$

故

$$\boxed{\omega_{\pm} = \frac{\Omega}{2} \pm D}.$$

对有限的l、非零的q，有

$$0 \le D < \frac{\Omega}{2}, \qquad 0 < \omega_- \le \frac{\Omega}{2} \le \omega_+ < \Omega.$$

若$l = l_c$，则$D = 0$、$\omega_+ = \omega_- = \Omega/2$。若$l > l_c$，两个不等分支都存在。后续任何含$\pm$ 的式子，都要与$\omega_{\pm}$ 的定义相联系。

第 7 步：明确稳定性扰动不能把切向速度固定住。

考察某一圆轨道$\rho_0 = l/2$，让两电子仍关于O 对称，但半径发生小的径向变化。图 5-3 把扰动后的半径写为$\rho = \rho_0(1 + x)$，其中x 是无量纲微扰；图中切向速度$v(x)$ 随半径变化。

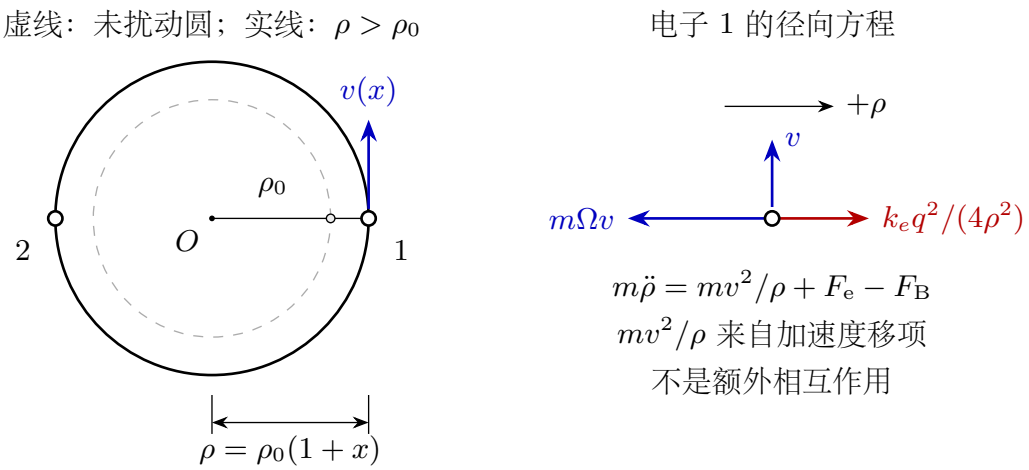


图 5-3 对称径向微扰、切向速度与三项径向受力。

对电子1，库仑力沿径向，对O 无力矩。洛伦兹力却在存在径向速度时含切向分量。把平面极坐标速度写成

$$\boldsymbol{v} = \dot{\rho}\,\boldsymbol{e}_{\rho} + \rho\dot{\theta}\,\boldsymbol{e}_{\theta},$$

则磁力为

$$m\Omega J\boldsymbol{v} = m\Omega\dot{\rho}\,\boldsymbol{e}_{\theta} - m\Omega\rho\dot{\theta}\,\boldsymbol{e}_{\rho}.$$

切向牛顿方程因此是

$$m(\rho\ddot{\theta} + 2\dot{\rho}\dot{\theta}) = m\Omega\dot{\rho}.$$

必须使用这一切向方程，才能知道扰动后$v=\rho\dot{\theta}$ 如何改变。

第 8 步：从切向方程推导正则角动量守恒。

把前式乘以ρ，整理为两个全导数：

$$\rho^2\ddot{\theta}+2\rho\dot{\rho}\dot{\theta}-\Omega\rho\dot{\rho}=0,$$
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\rho^2\dot{\theta}-\frac{\Omega}{2}\rho^2\right)=0.$$

乘以m，并用$v=\rho\dot{\theta}$、$m\Omega=qB_0$，得到

$$m\rho v-\frac{qB_0}{2}\rho^2=\text{常量}.$$

机械角动量$m\rho v$ 本身不守恒；与磁场项结合后的量才守恒。磁场沿$+z$、电子电荷为负时，这里是减号。

初始圆轨道给出守恒常量$m\rho_0v_0-m\Omega\rho_0^2/2$。于是

$$\rho v-\frac{\Omega}{2}\rho^2=\rho_0v_0-\frac{\Omega}{2}\rho_0^2,$$
$$v(\rho)=\frac{\rho_0v_0}{\rho}+\frac{\Omega}{2}\frac{\rho^2-\rho_0^2}{\rho}.$$

这就是图 5-3 中$v(x)$ 的来源，并没有把单粒子回旋半径公式套进双粒子问题。

第 9 步：保留微扰速度的全部一阶变化。

令$\rho=\rho_0(1+x)$。由第 8 步：

$$v(x)=\frac{1}{1+x}\left[v_0+\frac{\Omega\rho_0}{2}\big((1+x)^2-1\big)\right],$$
$$=\frac{1}{1+x}\left[v_0+\Omega\rho_0x+\frac{\Omega\rho_0}{2}x^2\right].$$

此处用$(1+x)^{-1}=1-x+O(x^2)$，得到

$$v(x)=v_0+(\Omega\rho_0-v_0)x+O(x^2).$$

记

$$a_v=\Omega\rho_0-v_0.$$

a_v 的单位仍是速度，不是加速度。即使v_0 为较慢分支，扰动时也要保留$\Omega\rho_0x$；遗漏这个磁力矩贡献会改变稳定性判断。

第 10 步：正确建立径向扰动的方程，而非另加一项真实离心力。

极坐标径向加速度为$\ddot{\rho}-\rho\dot{\theta}^2$。两电子间距现在是$2\rho$，所以径向牛顿方程为

$$m\left(\ddot{\rho}-\frac{v^2}{\rho}\right)=\frac{k_eq^2}{(2\rho)^2}-m\Omega v.$$

移项可写成

$$m\ddot{\rho}=\frac{mv^2}{\rho}+\frac{k_eq^2}{4\rho^2}-m\Omega v.$$

右边前三项组合是求径向加速度的表达式；mv^2/ρ 来自坐标加速度的移项，并不是在惯性系额外施加给电子的一种相互作用。代入$\rho=\rho_0(1+x)$、$2\rho_0=l$：

$$F_{\text{out}}(x)=\frac{mv(x)^2}{\rho_0(1+x)}+\frac{k_eq^2}{l^2(1+x)^2}-m\Omega v(x).$$

这里F_{out} 表示$m\ddot{\rho}$ 的右端。圆轨道上$F_{\text{out}}(0)=0$；若一阶项与x 异号，才构成径向回复趋势。

第 11 步：逐项展开径向表达式，不能漏掉库仑项。

由第 9 步，平方速度、逆半径和逆距离平方分别为

$$\begin{aligned}v(x)^2&=v_0^2+2v_0a_vx+O(x^2),\\(1+x)^{-1}&=1-x+O(x^2),\\(1+x)^{-2}&=1-2x+O(x^2).\end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned}F_{\text{out}}(x)=&\left(\frac{mv_0^2}{\rho_0}+\frac{k_eq^2}{l^2}-m\Omega v_0\right)\\&+\left[\frac{m}{\rho_0}(2v_0a_v-v_0^2)-\frac{2k_eq^2}{l^2}-m\Omega a_v\right]x+O(x^2).\end{aligned}$$

第一行由圆轨道方程严格等于零。对一阶系数，使用

$$v_0=\omega\rho_0,\quad a_v=(\Omega-\omega)\rho_0,\quad \frac{k_eq^2}{l^2}=m\rho_0(\Omega\omega-\omega^2).$$

最后一式就是第 3 步的圆轨道平衡关系，使用前要保留其符号。逐项代入：

$$\begin{aligned}\frac{F_{\text{out}}(x)}{m\rho_0}&=\big[2\omega(\Omega-\omega)-\omega^2-2(\Omega\omega-\omega^2)-\Omega(\Omega-\omega)\big]x+O(x^2)\\&=\big[2\Omega\omega-3\omega^2-2\Omega\omega+2\omega^2-\Omega^2+\Omega\omega\big]x+O(x^2)\\&=-\big(\Omega^2-\Omega\omega+\omega^2\big)x+O(x^2).\end{aligned}$$

磁力、几何项、库仑项的一阶变化都参与最后的系数。不能只根据$\Omega - 2\omega$ 的符号判断，否则会错误地把较慢分支判成不稳定。

第 12 步：给出两支与临界圆轨道的平面稳定性。

因为$\ddot{\rho} = \rho_0 \ddot{x}$，一阶径向方程为

$$\ddot{x} + \kappa^2 x = 0, \qquad \kappa^2 = \Omega^2 - \Omega\omega + \omega^2.$$

完成平方，或利用圆轨道关系，均可检查其正值：

$$\begin{aligned} \kappa^2 &= \left(\omega - \frac{\Omega}{2}\right)^2 + \frac{3\Omega^2}{4} > 0, \\ &= \Omega^2 - \frac{C}{l^3} \geq \frac{3\Omega^2}{4}. \end{aligned}$$

故

两支圆轨道在题设平面内均为径向、轨道稳定。

同一个l 的两支有相同的κ，尽管圆周角速度ω_+、ω_- 不同。在临界点$l = l_c$，$\kappa = \sqrt{3}\,\Omega/2$，仍不为零；两个代数根合并不等于径向回复力消失。

这里的稳定允许相位漂移：稍改初值可能使邻近轨道的角速度略变，长期相位不必与未扰动解完全一致。径向微扰却不会指数发散，轨道到相应圆轨道的距离保持小。无阻尼模型也不会自行衰减回原轨道。

量纲上，C 为长度三次方除以时间平方，C/l^3、Ω^2、κ^2 均为时间的负二次方；上述恢复系数具备正确的频率量纲。

第 13 步：转入第（2）问，严格分离质心与相对运动。

沿用电子1 为初始运动者，选取

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}_1(0) &= \left(\frac{l}{2}, 0\right), \quad \boldsymbol{r}_2(0) = \left(-\frac{l}{2}, 0\right), \\ \boldsymbol{v}_1(0) &= (0, v_0), \qquad \boldsymbol{v}_2(0) = (0, 0). \end{aligned}$$

这些方向由恒定间距要求确定：$\mathrm{d}|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|^2/\mathrm{d}t = 0$ 使初始相对速度垂直于连线；允许的定距旋向仍为逆时针。

记相对位置为$\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$。两个电子的牛顿方程分别为

$$\begin{aligned} m\ddot{\boldsymbol{r}}_1 &= \frac{k_e q^2}{R^3}\boldsymbol{R} + m\Omega J\dot{\boldsymbol{r}}_1, \\ m\ddot{\boldsymbol{r}}_2 &= -\frac{k_e q^2}{R^3}\boldsymbol{R} + m\Omega J\dot{\boldsymbol{r}}_2. \end{aligned}$$

两式相加、相减，分别得到

$$\boxed{\ddot{\boldsymbol{R}}_c = \Omega J \dot{\boldsymbol{R}}_c, \qquad \ddot{\boldsymbol{R}} = \Omega J \dot{\boldsymbol{R}} + \frac{C}{R^3}\boldsymbol{R}.}$$

内力在前式消失，在后式出现系数2。两电子的绝对运动不是单纯的绕固定质心圆周运动，不能在此令$\boldsymbol{R}_c$ 不动。

第 14 步：由恒定间距证明相对角速度恒定，并求初速条件。

写$\boldsymbol{R} = R\boldsymbol{e}_r$，其切向方程为

$$R\ddot{\theta} + 2\dot{R}\dot{\theta} = \Omega \dot{R}.$$

题设$R = l$ 恒定，故$\dot{R} = 0$，进一步得$\ddot{\theta} = 0$。记恒定相对角速度为ω，则

$$\boldsymbol{R}(t) = l(\cos\omega t, \sin\omega t).$$

相对径向方程给出

$$-\omega^2 l = -\Omega\omega l + \frac{C}{l^2},$$

仍为$\omega^2 - \Omega\omega + C/l^3 = 0$。但初始相对速度为

$$\dot{\boldsymbol{R}}(0) = \boldsymbol{v}_1(0) - \boldsymbol{v}_2(0) = v_0\boldsymbol{e}_y.$$

故此问中$\omega l = v_0$，不是$\omega l/2 = v_0$。于是允许的初速为

$$\boxed{v_{0,\pm}^{(2)} = l\left(\frac{\Omega}{2} \pm D\right) = 2v_{0,\pm}^{(1)}.}$$

定距运动也要求$l \geq l_c$。如果任意选取一个v_0 而不满足这个条件，恒定间距这个前提就不能实现。

第 15 步：积分质心速度，明确圆心、半径、频率和旋向。

图 5-4 区分质心绕固定圆心的运动与电子绕运动质心的旋转。设$a_c = v_0/(2\Omega)$，质心初始位于O，它的圆心为$G = (-a_c, 0)$，不是电子间的运动中点。图中的M 表示当前质心；其位置向量为$\boldsymbol{R}_c(t) = \overrightarrow{OM(t)}$，不要把这个位置向量与质心圆的半径混淆。

图中的实线小圆表示质心轨道；虚线大圆只表示以当前质心为中心、半径为$l/2$ 的相对位置关系，不是任一电子在固定坐标中的完整轨迹。橙色连线的中点是当前质心，两端分别是电子$1, 2$，不能把固定圆心G 与这个运动中点混为一谈。

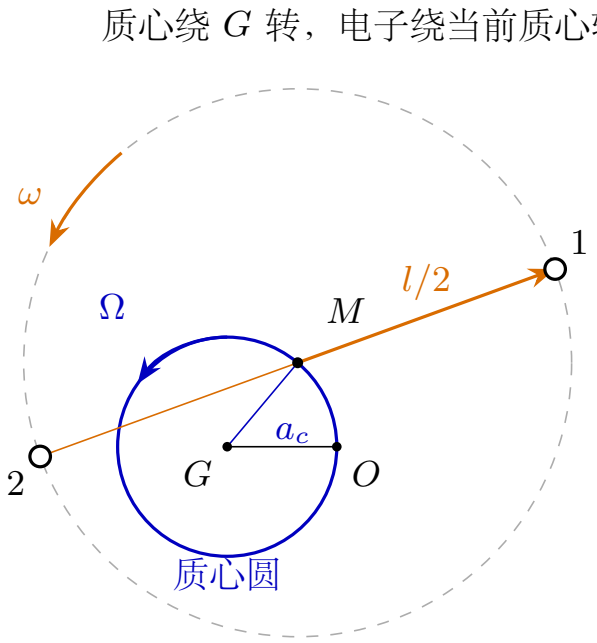


图 5-4 质心回旋圆及以运动质心为中点的两电子连线。

对图中的$M(t)$，第 13 步质心方程的分量为

$$\dot{V}_{c,x} = -\Omega V_{c,y}, \qquad \dot{V}_{c,y} = \Omega V_{c,x}.$$

初始$\boldsymbol{V}_c(0) = (0, v_0/2)$，解为

$$\boldsymbol{V}_c(t) = \frac{v_0}{2}(-\sin\Omega t, \cos\Omega t).$$

逐分量从0 积分到t：

$$X_c(t) = -\frac{v_0}{2}\int_0^t \sin\Omega t'\,\mathrm{d}t' = \frac{v_0}{2\Omega}(\cos\Omega t - 1),$$
$$Y_c(t) = \frac{v_0}{2}\int_0^t \cos\Omega t'\,\mathrm{d}t' = \frac{v_0}{2\Omega}\sin\Omega t.$$

常数-1 来自初始$X_c(0) = 0$，不能删去后改变圆心。消去时间：

$$\left(X_c + \frac{v_0}{2\Omega}\right)^2 + Y_c^2 = \left(\frac{v_0}{2\Omega}\right)^2.$$

故

质心作逆时针匀速圆周运动， $R_c = \dfrac{v_0}{2\Omega} = \dfrac{mv_0}{2qB_0}$， $T_c = \dfrac{2\pi}{\Omega}$.

圆心位置依赖坐标原点，但半径、频率与旋向不依赖这一选择。库仑力不改变质心回旋频率。

第 16 步：写出绕质心的位置和速度，说明两个角速度的来源。

由质心与相对坐标的定义：

$$\boldsymbol{r}_1(t) = \boldsymbol{R}_c(t) + \frac{l}{2}(\cos\omega t, \sin\omega t),$$
$$\boldsymbol{r}_2(t) = \boldsymbol{R}_c(t) - \frac{l}{2}(\cos\omega t, \sin\omega t).$$

电子间连线长度始终为l，但其中点按第 15 步的圆运动移动。每个电子的绝对轨迹一般是两个不同频率圆运动的叠加，而不是围绕G 的单个圆。

定义单位切向量

$$\boldsymbol{e}_\phi(\alpha) = (-\sin\alpha, \cos\alpha).$$

对上面两位置式求导，并使用$\omega l = v_0$：

$$\boldsymbol{v}_1(t) = \frac{v_0}{2}\left[\boldsymbol{e}_\phi(\Omega t) + \boldsymbol{e}_\phi(\omega t)\right],$$
$$\boldsymbol{v}_2(t) = \frac{v_0}{2}\left[\boldsymbol{e}_\phi(\Omega t) - \boldsymbol{e}_\phi(\omega t)\right].$$

回代$t = 0$，立即得到$\boldsymbol{v}_1(0) = v_0\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{v}_2(0) = 0$，确认编号和两个系数正确。绕质心速度的模为$\omega l/2 = v_0/2$，与质心速度模相同，这才使速度相消有可能发生。

第 17 步：利用等模矢量相消，求第一次零速时间。

图 5-5 中两速度矢量分别以Ω、ω 旋转。它们初始同向，第一次反向时相位差为π；不需要等待两个运动各完成整数周。

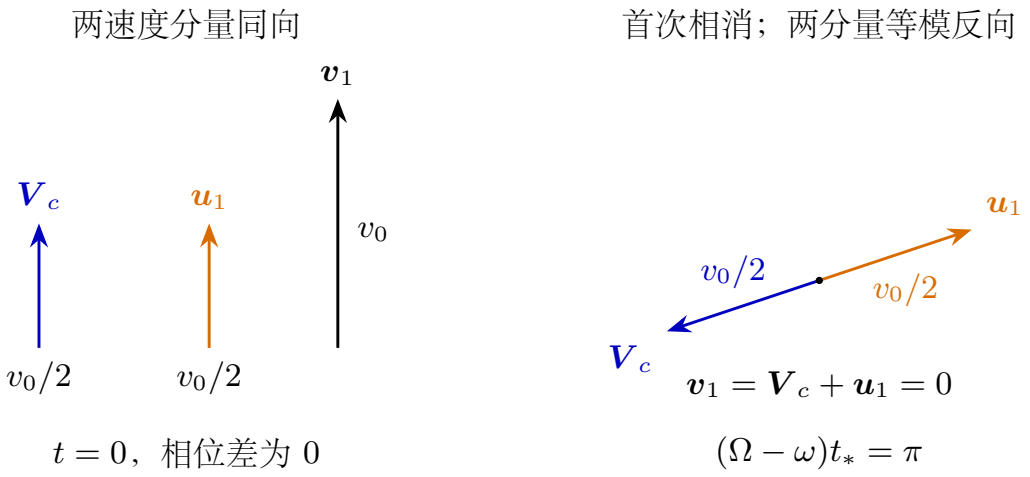


图 5-5 初始运动电子的两个等模速度分量与首次相消。

两单位切向量的点积为$\cos[(\Omega-\omega)t]$，所以

$$\begin{aligned}|\boldsymbol{v}_1(t)|^2 &= \frac{v_0^2}{4}\left(1+1+2\cos[(\Omega-\omega)t]\right)\\ &= v_0^2\cos^2\left(\frac{\Omega-\omega}{2}t\right).\end{aligned}$$

使用恒等式$1+\cos\alpha = 2\cos^2(\alpha/2)$。由第 6 步，$0<\omega<\Omega$，故相位差随时间正向增加。全部零速时刻为

$$(\Omega-\omega)t = (2n+1)\pi, \qquad n=0,1,2,\ldots.$$

第一次对应$n=0$，因此

$$\boxed{t_* = \frac{\pi}{\Omega-\omega}}.$$

如果直接用相消矢量判断，也得到同一条件；速度模平方的推导则额外证明在$0<t<t_*$内没有遗漏更早的零点。

第 18 步：绑定分支符号，完成边界和物理检查。

将$\omega_\pm = \Omega/2 \pm D$ 代入，注意减号会反转根号前的符号：

$$\boxed{t_{*,+} = \frac{\pi}{\Omega/2-D}, \qquad t_{*,-} = \frac{\pi}{\Omega/2+D}}.$$

因此较快相对旋转支的首次停止反而更晚，因为它与质心角速度Ω 的差更小。两个时间均为正，单位均为时间。

临界条件$D=0$ 时，两支合并，$t_* = 2\pi/\Omega$。当保持B_0 不变并使l 很大，较慢支$\omega_- \to 0$，$t_{*,-} \to \pi/\Omega$；较快支$\omega_+ \to \Omega$，$t_{*,+} \to \infty$。这些只是经典模型的形式极限，实际应用仍须检查速率远小于光速。

首次停止时$\boldsymbol{e}_\phi(\omega t_*) = -\boldsymbol{e}_\phi(\Omega t_*)$，于是

$$|\boldsymbol{v}_2(t_*)| = v_0.$$

而电子1 此刻的磁力为零，库仑斥力仍非零：

$$\ddot{\boldsymbol{r}}_1(t_*) = \frac{k_e q^2}{ml^3}\boldsymbol{R}(t_*) \neq 0.$$

所以它只是瞬时静止，随后马上继续运动。两电子速度在此刻发生角色交换，但静电力不会消失。

第 6 题

工业中常用高温废水预热低温水。将装置理想化为图 6-1 所示的同轴逆流换热管：低温水的入口温度为T_L，在内管中从左向右流动；高温水的入口温度为T_H，在外管的环形通道中从右向左流动，且$T_H > T_L$。管道总长为l。管道足够细，在同一轴向位置，每股水流在其横截面内的温度可视为均匀。

冷、热两股水流的质量流率相同，均为

$$\alpha = \frac{\Delta m}{\Delta t},$$

水的比热容为

$$c = \frac{\Delta Q}{\Delta m\,\Delta T}.$$

内、外两股水流之间的管壁半径为r，厚度为$h \ll r$，热导率为κ。薄壁导热满足

$$\Delta Q = \frac{\kappa\,\Delta T}{h}\,\Delta A\,\Delta t,$$

其中ΔT 是壁两侧水流的局部温差，ΔA 是相应的换热面积。

（1）求内管水温随轴向坐标x 的分布。

（2）求单位时间内换热过程引起的两股水流总熵变化。

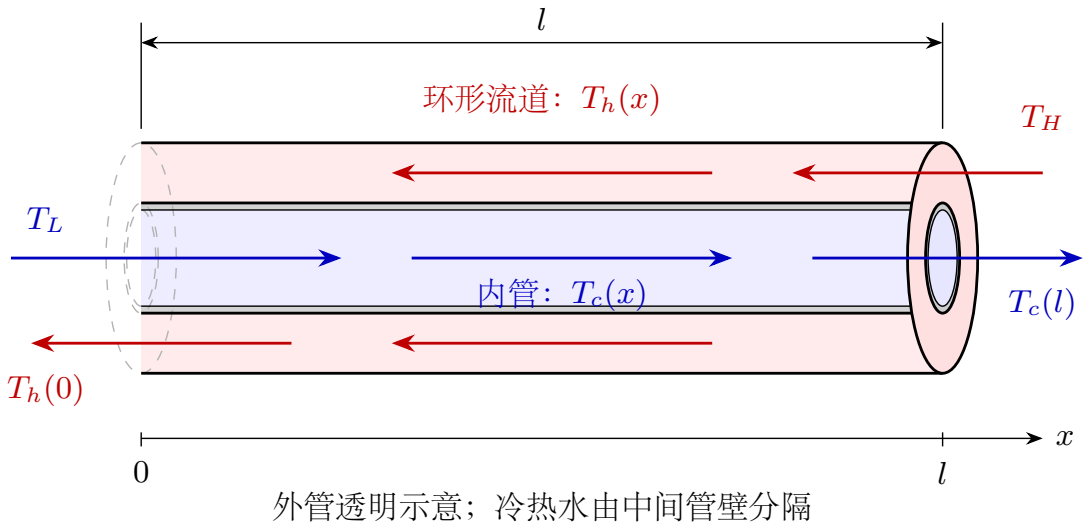


图 6-1 同轴管内冷水与环形通道内热水的逆向流动。

一、题型定位

本题是稳态逆流换热与不可逆传热的熵分析。需要先对同一小段中的两股水流分别列能量平衡，建立局部温度的联立微分方程，再利用位于不同管端的两个入口条件确定积分常量。

两股水流质量流率及比热相同，是温差沿管长保持不变的关键；“恒定温差”不是由管壁薄自动得到的。管壁薄只决定题设导热系数的形式。第（2）问同时涉及熵随水流的输运和换热产生的熵，必须区分流体熵变化与稳态装置中的熵积累。

二、知识点

质量流率与热容流率；薄圆柱壁的换热面积；稳态控制体能量守恒；逆流的入口与出口辨认；统一空间坐标下的温度梯度；联立一阶微分方程及异端边界条件；恒温差与线性温度分布；定比热流体的对数熵变化；局部熵产生与整体熵流平衡；量纲、温差正值及弱、强换热极限。

采用题设的理想热交换模型：水的比热容c 和热导率κ 不随温度变化；只有两股水流之间的径向换热，不计向环境散热、壁的稳态储热和轴向导热，也不额外加入压降、黏性耗散或机械功引起的熵变化。这些约定限定本题公式的适用范围，不是对实际换热设备所有效应的描述。所有熵公式中的温度必须是绝对温度。

三、物理图像

冷水沿$+x$ 方向流动，越向右越热。热水沿$-x$ 方向流动，越向左越冷；但若把它的温度也画在同一个向右增加的x 坐标上，曲线同样向右上升。沿水流方向的降温与沿共同坐标方向的正梯度不是一回事。

每一小段中，热水放出的热量等于冷水吸收的热量。两股水流的热容流率相等，因此同一段内两条温度曲线的增量相同，曲线保持平行。在任何一个位置，热水仍比冷水热；然而两股水流的出口位于相反管端，比较两处出口温度不能代替比较同一位置的温度。

有限温差传热使冷水获得的熵大于热水失去的熵。装置在稳态下并不持续积累这份熵，而是由出流水将产生的熵带走。

四、解题入口

从冷水入口取$x=0$，向右为正方向，右端为$x=l$。入口温度T_L, T_H 是给定常数；局部冷、热水温度分别写作$T_c(x), T_h(x)$，避免把热水入口温度误当作全管恒温。

先定义热容流率和单位管长的导热系数：

$$C=\alpha c, \qquad G=\frac{2\pi r\kappa}{h}.$$

C 的单位为$\mathrm{W\,K^{-1}}$，G 的单位为$\mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$。对小段列式后，先相减求$T_h - T_c$，再用$T_c(0) = T_L$ 与$T_h(l) = T_H$；不能把两个入口条件都放在$x = 0$。

五、解析

第 1 步：明确研究对象、局部温度和两个入口条件。

图 6-1 外侧环形流道与内管只通过中间薄壁交换热量，两股水不混合。取任意固定的小段$[x, x + dx]$ 为研究对象；小段内两股水分别是两个稳态控制体。

冷水从左侧面进入、右侧面流出；热水从右侧面进入、左侧面流出。因此边界条件是

$$\boxed{T_c(0) = T_L, \qquad T_h(l) = T_H.}$$

未知的是右端冷水出口$T_c(l)$ 和左端热水出口$T_h(0)$。质量流率α 是每秒通过截面的质量，而不是管中已有水的总质量。后面每个能量方程使用的是单位时间内流入、流出的焓差，不是整段水温随时间的变化。

第 2 步：从真实换热面积得到小段的热流率。

半径为r 的圆柱壁，在轴向长度dx 内的面积为周长乘长度：

$$dA = 2\pi r\,dx.$$

按薄壁模型，壁两侧温差就是同一位置的$T_h(x) - T_c(x)$。记从热水传给冷水的小段热流率为$d\dot{Q}$；点表示 “每单位时间”，d 表示 “这一小段所占的部分”。由题给导热关系，

$$\begin{aligned} d\dot{Q} &= \frac{\kappa}{h}[T_h(x) - T_c(x)]\,dA \\ &= \frac{2\pi r\kappa}{h}[T_h(x) - T_c(x)]\,dx \\ &= \boxed{G[T_h(x) - T_c(x)]\,dx}. \end{aligned}$$

这里没有再乘水流速度。流速只通过质量流率影响水流携带热量的能力，不能重复计入壁的导热式。有限厚度圆柱壁的精确热阻不同；本题先严格使用已给的薄壁定律。

第 3 步：对冷水列出流入、吸热、流出三项。

图 6-2 把同一小段中的冷、热水分开显示。先辨认每个箭头是进入还是离开该控制体，再确定能量方程中的符号。

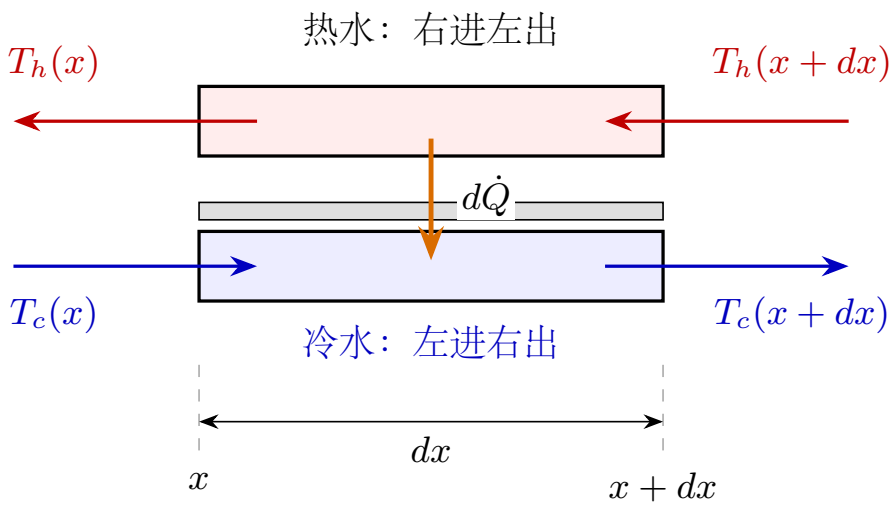


图 6-2 同一空间小段中两股水流的进出方向及径向传热。

冷水在时间dt 内通过的质量为$\alpha\,dt$。定比热情况下，从$T_c(x)$ 到$T_c(x+dx)$ 所需的热量为

$$\alpha c\,dt\,[T_c(x+dx)-T_c(x)].$$

吸收的热量为$d\dot{Q}\,dt$。稳态没有该段能量积累，故

$$\begin{aligned} C\,T_c(x)+d\dot{Q} &= C\,T_c(x+dx),\\ C[T_c(x+dx)-T_c(x)] &= G[T_h(x)-T_c(x)]\,dx. \end{aligned}$$

固定比热时焓基准可以取在任意温度，因为流入和流出的同一基准项抵消；不需要把cT 理解为从绝对零度积分得到的真实总焓。将温度差除以dx 并取极限，得到

$$\boxed{C\,\frac{dT_c}{dx}=G(T_h-T_c).}$$

这是空间微分方程，不是$C\,dT_c/dt$。稳态只说明每个固定位置的温度不随时间变化，不说明沿管长处处等温。

第 4 步：对热水列式，核对反向流动的符号。

图 6-2 中的热水从右侧$x+dx$ 进入，从左侧x 离开。热水失去热量$d\dot{Q}\,dt$，所以

$$\begin{aligned} C\,T_h(x+dx) &= C\,T_h(x)+d\dot{Q},\\ C[T_h(x+dx)-T_h(x)] &= G[T_h(x)-T_c(x)]\,dx,\\ C\,\frac{dT_h}{dx} &= G(T_h-T_c). \end{aligned}$$

两个导数都为正，这与热水沿自己的流向降温完全一致。若改为沿热水流向的坐标$s = l - x$，则

$$\frac{dT_h}{ds} = \frac{dT_h}{dx}\frac{dx}{ds} = -\frac{dT_h}{dx} < 0.$$

必须在共同x 坐标下解联立方程，不能一条方程用向右的x，另一条暗中换成向左的s。

第 5 步：相减方程，证明局部温差恒定。

将第 3、4 步相减，因为两股水的热容流率都是同一个C，

$$\begin{aligned}\frac{dT_h}{dx} - \frac{dT_c}{dx} &= \frac{G}{C}(T_h - T_c) - \frac{G}{C}(T_h - T_c) = 0,\\ \frac{d}{dx}(T_h - T_c) &= 0.\end{aligned}$$

因此可以记

$$T_h(x) - T_c(x) = \delta,$$

其中δ 是待由边界条件确定的常数。它不是两入口温差$T_H - T_L$，也不是冷水通过全管的升温量。

此时任一温度的导数为$G\delta/C$，所以曲线是直线。若两流率或比热不同，两个导数不再相同，这个结论便不能直接沿用。

第 6 步：逐项积分，再用异端边界求出常数。

由冷水方程，从0 积分到任意x：

$$\begin{aligned}\int_{T_L}^{T_c(x)} dT &= \frac{G\delta}{C}\int_0^x d\xi,\\ T_c(x) &= T_L + \frac{G\delta}{C}x.\end{aligned}$$

热水温度比它高δ，因此

$$T_h(x) = T_L + \delta + \frac{G\delta}{C}x.$$

将热水入口条件代入$x = l$，得到

$$\begin{aligned}T_H &= T_L + \delta + \frac{G\delta l}{C},\\ T_H - T_L &= \delta\left(1 + \frac{Gl}{C}\right),\\ \delta &= \frac{T_H - T_L}{1 + Gl/C} = \frac{\alpha ch(T_H - T_L)}{\alpha ch + 2\pi r\kappa l}.\end{aligned}$$

分母中1 不能遗漏。它来自右端两股水仍相差δ，不是积分中凭空加上的修正常量。因$G, C, l > 0$、$T_H > T_L$，所以$\delta > 0$，每处热流始终从热水指向冷水。

第 7 步：给出温度分布，统一长度与无量纲参数。

定义换热长度和无量纲换热强度

$$\ell_0 = \frac{C}{G} = \frac{\alpha c h}{2\pi r \kappa}, \qquad N = \frac{l}{\ell_0} = \frac{Gl}{C}, \qquad D = T_H - T_L.$$

ℓ_0 表示导热与水流携热相竞争的长度尺度，不是管子的原长。代入上一步，内管冷水分布为

$$\boxed{\begin{aligned} T_c(x) &= T_L + D\,\frac{x/\ell_0}{1 + l/\ell_0} \\ &= T_L + \frac{2\pi r \kappa (T_H - T_L)}{\alpha c h + 2\pi r \kappa l}\,x, \quad 0 \le x \le l. \end{aligned}}$$

同时，为后续熵计算保留热水分布：

$$\begin{aligned} T_h(x) &= T_c(x) + \frac{D}{1+N} \\ &= T_H - D\,\frac{N}{1+N}\left(1 - \frac{x}{l}\right). \end{aligned}$$

后一式在$x = l$ 自动给出T_H；前一式在$x = 0$ 自动给出T_L。图 6-3 用同一坐标展示两条平行曲线、两个入口和两个出口；右端的竖直间距为δ，与左端相同。

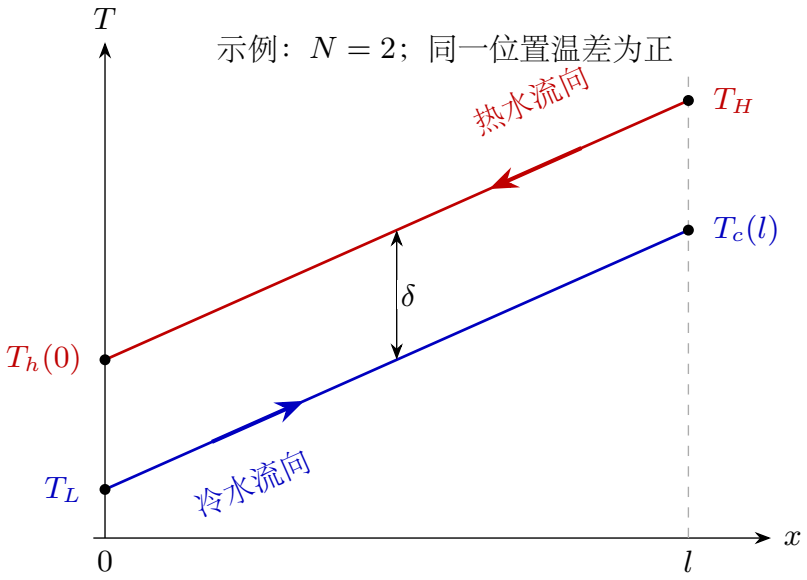


图 6-3 共同空间坐标下的平行温度曲线及异端入口条件。

图中每一竖直连线都连接同一个x 的两股水，故温差为正。后面计算局部熵产生时，使用的正是这样的局部温差，而不是跨管两端的出口温差。

第 8 步：求两个出口与总热流率，作能量回代。

令

$$\varepsilon = \frac{N}{1+N}, \qquad 0 < \varepsilon < 1.$$

它表示冷水实际升温占两入口温差的比例。由温度分布，

$$T_{c,\mathrm{out}} = T_c(l) = T_L + \varepsilon D = T_H - \delta,$$
$$T_{h,\mathrm{out}} = T_h(0) = T_H - \varepsilon D = T_L + \delta.$$

两股出口温度之和为$T_L + T_H$。每秒冷水获得的热量与热水失去的热量分别为

$$\dot{Q}_c = C[T_c(l) - T_L] = C\varepsilon D,$$
$$\dot{Q}_h = C[T_H - T_h(0)] = C\varepsilon D.$$

从壁面沿管长积分也给出

$$\dot{Q} = \int_0^l G\delta \, dx = Gl\delta = \frac{GlD}{1 + Gl/C} = C\varepsilon D.$$

三种计算一致。特别地，$N > 1$ 时$\varepsilon > 1/2$，冷水出口可以高于热水出口，但这两个出口分别在右端和左端；每一处仍有$T_h(x) - T_c(x) = \delta > 0$，没有热从冷处自发流向热处。

第 9 步：辨认“熵变化”在稳态开放系统中的含义。

以S_{cv} 表示固定管段这一控制体内物质的熵。若研究的是固定管段中的全部物质，稳态时其熵不随时间积累，即

$$\frac{dS_{\mathrm{cv}}}{dt} = 0.$$

这不表示换热没有熵产生。水不断流入、流出，必须把熵流也计入。无外界传热的理想装置满足

$$0 = \dot{S}_{\mathrm{in}} - \dot{S}_{\mathrm{out}} + \dot{S}_{\mathrm{gen}},$$

所以

$$\boxed{\dot{S}_{\mathrm{gen}} = \dot{S}_{\mathrm{out}} - \dot{S}_{\mathrm{in}}.}$$

本题第（2）问所求的是通过装置的两股水流总熵变化率，即上述出、入熵流之差；它等于有限温差换热的熵产生率。不能把这个正值与固定稳态控制体的零积累量混为一谈。

第 10 步：写出局部水流熵变化并判断正负。

图 6-4 以一小段的热交换为对象。该段每秒把$d\dot{Q}$ 从局部热水T_h 传给局部冷水T_c。在本题定比热、无额外机械耗散模型中，水流温度变化的熵可由平衡态关系$ds = c\,dT/T$ 计算。

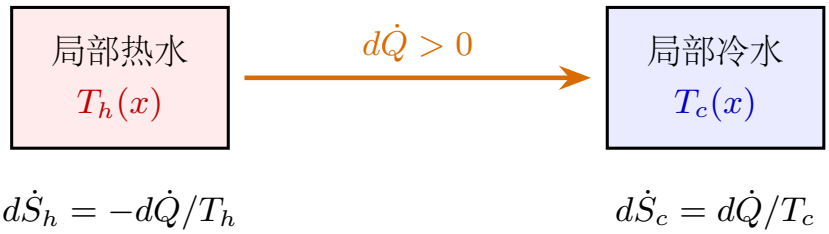


图 6-4 有限温差传热中两股水流的熵损失、熵获得与熵产生。

将冷水吸热和热水放热分别计入，

$$
\begin{aligned}
d\dot{S}_c &= \frac{d\dot{Q}}{T_c}, \\
d\dot{S}_h &= -\frac{d\dot{Q}}{T_h}, \\
d\dot{S}_{\mathrm{gen}} &= d\dot{Q}\left(\frac{1}{T_c} - \frac{1}{T_h}\right) \\
&= G(T_h - T_c)\left(\frac{1}{T_c} - \frac{1}{T_h}\right) dx \\
&= \boxed{\frac{G\delta^2}{T_c T_h}\, dx > 0.}
\end{aligned}
$$

dQ/T 不是把整个非等温流体当成一个恒温热库；这里在每个微小空间段分别采用其局部温度，然后再积分。由于$T_h > T_c > 0$，热水少失去一些熵，冷水多获得一些熵，两者不抵消。

第 11 步：逐项计算熵积分，明确温差因子的消去。

总熵产生率为

$$
\dot{S}_{\mathrm{gen}} = G\delta \int_0^l \left[\frac{1}{T_c(x)} - \frac{1}{T_h(x)}\right] dx.
$$

记两条温度曲线的斜率为

$$
b = \frac{G\delta}{C}, \quad T_c(x) = T_L + bx, \quad T_h(x) = T_L + \delta + bx.
$$

这里$b>0$。分别积分两个倒数，数学技巧是线性换元$u=a+bx$：

$$\int_0^l \frac{dx}{T_L+bx}=\frac{1}{b}\left[\ln(T_L+bx)\right]_0^l=\frac{1}{b}\ln\frac{T_c(l)}{T_L},$$
$$\int_0^l \frac{dx}{T_L+\delta+bx}=\frac{1}{b}\ln\frac{T_h(l)}{T_h(0)}=\frac{1}{b}\ln\frac{T_H}{T_h(0)}.$$

再代回整体系数，不省略关键约分：

$$\dot S_{\text{gen}}=\frac{G\delta}{b}\left[\ln\frac{T_c(l)}{T_L}-\ln\frac{T_H}{T_h(0)}\right],$$
$$\frac{G\delta}{b}=\frac{G\delta}{G\delta/C}=C,$$
$$\dot S_{\text{gen}}=C\left[\ln\frac{T_H-\delta}{T_L}-\ln\frac{T_H}{T_L+\delta}\right].$$

最终对数前的系数只有$C=\alpha c$，没有额外乘上δ。若保留额外温差，既没有正确完成换元约分，也会使单位由熵流率变成热功率。

当$D=0$ 或$G=0$ 时，上面为积分方便而引入的b 为零，不能直接除以b；此时原始热流和熵产生均为零，可直接处理或取连续极限。

第 12 步：由出、入水流的熵变化独立核对。

定比热水在温度从T_a 变为T_b 时，比熵变化为

$$s_b-s_a=\int_{T_a}^{T_b}\frac{c}{T}\,dT=c\ln\frac{T_b}{T_a}.$$

每秒有质量α 通过，所以冷水、热水的熵流变化分别为

$$\dot S_c=\alpha c\ln\frac{T_c(l)}{T_L}>0,$$
$$\dot S_h=\alpha c\ln\frac{T_h(0)}{T_H}<0.$$

二者相加，

$$\dot S_c+\dot S_h=C\ln\frac{T_c(l)T_h(0)}{T_LT_H}$$
$$=\boxed{\alpha c\ln\frac{(T_H-\delta)(T_L+\delta)}{T_LT_H}},$$

与局部积分完全一致。这条方法不需要先求熵产生的空间分布，却仍需第（1）问提供两个正确的出口温度。

为了不只凭直觉判断正号，利用$T_c(l)=T_L+\varepsilon D$、$T_h(0)=T_H-\varepsilon D$ 展开乘积：

$$\begin{aligned}&(T_L+\varepsilon D)(T_H-\varepsilon D)\\&\quad=T_LT_H+\varepsilon D(T_H-T_L)-\varepsilon^2D^2\\&\quad=T_LT_H+\varepsilon(1-\varepsilon)D^2.\end{aligned}$$

故还可写成

$$\boxed{\dot S_{\mathrm{gen}}=C\ln\left[1+\frac{N}{(1+N)^2}\frac{(T_H-T_L)^2}{T_LT_H}\right]\ge 0.}$$

所有对数的真数均为无量纲正数，且在有限正换热强度、非零入口温差下严格大于1。出口在不同位置“温度交换”并不使熵产生为负。

第 13 步：检查弱换热、强换热和无温差极限。

当$N\to 0$ 时，$\delta\to D$、$\varepsilon\to 0$，两股水几乎保持各自入口温度，熵产生趋零。若这个极限由$G\to 0$ 或$l\to 0$ 实现，热流率也趋零。

当固定G,l 而$C\to\infty$ 时，虽然$N\to 0$、每股水的温升降趋零，但

$$\dot Q=\frac{GlD}{1+Gl/C}\longrightarrow GlD,$$

不必趋零。几乎不变的水温不等于小质量流率下的微小传热量，必须说明参数怎样趋于极限。

当固定C 而$Gl \to \infty$ 时，$N \to \infty$，

$$\begin{aligned} \delta &\to 0, \\ T_c(l) &\to T_H, \qquad T_h(0) \to T_L, \\ \dot{Q} &\to CD, \qquad \dot{S}_{\mathrm{gen}} \to 0. \end{aligned}$$

这是无限换热能力的理想极限：相等热容的两股逆流水流几乎交换入口温度，每处温差趋小，可以在有有限总热交换的同时使熵产生趋零。有限正N 时不能提前把δ 设为零。

若强换热比例来自$C \to 0$，则$\dot{Q} \le CD \to 0$，不是仍有同一有限热功率。最后，当$T_H = T_L$ 时，两条温度曲线都恒定，热流与熵产生均为零。

第 14 步：核对量纲与摄氏温度的使用范围。

由定义，

$$\begin{aligned} [C] &= \mathrm{kg\,s^{-1}\,J\,kg^{-1}\,K^{-1}} = \mathrm{W\,K^{-1}}, \\ [G] &= \frac{\mathrm{m\,W\,m^{-1}\,K^{-1}}}{\mathrm{m}} = \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}, \\ [\ell_0] &= [C/G] = \mathrm{m}, \qquad [N] = 1, \\ [\dot{Q}] &= [GlD] = \mathrm{W}, \\ [\dot{S}_{\mathrm{gen}}] &= [C] = \mathrm{J\,K^{-1}\,s^{-1}}. \end{aligned}$$

温差和线性温度分布可以用摄氏数值进行温升计算，但熵的对数必须先转成开尔文。不能将$\ln(T_b/T_a)$ 中的T_a, T_b 直接换成摄氏温度，因为比例而非温差依赖温标零点。

本题的ΔA 是壁面面积，ΔS 或$\dot{S}$ 是熵，二者不能因字母相似而混用。

第 7 题

一束平行光沿$+z$ 方向传播，在垂直于传播方向的平面内放置理想光学元件，如图 7-1。P_1 和P_2 是验偏器，只允许沿各自通光方向的线偏振光通过；其初始通光方向分别为x 轴和y 轴。

（1）只有P_1, P_2 时，最终光强透过率为零。在两者之间加入验偏器P_3，其通光方向与x 轴的夹角为θ。求通过P_2 后的光强与通过P_1 后的光强之比。

（2）在P_1, P_2 之间加入厚度为l 的波片。波片光轴平行于片面，与x 轴的夹角为θ_3；沿光轴方向振动和垂直光轴方向振动的光，其折射率分别为n_e, n_o。将P_2 的通光方向转至与x 轴成θ_2 的方向，且该方向不与x 轴重合。发现一定条件下光强透过率为1，求θ_3 与l 应满足的条件。真空波长记为λ。

（3）在P_1, P_2 之间放入两片四分之一波片，每片厚度l' 满足

$$l'(n_e - n_o) = \frac{\lambda}{4}.$$

两片波片的光轴分别与x 轴成β_1, β_2。P_2 的方向与第（2）问相同，求透过率为1 的全部β_1, β_2 组合条件。

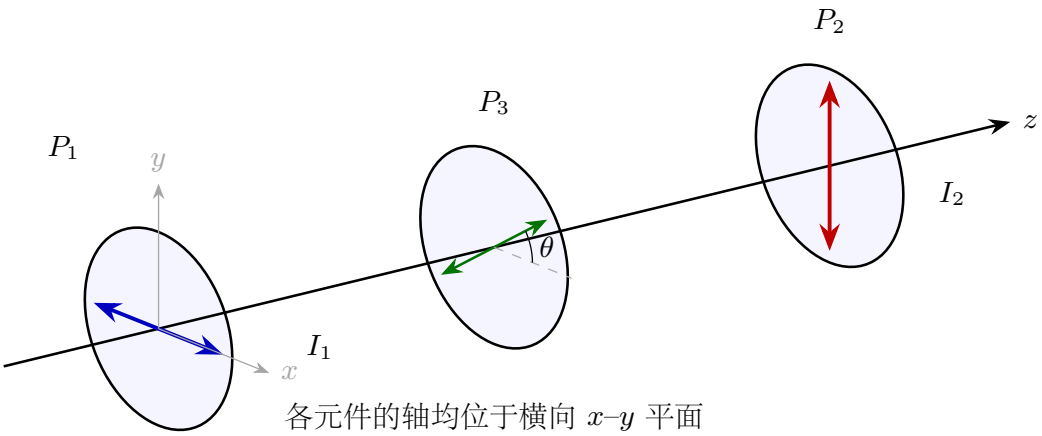


图 7-1 沿传播方向依次排列的验偏器及其横向通光轴。

一、题型定位

本题比较两种改变偏振状态的操作：验偏器把电场投影到一条通光轴上，波片则对两个互相垂直的分量施加不同相位。前者一般损失光强，后者在理想模型中不损失光强。因此插入第三个验偏器与插入合适波片，都能使原本正交的两验偏器之间出现透射，但两种机制的最高透过率不同。

第（1）问是连续两次投影，第（2）问是单片波片把一种线偏振完整转换为另一种线偏振，第（3）问则要求两片四分之一波片的完整解集。最后一问不能只举出“同轴合成半波片”的一种配置，也不能把两个光轴相差直角与相同混为一谈。

二、知识点

电场振幅与时间平均光强；马吕斯定律；偏振轴作为无向直线的角度周期；正交分解中的带符号投影；双折射产生的光程差与相位差；公共相位与相对相位的区别；半波片的线偏振方向变换；四分之一波片产生的椭圆偏振和圆偏振；复振幅的实部、虚部与模平方；理想无损变换的总强度守恒；沿通光轴与被挡轴的两次正交投影；零透射分量的实、虚两条件；分支筛选、退化条件与量纲检查。

采用题设的理想模型：单色光正入射，无吸收、无界面反射损失，两个主轴方向正交，波片只改变相位。实际波片若存在吸收或未消除的反射，即使偏振方向完全匹配，绝对光强也未必达到此理想值。全文以通过P_1 后的非零光强I_1 为分母，不额外假设入射光一定是自然光。

三、物理图像

经过P_1，电场只沿x 方向振动。直接遇到沿y 的P_2，投影为零。加入P_3 时，先从x 方向取出沿θ 的分量，再从此分量中取出沿y 的部分，每次都要把投影振幅平方才能得到光强。

波片不是新的验偏器。经过它的两个分量都还存在，但到达出口时的相位关系改变。半波片使两分量相差半个周期，相当于把输入振动方向关于光轴作一次反射；适当选择角平分线，可以让输出方向恰好与转过的P_2 重合。

两片四分之一波片至少有两种完整转换机制：相同光轴时，相位差叠加成半波片；第一片以合适角度把线偏振变成圆偏振时，第二片可以把圆偏振变为所需的线偏振。第二种机制中，圆偏振的旋向与第一片光轴是哪一条四十五度方向有关，第二片的角度不能随意取相反号。

四、解题入口

建立固定的右手坐标系$\mathbf{e}_x, \mathbf{e}_y, \mathbf{e}_z$，传播方向为$+\mathbf{e}_z$。所有横向角度都按从$x$ 朝y 的方向为正定义，不在不同图或不同波片处交换观察方向。

任意角度γ 对应两条单位向量：

$$\mathbf{e}(\gamma) = \begin{pmatrix} \cos\gamma \\ \sin\gamma \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{q}(\gamma) = \begin{pmatrix} -\sin\gamma \\ \cos\gamma \end{pmatrix}.$$

$\mathbf{e}(\gamma)$ 是所选轴，$\mathbf{q}(\gamma)$ 是沿正方向再转过$\pi/2$ 的轴。它们的点积为零，模均为1。对波片，前者规定为对应n_e 的光轴，后者对应n_o；不能只交换轴名而不同时改变相位约定。

验偏器的轴是一条无向直线，所以γ 与$\gamma+\pi$ 表示同一配置。以下把第（2）、（3）问的非重合目标写为$\theta_2 \not\equiv 0 \pmod{\pi}$；这说明“不为零”应对实际轴方向理解。平行目标的退化情形另作完整辨析。

五、解析

第 1 步：规定光强基准，并从实际振动说明为什么振幅必须平方。

通过P_1 后，可在某一横截面写

$$\mathbf{E}_1(t) = E_0 \cos(\omega t)\, \mathbf{e}_x.$$

在同一介质中，光强正比于电场平方的时间平均。设共同的比例系数为$K > 0$，则

$$\begin{aligned} I_1 &= K \left\langle E_0^2 \cos^2(\omega t) \right\rangle \\ &= \frac{K E_0^2}{2}. \end{aligned}$$

其中平均是对一个或若干完整周期进行的，

$$\left\langle \cos^2(\omega t) \right\rangle = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2 u \, du = \frac{1}{2}.$$


若验偏器通光方向为$\mathbf{e}(\gamma)$，投影电场为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_{\text{out}}(t) &= \left[\mathbf{e}(\gamma) \cdot \mathbf{E}_1(t) \right] \mathbf{e}(\gamma) \\ &= E_0 \cos\gamma \cos(\omega t)\, \mathbf{e}(\gamma). \end{aligned}$$

因此$I_{\text{out}}/I_1 = \cos^2\gamma$，而不是$\cos\gamma$。投影振幅为负，只表示振动整体相差$\pi$，不会使光强为负。

第 2 步：分别列两次投影，得到第（1）问的透过率。

图 7-2 中，第一幅先从输入x 方向投影到P_3，第二幅再从P_3 的方向投影到P_2。两幅都在同一个横向坐标中，虚线表示被投影的几何分量。

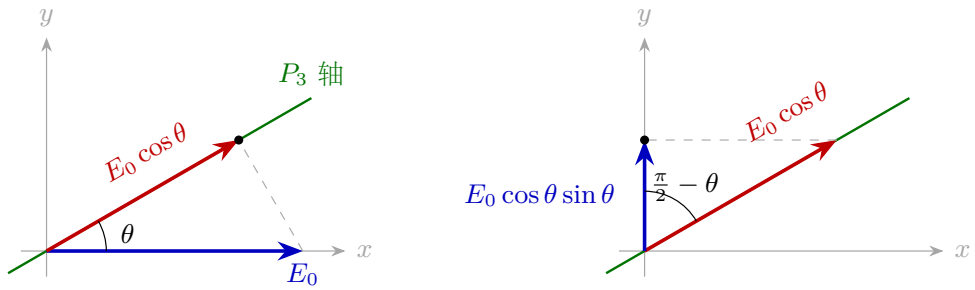

第一次：投影到 P_3　　第二次：投影到 P_2

图 7-2 从输入偏振到中间通光轴，再到末级通光轴的两次投影。

通过P_3 后的振幅为$E_0\cos\theta$，光强为$I_1\cos^2\theta$。P_3 与y 轴之间的夹角为$\pi/2-\theta$，所以末级振幅和光强分别为

$$E_2 = E_0\cos\theta\cos\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right) = E_0\cos\theta\sin\theta,$$
$$I_2 = I_1\cos^2\theta\sin^2\theta.$$

利用$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$，得到

$$\boxed{\frac{I_2}{I_1} = \frac{1}{4}\sin^2(2\theta).}$$

分母已经是通过P_1 后的强度，不能在这里再无条件乘一次$1/2$。只有另行说明入射光为自然光，并要求相对其原始强度的比值时，才需把理想P_1 的一半损失计入。

第 3 步：核对第（1）问的极值与两个零点。

因为$0 \le \sin^2(2\theta) \le 1$，所以

$$0 \le \frac{I_2}{I_1} \le \frac{1}{4}.$$

最大值在$2\theta = \pi/2 + k\pi$ 时取得，即

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

这两类实际通光轴都是输入轴与输出轴的角平分线。若$\theta = 0$，P_3 虽不损失输入光，却不能改变它沿x 的方向，随后仍被P_2 全部挡住；若$\theta = \pi/2$，光在P_3 处就已全被挡住。两端零值与中间极大值都能由两次投影直接解释。

第 4 步：在波片自己的两条主轴上分解输入，并保留负号。

第（2）问记$\gamma = \theta_3$。图 7-3 中蓝色输入矢量沿x，其沿光轴的投影为$\cos\gamma$，沿正交轴的带符号投影为$-\sin\gamma$。

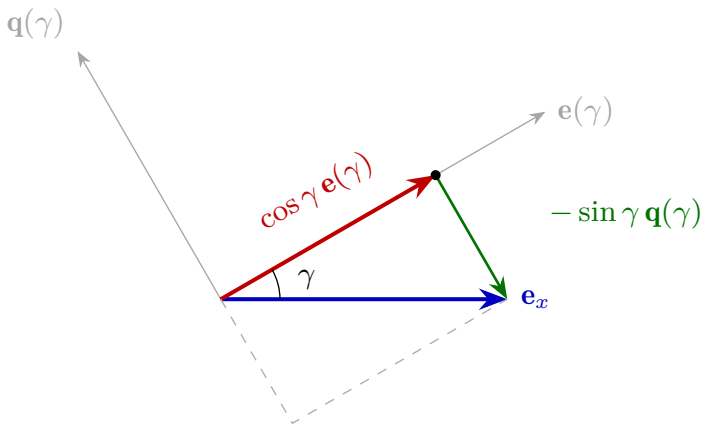


图 7-3 输入电场在光轴与其正交主轴上的带符号分解。

具体计算为

$$\begin{aligned}\mathbf{e}(\gamma)\cdot\mathbf{e}_x &= \cos\gamma,\\ \mathbf{q}(\gamma)\cdot\mathbf{e}_x &= -\sin\gamma,\\ \mathbf{e}_x &= \cos\gamma\,\mathbf{e}(\gamma)-\sin\gamma\,\mathbf{q}(\gamma).\end{aligned}$$

最后一式可按两个坐标核对：

$$\begin{aligned}x:\quad & \cos^2\gamma+\sin^2\gamma=1,\\ y:\quad & \cos\gamma\sin\gamma-\sin\gamma\cos\gamma=0.\end{aligned}$$

这里的负号来自定义好的轴方向，不是波片额外给出的相位。改变坐标轴后可以换一种分解写法，但相应的分量和后续相位必须同时变化。

第 5 步：由传播光程建立相位差，分清共同相位与相对相位。

采用复数记号

$$\mathbf{E}(t)=E_0\ \mathrm{Re}[\mathbf{F}e^{-i\omega t}],\qquad i^2=-1.$$

若某分量的复振幅为$a+ib$，它对应的真实振动是$a\cos\omega t+b\sin\omega t$；复数没有引入另一种物理电场，只是同时记录余弦和正弦的系数。

真空波数为$k_0=2\pi/\lambda$。两主轴穿过厚度l 后分别获得传播相位

$$\phi_e=k_0n_el,\qquad \phi_o=k_0n_ol.$$

定义有符号相位差

$$\delta=\phi_e-\phi_o=\frac{2\pi(n_e-n_o)l}{\lambda}.$$

于是输出复振幅为

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{\text{full}} &= \cos\gamma\,e^{i\phi_e}\mathbf{e}(\gamma)-\sin\gamma\,e^{i\phi_o}\mathbf{q}(\gamma)\\ &= e^{i\phi_e}\left[\cos\gamma\,\mathbf{e}(\gamma)-e^{-i\delta}\sin\gamma\,\mathbf{q}(\gamma)\right].\end{aligned}$$

前面的$e^{i\phi_e}$ 同时乘在两个分量上，只使全部振动的时间原点改变，不改变偏振状态和时间平均光强，故可略去。括号内的$e^{-i\delta}$ 不能略去，它决定两个分量能否沿固定直线合成。

第 6 步：证明无损波片保持总强度，并把“透过率为一”改写成零被挡分量。

波片后的归一化复振幅为

$$\mathbf{F}=\cos\gamma\,\mathbf{e}(\gamma)-e^{-i\delta}\sin\gamma\,\mathbf{q}(\gamma).$$

利用主轴正交，得到

$$\begin{aligned}\|\mathbf{F}\|^2 &= |\cos\gamma|^2 + |e^{-i\delta}\sin\gamma|^2 \\ &= \cos^2\gamma + \sin^2\gamma = 1.\end{aligned}$$

末级验偏器的通光轴为$\mathbf{e}(\theta_2)$，被挡轴为$\mathbf{q}(\theta_2)$。记两者的复振幅系数为$A_\parallel, A_\perp$，则

$$\begin{aligned}A_\parallel &= \mathbf{e}(\theta_2)\cdot\mathbf{F}, \\ A_\perp &= \mathbf{q}(\theta_2)\cdot\mathbf{F}, \\ |A_\parallel|^2 + |A_\perp|^2 &= 1.\end{aligned}$$

通过P_2 的强度比为$|A_\parallel|^2$。因此它等于1 当且仅当$A_\perp = 0$，即余弦振动和正弦振动在被挡轴上的系数都为零。仅在某一瞬间电场碰巧沿通光轴，不足以保证整个周期没有损失。

第 7 步：求单片波片的被挡振幅，严格筛选相位差。

两个点积分别是

$$\mathbf{q}(\theta_2)\cdot\mathbf{e}(\gamma) = \sin(\gamma-\theta_2), \qquad \mathbf{q}(\theta_2)\cdot\mathbf{q}(\gamma) = \cos(\gamma-\theta_2).$$

代入第 6 步得

$$A_\perp = \cos\gamma\sin(\gamma-\theta_2) - e^{-i\delta}\sin\gamma\cos(\gamma-\theta_2).$$

为看清条件，记两个实数

$$a = \cos\gamma\sin(\gamma-\theta_2), \qquad b = \sin\gamma\cos(\gamma-\theta_2).$$

若$a = 0$ 且要求$A_\perp = 0$，便还须$b = 0$。分别检查$\cos\gamma = 0$ 或$\sin(\gamma-\theta_2) = 0$，两种情况都迫使$\theta_2 \equiv 0 \pmod{\pi}$；反过来从$b = 0$ 检查也相同。所以在本问非重合目标下，a, b 均不为零，可以由$a = e^{-i\delta}b$ 得

$$e^{-i\delta} = \frac{a}{b}.$$

右侧为非零实数，左侧模为1，因此只能为+1 或−1，即$\delta = m\pi$。若$\delta = 2m\pi$，两主轴的相对相位等效为零，输出仍为输入$\mathbf{e}_x$，此时$A_\perp = -\sin\theta_2 \neq 0$，必须排除。

剩下的可能只有

$$\boxed{\delta = (2m+1)\pi.}$$

这就是半波条件，包括高阶奇数半波条件。不能因“输出是线偏振”就保留整波条件，因为整波片不把非重合的输入轴变成目标轴。

第 8 步：在半波条件下求光轴方向，并给出正厚度解。

半波条件使$e^{-i\delta}=-1$，所以被挡振幅化为

$$\begin{aligned} A_\perp &= \cos\gamma\sin(\gamma-\theta_2)+\sin\gamma\cos(\gamma-\theta_2)\\ &= \sin(2\gamma-\theta_2). \end{aligned}$$

此处用的是正弦的和角公式。令其为零：

$$\begin{aligned} 2\gamma-\theta_2 &= k\pi,\\ \theta_3=\gamma &= \frac{\theta_2}{2}+\frac{k\pi}{2}, \qquad k\in\mathbb{Z}. \end{aligned}$$

结合相位差定义，厚度条件为

$$(n_e-n_o)l=\frac{2m+1}{2}\lambda.$$

如果n_e-n_o为正，可以取$m=0,1,2,\ldots$。若其为负，整数必须使右端同号，确保$l>0$。不依赖差值符号的写法是

$$\boxed{l=\frac{(2j+1)\lambda}{2|n_e-n_o|},\quad j=0,1,2,\ldots;\qquad \theta_3\equiv\frac{\theta_2}{2}\pmod{\pi/2}.}$$

若$n_e=n_o$，没有双折射相位差，不能以有限厚度完成本问所需的非重合方向变换。这里不把分母为零的形式误当成可用解。

第 9 步：用真实矢量反射核对半波片的角度因子二。

如图 7-4，把沿光轴的分量保留，把沿正交轴的分量反号。输入$\mathbf{e}_x$关于光轴反射后，输出偏振轴为$2\theta_3$。

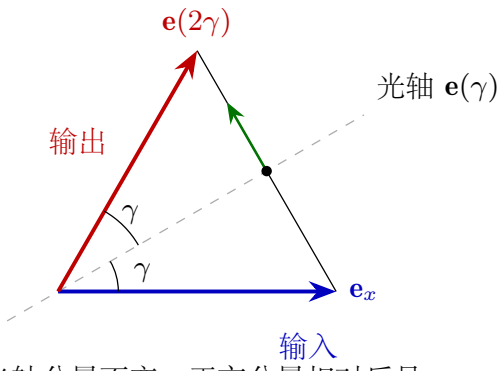


图 7-4 半波片对两个主轴分量的相对反号与偏振方向变换。

不依赖图形直觉的坐标验证为

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_{\mathrm{H}} &= \cos\gamma\,\mathbf{e}(\gamma) + \sin\gamma\,\mathbf{q}(\gamma)\\ &= \begin{pmatrix}\cos^2\gamma - \sin^2\gamma\\ 2\sin\gamma\cos\gamma\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\cos 2\gamma\\ \sin 2\gamma\end{pmatrix} = \mathbf{e}(2\gamma).\end{aligned}$$

当$\gamma = \theta_2/2$ 时，$\mathbf{F}_{\mathrm{H}} = \mathbf{e}(\theta_2)$；当$\gamma = \theta_2/2 + \pi/2$ 时，$\mathbf{F}_{\mathrm{H}} = -\mathbf{e}(\theta_2)$。两者相差整体相位$\pi$，实际通光轴相同，强度都完整通过。这解释了为什么轴角条件是模$\pi/2$，而通常单一轴方向的周期是π。

第 10 步：对两片四分之一波片逐片分解，不跳过中间偏振。

第（3）问给出的厚度条件固定了每片有符号相位差$\delta = \pi/2$，两片符号相同。省略每片自己的共同相位后，沿光轴的分量不变，沿正交轴的分量乘$e^{-i\pi/2} = -i$。

第一片分解必须使用β_1，不能把它的一个分量先写成第二片的角度。通过第一片后

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_1 &= \cos\beta_1\,\mathbf{e}(\beta_1) - (-i)\sin\beta_1\,\mathbf{q}(\beta_1)\\ &= \cos\beta_1\,\mathbf{e}(\beta_1) + i\sin\beta_1\,\mathbf{q}(\beta_1).\end{aligned}$$

这一状态一般是椭圆偏振，不能马上使用某一条“线偏振方向”再套马吕斯定律。令

$$d = \beta_1 - \beta_2.$$

对第二片的两条主轴分别求投影，四个几何点积为

$$\begin{aligned}\mathbf{e}(\beta_2)\cdot\mathbf{e}(\beta_1) &= \cos d,\\ \mathbf{e}(\beta_2)\cdot\mathbf{q}(\beta_1) &= -\sin d,\\ \mathbf{q}(\beta_2)\cdot\mathbf{e}(\beta_1) &= \sin d,\\ \mathbf{q}(\beta_2)\cdot\mathbf{q}(\beta_1) &= \cos d.\end{aligned}$$

于是进入第二片的两个复分量分别为

$$\begin{aligned}A_e &= \cos\beta_1\cos d - i\sin\beta_1\sin d,\\ A_o &= \cos\beta_1\sin d + i\sin\beta_1\cos d.\end{aligned}$$

第二片让A_o 再乘一次$-i$，而不改变A_e：

$$\begin{aligned}\mathbf{F}_2 &= A_e\mathbf{e}(\beta_2) - iA_o\mathbf{q}(\beta_2)\\ &= (\cos\beta_1\cos d - i\sin\beta_1\sin d)\mathbf{e}(\beta_2)\\ &\quad + (\sin\beta_1\cos d - i\cos\beta_1\sin d)\mathbf{q}(\beta_2).\end{aligned}$$

这里$(-i)(i)=1$，$(-i)^2=-1$，两个不同的乘积都要区分。每一项都来自先投影、再改变相位，不是假定第二片“抵消掉第一片”而直接写出目标。

第 11 步：合并第二片输出的实部和虚部，保留所有方向。

另记

$$u=\beta_1+\beta_2.$$

把第 10 步的实部、虚部分组：

$$\begin{aligned}\operatorname{Re}\mathbf{F}_2&=\cos d[\cos\beta_1\,\mathbf{e}(\beta_2)+\sin\beta_1\,\mathbf{q}(\beta_2)],\\ \operatorname{Im}\mathbf{F}_2&=-\sin d[\sin\beta_1\,\mathbf{e}(\beta_2)+\cos\beta_1\,\mathbf{q}(\beta_2)].\end{aligned}$$

实部括号的两个坐标为

$$\begin{aligned}x&=\cos\beta_1\cos\beta_2-\sin\beta_1\sin\beta_2=\cos u,\\ y&=\cos\beta_1\sin\beta_2+\sin\beta_1\cos\beta_2=\sin u.\end{aligned}$$

虚部括号的两个坐标为

$$\begin{aligned}x&=\sin\beta_1\cos\beta_2-\cos\beta_1\sin\beta_2=\sin d,\\ y&=\sin\beta_1\sin\beta_2+\cos\beta_1\cos\beta_2=\cos d.\end{aligned}$$

因此

$$\boxed{\mathbf{F}_2=\cos d\,\mathbf{e}(u)-i\sin d\,\mathbf{e}\left(\frac{\pi}{2}-d\right).}$$

两组实向量分别乘余弦时间项和正弦时间项，不能只把它们的几何方向做一次普通实矢量加法。总强度仍为

$$\|\mathbf{F}_2\|^2=\cos^2 d+\sin^2 d=1,$$

因为复振幅模平方是各坐标实部平方与虚部平方之和，实、虚两组之间没有这一时间平均交叉项。

第 12 步：把满透射条件写成两个实方程。

投影到P_2 的被挡轴$\mathbf{q}(\theta_2)$。对第 11 步实部与虚部分别投影：

$$\begin{aligned}\mathbf{q}(\theta_2)\cdot\mathbf{e}(u)&=\sin(u-\theta_2),\\ \mathbf{q}(\theta_2)\cdot\mathbf{e}\left(\frac{\pi}{2}-d\right)&=\cos(d+\theta_2).\end{aligned}$$

故

$$A_\perp = \cos d \sin(u-\theta_2) - i \sin d \cos(d+\theta_2).$$

模平方必须把实部和虚部分别平方再相加：

$$|A_\perp|^2 = \cos^2 d \sin^2(u-\theta_2) + \sin^2 d \cos^2(d+\theta_2),$$
$$\frac{I_2}{I_1} = 1 - \cos^2 d \sin^2(u-\theta_2) - \sin^2 d \cos^2(d+\theta_2).$$

两个非负项之和为零，当且仅当它们各自为零，得到完整条件

$$\boxed{\cos d \sin(u-\theta_2) = 0, \qquad \sin d \cos(d+\theta_2) = 0.}$$

不要把两个实方程改成单个三角方程，也不要直接除去$\sin d$ 或$\cos d$；这样会漏掉主要分支。

第 13 步：先处理主轴相同与主轴正交的两个特殊分支。

若$\sin d = 0$，即$\beta_1 - \beta_2 = m\pi$，两光轴是同一无向直线。此时$\cos d = \pm 1$，第一个方程要求$u - \theta_2 = k\pi$。结合两式：

$$\beta_2 \equiv \beta_1 \pmod{\pi},$$
$$2\beta_1 \equiv \theta_2 \pmod{\pi}.$$

这给出第一类完整组合：

$$\boxed{\beta_2 \equiv \beta_1 \pmod{\pi}, \qquad \beta_1 \equiv \frac{\theta_2}{2} \pmod{\pi/2}.}$$

它是两片相同轴向的四分之一波片合成半波片，不要求中间状态一定是圆偏振。

若$\cos d = 0$,则两光轴相差$\pi/2$,第一个方程自动成立。第二个方程还要求$\cos(d+\theta_2) = 0$。代入$d = \pi/2 + m\pi$ 后，这等价于$\sin\theta_2 = 0$，与本题非重合目标冲突，因此这一分支排除。

从第 11 步也可直接核对：$\cos d = 0$ 时只有虚部，$\mathbf{e}(\pi/2 - d)$ 沿x，输出仍是输入方向，只多一个公共相位。两个实际光轴相差直角时，第一片的e 轴正好是第二片的o 轴，两个相位差抵消，而非叠加成半波片。

第 14 步：在两个系数均非零时，解出线偏振—圆偏振—线偏振分支。

剩下$\sin d \neq 0$ 且$\cos d \neq 0$。此时可分别除去两个非零系数，得到

$$u - \theta_2 = k\pi,$$
$$d + \theta_2 = \frac{\pi}{2} + m\pi.$$

把$u=\beta_1+\beta_2$、$d=\beta_1-\beta_2$ 代入，两式相加消去β_2,θ_2：

$$2\beta_1=\frac{\pi}{2}+(k+m)\pi,$$
$$\beta_1=\frac{\pi}{4}+\frac{k+m}{2}\pi.$$

再由第一式回代β_2，得到第二类组合：

$$\boxed{\beta_1\equiv\frac{\pi}{4}\pmod{\pi/2},\qquad \beta_2\equiv\theta_2-\beta_1\pmod{\pi}.}$$

具体包含两条不同光轴配置：

$$\beta_1\equiv\frac{\pi}{4}\pmod{\pi}:\quad \beta_2\equiv\theta_2-\frac{\pi}{4}\pmod{\pi},$$
$$\beta_1\equiv-\frac{\pi}{4}\pmod{\pi}:\quad \beta_2\equiv\theta_2+\frac{\pi}{4}\pmod{\pi}.$$

第二条对应另一种圆偏振旋向，不能因为都写成“四十五度”而漏去或把两个正负号任意搭配。两式同时整体取复共轭会改变旋向描述，却不改变光强及完整组合条件。

图 7-5 展示同轴叠加与经过圆偏振的两种机制；中间曲线由真实输出复振幅的实、虚部画出，不是任意椭圆。

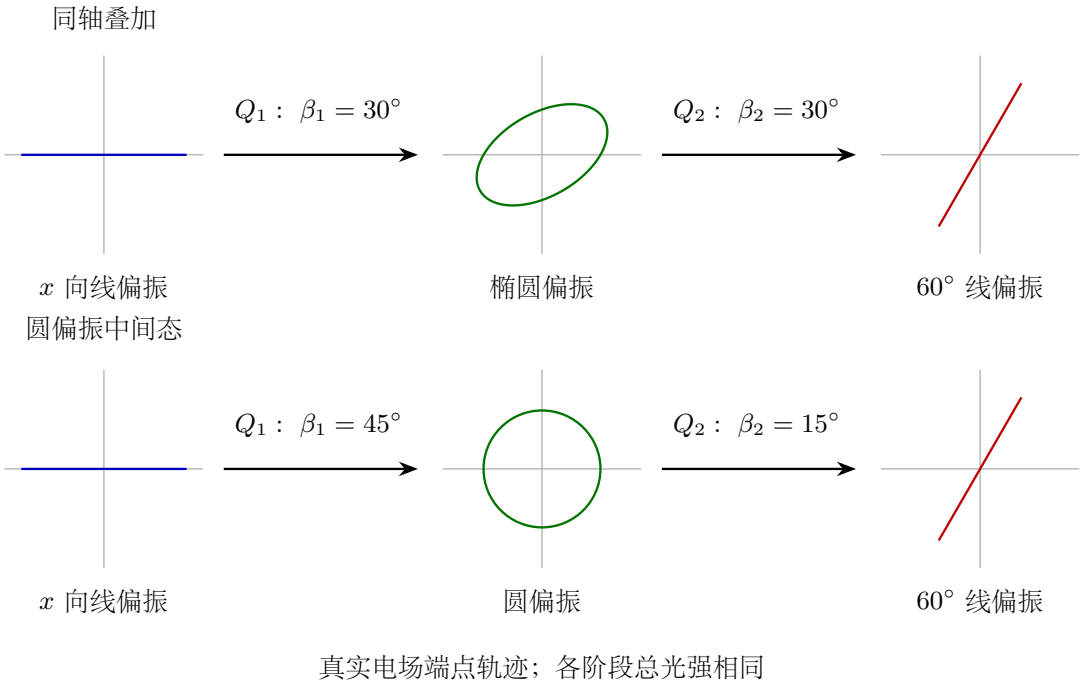


图 7-5 相同光轴相位叠加与圆偏振中间态的两条完整转换路线。

同轴路线中，后续使用的是$\beta_2=\beta_1$ 与$2\beta_1=\theta_2$；圆偏振路线中，第一片两分量等幅并相差$\pi/2$，后续使用的是$\beta_1+\beta_2=\theta_2$。图中第二片轴角因此不能在两条路线之间互换。

第 15 步：合并完整解集，并说明重复解不应重复计数。

在$\theta_2 \not\equiv 0 \pmod{\pi}$ 下，第（3）问全部解为第 13、14 步两类的并集。前一类给两种角平分线配置，后一类给两种圆偏振旋向配置，轴角均按模π 识别。

以$\theta_2 = \pi/3$ 为例，在$0 \le \beta_1, \beta_2 < \pi$ 的基本区间内，四组实际配置是

$$(\beta_1, \beta_2) = \left(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6}\right), \quad \left(\frac{2\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right), \\ \left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{12}\right), \quad \left(\frac{3\pi}{4}, \frac{7\pi}{12}\right).$$

如图 7-6，四个离散点而不是整条角度曲线满足满透射。横坐标是第一片光轴，纵坐标是第二片光轴，交换两片的先后顺序一般不会保留同一输出。

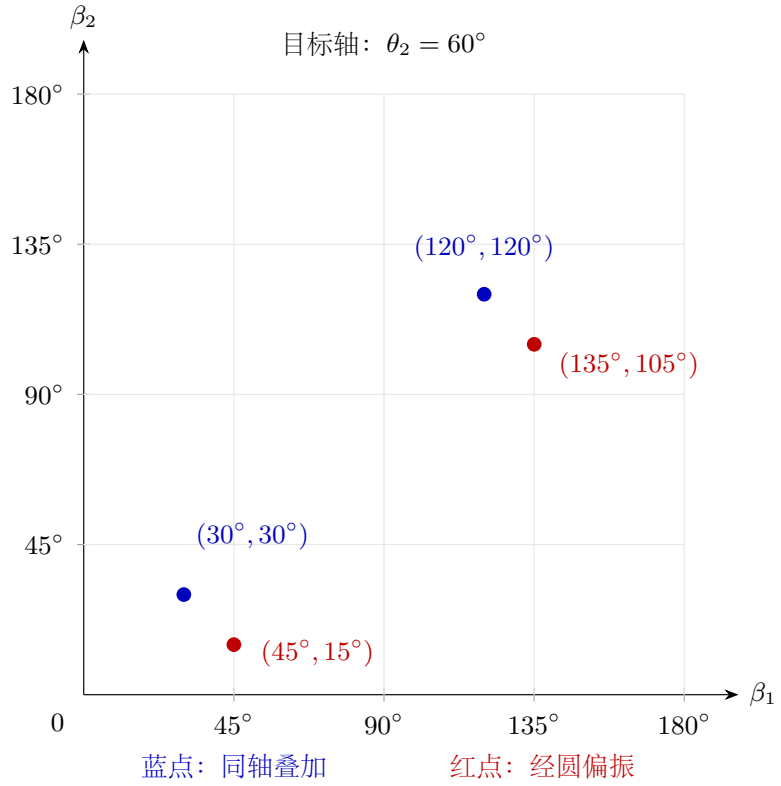


图 7-6 目标通光角为六十度时，两类满透射配置在光轴角平面中的位置。

若目标恰好为$\theta_2 = \pi/2$，两类的角度解重合：第一片取$\pi/4$ 或$3\pi/4$，第二片取同一方向。物理机制的两种描述在这里指向相同装置，不能把它们当成四组不同解。分支方程先完整保留再求并集，既避免漏解，也避免重复计数。

第 16 步：验证第二类确实先产生圆偏振，并在末级保留全部强度。

以$\beta_1 = \pi/4$ 为例，由第 10 步

$$\mathbf{F}_1 = \begin{pmatrix} (1-i)/2 \\ (1+i)/2 \end{pmatrix}.$$

两个坐标分量模相同，均为$1/\sqrt{2}$，相对相位为$\pi/2$。对应真实电场为

$$E_x/E_0 = \tfrac{1}{2}\cos\omega t - \tfrac{1}{2}\sin\omega t,$$
$$E_y/E_0 = \tfrac{1}{2}\cos\omega t + \tfrac{1}{2}\sin\omega t.$$

平方相加得

$$(E_x^2 + E_y^2)/E_0^2 = \frac{1}{2},$$

所以矢量端点走半径$E_0/\sqrt{2}$ 的圆。圆的半径不是E_0，但总光强仍为I_1，因为输入线偏振的电场平方本来就有周期平均的一半。

再取$\beta_2 = \theta_2 - \pi/4$。第 12 步实、虚被挡系数同时为零，第 6 步总模为1，因而沿通光轴的强度正好是I_1。对于$\beta_1 = -\pi/4$，第一片两坐标相对相位反号，第二片必须取$\theta_2 + \pi/4$。若保留第一片为$+\pi/4$ 却误把第二片取为$\theta_2 + \pi/4$，输出方向反而与目标正交，透过率为零；这一检查能立即发现符号搭配错误。

第 17 步：区分三种看起来相似而结论不同的操作。

第三个验偏器作真实投影，去掉被挡分量；第（1）问最高只剩$I_1/4$。无损半波片不去掉分量，只改变相对相位，使输出重新成为目标线偏振，因此可以保留全部I_1。四分之一波片对一般输入产生椭圆偏振，不存在一条固定振动轴可直接再套一次普通线偏振马吕斯定律；必须对两个相差相位的分量投影，再作时间平均或复振幅模平方。

同样，波片光轴转过$\pi/2$ 与验偏器通光轴转过π 是不同操作。前者交换n_e, n_o 的几何方向；对单片半波片，两者仅差公共相位，但对单片四分之一波片会反转相对相位意义。两片四分之一波片一同转过$\pi/2$ 仍可有完整转换，而只把其中一片转过$\pi/2$ 一般不保留原解。

第 18 步：完成量纲、边界、能量和相位约定的交叉检查。

$\delta = 2\pi(n_e - n_o)l/\lambda$ 无量纲，l, l', λ 都是长度；三个强度比也均无量纲。波片的归一化模从始至终为1，验偏器把模平方拆成两部分，没有生成额外光能。

单片$\delta = 0$ 时，前述输出恢复$\mathbf{e}_x$，目标非重合时不可能满透射；半波片$\gamma = 0$ 时，输入本来沿主轴，只获公共相位，也不能转向。两片光轴相同，则两次$-i$ 相乘成为-1，回到半波片；两光轴正交，则两个主轴各得到一次相同相位，输出回到输入。第一片光轴沿输入方向时，它不改变线偏振状态；只有第二片四分之一波片，仍不可能把它完整转成非重合线偏振。这些特殊值均与完整分支相符。

若改用$e^{+i\omega t}$ 表示真实波动，传播因子及全部复振幅取共轭，所有强度比不变。不能只在中间某个步骤改变相位符号，随后仍沿用原旋向和角度搭配。公共相位可以逐片移除，相对相位不能逐片随意改号。

第 8 题

拟前往距地球1520 光年的恒星CZ。考虑以正、反物质湮灭产生的光子推进飞船：加速时，光子沿航线的反方向发射；减速时，光子沿航线方向发射。推进器和不含燃料的飞船总静质量为m_0，比较以下两种方案。

方案一：飞船携带总静质量为$M = Zm_0$ 的正、反物质燃料，两种物质的质量比为1 : 1。

方案二：飞船只携带静质量为$M/2$ 的正物质，沿途收集相对于地球参考系静止的反物质，再将等质量的正、反物质湮灭为光子。

（1）将全部燃料用于加速，分别求两方案的最大速度$v_{\max}$。

（2）设在飞船参考系中，推进器单位时间能消耗的燃料质量为α。当消耗的燃料质量达到λM 时，其中$0 \le \lambda < 1/2$，求地球参考系中方案一的速度v_1/c。

（3）在同样的消耗条件下，求方案二的速度v_2/c。

（4）在第（2）问的状态下，求地球参考系中方案一的加速度a_1，用无量纲形式$a_1 m_0/(c\alpha)$表示。

（5）在第（3）问的状态下，求地球参考系中方案二的加速度a_2，用无量纲形式$a_2 m_0/(c\alpha)$表示。

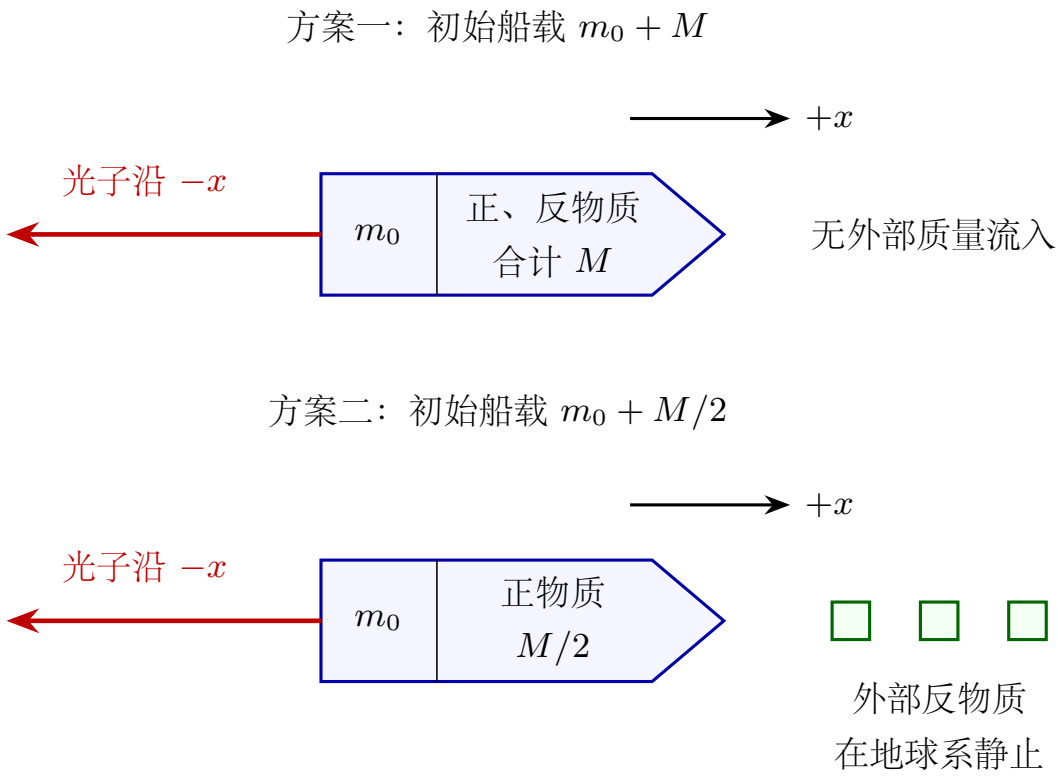


图 8-1 自带两种燃料与沿途收集静止反物质的两种供给方式。

一、题型定位

本题是狭义相对论中的变质量光子火箭。速度问题需要把飞船剩余静质量、光子能量与动量放进同一套守恒方程；加速度问题则需要在飞船的瞬时静止系列微元方程，再把本征加速度转换为地球系的坐标加速度。

两方案的区别不仅是“是否携带反物质”。方案二收集的反物质在地球系动量为零，在飞船瞬时静止系却以负速度入射，具有非零的能量和动量。若只计湮灭释放的静能而漏掉入射动量，就会得到错误的推力。反过来，若在总体守恒中把已收集的反物质再计入一次飞船初始质量，也会造成重复计算。

二、知识点

静质量与总能量；相对论动量；光子的能量—动量关系；一维四动量守恒；正、反物质质量预算；瞬时共动惯性系；固有时间与时间膨胀；速度叠加公式的微分；纵向加速度的γ^3因子；有理式求导、消元及根的筛选；快度与光锥分量；小速度、无燃料及大质量比极限。

采用题设的理想光子推进模型：湮灭产物全部汇成沿航线反向的光束，没有未利用的热、非光子残留、捕获损失和额外外力；忽略引力及星际介质。各次向后发出的光子在地球系仍向后，因而可以将它们的能量与动量分别相加。距离1520 光年不进入这五问的局部推进方程；“全部燃料用于加速”只规定最高速度，不表示抵达目的地后还能静止停靠。

题中的消耗量按船上携带的燃料静质量计：方案一的λM 是船内正、反物质的总消耗；方案二的λM 是船内正物质的消耗，同时还收集并消耗相等质量的外部反物质。因此方案二实际参与湮灭的两种物质总静质量为$2\lambda M$。α 相应表示每单位固有时间减少的船内燃料静质量。这个口径也使方案二的耗尽条件恰为$\lambda = 1/2$；若另把α 定义为两种物质合计的湮灭率，方案二必须作相应的二倍换算。

三、物理图像

飞船沿$+x$ 前进，光束沿$-x$ 发射。方案一没有质量流入：飞船的前向动量与向后光子的动量大小相等，飞船总能量与累计光子能量之和等于最初船载系统的静能。

方案二有质量流入，但外部反物质在地球系静止。对“最初的飞船、已经收集的那部分反物质、所有已发射光子”这个完整系统，初始动量仍为零。收集的物质增加系统初始能量；与此同时，正物质在船内被消耗，飞船剩余静质量下降。这两个变化都要进入方程，不能只修改其中一个。

加速度描述的是短时间内的变化。在当时随船运动的惯性系中，飞船在过程开始时静止，微小反冲速度便于求解。地球系的速度增量却比该反冲速度小一个γ^2 因子，地球系时间又长一个γ 因子，合起来才得到纵向加速度的γ^3 变换。

四、解题入口

用τ 表示飞船世界线上的固有时间，t 表示地球系时间。消耗的船内静质量记为

$$\mu = \lambda M = \lambda Z m_0.$$

为便于把质量与速度公式逐项核对，定义无量纲量

$$U = 1 + Z, \qquad A = 1 + \frac{Z}{2}, \qquad X = \frac{\mu}{m_0} = \lambda Z,$$
$$f_1 = U - X = 1 + (1-\lambda)Z, \quad f_2 = A - X = 1 + \left(\frac{1}{2} - \lambda\right) Z.$$

两方案最初船载静质量分别为m_0U, m_0A，当前飞船静质量分别为$m_1 = m_0 f_1, m_2 = m_0 f_2$。速度写作$\beta_i = v_i/c$，洛伦兹因子写作$\gamma_i = (1-\beta_i^2)^{-1/2}$。先对每种方案建立全局能量和动量方程，再处理微元推力；不要把α 当成地球系的质量消耗率。

五、解析

第 1 步：建立静质量、能量和动量之间的关系。

静质量为m、沿$+x$ 以速度$v = \beta c$ 运动的飞船，在地球系的能量和动量分别为

$$E_{\text{ship}} = \gamma m c^2, \qquad p_{\text{ship}} = \gamma m \beta c, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

m 包含尚未消耗的船内燃料，但不包含已经飞离的光子，也不包含尚未收集的外部物质。这里始终使用静质量，没有把γm 当成随速度改变的燃料质量。

若已向后发出的全部光子在地球系的总能量为$E_\gamma > 0$，由于每个光子均沿$-x$，它们的总动量为

$$p_\gamma = -\frac{E_\gamma}{c}.$$

负号只来自方向，不表示光子能量为负。整体列式时，未知的E_γ 是地球系累计光子能量，不是后面瞬时静止系中的微元光子能量。

第 2 步：对方案一选完整系统，并列出两条守恒方程。

图 8-2 的上行把出发前的整个船载系统与加速后的“飞船加累计光子”对照。出发前静质量为m_0U，速度为零；当消耗$\mu = m_0X$ 后，飞船静质量为m_0f_1。

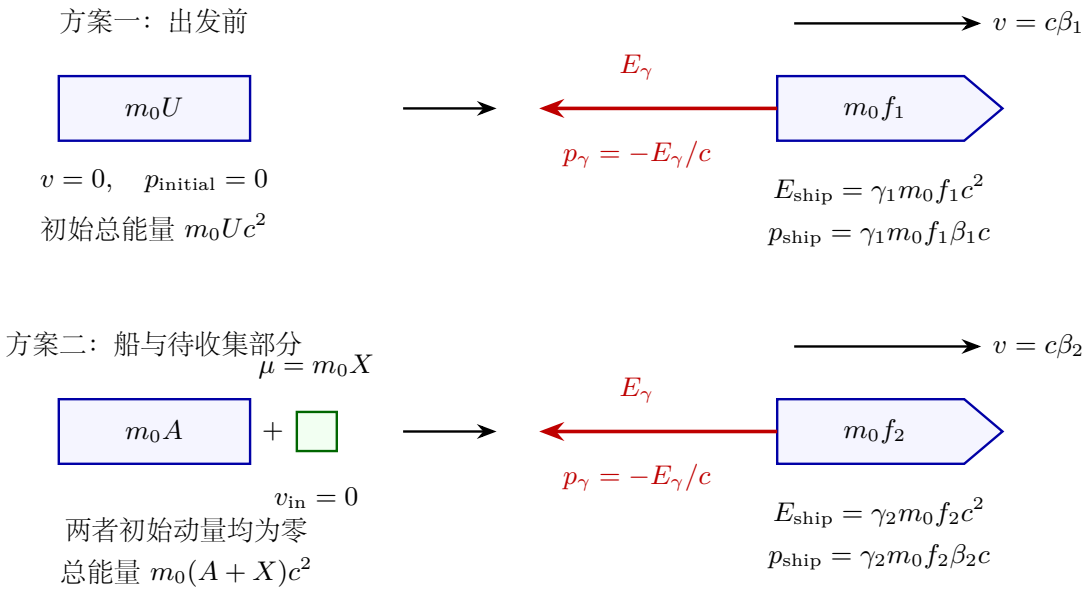


图 8-2 两种方案在地球系中的初始质量预算与最终动量分配。

能量与动量守恒依次给出

$$\begin{aligned} m_0Uc^2 &= \gamma_1 m_0 f_1 c^2 + E_\gamma, \\ 0 &= \gamma_1 m_0 f_1 \beta_1 c - \frac{E_\gamma}{c}. \end{aligned}$$

第二式先确定$E_\gamma = \gamma_1 m_0 f_1 \beta_1 c^2$。代回第一式，并约去正数$m_0c^2$，得到

$$U = \gamma_1 f_1 (1 + \beta_1).$$

不能把能量式写成$m_0Uc^2 = m_0f_1c^2 + E_\gamma$，因为剩余飞船已经具有动能；也不能在动量式中用$mv$ 替代相对论动量。

第 3 步：逐项消元，求方案一的速度与洛伦兹因子。

先把上式写成

$$\frac{U}{f_1} = \frac{1+\beta_1}{\sqrt{1-\beta_1^2}} = \sqrt{\frac{1+\beta_1}{1-\beta_1}}.$$

根号化简用到了$1-\beta_1^2 = (1-\beta_1)(1+\beta_1)$，并使用$0 \le \beta_1 < 1$。两边均非负，因此平方不会产生方向相反的额外根：

$$\begin{aligned} U^2(1-\beta_1) &= f_1^2(1+\beta_1), \\ U^2 - f_1^2 &= (U^2 + f_1^2)\beta_1, \end{aligned}$$

$$\boxed{\beta_1 = \frac{U^2 - f_1^2}{U^2 + f_1^2}.}$$

再直接核对γ_1，而不是只给结论：

$$\begin{aligned}1-\beta_1^2 &= \frac{(U^2+f_1^2)^2-(U^2-f_1^2)^2}{(U^2+f_1^2)^2}\\ &= \frac{4U^2f_1^2}{(U^2+f_1^2)^2},\\ \gamma_1 &= \frac{U^2+f_1^2}{2Uf_1}.\end{aligned}$$

因此第（2）问为

$$\boxed{\frac{v_1}{c}=\frac{(1+Z)^2-[1+(1-\lambda)Z]^2}{(1+Z)^2+[1+(1-\lambda)Z]^2}.}$$

该式在题设$0\le\lambda<1/2$ 内成立；对方案一也可连续使用到船内燃料全部耗尽的$\lambda=1$。$f_1\ge1$，分母始终为正，故不需要选择任何负质量或超光速支路。

第 4 步：求方案一全部燃料用于加速时的最大速度。

随着消耗增加，f_1 从U 降至1。把速度看成f_1 的函数，有

$$\frac{d\beta_1}{df_1}=-\frac{4U^2f_1}{(U^2+f_1^2)^2}<0.$$

所以静质量越小，速度越大；最高速度在$\lambda=1, f_1=1$ 达到。代入并展开：

$$\begin{aligned}\frac{v_{1\max}}{c} &= \frac{(1+Z)^2-1}{(1+Z)^2+1}\\ &= \frac{1+2Z+Z^2-1}{1+2Z+Z^2+1}\\ &= \boxed{\frac{Z(2+Z)}{Z^2+2Z+2}.}\end{aligned}$$

“最大” 来自给定燃料预算下的单调加速，不是把速度设为c。对任何有限Z，分母比分子恰多2，速度严格小于光速。

第 5 步：对方案二重新作初始与剩余质量预算。

方案二出发时只带正物质,船载静质量为$m_0A=m_0(1+Z/2)$。消耗船内正物质$\mu=m_0X$ 后，剩余飞船静质量为

$$m_2=m_0(A-X)=m_0f_2.$$

同时它已收集并消耗等质量μ 的反物质。图 8-2 下行把这部分外部反物质列在初始系统中：它最初相对于地球系静止，能量为μc^2，动量为零。

于是完整系统的初始总能量为$m_0(A+X)c^2$，初始总动量仍为零。不能把初始船载质量写成$m_0(A+X)$ 后，又另外加μc^2；那样会把同一部分外部反物质计算两次。

守恒方程是

$$\begin{aligned} m_0(A+X)c^2 &= \gamma_2 m_0(A-X)c^2 + E_\gamma, \\ 0 &= \gamma_2 m_0(A-X)\beta_2 c - \frac{E_\gamma}{c}. \end{aligned}$$

消去本方案的E_γ，得到

$$A+X = \gamma_2(A-X)(1+\beta_2).$$

这与方案一有相同的代数结构，但初始系统能量和剩余质量两处都不同。

第 6 步：完整化简方案二的速度与洛伦兹因子。

由上一式，

$$\sqrt{\frac{1+\beta_2}{1-\beta_2}} = \frac{A+X}{A-X}.$$

因此

$$\begin{aligned} \beta_2 &= \frac{(A+X)^2-(A-X)^2}{(A+X)^2+(A-X)^2} \\ &= \frac{4AX}{2(A^2+X^2)} = \frac{2AX}{A^2+X^2}. \end{aligned}$$

这一步使用平方和、平方差展开；保留中间的$4AX$ 和$2(A^2+X^2)$ 可避免误漏因子2。再求

$$\begin{aligned} 1-\beta_2^2 &= \frac{(A^2+X^2)^2-4A^2X^2}{(A^2+X^2)^2} \\ &= \frac{(A^2-X^2)^2}{(A^2+X^2)^2}, \\ \gamma_2 &= \frac{A^2+X^2}{A^2-X^2}. \end{aligned}$$

题设范围内$0 \le X < Z/2 < A$，故$A^2-X^2>0$，去绝对值是有依据的。第（3）问为

$$\boxed{\frac{v_2}{c} = \frac{2\lambda Z(1+Z/2)}{(1+Z/2)^2+(\lambda Z)^2}.}$$

第 7 步：求方案二最高速度，并与方案一核对。

方案二正物质全部耗尽时$\mu = M/2$，即$\lambda = 1/2$、$X = Z/2$、$f_2 = 1$。在$0 \le X \le Z/2$内，

$$\frac{d\beta_2}{dX} = \frac{2A(A^2 - X^2)}{(A^2 + X^2)^2} > 0,$$

所以最高速度在这个端点取得：

$$\begin{aligned}\frac{v_{2\max}}{c} &= \frac{Z(1 + Z/2)}{(1 + Z/2)^2 + (Z/2)^2} \\ &= \frac{Z + Z^2/2}{1 + Z + Z^2/2} \\ &= \frac{2Z + Z^2}{2 + 2Z + Z^2} = \boxed{\frac{Z(2 + Z)}{Z^2 + 2Z + 2}.}\end{aligned}$$

于是第 (1) 问的两种最高速度相同。方案二的初始船载质量较小，但最终完整系统已经加入$M/2$ 的外部反物质；两方案用尽全部可用正、反物质后，总初始静能都是$(m_0 + M)c^2$，最终飞船静质量都是m_0，向后光束的能量—动量关系也相同。这是最高速度相同的物理原因，不表示中途速度、燃烧时间或加速度相同。

第 8 步：确定消耗率的时间口径，分清固有时间与地球系时间。

题给α 是船内静质量对固有时间的消耗率，因而

$$\frac{d\mu}{d\tau} = \alpha, \qquad \frac{d\lambda}{d\tau} = \frac{\alpha}{M} = \frac{\alpha}{Zm_0}.$$

若从出发时取$\tau = 0$，恒定α 对应$\mu = \alpha\tau$。两方案各自沿飞船世界线满足

$$dt = \gamma_i \, d\tau.$$

因此地球系的船内燃料消耗率是

$$\frac{d\mu}{dt} = \frac{\alpha}{\gamma_i},$$

不是α。方案二虽同时消耗外部反物质，其船内剩余质量仍满足$dm_2/d\tau = -\alpha$；两种物质合计的静质量湮灭率则是2α。在方案一和方案二之间比较时，这两个不同口径不能混用。

第 9 步：从速度叠加的微分推导纵向加速度变换。

取过程开始时以速度$u = v_i$ 随船运动的惯性系S'。该瞬间飞船在S' 中静止；过固有时间$d\tau$ 后，它在S' 中获得微小速度dv'。地球系S 中相应的新速度为

$$v_{\text{new}} = \frac{u + dv'}{1 + u\,dv'/c^2}.$$

在这个局部比较中，S' 的参考速度u 固定；不能把它同时当成随时间变化的未知量求导。对v' 求导并在$v'=0$ 取值：

$$\left.\frac{\partial}{\partial v'}\frac{u+v'}{1+uv'/c^2}\right|_{v'=0} = \left.\frac{1+uv'/c^2-(u+v')u/c^2}{(1+uv'/c^2)^2}\right|_{v'=0}$$
$$= 1-\frac{u^2}{c^2} = \frac{1}{\gamma_i^2}.$$

故$dv = dv'/\gamma_i^2$。图 8-3 的两条共动轴和微元事件同时说明时间关系。

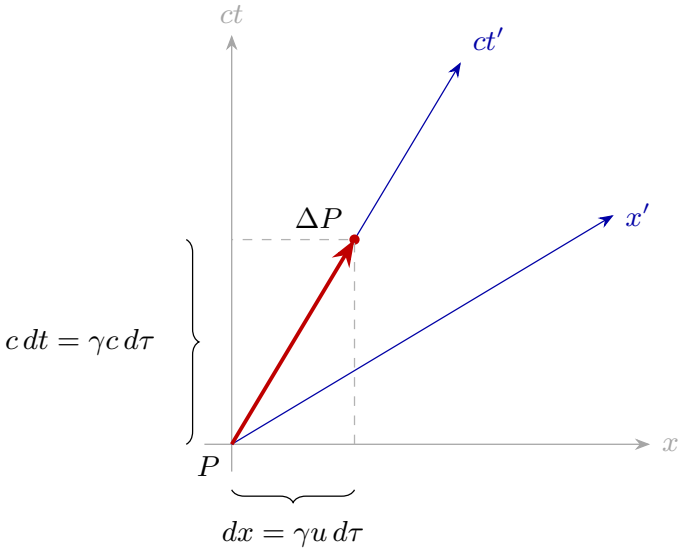


图 8-3 瞬时共动坐标轴与飞船固有时间微元的地球系投影。

相邻飞船事件在瞬时共动系的空间差为一阶意义下的零，洛伦兹变换给$c\,dt = \gamma_i c\,d\tau$、$dx = \gamma_i u\,d\tau$。图中的斜边表示时空方向，不能用欧氏几何长度把它当成$c\,d\tau$。

将速度增量与时间增量合起来，

$$a_i = \frac{dv}{dt} = \frac{dv'/\gamma_i^2}{\gamma_i\,d\tau}$$
$$= \boxed{\frac{a_i'}{\gamma_i^3}}, \qquad a_i' = \lim_{d\tau\to 0}\frac{dv'}{d\tau}.$$

这里a_i' 是瞬时本征加速度，不是用同一个加速坐标系跨整个航程求出的普通坐标导数。只写时间膨胀会漏掉两个γ，只写速度微分又会漏掉另一个γ。

第 10 步：在方案一的瞬时静止系列能量与动量微元。

图 8-4 表示当前飞船静质量为m_1，微小过程中船内燃料消耗$d\mu = \alpha\,d\tau$，剩余飞船质量变为$m_1 - d\mu$，向后发出能量为$d\varepsilon'$ 的光束，并获得微小正速度dv_1'。

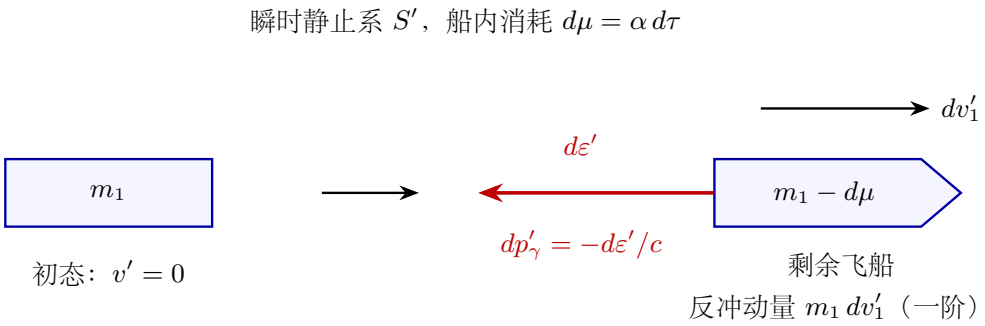


图 8-4 自带燃料方案在瞬时静止系中的微元反冲。

过程开始时的飞船动能为零；结束时反冲动能是$O(m_1(dv_1')^2)$。按无量纲微元$d\mu/m_1$ 展开，$dv_1'/c = O(d\mu/m_1)$，所以反冲动能是静能尺度m_1c^2 的二阶小量，在一阶微分方程中可忽略。因此

$$m_1c^2 = (m_1 - d\mu)c^2 + d\varepsilon' + O\!\left(\frac{c^2(d\mu)^2}{m_1}\right),$$
$$0 = (m_1 - d\mu)\, dv_1' - \frac{d\varepsilon'}{c} + O\!\left(\frac{c(d\mu)^3}{m_1^2}\right).$$

能量式的高阶项具有能量单位；动量式的高阶项来自反冲洛伦兹因子的修正，具有动量单位。后一式中的$d\mu\, dv_1'$ 则是二阶小量，因为$dv_1'/c = O(d\mu/m_1)$。只取一阶微分，先由能量式得$d\varepsilon' = c^2 d\mu$，再由动量式得

$$m_1\, dv_1' = c\, d\mu.$$

所以

$$a_1' = \frac{\alpha c}{m_1} = \frac{\alpha c}{m_0 f_1}.$$

这是瞬时一阶推力结果，并非把有限消耗量的反冲能量全部忽略。有限全过程的动能已经在第 2—3 步的精确守恒中完整保留。

第 11 步：求方案一地球系加速度，并完成分式化简。

把第 10 步结果代入第 9 步，

$$\boxed{\frac{a_1 m_0}{c\alpha} = \frac{1}{f_1\gamma_1^3}.}$$

再代入$\gamma_1=(U^2+f_1^2)/(2Uf_1)$：

$$\begin{aligned}\frac{1}{f_1\gamma_1^3}&=\frac{1}{f_1}\left(\frac{2Uf_1}{U^2+f_1^2}\right)^3\\&=\frac{8U^3f_1^3}{f_1(U^2+f_1^2)^3}\\&=\frac{8U^3f_1^2}{(U^2+f_1^2)^3}.\end{aligned}$$

第（4）问因而也可写成只含题给参数的形式：

$$\boxed{\frac{a_1m_0}{c\alpha}=\frac{8(1+Z)^3[1+(1-\lambda)Z]^2}{\{(1+Z)^2+[1+(1-\lambda)Z]^2\}^3}.}$$

在出发瞬间$\lambda=0$，有$\gamma_1=1,f_1=U$，结果回到$a_1=\alpha c/[m_0(1+Z)]$，与当时地球系就是飞船静止系的事实一致。

第 12 步：求方案二入射反物质在瞬时静止系中的能量与动量。

图 8-5 中外部反物质在地球系静止，但飞船以$v_2=\beta_2c$ 前进。在飞船瞬时静止系S' 中，这部分物质向后运动，速度为$-\beta_2c$。一个静质量为$d\mu$ 的入射微元，其四动量由洛伦兹变换给出

$$dE'_{\rm in}=\gamma_2 d\mu\,c^2,\qquad dp'_{\rm in}=-\gamma_2\beta_2 d\mu\,c.$$

瞬时静止系 S'：入射反物质与船内等质量正物质湮灭

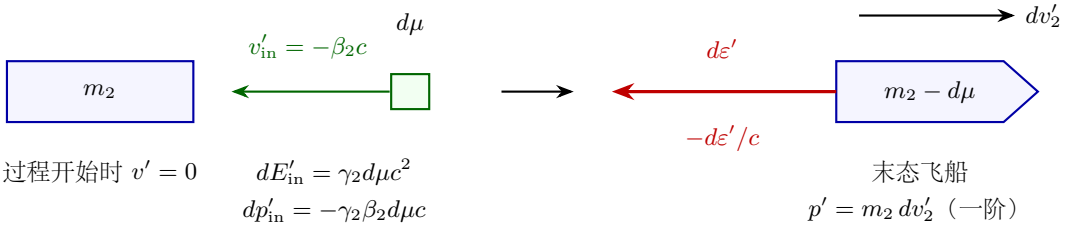


图 8-5 收集方案在瞬时静止系中的反物质入射与向后光子发射。

图中负动量箭头是入射反物质在S' 中的真实运动方向。它的静质量仍为$d\mu$；$\gamma_2 d\mu c^2$ 是含动能的总能量，不是“收集到的静质量变大了”。船内参与湮灭的正物质本来已包含在m_2 中，不在过程开始时另加一份$d\mu c^2$。

第 13 步：对方案二微元列式，保留入射动量。

在$d\tau$ 内消耗船内正物质$d\mu=\alpha d\tau$，并收集、消耗等静质量反物质。结束后飞船静质量为$m_2-d\mu$，微小反冲速度为dv_2'。保留一阶量，能量与动量式是

$$m_2c^2+\gamma_2 d\mu\, c^2=(m_2-d\mu)c^2+d\varepsilon',$$
$$-\gamma_2\beta_2 d\mu\, c=m_2\, dv_2'-\frac{d\varepsilon'}{c}.$$

与方案一相同，反冲动能及$d\mu\, dv_2'$ 为二阶量；但γ_2,β_2 是过程开始时的有限速度状态，不能把入射反物质动量作为二阶量丢掉。

由第一式，

$$d\varepsilon'=(1+\gamma_2)d\mu\, c^2.$$

第二式于是给

$$\begin{aligned} m_2\, dv_2' &= \frac{d\varepsilon'}{c}-\gamma_2\beta_2 d\mu\, c \\ &= [1+\gamma_2-\gamma_2\beta_2]c\, d\mu \\ &= [1+\gamma_2(1-\beta_2)]c\, d\mu. \end{aligned}$$

光子的向后动量产生前向反冲，收集到的负动量则抵消其中一部分。只计光子能量会错误地保留$1+\gamma_2$，只计静能又会错误地将光子能量恒写成$2d\mu c^2$。

因此

$$a_2'=\frac{\alpha c}{m_2}[1+\gamma_2(1-\beta_2)].$$

第 14 步：转换并化简方案二加速度。

应用$a_2=a_2'/\gamma_2^3$，第（5）问首先得到

$$\boxed{\frac{a_2 m_0}{c\alpha}=\frac{1+\gamma_2(1-\beta_2)}{f_2\gamma_2^3}.}$$

逐项化简括号中的量：

$$\begin{aligned} 1-\beta_2 &= \frac{A^2+X^2-2AX}{A^2+X^2}=\frac{(A-X)^2}{A^2+X^2}, \\ \gamma_2(1-\beta_2) &= \frac{A^2+X^2}{(A-X)(A+X)}\frac{(A-X)^2}{A^2+X^2} \\ &= \frac{A-X}{A+X}, \\ 1+\gamma_2(1-\beta_2) &= \frac{2A}{A+X}. \end{aligned}$$

由于$f_2 = A - X$，继续约分：

$$\begin{aligned}\frac{a_2 m_0}{c\alpha} &= \frac{2A}{(A+X)(A-X)}\left(\frac{A^2-X^2}{A^2+X^2}\right)^3 \\ &= \frac{2A}{A^2-X^2}\frac{(A^2-X^2)^3}{(A^2+X^2)^3} \\ &= \frac{2A(A^2-X^2)^2}{(A^2+X^2)^3}.\end{aligned}$$

回到原参数：

$$\boxed{\frac{a_2 m_0}{c\alpha} = \frac{2(1+Z/2)\left[(1+Z/2)^2-(\lambda Z)^2\right]^2}{\left[(1+Z/2)^2+(\lambda Z)^2\right]^3}.}$$

出发时$\beta_2 = 0, \gamma_2 = 1$，故$a_2 = 2\alpha c/[m_0(1+Z/2)]$。因当时收集来的物质在船系也静止，湮灭的两份静能全部可用于光束；这个因子2 与α 只计船内正物质的口径相符。

第 15 步：直接对全过程速度求导，独立核对方案一加速度。

这条核验不使用微元推力结论。由$f_1 = U - \lambda Z$，

$$\begin{aligned}\frac{d\beta_1}{df_1} &= \frac{-2f_1(U^2+f_1^2) - 2f_1(U^2-f_1^2)}{(U^2+f_1^2)^2} \\ &= -\frac{4U^2 f_1}{(U^2+f_1^2)^2}, \\ \frac{d\beta_1}{d\lambda} &= \frac{4U^2 f_1 Z}{(U^2+f_1^2)^2}.\end{aligned}$$

时间关系给

$$\frac{dt}{d\lambda} = \gamma_1 \frac{Z m_0}{\alpha}.$$

所以

$$\begin{aligned}a_1 &= c\,\frac{d\beta_1/d\lambda}{dt/d\lambda} \\ &= \frac{\alpha c}{m_0}\frac{4U^2 f_1}{\gamma_1 (U^2+f_1^2)^2} \\ &= \frac{\alpha c}{m_0}\frac{8U^3 f_1^2}{(U^2+f_1^2)^3},\end{aligned}$$

与第 11 步完全一致。这里的Z 分别来自λ 的质量尺度和速度导数，约去后仍通过U, f_1 影响结果；不是加速度与燃料质量比无关。

第 16 步：直接求导核对方案二加速度及捕获负动量的必要性。

由$X = \lambda Z$，对方案二速度求导：

$$\frac{d\beta_2}{dX} = \frac{2A(A^2+X^2) - 2AX\cdot 2X}{(A^2+X^2)^2} = \frac{2A(A^2-X^2)}{(A^2+X^2)^2},$$
$$\frac{d\beta_2}{d\lambda} = \frac{2AZ(A^2-X^2)}{(A^2+X^2)^2}.$$

用$dt/d\lambda = \gamma_2 Z m_0/\alpha$，

$$a_2 = \frac{\alpha c}{m_0}\frac{2A(A^2-X^2)}{\gamma_2(A^2+X^2)^2} = \frac{\alpha c}{m_0}\frac{2A(A^2-X^2)^2}{(A^2+X^2)^3}.$$

这与微元守恒结果一致。若第 13 步漏掉入射反物质的负动量，得到的加速度就不能由已精确守恒的全过程速度求导重现；因此这项不是可有可无的修正。

第 17 步：按相同的总湮灭质量比较中途速度。

在相同λ 下，方案二实际湮灭的总静质量是方案一的两倍，不能只看λ 相同便称“燃料总投入相同”。若按两种方案已使用的全部正、反物质总量均为ρM 比较，则

$$\lambda_1 = \rho, \qquad \lambda_2 = \frac{\rho}{2}, \qquad 0 \le \rho \le 1.$$

图 8-6 以$Z = 4$ 展示这一个明确口径；图中横轴不是两方案相同的λ。

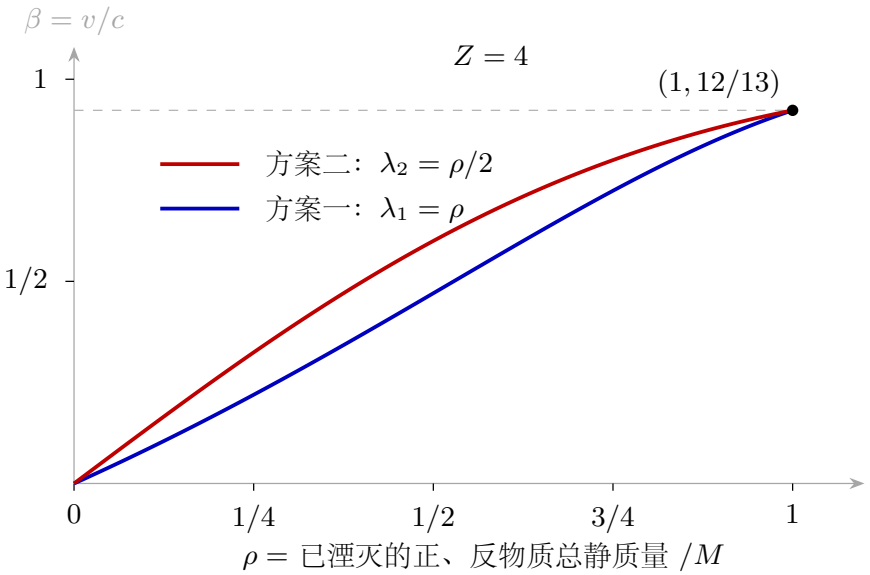


图 8-6 相同总湮灭质量分数下的两方案速度及共同耗尽端点。

为证明图示关系而非只凭曲线判断，令$y=\rho Z/2$，并记

$$D_i=\sqrt{\frac{1+\beta_i}{1-\beta_i}}.$$

相同ρ 对应

$$D_1=\frac{U}{U-2y},\qquad D_2=\frac{A+y}{A-y}.$$

所有分母为正。两分式相减的分子可完整展开为

$$\begin{aligned}(A+y)(U-2y)-U(A-y)&=AU+Uy-2Ay-2y^2-AU+Uy\\&=2y(U-A-y)\\&=\frac{\rho(1-\rho)Z^2}{2}.\end{aligned}$$

故$0<\rho<1$ 时$D_2>D_1$。又

$$\beta=\frac{D^2-1}{D^2+1},\qquad \frac{d\beta}{dD}=\frac{4D}{(D^2+1)^2}>0,$$

因此方案二在相同总湮灭质量的中途状态速度较大，而出发与全部耗尽两个端点速度相同。它在前段不需要携带尚未收集的反物质，却仍必须付出捕获负动量的代价；两点同时成立，不矛盾。

第 18 步：检查量纲、边界与模型适用范围。

$Z,\lambda,U,A,X,f_i,\beta_i,\gamma_i$ 均无量纲。α 的单位是$\mathrm{kg\,s^{-1}}$，因此

$$\left[\frac{\alpha c}{m_0}\right]=\frac{(\mathrm{kg\,s^{-1}})(\mathrm{m\,s^{-1}})}{\mathrm{kg}}=\mathrm{m\,s^{-2}},$$

两个所求加速度比均确为无量纲。

当$\lambda=0$ 时，两速度均为零；两加速度却分别为$\alpha c/[m_0(1+Z)]$ 和$2\alpha c/[m_0(1+Z/2)]$，反映质量预算与单位船内消耗所对应的反应总量不同。当$Z\to 0$ 时，最高速度满足$v_{\max}/c\sim Z$；没有燃料时最高速度为零。

对任意有限Z，

$$1-\frac{v_{\max}}{c}=\frac{2}{Z^2+2Z+2}>0.$$

大Z 只能使速度趋近c，不能达到或超过c。第（2）—（5）问在恒定α 且仍有燃料、反物质供应足够时适用。达到耗尽端点后必须令消耗率停止，不能把公式中的恒定α 继续用于没有燃料的飞船。全部用于加速的最高速度也不能直接作为“加速、减速并静止抵达”所需的质量预算。