

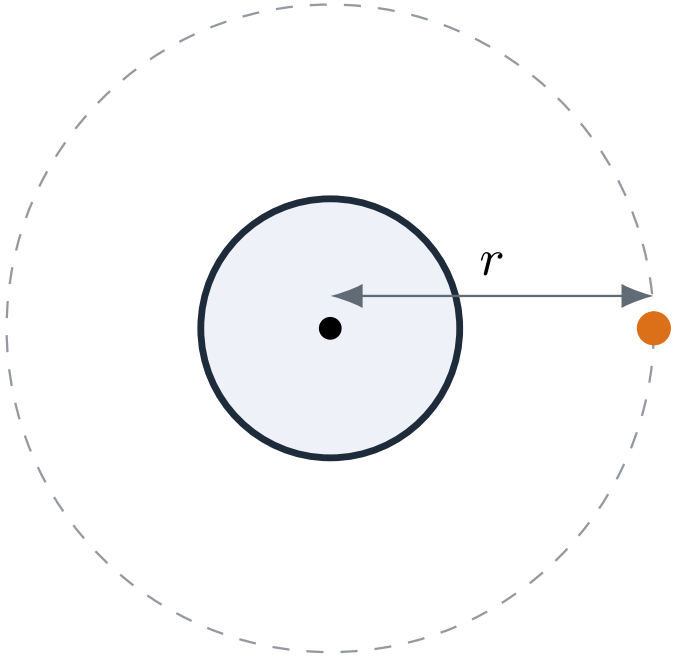


地月两体相对圆轨道

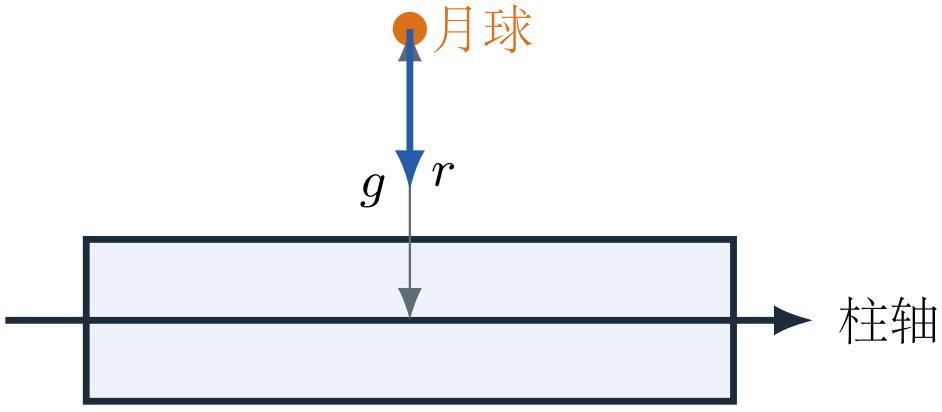

$$v = \sqrt{2\pi G\rho R^2}$$


球形高斯面

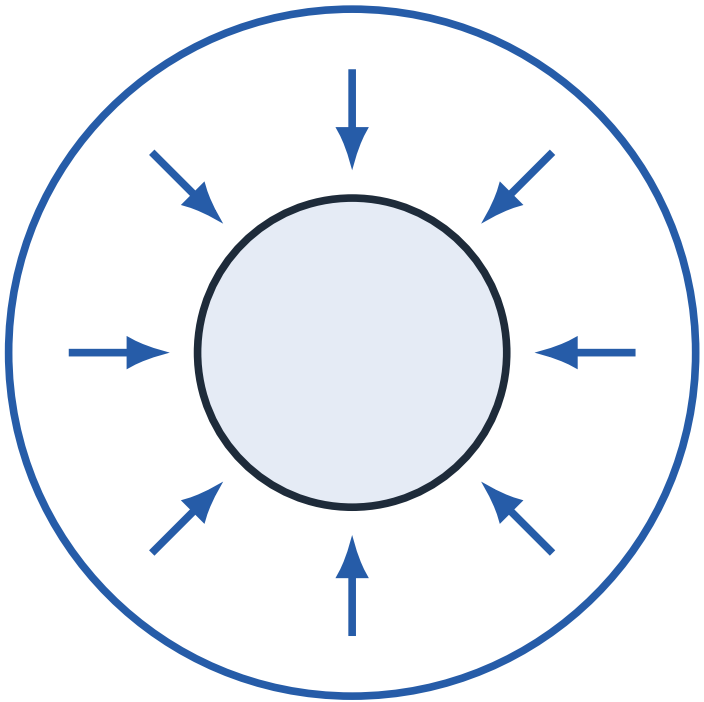

$$g\,4\pi r^2 = 4\pi GM$$


$$g = GM/r^2$$

柱形高斯面

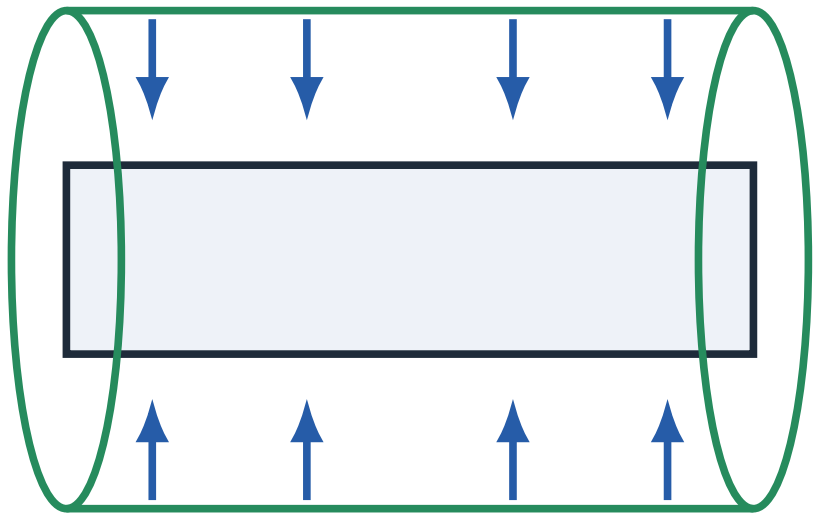


$$g(2\pi rL) = 4\pi G\lambda L$$

$$v^2 = 2\pi G\rho R^2$$

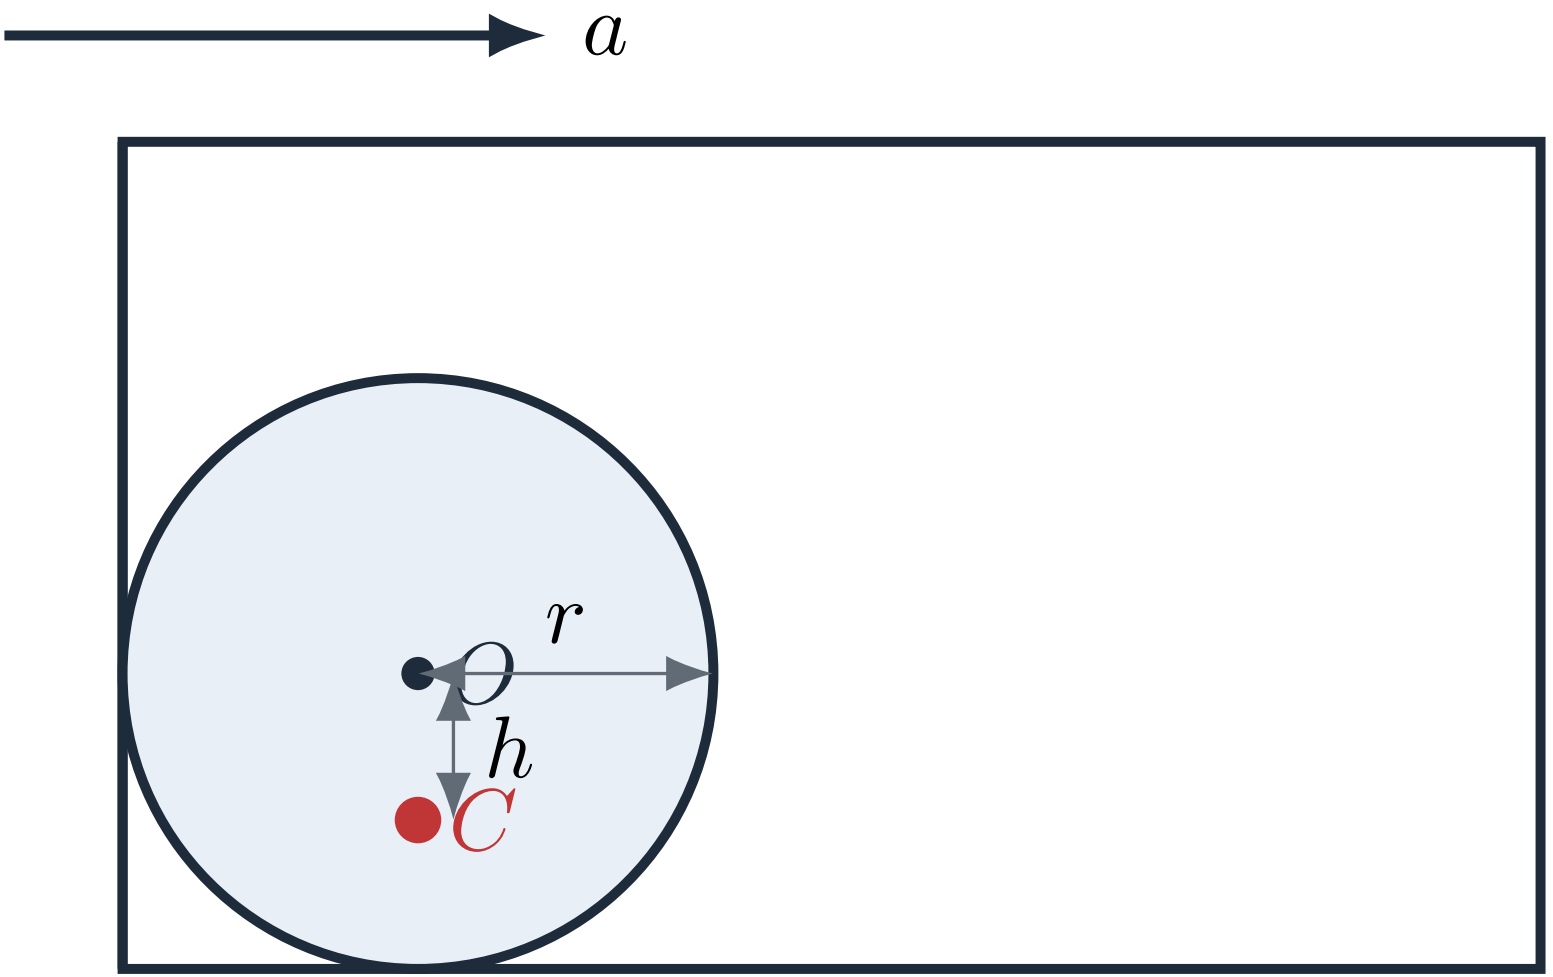

车厢地板粗糙、左壁光滑

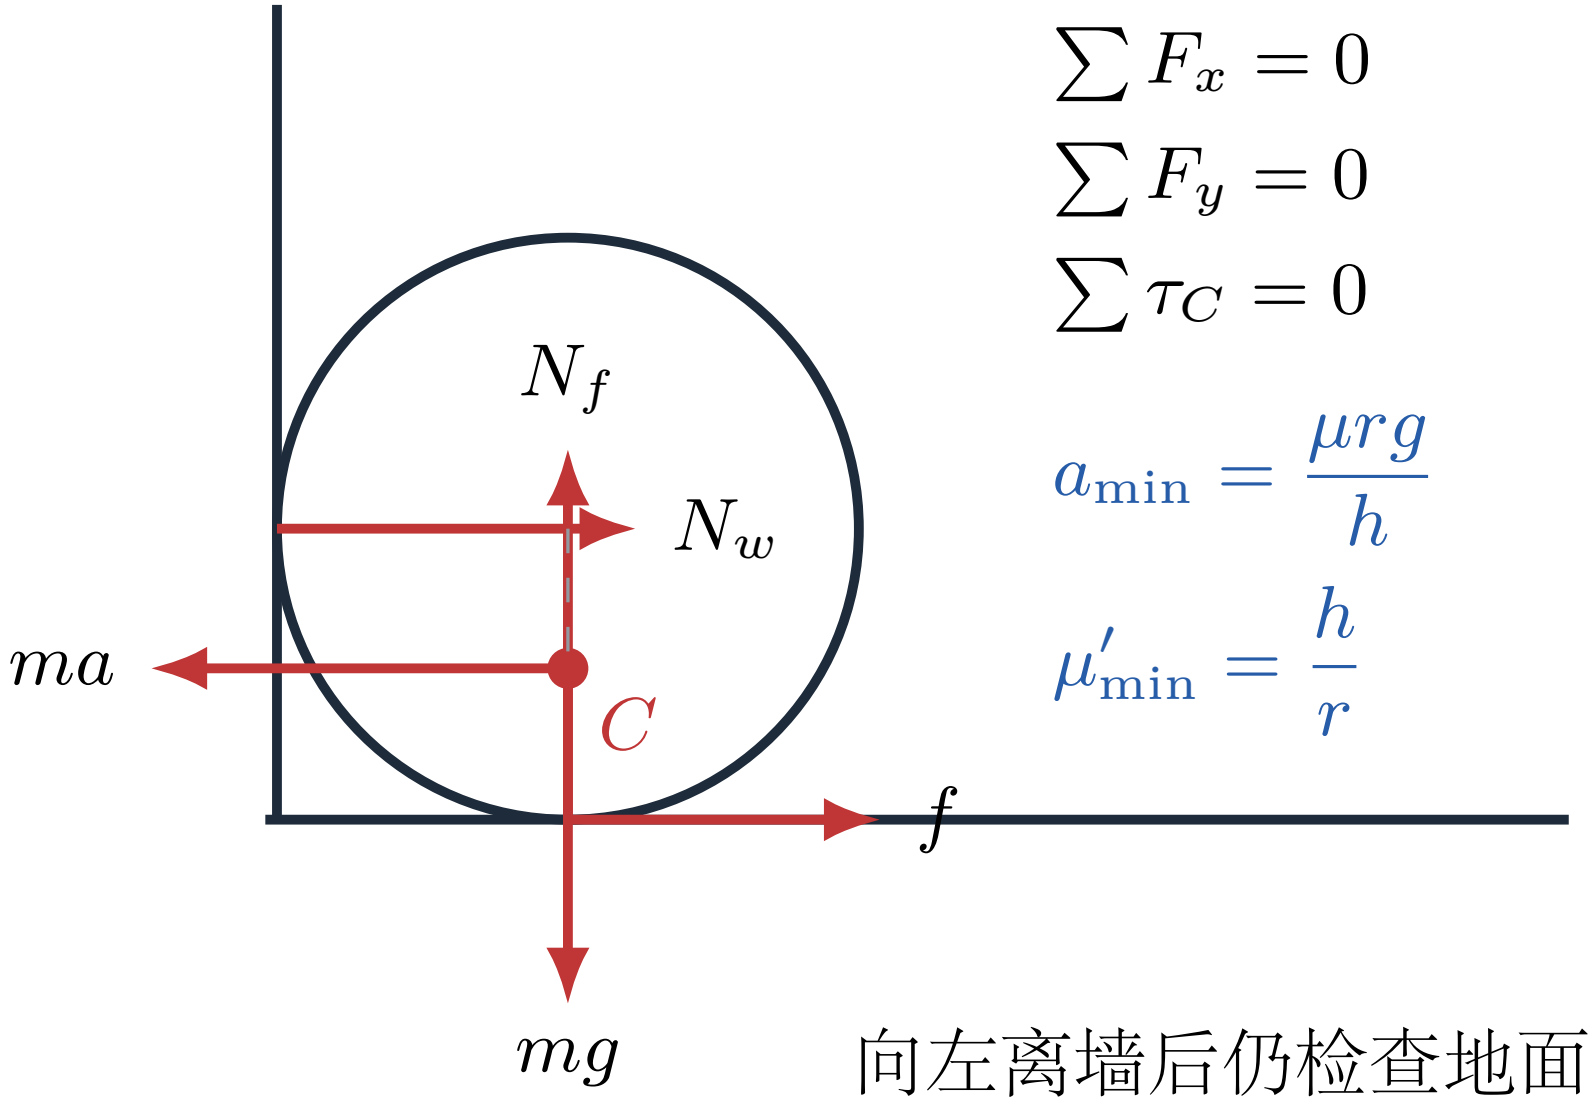

$$\sum F_x = 0$$

$$\sum F_y = 0$$


$$\sum \tau_C = 0$$


$$a_{\min} = \frac{\mu r g}{h}$$

$$\mu'_{\min} = \frac{h}{r}$$


向左离墙后仍检查地面摩擦

$$|f| = maI_C/[I_C + m(r-h)^2]$$

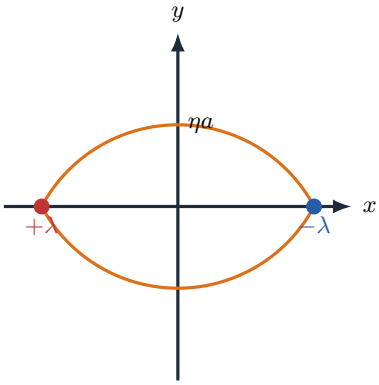


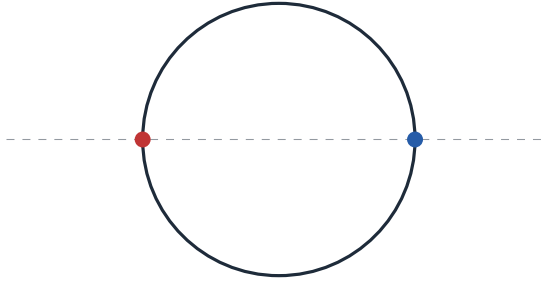


边界电极，固定两极电压

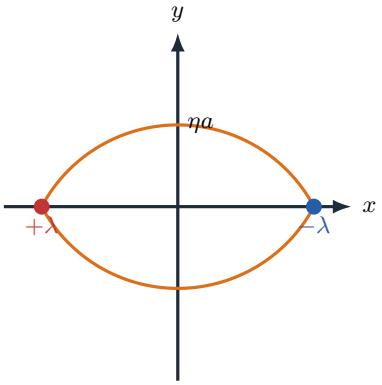


同号反演像源

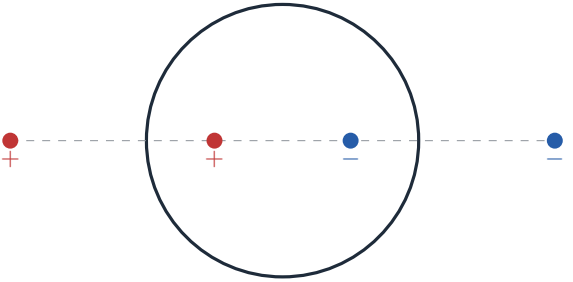



$$\Delta U = 2AL_{\mu}$$

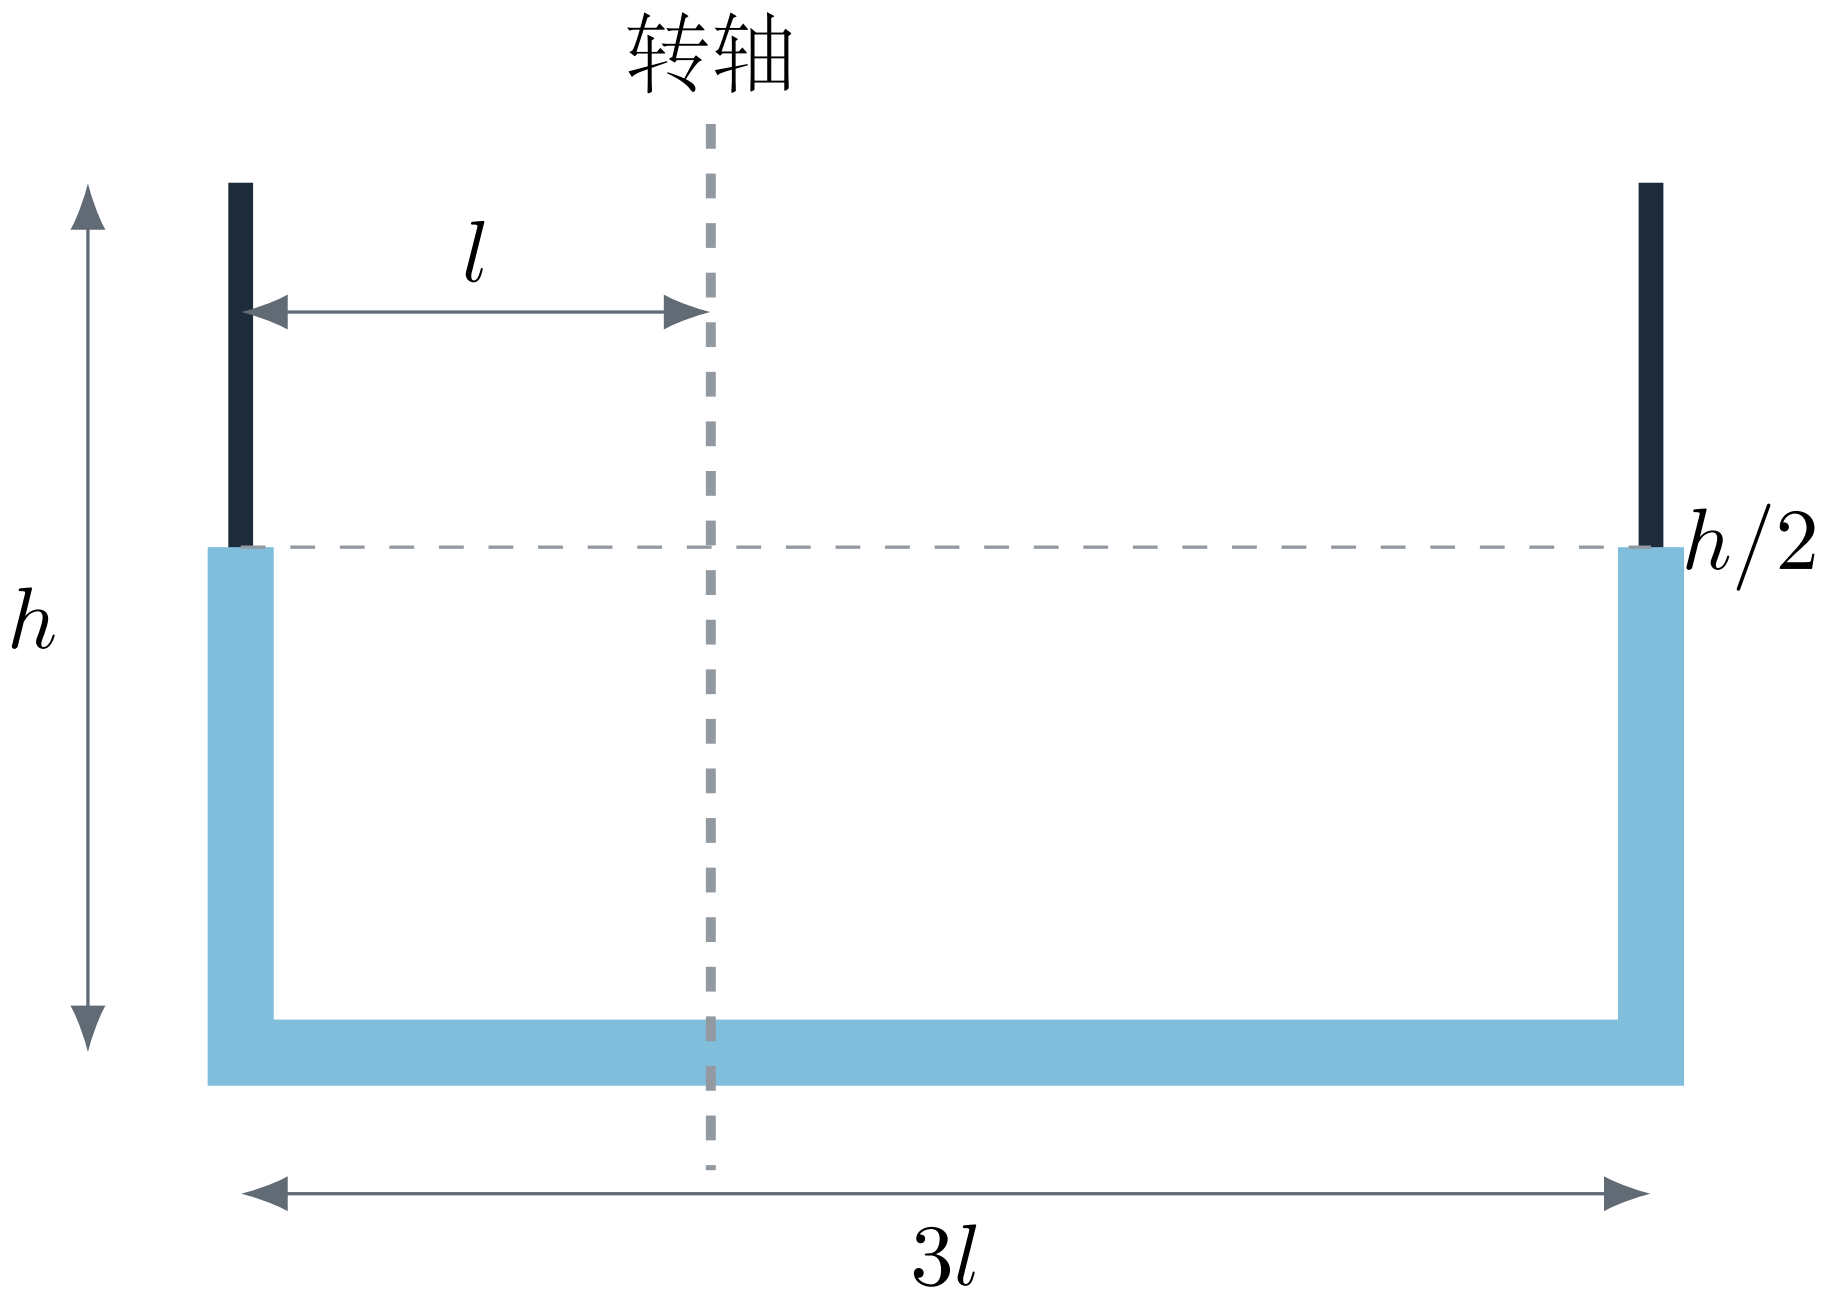
转轴
l
h
$h/2$
$3l$

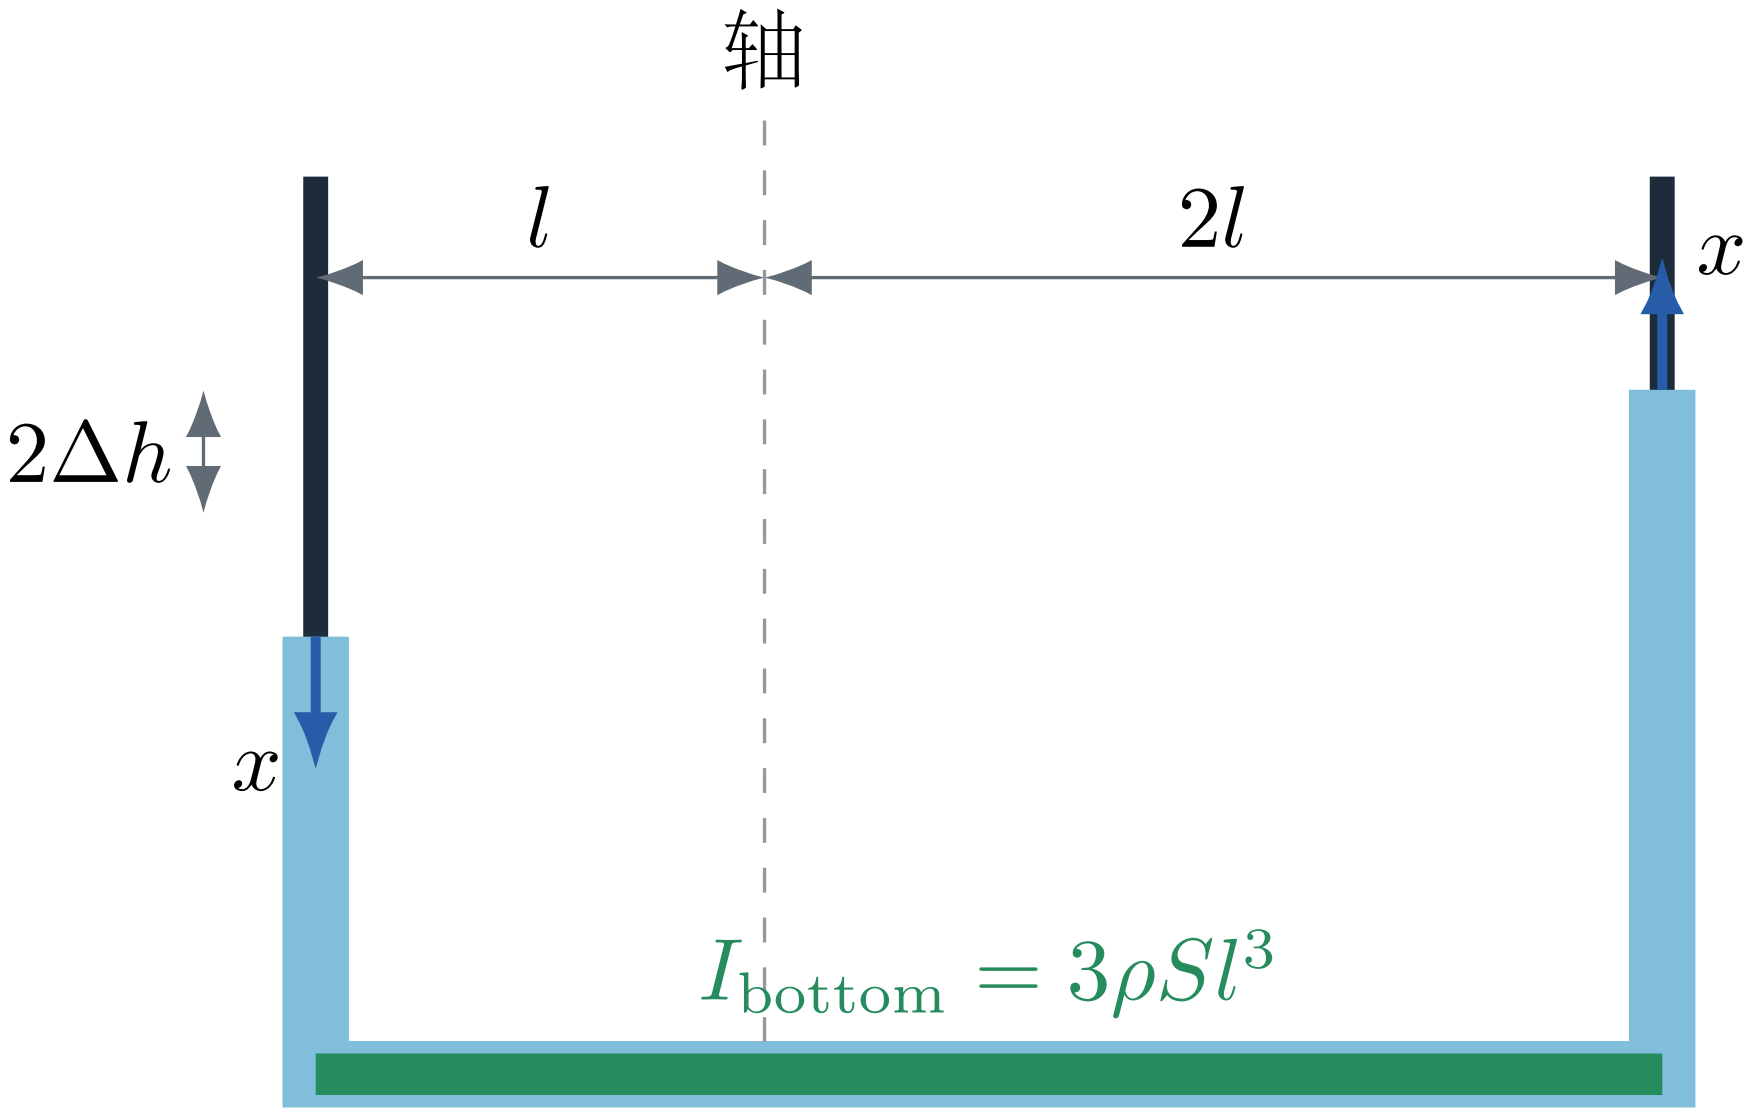


$$I(x) = \rho S l^2 (A + 3x) \quad J = I\omega = \text{常量}$$

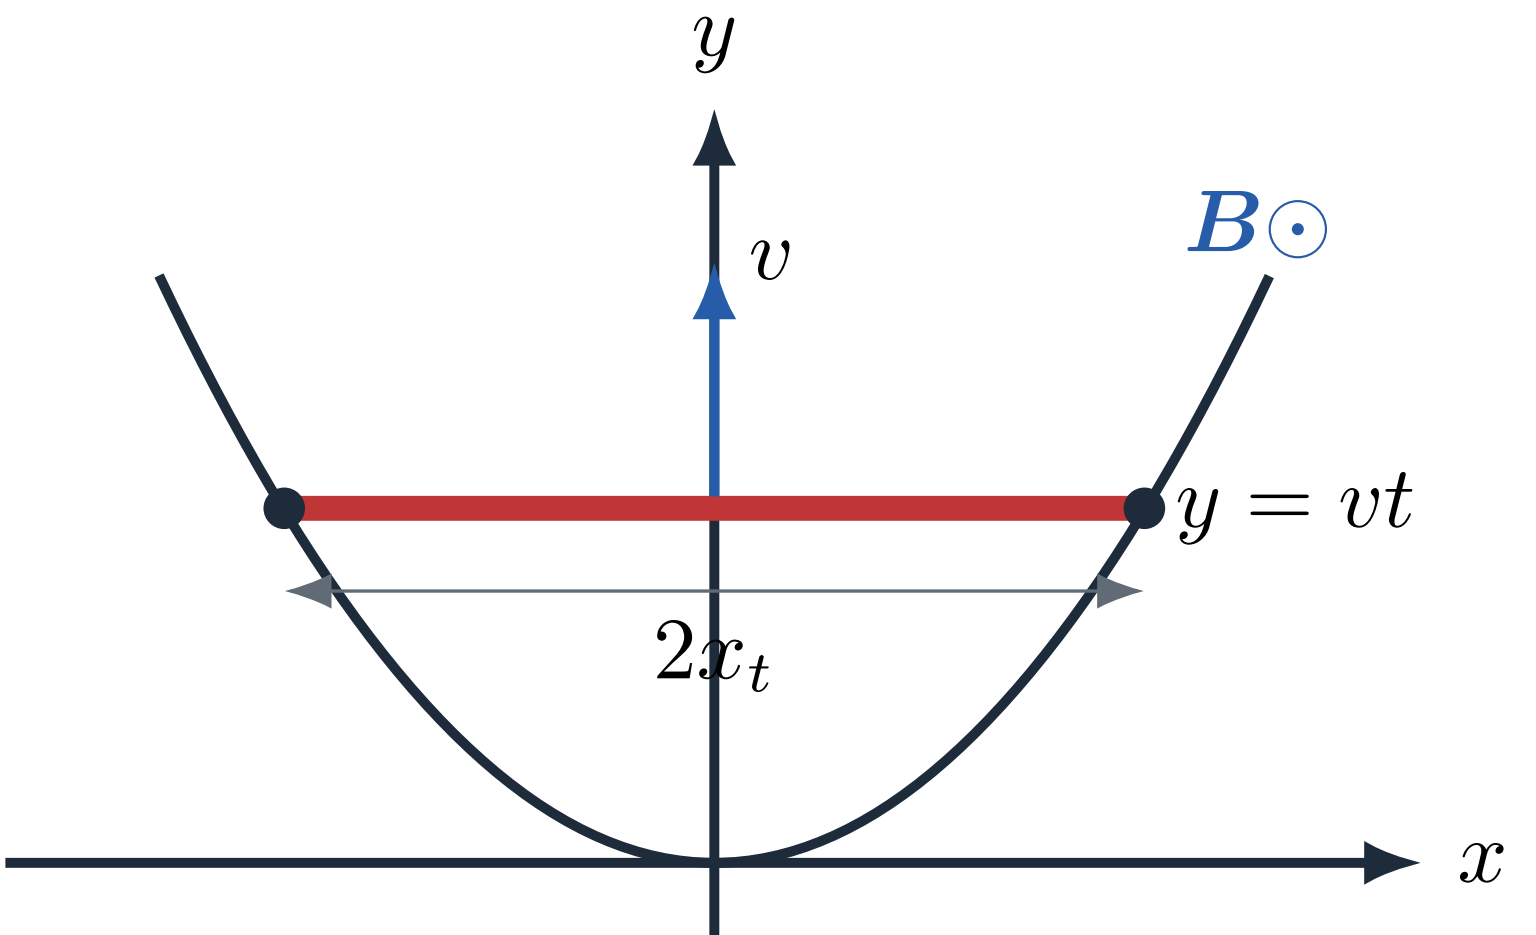
y
v
B⊙
y = vt
2x_t
x

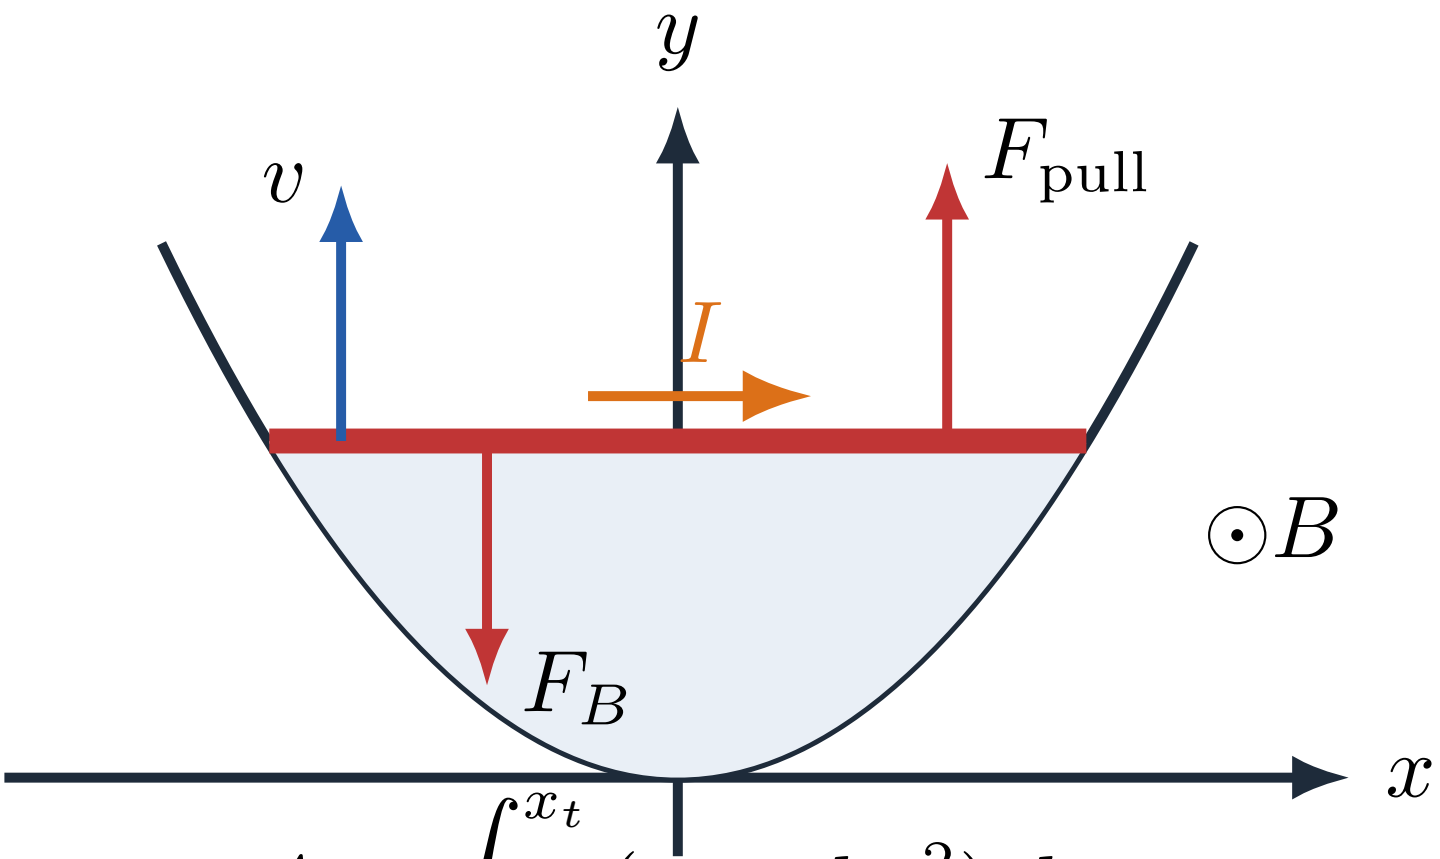


$$A = \int_{-x_t}^{x_t} (vt - kx^2)\, dx$$


$$E = Bv(2x_t), \quad I = \frac{Bv}{\lambda}$$

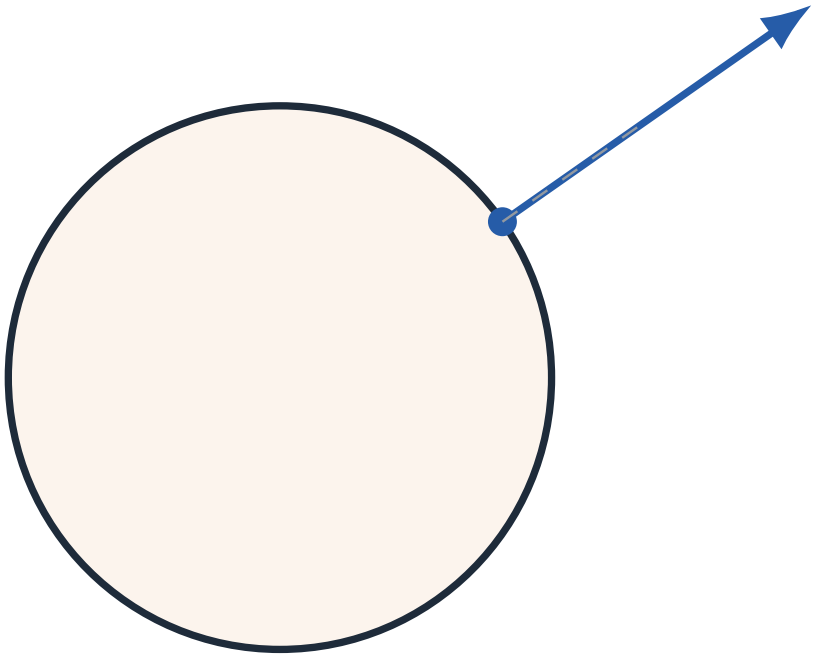


均匀球形余弦发光体

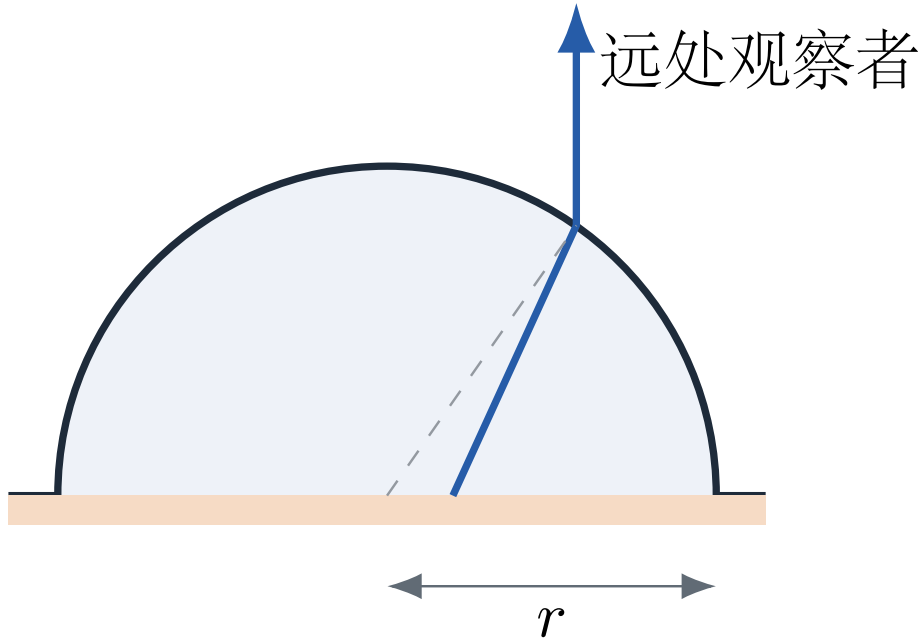


余弦发光平面

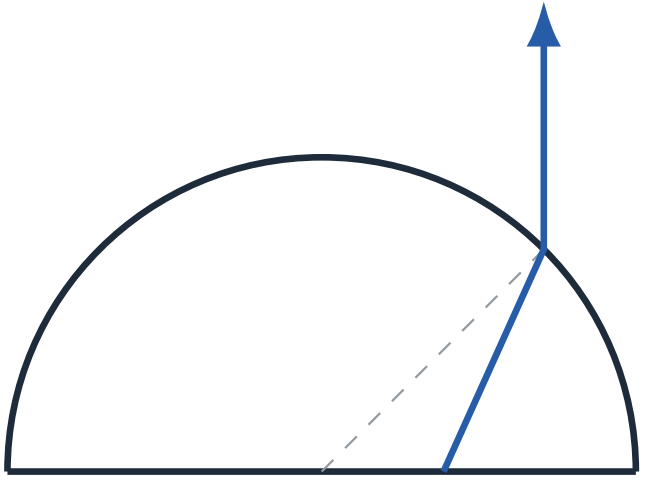

反向光路；$i \leq 30^\circ$

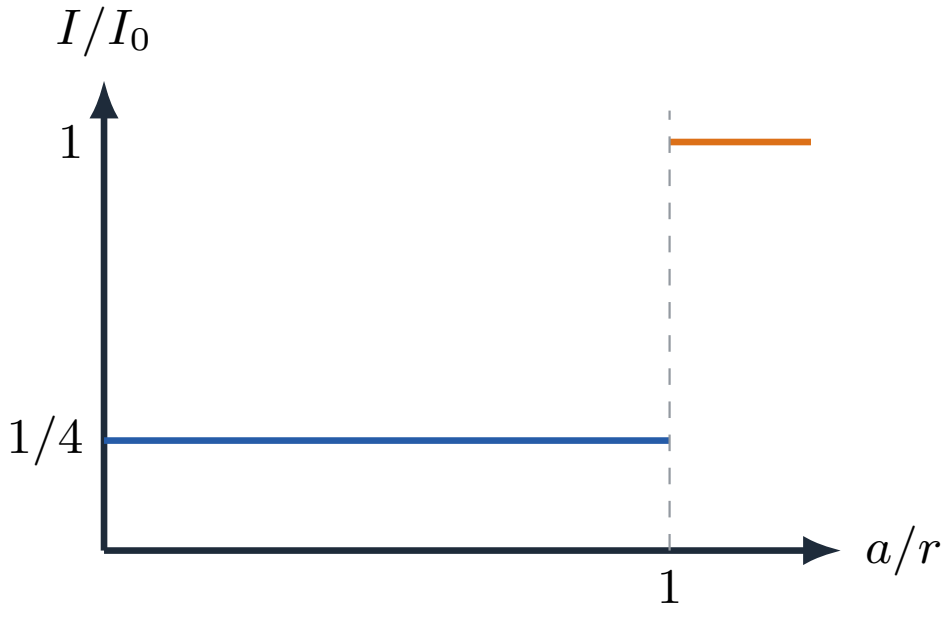


I_0 指直接射入玻璃的亮度

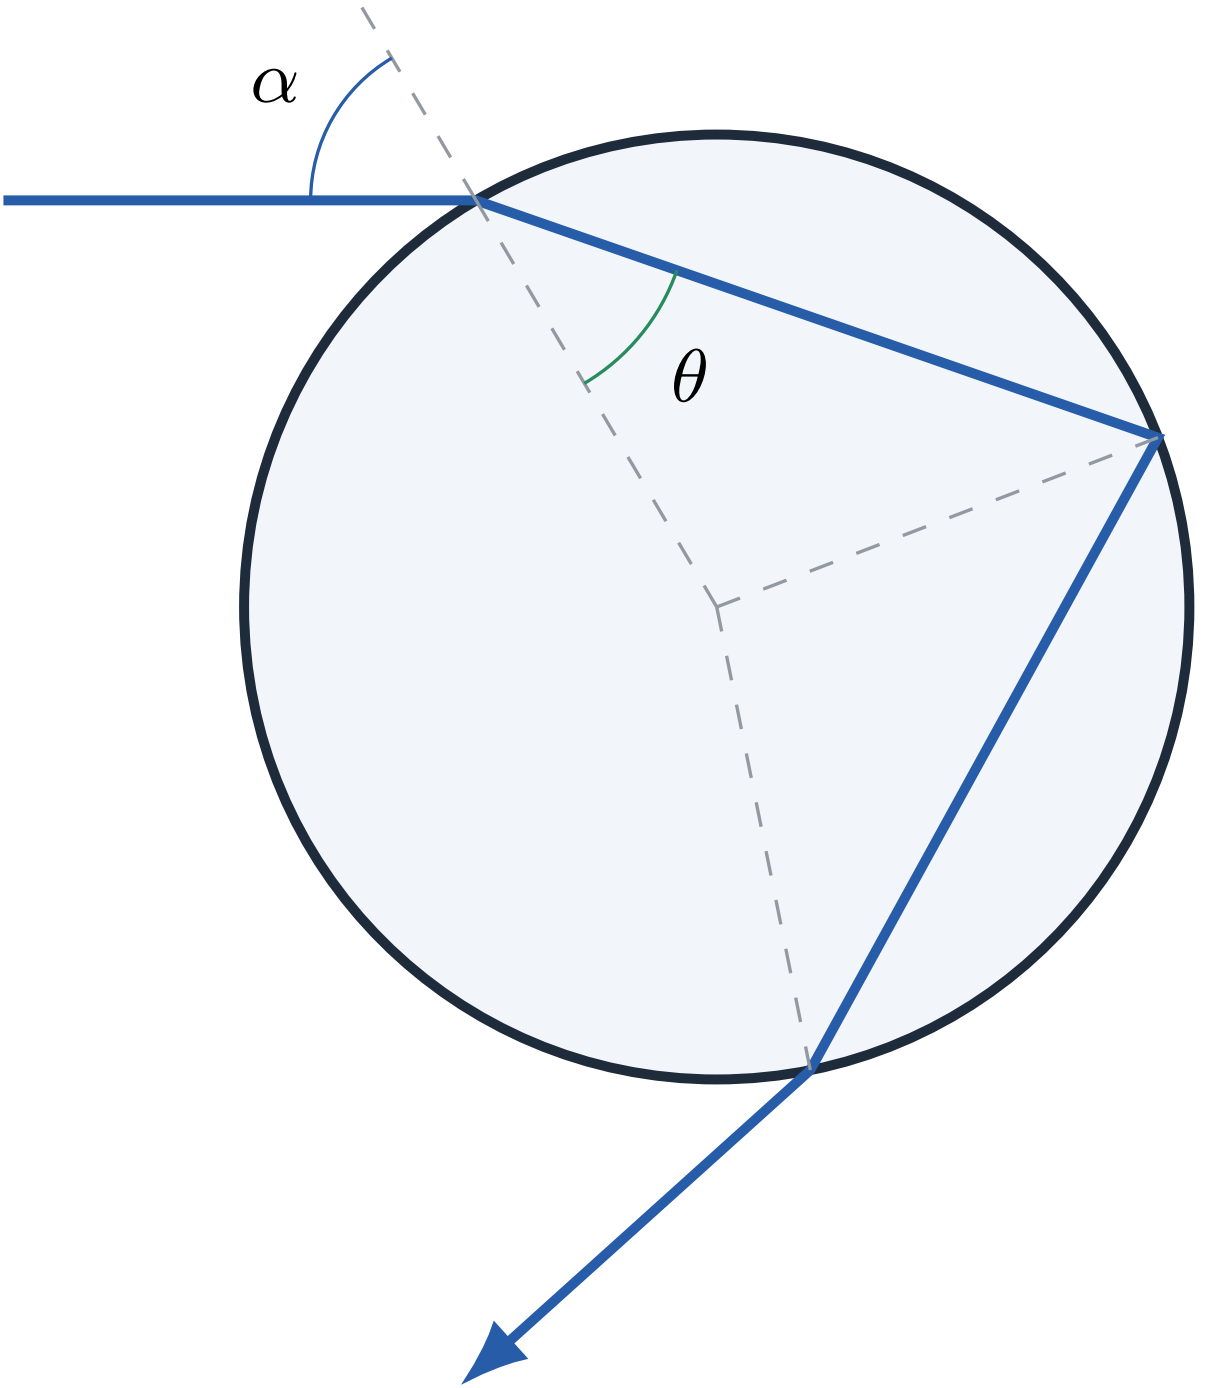

一级虹：一次内反射，$n = 4/3$

$$\Delta_1 = \pi + 2\alpha - 4\theta;\ \ \alpha_{1m} = 59.39^\circ$$

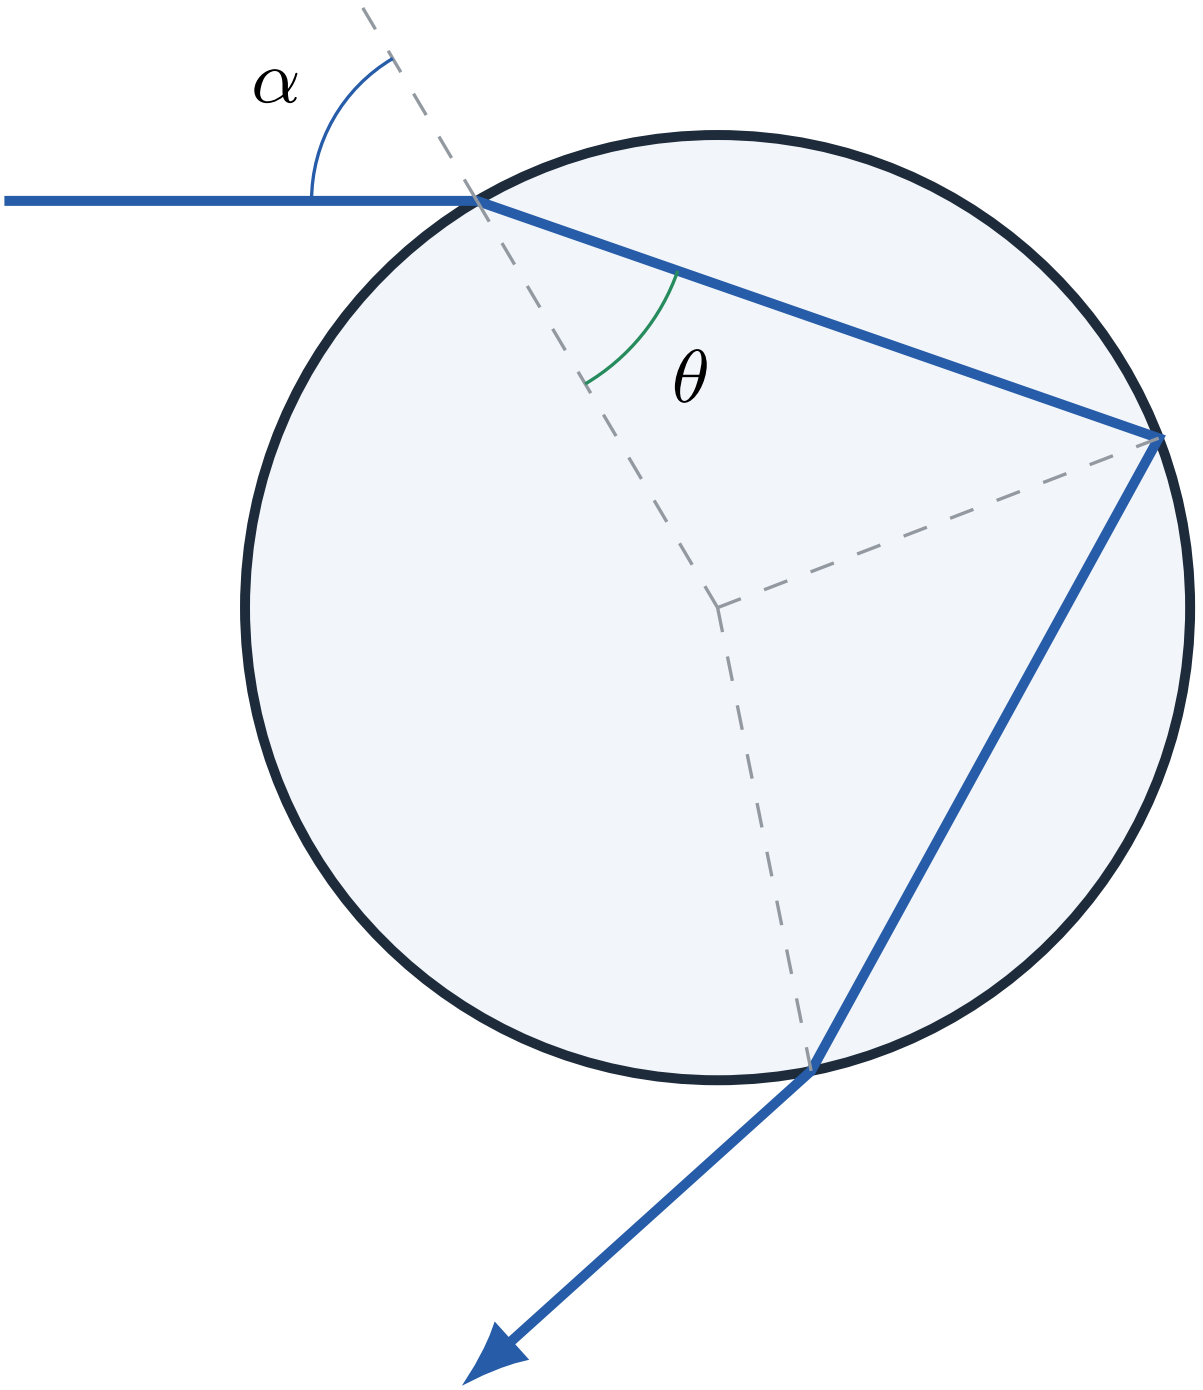

一级虹：一次内反射，$n = 4/3$




$$4H^+ \to He^{2+} + 2e^+ + 2\nu_e + n_\gamma\gamma$$

F

$m_{\text{fuel}}/m_{\text{ship}} = 100$

巡航固有时 15 yr



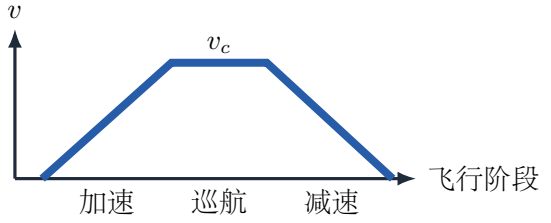

$$R_{\mathrm{acc}} = R_{\mathrm{dec}} = \sqrt{101}$$

$$S = \sinh\left(\frac{u_{\mathrm{eff}}}{2c} \ln 101\right) c\tau$$