

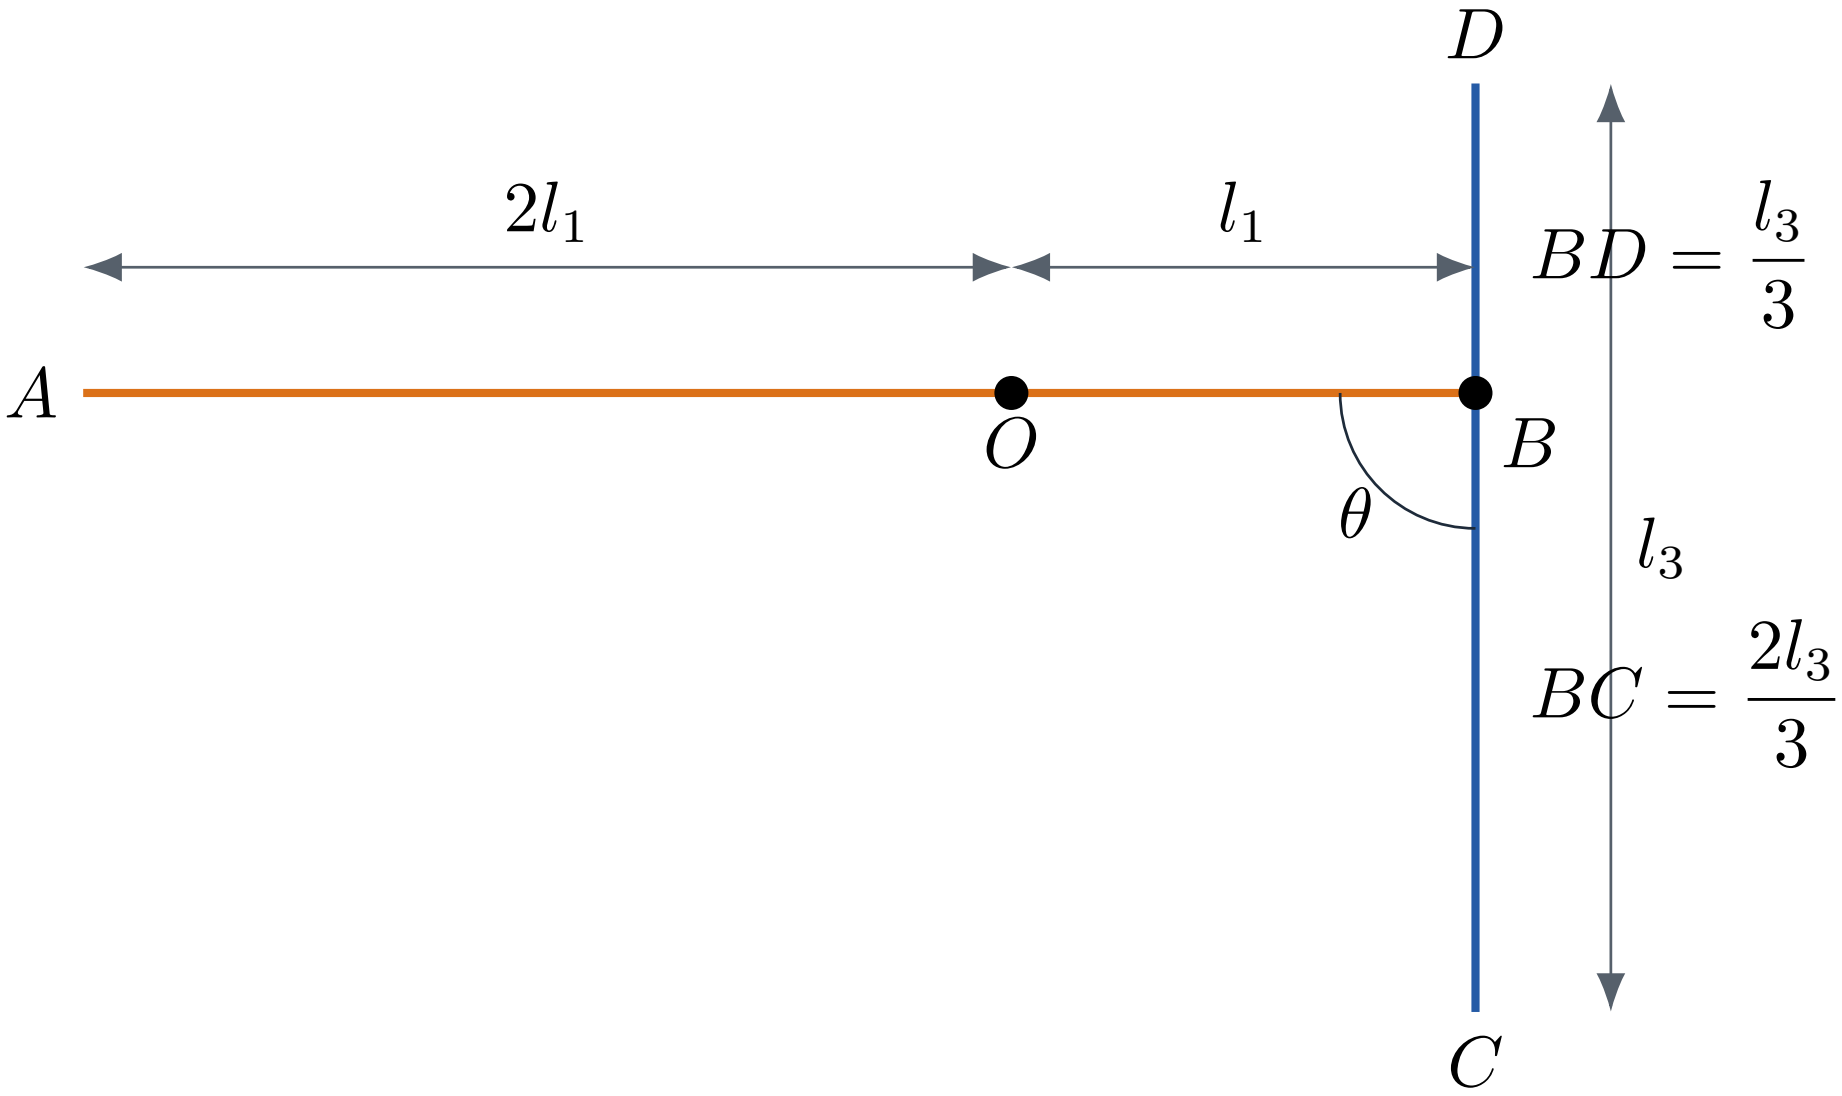



长、短摆臂在 B 点铰接；图示为 $\theta = 90°$ 的计算位置

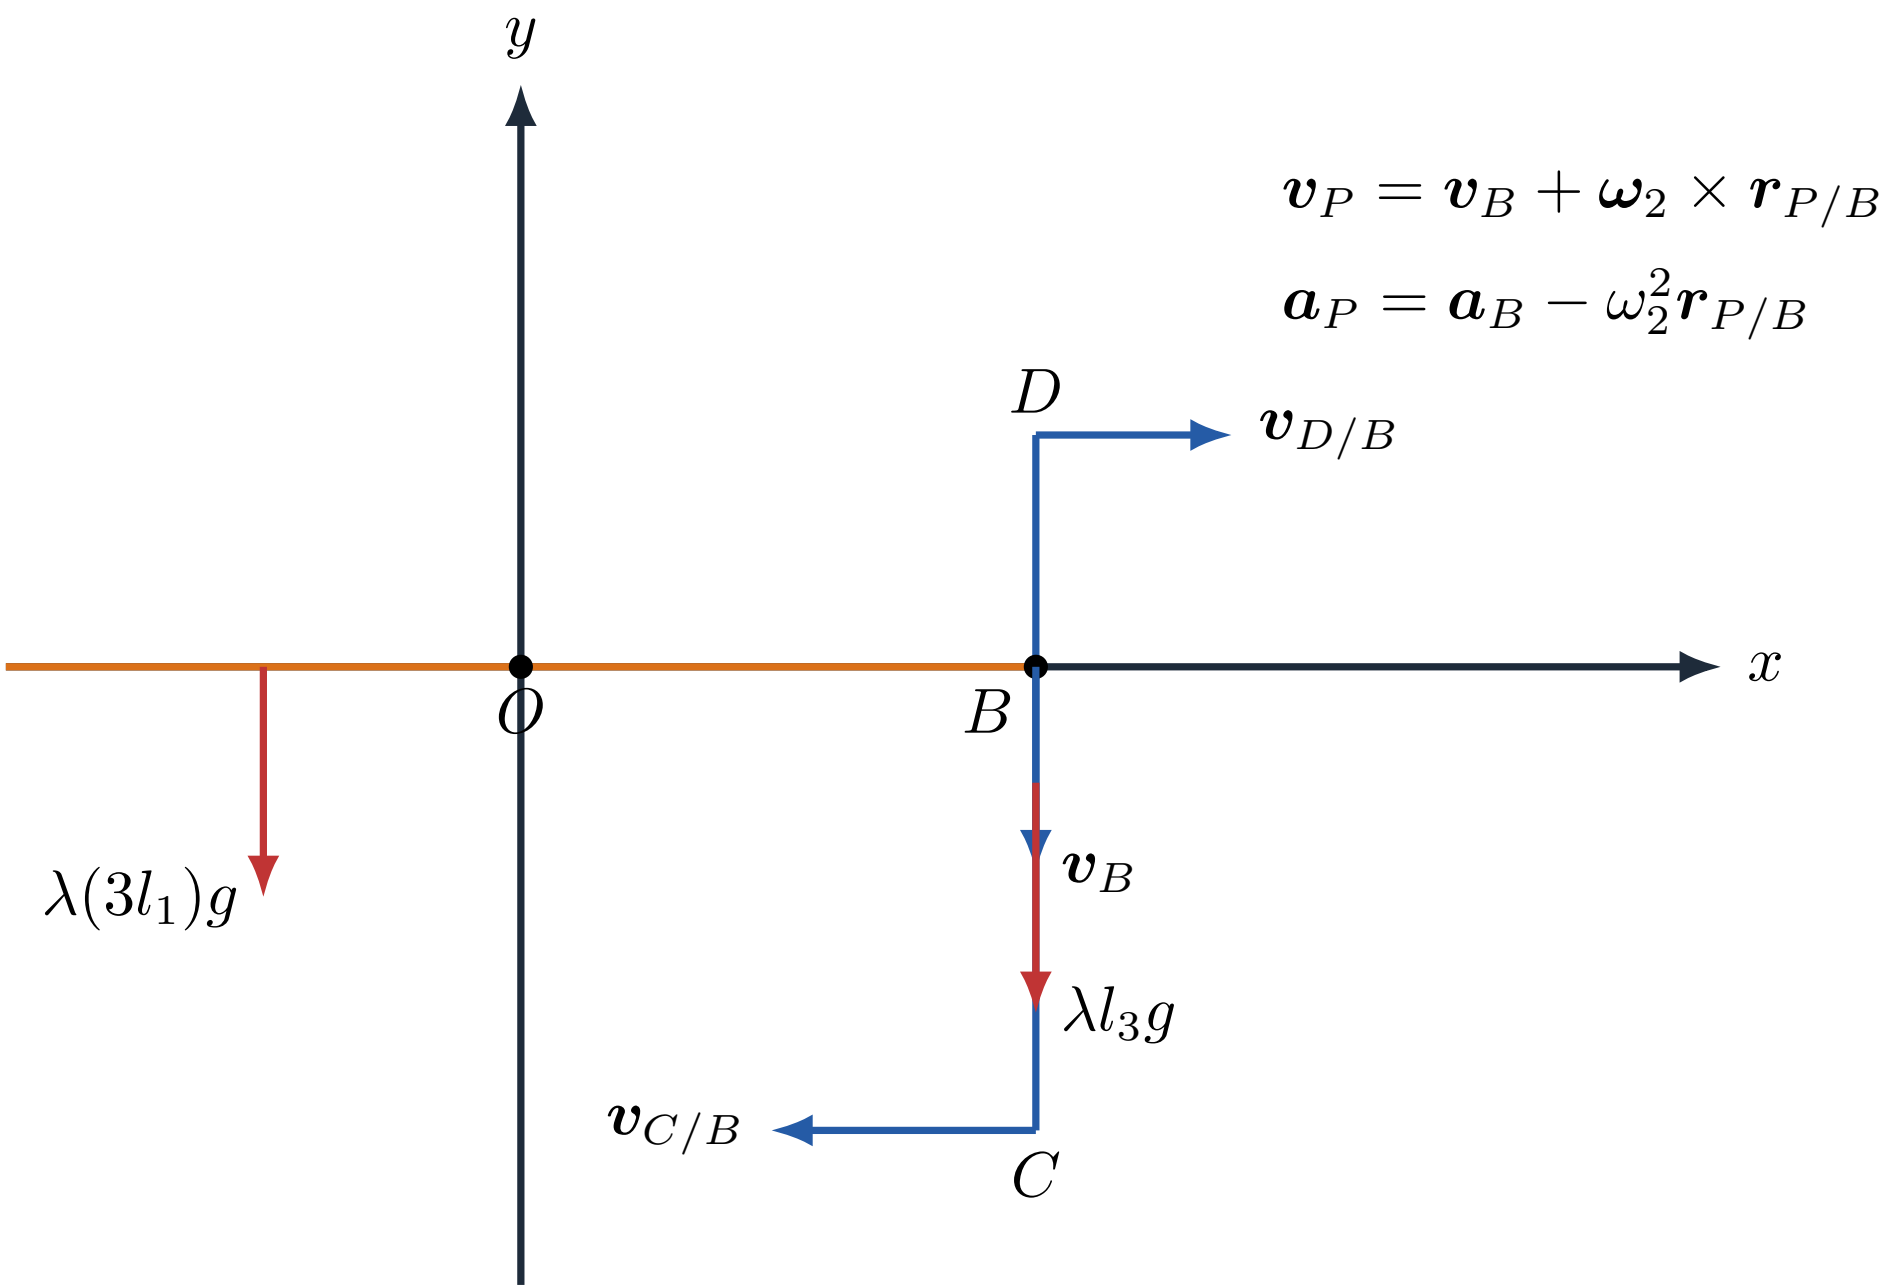


速度、加速度均按“铰点平动 + 短杆绕铰点转动”合成

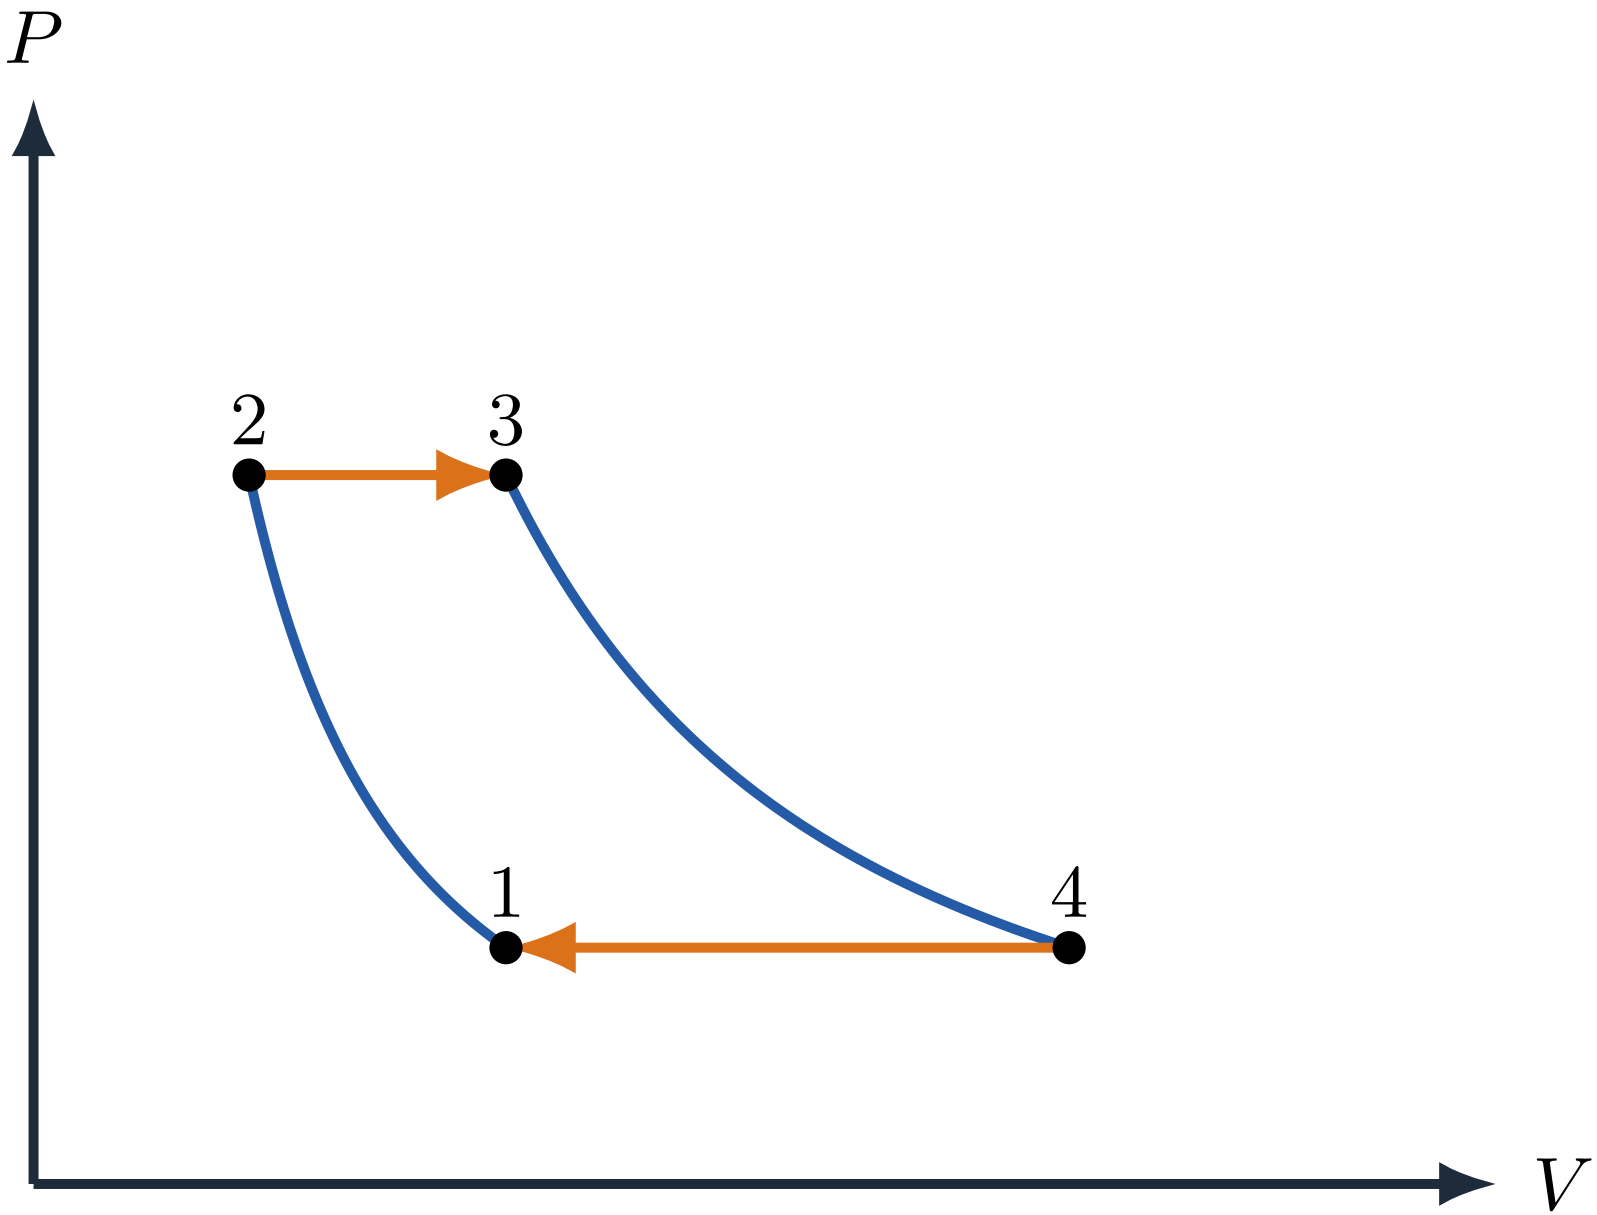


$$T_2/T_1 = T_3/T_4 = (P_2/P_1)^{2/7}$$

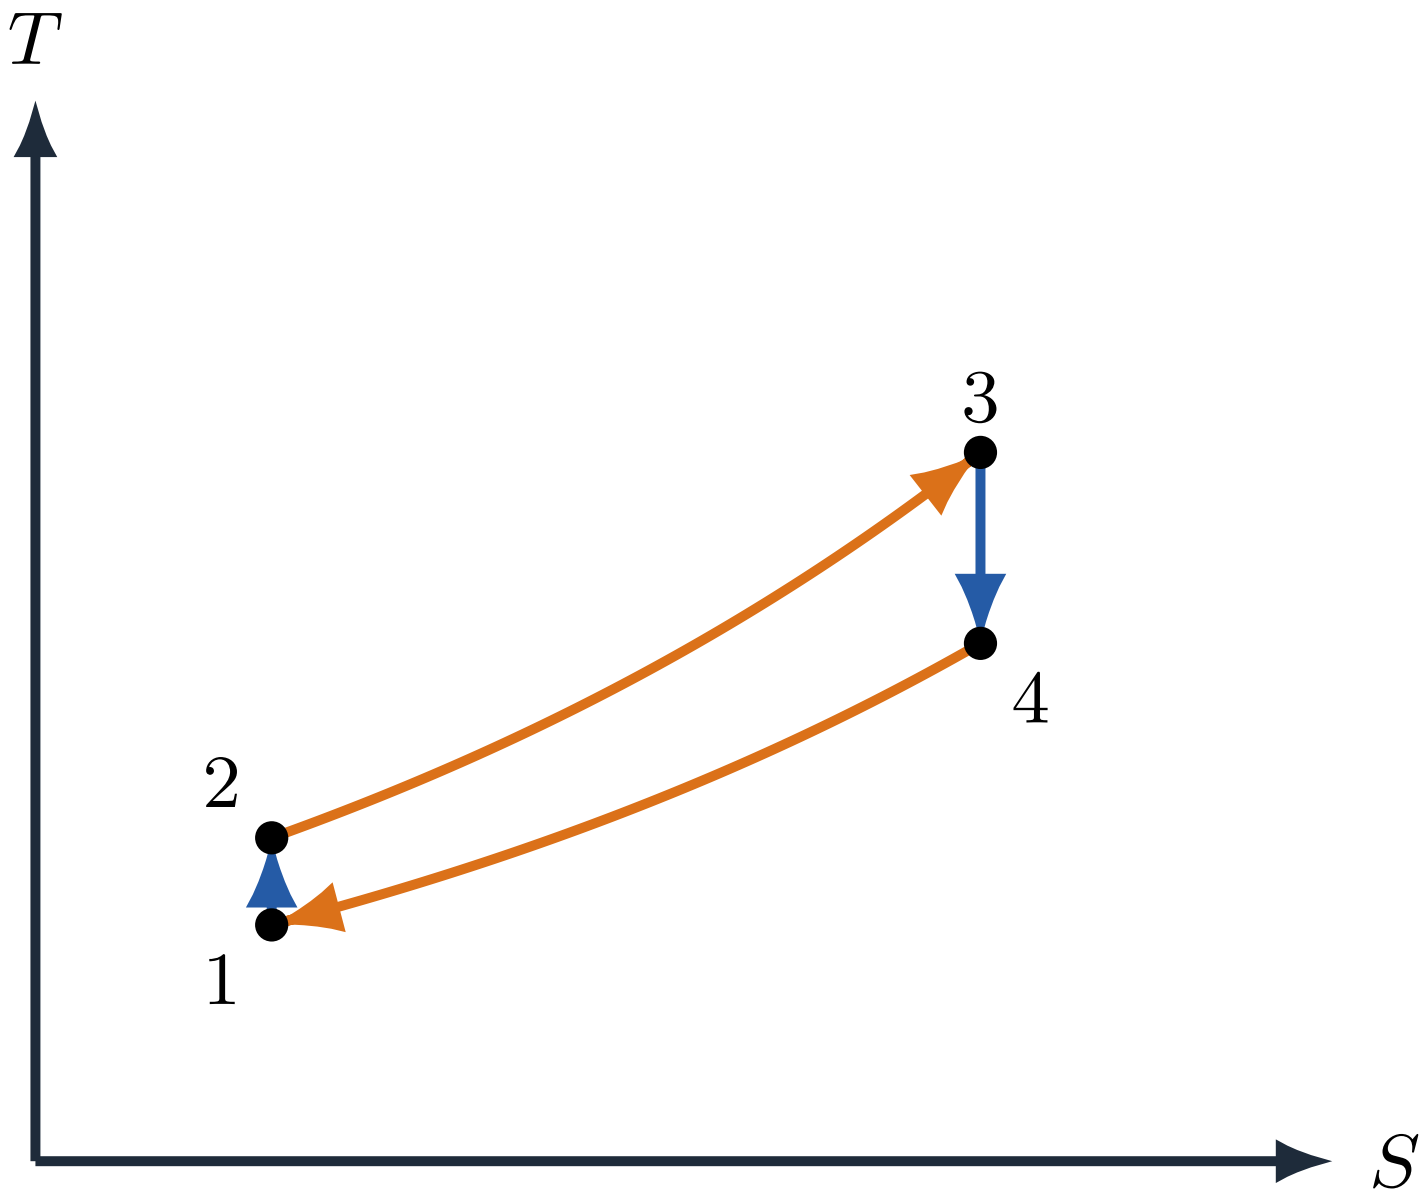


竖线为等熵段；曲线为等压段

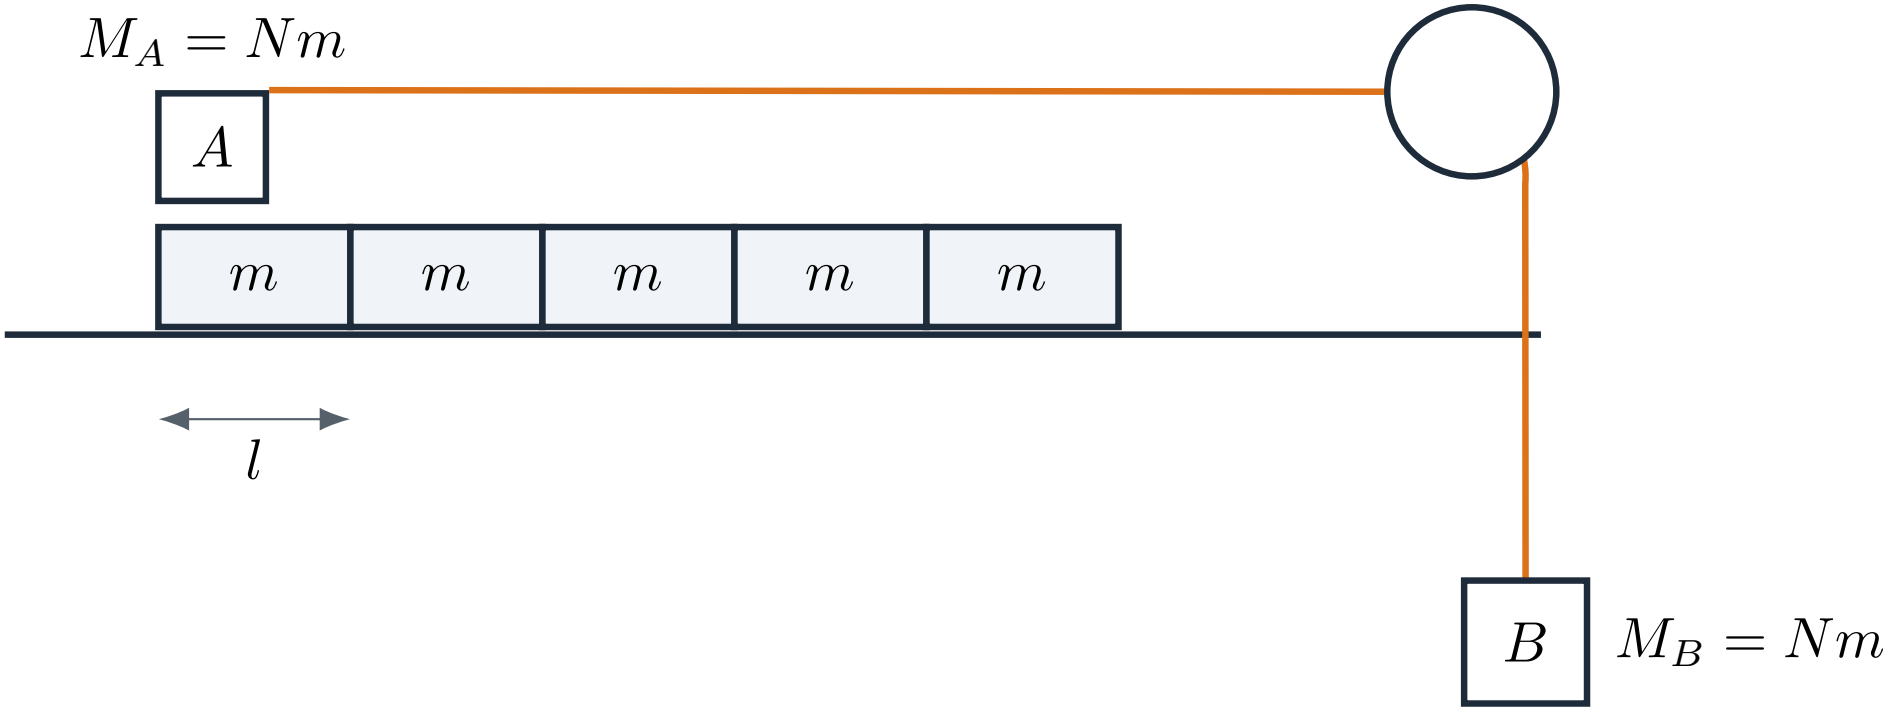


木块彼此相邻，桌面光滑；A 与当前承载木块间摩擦系数为 μ

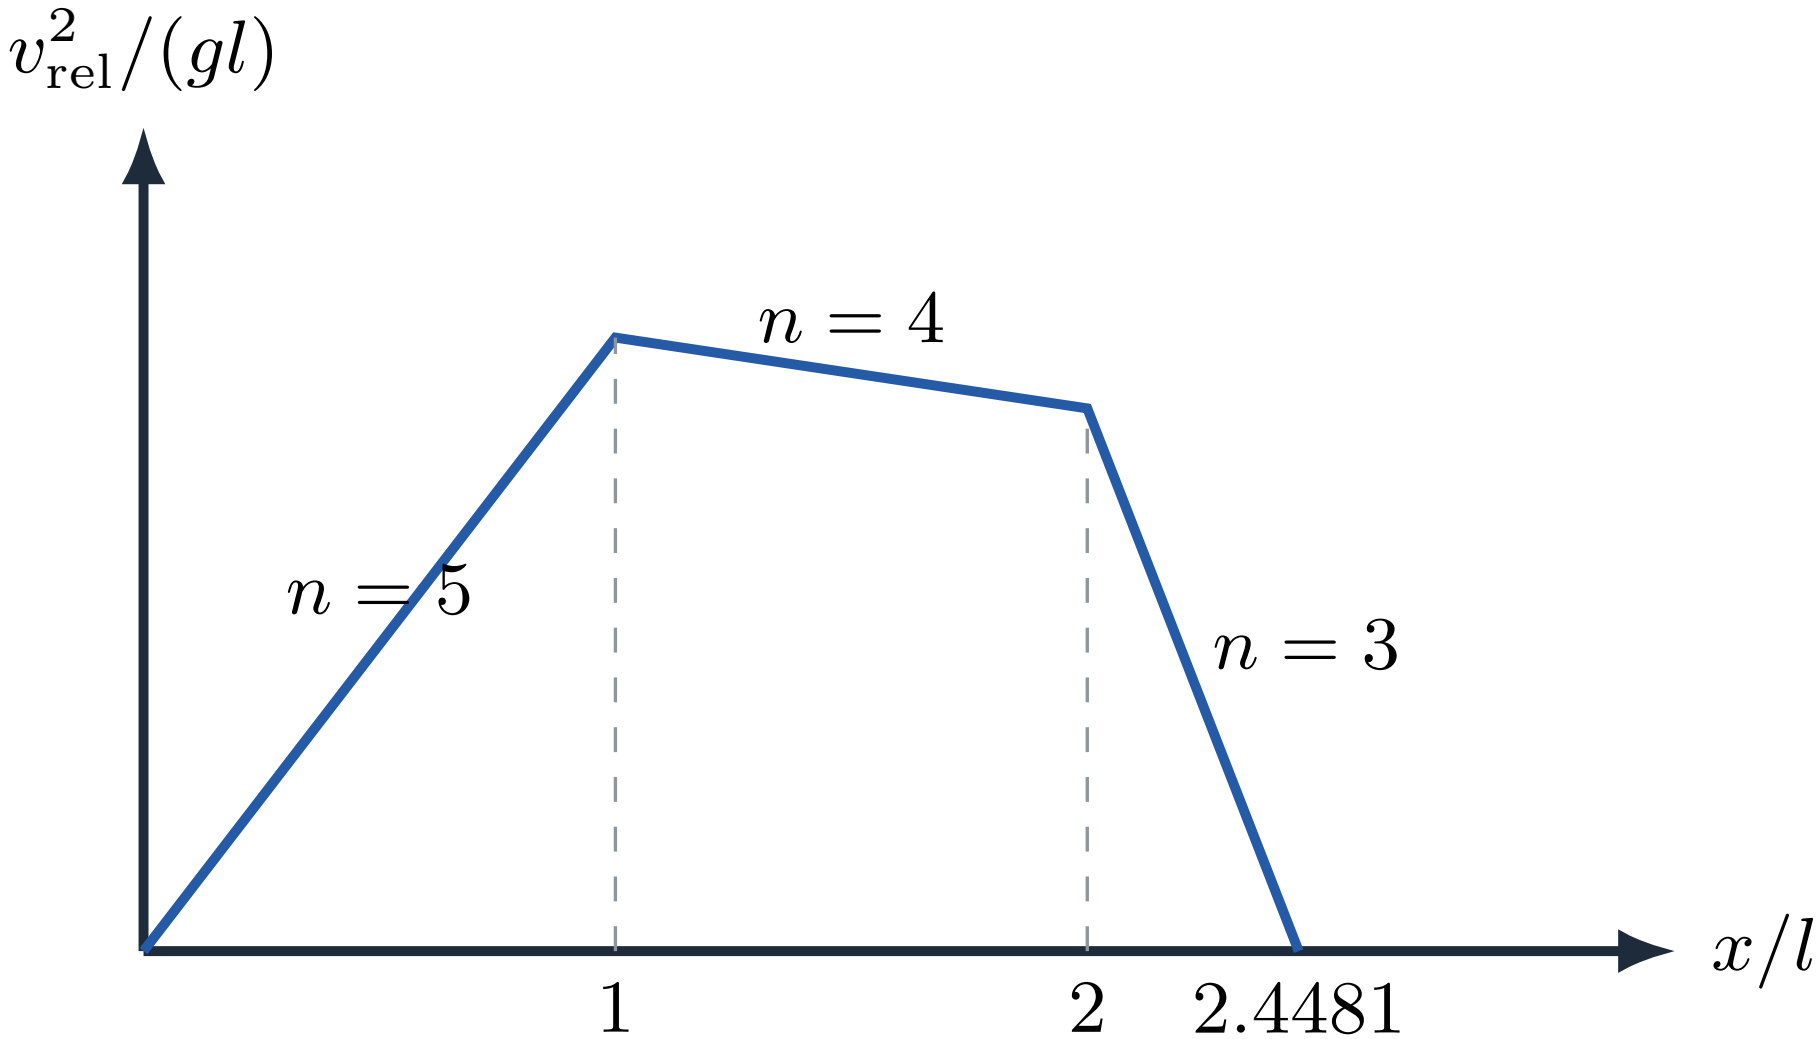


$N=5,\ \mu=0.29$，竖坐标放大 20 倍

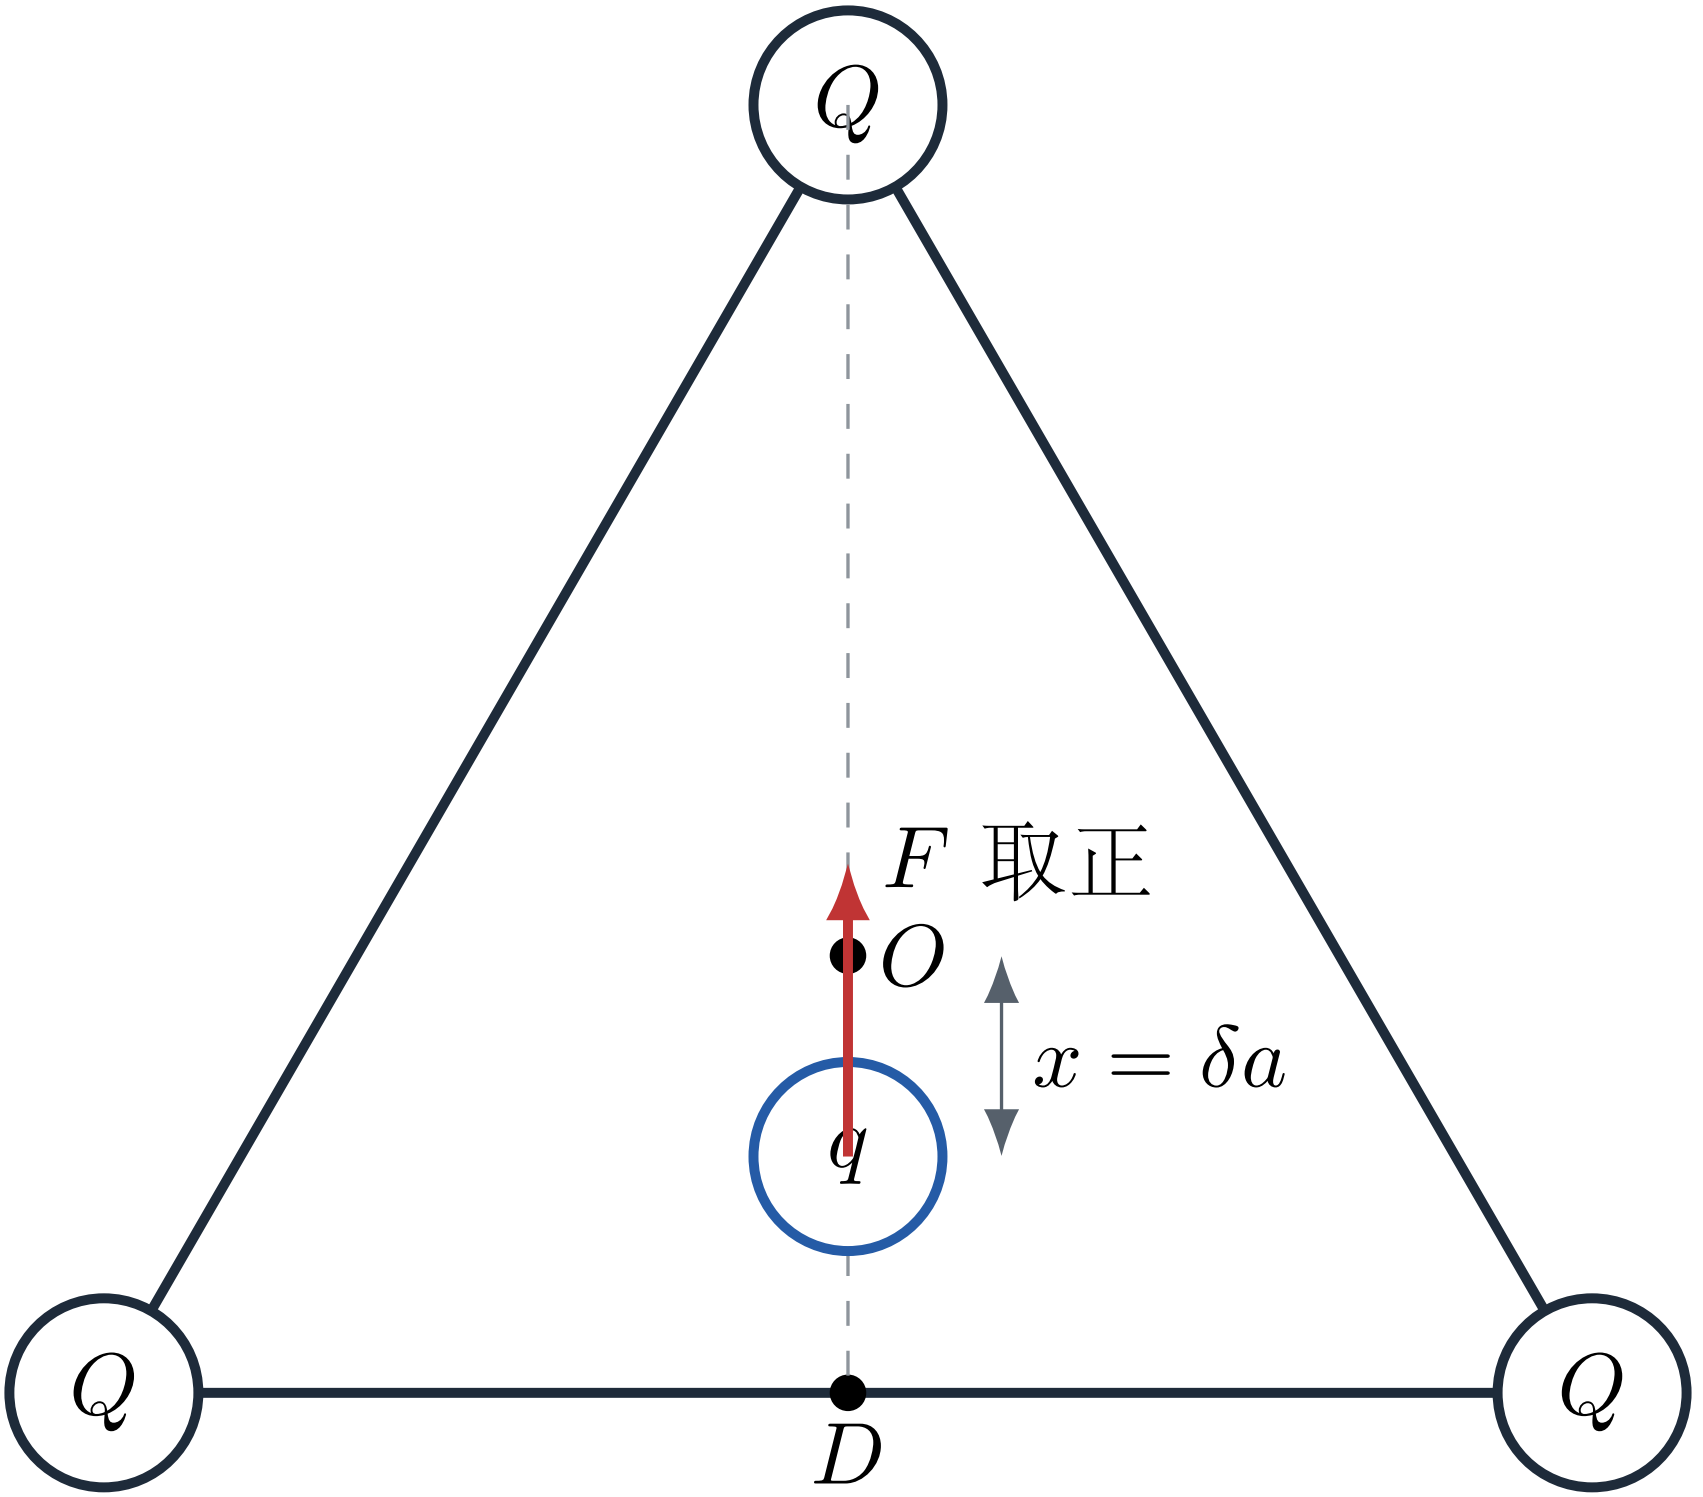

三个同号点电荷位于等边三角形顶点

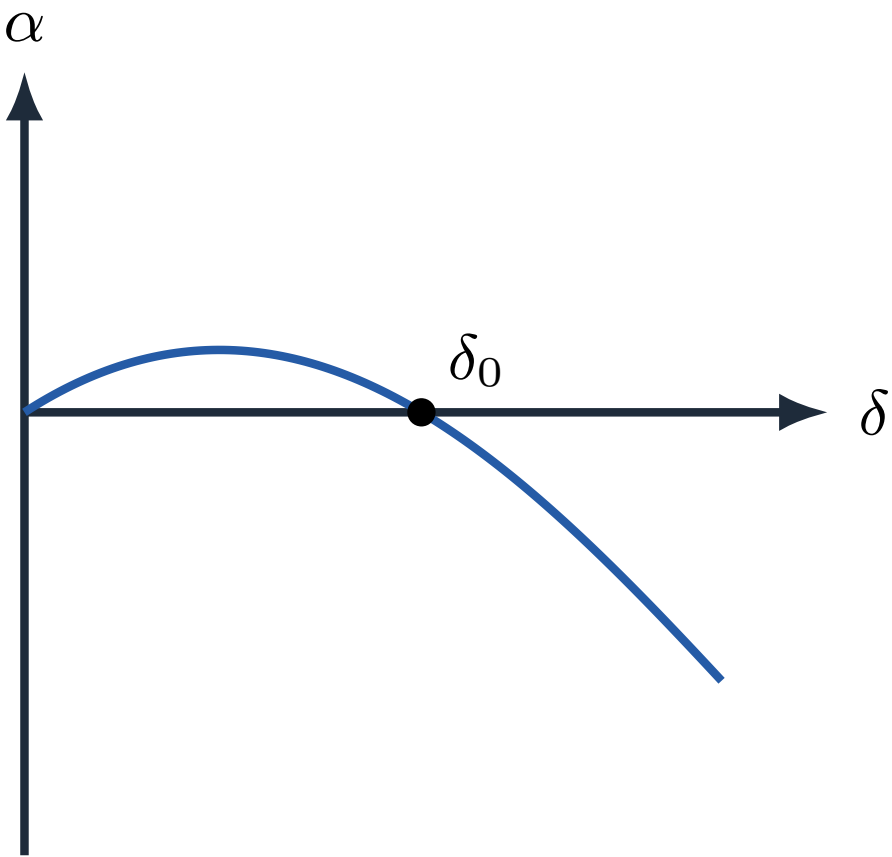


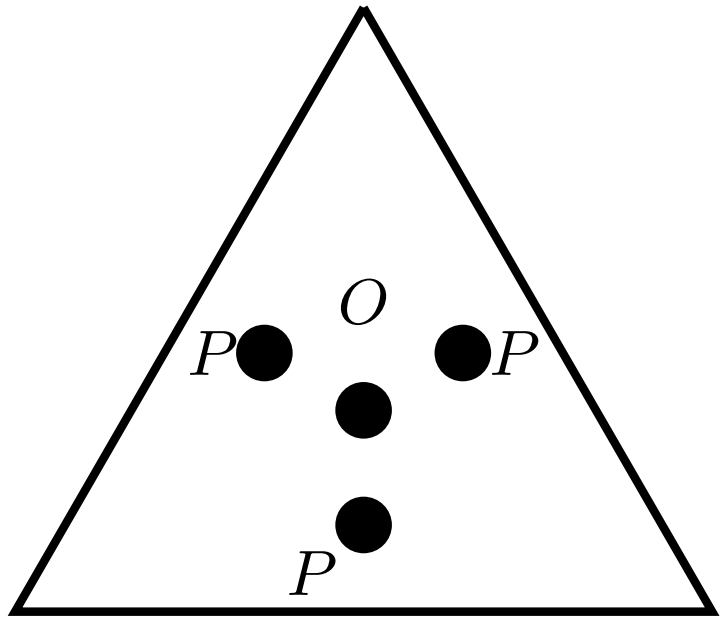


精确中线力


$OP/R_c = 0.284718$

正视图

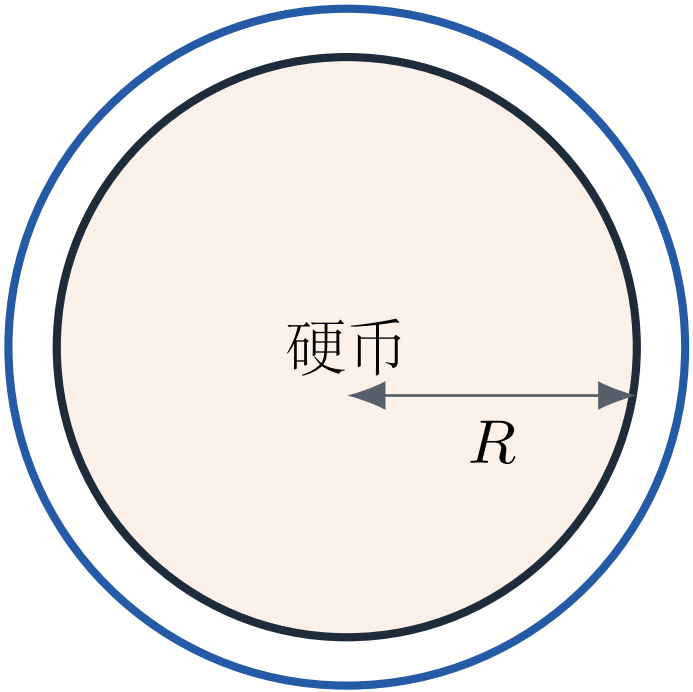

轴向剖面及闭合回路

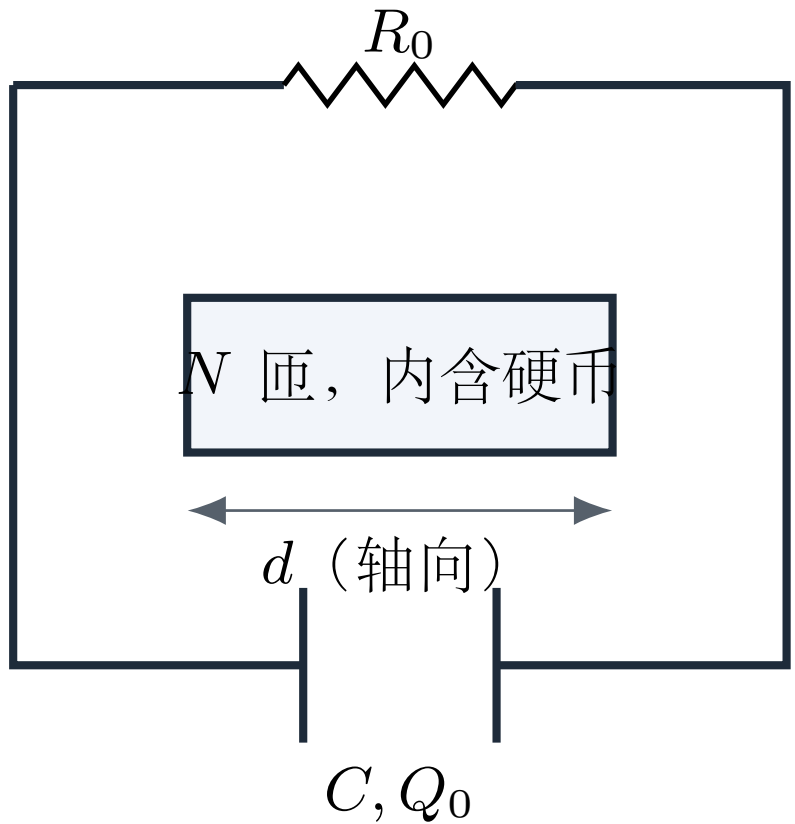

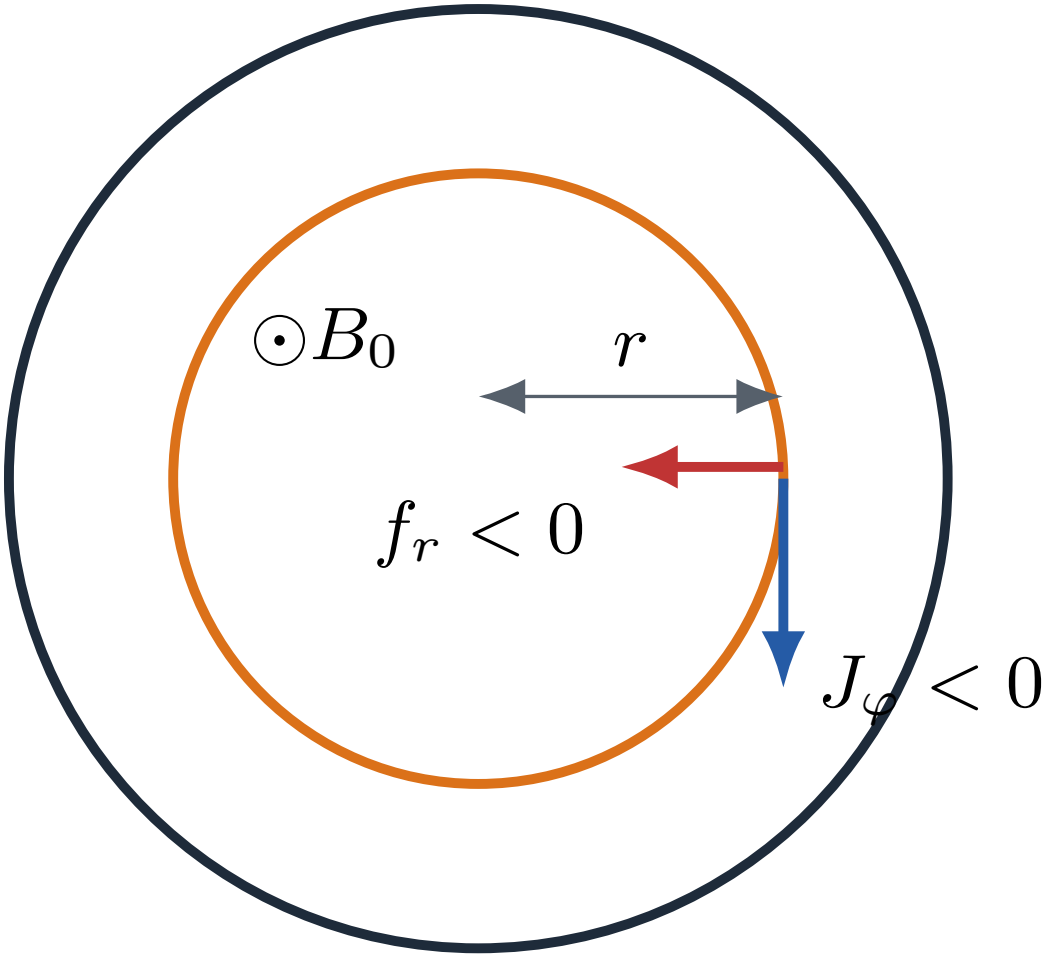


$$\mathrm{d}i = J_\varphi d\,\mathrm{d}r$$


$$\mathrm{d}\Phi = N\pi r^2 \mu_0 \mathrm{d}i/d$$

$$\Phi_{\mathrm{coin}} = -K\dot{I}$$

$$f_r = -rB_0\dot{B}_0/(2\rho)$$

磁场增强时：涡流顺时针，体力向内

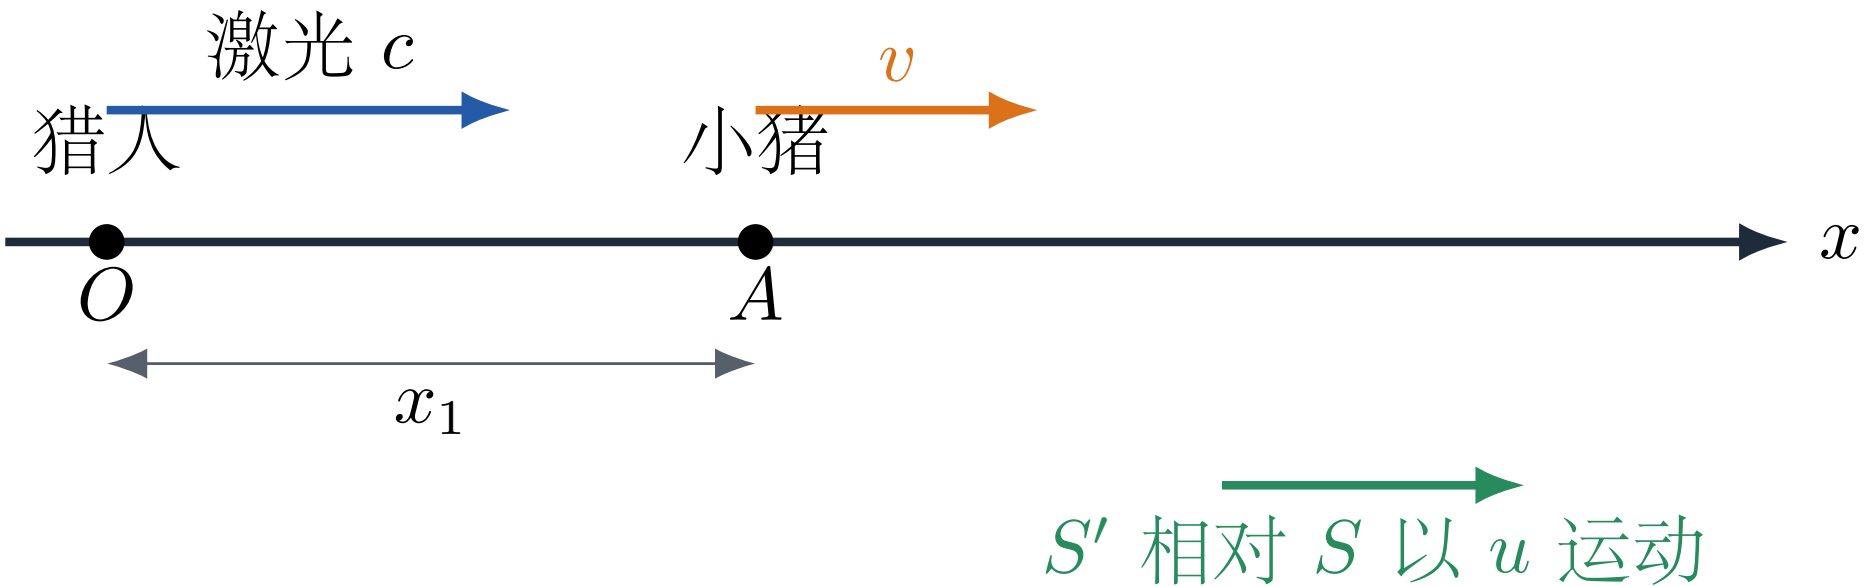
激光 c
v
猎人
小猪
x
O
A
x_1
S' 相对 S 以 u 运动

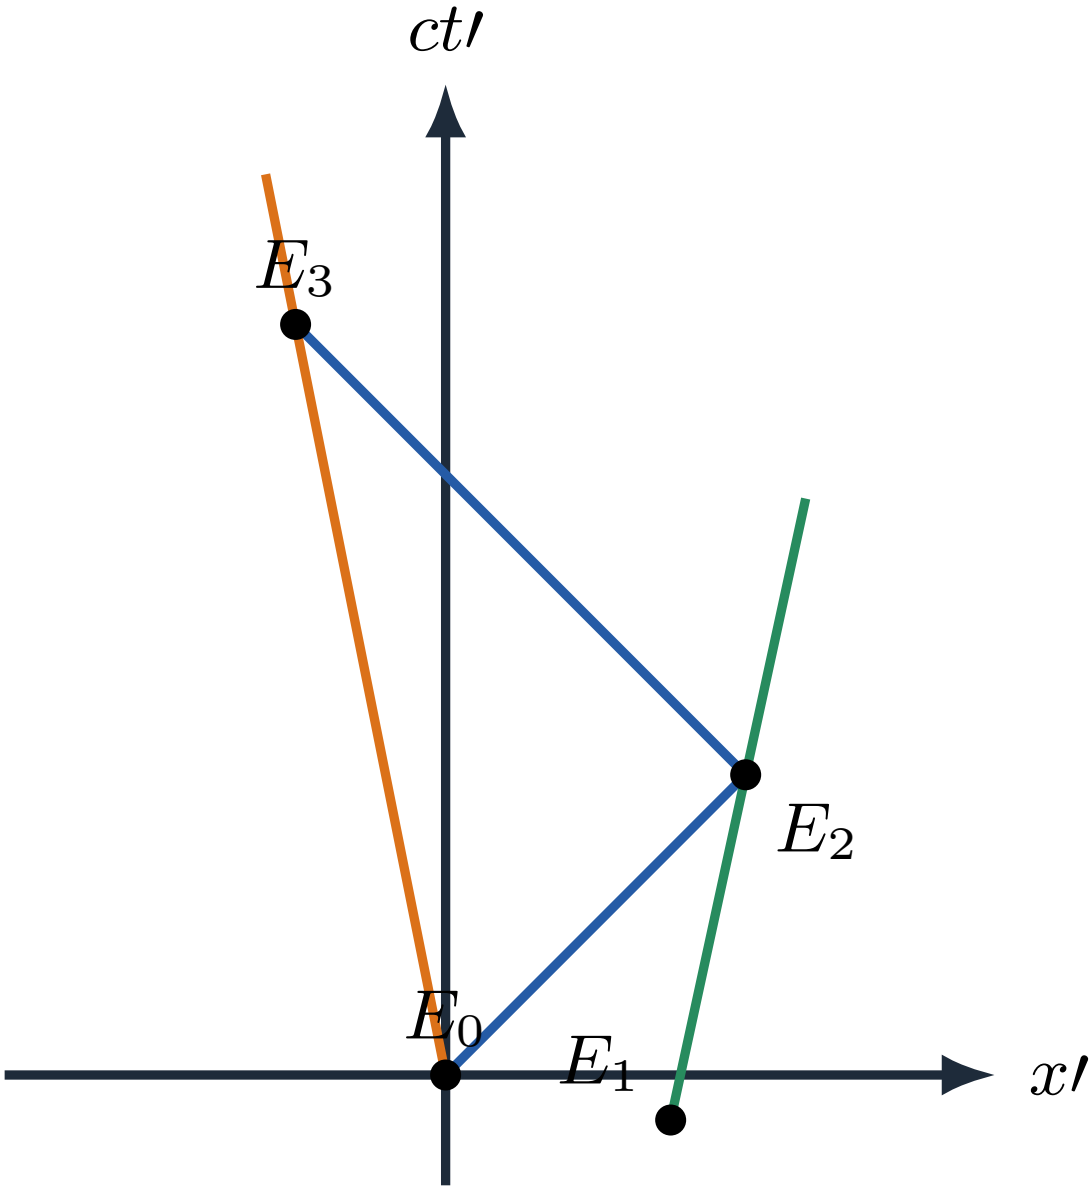


等单位坐标


示例 $v = 0.4c, u = 0.2c$

蓝：往返光线

橙：猎人；绿：小猪

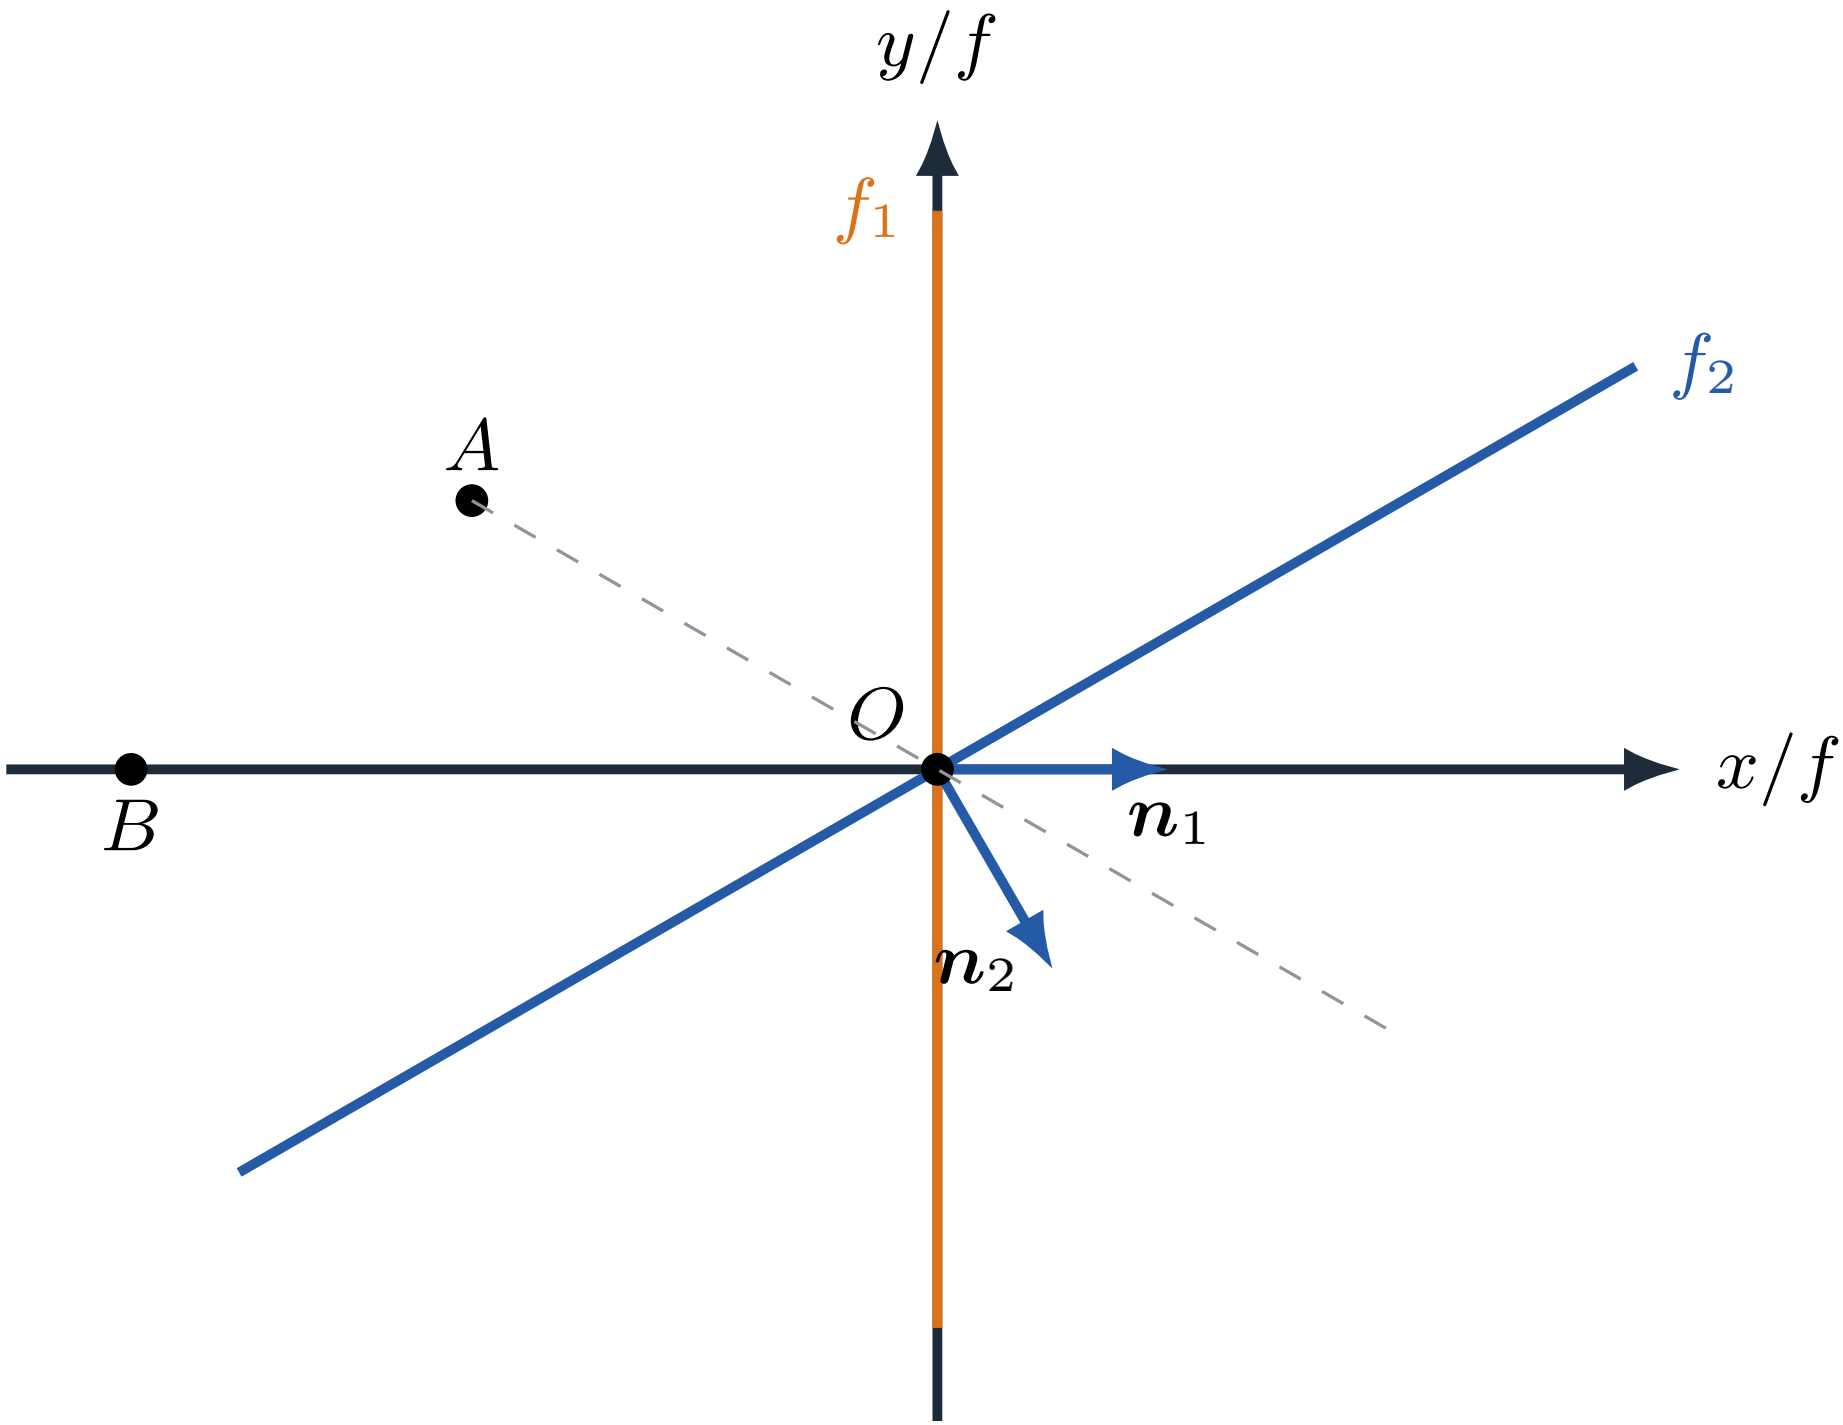

$$A = (-f, f/\sqrt{3}),\ \ B = (-\sqrt{3}f, 0)$$

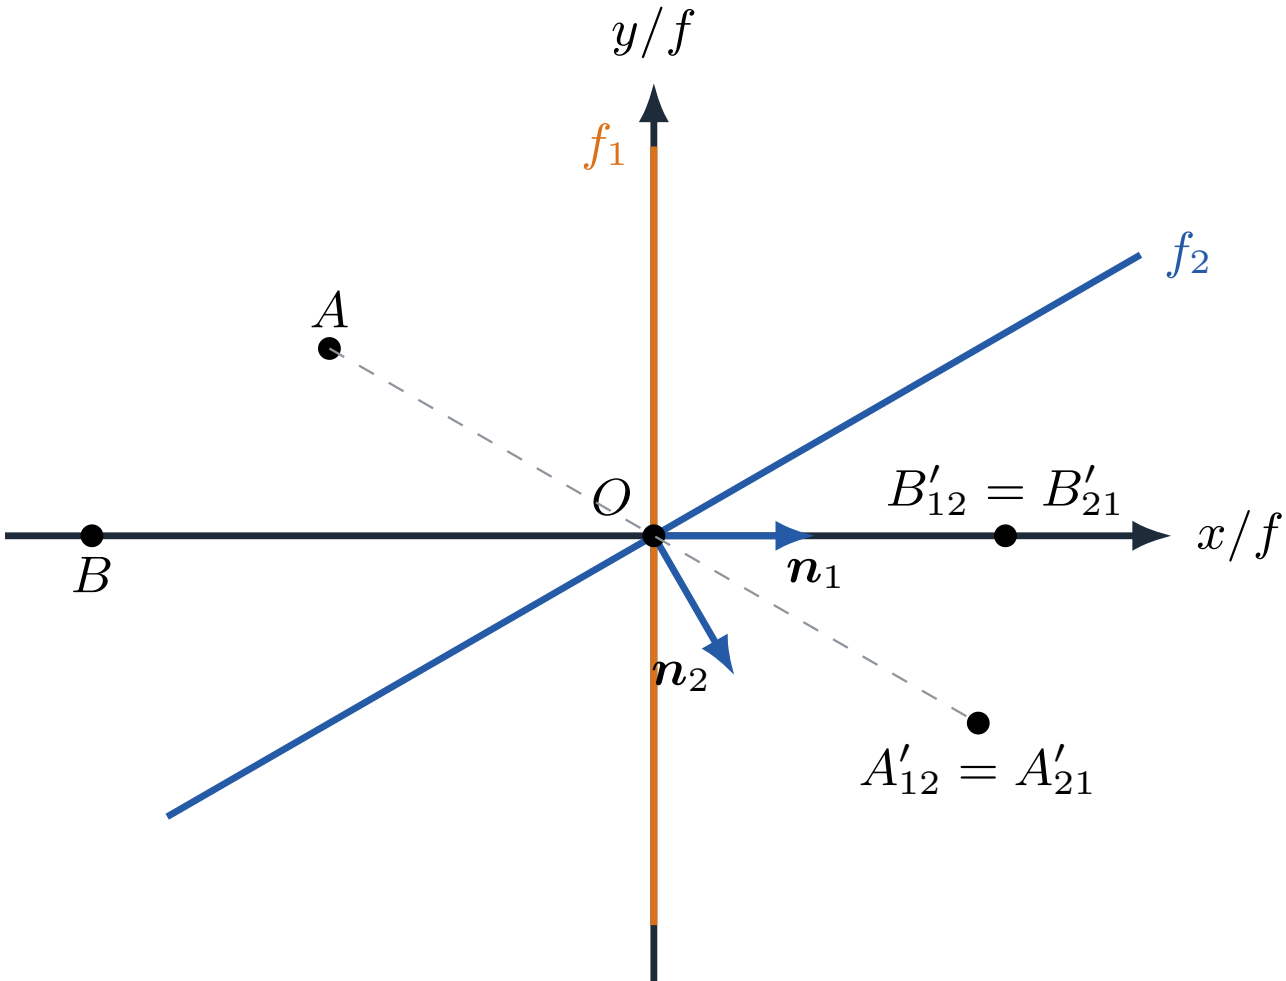


A 首次为无穷远像


终像 $(f, -f/\sqrt{3})$

B 终像 $(1.083835f, 0)$

法向点积使用带符号坐标

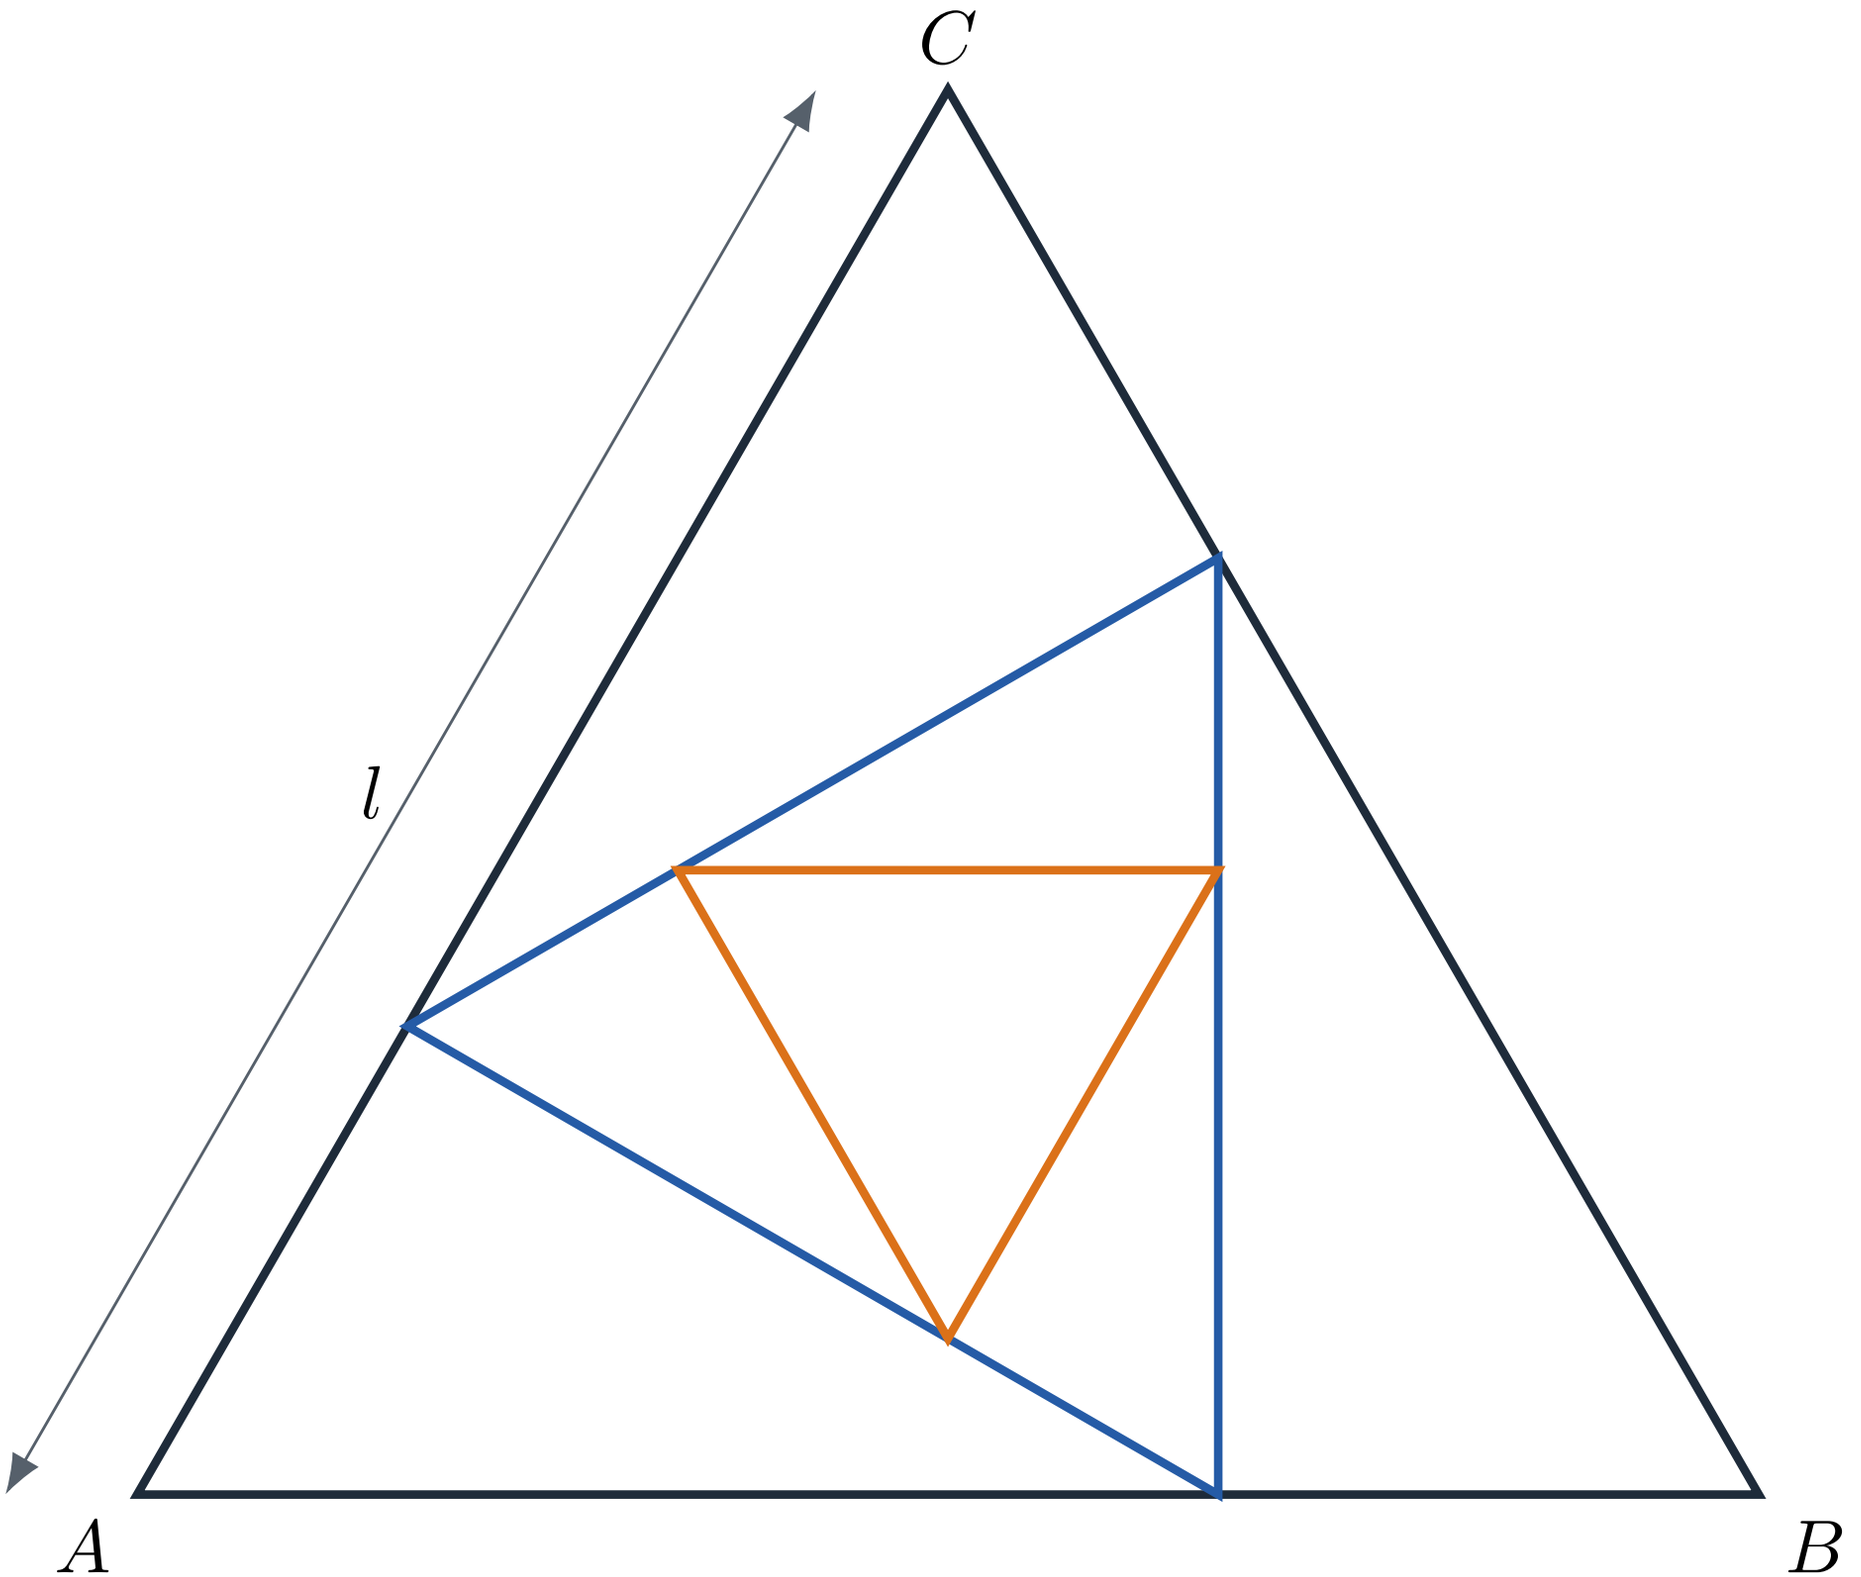

每一级在上一级三边的循环三等分点处内接正三角形

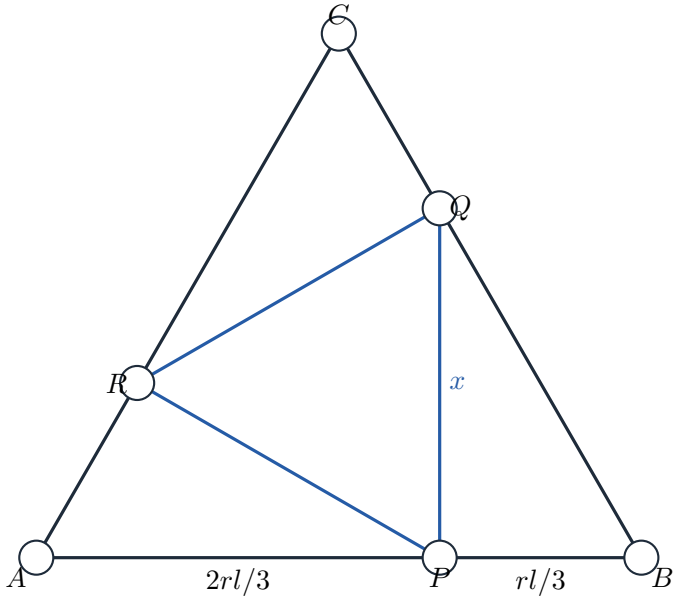

$$X_n = \frac{3x + 2rl}{3(x + rl)}\, rl$$

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}} X_{n-1}$$

$$R_n = \frac{2}{3} X_n$$

内层三端网络因三重旋转对称，可等效为三条相同电阻组成的三角形