
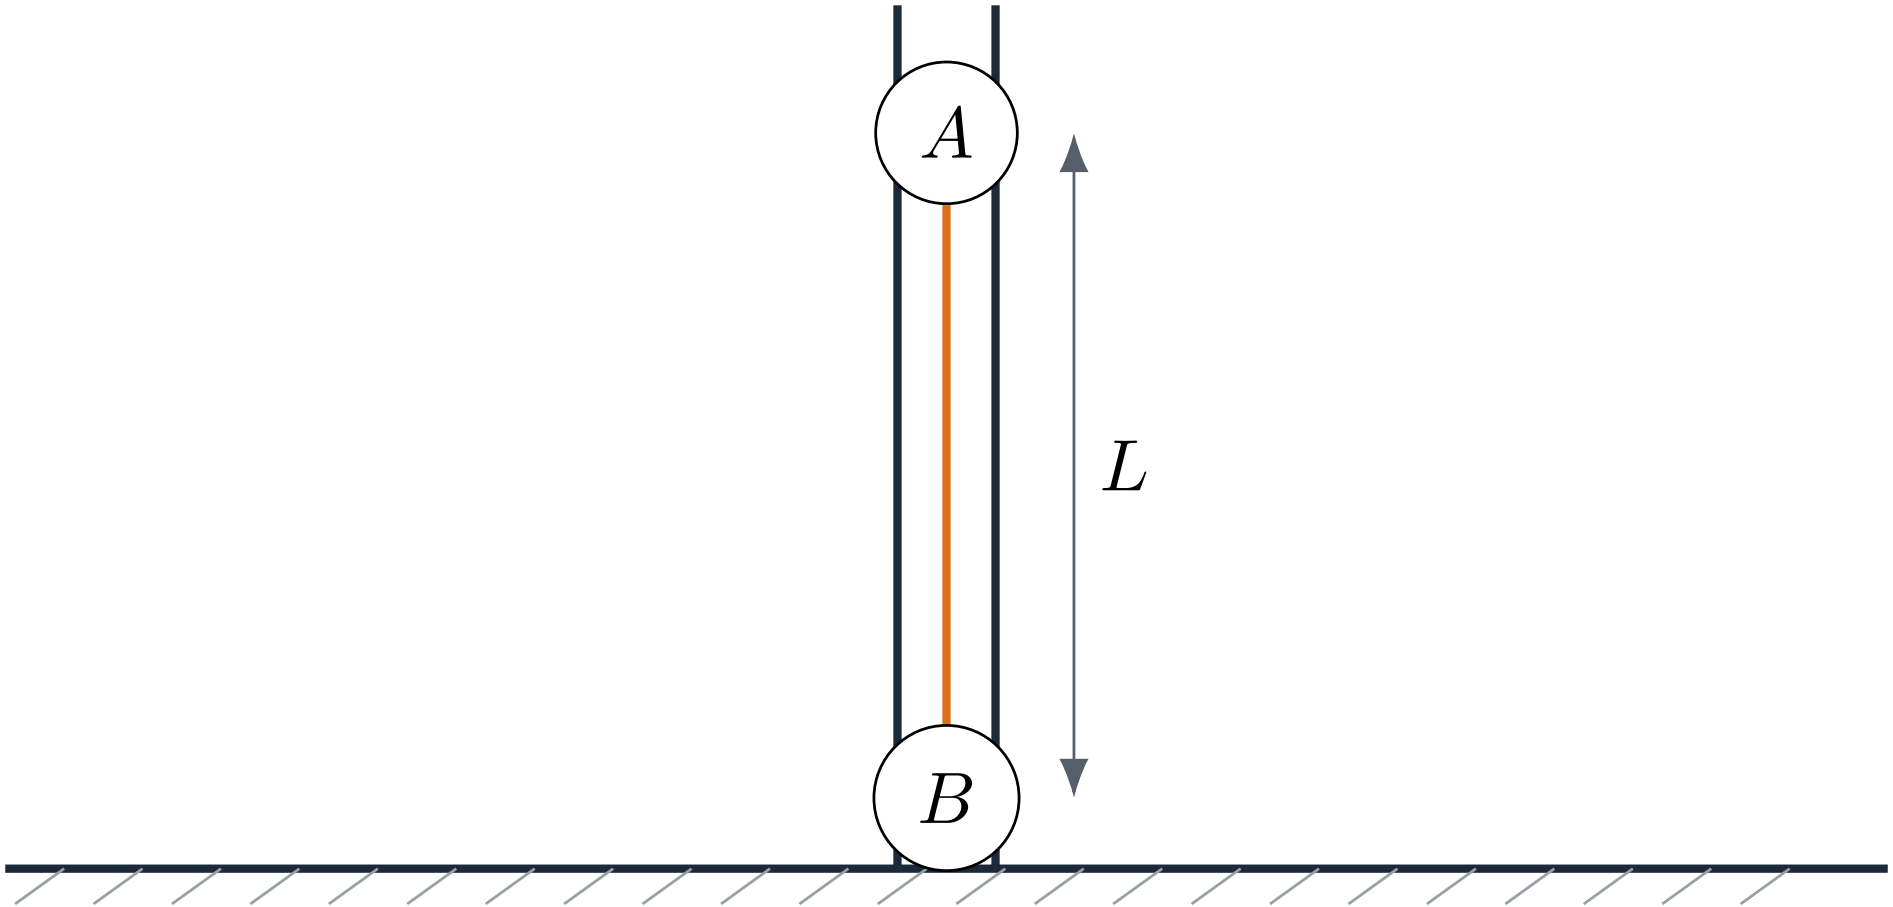


A 沿竖直槽运动，B 沿水平面运动

初始时轻杆竖直

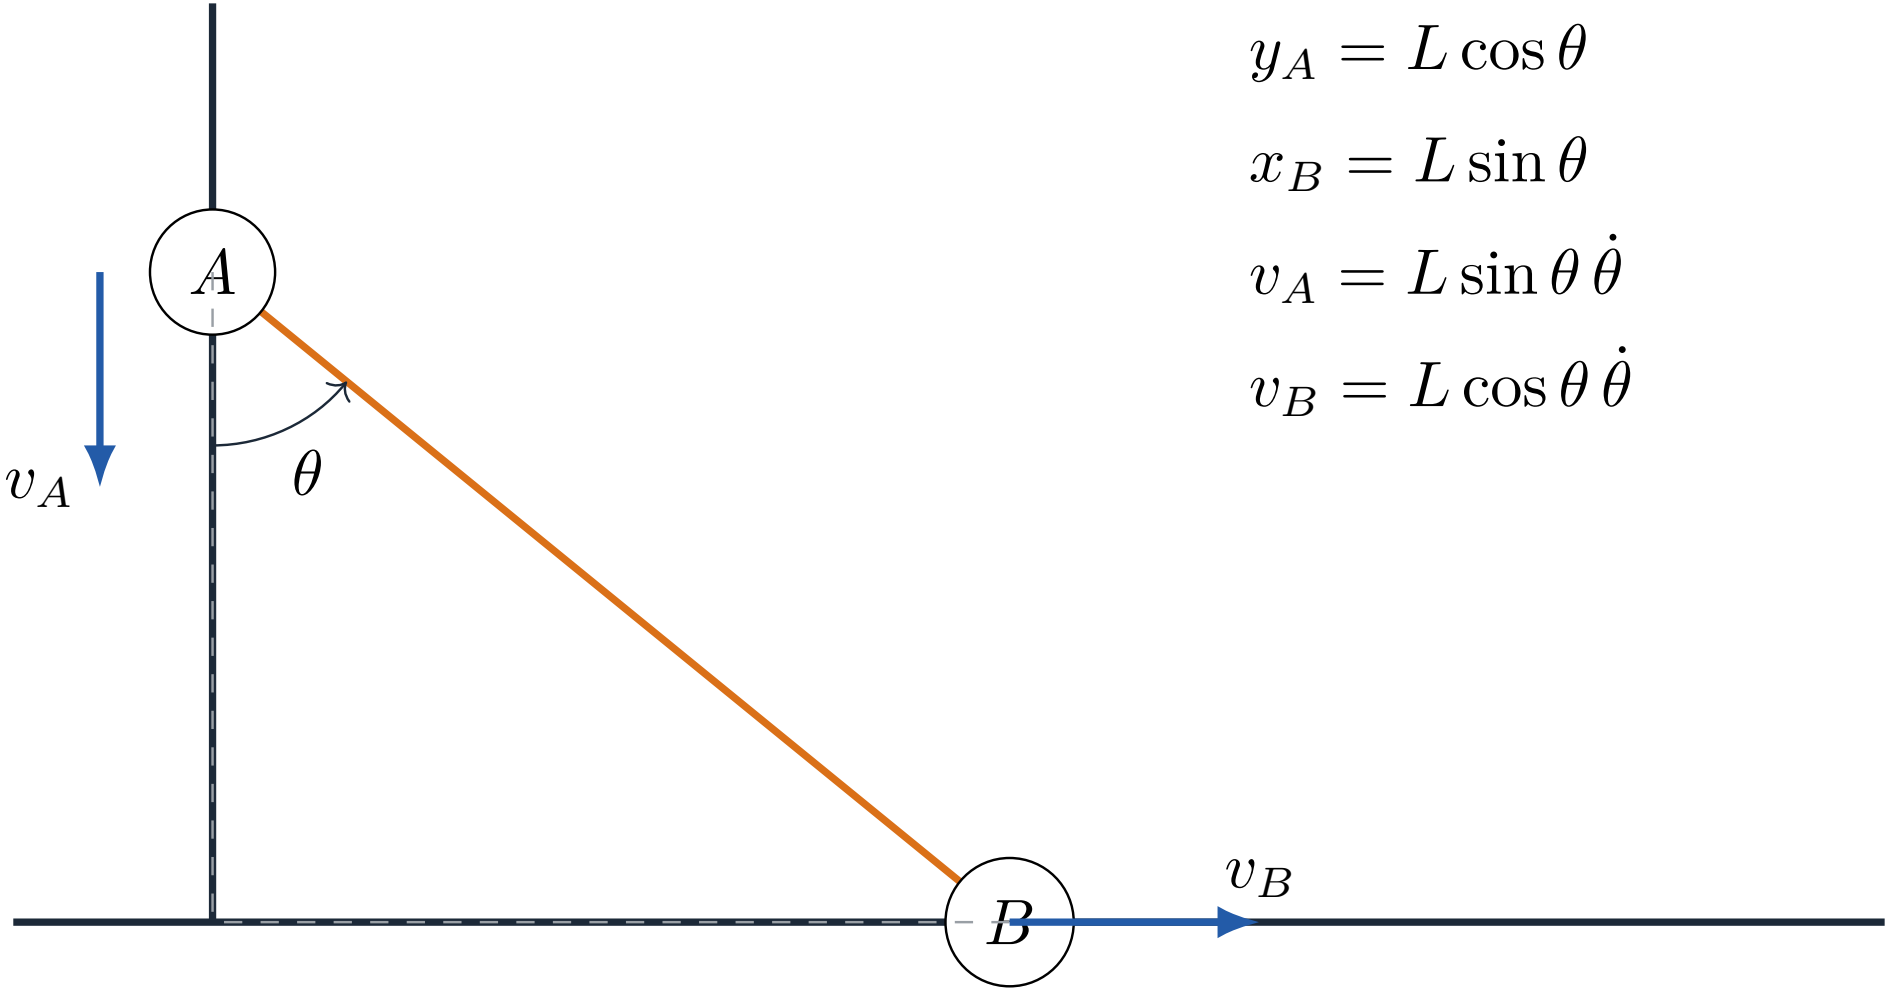


$$y_A = L\cos\theta$$

$$x_B = L\sin\theta$$


$$v_A = L\sin\theta\,\dot{\theta}$$

$$v_B = L\cos\theta\,\dot{\theta}$$


同一根刚杆给出速度约束；B 的动能极大时杆内力为零

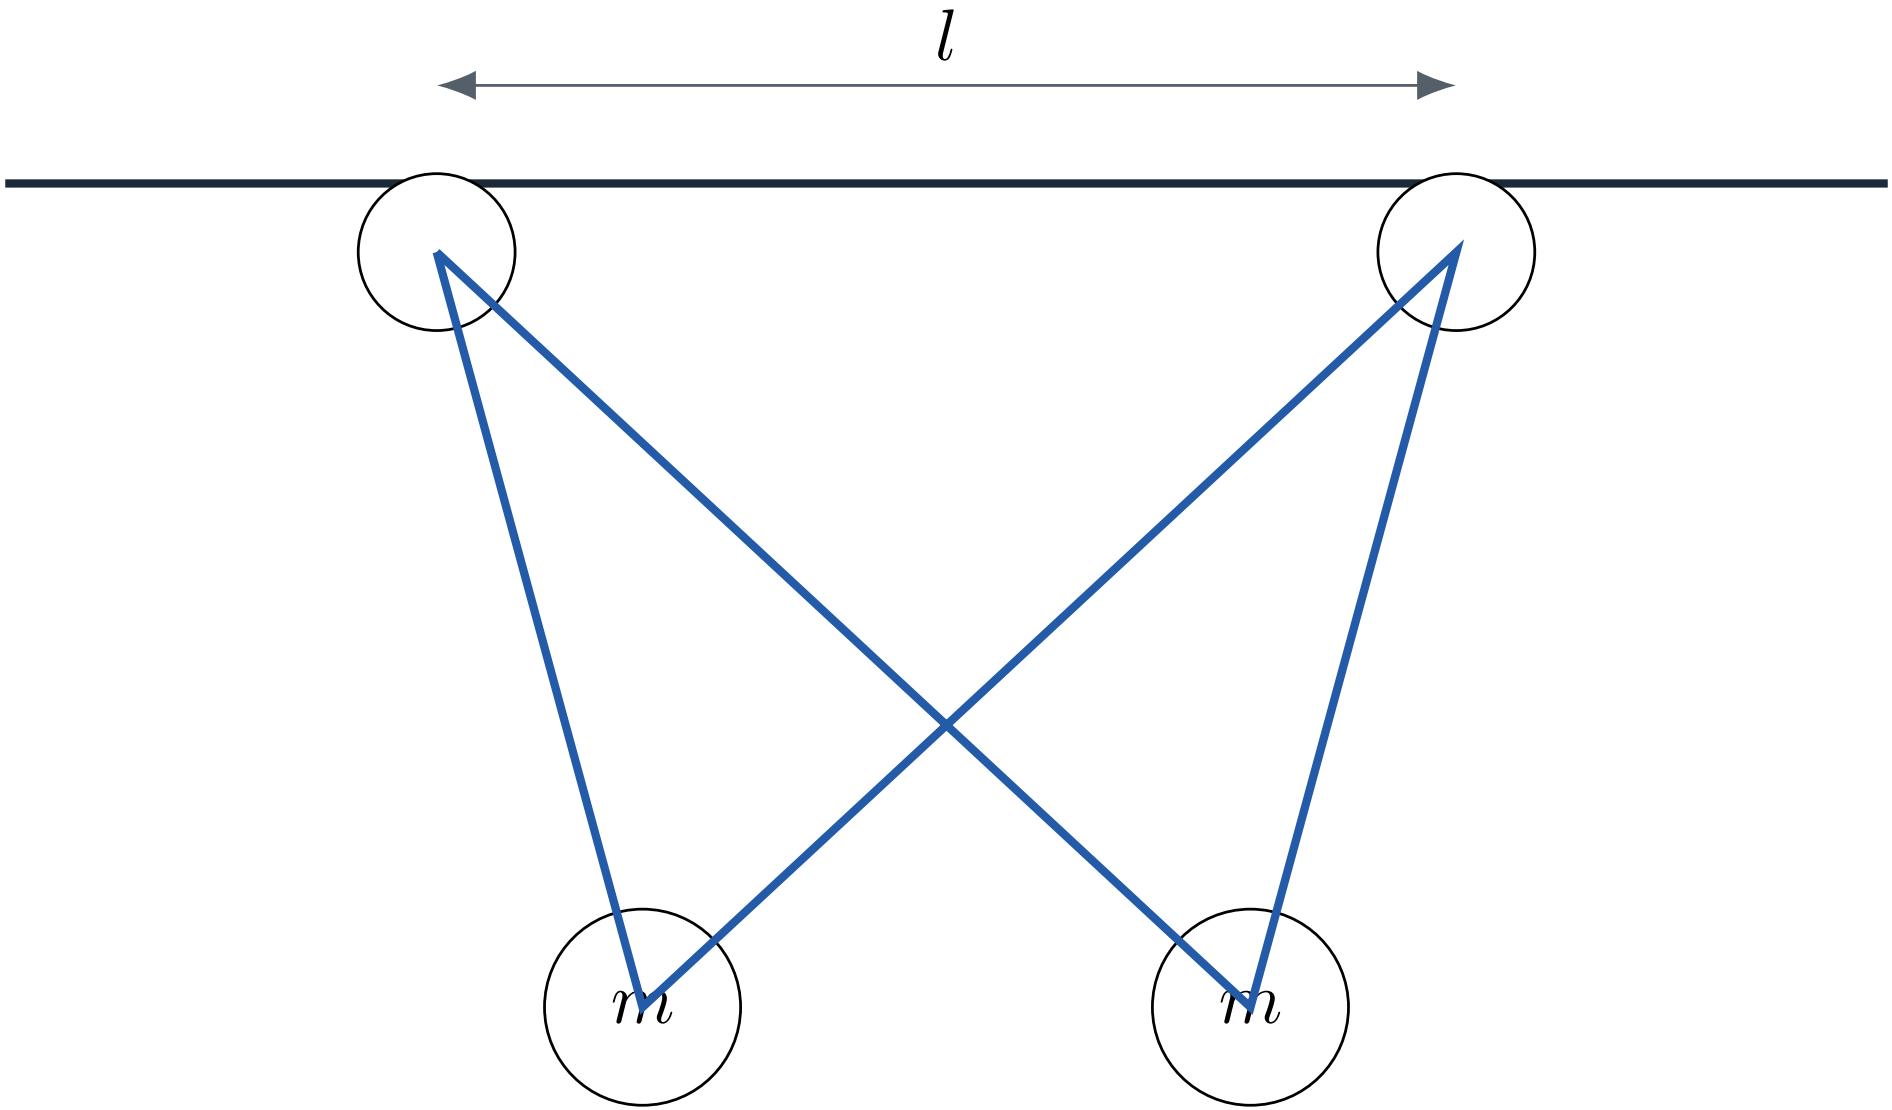

总长为 $4l$ 的绳依次绕过两定滑轮与两动滑轮

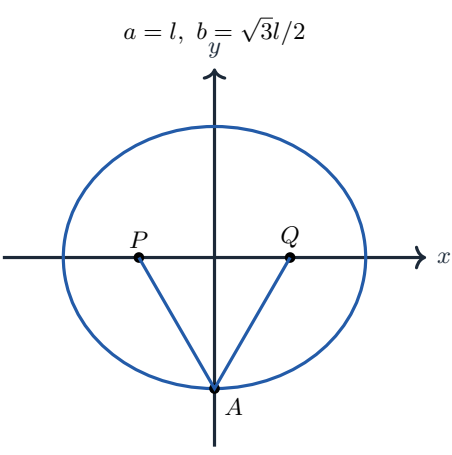



$\rho_A = 2l/\sqrt{3}$



$y_{1,2} = -\sqrt{(l \pm x)^2 - l^2/4}$

$\boldsymbol{B}$ 垂直纸面向里

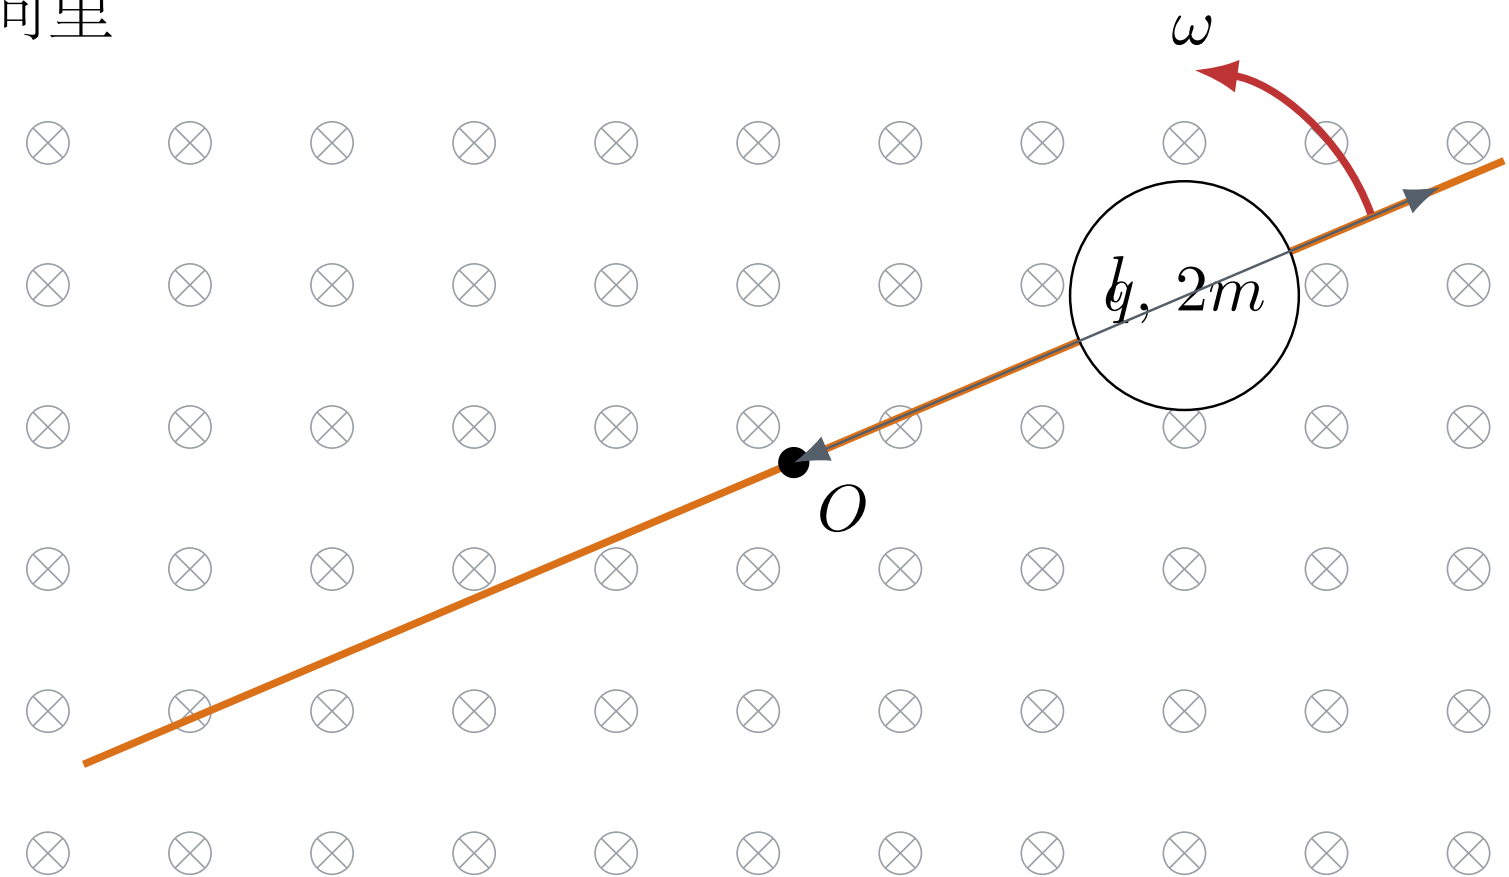

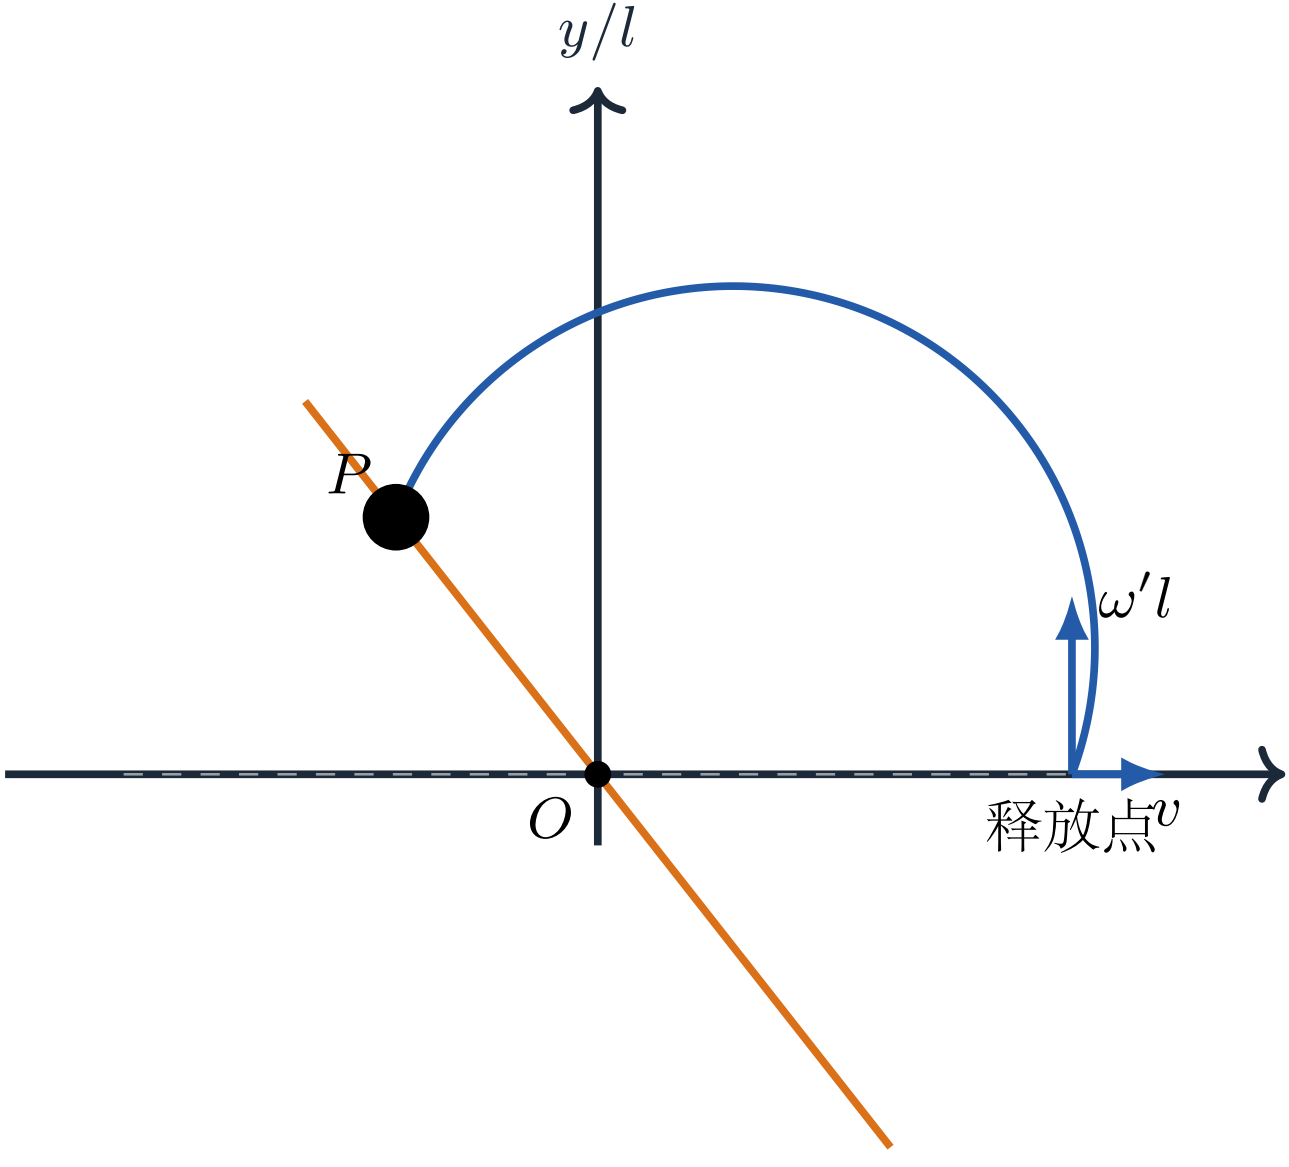

$\alpha = 1$


$\varphi_P = 2.236$ rad

$s_P/l = 0.6894$


$F'(\tau_P) = 0.1631 \neq 0$


蓝色：自由小环；橙色：相交时的有限杆段

$$Z_x = R_L + i\omega L_x, \quad Z_s = R_0 + R_{L0} + i\omega L_0$$

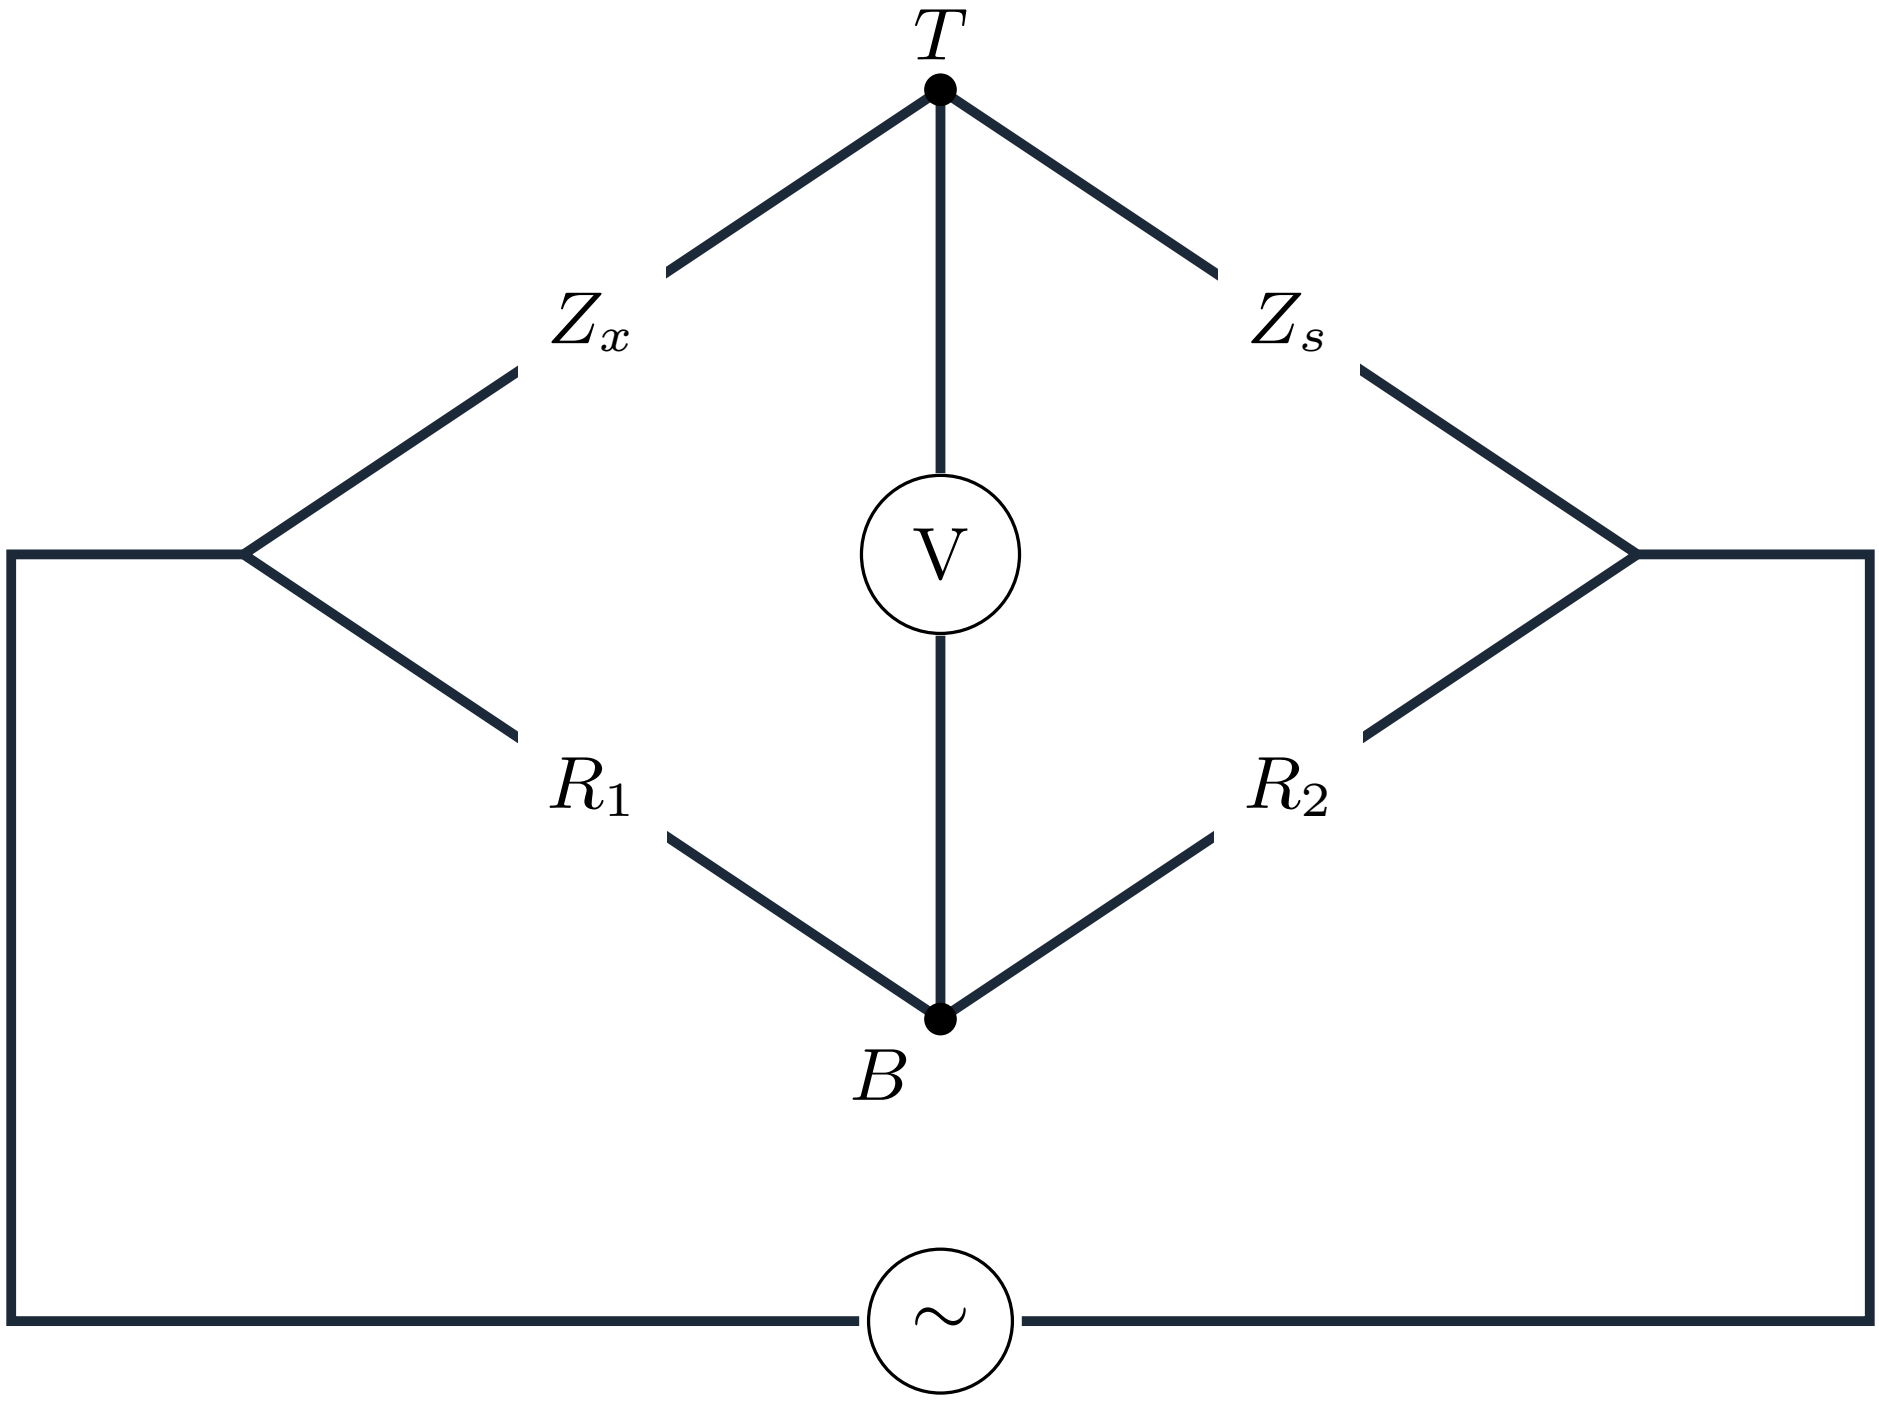


$V_T = Uh(s),\ V_B = Ub$

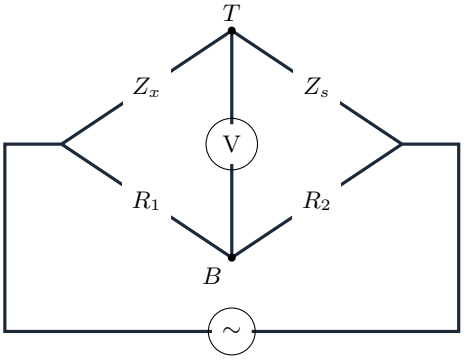


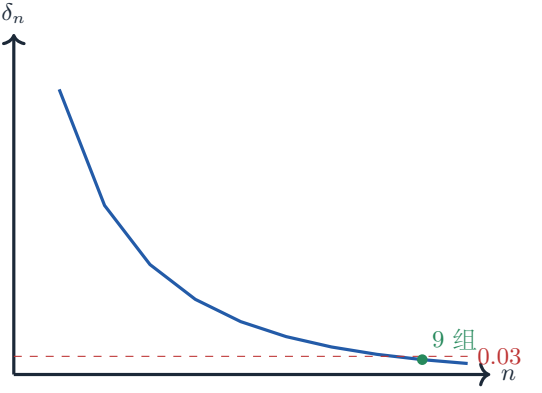

误差分母：标称电感

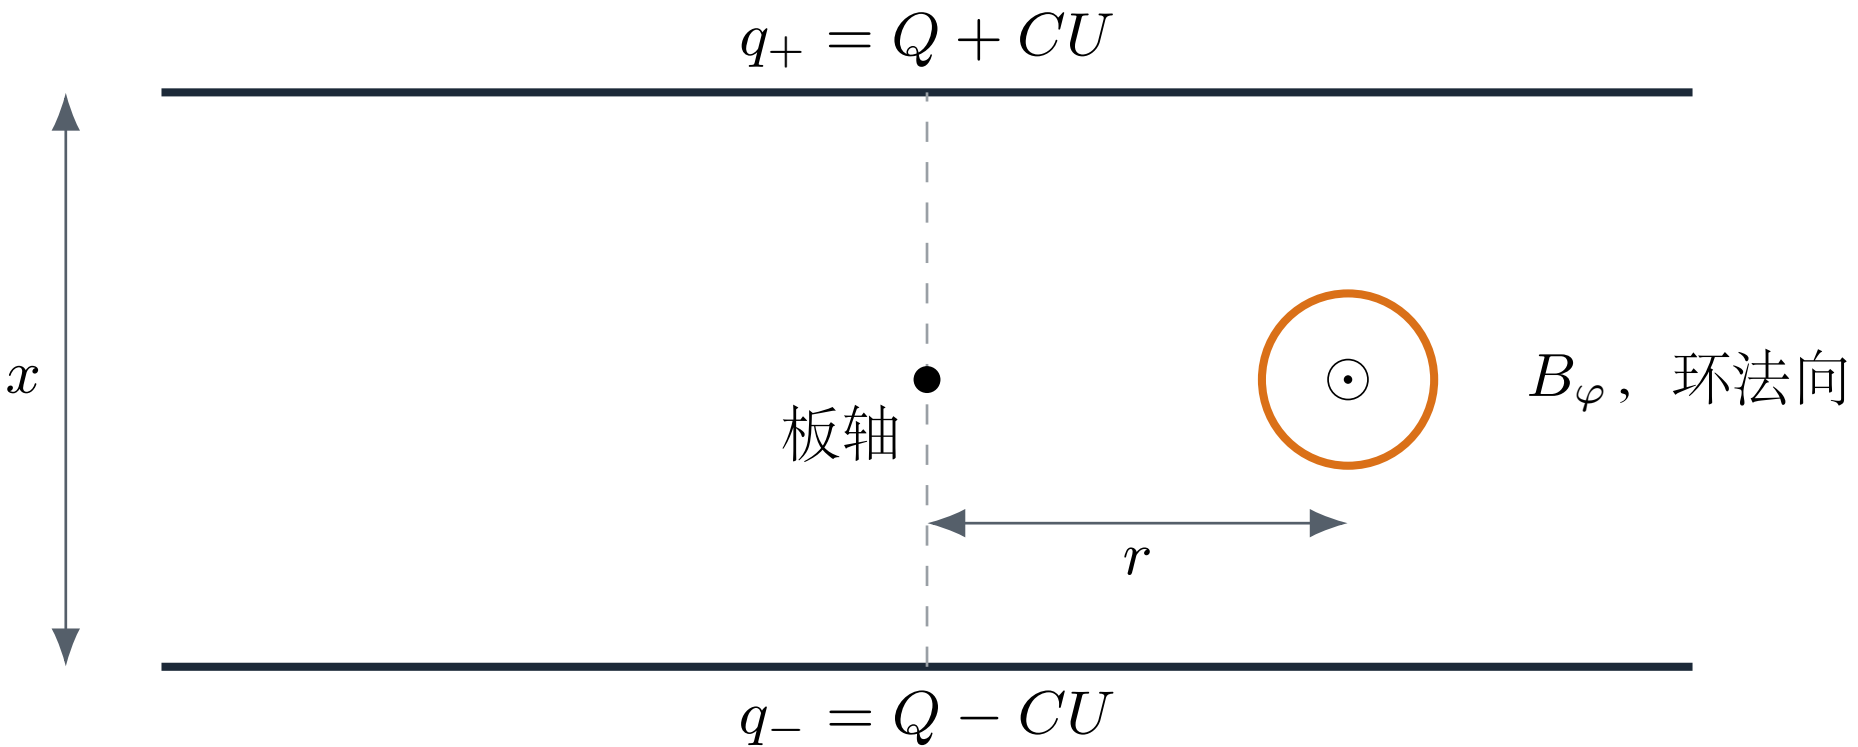


截面为径向—板法线平面；环在该竖直平面内

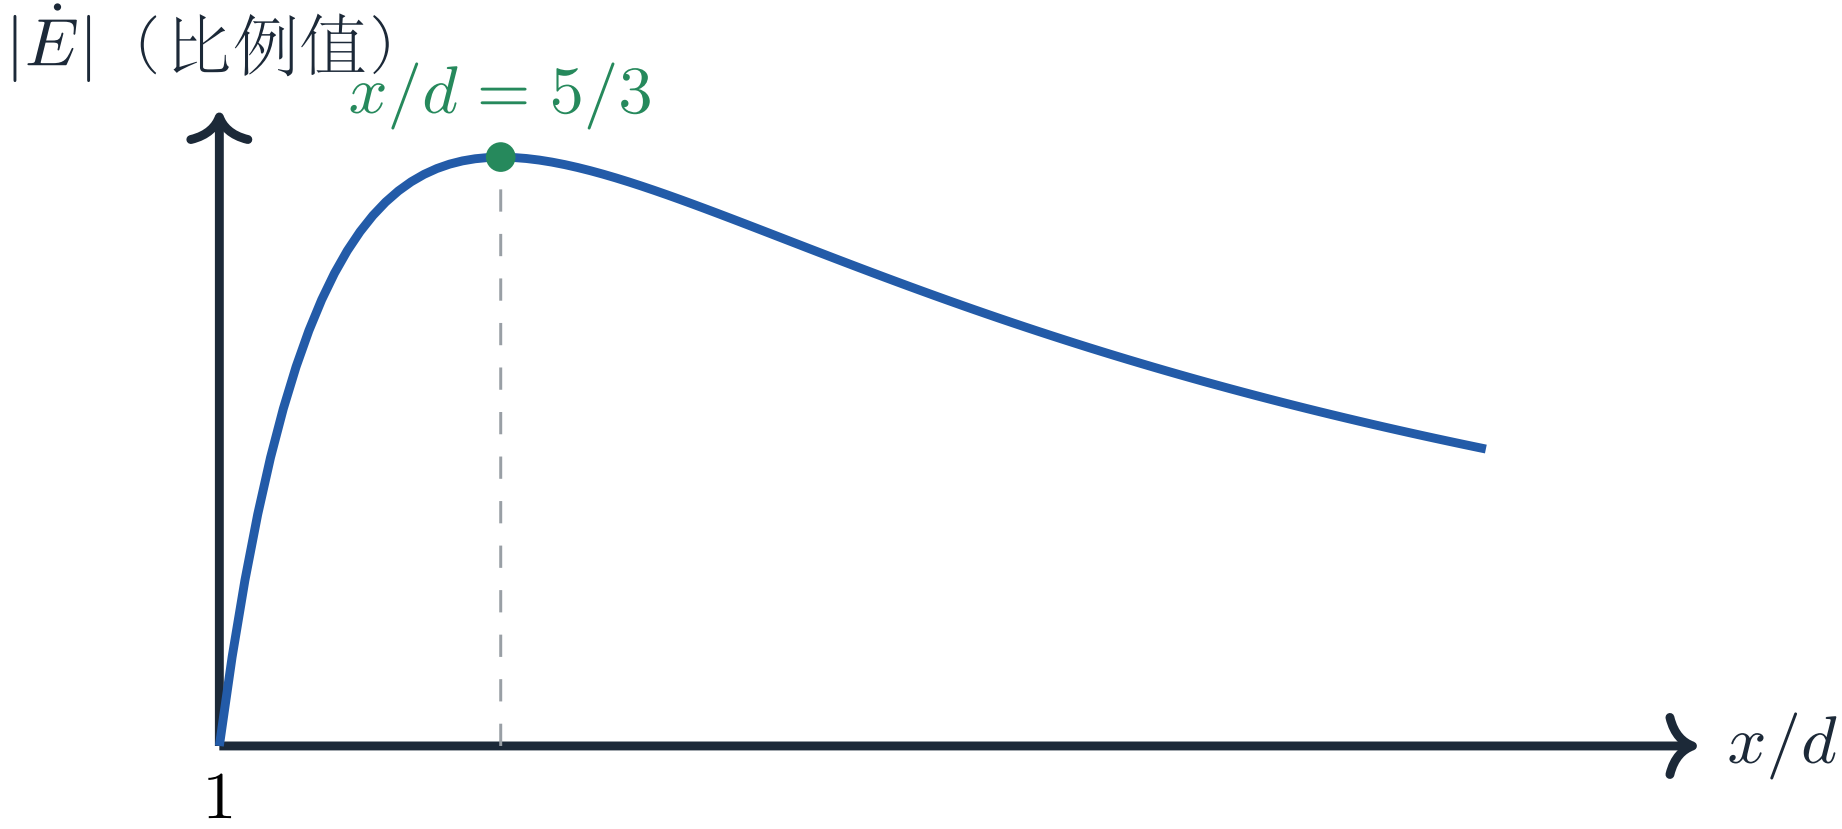



$$B_\varphi = r|\dot{E}|/(2c^2)$$

峰值须处于忽略边缘场的近区

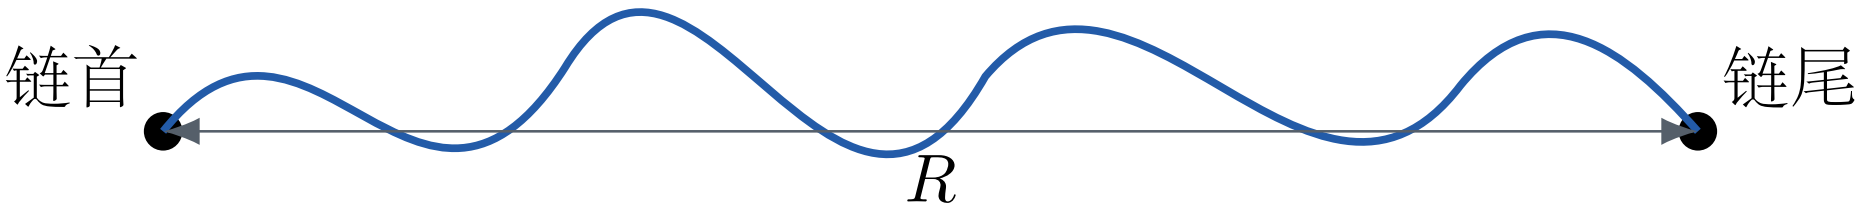

N 个 Kuhn 链段，$\langle R^2 \rangle = Nb^2$

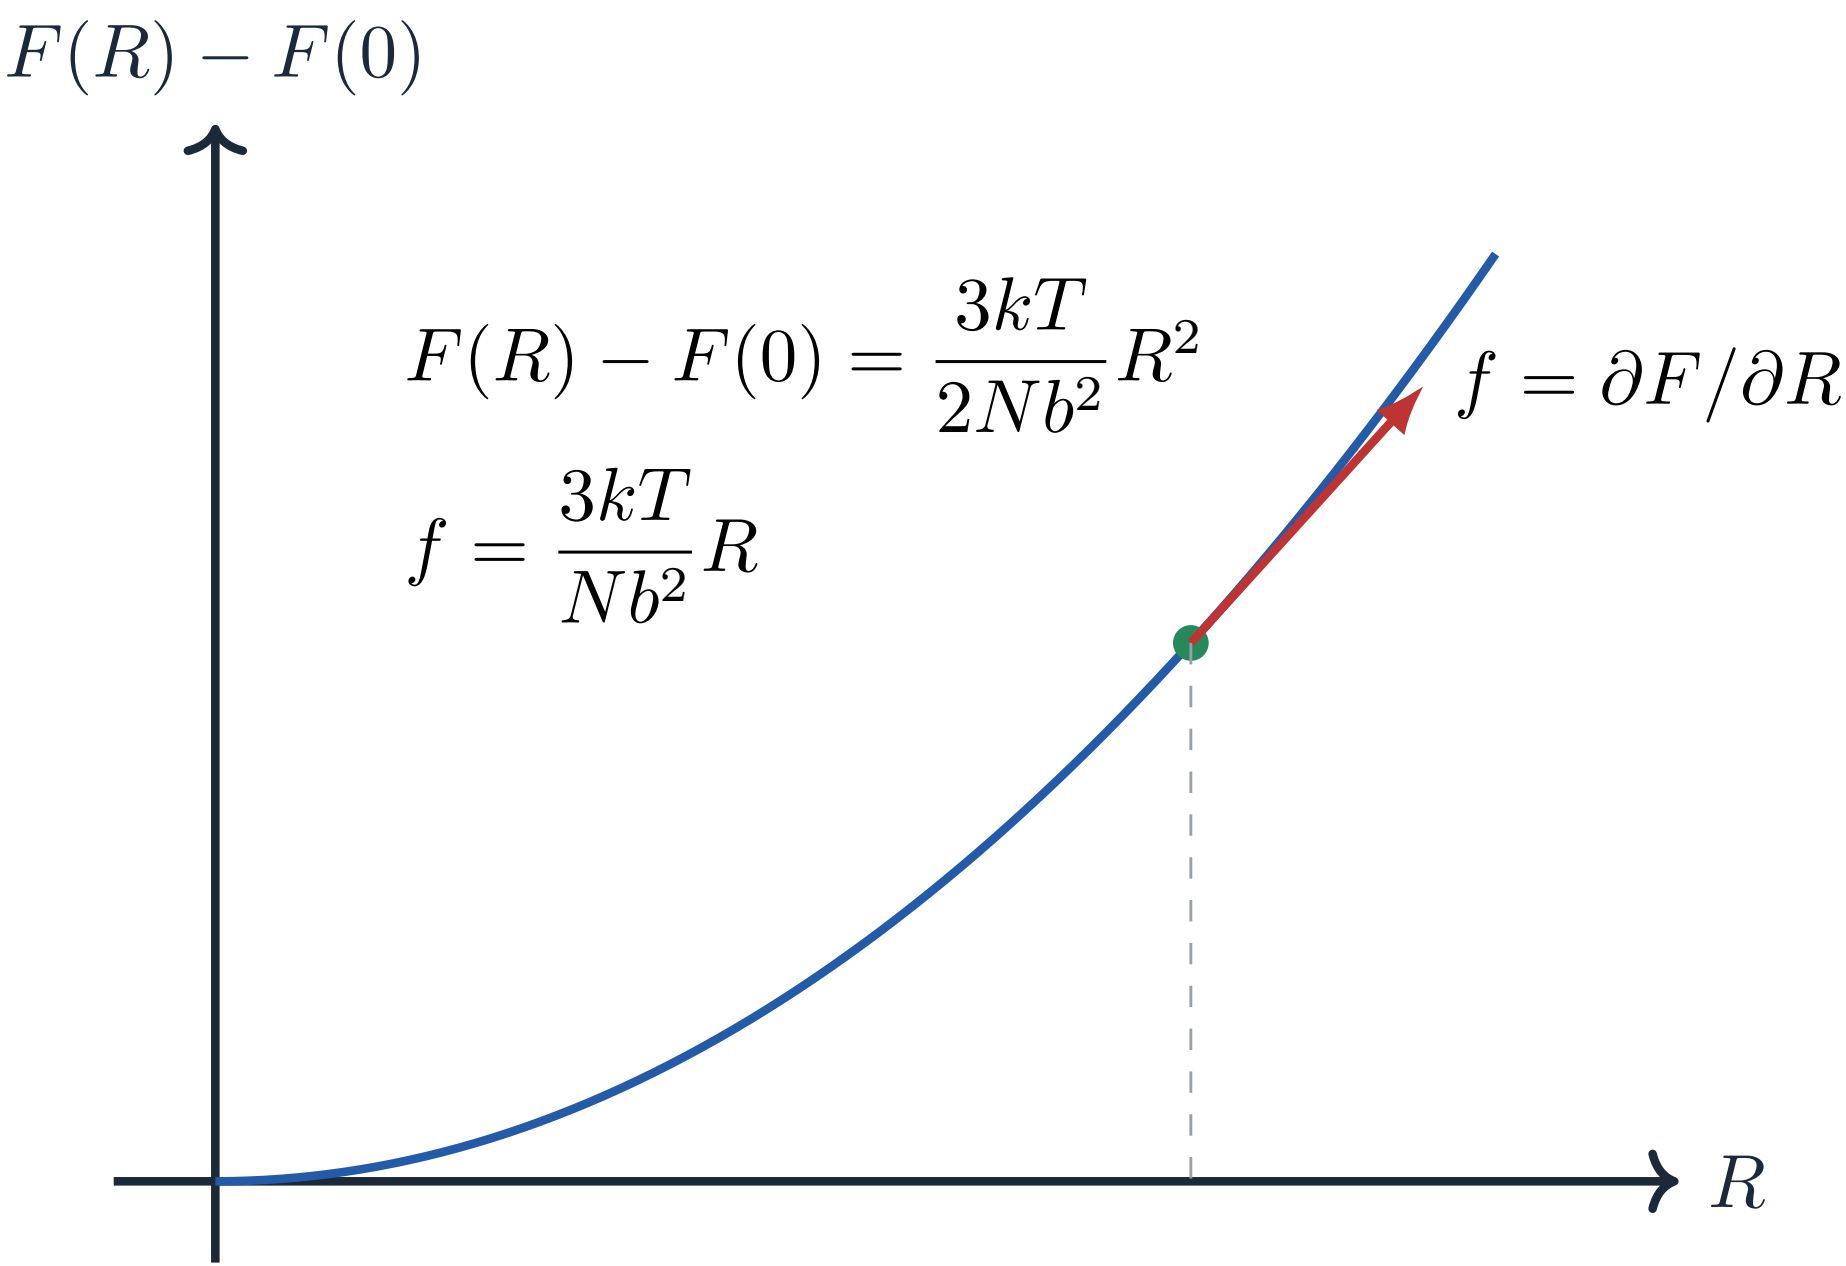

$F(R) - F(0)$
$F(R) - F(0) = \frac{3kT}{2Nb^2} R^2$
$f = \frac{3kT}{Nb^2} R$
$f = \partial F / \partial R$
R

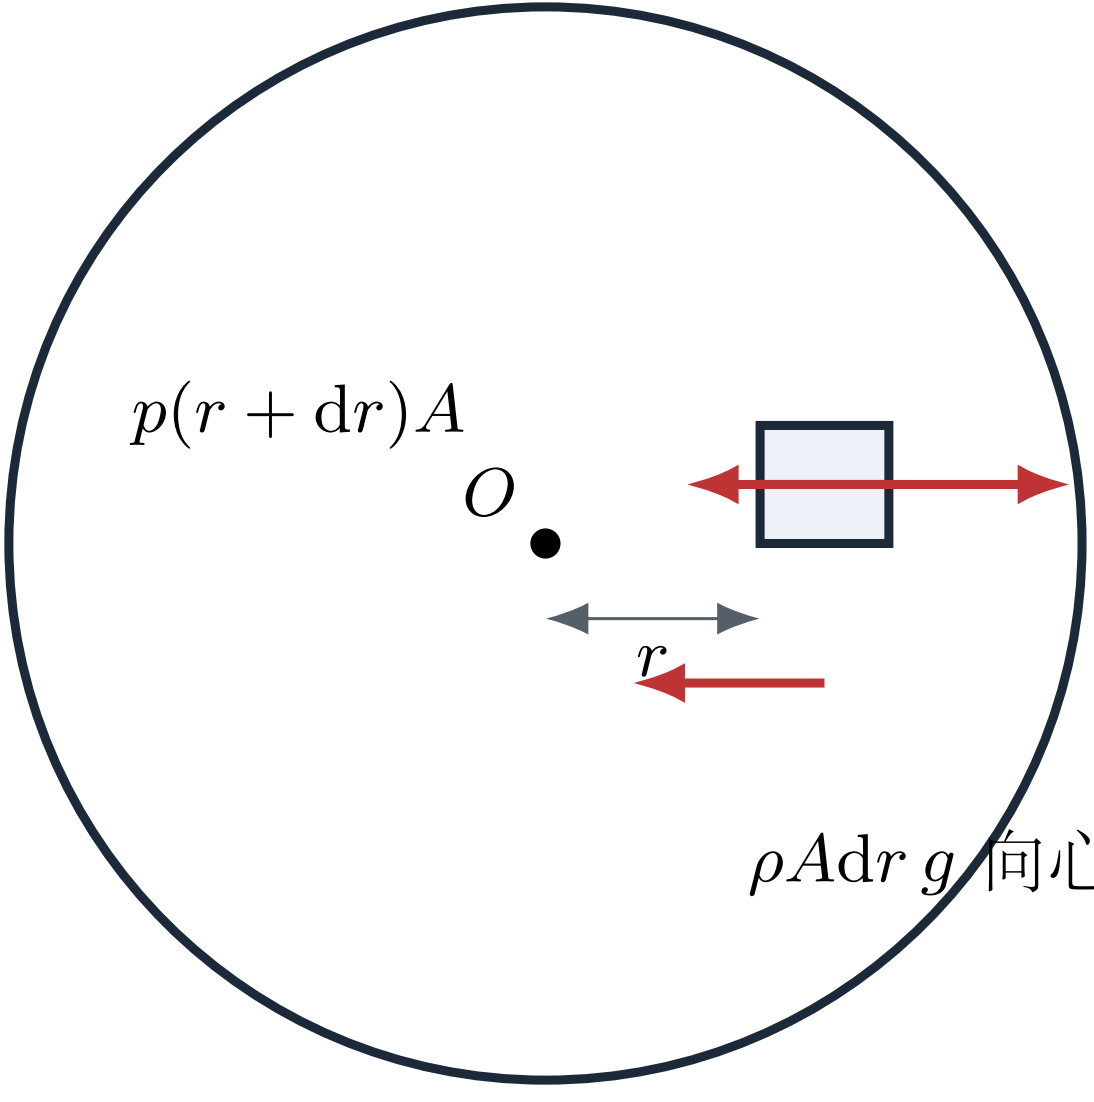

等温自引力气体

$\rho = \mu p/(RT)$


薄层压力沿径向

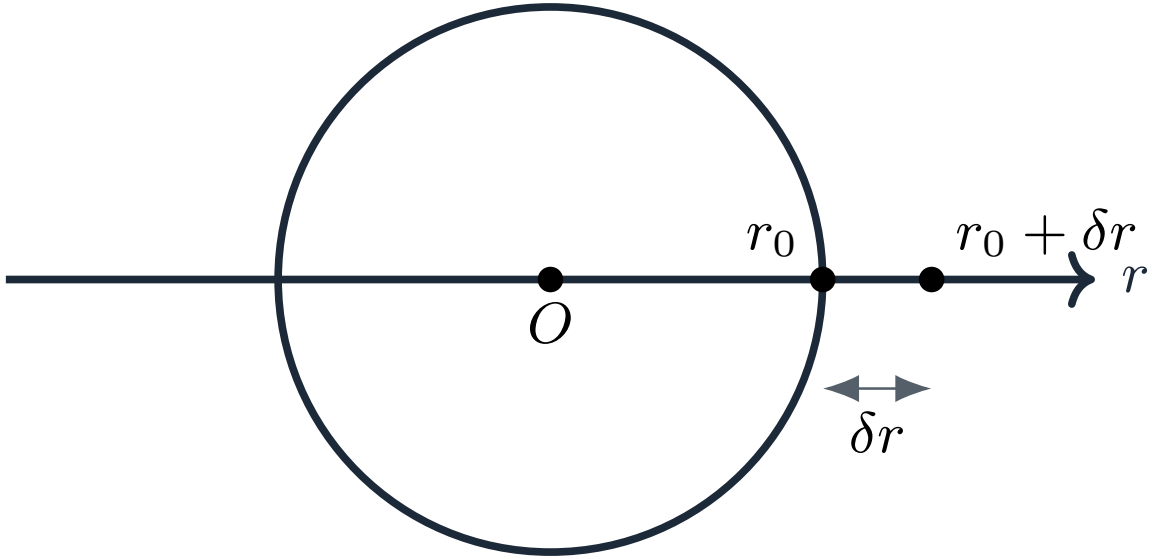


同一轨道的小径向扰动

$$\kappa^2 = g_0/r_0 + 4\pi G\rho_0$$

$$T_r = 2\pi/\kappa$$

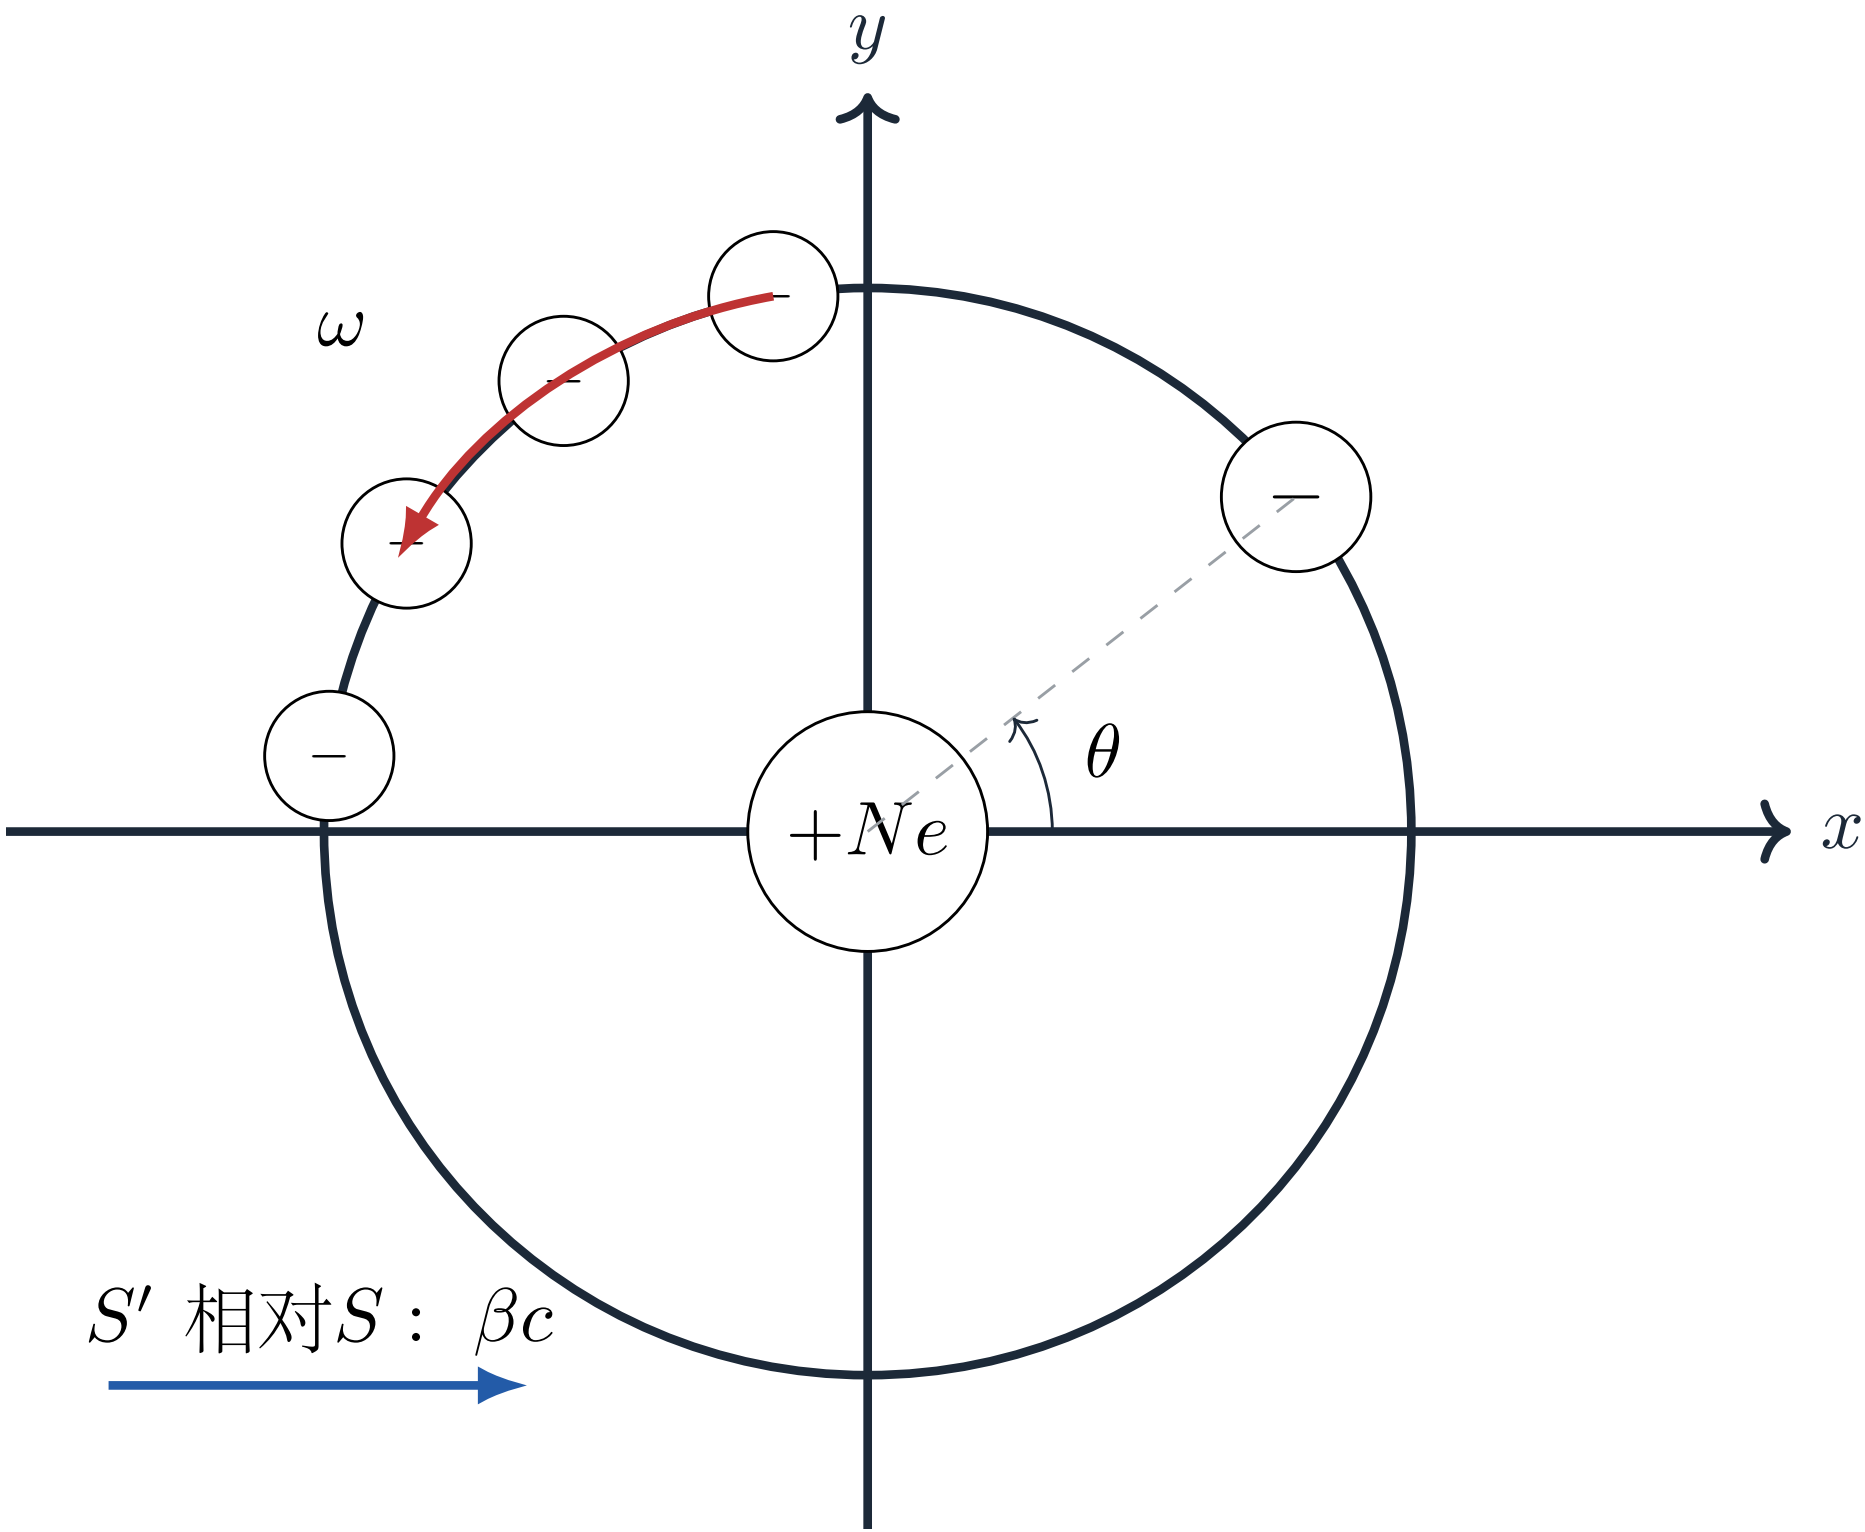
y
x
ω
θ
+Ne
S′ 相对S： βc

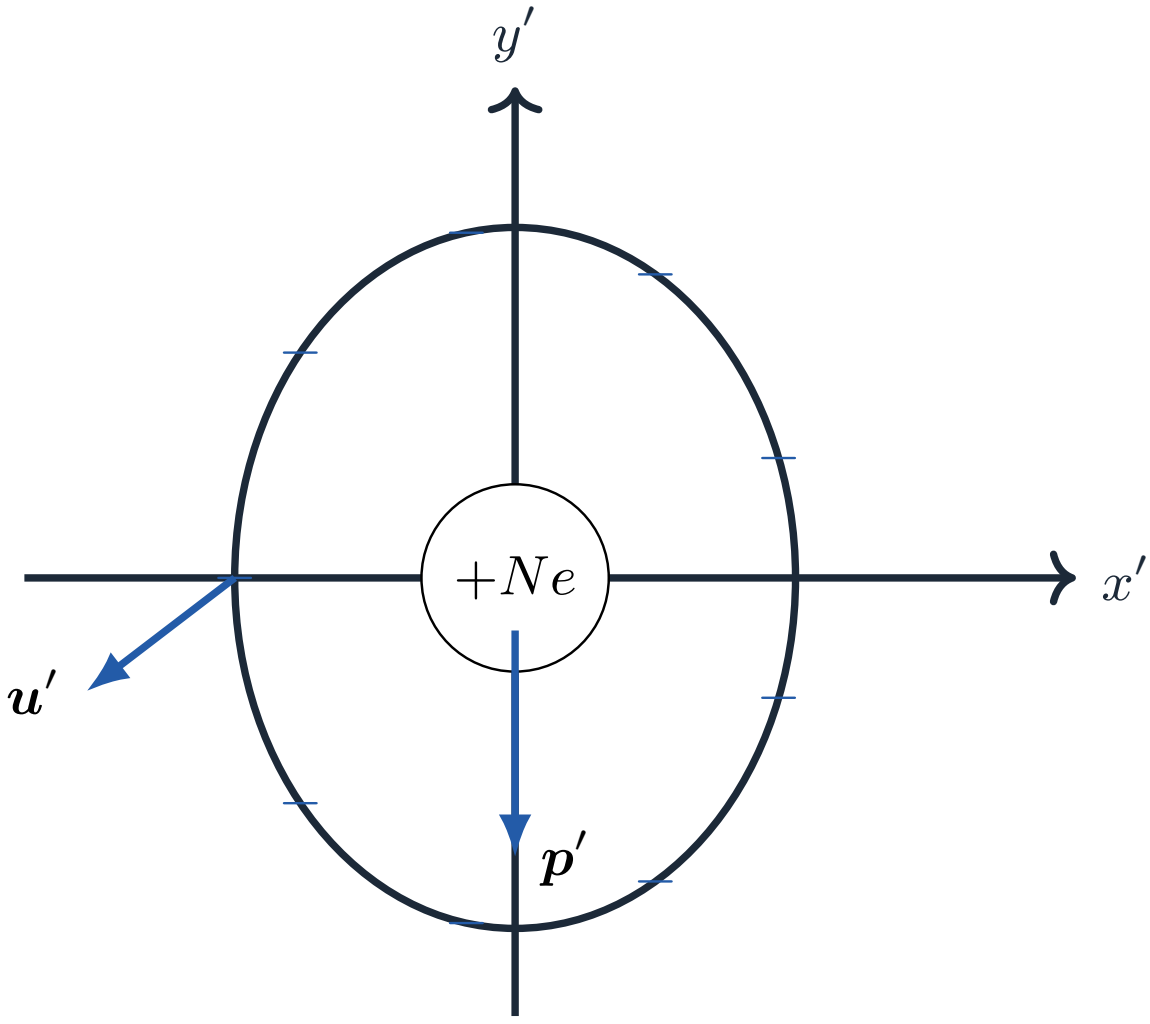

$$t' = 0: \ x' = r\cos\theta/\gamma$$

$$\mathrm{d}N = \frac{N}{2\pi}(1 + \beta a \sin\theta)\mathrm{d}\theta$$

$$\mu'_j = \mu(1 - \beta^2/2)$$

内禀磁化积分另用 $\mu'_{\mathcal{M}}$