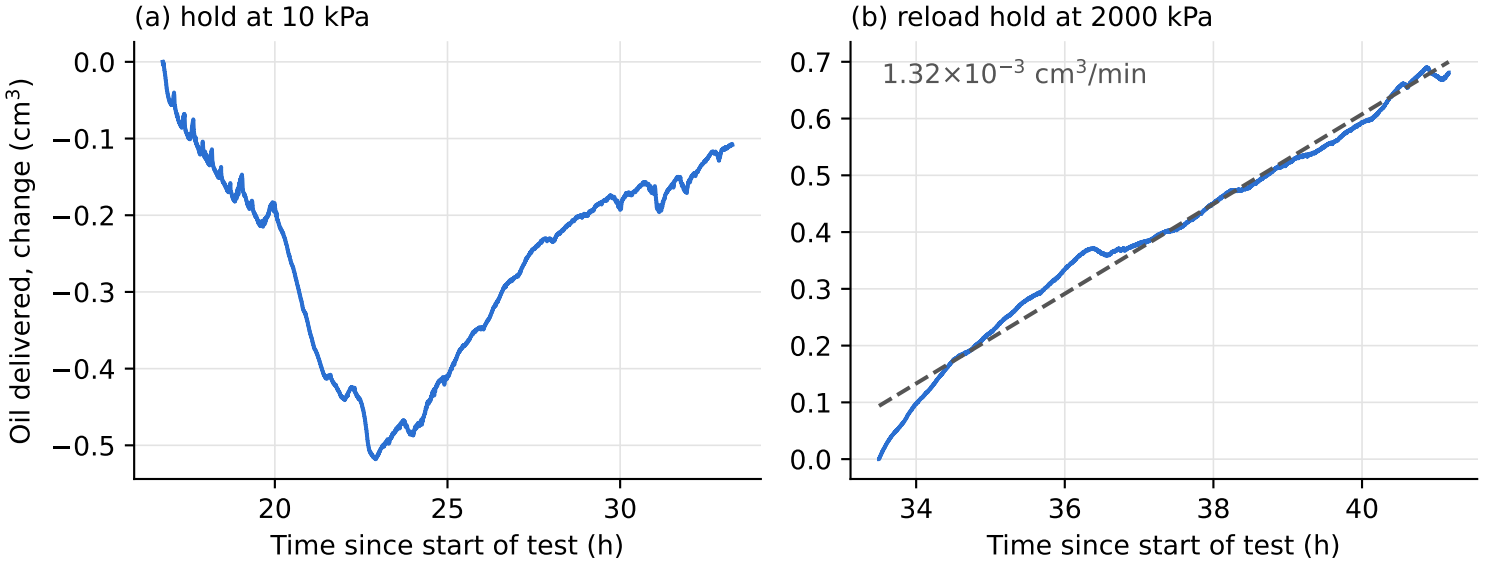
(a) hold at 10 kPa
Oil delivered, change (cm³)
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
20
25
30
Time since start of test (h)
(b) reload hold at 2000 kPa
1.32×10⁻³ cm³/min
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.0
34
36
38
40
Time since start of test (h)