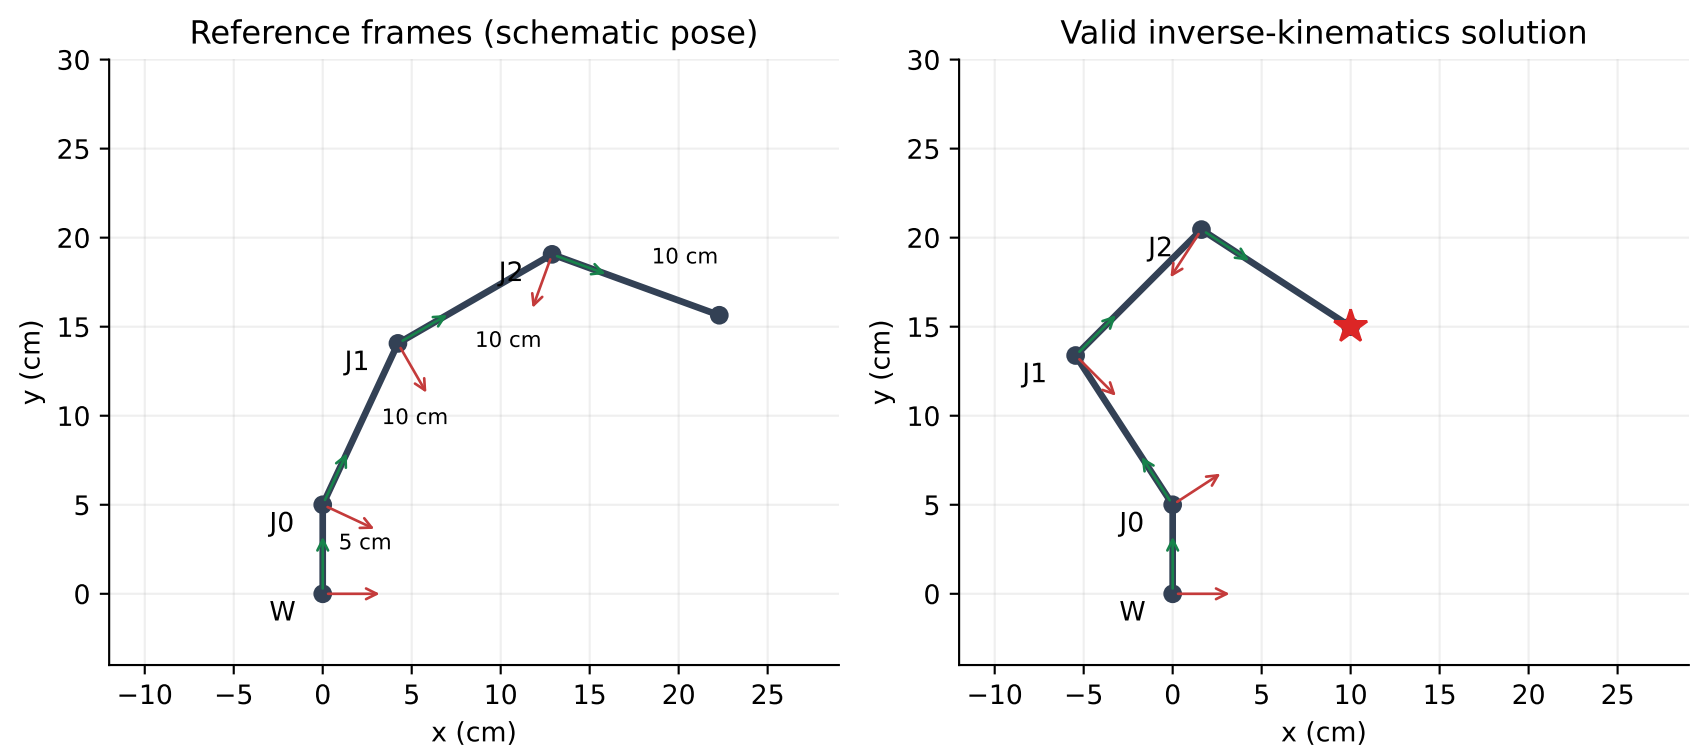
Reference frames (schematic pose)
Valid inverse-kinematics solution
x (cm)
y (cm)
W
J0
J1
J2
5 cm
10 cm
10 cm
10 cm