

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Изм. № дораб.


Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

000.00.00.00.011331597

Вставка 8133-0954/001 Н8 ГОСТ 14810-69
(Деталь 1)

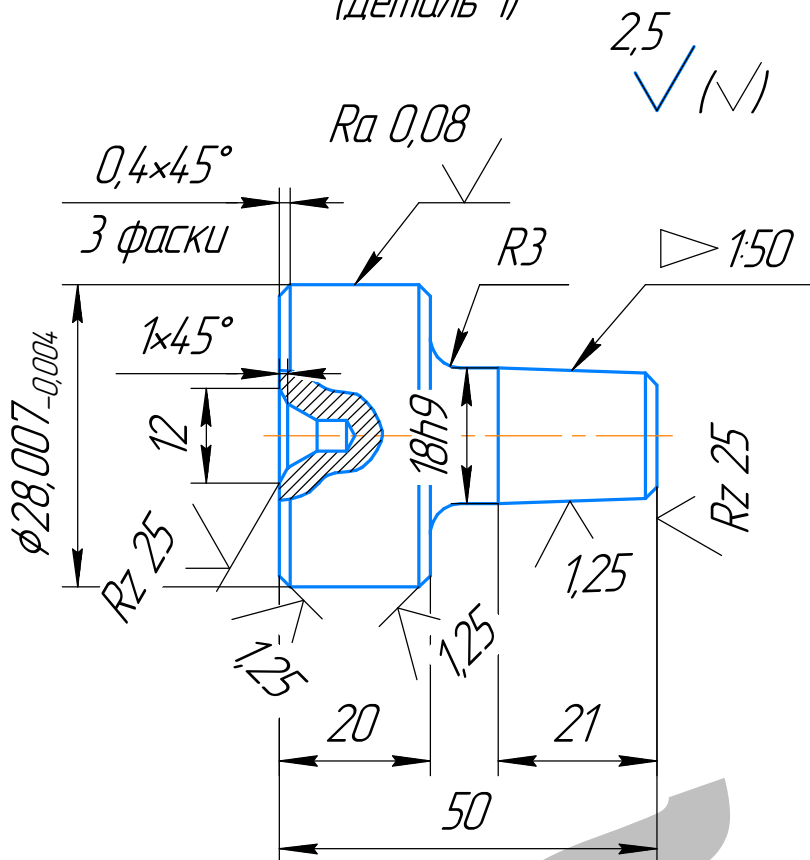

Вставка 8133-0954/002 Н8 ГОСТ 14810-69
(Деталь 2)



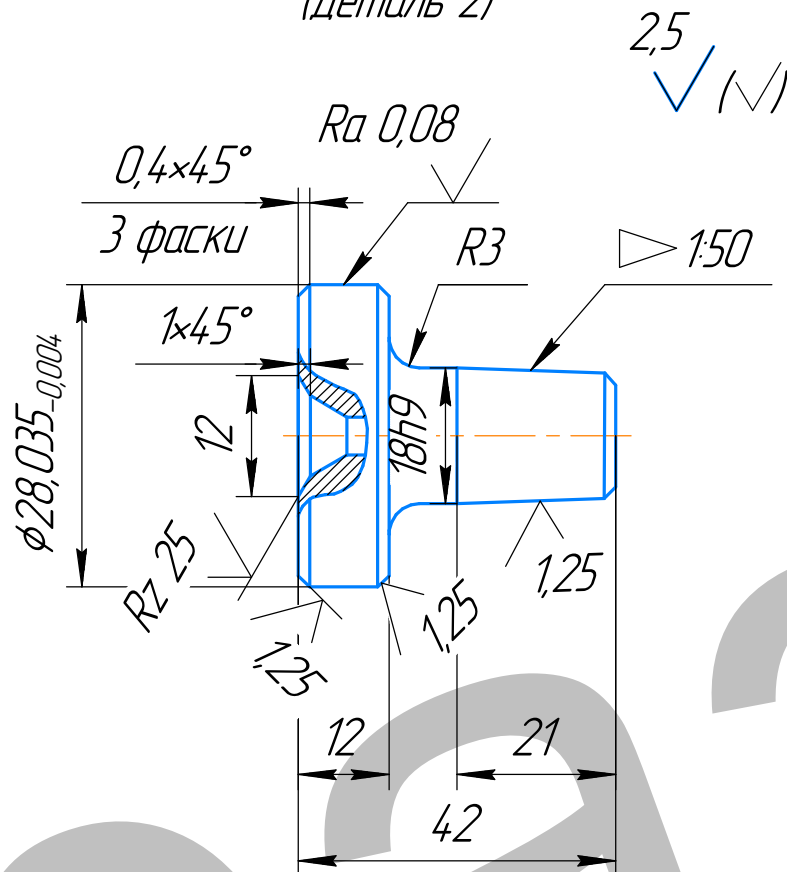


Схема расположения полей допусков
калибр-пробки 8133-0954 Н8 ГОСТ 14810-69

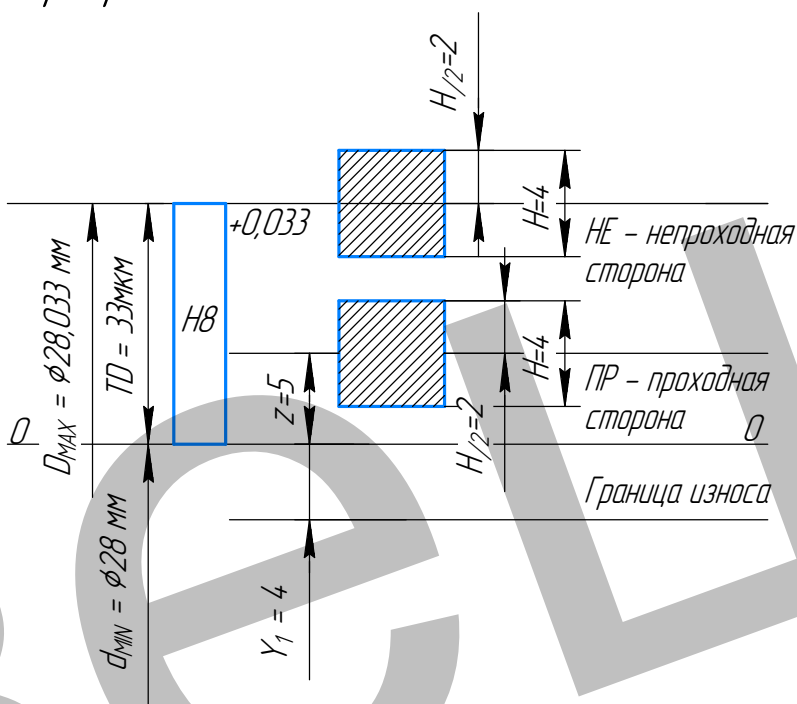

Калибр-пробка 8133-0954 Н9 ГОСТ 14810-69

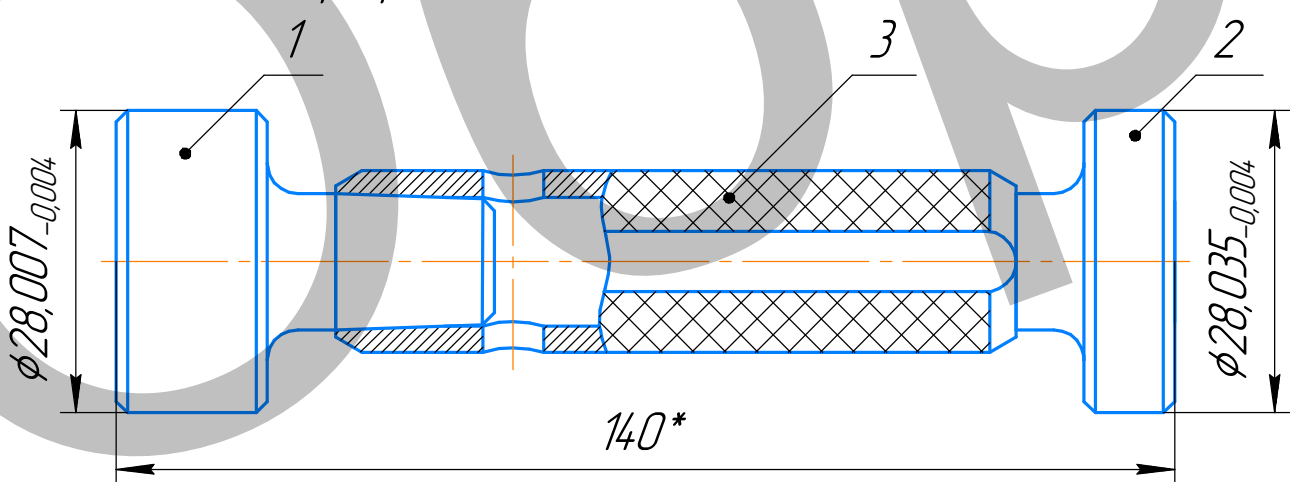

- 57...65 HRCз.
- Покрытие рабочих поверхностей Хр 0,6, нерабочих поверхностей - Хим. Фос. Прм.
- Технические требования по ГОСТ 2015-84.
- Маркировать: 28Н8 (подпись).
- Неуказанные предельные отклонения: $\pm IT14$.

					265133110.00.00.00.000					
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Калибр пробка для контроля диаметра отверстия $\phi 28H8$ мм	Лит.		Масса	Масштаб		
								1:1		
					Лист		Листов		1	
Н.контр.					ООО «Шаблон Непобедим»					
Утв.										