

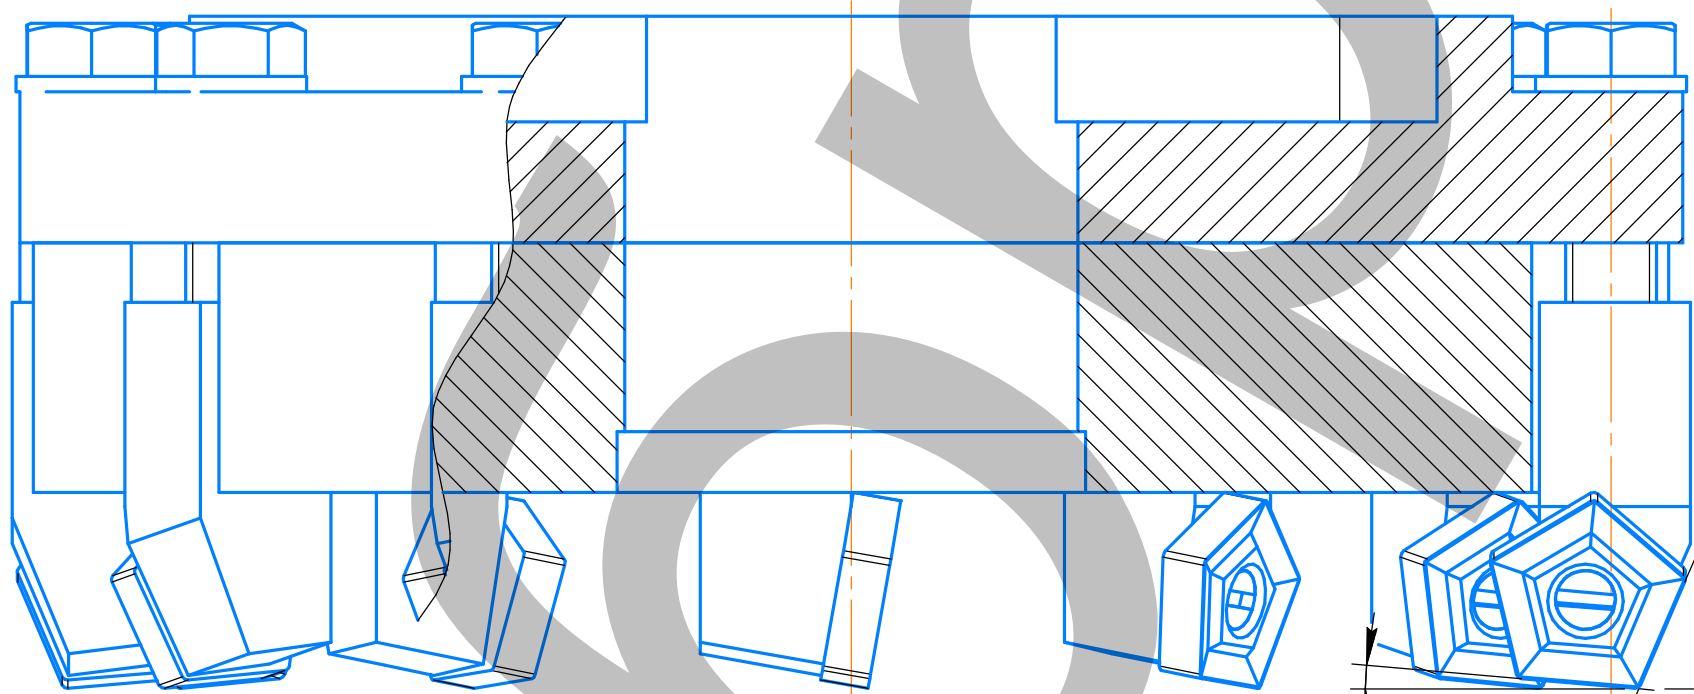


257340162.00.00.00.00.00 СБ

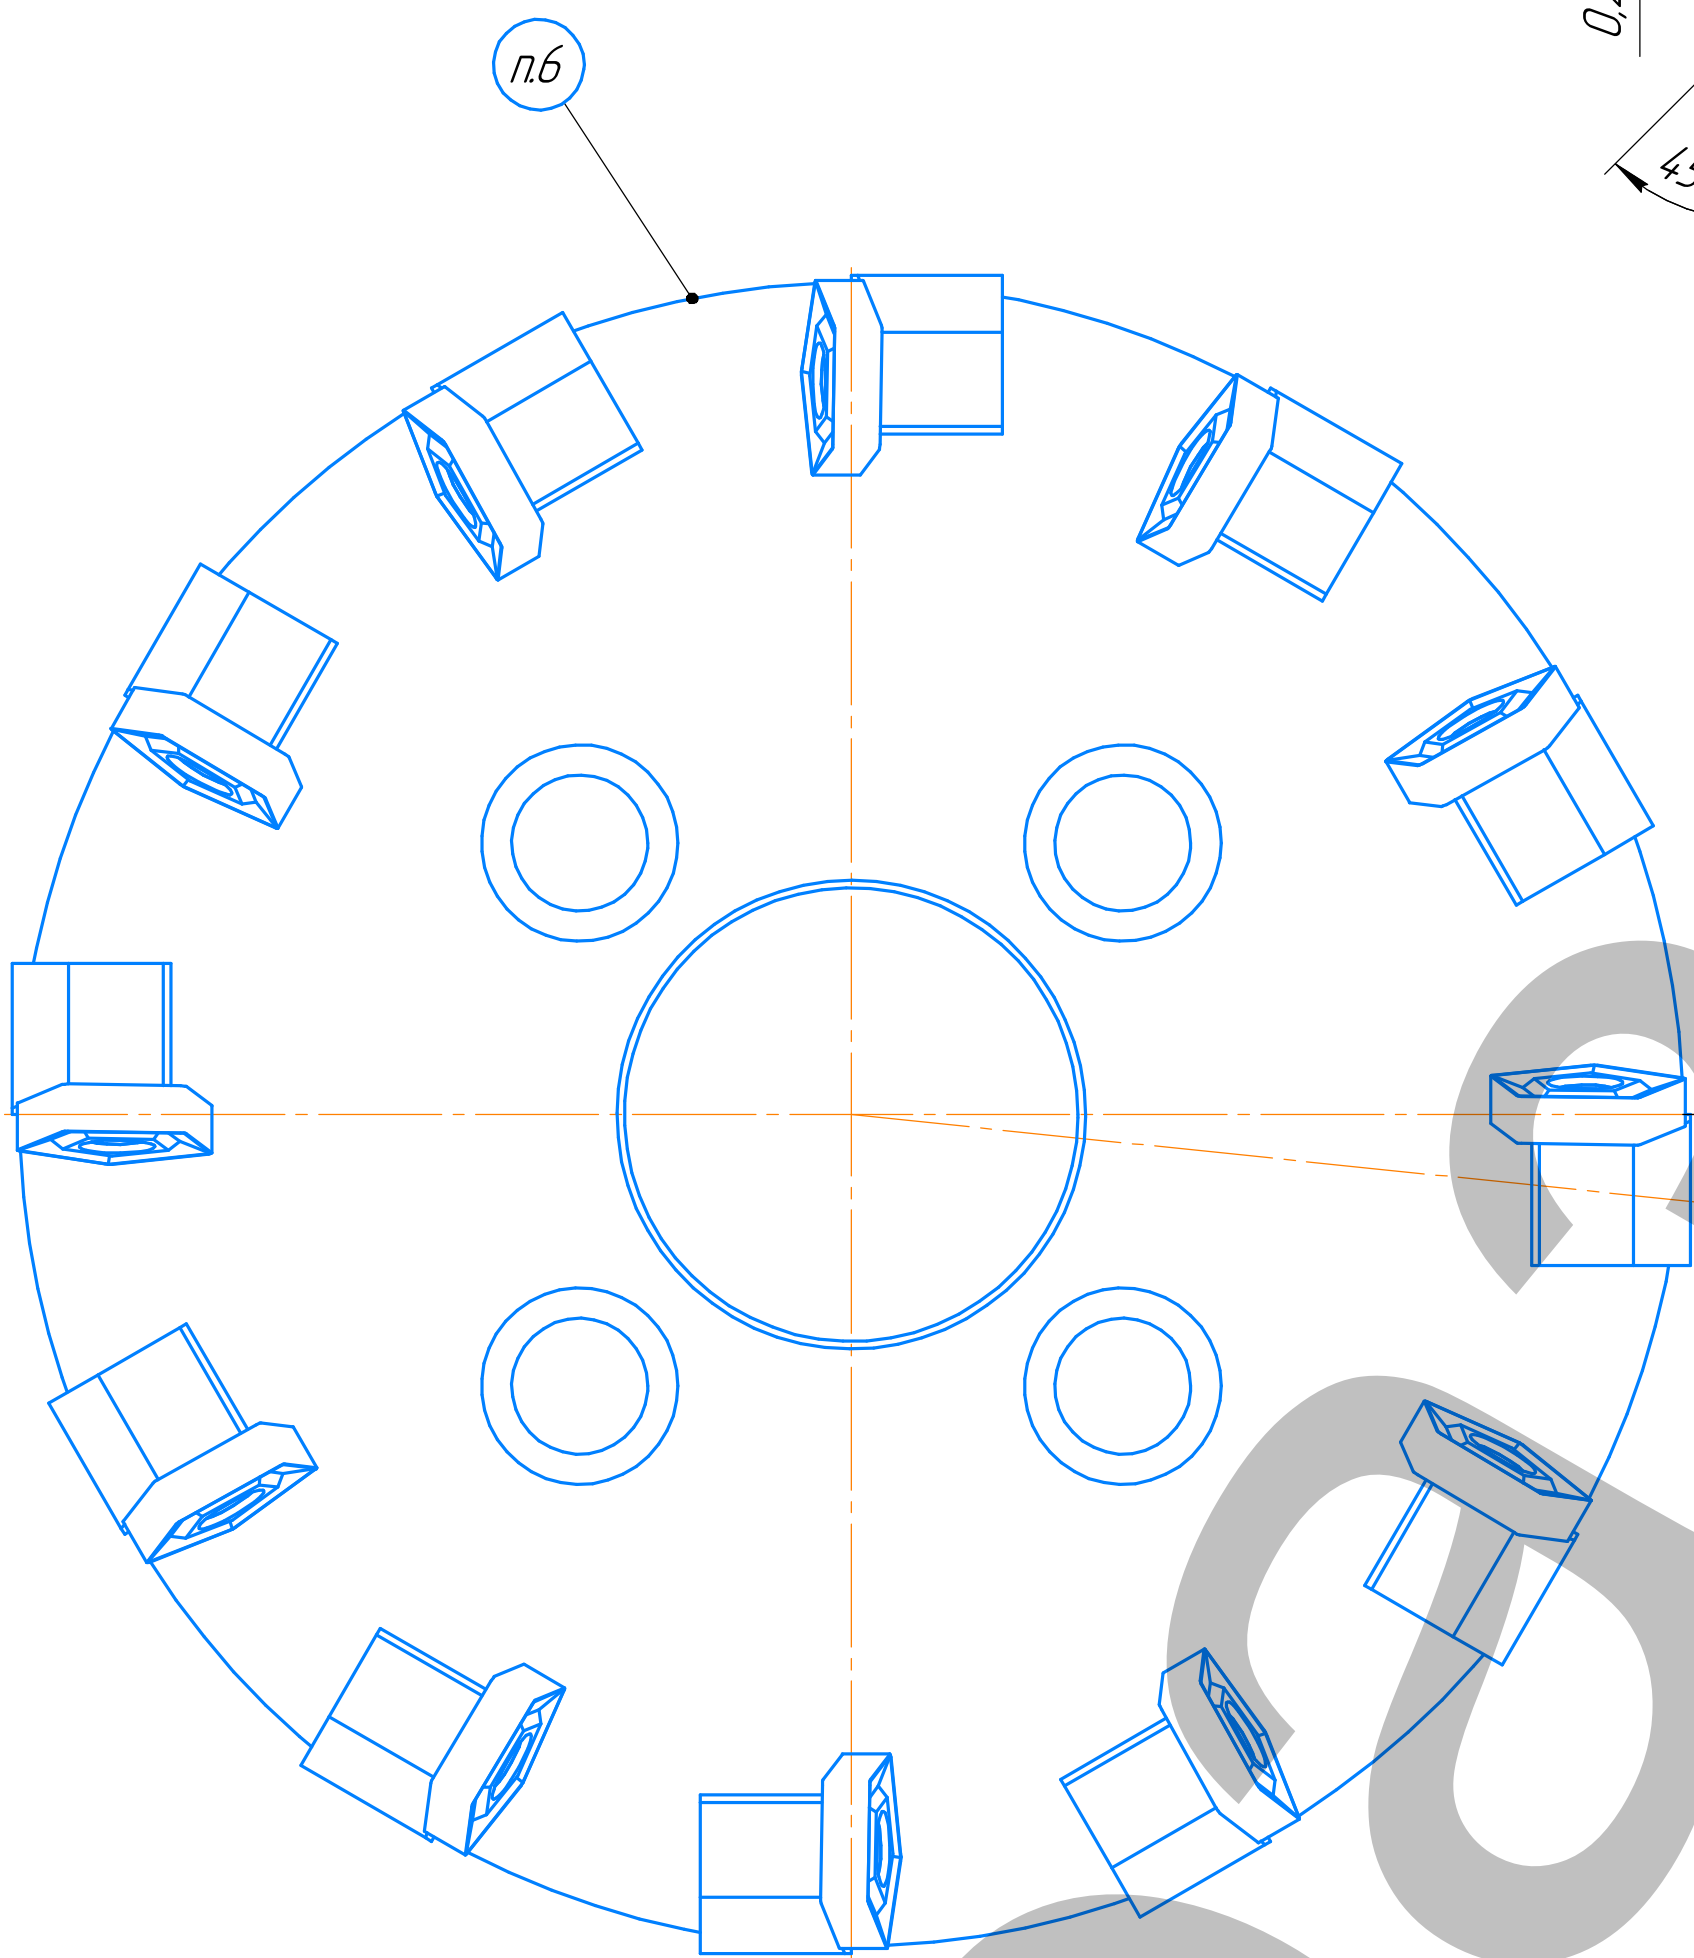


A-A

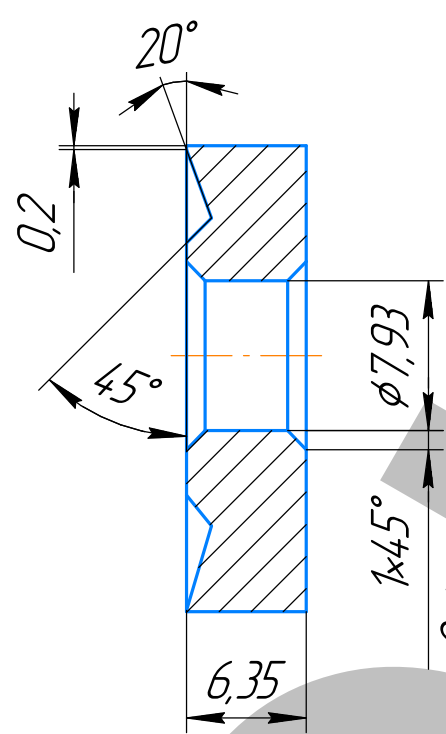


СМП
(5:1)

Б

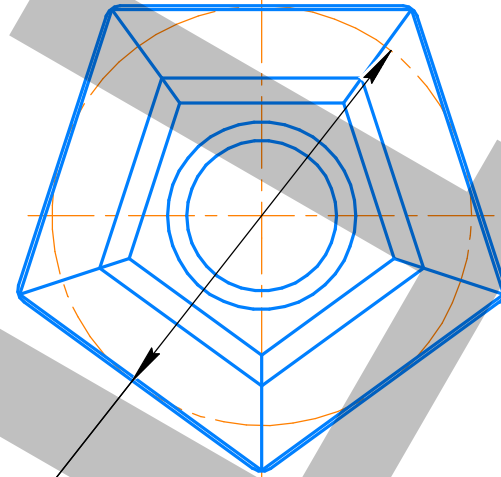

Б

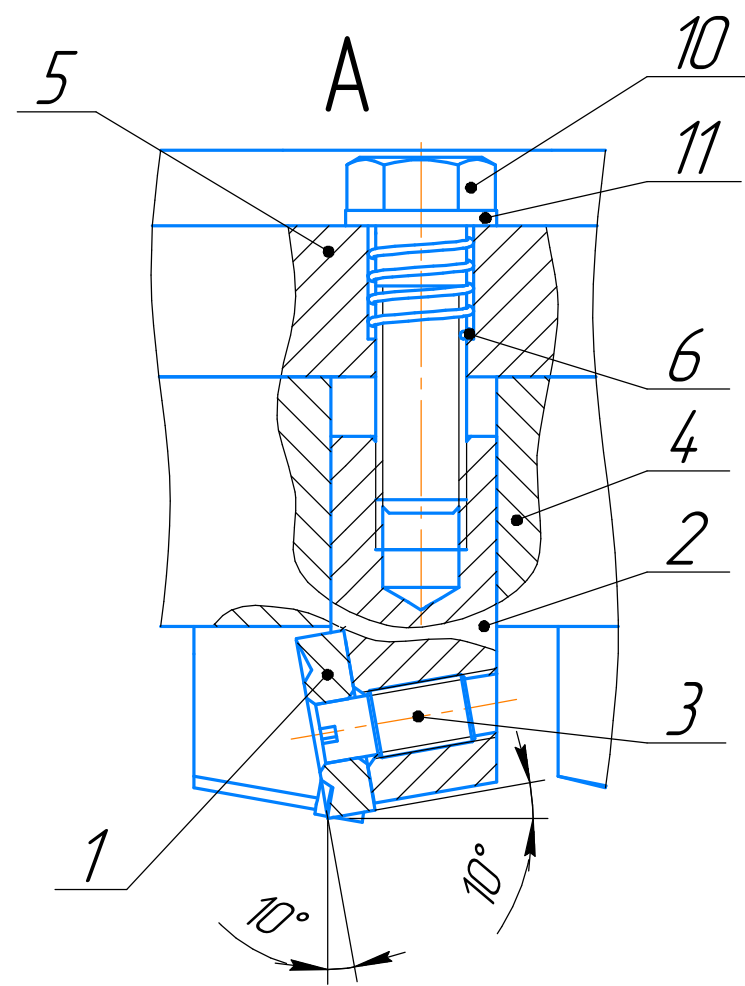

1. Материал режущей пластины – Т5К10 ГОСТ 4872-75, корпус – сталь 40 4543-71.
2. Твердость корпуса HRC 38...42
3. Неуказанные предельные отклонения размеров, охватывающих

H14, охватываемых h14, остальных $\pm \frac{IT14}{2}$.

4. Поворот или замена пластинок может производиться без смены фрезы со станка.
5. Допускается комплектация пластинок с отклонением по габаритному размеру до 0,1 мм.
6. Маркировать: Т5К10, количество зубьев, товарный знак предприятия.

				257340162.00.00.00.00.00 СБ		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Фреза торцовая с СМП, Z=12 Сборочный чертеж	Лист	Масса
					21,04	1:1
Пров.	Т.контр.				Лист	Листов
					000 «Быстрые Болты»	
Н.контр.	Утв.				Копировал	
					Формат А2	