



257340119.00.000

Ra 2,5 (✓)

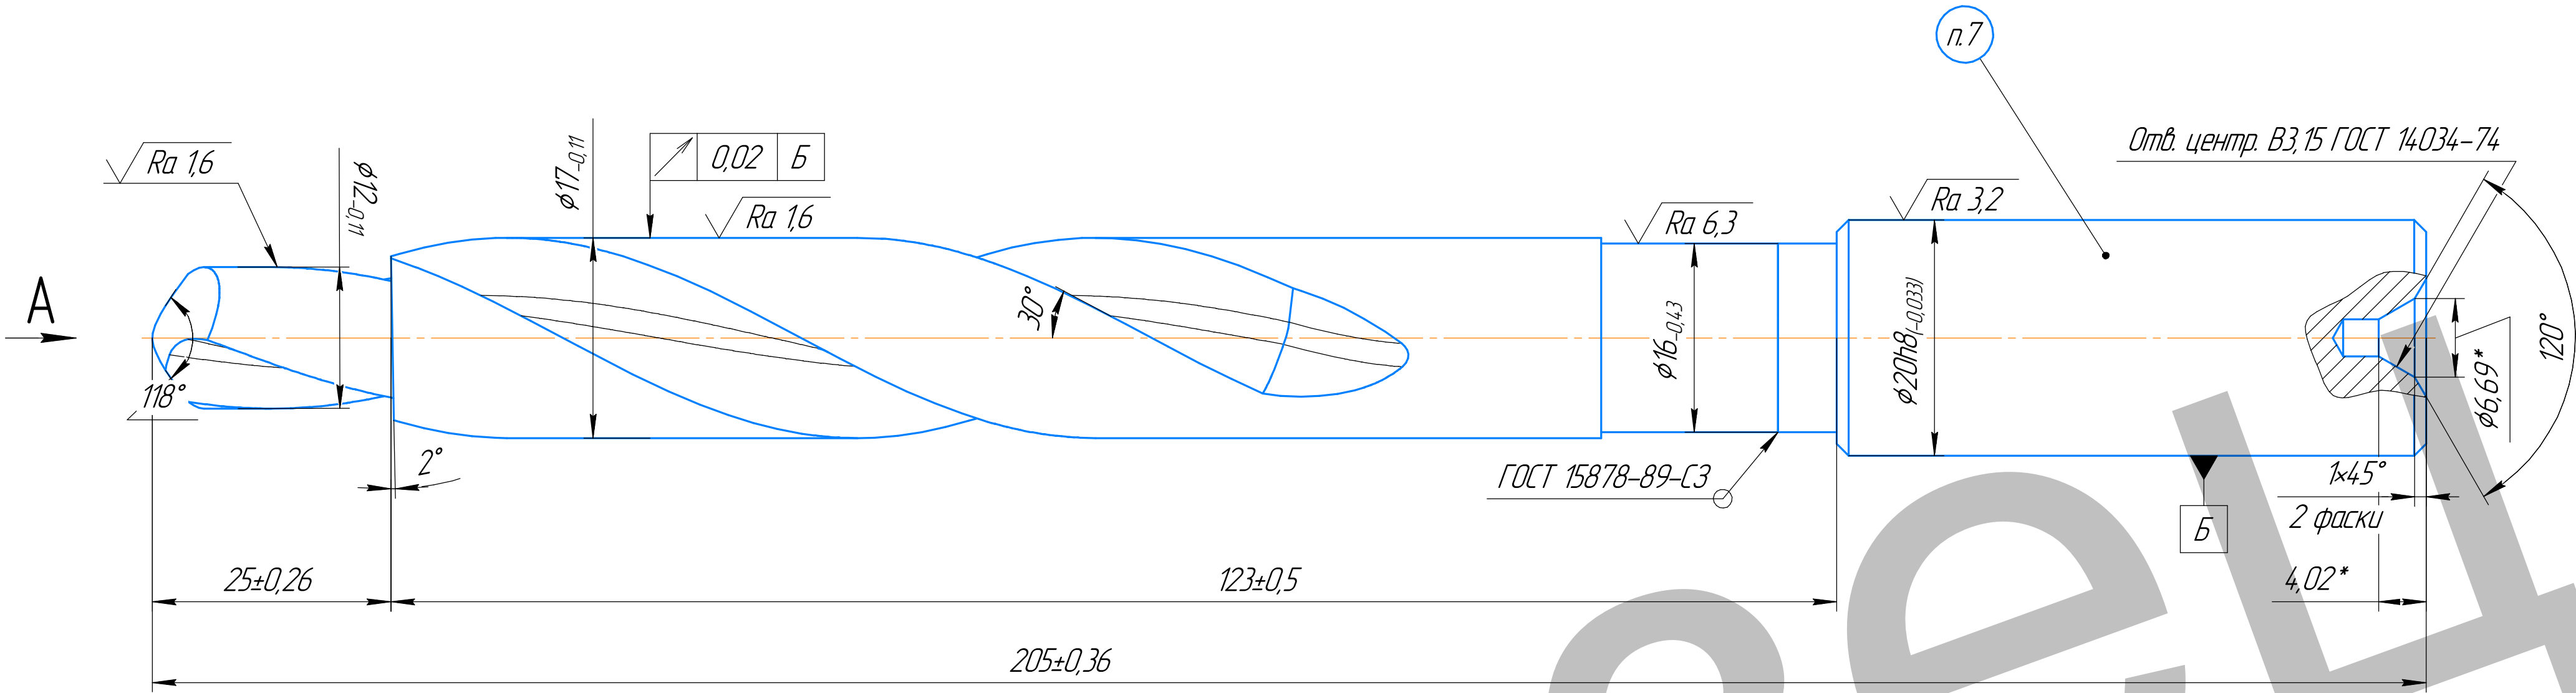

Вид А
(5:1)

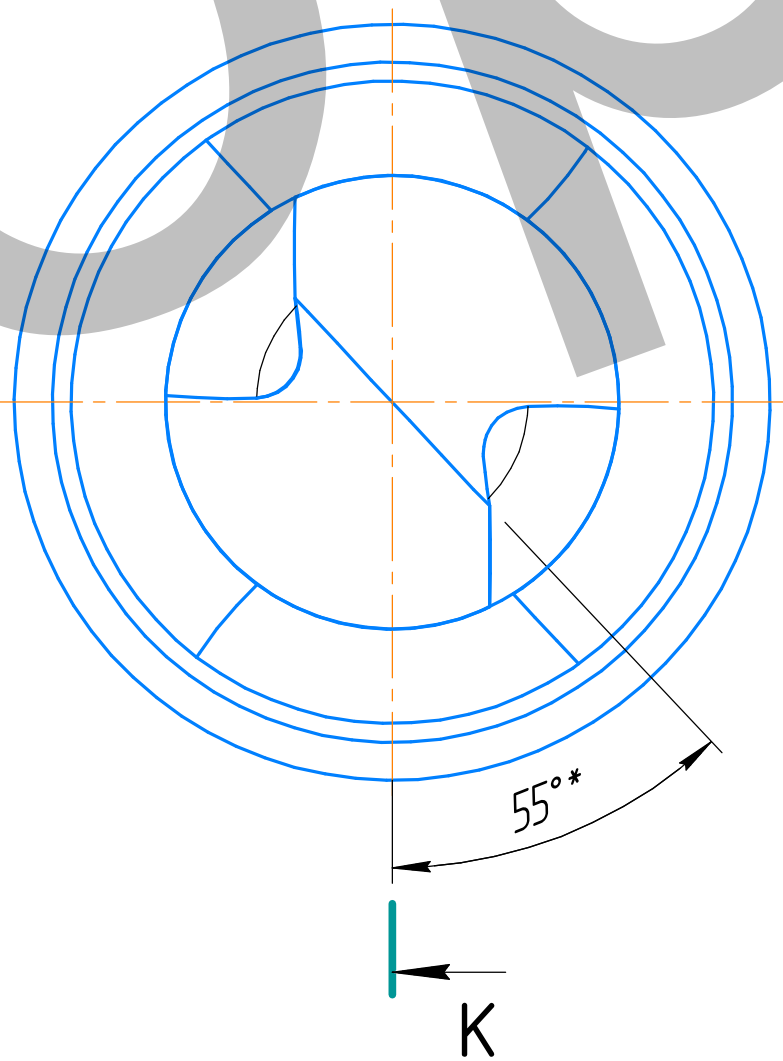

- * - Размер для справок
- Материал режущей части - Р6М5 ГОСТ 19265-73, хвостовика - сталь 45 ГОСТ 1050-74.
- Твердость режущей части - 62...65 HRC₃, хвостовика - 30...45 HRC₃.
- Радиальное биение на длине рабочей части не должно превышать 0,08мм.
- Осевое биение, проверяемое на середине режущих кромок, относительно φ12 не должно превышать 0,05 мм
- Остальные ТТ согласно ГОСТ 2034-80
- Маркировать: диаметр сверла, марку твердого сплава режущей части, товарный знак завода-изготовителя. Маркировать по ГОСТ 19567-80.

257340119.00.000				Сверло комбинированное		
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.					0,31	1:1
Проб.				Лист	Листов	1
Т.контр.				ООО «Станочное Колхоз-Тюнинг»		
Н.контр.				Формат А2		
Утв.				Копировал		