



# DEKAMOND



تولید کننده انواع روغنکارهای صنعتی و خودرویی

Manufacturer of Industrial & Automotive Lubricants



# DEKAMOND





# دکاموند

## پیشگفتار

شرکت ره سیال آذربایجان، تولید کننده انواع روانکارهای صنعتی و خودرویی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ با بهره‌گیری از متخصصان جوان و مهندس این رشته آغاز نمود. با توجه به اینکه ایران دارای ذخایر عظیم نفتی است از این رو این شرکت برای ایجاد ارزش افزوده بر مواد خام و نیمه خام ذخایر هیدروکربنی و بهبود چرخه تولید و صادرات بنا نهاده شد. شرکت ره سیال آذربایجان محصولات خود را طبق نیاز مشتریان داخلی و خارجی و در دسته بندی‌های مختلف این رشته تحت برنده دکاموند در بازارهای مختلف عرضه نموده است.

## خط مشی شرکت

بهره‌گیری از ترکیب تجربه غنی صنعتی و دانش روز دنیا در مدیریت راهبردی خود و با احترام به اصل بومی‌سازی، تولید محصول، با بهترین کیفیت و برترین استانداردها در سطح بین‌المللی می‌باشد و در این راستا با بهره‌گیری از امکانات آزمایشگاهی و تحقیقاتی موفق به کسب گامهای مناسبی در زمینه طراحی و تولید روانکارها از مواد روغن پایه ویرجین وارداتی و مواد ادیتو تحت لیسانس آلمان و انگلیس شده است تا محصولی مطمئن بدست مصرف کننده برساند. شرکت با اخذ استاندارد CE اروپا و سیستم مدیریت کیفیت بین‌المللی ایزو، و همچنین علامت استاندارد ایران، سعی در اعتماد سازی بیشتر مصرف کننده دارد.

## ماموریت

احترام به محیط زیست و پاسداشت زمین با ایده "فردایی بهتر برای نسل‌های بعد" از اصول اصلی شرکت بوده و در این راستا با ایجاد اشتغال در منطقه کمتر توسعه یافته عجب‌شیر ضمن ایجاد توسعه و رفاه باعث کاهش مهاجرت به شهرهای بزرگ شده است. این شرکت ارتقاء سطح کمی و کیفی علمی را وظیفه خود می‌داند و برای رسیدن به این هدف تحقیق، توسعه، نوآوری و جذب دانش روز دنیا را سرلوحه خود قرارداده است.

## چشم‌انداز

کلیه محصولات طبق تست‌های سازمان استاندارد در آزمایشگاه مستقر در کارخانه تحت کنترل کیفی به مرحله تولید و بسته بندی میرسند، در این زمینه شرکت علاوه بر اخذ تاییدیه‌های معتبر مربوطه، طی قرارداد با بیمه پاسارگاد نسبت به بیمه محصولات خود اقدام نموده تا علیرغم تمام موارد فوق، اطمینان مضاعفی برای مشتریان جدید محصولات خود باشد.

## FOREWORD

Rah Sayyal Azerbaijan Co, manufacturer of industrial and automotive lubricants, It started Its activity since 2018 with the benefit of young and experienced specialists in this field. according to that Iran has huge oil reserves, Therefore this company to create added value on raw materials & semi-raw materials and the improvement of the production and export cycle was established.

Rah Sayyal Azerbaijan Co, its products has offered under brand Dekamond in various markets, according to the needs of domestic and foreign customers in different categories of this field.

## COMPANY POLICY

Utilizing a combination of industrial experience and world-class knowledge in global management and respect for the principle of localization, production of the product with the best quality and the highest product standards at the international level is done in this company. In this way with using laboratory and research facilities, has taken appropriate steps in the design and production of lubricants, from virgin base oil materials and additives under European , to deliver a safe product to the consumer. The company with Comprehensive effort has achieved the European standard CE and ISO quality management system To take an effective step to build consumer confidence.

## COMPANY MISSION

Respect for the environment and land protection, With a better tomorrow idea for the next generations of the company's core principles, In this regard, by creating employment in the less developed region, Ajab Shir, while creating development and prosperity, has reduced migration to large cities.The company considers it its duty to upgraded slightly and qualitatively and to achieve this Target, Put your headline research, development, innovation and absorption of current world knowledge.

## COMPANY VISION

All products are under quality control according to the tests of the standard organization in the laboratory located in the factory , they reach the final production and packaging stage.

# Fresh Blood in the Veins of Your **CAR**



خونی تازه در رگهای خودروی شما



**DEKAMOND**

DIESEL ENGINE OIL



CH4  
CI4

20W-50  
PREMIUM QUALITY  
FOR EXPORT



## روغن موتور دیزل 20W-50

This product is suitable for use in all four-stroke, turbocharged and supercharged diesel engines with the highest efficiency and long distance shifts and due to advanced wear protection technology, provides reliable lubrication of parts , As a result, it ensures proper oil pressure in all working conditions.

این محصول جهت موتورهای دیزلی چهارزمانه، توربوشارژ و سوپر توربو شارژ با بالاترین کارایی و تعویض هایی با فواصل طولانی مدت مناسب بوده و به سبب تکنولوژی پیشرفته محافظت در برابر سایش، باعث روانکاری مطمئن قطعات گشته و در نتیجه فشار روغن مناسب را در تمامی شرایط کاری تضمین میکند.

ویژگی ها:

### EXCLUSIVITY

- High cleaning properties and reducing deposits due to combustion and oxidation
- Fuel consumption due to special production technology
- High abrasion resistance
- Easy start and lubrication at low temperaturesfor long periods of oil change up to 25,000 km Suitable for cars with Euros II ,III, IV



- خاصیت پاک کنندگی بالا و کاهش رسوبات ناشی از احتراق و اکسیداسیون
- کاهش مصرف سوخت خودرو بدلیل تکنولوژی خاص تولید
- مقاومت سایشی بالا
- استارت آسان و روانکاری در دماهای پایین
- با فواصل طولانی مدت تعویض روغن تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر
- مناسب خودروهای داری Euros II, III, IV

### CERTIFICATES:

- Iranian standard
- European standard certificate (CE)
- ISO quality management system (IMS)
- Iran Oil Industry Research Institute
- Approved by reputable automakers

Property	Typical Value	Test Method
	20W-50	
Density at 15 °C (g/cm³)	0.890	ASTM D-4052
Viscosity at 100 °C (mm²/s)	19	ASTM D-445
Viscosity index	120	ASTM D-2270
Flash point (°C)	215	ASTM D-92
Pour point (°C)	-27	ASTM D-97
Total base number (mg KOH/g)	12	ASTM D-2896

### تاییدیه و گواهینامه ها:

- استاندارد ایران
- استاندارد اروپا CE
- سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- پژوهشگاه صنعت نفت ایران
- مورد تایید خودروسازان معترض



**DEKAMOND**

DIESEL ENGINE OIL



**CH4**

**CI4**



This product with optimal performance is suitable for heavy vehicles that work in harsh conditions. And due to the unique formulation and additives, it has increased the efficiency of the product by 20%

#### EXCLUSIVITY

- High cleaning power as well as dispersion of sediments
- Reduce car fuel consumption
- High abrasion resistance
- Reduces engine noise and excess engine tension
- For long periods of oil change up to 20,000 km
- Suitable for cars with Euros II, III, IV



این محصول با عملکرد بهینه، مناسب خودروهای سنگینی است که در شرایط سخت کار میکنند و بدليل فرمولاسیون و مواد افزودنی منحصربرفراز باعث افزایش ۲۰٪ کارایی محصول میگردد.

## روغن موتور دیزل 10W-40



ویژگی ها:

- قدرت بالای پاک کنندگی و همچنین پراکنده سازی رسوبات
- کاهش مصرف سوخت خودرو
- مقاومت سایشی بالا
- کاهش صدای موتور و تنفس های اضافی موتور
- با فواصل طولانی مدت تعویض روغن تا ۱۲۰۰۰ کیلومتر
- مناسب خودروهای داری Euros II, III, IV

#### CERTIFICATES:

- Iranian standard
- European standard certificate (CE)
- ISO quality management system (IMS)
- Iran Oil Industry Research Institute
- Approved by reputable automakers

Property	Typical Value	Test Method
	10W-40	
Density at 15 °C (g/cm³)	0.861	ASTM D-4052
Viscosity at 100 °C (mm²/s)	15	ASTM D-445
Viscosity index	160	ASTM D-2270
Flash point (°C)	228	ASTM D-92
Pour point (°C)	-36	ASTM D-97
Total base number (mg KOH/g)	12	ASTM D-2896

#### تاییدیه و گواهینامه ها:

- استاندارد ایران
- استاندارد اروپا CE
- سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- پژوهشگاه صنعت نفت ایران
- مورد تایید خودروسازان معترض



# DEKAMOND

# DIESEL ENGINE OIL



CH4

CI4



This product is suitable for diesel engines that are constantly under load pressure. And due to its advanced formulation technology, Minimizes oil volatility & maintain high oil pressure and excellent protection of the car engine.

این محصول جهت موتورهای دیزلی چهارزمانه، توربوشارژ و سوپر توربو شارژ با بالاترین کارایی و تعویض هایی با فواصل طولانی مدت مناسب بوده و به سبب تکنولوژی پیشرفته محافظت در برابر سایش، باعث روانکاری مطمئن قطعات گشته و در نتیجه فشار روغن مناسب را در تمامی شرایط کاری تضمین میکند.

## EXCLUSIVITY

- Suitable for use in all turbocharged and supercharged diesel engines
  - High thermal stability and excellent oxidation resistance
  - Increase engine life
  - Minimal oil evaporation and increased efficiency due to the use of star polymers
  - for long periods of oil change up to 25,000 km
  - Suitable for cars with Euros II ,III, IV



- مناسب خودروهای دیزلی توربوشارژ و سوپرشارژ
  - خاصیت پایداری حرارتی بالا و مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون
  - افزایش طول عمر موتور
  - استفاده از پلیمرهای ستاره‌ای و افزایش کارایی و حداقل تبخیر
  - با فواصل طولانی مدت تعویض روغن تا ۱۲۰۰۰ کیلومتر
  - مناسب خودروهای، دارای، IV، III، II، Euro

## CERTIFICATES:

- Iranian standard
  - European standard certificate (CE)
  - ISO quality management system (IMS)
  - Iran Oil Industry Research Institute
  - Approved by reputable automakers

Property	Typical Value	Test Method
	15W-40	
Density at 15 °C (g/cm³)	0.885	ASTM D-4052
Viscosity at 100 °C (mm²/s)	15.3	ASTM D-445
Viscosity index	140	ASTM D-2270
Flash point (°C)	210	ASTM D-92
Pour point (°C)	-30	ASTM D-97
Total base number (mg KOH/g)	12	ASTM D-2896

## تاپیدیه و گواهینامه ها:

- استاندارد ایران
  - استاندارد اروپا CE
  - سیستم مدیریت یکپارچه IMS
  - پژوهشگاه صنعت نفت ایران
  - مورد تایید خودروسازان معتبر



## روغن موتور دیزل CD-50

This product is suitable for use in different Heavy fleet and road construction machinery, mines and agriculture, in all seasons and due to its unparalleled performance and raw material quality, provides the highest protection in the toughest working conditions.

### EXCLUSIVITY

- High cleaning power as well as dispersion of sediments
- Anti-oxidant and extend engine life
- High abrasion resistance
- For quick start even at low temperatures
- For long periods of oil change up to 20,000 km



این محصول مناسب مصرف در ناوگان های مختلف سنگین (ماشین آلات راهسازی، معادن و کشاورزی) در تمام فصول سال بوده و با توجه به کارایی بی نظیر و کیفیت مواد اولیه، بالاترین محافظت را در سخت ترین شرایط کاری به ارمغان می آورد.

### ویژگی ها:

- قدرت بالای پاک کنندگی و همچنین پراکنده سازی رسوبات ضد اکسیداسیون و افزایش دهنده طول عمر موتور
- مقاومت سایشی بالا
- مخصوص استارت سریع حتی در دمای پایین
- با فواصل طولانی مدت تعویض روغن تا ۷۰۰۰ کیلومتر

### CERTIFICATES:

- Iranian standard
- European standard certificate (CE)
- ISO quality management system (IMS)
- Iran Oil Industry Research Institute
- Approved by reputable automakers

Property	Typical Value	Test Method
	CD-50	
Density at 15 °C (g/cm³)	0.885	ASTM D-4052
Viscosity at 100 °C (mm²/s)	15.3	ASTM D-445
Viscosity index	140	ASTM D-2270
Flash point (°C)	210	ASTM D-92
Pour point (°C)	-30	ASTM D-97
Total base number (mg KOH/g)	12	ASTM D-2896

### تاییدیه و گواهینامه ها:

- استاندارد ایران
- استاندارد اروپا CE
- سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- پژوهشگاه صنعت نفت ایران
- مورد تایید خودروسازان معترض



# DEKAMOND

ENGINE OIL



**SL**

**SM**

**SN**



## روغن موتور بنزینی 10W-40

This product is designed for use in the new generation of gasoline engines with high acceleration and power. Due to the minimal thermal degradation and proper sediment control, it improves engine start and excellent performance at low temperatures..

### EXCLUSIVITY

- Special ability to remove excess heat from the engine
- Easy start of the engine at low temperatures
- Neutralizing properties of acids resulting from oxidation and combustion
- Maintain the viscosity of the oil during use due to its excellent shear stability
- For long periods of oil change up to 10,000 km



این محصول جهت استفاده در نسل جدید خودروهای بنزینی با شتاب و قدرت بالا طراحی شده است و باتوجه به حداقل تخریب حرارتی و کنترل مناسب رسوبات موجب بهبود استارت و عملکرد عالی در دمایهای پایین میگردد.

### ویژگی ها:

- قابلیت ویژه حذف حرارت زائد از موتور
- استارت آسان موتور در دمایهای پایین
- خاصیت خنثی کنندگی اسیدهای حاصل از اکسیداسیون و احتراق
- حفظ گرانروی روغن در طول زمان مصرف بدلیل پایداری برشی عالی
- با فواصل طولانی مدت تعویض روغن تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر

### CERTIFICATES:

- Iranian standard
- European standard certificate (CE)
- ISO quality management system (IMS)
- Iran Oil Industry Research Institute
- Approved by reputable automakers

Property	Typical Value	Test Method
	10W-40	
Density at 15 °C (g/cm³)	0.875	ASTM D-4052
Viscosity at 100 °C (mm²/s)	15	ASTM D-445
Viscosity index	150	ASTM D-2270
Flash point (°C)	218	ASTM D-92
Pour point (°C)	-33	ASTM D-97
Total base number (mg KOH/g)	8	ASTM D-2896

### تاییدیه و گواهینامه ها:

- استاندارد ایران
- استاندارد اروپا CE
- سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- پژوهشگاه صنعت نفت ایران
- مورد تایید خودروسازان معترض



**DEKAMOND**

ENGINE OIL



**SL**

**SM**

**SN**



## روغن موتور بنزینی 20W-50

This product is formulated to meet the lubrication needs of today's engines. Provides maximum protection against abrasion, rust and corrosion, oxidation concentration, acid formation, sludge and sediments.

این محصول جهت پاسخ به نیازهای روغن کاری موتورهای امروزی فرموله شده تا حداکثر حفاظت در برابر سایش، زنگ زدگی، خوردگی تشکیل اسید، لجن و رسوبات را فراهم نماید.

### EXCLUSIVITY

- Very high anti-abrasion property to remove sediments
- Minimize engine vibration and noise
- Excellent thermal and oxidation stability
- Helps to start the engine easily at low temperatures
- For long periods of oil change up to 10,000 km



### ویژگی ها:

- خاصیت ضدسایشی بسیار بالا جهت از بین بردن رسوبات
- حداقل رساندن لرزش و صدای موتور
- شتاب حرارتی و اکسیداسیون عالی
- کمک به استارت آسان موتور در دمای پایین
- با فواصل طولانی مدت تعویض روغن تا ۱۰۰۰۰ کیلومتر

### CERTIFICATES:

- Iranian standard
- European standard certificate (CE)
- ISO quality management system (IMS)
- Iran Oil Industry Research Institute
- Approved by reputable automakers

Property	Typical Value	Test Method
	20W-50	
Density at 15 °C (g/cm³)	0.871	ASTM D-4052
Viscosity at 100 °C (mm²/s)	19	ASTM D-445
Viscosity index	130	ASTM D-2270
Flash point (°C)	220	ASTM D-92
Pour point (°C)	-30	ASTM D-97
Total base number (mg KOH/g)	7	ASTM D-2896

### تاییدیه و گواهینامه ها:

- استاندارد ایران
- استاندارد اروپا CE
- سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- پژوهشگاه صنعت نفت ایران
- مورد تایید خودروسازان معترض



# DEKAMOND


ENGINE OIL



**SL**

**SM**

**SN**

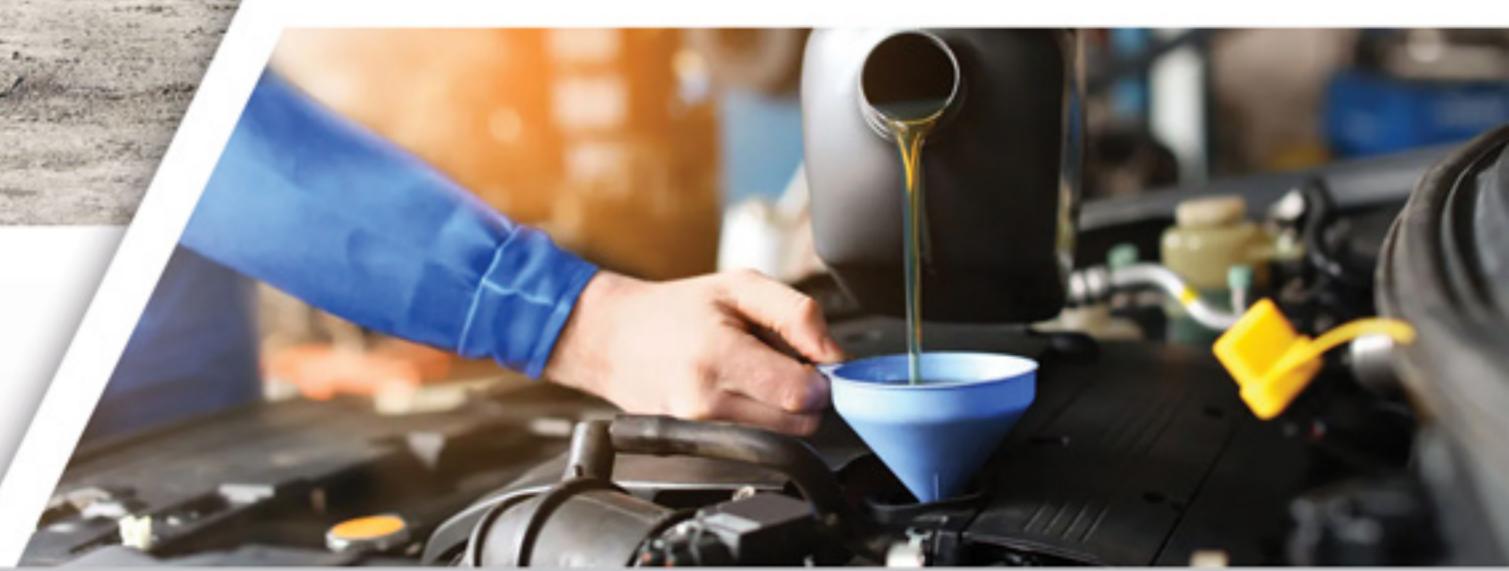

## روغن موتور بنزینی 5W-30

This product is formulated and designed based on the latest cleaning technology, for new modern engines with high volume and acceleration, Which enables the motor to run at maximum power the next time it is replaced

این محصول براساس آخرین تکنولوژی پاک کنندگی برای موتورهای مدرن جدید با حجم و شتاب بالا فرموله شده است که موتور را قادر میسازد تا زمان بعدی تعویض با حداقل توان کار کند



### EXCLUSIVITY

- Significant reduction in car fuel consumption
- Excellent viscosity index and optimal protection against wear of parts
- Quick start of car engine at low temperature
- Increase engine life and reduce engine maintenance costs
- For long periods of oil change up to 12,000 km

### ویژگی ها:

- کاهش چشمگیر مصرف سوخت خودرو
- شاخص گرانوی عالی و محافظت بهینه از سایش قطعات موتور
- استارت سریع موتور خودرو حتی در دمای پایین
- افزایش طول عمر موتور و کاهش هزینهای تعمیر و نگهداری موتور
- با فواصل طولانی مدت تعویض روغن تا ۱۲۰۰۰ کیلومتر

### CERTIFICATES:

- Iranian standard
- European standard certificate (CE)
- ISO quality management system (IMS)
- Iran Oil Industry Research Institute
- Approved by reputable automakers

Property	Typical Value	Test Method
	5W-30	
Density at 15 °C (g/cm³)	0.850	ASTM D-4052
Viscosity at 100 °C (mm²/s)	14.5	ASTM D-445
Viscosity index	170	ASTM D-2270
Flash point (°C)	210	ASTM D-92
Pour point (°C)	-42	ASTM D-97
Total base number (mg KOH/g)	8	ASTM D-2896


### تاییدیه و گواهینامه ها:

- استاندارد ایران
- استاندارد اروپا CE
- سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- پژوهشگاه صنعت نفت ایران
- مورد تایید خودروسازان معترف



**DEKAMOND**

HYDROLIC OIL

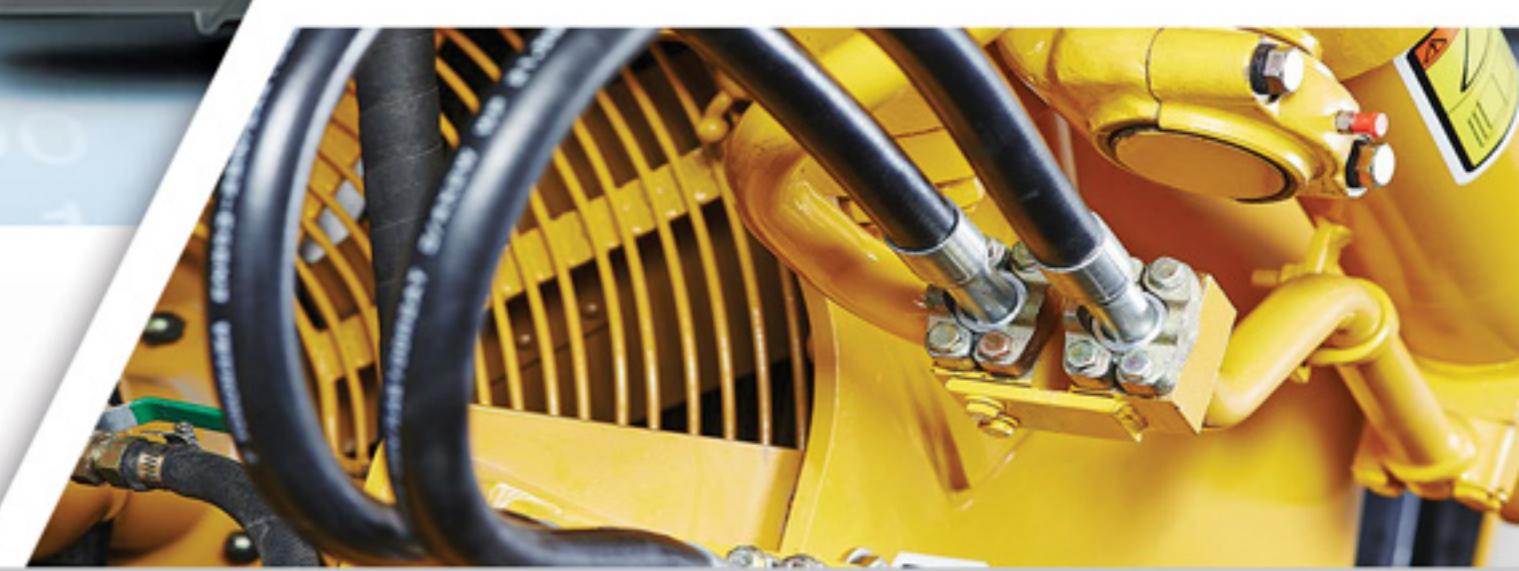

## روغن هیدرولیک چند منظوره

Due to the use of quality and heat-resistant base materials in the production process this product, High and optimal performance at the highest operating temperature is guaranteed and oil erosion is significantly reduced. As a result, the formation of sediments is reduced and with increasing level of cleanliness, it causes reliable operation of the hydraulic system

### EXCLUSIVITY

- High resistance to wear and corrosion of parts
- Highest thermal resistance
- Compatibility with all types of gaskets and seals
- Increased oil life due to high resistance to oxidation



به دلیل استفاده از مواد پایه با کیفیت و پایدار در مقابل حرارت در فرآیند تولید این محصول، عملکرد بالا و بهینه‌ی آن حتی در بالاترین دماهای کاری تضمین گشته و فرسایش روغن به صورت چشمگیری کاهش می‌یابد. در نتیجه شکل گیری رسوبات کاهش یافته و با بالاتر رفتن سطح پاکیزگی، باعث کارکرد مطمئن تر سیستم هیدرولیکی می‌گردد. مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون باعث افزایش طول عمر این روغن می‌گردد. همچنین تکنولوژی محافظت در برابر سایش موجود در این محصول بالاترین اثربخشی را در هرگونه شرایط کاری دارد.

ویژگی‌ها:

- مقاومت بالا در برابر سایش و خوردگی قطعات
- بالاترین مقاومت حرارتی
- سازگاری با انواع واشرها و کاسه نمدها
- افزایش عمر روغن به دلیل مقاومت بالا در برابر اکسیداسیون

### CERTIFICATES:

- Iranian standard
- European standard certificate (CE)
- ISO quality management system (IMS)
- Iran Oil Industry Research Institute
- Approved by reputable automakers

Property	Typical Value	Test Method
Density at 15 °C (g/cm³)	0.868	ASTM D-4052
Viscosity at 40 °C (mm²/s)	34.5	ASTM D-445
Viscosity at 100 °C (mm²/s)	8.4	ASTM D-445
Viscosity index	205	ASTM D-2270
Low temperature viscosity (mPas)	At -40 °C ≤20000	ASTM D-2983
Pour point (°C)	-36	ASTM D-97
Flash point (°C)	180	ASTM D-92
Color / appearance	Red	Visual Inspection

### تاییدیه و گواهینامه‌ها:

- استاندارد ایران
- استاندارد اروپا CE
- سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- پژوهشگاه صنعت نفت ایران
- مورد تایید خودروسازان معترض



## روغن جعبه دندو

Gear oil suitable for all types of gearboxes in high pressure conditions And high temperature fluctuations. This product with complete lubrication and creating a protective layer Significantly reduces component wear and makes the gearbox work as quietly as possible

### EXCLUSIVITY

- Significant reduction of wear between parts
- Compatibility with conventional gaskets and seals
- High ability to absorb pressure and excellent protection against abrasion
- Load bearing at low speed and high torque and vice versa
- Reduce gearbox noise



روغن دندو ای مناسب جهت انواع جعبه دندو ها در شرایط پرسار و نوسانات بالای دمایی این محصول با روانکاری کامل و ایجاد یک لایه محافظت به طور چشمگیری سایش قطعات را کاهش داده و باعث کارکرد هر چه بی صدایتر جعبه دندو می گردد.

### ویژگی ها:

- کاهش قابل توجه سایش بین قطعات
- سازگاری با واشرها و کاسه نمدهای متداول
- قابلیت بالای جذب فشار و محافظت عالی در برابر سایش
- تحمل بار در سرعت پایین و گشتاور بالا و بلعکس
- کاهش صدای جعبه دندو

### CERTIFICATES:

- Iranian standard
- European standard certificate (CE)
- ISO quality management system (IMS)
- Iran Oil Industry Research Institute
- Approved by reputable automakers

Property	Typical Value		Test Method
	85W-90	85W-140	
Density at 15 °C (g/cm³)	0.895	0.900	ASTM D-4052
Viscosity at 100 °C (mm²/s)	18	26	ASTM D-445
Viscosity index	95	95	ASTM D-2270
Flash point (°C)	210	215	ASTM D-92
Pour point (°C)	-18	-15	ASTM D-97

### تاییدیه و گواهینامه ها:

- استاندارد ایران
- استاندارد اروپا CE
- سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- پژوهشگاه صنعت نفت ایران
- مورد تایید خودروسازان معترض



## روغن صنعتی

This product is used in industrial gears under medium to heavy load. The use of this product due to high lubrication, provides ideal protection against wear of parts. This product is produced from the highest quality additives.

این محصول مورد استفاده در دندنهای صنعتی تحت بار متوسط تا سنگین می باشد. استفاده از این محصول بدلیل روانکاری بالا، محافظتی ایده آل در برابر سایش قطعات را به ارمغان می آورد. این محصول از با کیفیت ترین مواد افزودنی تولید می گردد.

### EXCLUSIVITY

- High pressure absorption capability
- Protects parts against abrasion and corrosion
- Stability against foam formation
- Maintain a certain temperature inside the device
- Increase device replacement time up to 5000 hours



### ویژگی ها:

- قابلیت بالای جذب فشار
- محافظت قطعات در برابر سایش و خوردگی
- پایداری در برابر ایجاد کف
- حفظ دمای معین داخل دستگاه
- افزایش دوره زمانی تعویض دستگاه تا ۵۰۰۰ ساعت

### CERTIFICATES:

- Iranian standard
- European standard certificate (CE)
- ISO quality management system (IMS)
- Iran Oil Industry Research Institute
- Approved by reputable automakers

Property	Typical Value				Test Method
	32	46	68	100	
Density at 15 °C (g/cm³)	0.870	0.877	0.880	0.885	ASTM D-4052
Viscosity at 40 °C (mm²/s)	32	46	68	100	ASTM D-445
Viscosity index	95	95	95	95	ASTM D-2270
Flash point (°C)	190	210	215	230	ASTM D-92
Pour point (°C)	-30	-27	-24	-21	ASTM D-97
Copper corrosion at 100 °C	1A	1A	1A	1A	ASTM D-130

### تاییدیه و گواهینامه ها:

- استاندارد ایران
- استاندارد اروپا CE
- سیستم مدیریت یکپارچه IMS
- پژوهشگاه صنعت نفت ایران
- مورد تایید خودروسازان معترض



# DEKAMOND





دکاموند

[www.dekamondoil.com](http://www.dekamondoil.com)



محصول شرکت ره سیال آذربایجان

Product of Rah Sayyal Azarbayan Company

کارخانه: ایران، تبریز، شهرک صنعتی عجب شیر

تلفن: ۰۴۱-۳۷۶ ۳۳۶۸۶ - ۳۷۶ ۲۲ ۶۶۶

مدیر فروش: ۰۹۱۴ ۳۰۲ ۱۹۲۵