


نانو شیلد زیگورات

سپر نامرئی ساختمان در برابر هجوم گرما

مدیریت هوشمند نور و انرژی. بدون تعویض شیشه، در مصرف انرژی صرفه جویی کنید و از نور طبیعی لذت ببرید.



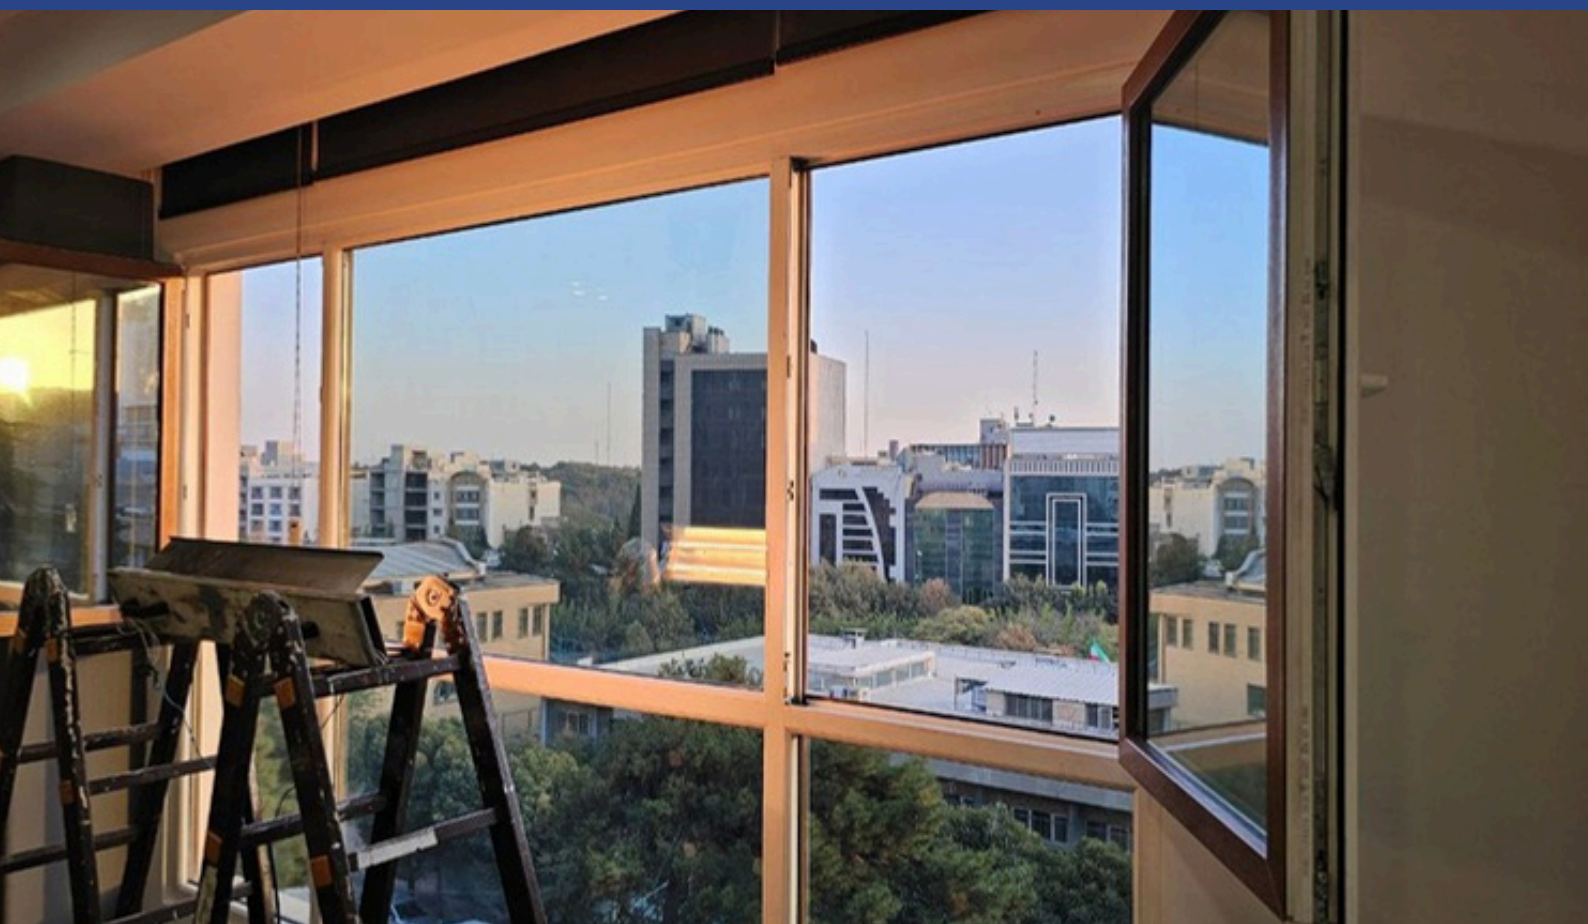


زیگورات؛ تکیه بر سه دهه اصالت، نگاهی به سوی آینده

زیگورات تنها یک نام تجاری جدید نیست؛ بلکه تبلور ۳۰ سال تجربه درخشان و پیشرو در صنعت ساختمان است. ریشه‌های ما در شرکت "آلومینیوم شیشه تهران" استوار است؛ مجموعه‌ای که همواره پرچمدار نوآوری در حوزه نما در ایران بوده است.

اکنون، با تکیه بر این میراث گران‌بها، مهندس سعید مادرشاهی با درک دقیق چالش‌های اقلیمی و خلاءهای موجود در بازار شیشه (مانند محدودیت‌های Sunergy و Low-E)، برند زیگورات را پایه‌گذاری نموده است.

زیگورات حاصل سه سال تحقیق و توسعه مداوم با همکاری نخبگان صنعت رنگ، رزین و فیزیک ساختمان است تا محصولی را ارائه دهد که نه تنها جایگزینی هوشمندانه برای نمونه‌های موجود است، بلکه کیفیت بالاتر را با هزینه‌ای بهینه‌تر تضمین می‌کند.

فناوری طیف‌گزین (SPECTRALLY SELECTIVE)

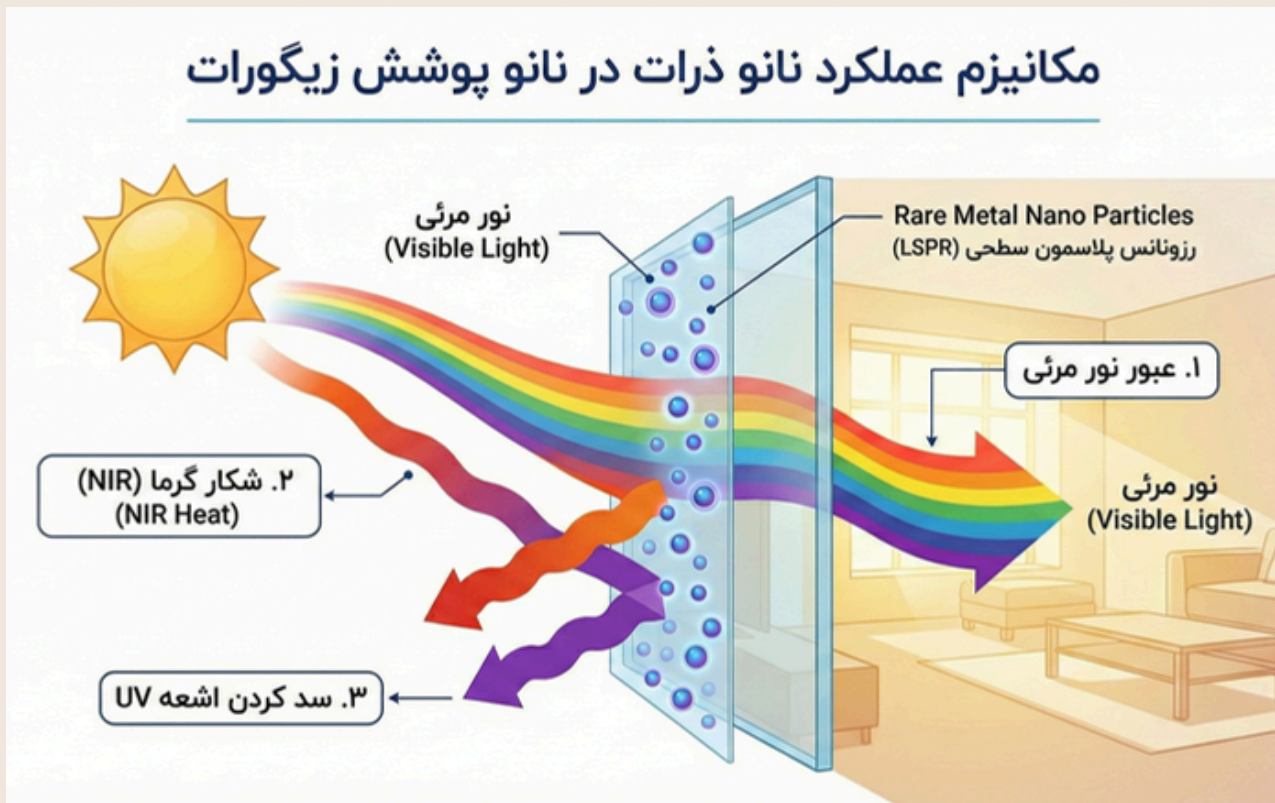

راز کارایی نانو شیلد زیگورات در ذرات نانو فلزات کمیاب (Rare Metal Nano Particles) نهفته است. این ذرات هوشمند که بر اساس پدیده فیزیکی رزونانس پلاسمون سطحی (LSPR) عمل می‌کنند، مانند یک الک بسیار دقیق رفتار کرده و ضمن جذب مادون قرمز و فرابنفش به نور مرئی اجازه عبور می‌دهند.

محصولات ما



زیگورات رتروفیت



سانرزی زیگورات



خط تولید شیشه

زیگورات رتروفیت (OUTDOOR)



مشخصات حرارتی

عملکرد پوشش زیگورات وابسته به ساختار، رنگ شیشه پایه و ضخامت شیشه و پوشش آن متغیر است و داده زیر برای یک لایه شیشه 6 میل سوپر کلیر میباشد.

- Infrared Rejection Rate: 80%-90%
- Ultraviolet Rejection Rate: 85-90%
- Visible Light Transmittance : 70%-75%
- Hardness: 6H -7H

روش های اجرا متنوع



اجرا با غلتک



اجرا با ابر تفلون



مشخصات فنی اجرا (On-Site Application)

- پیش‌نیاز: نظافت کامل سطح با الکل و ماسک کردن دیتیل‌های اطراف.
- نسبت اختلاط: ترکیب برابر جزء A و B (عمر مفید مخلوط: ۶ ساعت).
- پوشش‌دهی: ۳۰ گرم بر متر مربع با استفاده از اپلیکاتور اسفنجی یا غلتک.
- شرایط محیطی: محیط ساکن، بدون جریان باد و گرد و غبار حین اجرا.
- زمان‌بندی: خشک شدن اولیه در کمتر از یک ساعت؛ تثبیت نهایی در ۷ روز.

خط تولید تمام مکانیزه و پخت کوره‌ای

در پروژه‌های جدید، فرآیند پوشش‌دهی طی یک سیکل کاملاً صنعتی و کنترل‌شده انجام می‌پذیرد. پس از عملیات برش و سکوریت، شیشه‌ها وارد خط کوتینگ شده و در محیط ایزوله (Clean Room) پوشش‌دهی می‌شوند. سپس جهت تثبیت نهایی، شیشه‌ها وارد کوره شده و تحت دمای بیش از ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد، فرآیند پخت (Curing) را طی می‌کنند. محصول خروجی بلافاصله به سختی استاندارد ۳H-4H رسیده و آماده مونتاژ در ساختار شیشه دوجداره (IGU) می‌باشد. دوام این پوشش تضمین‌شده و عمر مفید آن فراتر از عمر یونیت شیشه دوجداره خواهد بود.




سوالات متداول

عمر مفید و گارانتی محصول چقدر است؟
پوشش‌های زیگورات دارای سختی بالا تا (6H) و مقاوم در برابر شرایط جوی هستند. عمر مفید آنها بالای ۱۰ سال تخمین زده می‌شود و بسته به نوع محصول (رتروفیت یا کارخانه‌ای) بین ۳ تا ۵ سال گارانتی کتبی دارند. خط انداختن، تراشیدن و یا شستشو با مواد اسیدی و بازی سنگین شامل گارانتی نمی‌باشد.

میزان صرفه‌جویی در مصرف برق چقدر خواهد بود؟
با کاهش ورود مادون قرمز تا ۹۵٪ و انرژی کلی تابشی تا ۵۰٪، بار سیستم‌های سرمایشی به شدت کاهش می‌یابد. طبق محاسبات ما، این محصول می‌تواند تا ۳۰٪ هزینه‌های سرمایش را در فصل تابستان کاهش دهد. ولی این عدد وابسته به جهت ساختمان، سایه اندازی‌ها، طبقه، نوع سیستم سرمایشی و کنترلی آن می‌باشد.

آیا این پوشش روی شیشه‌های قدیمی و نصب شده قابل اجراست؟
بله. محصول 'رتروفیت' ما دقیقاً برای همین منظور طراحی شده است. تیم اجرایی ما بدون نیاز به تعویض پنجره یا تخریب، پوشش را روی نمای بیرونی/داخلی شیشه‌های موجود اعمال می‌کنند.

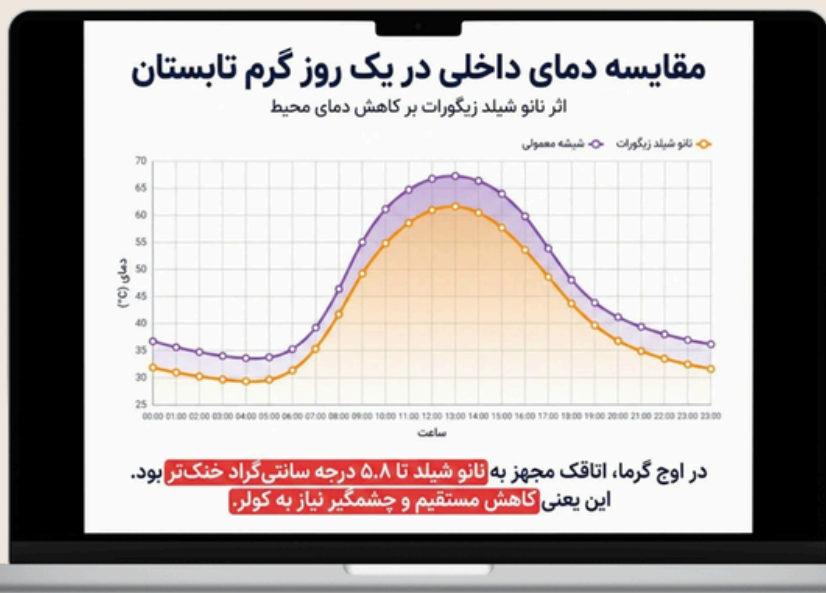



برای جلسه و درخواست اجرای نمونه با ما تماس بگیرید




Contact Us

☎ +98 912 090 1530

✉ Info@zigguratsolutions.com/

🌐 <https://zigguratsolutions.com/>

📍 تهران، اشرفی اصفهانی، مجتمع اداری تجاری ونوس، طبقه 12 واحد 12

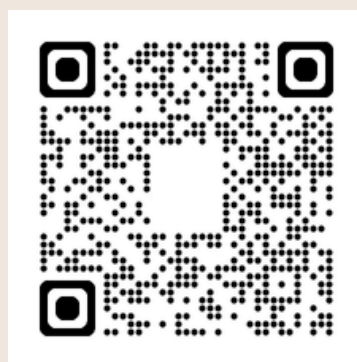

آماده ارتقای کیفیت و بهره‌وری ساختمان خود هستید؟