

SSR120C-8

RODILLO COMPACTADOR »



Motor
CUMMINS T4F QSB4.5



Potencia Motor
160 HP @ 2200 RPM



Ancho de tambor
2.130 mm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|----------------------------------|--|
| Motor | Cummins |
| Modelo | T4F QSB4.5 |
| Norma de emisión | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./Etapa V de la UE |
| Acelerador | Interruptor del acelerador tres velocidades |
| Potencia nominal | 160 HP @ 2200 RPM |
| Desplazamiento | 4,5 L |
| Velocidad máx. de desplazamiento | 0-4,1/0-5,2 km/h 0-7,1/0-10 km/h |

DIMENSIONES

| | |
|---|----------|
| A Largo total | 5.750 mm |
| B Distancia entre ejes | 2.950 mm |
| C Altura total del tambor liso | 3.190 mm |
| C Altura total del tambor con pata de cabra | 3.390 mm |
| D Ancho del tambor | 2.130 mm |
| E Ancho total | 2.240 mm |
| F Distancia del suelo | 480 mm |
| Díámetro del tambor | 1.500 mm |
| Grosor del casco del tambor | 25 mm |
| Radio de giro interior | 3.670 mm |
| Radio de giro exterior mínimo | 5.800 mm |
| Distancia al borde de la acera | 470 mm |

PESO

| | |
|----------------------------|-----------|
| Peso operativo | 11.709 Kg |
| Peso en el tambor | 6.509 Kg |
| Peso en el eje | 5.200 Kg |
| Peso con kit pata de cabra | 13.209 Kg |

SISTEMA VIBRATORIO

| | |
|--------------|----------|
| Frecuencia | 32/36 Hz |
| Amplitud | 1,8/ 0,9 |
| Carga lineal | 329 N/cm |

SISTEMA ELÉCTRICO

| | |
|------------------------|---------|
| Sistema eléctrico | 24 V |
| Batería Voltaje | 12 V |
| Amperaje | 850 Amp |
| Alternador Amperaje | 70 Amp |
| Voltaje | 24 V |
| Toma corriente Voltaje | 12 V |
| USB | 12 V |

SISTEMA DE ACCIONAMIENTO

| | |
|---------------------------|-------------|
| Llantas | 23.1-26-8PR |
| Frenos de estacionamiento | 3 - 3,5 psi |
| Articulación | +/- 35° |

CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO Y LLENADO

| | |
|---|--------|
| Tanque de combustible | 200 L |
| Tanque DEF | 19 L |
| Sistema de enfriamiento | 39,7 L |
| Tanque hidráulico | 120 L |
| Aceite de motor (con filtro) | 21 L |
| Tambor vibratorio | 10 L |
| Transmisión final del tambor (reductor) | 1,8 L |
| Eje trasero | 20 L |


ADICIONALES

| | |
|--------------------------|---|
| Cámara de visión trasera | Luces de trabajo halógenas |
| Alarma marcha atrás | Luces intermitentes y de emergencia LED |
| Luz de baliza giratoria | Contador de horas eléctrico |

CABINA

| | |
|---|---|
| Plataforma abierta con pasamanos/barandillas | Luz interior |
| Cabina ROPS/FOPS | Portavasos |
| Radio AM/FM, carga USB y conexión Bluetooth* | Pantallas de protección: cabina delantera, trasera y lateral |
| Limpiaparabrisas delantero con velocidad variable | Monitor LCD color, multifunción, capacidad de diagnóstico, multilinguaje. |
| Bocina | Asiento de tela: suspensión neumática, calefacción de lujo, apoyabrazos ajustables. |
| Parasol | |
| Volante ajustable e inclinable | |

*Especificaciones pueden variar sin previo aviso.

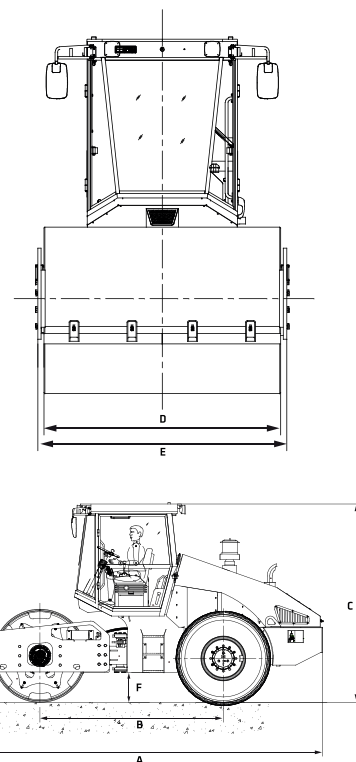

SUCURSALES

| | | | |
|--|---|--|--|
| Casa Matriz Av. Pdte. Eduardo Frei Montalva 19100, Lampa | Vespucio Av. Américo Vespucio 760, Pudahuel | Antofagasta Juan Glasinovic 424 B, Antofagasta | Temuco Bernardo O'higgins 98, Temuco |
|--|---|--|--|