



FORKLİFT YÜKLEME VE BOŞALTMA TOOLBOX TALK

Yükleme alanı forklift, araç ve yaya hareketlerinin kesiştiği yüksek riskli bölgedir.

AMAÇ VE KAPSAM

Forklift ile yükleme ve boşaltma sırasında devrilme, yük düşmesi, araç hareketi ve yaya çarpması risklerini önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 Forklift devrilmesi.	2 Yükün çataldan düşmesi.	3 Kamyon veya treylerin hareket etmesi.	4 Dock plate veya rampanın kayması.
5 Yaya ile forklift çarpışması.	6 Görüşü kapatan yüksek yük.	7 Aşırı veya dengesiz yük.	8 Islak veya hasarlı yükleme zemini.

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Forklift devrilmesi.

02

Yükün çataldan düşmesi.

03

Kamyon veya treylerin hareket etmesi.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



FORKLİFT YÜKLEME VE BOŞALTMA TOOLBOX TALK

Yükleme alanı forklift, araç ve yaya hareketlerinin kesiştiği yüksek riskli bölgedir.

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Forklift ile yükleme ve boşaltma sırasında devrilme, yük düşmesi, araç hareketi ve yaya çarpması risklerini önlemek.

SERNEM FIELD 01

SAHA DOĞRULAMA 1

Forklift kapasitesi uygun

SERNEM FIELD 02

SAHA DOĞRULAMA 2

Yük dengeli

SERNEM FIELD 03

SAHA DOĞRULAMA 3

Araç sabit

SERNEM FIELD 04

SAHA DOĞRULAMA 4

Wheel chock mevcut

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

☐ Forklift kapasitesi uygun

☐ Yük dengeli

☐ Araç sabit

☐ Wheel chock mevcut


☐ Dock plate uygun

☐ Yaya yolu ayrılmış

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Yük forklift kapasitesine uygun mu?
- Araç sabitlendi mi?
- Dock plate uygun mu?

SAHA UYGULAMASI

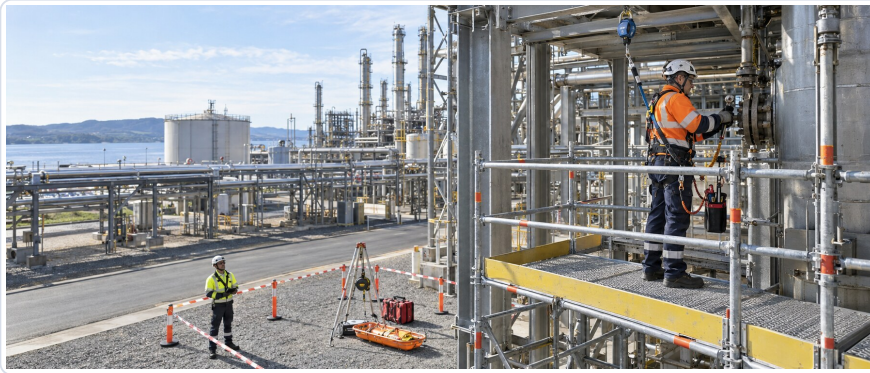

Yükleme alanı forklift, araç ve yaya hareketlerinin kesiştiği yüksek riskli bölgedir.



FORKLİFT YÜKLEME VE BOŞALTMA TOOLBOX TALK

Yükleme alanı forklift, araç ve yaya hareketlerinin kesiştiği yüksek riskli bölgedir.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Yük ağırlığını ve forklift kapasitesini doğrulayın. • Yaya ve forklift yollarını ayırın. • Yüklemeye zemininin sağlam ve temiz olduğunu doğrulayın.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Yük merkezini çatallara düzgün yerleştirin. • Görüşü engelleyen yüklerde geri sürüş veya spotter kullanın. • Sürücü ile yüklemeye tamamlanmadan araç hareket etmeme kuralını netleştirin.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Kamyon veya treyleri wheel chock veya uygun sistemle sabitleyin. • Çatalları mümkün olduğunca alçakta tutun.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Dock plate kapasitesini kontrol edin. • Rampalarda ani dönüş yapmayın.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, yüklemeye alanında forklift kadar kamyonun hareketi de kontrol edilmelidir. Araç sabit değilse yüklemeye başlamayacak.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|--|---|
| ☐ Forklift kapasitesi uygun | ☐ Yük dengeli |
| ☐ Araç sabit | ☐ Wheel chock mevcut |
| ☐ Dock plate uygun | ☐ Yaya yolu ayrılmış |
| ☐ Görüş yeterli | ☐ Zemin sağlam |
| ☐ Sürücü bilgilendirildi | ☐ Ekip bilgilendirildi |



FORKLİFT YÜKLEME VE BOŞALTMA TOOLBOX TALK

Yükleme alanı forklift, araç ve yaya hareketlerinin kesiştiği yüksek riskli bölgedir.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			