



HAVAI ENERJİ HATLARI TOOLBOX TALK

Elektrik hattına temas gerekmez; tehlikeli yaklaşma bile ark oluşmasına neden olabilir.

AMAÇ VE KAPSAM

Vinç bomu, manlift, iskele, boru, merdiven ve diğer iletken ekipmanların havai enerji hatlarına tehlikeli yaklaşmasını önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Vinç veya manlift bomunun enerji hattına	2  Uzun metal boru, merdiven veya profil	3  Elektrik arkının ekipman üzerinden toprağa	4  Lastik tekerlekli ekipmanın elektrik
5  Operatörün kör noktalar nedeniyle hat mesafesini	6  Yağmur ve nemli koşullar nedeniyle elektriksel	7  Hat yüksekliğinin veya gerilim seviyesinin	8  Ekipmana temas eden yerdeki kişilerin adım

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Vinç veya manlift bomunun enerji hattına yaklaşması.

02

Uzun metal boru, merdiven veya profil taşınırken hatta temas

03

Elektrik arkının ekipman üzerinden toprağa geçmesi.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



HAVAI ENERJİ HATLARI TOOLBOX TALK

Elektrik hattına temas gerekmez; tehlikeli yaklaşıma bile ark oluşmasına neden olabilir.

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Vinç bomu, manlift, iskele, boru, merdiven ve diğer iletken ekipmanların havai enerji hatlarına tehlikeli yaklaşmasını önlemek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Hat tanımlandı

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Gerilim doğrulandı

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Yaklaşma mesafesi belirlendi

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Gözcü atandı


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|---|--|
| ☐ Hat tanımlandı | ☐ Gerilim doğrulandı |
| ☐ Yaklaşma mesafesi belirlendi | ☐ Gözcü atandı |
| ☐ Bariyer mevcut | ☐ Bom limiti kontrol edildi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Hat gerilimi biliniyor mu?
- Minimum yaklaşma mesafemiz nedir?
- Gözcü kim?

SAHA UYGULAMASI

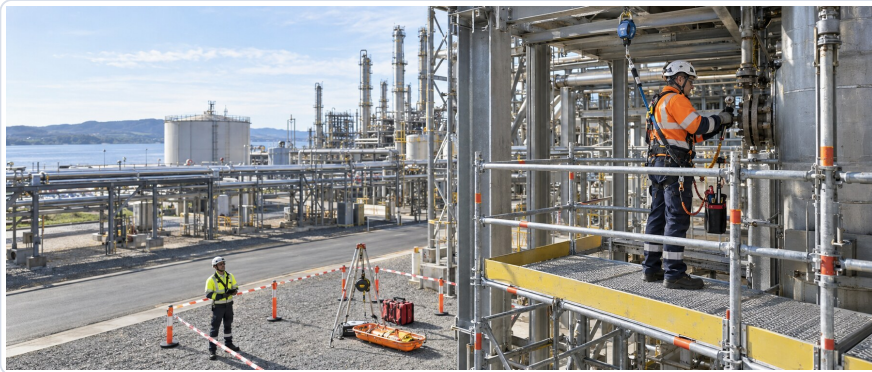

Elektrik hattına temas gerekmez; tehlikeli yaklaşıma bile ark oluşmasına neden olabilir.



HAVAİ ENERJİ HATLARI TOOLBOX TALK

Elektrik hattına temas gerekmez; tehlikeli yaklaşıma bile ark oluşmasına neden olabilir.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Hat gerilimini ve saha tarafından belirlenen minimum yaklaşma mesafesini doğrulayın. • Bom limitlerini ve hareket kısıtlarını ekipman üzerinde ayarlayın. • Ekipman elektrik hattına temas ederse operatörün kabinde kalma acil durum yöntemini ekibe anlatın.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Mümkünse çalışma başlamadan hattın enerjisinin kesilmesini ve kilitlenmesini sağlayın. • Uzun iletken malzemeleri enerji hatlarının altında dikey konumda taşımayın. • İş planı veya ekipman konumu değişirse yaklaşma mesafesini yeniden değerlendirin.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Enerji kesilemiyorsa fiziksel yükseklik bariyeri veya goalpost sistemi kurun. • Çalışma alanını ve yaklaşma limitini görünür şekilde işaretleyin.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Vinç ve manlift hareketleri için dedicated spotter görevlendirin. • Gece çalışmalarında hat ve bariyerleri yeterli şekilde aydınlatın.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, bu hatlara temas etmek zorunda değiliz; yüksek gerilim ark yapabilir. Hattı canlı kabul edeceğiz, güvenli yaklaşma mesafesini koruyacağız ve hareketli ekipmanı gözcü olmadan hatta yaklaştırmayacağız.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|---|--|
| ☐ Hat tanımlandı | ☐ Gerilim doğrulandı |
| ☐ Yaklaşma mesafesi belirlendi | ☐ Gözcü atandı |
| ☐ Bariyer mevcut | ☐ Bom limiti kontrol edildi |
| ☐ Taşıma rotası güvenli | ☐ Aydınlatma yeterli |
| ☐ Acil durum anlatıldı | ☐ Ekip bilgilendirildi |



HAVAİ ENERJİ HATLARI TOOLBOX TALK

Elektrik hattına temas gerekmez; tehlikeli yaklaşma bile ark oluşmasına neden olabilir.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			