

HSE TOOLBOX TALK

BOYA VE KAPLAMA GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Boya, solvent, thinner, epoksi ve kaplama malzemelerinin kullanımı sırasında solunum, cilt teması, yangın ve patlama risklerini kontrol etmek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Solvent ve VOC buharlarının solunması.	2  Yanıcı buharların tutuşturucu kaynakla	3  Epoksi veya sertleştiricinin ciltle	4  Püskürtme boyada aerosol maruziyeti.
5  Kapalı alanda oksijen ve atmosfer koşullarının	6  Uygunsuz respirator filtresi kullanımı.	7  Boya ve solvent kaplarının açık	8  Dökülme sonucu çevresel ve kayma riski.

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Solvent ve VOC buharlarının solunması.

02

Yanıcı buharların tutuşturucu kaynakla temas etmesi.

03

Epoksi veya sertleştiricinin ciltle temas etmesi.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

BOYA VE KAPLAMA GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Boya, solvent, thinner, epoksi ve kaplama malzemelerinin kullanımı sırasında solunum, cilt teması, yangın ve patlama risklerini kontrol etmek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
SDS mevcut

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Ürün tanımlandı

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Havalandırma yeterli

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
RPE uygun


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|---|---|
| ☐ SDS mevcut | ☐ Ürün tanımlandı |
| ☐ Havalandırma yeterli | ☐ RPE uygun |
| ☐ Eldiven uygun | ☐ Göz koruması uygun |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Kullandığımız ürünün ana tehlikesi nedir?
- SDS mevcut mu?
- Havalandırma yeterli mi?

SAHA UYGULAMASI

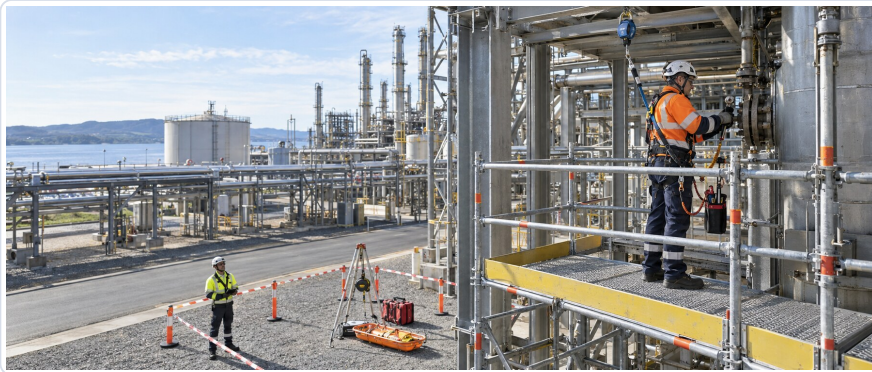

Boya işi yalnız yüzey işlemi değildir; kimyasal, yangın ve solunum riski birlikte yönetilmelidir.

HSE TOOLBOX TALK

BOYA VE KAPLAMA GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Ürünün SDS'ini ve kimyasal tehlikelerini işe başlamadan inceleyin. • Kimyasala dayanıklı eldiven, gözlük ve koruyucu kıyafet kullanın. • Dökülme kitini hazır tutun ve atıkları kontrollü şekilde bertaraf edin.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Kapalı veya yarı kapalı alanda yeterli havalandırma sağlayın. • Açık alev, kıvılcım ve sigara kaynaklarını çalışma alanından uzaklaştırın. • Spray painting sırasında çevredeki çalışanları overspray alanından uzak tutun.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Gerekliyse VOC veya atmosfer ölçümü uygulayın. • Boya ve solvent kaplarını kullanılmadığında kapalı tutun.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Ürüne uygun respirator ve filtre tipini seçin. • Yanıcı malzemeleri uygun depolama kabinlerinde saklayın.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, boya işinde sadece maske takmak yeterli değildir. Ürünün SDS'ini bilecek, havalandırmayı sağlayacak, tutuşturucu kaynakları kaldıracak ve doğru filtreyi kullanacağız.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|---|---|
| ☐ SDS mevcut | ☐ Ürün tanımlandı |
| ☐ Havalandırma yeterli | ☐ RPE uygun |
| ☐ Eldiven uygun | ☐ Göz koruması uygun |
| ☐ Tutuşturucu kaynak yok | ☐ Kaplar kapalı |
| ☐ Spill kit mevcut | ☐ Ekip bilgilendirildi |

HSE TOOLBOX TALK

BOYA VE KAPLAMA GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			