



EMNİYET KEMERİ KULLANIMI TOOLBOX TALK

Doğru seçim, kontrol, bağlantı ve kurtarma ile düşüşleri önleyin.

AMAÇ VE KAPSAM

Tam vücut emniyet kemeri, lanyard, şok emici ve bağlantı elemanlarının doğru seçilmesini, kontrol edilmesini ve kullanılmasını sağlamak; yanlış ankraj, bağlantısız çalışma ve düşüş sonrası askıda kalma risklerini önlemektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Hasarlı, kesilmiş, yanmış veya kimyasala maruz	2  Eksik, gevşek veya yanlış kapatılmış tokalar.	3  Uygun olmayan ankraj noktasına bağlantı	4  Çalışma sırasında bağlantının tamamen
5  Lanyard kancasının kendi kayışına geri	6  Yetersiz düşüş açıklığı nedeniyle alt seviyeye	7  Yanlış konum nedeniyle salınım düşüşü oluşması.	8  Düşüş sonrasında uzun süre askıda kalma ve geç

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Hasarlı, kesilmiş, yanmış veya kimyasala maruz kalmış kayışlar.

02

Eksik, gevşek veya yanlış kapatılmış tokalar.

03

Uygun olmayan ankraj noktasına bağlantı yapılması.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



EMNİYET KEMERİ KULLANIMI TOOLBOX TALK

Doğru seçim, kontrol, bağlantı ve kurtarma ile düşüşleri önleyin.

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Tam vücut emniyet kemeri, lanyard, şok emici ve bağlantı elemanlarının doğru seçilmesini, kontrol edilmesini ve kullanılmasını sağlamak; yanlış ankraj, bağlantısız çalışma ve düşüş sonrası askıda kalma risklerini önlemektir.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Kemer kontrol edildi

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
Etiket okunabilir

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Tokalar sağlam

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Dikişler sağlam


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|---|--|
| ☐ Kemer kontrol edildi | ☐ Etiket okunabilir |
| ☐ Tokalar sağlam | ☐ Dikişler sağlam |
| ☐ Lanyard uygun | ☐ Şok emici sağlam |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Kemer ve lanyard üzerinde hasar, kesik veya yanık var mı?
- Bugün kullanılacak ankraj noktası kim tarafından onaylandı?
- Yer değiştirirken yüzde yüz bağlantı nasıl korunacak?

SAHA UYGULAMASI

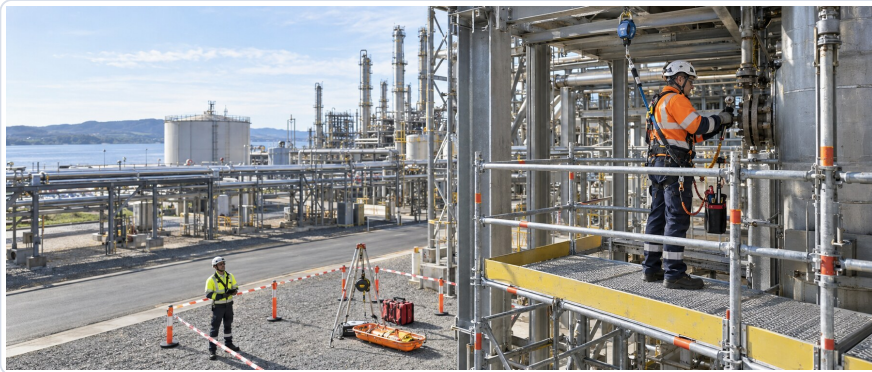

Doğru seçim, kontrol, bağlantı ve kurtarma ile düşüşleri önleyin.



EMNİYET KEMERİ KULLANIMI TOOLBOX TALK

Doğru seçim, kontrol, bağlantı ve kurtarma ile düşüşleri önleyin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Yalnızca onaylı tam vücut emniyet kemeri kullanın. • Bağlantıyı yalnızca onaylı ve yeterli dayanımdaki ankraja yapın. • Keskin kenarlara temas eden ekipmanı uygun şekilde koruyun.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Her kullanımdan önce kayış, dikiş, toka, D-ring ve etiketleri kontrol edin. • Ankrajı mümkün olduğunca omuz seviyesinin üzerinde seçin. • Kurtarma planını, ekibini ve ekipmanını işe başlamadan doğrulayın.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Periyodik kontrol ve kayıt durumunu doğrulayın. • Çift kollu lanyard ile yüzde yüz bağlı kalma kuralını uygulayın.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Kemer vücuda uygun ve dengeli biçimde ayarlayın. • Düşüş açıklığını ve salınım düşüşü riskini hesaplayın.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, bugün emniyet kemerini yalnızca giymiş olmak için kullanmayacağız. Kayışları, tokaları, D-ringleri, lanyardı ve kancaları birlikte kontrol edeceğiz. Bağlantı sadece onaylı ankraj noktasına yapılacak ve yer değiştirirken yüzde yüz bağlı kalacağız. Yetersiz düşüş mesafesi, keskin kenar veya uygunsuz ankraj varsa işe başlamayacağız. Bir düşüş olursa çalışanı nasıl kurtaracağımız işe başlamadan bilinmelidir.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|---|--|
| ☐ Kemer kontrol edildi | ☐ Etiket okunabilir |
| ☐ Tokalar sağlam | ☐ Dikişler sağlam |
| ☐ Lanyard uygun | ☐ Şok emici sağlam |
| ☐ Ankraj onaylı | ☐ Yüzde yüz bağlantı mümkün |
| ☐ Düşüş açıklığı yeterli | ☐ Kurtarma planı hazır |



EMNİYET KEMERİ KULLANIMI TOOLBOX TALK

Doğru seçim, kontrol, bağlantı ve kurtarma ile düşüşleri önleyin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			