



MERDİVEN GÜVENLİĞİ

Doğru seçim, 4'e 1 kurulum, sabitleme ve üç nokta teması.

AMAÇ VE KAPSAM

Taşınabilir merdiven kısa süreli ve hafif işler için seçilir; çalışma platformunun yerini tutmaz. İşe uygun tip ve uzunluk kullanılmalı, merdiven her kullanımdan önce kontrol edilmeli, sağlam ve seviyeli zemine yaklaşık 4'e 1 açıyla kurulmalı, erişim noktasında yukarı uzatılmalı ve kaymaya karşı sabitlenmelidir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 MERDİVENDEN DÜŞME	2 HASARLI BASAMAK	3 YANLIŞ AÇI	4 TAŞINAN ALET
5 DENGESİZ TABAN	6 KAYGAN YÜZEY	7 SABİTLEME EKSİĞİ	8 AŞIRI UZANMA

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

4:1

Dayamalı merdiven kurulum oranı

0,9 m

İniş seviyesinin üzerinde uzatma

3 nokta

Tırmanırken sürekli temas



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



MERDİVEN GÜVENLİĞİ

Doğru seçim, 4'e 1 kurulum, sabitleme ve üç nokta teması.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA Subpart X merdivenin kapasitesini, fiziksel durumunu, kurulumunu ve kullanım şeklini birlikte düzenler. Üretici etiketi ve yerel gereklilikler ayrıca uygulanır.

OSHA 1926.1053(a)(1)

KAPASİTE

Taşınabilir merdivenler, belirtilen istisnalar dışında azami amaçlanan yükün en az dört katını taşımalıdır.

OSHA 1926.1053(b)(1)

İŞE UYGUN KULLANIM

Merdiveni yalnızca tasarlandığı amaç için kullanın; kapalı basamaklı merdivene veya doğaçlama platforma dönüştürmeyin.

OSHA 1926.1053(b)(5)

SAĞLAM VE SEVİYELİ TABAN

Taşınabilir merdiveni kayma önlenmedikçe sağlam, seviyeli ve kaymaz yüzey üzerinde kullanın.

OSHA 1926.1053(b)(13)

ÜST ERİŞİM

Üst seviyeye erişimde yan rayları en az 0,9 m uzatın veya eşdeğer güvenli tutunma sağlayın.


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Merdiven kontrol kaydı | ☐ Yük sınıfı etiketi |
| ☐ Kurulum alanı kontrolü | ☐ Üst-alt sabitleme |
| ☐ Elektrik tehlikesi değerlendirmesi | ☐ Kullanıcı eğitimi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bu iş neden platform yerine merdivenden yapılabilir?
- 4'e 1 oranını sahada nasıl kontrol ediyoruz?
- Aleti taşıırken üç nokta teması nasıl koruyacağız?

DOĞRU MERDİVEN KURULUMU VE KONTROLÜ

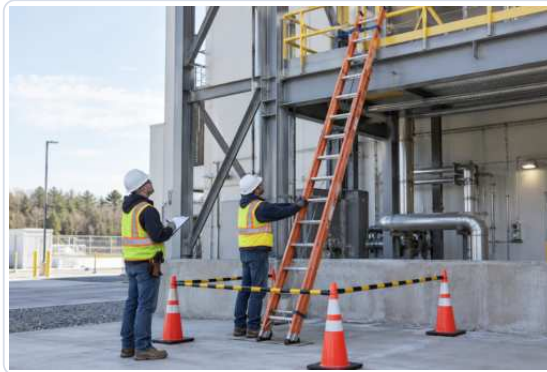

4'e 1 aç - Sağlam taban - Üst uzatma - Üst-alt sabitleme - Temiz erişim



MERDİVEN GÜVENLİĞİ

Doğru seçim, 4'e 1 kurulum, sabitleme ve üç nokta teması.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. DAHA GÜVENLİ ERİŞİM SEÇİN

Uzun süreli, iki el gerektiren veya ağır işler için platform, iskele veya MEWP kullanın.

2. DOĞRU MERDİVENİ SEÇİN

Tip, uzunluk, yük sınıfı ve elektrik tehlikesine uygun malzemeyi doğrulayın.

3. DOĞRU KURUN VE SABİTLEYİN

4'e 1 açığı, sağlam tabanı, üst uzatmayı ve üst-alt sabitlemeyi sağlayın.

4. ÜÇ NOKTA TEMASLA KULLANIN

Yüzünüz merdivene dönük olsun; aletleri çantada taşıyın ve aşırı uzanmayın.

KRİTİK UYARI



Merdivenin en üst basamağında durmayın, iki merdiveni birbirine bağlamayın, hasarlı merdiveni boyayıp gizlemeyin ve merdiveni hareketli ekipmana dayamayın. Kusurlu merdiveni etiketleyip hizmet dışı bırakın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|---|
| ☐ İşe uygun merdiven seçildi | ☐ Etiket ve yük sınıfı okunaklı |
| ☐ Ray, basamak ve ayaklar sağlam | ☐ Zemin sağlam ve seviyeli |
| ☐ 4'e 1 açısı sağlandı | ☐ Üst ve alt nokta sabitlendi |
| ☐ İniş üzerinde yeterli uzatma var | ☐ Kapı ve trafik alanı kontrol altında |
| ☐ Üç nokta temas uygulanacak | |



MERDİVEN GÜVENLİĞİ

Doğru seçim, 4'e 1 kurulum, sabitleme ve üç nokta temas.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			