



RIGGING EKİPMANI KONTROLÜ

Kimlik, kapasite, hasar kriterleri ve karantina kontrolü.

AMAÇ VE KAPSAM

Sapan, mapa, kanca, ana halka ve kaldırma aparatları her vardiya ve kullanım öncesi nitelikli kullanıcı tarafından kontrol edilir. Kimliği veya çalışma yük limiti okunmayan, kesilmiş, aşınmış, deforme, ısı veya kimyasal hasarlı ekipman kullanılmaz. Kontrol sonucu kayıt altına alınır ve kusurlu ekipman fiziksel olarak karantinaya alınır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 YÜK DÜŞMESİ	2 KESİK SAPAN	3 YANLIŞ SEÇİM	4 HASARLI KANCA
5 AŞIRI YÜK	6 ISI / KİMYASAL	7 KİMLİKSİZ EKİPMAN	8 YAN YÜKLEME

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Her vardiya ve kullanım öncesi kontrol

≤ WLL

Tüm bileşenlerde çalışma yük limiti

0

Düğüm, doğaçlama bağlantı ve karışık donanım



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



RIGGING EKİPMANI KONTROLÜ

Kimlik, kapasite, hasar kriterleri ve karantina kontrolü.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.251 rigging ekipmanının kimliğini, kontrolünü, kapasitesini ve hizmetten çıkarma kriterlerini düzenler. Üretici talimatı ve ilgili ASME B30.9 / B30.26 kriterleri ekipman tipine göre uygulanır.

OSHA 1926.251(a)(1)

VARDİYA KONTROLÜ

Rigging ekipmanı her vardiya ve kullanım gerektiğinde kontrol edilmeli; kusurlu ekipman derhal hizmet dışı bırakılmalıdır.

OSHA 1926.251(a)(2)

KİMLİK VE KAPASİTE

Özel imalat dahil rigging ekipmanında güvenli çalışma yükü veya eşdeğer kapasite işareti okunaklı olmalıdır.

OSHA 1926.251(c)-(f)

SAPAN KRİTERLERİ

Tel halat, zincir, sentetik ağ ve diğer sapan tiplerini kendi hasar ve kullanım kriterlerine göre değerlendirin.

ASME B30.9 / B30.26

ÜRETİCİ VE DONANIM KRİTERİ

Sapan ve donanımı üretici talimatı, açılı etkisi, bağlantı şekli ve hizmetten çıkarma ölçütlerine göre seçin.


İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Rigging ekipman sicili | ☐ Vardiya kontrol kaydı |
| ☐ Sertifika ve WLL bilgisi | ☐ Kaldırma planı ve açılı hesabı |
| ☐ Karantina kaydı | ☐ Yetkin rigger kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Sapan açısı kapasiteyi nasıl değiştirir?
- Bu ekipmanın hizmetten çıkarma kriteri nedir?
- Kusurlu ekipman yeniden kullanıma nasıl dönemeyecek?

SAPAN VE RIGGING DONANIMI ÖN KULLANIM KONTROLÜ

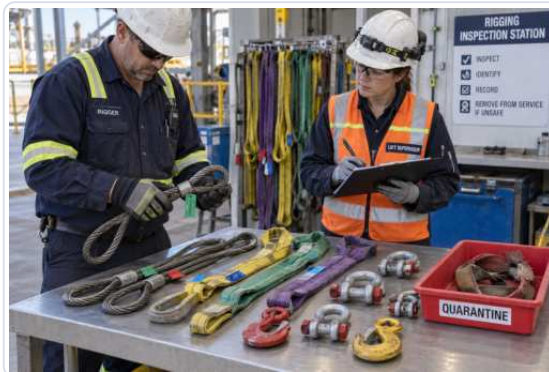

Kimlik - WLL - Doküman / tel - Dikiş - Kanca - Mapa - Karantina



RIGGING EKİPMANI KONTROLÜ

Kimlik, kapasite, hasar kriterleri ve karantina kontrolü.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. DOĞRU KALDIRMA YÖNTEMİNİ SEÇİN

Yükü, ağırlık merkezini, bağlantı noktalarını ve çalışma ortamını kaldırmadan önce belirleyin.

2. UYGUN EKİPMANI SEÇİN

Sapan tipi, WLL, açı, sıcaklık, kenar ve kimyasal maruziyeti birlikte değerlendirin.

3. KONTROL EDİN VE KORUYUN

Etiket, dokuma, tel, dikiş, kanca, mapa ve pimleri kontrol edin; keskin kenar koruması kullanın.

4. KARANTİNAYA ALIN VE KAYDEDİN

Kusurlu ekipmanı işaretleyip fiziksel olarak ayırın; tamir kararını yetkili kişiye bırakın.

KRİTİK UYARI



WLL etiketi okunmayan veya hasarlı sapanı 'hafif yük' için bile kullanmayın. Sapanlara düğüm atmayın, kanca ağzını yan yüklemeyin ve vida pimli mapayı gevşek bırakmayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ Kaldırma planı ve yük ağırlığı biliniyor | ☐ Tüm ekipmanda kimlik ve WLL okunaklı |
| ☐ Sapan tipi ve kapasitesi uygun | ☐ Açı etkisi hesaba katıldı |
| ☐ Dokuma, tel ve dikişler sağlam | ☐ Kanca, mapa ve pimler sağlam |
| ☐ Keskin kenar koruması hazır | ☐ Uyumlu bağlantı ve yönlendirme sağlandı |
| ☐ Kusurlu ekipman karantinada | |



RIGGING EKİPMANI KONTROLÜ

Kimlik, kapasite, hasar kriterleri ve karantina kontrolü.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			