NETFLOW

SIVI SEVİYE ÖLÇÜMÜ · VSG SERİSİ

MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ

Tank ve depolarda by-pass tipi, akışkanla temas etmeyen analog seviye göstergesi

Manyetik by-pass seviye göstergesi, tanklardaki sıvı seviyesini manyetik şamandıra ve renk değiştiren hareketli göstergesi sayesinde dışarıdan izlemeyi sağlayan bir seviye göstergesidir.

PN10 10 BAR	**100 °C / 250 °C** MAKS. ÇALIŞMA SICAKLIĞI
5800 mm TEK PARÇA İMALAT BOYU	**AISI 304 / 316** KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK



VSG STANDART

ÖZELLİKLER


- Akışkan ile temas etmeyen gösterge profili
- Uzaktan kolay izlenebilen analog gösterge
- Şoklardan etkilenmeyen güvenli gövde
- Göstergeye takılacak limit switchler ile istenilen noktalardan kuru kontak alabilme
- Norm ve döner flanşlar ile kolay montaj
- Vanalı modeli ile bakım ve montaj kolaylığı
- Farklı bağlantı ve boylar için özel imalat
- Skalalı modeli ile cihaz üzerinden veya yüzde, hacim, metre olarak seviye tespiti

TEKNİK ÖZELLİKLER

Basınç (Pmax)	PN10
Sıcaklık (Tmax)	100 °C · opsiyonel maks. 250 °C
Bağlantı malzemesi	Karbon çelik St 37.2 · paslanmaz çelik (opsiyonel)
Bağlantı tipleri	Dişli G½" · G¾" · G1" Flanşlı DN15 · DN20 · DN25
Maks. boy	5800 mm, tek parça


Şamandıra	AISI 316 · Ø34 mm
Boru	AISI 304 (AISI 316 opsiyonel) · Ø38 mm
Gösterge profili	Alüminyum
Flaplar	ABS plastik · opsiyonel cam elyaf (200 °C dayanım)
Kontak / sinyal	Limit switch ile kuru kontak · 0–10 V / 4–20 mA (VSG 30)

YAPI, ÇALIŞMA PRENSİBİ VE ÖLÇÜLER

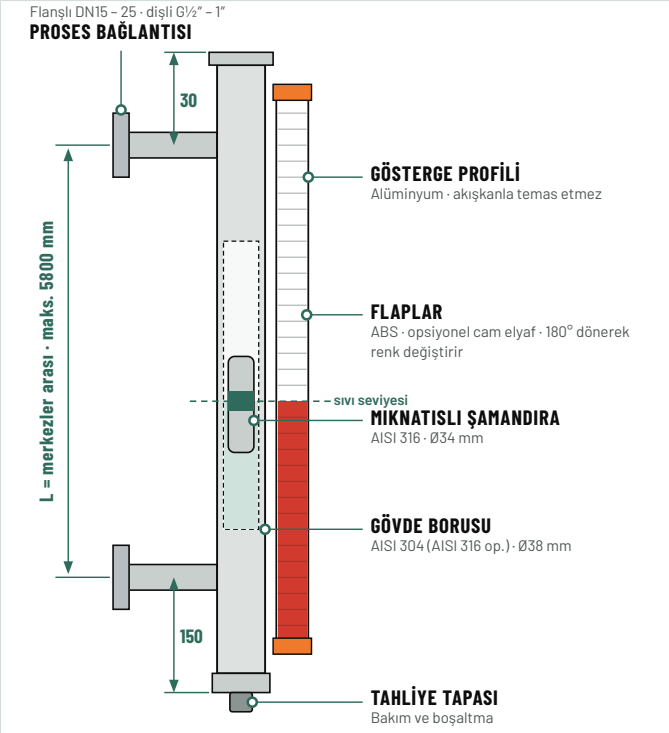


1. **Haberleşen kaplar.** Gösterge, tanka iki proses bağlantısı ile by-pass olarak bağlanır. Gövde borusundaki sıvı seviyesi, tank içindeki seviye ile aynıdır.
2. **Mıknatıslı şamandıra.** Boru içindeki şamandıra sıvı yüzeyinde yüzer ve seviyeyle birlikte hareket eder.
3. **Flap göstergesi.** Şamandıradaki mıknatıs, profil içindeki flapları 180° döndürür. Seviyenin altı kırmızı, üstü beyaz görünür; seviye uzaktan okunur.
4. **Kontak ve sinyal.** Profile takılan limit switchler istenen noktalardan kuru kontak verir. VSG 30 modellerinde seviye analog sinyal olarak aktarılır.

MODELLER

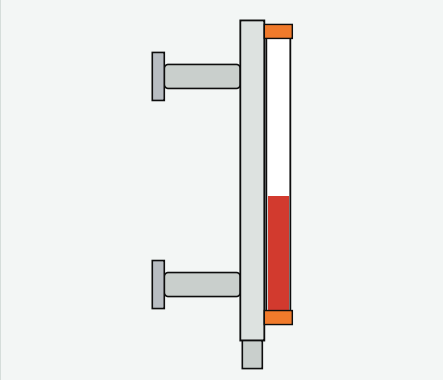


VSG STANDART

Tank veya depoya by-pass olarak monte edilir. Seviye değişimi flaplar üzerinden görsel olarak izlenir. Limit switch takılabilir.

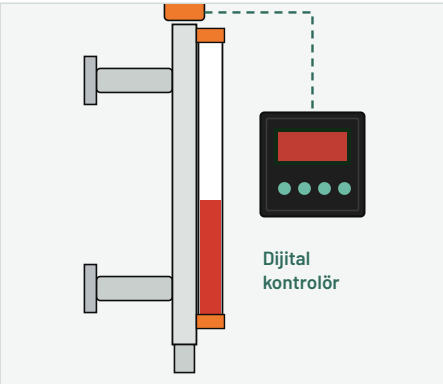

VSG 30

Seviye sinyali dijital kontrolöre aktarılır. Kontrolörden seviye bilgisi yüzde, hacim, kütle veya metre olarak izlenir.

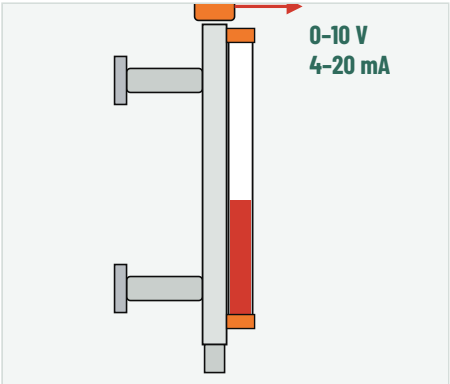

VSG 30 DİREKT ÇIKIŞLI


Seviye kontrol cihazı göstergeye entegre edilmiştir. Seviye, 0–10 V veya 4–20 mA sinyal olarak doğrudan otomasyona aktarılır.

Değişiklik hakkı saklıdır.

AKSESUARLAR

AKSESUAR	AÇIKLAMA	KONTAK / ÇIKIŞ	GERİLİM	SICAKLIK
Limit switch	Gösterge profiline takılır, istenen noktadan kuru kontak verir. Kontrolör destekli veya doğrudan otomasyona bağlanır. Alüminyum gövde.	1,5 A · 50 W maks. NO · NC (op.)	250 VAC – 200 VDC	–60 … +125 °C
Yüksek sıcaklık switch	Yüksek sıcaklık uygulamalarında gösterge profiline takılır, kuru kontak verir. Kontrolör destekli. Alüminyum gövde.	1,5 A · 50 W maks. NO · NC (op.)	250 VAC – 200 VDC	–60 … +250 °C
Kontrolör	Limit switchler ile kontak alınacak cihazlar arasında anahtarlama yapar. 6 adet limit switch bağlanabilir.	6 kontak girişi 3 × 10 A NO + NC	220 VAC 50 Hz 24 VDC (op.)	–
Dijital kontrolör	VSG 11 ile kullanılır. Seviye ekrandan izlenir; röle ve analog çıkışlarla otomasyona aktarılır.	3 × 10 A NO + NC 4–20 mA · 0–10 V	220 VAC 50 Hz 24 VDC (op.)	–
Analog gösterge	VSG 11 veya dijital kontrolöre bağlanır; sıvı seviyesi gösterge ekranından izlenir.	–	24 V	–

(op.) = opsiyonel

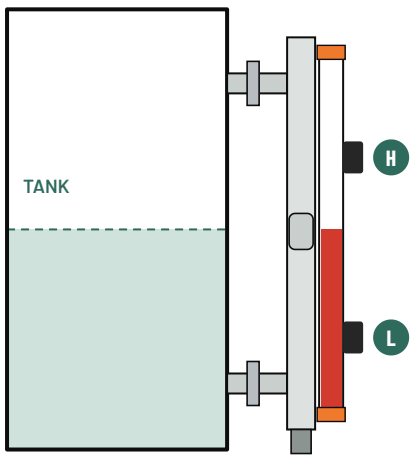

H / L: limit switch noktaları

MONTAJ VE KULLANIM

01 Gösterge, tank yan cidarındaki iki proses bağlantısına norm veya döner flanş ya da dişli bağlantı ile dikey olarak monte edilir.

02 Merkezler arası mesafe (L) tank bağlantılarına göre siparişte belirtilir; 5800 mm'ye kadar tek parça imal edilir.

03 Vanalı modelde proses vanaları kapatılarak gösterge, tank boşaltılmadan bakıma alınabilir.

04 Limit switchler gösterge profili üzerinde istenen seviyeye getirilerek sabitlenir ve kuru kontak alınır.

05 Tahliye tapası ile boru içindeki tortu ve kalıntı periyodik olarak boşaltılır.

DİKKAT Göstergenin yakınında güçlü manyetik alan veya manyetik malzeme bulunmamalıdır; flapların doğru dönmesini etkileyebilir.

sianef

Farklı bağlantı, boy, basınç ve sıcaklık değerleri için özel imalat yapılır. Sipariş ve teknik destek: Karatay/Konya/TÜRKİYE ·

Teknik bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.