NETFLOW

MESURE DE DÉBIT LIQUIDE · NT-UFW SERIES

DÉBITMÈTRE ULTRASONIQUE MURAL

Mesure du débit liquide et de l'énergie thermique sans couper le tuyau


La série NT-UFW est un débitmètre ultrasonique mural pour la mesure continue à long terme. Il fonctionne avec des capteurs à collier, par immersion ou en ligne. Large gamme de liquides — eau propre, produits chimiques, eaux usées.



±%1 PRÉCISION DE MESURE	**DN15 – DN6000** DIAMÈTRE DU TUYAU
IP67 / IP68 CONVERTISSEUR / CAPTEUR	**Pt100** MESURE DE CHALEUR / ÉNERGIE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

MÉTHODE DU TEMPS DE TRANSIT

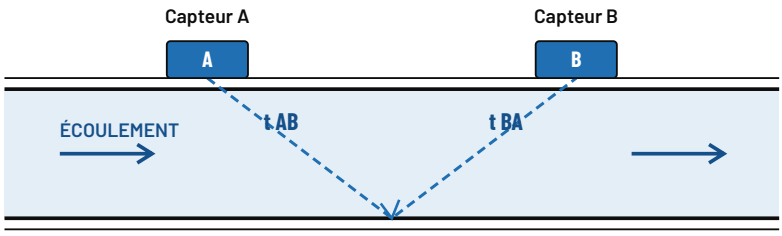

Méthode V · le signal se réfléchit sur la paroi du tuyau

1 · TRANSMISSION DU SIGNAL

Deux capteurs envoient et reçoivent alternativement des signaux ultrasoniques.

2 · DIFFÉRENCE DE TEMPS

Le signal dans le sens de l'écoulement arrive plus vite.

3 · CALCUL DU DÉBIT

La différence de temps est proportionnelle à la vitesse; le convertisseur calcule le débit.

CARACTÉRISTIQUES


- Mesure non invasive : sans coupure, sans interruption, sans perte de charge
- Mesure de chaleur / énergie par ajout d'un capteur de température
- Aucune pièce mobile, fonctionnement stable
- Montage mural, rail DIN ou coffret antidéflagrant
- Options de capteurs à collier, immersion et en ligne
- Enregistrement de données avec carte SD optionnelle

TYPES D'INSTALLATION



TYPE À COLLIER

Capteurs montés extérieurement. Pas de coupure, pas de perte ; installation facile.

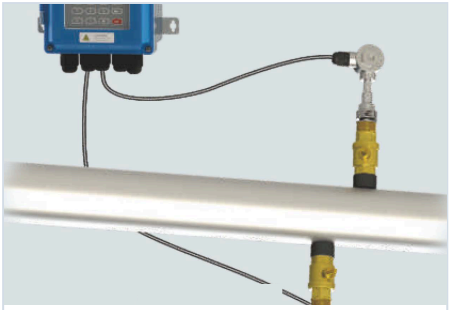

TYPE PAR IMMERSION

Capteurs insérés via une vanne. Installation sans coupure d'eau.



TYPE EN LIGNE

Corps de mesure en ligne. Coupure nécessaire ; précision maximale.

OPTIONS DE CAPTEUR SÉLECTIONNÉ SELON L'ÉTAT DU TUYAU ET LA MÉTHODE D'INSTALLATION

TYPE	MODEL	DIAMÈTRE DU TUYAU	SICAKLIK	DIMENSION
Collier	**TS-2 · petit**	DN25 – DN100	–30 … 90 °C	45 × 25 × 32 mm
	TM-1 · moyen	DN50 – DN700	–30 … 90 °C	64 × 39 × 44 mm
	TL-1 · grand	DN300 – DN6000	–30 … 90 °C	97 × 54 × 53 mm
Collier haute température	**TS-2-HT · TM-1-HT · TL-1-HT**	DN25 – DN6000	–30 … 160 °C	Identique au collier standard
Immersion	**TC-1 standard · TC-2 long**	DN80 – DN6000	–30 … 160 °C	190 / 335 × 80 × 55 mm
Boru tipi	**G1 fileté · G2 à brides**	DN15 – DN32 · DN40 – DN1000	–30 … 160 °C	SUS304 / acier au carbone

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Measuring method	**Temps de transit**
Accuracy	**±%1**
Pipe diameter	**DN15 – DN6000**
Classe de protection	**Convertisseur IP67 · capteur IP68**
Montage du convertisseur	**Duvar · DIN ray · ex-proof kutu**
Température du capteur	**–30 … 90 °C · HT modeller –30 … 160 °C**
Mesure de chaleur / énergie	**Pt100 avec capteurs de température**
Enregistrement de données	**SD kart (en option)**

MESURE DE CHALEUR Pt100

CT-1	Type à collier · >DN50 · sans coupure
TCT-1	Type par immersion · >DN50 · coupure nécessaire · 100 °C'de ±0,8 °C
PCT-1	Immersion sous pression · >DN50 · sans coupure
SCT-1	Petit diamètre · <DN50 · coupure nécessaire

Tous les capteurs de température fonctionnent dans la plage –40 … 160 °C.

DOMAINES D'APPLICATION

Eau potable et utilitaire · liquides ultra-purs · produits chimiques · eaux usées brutes et traitées · eau de refroidissement · eau de rivière · effluents industriels · mesure d'énergie de chauffage / refroidissement

MESURE DE CHALEUR / ÉNERGIE

LIGNE SUPÉRIEURE ALLER · LIGNE INFÉRIEURE RETOUR



COLLIER + CT-1

Capteurs de débit et température montés extérieurement. Sans coupure ni perte.



DALDIRMA + Pt100

Installation sans coupure. Mesure stable et fiable.




TYPE EN LIGNE + Pt100

Coupure nécessaire. Précision maximale.

Le convertisseur évalue le débit conjointement avec la différence de température entre les lignes d'alimentation et de retour pour calculer l'énergie transférée dans le circuit de chauffage ou de refroidissement.

INSTALLATION KURALLARI


Collier VE TYPE PAR IMMERSION

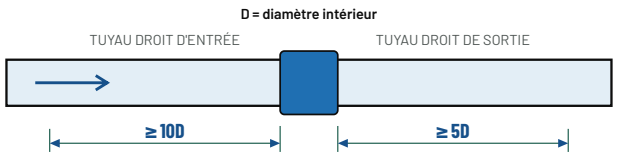

Distance d'au moins 30D après la pompe.

- Le tuyau doit être plein ; évitez le point le plus élevé.
- Privilégiez les lignes verticales de bas en haut.
- Capteurs sur le côté des tuyaux horizontaux ; air et sédiments faussent les mesures.
- Nettoyez la surface et appliquez un gel conducteur.
- La distance est ajustée selon le calcul du convertisseur.
- Montez à l'écart des variateurs de fréquence.

CONVERTISSEUR ET ENREGISTREMENT DE DONNÉES

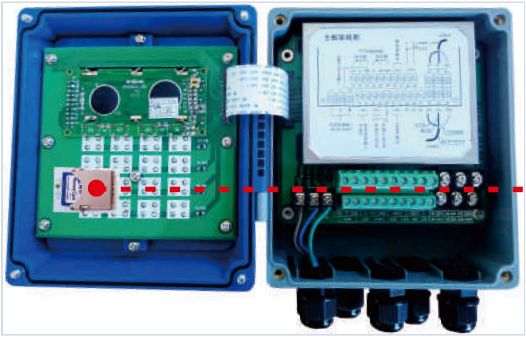

Le module de carte SD optionnel fournit enregistrement de données à long terme. Les données peuvent être converties en tableaux, statistiques et rapports.

- Écran LCD avec clavier
- IP67 boîtier du convertisseur
- Réglage depuis le panneau avant
- Presse-étoupes par le bas

Contactez notre équipe technique pour la sélection du capteur adapté au diamètre du tuyau, au matériau et au fluide.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com