NETFLOW

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ЖИДКОСТИ · NT-UFW SERIES

DUVAR TİPİ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР

Измерение расхода жидкости и тепловой энергии без разрезания трубы




Серия NT-UFW — настенный ультразвуковой расходомер для длительного непрерывного измерения расхода. Работает с накладными, врезными или проточными датчиками. Применяется для широкого спектра жидкостей — от чистой воды до химикатов и сточных вод.

±%1 ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ	**DN15 – DN6000** ДИАМЕТР ТРУБЫ
IP67 / IP68 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ / ДАТЧИК	**Pt100** ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛА / ЭНЕРГИИ

ПРИНЦИП РАБОТЫ

МЕТОД ВРЕМЕНИ ПРОХОЖДЕНИЯ

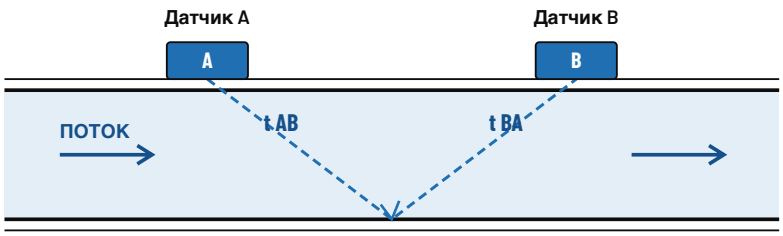

Метод V · сигнал отражается от стенки трубы

1 · ПЕРЕДАЧА СИГНАЛА

Два датчика поочерёдно посылают и принимают ультразвуковые сигналы.

2 · РАЗНИЦА ВРЕМЕНИ

Сигнал по направлению потока приходит быстрее, чем против потока.

3 · РАСЧЁТ РАСХОДА

Разница времени пространна скорости потока; преобразователь вычисляет расход.

ХАРАКТЕРИСТИКИ


- Измерение снаружи: без разрезания, без перебоев, без потерь давления
- Измерение тепла / энергии с добавлением датчика температуры
- Нет подвижных частей, стабильная работа
- Настенный, DIN-рейка или взрывозащищённый корпус
- Накладные, врезные и проточные датчики
- Запись данных на SD-карту

МОНТАЖ ТИПLERİ



НАКЛАДНОЙ ТИП

Датчики снаружи. Без разрезания, без потерь давления; быстрый монтаж.

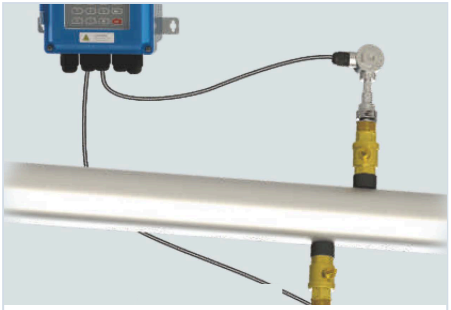

ВРЕЗНОЙ ТИП

Датчики через задвижку. Монтаж без отключения воды.



ПРОТОЧНЫЙ ТИП

Проточный корпус в линию. Требуется разрез; наивысшая точность.

ВАРИАНТЫ ДАТЧИКОВ

ВЫБИРАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ТРУБЫ И МЕТОДА МОНТАЖА

ТИП	MODEL	ДИАМЕТР ТРУБЫ	SICAKLIK	РАЗМЕР
Накладной	**TS-2 · малый**	DN25 – DN100	–30 … 90 °C	45 × 25 × 32 mm
	TM-1 · средний	DN50 – DN700	–30 … 90 °C	64 × 39 × 44 mm
	TL-1 · большой	DN300 – DN6000	–30 … 90 °C	97 × 54 × 53 mm
Высокотемпературный накладной	**TS-2-HT · TM-1-HT · TL-1-HT**	DN25 – DN6000	–30 … 160 °C	Как у стандартного
Погружной	**TC-1 стандартный · TC-2 длинный**	DN80 – DN6000	–30 … 160 °C	190 / 335 × 80 × 55 mm
Boru tipi	**G1 резьбовой · G2 фланцевый**	DN15 – DN32 · DN40 – DN1000	–30 … 160 °C	SUS304 / углеродистая сталь

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Measuring method	Транзитно-временной
Accuracy	±%1
Pipe diameter	DN15 – DN6000
Класс защиты	Конвертер IP67 · датчик IP68
Монтаж преобразователя	Duvar · DIN ray · ex-proof kutu
Температура датчика	–30 … 90 °C · HT modeller –30 … 160 °C
Измерение тепла / энергии	Pt100 с датчиками температуры
Запись данных	SD kart (опционально)

ISI ИЗМЕРЕНИЕЙ Pt100

CT-1	Накладной · >DN50 · без разрезания
TCT-1	Врезной · >DN50 · требуется разрез · 100 °C'de ±0,8 °C
PCT-1	Погружение под давлением · >DN50 · без разрезания
SCT-1	Малый диаметр · <DN50 · требуется разрез

Все датчики температуры работают в диапазоне –40 … 160 °C.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Питьевая и техническая вода · сверхчистые жидкости · химикаты · сырые и очищенные сточные воды · охлаждающая вода · речная вода · промышленные стоки · измерение энергии отопления / охлаждения

ИЗМЕРЕНИЕ ТЕПЛА / ЭНЕРГИИ ВЕРХНЯЯ ЛИНИЯ ПОДАЧА · НИЖНЯЯ ЛИНИЯ ОБРАТКА



НАКЛАДНОЙ + CT-1

Датчики расхода и температуры снаружи. Без разрезания, без потерь.



DALDIRMA + Pt100

Монтаж без отключения. Стабильные измерения.




ПРОТОЧНЫЙ ТИП + Pt100

Требуется разрез. Наивысшая точность.

Конвертер оценивает расход совместно с разницей температур между подающей и обратной линиями для расчёта энергии, переданной в контуре отопления или охлаждения.


МОНТАЖ KURALLARI Накладной VE ВРЕЗНОЙ ТИП

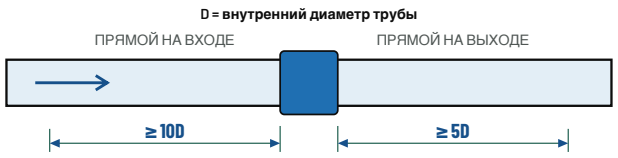

После насоса не менее 30D.

- Труба полностью заполнена; избегайте высших точек.
- Предпочитайте вертикальные участки снизу вверх.
- На горизонтальных трубах датчики сбоку; воздух и осадок искажают.
- Очистите поверхность и нанесите токопроводящий гель.
- Расстояние по расчёту преобразователя.
- Устанавливайте вдали от частотных преобразователей.

КОНВЕРТЕР И ЗАПИСЬ ДАННЫХ

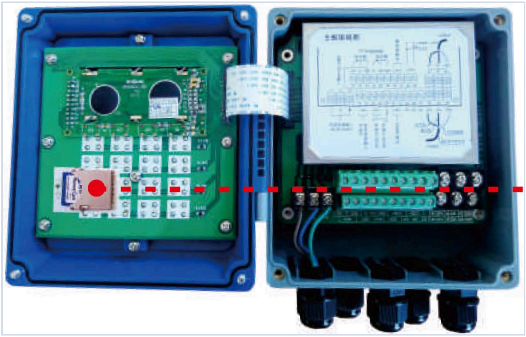

Опциональный модуль SD-карты обеспечивает запись больших объёмов данных. Данные можно преобразовать в таблицы, статистику и отчёты.

- ЖК-дисплей с клавиатурой
- IP67 корпус преобразователя
- Настройка с передней панели
- Нижние кабельные вводы

Свяжитесь с нашей технической командой для выбора датчика, подходящего для диаметра трубы, материала и жидкости.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com