NETFLOW

ЭКОНОМИЧНАЯ МОДЕЛЬ

ИЗМЕРЕНИЕ РАСХОДА ЖИДКОСТИ · NT-VMF-EKO

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ РАСХОДОМЕР СТАНДАРТНОЙ СЕРИИ

Простое, надёжное и экономичное решение для базовых задач измерения и автоматизации



0,1 – 15 m/s	±%0,3 R	220 VAC / 24 VDC	MODBUS RTU
СКОРОСТЬ · РАЗРЕШЕНИЕ 1 мм/с	ЛУЧШАЯ ТОЧНОСТЬ	BESLEME · ±%10	STANDART · HART OPS.

NT-VMF-EKO измеряет расход проводящих жидкостей с помощью низкочастотного преобразователя с прямоугольным возбуждением. Не требует дополнительных электродов для обнаружения пустой трубы. Связь Modbus в стандартной комплектации; компактное или выносное исполнение.

ФУНКЦИИ

ВЫХОДЫ

0 – 10 mA veya 4 – 20 mA analog
1 – 5000 Hz frekans
Настраиваемый импульс
Фотоэлектрическая изоляция >1000 VDC

ALARMLAR

Пустая труба · возбуждение (система)
Верхний и нижний предел
Настройка по расходу, проценту, направлению

TOPLAM SAYICILAR

Прямой сумматор
Обратный сумматор
Нетто-сумматор
Сброс с защитой паролем

СВЯЗЬ

Modbus RTU, RS-485 / RS-232
1000 V izolasyon
HART (опционально)

ЛИНЕАРИЗАЦИЯ

4-точечная нелинейная коррекция при низких скоростях

ЗАЩИТА ДАННЫХ

Резервное копирование заводских данных
Передача параметров на внешнюю EEPROM

ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ


ДИАМЕТР	< 0,3 m/s	0,3 – 1 m/s	1 – 15 m/s
DN3 – DN20	±%0,25 TS	±%1,0 R	±%0,5 R
DN25 – DN600	±%0,25 TS	±%0,5 R	**±%0,3 R**
DN700 – DN3000	±%0,25 TS	±%1,0 R	±%0,5 R

TS: полная шкала · R: показание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Возбуждение	Низкочастотная прямоугольная волна · 5 / 4,167 / 3,125 Hz
Ток возбуждения	125 mA
Flow velocity	0,1 – 15 m/s · разрешение 1 mm/s
Питание	220 VAC ±%10 · 24 VDC ±%10
Потребляемая мощность	< 10 Вт (включая датчик)
Аналоговый выход	0 – 10 мА (нагрузка 0 – 1200 Ом) · 4 – 20 мА (нагрузка 0 – 600 Ом) · ±0,1% ±10 мкА
Частотный выход	1 – 5000 Hz
Импульсный выход	0,001 – 1,000 m^3 veya L / puls · maks. 50 ms
Нагрузка цифрового выхода	Harici besleme maks. 24 VDC · 100 mA
Communication	Modbus RTU (RS-485 / RS-232) · HART ops.
Display	4-строчный ЖК-дисплей · 4 клавиши · турецкий / английский
Рабочая температура	–20 ... +70 °C
Относительная влажность	%5 – %90
Частота сети	50 / 60 Hz выбирается

ДИСПЛЕЙ И КЛАВИШИ

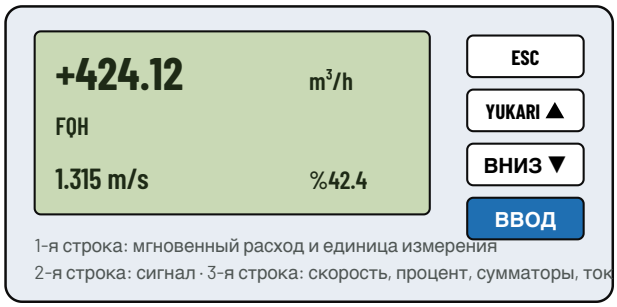


1-я строка: мгновенный расход и единица измерения
2-я строка: сигнал · 3-я строка: скорость, процент, сумматоры, ток

FQH	Аварийный сигнал верхнего предела
FQL	Аварийный сигнал нижнего предела
FGP	Аварийный сигнал пустой трубы
SYS	Системный аварийный сигнал

Нажмите клавишу ENTER на 3 секунды для открытия экрана пароля. Если в течение 10 минут не нажата ни одна клавиша, прибор возвращается к экрану измерения.

КЛЕММЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОМПАКТ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

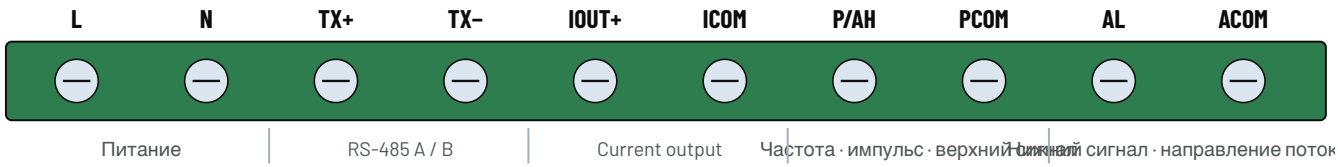

L / N: 220 В перем. тока фаза / нейтраль или 24 В пост. тока + / –. В выносном преобразователе дополнительно имеются клеммы возбуждения датчика (CD1, CD2) и сигнала (SIG1, SIG2, SGND, DS1, DS2).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИЗНАК	KONTROL
Нет изображения на дисплее	Проверьте подключение питания, предохранитель и напряжение питания.
Аварийный сигнал пустой трубы	Проверьте сигнальные кабели и полное заполнение трубы. Очистите электроды при загрязнении; при низкой проводимости увеличьте коэффициент пустой трубы.
Сигнал возбуждения	Проверьте кабели возбуждения и электродов. Если проблема сохраняется, обратитесь в сервисную службу.
Нестабильное измерение	Проверьте заземление, сигнальные кабели и коэффициенты датчика.

НАСТРОЙКИ ВЫХОДА

KLEMENS	MOD	ПОВЕДЕНИЕ
P/AH · PCOM	**Frekans**	0 – 5000 Гц, пропорционально шкале расхода. Рекомендуется для приложений управления.
	Puls	Каждый импульс соответствует заданному количеству. Рекомендуется для суммирования и дозирования.
	Верхний сигнал	Нормально открытый или закрытый.
AL · ACOM	**Направление потока**	Низкий: отрицательное направление · Высокий: положительное направление
	Нижний сигнал	Нормально открытый или закрытый.
IOUT+ · ICOM	**Ток**	0 – 10 мА или 4 – 20 мА, встроенный 24 В пост. тока, макс. 600 Ом при 4 – 20 мА. Точки 4 мА и 20 мА точно настраиваются из меню.

FREKANS


$$F = (Q / Q\ \text{полная шкала}) \times F\ \text{skala}$$

ОБЪЁМНЫЙ РАСХОД

$$Q\ (m^3/s) = 0{,}0007854 \times D^2 \times v \times 10^{-3}$$

D: внутренний диаметр (мм) · v: скорость потока (м/с). Коэффициент импульса должен быть выбран так, чтобы частота выхода не превышала 5000 Гц. Цифровые выходы обеспечивают 16 мА при сопротивлении 1,5 кОм; внешняя нагрузка макс. 100 мА.

МОНТАЖ KURALLARI

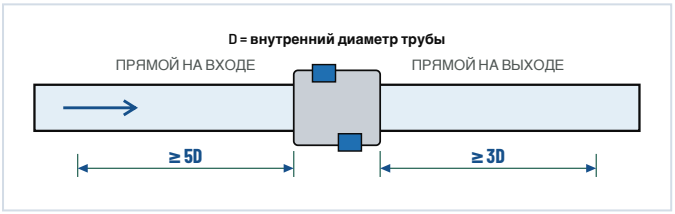

- Измерительная труба должна быть полностью заполнена.
- На вертикальных участках поток снизу вверх.
- На стороне нагнетания насоса и входе клапана.
- Ось электродов горизонтально.
- Заземление: к клемме PE медным проводником, сечение > 1,6 мм², сопротивление < 10 Ом.
- Для выносного исполнения используется серый кабель с двойным экранированием; конец экрана подключается к SGND.

TÜRKAK
ISO/IEC 17025:2017

АККРЕДИТАЦИЯ	НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ	ДИАПАЗОН	ПРИЗНАНИЕ
AB-0354-K	**±%0,27**	**1 – 350 m³/h**	**EA · ILAC MRA**

Каждый расходомер калибруется в аккредитованной TÜRKAK лаборатории перед отгрузкой; прослеживаемый сертификат калибровки поставляется вместе с прибором.

Свяжитесь с нашей технической командой для выбора диаметра, подключения и выхода.

+90 541 373 79 53
info@netflw.com