
BOSARI
THERMAL MANAGEMENT

SCHEDA TECNICA

COLUMBUS 1000

Scambiatore di calore per armadi elettronici

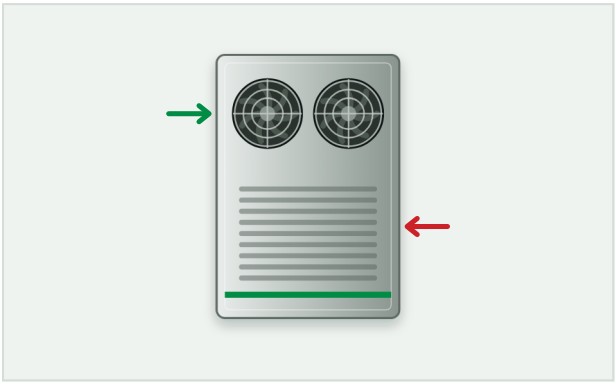

- **100 W/K di efficienza di raffreddamento**
- **IP55 e NEMA 12**
- **Ventole 115 V/60 Hz, 220 V/50 Hz o DC 12-24-48 V**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Efficienza di raffreddamento	**100 W/K**
Dimensioni	**440 × 1050 × 106 mm**
Materiale cassa esterna	**Al 99,5%**
Materiale nucleo scambiatore	**Alluminio puro**
Temperatura di funzionamento	**−40 °C ÷ +100 °C**
Peso	**19 kg circa**
Ventole di ingresso	**2 × Ø 172 mm**
Ventole di uscita	**2 × Ø 172 mm**
Velocità tipica dell'aria	**3,5 m/s**
Rumorosità tipica @3,5 m/s	**58 dB(A)**
Compatibilità EMC	**EN55022 · EN50082-2 · ETS300 342-2**

Descrizione

La famiglia COLUMBUS di scambiatori di calore passivi è stata progettata per armadi elettronici e camere ambientali. Ha un sistema costruttivo innovativo, estremamente leggero, e un telaio di facile montaggio.

Queste unità ad alta efficienza, sviluppate sul concetto degli scambiatori controcorrente, hanno due circuiti idraulici separati, senza scambio d'aria tra armadio e ambiente.

Rispettano i requisiti IP55 e NEMA 12.

Possono essere montate in qualsiasi posizione, con grande flessibilità di progetto, e non richiedono manutenzione.

Gli scambiatori COLUMBUS possono essere dotati di ventole standard 115 V/60 Hz o 220 V/50 Hz, oppure di ventole DC brushless (12-24-48 V), tutte con griglie di protezione.

I moduli hanno un termostato tarato a 45 °C ± 5 °C e un sensore NTC per il controllo esterno della temperatura. Su richiesta sono disponibili sistemi di controllo su misura.

I collegamenti elettrici sono disponibili su terminali faston standard 3×2 mm.

I materiali e i componenti usati nella produzione degli scambiatori COLUMBUS di Bosari Thermal Management sono selezionati e controllati per garantire la conformità alle specifiche richieste.

Bosari Thermal Management S.r.l. · Via Eugenio Montale, 14, 20090 Opera (MI), Italia
+39 02 1234 5678 · info@bosari.it

Dati soggetti a modifica senza preavviso.

BOZZA – dati di contatto segnaposto.