
BOSARI
THERMAL MANAGEMENT

SCHEDA TECNICA

ATLANTIS® BAE6

Raffreddatore ad acqua

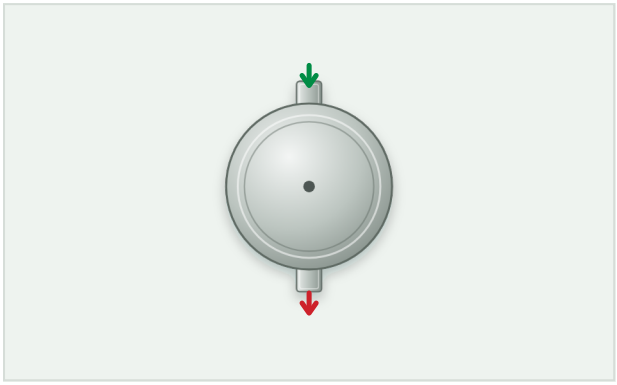

- **Fino a 3.000 W (1.500 + 1.500)**
- **Area di contatto fino a Ø 49 mm**
- **Peso circa 160 g**

TERMICHE	
Rth (un lato) @6 l/min	**16 K/kW**
Rth (due lati) @6 l/min	**10,5 K/kW**
Temp. minima del fluido in ingresso	**−25 °C**
Temp. tipica del fluido in ingresso	**+60 °C**
Temp. massima di funzionamento*	**+85 °C**

MECCANICHE E AMBIENTALI	
Forza di serraggio fino a	**60 kN**
Urti e vibrazioni	**IEC 77 §16**
Portata del fluido	**3 ÷ 9 l/min**
Perdita di carico max @6 l/min	**0,5 bar**
Perdita di carico tipica @6 l/min	**0,3 bar**
Temperatura di stoccaggio	**−40 °C ÷ +85 °C**
Parallelismo delle superfici	**0,05 mm**
Planarità delle superfici	**0,02 mm**
Rugosità delle superfici	**Ra 1,6**
Dimensioni	**vedi disegno**
Peso	**160 g circa**

* Con acqua pura; in genere dipende dal tipo di fluido e dal circuito esterno.

Descrizione

Negli ultimi anni lo sviluppo dei componenti elettronici di potenza ha reso necessario dissipare quantità sempre maggiori di calore, per mantenere basse le temperature di giunzione e aumentarne la vita operativa.

I progettisti hanno preso sempre più confidenza con i sistemi di raffreddamento alternativi, come il raffreddamento ad acqua, che hanno dimostrato la massima affidabilità in condizioni ambientali severe.

Per rispondere ai problemi di elevata dissipazione, Bosari Thermal Management (BTM) ha progettato e sviluppato una nuova famiglia di raffreddatori ad acqua in alluminio, adatti a tiristori, GTO e ai recenti componenti IGBT, che dissipano fino a 3.000 W sulle due facce (1.500 + 1.500), con un'area di contatto fino a un diametro di 49 mm (su richiesta fino a 55 mm).

Questa famiglia si adatta facilmente alle esigenze del cliente, montando il raccordo per il fluido più adatto (alluminio, titanio, ecc.).

Il concetto costruttivo rende questi raffreddatori molto convenienti e ne allunga la vita operativa a un prezzo ragionevole: per questo si adottano nella maggior parte delle applicazioni industriali pesanti, nella saldatura e nella trazione elettrica leggera e pesante.