
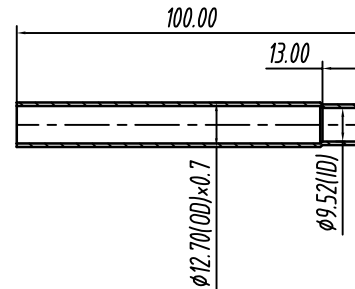
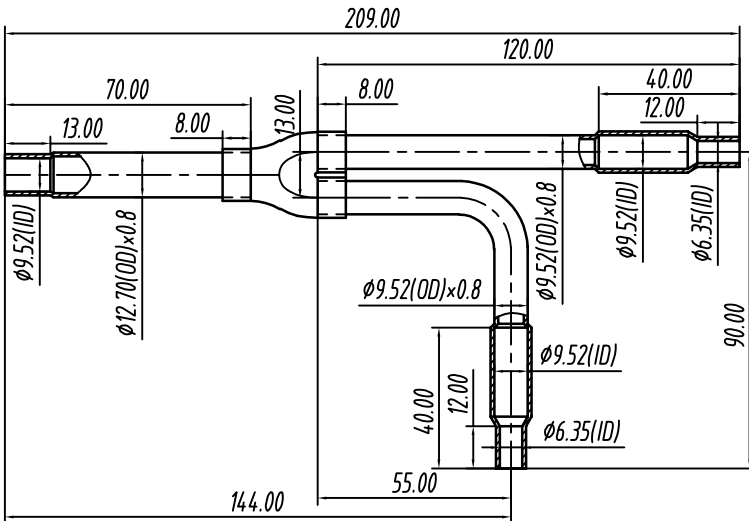
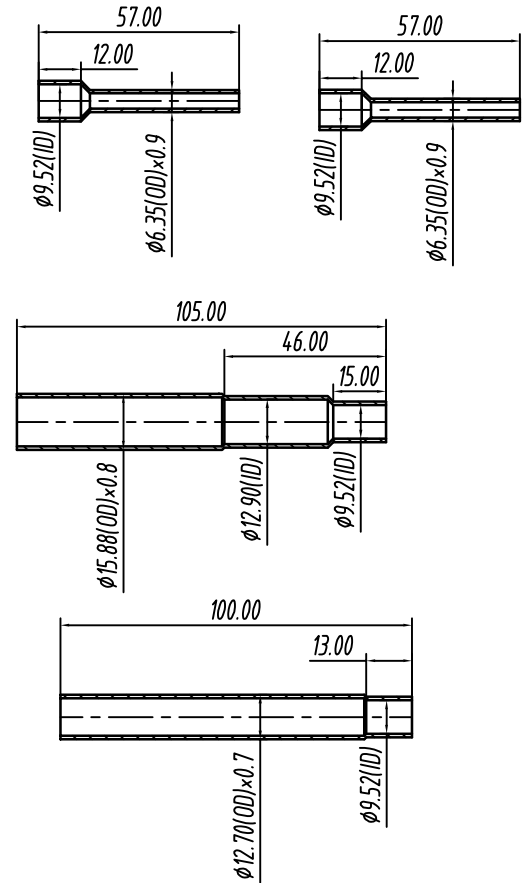


FQG-B335A

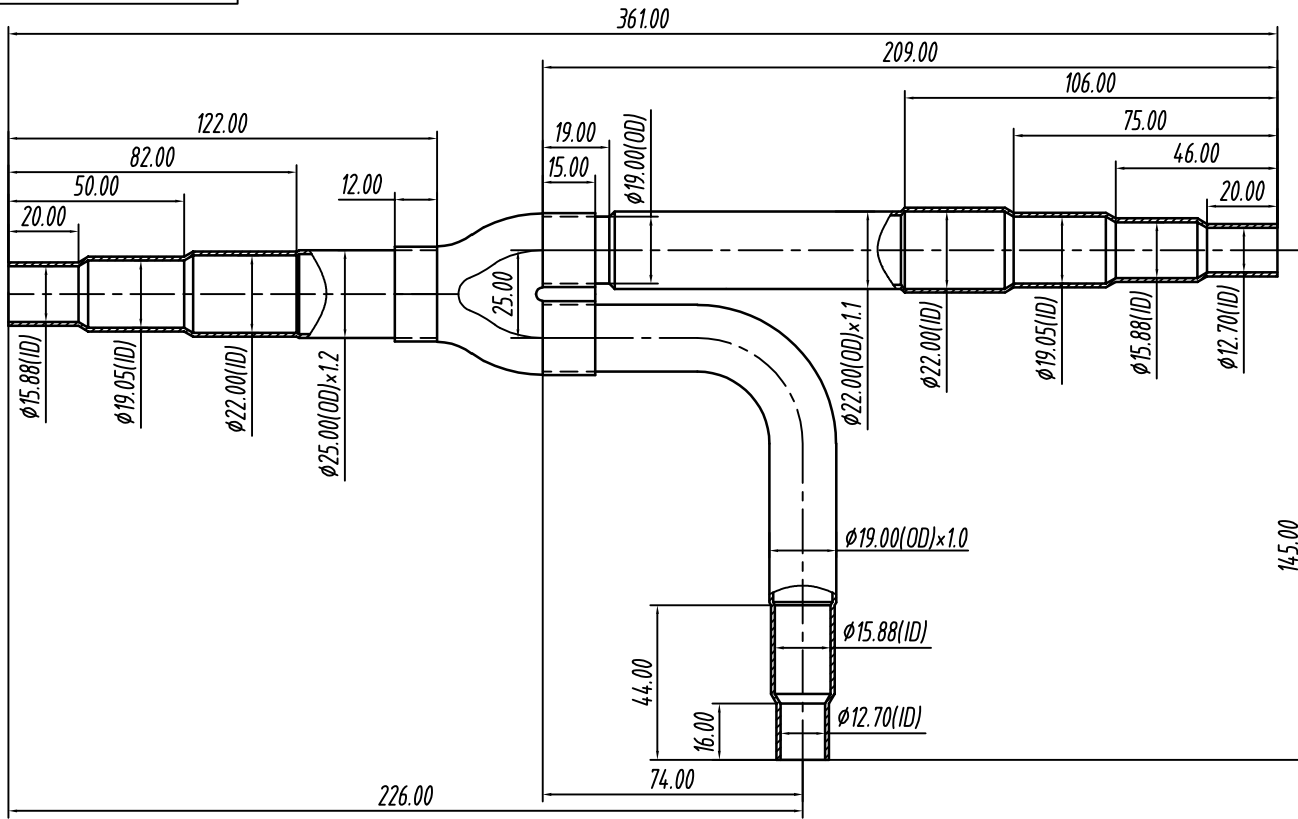

技术要求

- 1、铜管内外表面清洁无、油污等。
- 2、铜管端口无毛刺、无开裂等。
- 3、冲压时无开裂、明显倾斜等不良缺陷。
- 4、冲压间隙为0.1-0.3mm，壁厚最薄处不小于0.8mm。
- 5、冲压间隙的长度不小于70%的冲压长度。
- 5、公差执行标准：TZAT-GCBZ-Y201001。

借通用件登记

描图

校核

旧底图总号

签字

日期

				TP2			台州市奥通制冷设备股份有限公司	
							分岐管	
标记	数量	更改文件号	签字	日期	图样标记		重量	比例
设计	董涛	标准化	李杏				593.6	
校对	彭佳才							
审核	宋传良	审定	李晓明					
工艺	赵继辉	日期	2024/3/2		共 1 页		第 1 页	

FQG-B335A