



**确认此型号所有图纸 签字确认:**

[illegible]


### 显示效果图

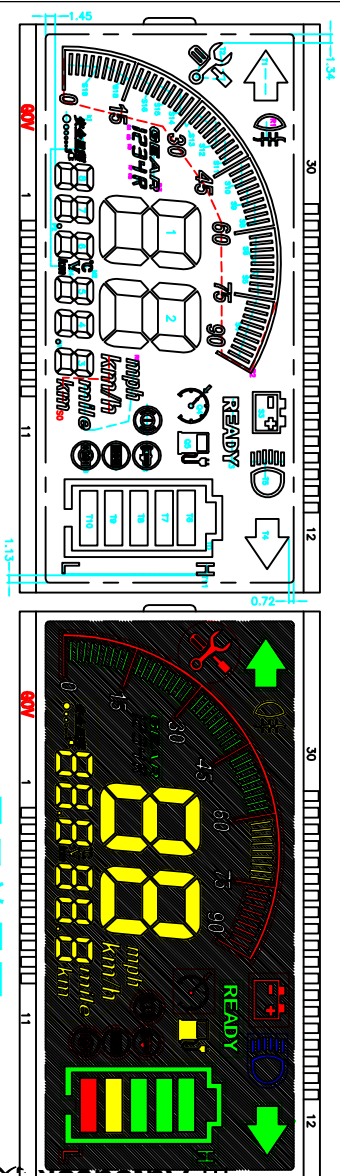

SHEET: 1 OF 3					
GENERAL NOTE SECTION A-A	UNIT				
CUS NO:		MODULE NUMBER:		TEL:13714115824	
DRAW BY:	WZQ	CM212859-TP0		FAX:0794-7711550	
CHK BY:					
APP BY:	40	DO NOT SCALE THIS DRAWING.	PROTECTION	DATE: 2024-11-2-	

确认此型号所有图纸 签字确认:

修改版次	修改内容	DATE
A	按客图重新出图	2021-08-14

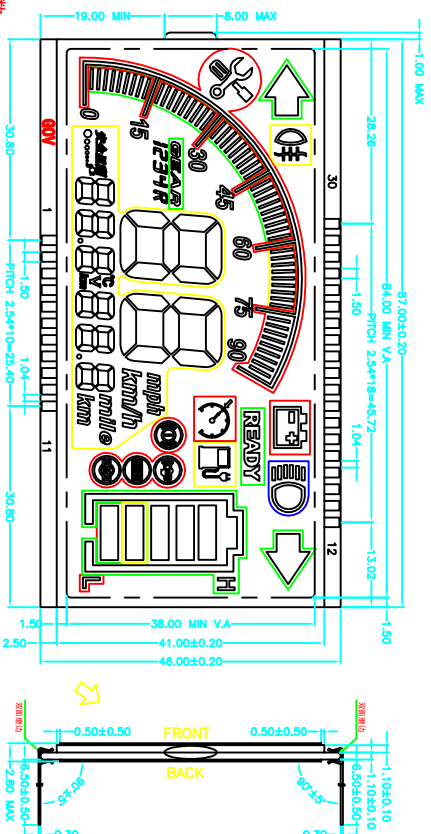



(\*) 可视区内有交叉点(0.05mm\*0.05mm)

### 显示参数

底片：全透(底色参样)  
 储存温度：-35° C T0 +85° C  
 工作温度：-30° C T0 +80° C  
 视角：6.0° C/DOCK  
 驱动参数：1/4D 1/2B 4.8V  
 显示类别：TN、负显  
 连接方式：PIN (509110H)  
 丝印：四色打印丝印



SHEET: 1 OF 3	
Q3650: NO.	UNIT
Q3650: IN.	UNIT
CUS NO:	
DRWN BY:	WZO
CHK BY:	
APP. BT:	40
MODULE NUMBER:	
GM212854-TP0	
	
PROJECTION	DATE: 2024-12-24
DO NOT SCALE THIS DRAWING.	TEL: 13744115824
	FAX: 50794-7711506