




Queue Management System

ระบบจัดการคิวอัตโนมัติ

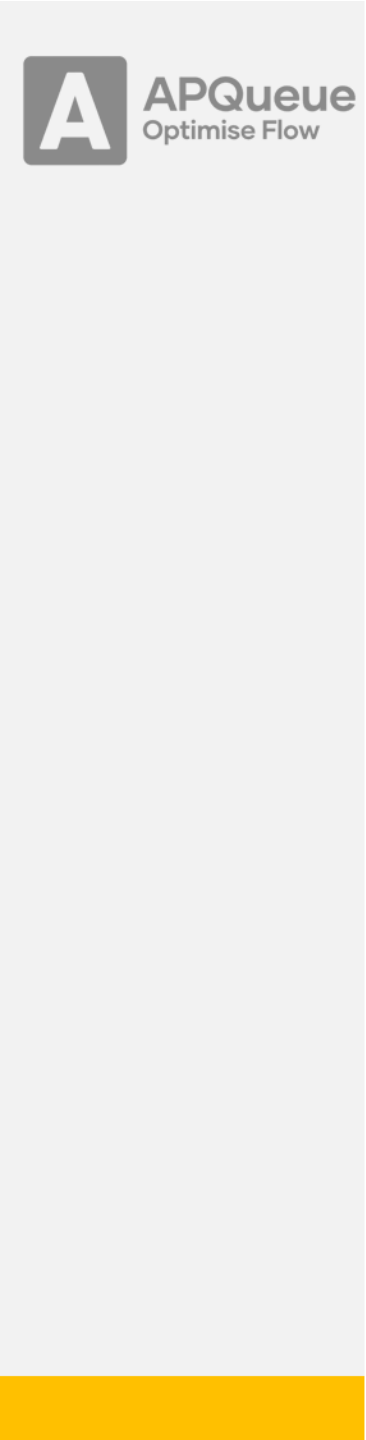

แบบหน้าจอเครื่องกดบัตรคิว Touch Screen

หน้าหลัก

SIRIRAJ RADIATION ONCOLOGY

SiR
รังสีรักษาศิริราช

กรุณาเลือกรายการรับบริการ



เครื่องฉายรังสี L6

เครื่องฉายรังสี L8

เครื่องฉายรังสี L8

SIRIRAJ RADIATION ONCOLOGY

SiR
รังสีรักษาศิริราช

เครื่องฉายรังสี L8

ในเวลาทำการ

8.00 - 9.00 น.	13.00 - 14.00 น.
9.00 - 10.00 น.	14.00 - 15.00 น.
10.00 - 11.00 น.	15.00 - 16.00 น.
11.00 - 12.00 น.	

คลินิกนอกเวลา

16.00 - 17.00 น.	19.00 - 20.00 น.
17.00 - 18.00 น.	20.00 - 21.00 น.
18.00 - 19.00 น.	21.00 - 22.00 น.

เครื่องฉายรังสี L6

SIRIRAJ RADIATION ONCOLOGY

SiR
รังสีรักษาศิริราช

เครื่องฉายรังสี L6

ในเวลาทำการ

8.00 - 9.00 น.	13.00 - 14.00 น.
9.00 - 10.00 น.	14.00 - 15.00 น.
10.00 - 11.00 น.	15.00 - 16.00 น.
11.00 - 12.00 น.	

คลินิกนอกเวลา

16.00 - 17.00 น.	19.00 - 20.00 น.
17.00 - 18.00 น.	20.00 - 21.00 น.
18.00 - 19.00 น.	21.00 - 22.00 น.

Touch Screen Kiosk



แบบบัตรคิว - บอกจำนวนคิวรอก่อนหน้า

SiR
รังสีรักษาศิริราช

เครื่องฉายรังสี L6
08.00 – 09.00 น.

หมายเลขคิว
L60801

กรุณารอรับบริการตามลำดับคิว
ยินดีให้บริการ

2024 - 08 - 3112 : 00

* Paper Size 80 mm.



Queue Display

SiR

รังสิตรักษาศิรราช

31 มีนาคม 2569 10:00 น.

เครื่องฉายรังสี L6

L60804

L60803

L60802

L60801

เครื่องฉายรังสี L8

L80804

L80803

L80802

L80801




ข้อความวิ่ง Scrolling Text

VDO Play list

ข้อความวิ่ง
Scrolling Text

Tablet Calling

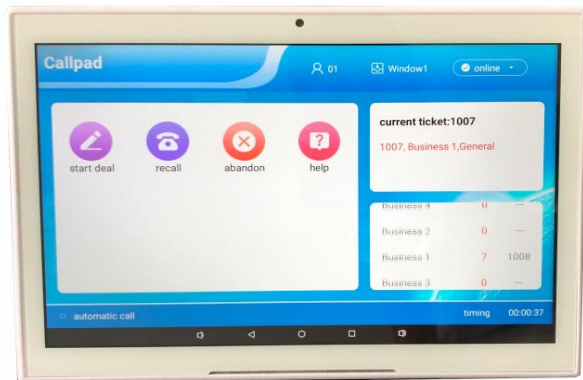

System	CPU	CPU: cortex-A9 quad core 1.8Ghz android 8.1 RK3288
	RAM	DDR 2GB
	Internal memory	16GB flash
	Operation system	Android
Display	Panel	10Inch ips screen (16 : 10)
	Resolution	1280*800
	Display mode	Normally black plastic ,Infront with glass
	Contrast Ratio:	500:1
	Brightness:	250cd/m2
	Viewing Angle:	178 /178
Network	Aspect Ratio	16:9
	WiFi	802.11b/g/n
	Bluetooth	Bluetooth 4.0
	Ethernet	10M/100M ethernet (neee add extra rj45 port for that sign)
Interface	USB x 1	USB 2.0
	port	USB/ SD/ mini USB / earphone / DC / RJ45
Other	Speaker	Built-in 2 stereo speakers 8Ω*2W
	Working temp	0--40degree
	Certificates	CE/FC/RoHS/CCC/ISO
Accessories	Language	Multi-language
	POWER	AC adapter: 100-240V~50-60Hz input ; 12V-2A output