BASE POLYPEROX AC 265% / P

Catalase para la eliminación de restos de agua oxigenada en procesos textiles.

REACCIÓN

$2\ H_2O_2$ + **BASE POLYPEROX AC** $\longrightarrow$ $O_2 + H_2O$

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Eliminación del H_2O_2 residual del proceso de blanqueo, imprescindible si posteriormente tintamos con colorantes reactivos y algunos directos.
- Presenta ventajas ecológicas frente a los auxiliares químicos.
- No afecta a los colorantes, caso de utilizarse en baño de tintura.

PROPIEDADES

Aspecto:	Líquido pardo.
Composición:	Cabalase. Esta proteína no está modificada genéticamente.
Efectividad:	1 gr/L de solución al 3% elimina 400 ppm en menos de 20 minutos a pH 6,5 – 7 y a 40 – 60ºC
pH:	4,5 – 7
Densidad:	1,2 ± 0,5
Almacenado:	Debe almacenarse en lugar fresco para prolongar al máximo su estabilidad con una temperatura entre 0 y 25ºC

Relación pH - Actividad Relativa a 50ºC

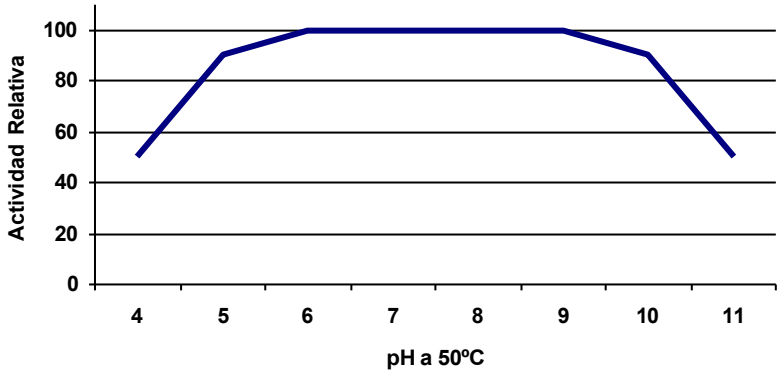

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

Relación pH - Actividad Relativa a 40ºC

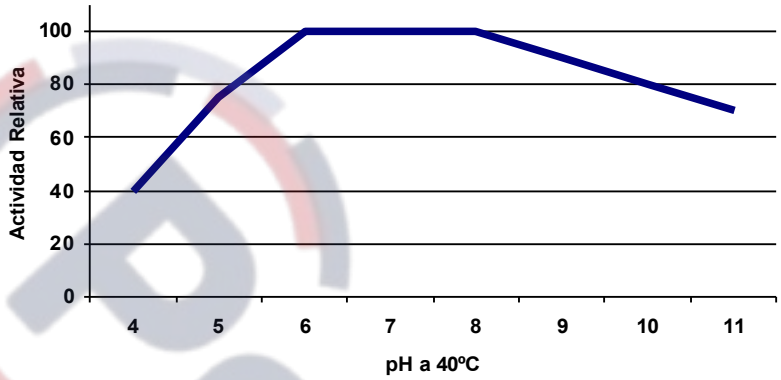

Relación Temp - Actividad Relativa a pH 6

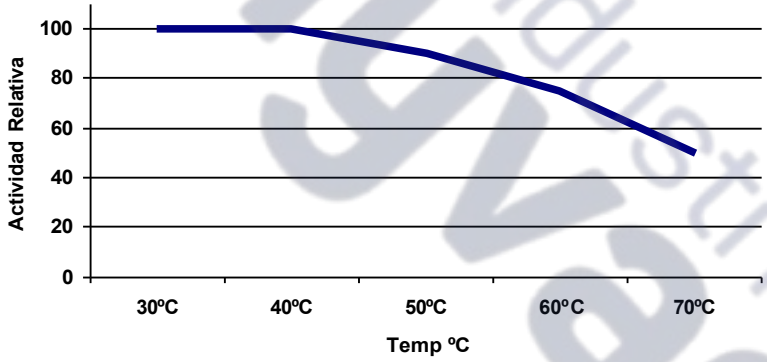

Relación Temp - Actividad Relativa a pH 5

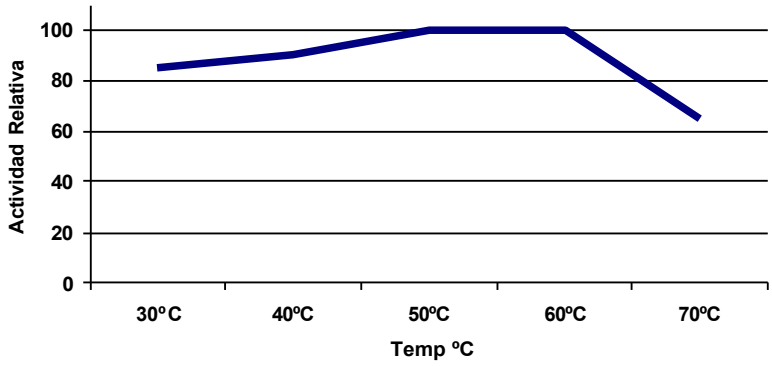

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.

APLICACIÓN

Base altamente concentrada para la fabricación de catalasas adecuadas para aplicaciones industriales.

Puede dirigirse al departamento técnico de **INDUSTRIAS POLYVAC S.A.** para el asesoramiento en la fabricación de productos para su utilización industrial.

DILUCIÓN

Será necesario trabajar en una instalación y recipientes en condiciones de mucha limpieza. Cualquier contaminación puede afectar a las características del producto final.

Solución estabilizadora

99,698%	Agua
0,002%	Tiosulfato sódico
0,3%	BIOCIDE 1618
	Ajustar pH a 6.3 – 6.7 con ácido acético o hidróxido sódico.

PEROXFIN

1,5 – 5%	**BASE POLYPEROX AC 265% / P** (podríamos considerar un tipo standard al 2,25%)
100 – X%	Solución estabilizadora
	pH final: 6,3 – 6,7

NOTAS:

1. Agua: No se podrá usar agua corriente ni procedente de fuentes subterráneas sin previas verificaciones. Las concentraciones de Cl y de metales pesados pueden afectar a la estabilidad de la enzima.
2. El Tiosulfato de sodio está formulado para neutralizar cualquier contaminación con Cl.
3. El BIOCIDE 1618: No todos los biocidas son compatibles con las enzimas.

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA HOJA SE BASA EN EL ESTADO ACTUAL DE NUESTROS CONOCIMIENTOS Y NO IMPLICA RESPONSABILIDAD POR NUESTRA PARTE.

THE INDICATIONS GIVEN HEREIN CORRESPOND TO PRACTICAL EXPERIENCES. OWING TO THE DIFFERENCES IN LOCAL CONDITIONS THEY CANNOT CLAIM TO BE COMPLETE, SO THAT ANY LIABILITIES – ALSO WITH A VIEW TO CLAIMS OF THIRD PARTIES – ARE EXCLUDED.