

ใบขอซื้อ

บริษัท โชนชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผู้ขาย/NAME	เลขที่เอกสาร:-		วันที่สั่งซื้อ:-
ที่อยู่/ADDRESS	CMK65014-02		14/01/2565
โทรศัพท์/TEL	แฟกซ์/FAX	วันที่:-	แผนก:-
			แปรรูป

ลำดับ	รหัสสินค้า	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	รวมเป็นเงิน	สต็อกคงเหลือ	ราคาเก่า	ประมาณการใช้
1	910091	แผ่นอินฟราเรด เตอบู๊ 2.3	หน่วย แผ่น	20.000 15	265	3,975			

หมายเหตุ: ขนาด กว้าง 93 mm, ยาว 133 mm, หนา 14 mm เพื่อสำรองกรณีฉุกเฉินเกิดการเสียหายของชุดเดิม

กรณีใช้สินค้าจากบริษัทอื่นทดแทนจากบริษัท โชนชัยอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขออภัย

ผู้สั่งซื้อ
ผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ
ผู้อนุมัติ

เครื่องจักรเซรามิกส์มือ 2

เซรามิกสเฟอเบอร์ , ลวดทอเทอร์ , ถนไฟสูง บูนบลาสเตอร์ , อธิกรณไฟ , สสะตน, วัสดุและอุปกรณ์ในงานเตาเผา , วัสดุทนไฟ



หน้าแรก บริษัทเซลวาลวิชัยพลาย จำกัด > หัวพันไฟBurner-อุปกรณ์ > วัสดุและอุปกรณ์ในงานอินฟราเรดแบบใช้แก๊ส > แผ่นอินฟราเรดแบบรังผึ้ง

แผ่นอินฟราเรดแบบรังผึ้ง



แผ่นอินฟราเรดแบบรังผึ้ง

แผ่นอินฟราเรดแบบรังผึ้ง Infrared honey comb ceramic plate ผลิตจาก Cordierite มีความแข็งแรงสูง, ทนต่อแรงกระแทกและ การกัดกร่อน, thermal shock resistance มีคุณสมบัติเป็นฉนวนทางไฟฟ้า ลักษณะเป็นรูพรุน สามารถทนความร้อนได้ในระดับดี ลักษณะของเปลวไฟ จะมีการทำงานแบบ ชีมแก๊สแผ่รังสี โดยแก๊สจะถูกกักเก็บในหัวเตาก่อนแล้วค่อยๆ ปล่อยแก๊สออกมาตามรูพรุนมากมาย เปลวไฟของเตาแก๊สอินฟราเรดจึงต่ำหรือไม่มีเปลวไฟ ไม่

เหมือนกับเตาแก๊สธรรมดา แต่ให้พลังงานความร้อนได้สูง นอกจากนี้ด้วยลักษณะการทำงานแบบชีมแก๊สแผ่รังสี ทำให้ระบบแก๊สอินฟราเรด ประหยัดแก๊สถึง 40% เลยทีเดียวและสามารถทนความร้อนได้สูงสุด 1,230 °C ที่ผิวกระเบื้อง

Property		Units	Test	Value
Density		gm/cc	ASTM-C20	2.05
Water Absorption		%	ASTM-373	9.5
Flexural Strength (MOR), 20° C		MPa (psi x 103)	ASTM-F417	55
Elastic Modulus, 20° C		GPa (psi x 106)	ASTM-C848	40
Thermal Conductivity, 20° C		W/m K	ASTM-C408	1.6
Coefficient of Thermal Expansion	25-1000° C	1 x 10-6/ °C	ASTM-C372	3.4
Thermal Shock Resistance, Δ Tc		°C	NOTE 3	350
Maximum Use Temperature		°C	NO-LOAD COND.	1200
Volume Resistivity	25° C	ohm-cm	ASTM-D1829	1012
	500° C	ohm-cm	ASTM-D1829	106

แผ่นอินฟราเรดแบบรังผึ้ง

Infrared honey comb ceramic plate



- แจ้งนโยบายในการซื้อขายสินค้า
- การแจ้งโอนและการจัดส่งสินค้า
- เครื่องจักรเซรามิกส์
- อะไหล่และอุปกรณ์ในงานเครื่องจักร
- เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง
- เตาเผาแก๊สเซรามิกส์
- เตาเผาอุณหภูมิสูง 1500-1700 องศา C
- เตาเผาหลอดมลพิษ
- เตาเผาห้องปฏิบัติการ Lab
- ประตูหน้าต่างทนไฟ
- วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุณหภูมิความร้อนต่ำ
- วัสดุทำเตา
- หัวพันไฟBurner-อุปกรณ์
- ปะเก็นทนไฟ ชนิด Tape - Cloth - Rope
- วัสดุและอุปกรณ์ในงานเซรามิกส์
- อุปกรณ์เตาเผาไฟฟ้า
- อุปกรณ์เตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง
- ปูนในงานหลอมโลหะ-แก้ว-และอุปกรณ์
- พิมพ์ปูนปลาสเตอร์
- บิสกิต 700 องศา Biscuit
- Kiln Furniture , แผ่นรองเผา , ขาตั้งรองแผ่นเผา, หนีบดินไฟสูง Sagger
- รูปลอก Sticker 780 C
- เม็ดลูกปัด, ลูกบดละเอียดและลูกขัดผิว
- ชิ้นงานเผาเคลือบแล้ว
- สารในงานเผาพลอย



เครื่องจักรเซรามิกส์มือ 2

- เคลื่อนระบบ >
- สัญญาณ >
- ศิลปกรรม >
- ขายฝากเครื่องจักร >
- มือ 2
- ข่าวประชาสัมพันธ์

ค้นหา

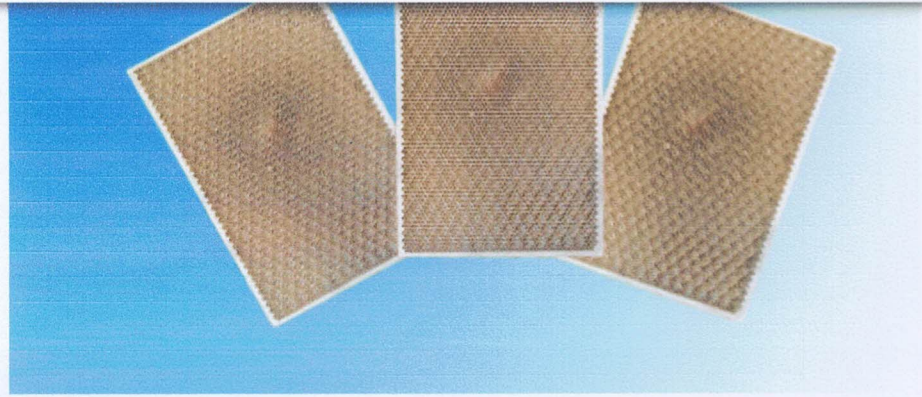

ขนาดของแผ่น

กว้าง 46.5 มม. ยาว 133 มม.หนา 13 มม.

ราคาแผ่นละ 265 บาท^a

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

ขนาดของแผ่น

กว้าง 90 มม. ยาว 132 มม.หนา 13 มม.

ราคาแผ่นละ 320 บาท (เยอรมัน) ปกติ 385 บาทst

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

ขนาดของแผ่น

กว้าง 91 มม. ยาว 133 มม.หนา 14 มม.

ราคาแผ่นละ 265 บาท (ไต้หวัน)^{jo}

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

ขนาดของแผ่น

กว้าง 93 มม. ยาว 133 มม.หนา 14 มม.

ราคาแผ่นละ 265 บาท (ไต้หวัน)^{jo}

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

ขนาดของแผ่น

กว้าง 93 มม. ยาว 135 มม.หนา 13 มม.

ราคาแผ่นละ 220 บาท (จีน) ปกติ 290 บาทst

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

