


サブネット

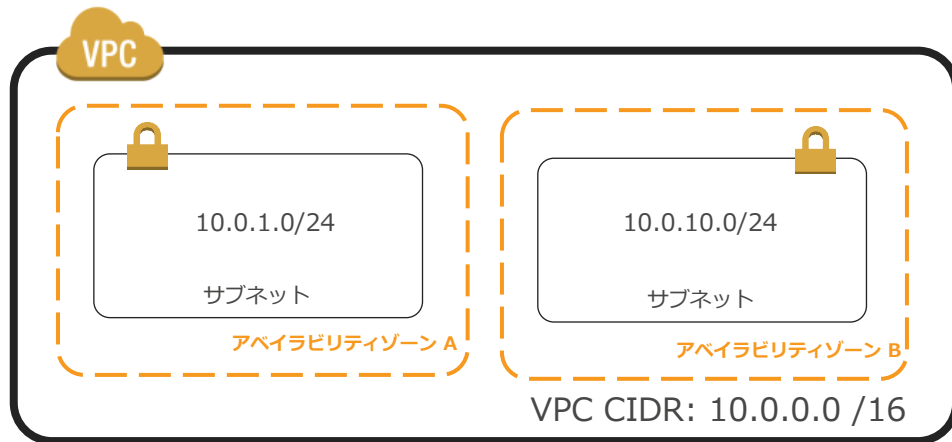

- VPCのIPアドレス範囲(CIDR)の中で設定
- アベイラビリティゾーン毎に設定
- ネットワークACL(アクセスリスト)でネットワークレベルでのセキュリティを設定
- サブネット毎にルーティングを設定
- 最小は/28(14IP)