

PG HOUSE Materials Selection

「超耐震」×「自由設計」を、最強コスパで。

■ニチハ モエンエクセラード16 Vシリーズ



コシュカV



コンクリート打ちっ放し16V



アフェットV



モナビストーンV



リーガストーン調V



ボメロストーン調V



キアンカV



ディスタシェイドV

有玉西モデルハウス



モエンエクセラード16 Vシリーズ

しぶきV



EF5356C2K EF5361GK
ブラムMG/パナホホワイトII



セリオスタイルV



ミラージュタイルV ※廃色品有



ボルプストーン調V



スプリットストーン調V



マイスターウッド調V



しぶきV



グレインウッドV



シャルムロックV



シェードブリック調V



コルモストーン調V



ロックラインV ※廃色品有



ナチュラルラインV

■ケイミュー エクセレージ親水15シリーズ

シルバスタイル15




シュプリストーン15



ピエトラレリーフ



ラピスウェーブ



イールストーン



エレノア



アリビオ



※廃色品有

和ボーダー15

※廃色品有




ヴェルデブリック

※廃色品有



ペイカーブリック



ステイブルタイル



キューブシュクレ15

※2026年5月末～廃番



スマッシュライン15



ブラシード15



スクラッチクロス

※廃色品有



打ちっ放し調15



ルミナスウッド



クレールウッド15



シマンフラット



ひより15

※2026年5月末～廃番



リ्यूージュ15



シックイフラット



オルデン

※廃色品有



グリッタ

※2026年5月末～廃番



クロット

※2026年5月末～廃番



ペブル



■ 屋根 | ガルバリウム鋼板 (日鉄鋼板株式会社ニスクカラーPro)



GHK01
Sブラック

マンセル値: 5.0PB 2.3 /0.4
日射反射率: 41%



GCM37
Cマットシルバー

マンセル値: 0.1B 6.1/0.4
日射反射率: 56%



GCM36
Cパールゴールド

マンセル値: 1.4Y 5.7/1.0
日射反射率: 52%



GCA51
Sマットグレー

マンセル値: 2.3BG 5.3/0.4
日射反射率: 53%

■ 笠木 (板金)



GHK01
Sブラック

マンセル値: 5.0PB 2.3 /0.4
日射反射率: 41%



GCM37
Cマットシルバー

マンセル値: 0.1B 6.1/0.4
日射反射率: 56%



GCM36
Cパールゴールド

マンセル値: 1.4Y 5.7/1.0
日射反射率: 52%



GCA51
Sマットグレー

マンセル値: 2.3BG 5.3/0.4
日射反射率: 53%



GCW07
Cホワイト

マンセル値: 8.3G 8.9/0.3
日射反射率: 64%

■軒天：神島化学 軒天ボード エンボス



★軒天：ニチハ 軒天5 木目調



■玄関ポーチ：LIXIL パセオ300



■基礎水切・オーバーハング水切

JOTO防鼠材付水切（鋼板製）



■ 樋

軒樋：サーフェスケア FS- I 型 （切妻屋根はシビルスケア PS50）

縦樋：S30 角樋 Panasonic




シビルスケア PS50

S30 カラーバリエーション



■ 外観色/内観色

トリプルガラス仕様 [EW for Design / EW]

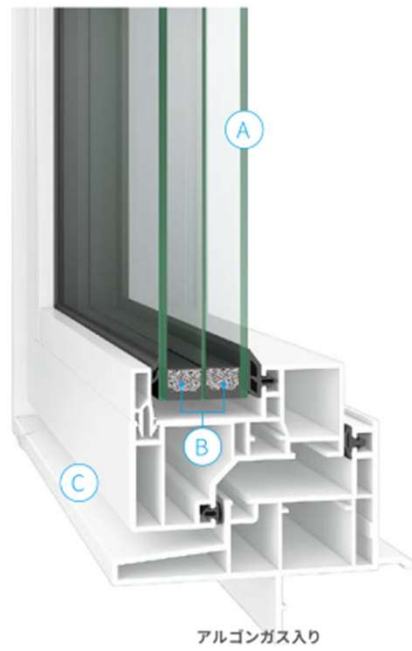


A 高性能ガラス

室内側と室外側にLow-Eガラスを採用し、中空層には熱伝導率が低いクリプトンガス/アルゴンガスを封入。さらに、トリプルガラスの中間ガラスに1.3mmという特殊薄板ガラスを採用することで断熱性と軽さを両立しました。


クリプトンガス入り

空気に比べ熱の伝わりを約60%抑制。中空層は高い断熱効果を発揮する10~13mm²に設計。



アルゴンガス入り

空気に比べ熱の伝わりを約30%抑制。中空層は高い断熱効果を発揮する15~16mm²に設計。




B 樹脂スペーサー

ガラスエッジからの熱の伝わりを抑えて断熱性を高め、罫部の結露も抑制します。

C 高性能フレーム

アルミの1/1,000の熱伝導率の樹脂を使用。フレーム内は、熱を通しにくい空気の層をたくさん入れた多層ホロー構造にするなどの工夫で断熱性を高めました。また、クリプトンガス入りタイプはホロー内に断熱材を入れ、さらに高断熱化を図っています。



外観



内観

サッシ外観色




ブラック



オークタムブラウン



シャイングレー



| ピュアホワイト

サッシ内観色



ピュアホワイト



シャドーオーク



■ 代表サッシ種類



引き違い
※引き違い網戸



横すべり出し窓
(グレモンハンドルのみ)
※横引きロール網戸
(小窓は上下ロール)



グレモンハンドル



上げ下げ窓
※固定網戸



縦すべり出し窓
(グレモンハンドルのみ)
※横引きロール網戸



高所用横すべり出し窓 ※固定網戸
ハンドルオペレーターまたは
ループチェーンオペレーター



シングルループチェーン式
オペレーター(チェーンカバー付)


手の届かない離れた場所でも簡単なチェーン操作で窓を開閉することが可能です。安全性を向上させるため、ボールチェーンをカバーするチェーンカバーが付いています。

操作ひもまたはボールチェーンが小さなお子さまの首や体に巻きつくなど思わぬ事故の原因となりますので、下記事項をお守りください。

- 小さなお子さまを操作ひもまたはボールチェーンやその周囲で遊ばせないようにご注意ください。
- 小さなお子さまの手が届かないように、ボールチェーンの周辺にソファやベッドを置かないでください。
- チェーンカバーを使用できない場合は、ご使用後は付属のコードクリップを使用しお子さまの手が届かない位置で束ねて留めてください。

※チェーンカバーは、開閉操作時以外はブラケットにかけて収納が可能です。

ご注意



ハンドル

手の届く位置に取付けた場合は、ハンドルが選択可能。使用しない時は折りたたんでコンパクトに収納することができます。


■ 窓ガラス

ガラス性能

トリプルガラス クリア×クリア

断熱と日射しのダブル効果で、冬をより暖かく。


冬の暖かい日差しをたっぷり取り込みながら優れた断熱効果も発揮。また、可視光透過率が高いので、採光性にも優れています。冬の寒さが厳しい地域や明るさを確保したい臥室におすすめです。



※トリプルガラスは、透過光の量と色合いが異なり、見え方と実際の色合いが異なります。

断熱性能	0.59N/(m ² ・K)
日射熱取得率	46%
紫外線カット率	83%
可視光透過率	79%

※0.59N/(m²・K)は、窓ガラスの断熱性能を示す数値です。数値は低いほど断熱性能が優れています。



型ガラスについて

ガラス面に型模様をつけて、光を通しながら視線をカット。透明ガラスとほぼ変わらない可視光透過率で光を通し、かすみ柄の凹凸面が入射光を乱反射し視線をカット。凹凸面は中空層側に向けるため、汚れがたまる心配はありません。



昼 室内が暗く、室外が明るい場合



夜 室内が明るく、室外が暗い場合

■ ジェスタ 2 (K2)

■ M17型



ハンドル標準仕様
S型ハンドル



□シルバー □ブラック

M13型



M14型



M16型



M22型



M26型



■ ファミロック

タグキーセット

タグキーセット



タグキー × 3個



オーナーキー × 1個



標準キー × 4本



スマートフォン (iOS/Android)
(Bluetooth®認証)

■ ジェスタ 2 (K2)

M13型

■ カラーバリエーション



M14型

■ カラーバリエーション



M16型


■ カラーバリエーション



M17型

■ カラーバリエーション

※チェリーウッド、ラスティックオーク、オークは、M93型の設定がありません。

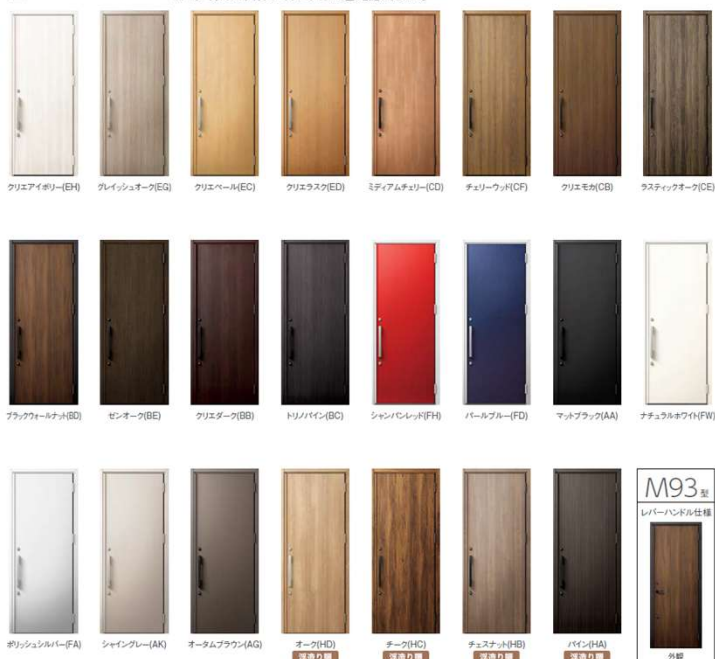


M22型

■ カラーバリエーション



M26型

■ カラーバリエーション

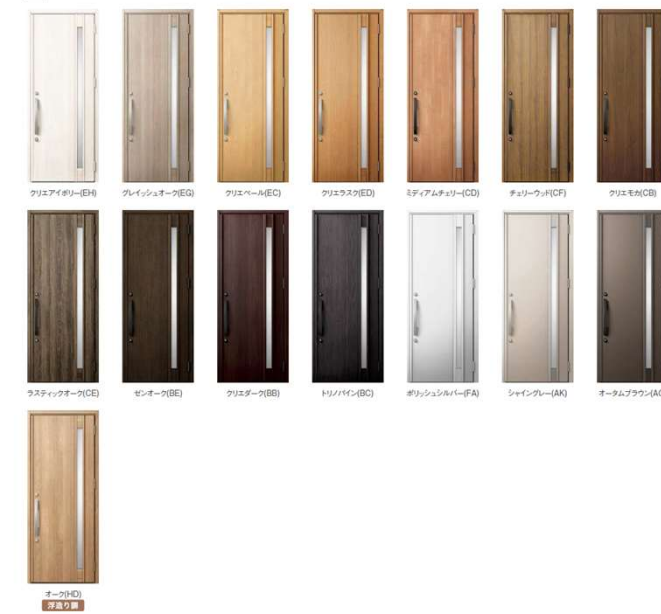

■無垢突板 | イクタ銘木フローアー ラスティック



オイル塗装の風合いを宿したラスティック塗装

温もりのあるオイル塗装の風合いと、水拭きができキズがつきにくいUV塗装がドッキング。ikutaならではの高い技術で開発した、画期的な仕上げです。

■断面図



※捨貼り工法専用フローアーです



ブラックチェリー

Black Cherry

3Pタイプ



LIXIL建材コーディネート色：クリエチェリー推奨

イタヤカエデ

Acer Mono

3Pタイプ



LIXIL建材コーディネート色：クリエオーク推奨

ウォールナット

Walnut

3Pタイプ



LIXIL建材コーディネート色：クリエモカ推奨

ハードメープル

Hard maple

3Pタイプ



LIXIL建材コーディネート色：クリエオーク推奨

ナラ櫨

Oak

3Pタイプ



LIXIL建材コーディネート色：クリエオーク又はクリエチェリー推奨

※無垢突板素材の特性について注意点
 木目、色は天然の木のため同じ模様はなく
 節の有無に関してもばらつきがございます。

ラフィス (LIXIL)

高さH2400の**ハイドア**
シンプルで存在感を無くした2方
枠を使用。




空間に合わせて多彩に使える「単色」

落ち着いた色合いで、空間デザインに合わせて壁面と一体化させたり、
インテリアのアクセントにすることも可能。



標準色



ブラック



グレー



トープ



ぬくもりの空間を生み出す「木目」

大胆で贅沢な板目配置により、木目の素材感が際立ち、
銘木の木目の美しさを、見た目のみならず触感まで忠実に再現。



ファブオーク



テルウォルナット




高感度な美しさを演出する「鏡面」

深みを感じるなめらかな艶のホワイトが、空間に個性を与え、
大きな面積での鏡面仕上げを実現。



ピュアホワイト



把手タイプ



基本金物



※ブラックの場合

シャインニッケル		アイアンブラック	
BD-CL-MAFV ¥6,000 アルミダイカスト+塗装 サムターン		BD-HGS-MAFW ¥1,000 ABS樹脂+塗装 1セット(両側) プロシユ	
BD-DFK-MAFX ¥2,000 塗装 BD-CL-MAFV ¥6,000 サムターン		BE-CL-MAFV ¥6,000 アルミダイカスト+塗装 サムターン	
BD-DFH-MAFX ¥2,000 塗装 BD-CL-MAFV ¥6,000 サムターン		BE-DFH-MAFX ¥2,000 塗装 BE-CL-MAFV ¥6,000 サムターン	
BD-DFC-MAFX ¥3,000 塗装 BD-CL-MAFV ¥6,000 サムターン		BE-DFC-MAFX ¥3,000 塗装 BE-CL-MAFV ¥6,000 サムターン	

シャインニッケル

アイアンブラック	
BE-CL-MAFV ¥6,000 アルミダイカスト+塗装 サムターン	
BE-DFK-MAFX ¥2,000 塗装 BE-CL-MAFV ¥6,000 サムターン	
BE-DFH-MAFX ¥2,000 塗装 BE-CL-MAFV ¥6,000 サムターン	
BE-DFC-MAFX ¥3,000 塗装 BE-CL-MAFV ¥6,000 サムターン	

アイアンブラック

★アルミガラス建具
RZA



ガラスパネル種類

- ☐ クリア
- ☐ クリアグレー
- ☐ フロストホワイト

※本体、枠セット部品 (ブラック標準)

★下駄箱 オプション (LIXIL)

★ラシッサS 下駄箱 (D400) ☐ 把手タイプ
☐ プッシュタイプ)



ニの字

コの字
(ミラー付)全収納
(ミラー付き)ロの字
(ミラー付き)

ミラー扉にはプッシュラッチ使用不可



クリエアイボリー



クリエオーク



クリエチェリー



クリエモカ



クリエダーク



プレシャスホワイト



コージーライトグレー

★ラフィス 下駄箱 (D400 プッシュタイプ)

☐ 把手タイプ
☐ プッシュタイプ)



■ 扉・カウンター

< 単色 >



プレシャスホワイト



ブラック



グレー



トープ

< 木目 >



ファブオーク




テルウォルナット

納まり
☐ フロート納まり
☐ 台輪納まり

ミラー扉にはプッシュラッチ使用不可

★ ビンティア (LIXIL: ラシッサD) ※ドア高さH=2000


スクエア
(ダークアンバー)

スクエア
(アイアンブラック)

★パレット (LIXIL: ラシッサD) ※ドア高さH=2000


サークル
(アイアンブラック)

★ | オプション

LIXIL BOX階段 (KA階段)

段板・蹴込板・ササラ



クリアアイボリー

クリエオーク

クリエチェリー

クリエモカ

クリアダーク



YY/プレシャスホワイト

※段板設定なし

階段
 段板/上段框色 =
 蹴込板色 =
 ササラ色 =
 手摺金物色 =
 手摺バー =



手摺棒



W/プレシャスホワイト/クリアアイボリー/クリエホワイト



クリエオーク



クリエチェリー



クリエモカ



クリアダーク



ブラック



手摺金具 (ラウンド手摺)

■ ノブグット(材質: 亜鉛/アルミダイキャスト、カバー/PP)



YY/プレシャスホワイト



BD/シャインニッケル



BF/ダークアンバー



BE/アイアンブラック

笠木 (階段腰壁・吹抜腰壁)

LIXIL長尺笠木 基本色プレシャスホワイトor段板合わせ




LIXIL窓内側 (窓額縁)

スマート10

窓枠の見付けを10mmにしているの、シンプルなインテリア空間にもぴったりです。定尺材もご用意しています。

※プレシャスホワイトのみの設定です。

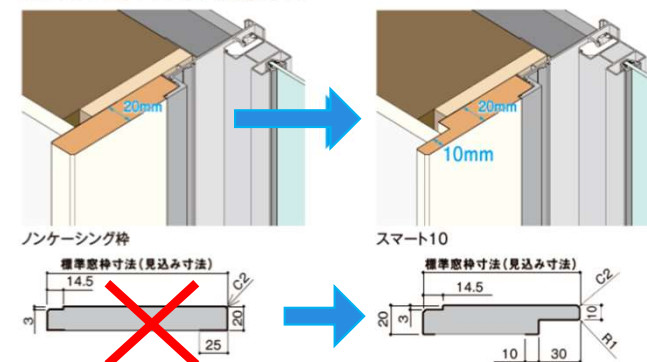


スマート10についてはメーカー
 設定色はプレシャスホワイトのみ



標準 (おすすめ)

■フロアタイル | サンゲツ

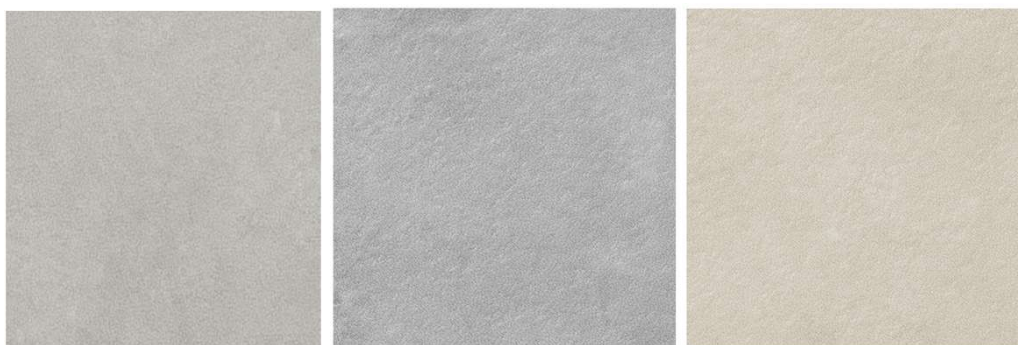

IS-2070

IS-2073

IS-2071

■巾木




標準：LIXILライン幅木(木質)
プレシャスホワイト



■玄関上框 (付框)





上框は床材色に合わせて下記4色からお選び頂けます。

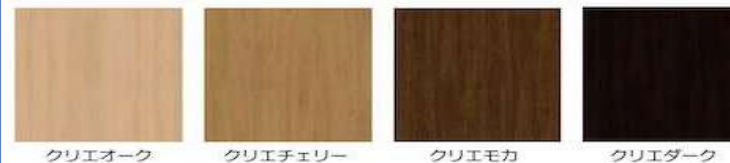

YY/プレシャスホワイト

付框基本色は
プレシャスホワイト
(左記4色も選択可)

■畳 スタイロ畳 (1畳サイズ 畳ぶち有)

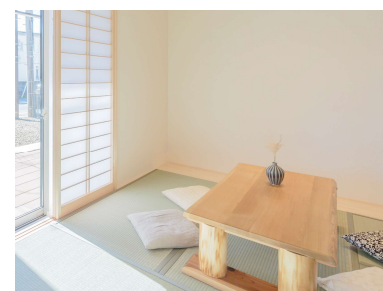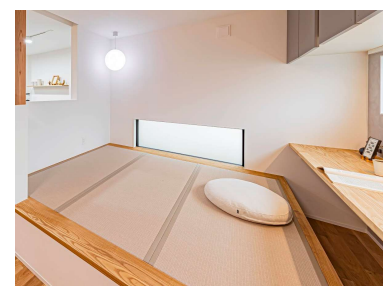

浮 (高田織物株式会社)




標準 (おすすめ)


■ビニールクロス (シコール)




ベースクロス基本品番



SLP314(旧250番)



SLP340(旧251番)





SLP341(旧252番)



SINCOL SL+ PLUS

★アクセント ビニールクロス (シコール)



SINCOL BEST




SINCOL BIGACE

壁面ごとのオプション追加となります


★ | オプション

■床下収納庫 (JOTO) 標準装備

住む人にやさしい樹脂素材



高気密型床下点検口断熱型) SPF-R6060



アイボリー



ナチュラル



ミディアムブラウン



ダークブラウン



ブラックブラウン




ライトグレー

標準フロアタイル色にベストマッチ

★室内物干 (川口技研 同等品)



¥10,000(税抜)

室内用
ホスクリーン
スポット型インテリアに調和するデザイン
使用しないときには取外せて
すっきりスマートなスポットタイプ◆天井高にあわせてサイズを選択。
さらに使いやすい高さ調整が可能です。
ボタンを押してボールを伸縮させるだけの簡単操作です。

★室内物干

★シーリングパイプハンガー L1550 / L900



¥35,000(税抜)



¥25,000(税抜)

高調整が
4段階可能

[吊り下げパーツ有効長]


天井から 約360mm
約w982 × d60 × h360mm天井から 約410mm
約w982 × d60 × h410mm天井から 約460mm
約w982 × d60 × h460mm天井から 約510mm
約w982 × d60 × h510mm

★室内物干ユニット AirBar (ナスタ) : 天井取付タイプ



スタンダードタイプ	□ ホワイト	KS-NRP023-12WBKW
	■ グレー	KS-NRP023-12WBKG
	■ レッド	KS-NRP023-12WBKR
ロングタイプ	□ ホワイト	KS-NRP023-22WBKW
	■ グレー	KS-NRP023-22WBKG
	■ レッド	KS-NRP023-22WBKR

■天井点検口 (フクビ化学)


天井アルミ点検口枠 450角
TAN45BW ミルキ-ホワイト

■ニッチ (1ヵ所)



■収納棚 (アートランバーsタイプ) 南海プライウッド ・ 物入洋服入の棚 (中段、枕棚、ハンガーパイプ)

■アームハング仕様 (シルバー・白・黒)



SSシルバー

マットでニュートラルなシルバー。落ち着きのある中間色は、シックでモダンなプランニングに活用できます。

SSシルバー
2本入

3本入

SSホワイト

少し黄色を帯びたホワイト。弊社のロングセラー製品アートランバーのタイプ。シェルホワイトに色味を合わせ、一体感を強調させました。スタンダードなプランニングに活用できます。

SSホワイト
2本入

3本入

SSブラック

細かい光沢があるデクスチャーを採用。表情変化があり上質感を高めます。スタイリッシュなプランニングに活用できます。

SSブラック
2本入

3本入

※金物 (アームハング と レール) それぞれ色お選び下さい。

■棚柱セット



■棚板 (アートランバー)



シンプルアルミ棚柱セット

ホワイト



※継受はシルバーです。

寸法	コード	品番	入数
12×1820	07740001	TBAS-W	1セット

シルバー



寸法	コード	品番	入数
12×1820	07741001	TBAS-S	1セット

ブラック



寸法	コード	品番	入数
12×1820	07740005	TBAS-B	1セット

※棚柱セット色お選び下さい。

■標準装備棚


品目	造作名称	仕様	限度数量
物入・押入	中段1段、枕棚1段	化粧シート (白) 張り	計1ヵ所
洋服入	ハンガーパイプ1、枕棚1段	ステンレスパイプ、化粧シート (白) 張り	計4ヵ所
可動棚収納	棚柱可動棚	アートランバー (基本白) 棚5枚以下	1ヵ所
キッチン	L字配膳カウンター	ゴム集成カウンター	1ヵ所
トイレ	ペーパー棚	アートランバー (基本白) D200固定棚	2ヵ所

カラーバリエーション ホワイト色から本目調まで多彩なカラーバリエーション

基本色 LW シェルホワイト	CW クリアホワイト	WC ホワイトチェリー	NB ナチュラルバーチ
TJ ブライトウォールナット	AJ アッシュウォールナット	LU アンバーウォールナット	
PG パールグレー	DG ダークグレー	C シナ	

■物入・洋服入 棚

■押入・物入・洋服入 枕棚/ハンガーパイプ/中段

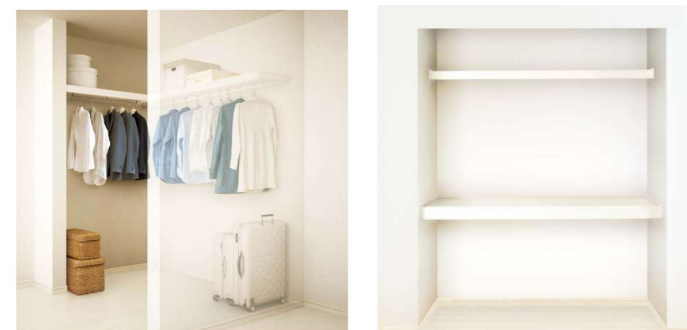

■給湯器（エコキュート標準）

Panasonic Sシリーズ 追いだきフルオート（370L）

エネルギー消費性能
計算プログラム
（住宅版）への
JIS効率の入力値

3.5



ガス給湯器オプションあり

■外部水栓 1か所標準



標準水栓柱（前澤化学工業）
その他の水栓柱とガーデンパンは、
オプションとなります。

■インターホン



録画機能搭載 シンプルタイプ
パナソニック テレビドアホン



■標準コンセントプレート類

■スイッチ
アドバンスシリーズ



■コンセント
アドバンスシリーズ



■検針メータBOX
標準仕様



■外コンセント
スマートデザイン



■TVアンテナ

UHF+BS（ブースタ付き）



ホワイトorブラック※1


※1ブラックは電波受信によっては対応機種がない可能性があります。

■住宅用火災報知器

熱感知器（電池式）×1



煙感知器（電池式）×4

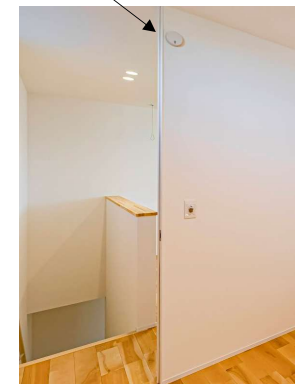

★ 物干し (川口技研ホスクリーン同等品) ★

■ 壁用ホスクリーン ボール上下タイプ

LP-55 型 PAT.



アームの角度を30°に設計し、一般住宅の屋根との調和を考慮。




RK-55 型 PAT.



細かい角度調整が可能になった最新型の窓壁用ホスクリーン。



窓壁用物干の決定版



RK-55-DB

■ 軒天用ホスクリーン

Z-104 型 PAT.



すっきりとした1本シャフトタイプ。




仕様

- ◆アーム長さ 430mm
- ◆高さ 355~400mm
- ◆無段階の長さ調整: 0~45mm
- ◆傾斜天井対応: 傾斜30°(5分5秒以下)まで可+奥行き
- ◆左右両面調整: 可

材質(表面仕上)

ベース アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー AES樹脂
シャフト アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
アーム アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類 ステンレス



Z-104-LB

■ 壁用ホスクリーン ボール上下タイプ

LP-70 型



奥行きに余裕のあるベランダや、たてきれしたい場合に。



仕様

- ◆アーム長さ 700mm
- ◆ポール長さ 968mm
- ◆無段階の長さ調整(0~130~260~390~520mm)
- ◆コブラット収納
- ◆アームの収納長さ調整可能(スライド式ストッパーによる)
- ◆二重扉で盗難防止

材質(表面仕上)

アーム アルミダイカスト(塗装仕上)
ポール アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
ポール ポリアセタール

幅幅=1セット(2本組) / ケース入組=3セット / 取付プレート別途



■ 軒天用ホスクリーン

Z-207 型 PAT.



3本竿での使用も可能な2本シャフトタイプ。



仕様

- ◆アーム長さ 700mm
- ◆高さ 560~780mm
- ◆無段階の長さ調整: 0~220mm
- ◆傾斜天井対応: 傾斜30°(5分5秒以下)まで可+奥行き
- ◆左右両面調整: 可

材質(表面仕上)

ベース アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー AES樹脂
シャフト アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
アーム アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類 ステンレス



Z-207-LB

■ 軒天用ホスクリーン

Z-107 型 PAT.



ロングサイズの1本シャフトタイプ。



仕様

- ◆アーム長さ 430mm
- ◆高さ 560~780mm
- ◆無段階の長さ調整: 0~220mm
- ◆傾斜天井対応: 傾斜30°(5分5秒以下)まで可+奥行き
- ◆左右両面調整: 可

材質(表面仕上)

ベース アルミダイカスト(塗装仕上)
カバー AES樹脂
シャフト アルミ押出型材(アルマイト+塗装)
アーム アルミダイカスト(塗装仕上)
金具・ネジ類 ステンレス



Z-107-LB

■ VLR-70E (標準設定)

STIEBEL ELTRON

快適 省エネ 安心

熱交換率 最大 **92%**

ドイツ「スーパーブランド2018/2019」「イノベーション賞2017」受賞

環境先進国ドイツの特殊技術

ダクトレス熱交換気システム VLR-70

耐久性・抗菌性に優れたアルミニウム製の熱交換素子

温度も湿度も交換する全熱式

✓ アルミニウムの湿度交換の秘密



アルミニウムの表面には多数の凹凸が地層のように重なる加工を施しています。この処理によって表面積を広げ、細孔に似た役割を持たせると共に非常に小さい水の気体分子を吸着させます。交互に給気運転と排気運転を繰り返すことで水の分子が吸着と脱着を繰り返し、湿度の交換を行うことができます。

水洗い可能

丸洗いできる熱交換素子で長く清潔にお使いいただけます。



アルミニウム熱交換素子表面の拡大写真

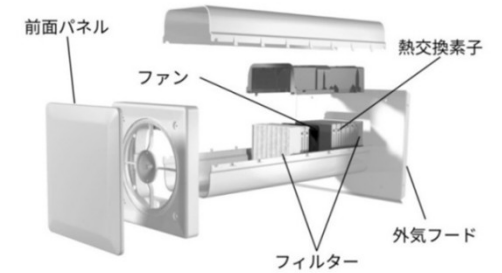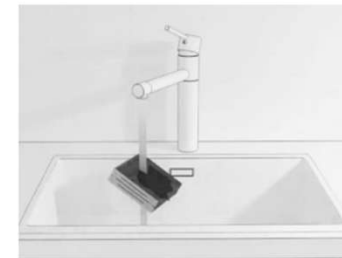


標準フィルター
標準仕様フィルター
VLR-70用(屋内 / 屋外共通)
交換用フィルター(4枚入り)



■熱交換モードと換気モードの違い

	ディスプレイ	ファンユニットモジュール1	ファンユニットモジュール2
熱交換モードの場合	約50秒毎に交互に切替	給気	排気
		排気	給気
換気モードの場合	常に給気、または排気に固定	給気	排気

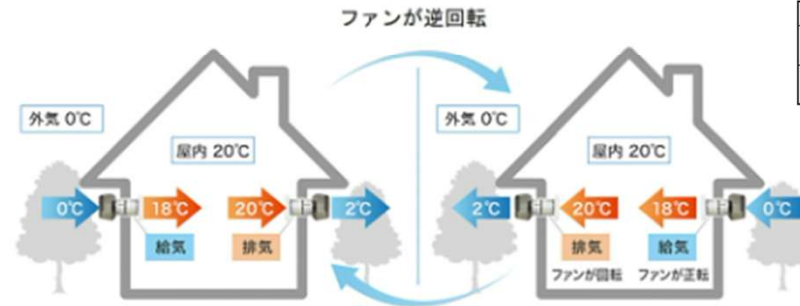


■お手入れ内容と目安一覧

清掃/交換項目	お手入れ目安
フィルター清掃	6ヶ月、またはフィルター清掃サインが点灯したとき
フィルター交換	1年

他：オプションフィルター

- アレクシーブフィルター-VLR-70屋内用
- F9フィルター-VLR-70屋内用
- F7フィルター-VLR-70屋内用
- G4フィルター-VLR-70屋内用
- M5フィルター-VLR-70屋内用




外観色 (標準：外壁近位色合わせ)

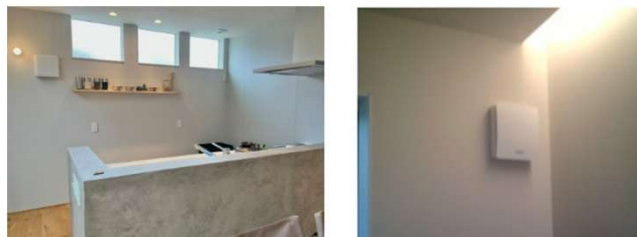

内観色 (標準：ホワイト)



■ Kダンパー

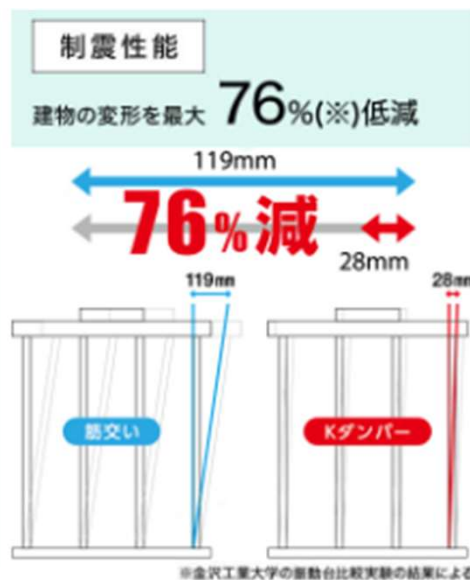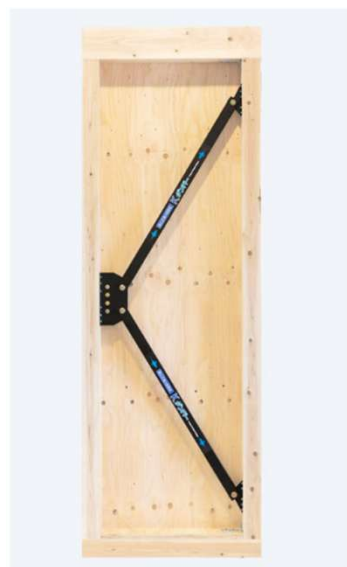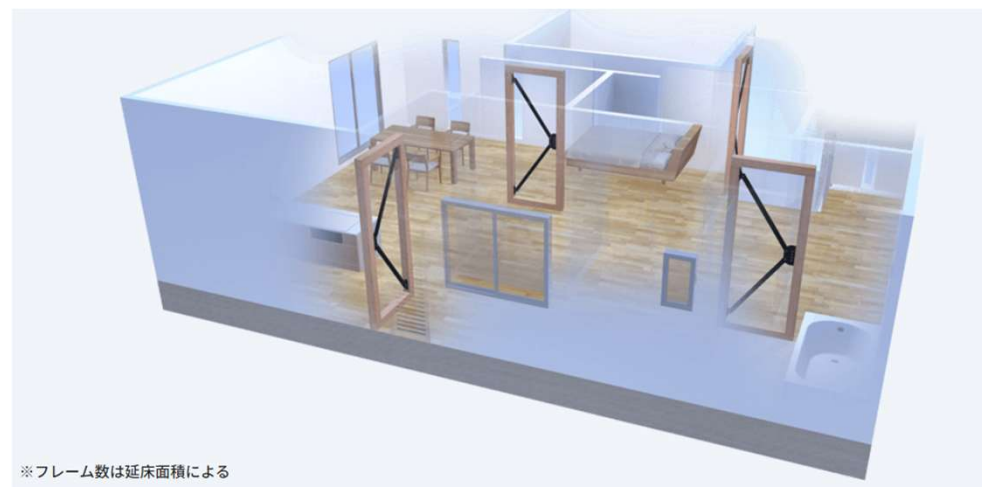

現在の木造住宅は、「耐震構造」が一般的です。
「耐震」は、**建物を固く・強く**することで地震の力に耐え、負けない建物にする構造です。

「耐震」は建物を守り、「制振」は「耐震性能」を守ること、長期的に建物を守り続けます。

■ 耐震構造



耐震構造でも地震が発生すれば揺れます。



繰り返し地震が発生すると「耐震」は徐々に劣化し、新築当初の耐震性能を保つことは困難です。

■ 耐震+制振




「制振」は、「耐震」が負担する力を少なく出来るので、耐震性能の劣化を緩やかにすることが出来ます。

Re.RISE®

住宅用太陽光発電システム



Re.RISE-NBC 440

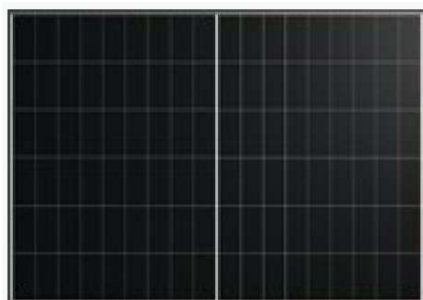

型名	Re.RISE-NBC 440
公称最大出力	440W
公称短絡電流 (Isc)	15.45A
公称開放電圧 (Voc)	36.07V
公称最大動作電流 (Imp)	14.75A
公称最大動作電圧 (Vmp)	29.84V
モジュール変換効率	24.2%
セル種類	単結晶
セル枚数	6×8×2
寸法 (mm) (横×高さ×奥行)	1,606×1,134×30
質量 (kg)	20.6
最大システム電圧 (Vsys)	1,500V
最大耐風圧荷重 / 最大耐積雪荷重	3,600Pa / 5,400Pa
メーカー希望小売価格 (税込)	¥329,120

屋内設置型パワーコンディショナ

NEW



HQJP-KA30-5
HQJP-KA40-5
HQJP-KA55-5

型名	HQJP-KA30-5	HQJP-KA40-5	HQJP-KA55-5
直流入力	定格入力電圧 運転可能電圧範囲	DC330V DC40~450V	
交流出力	定格出力 電力変換効率	3.0kW 96.5% (JIS C8961に準拠)	4.0kW 5.5kW
定格力率		0.95	
絶縁方式		トランスレス方式	
電気方式 (相数)		単相2線式 (単相3線式配電線に接続)	
自立運転時の定格出力		1.5kVA	
使用周囲温度		-10~+40℃ (氷結・結露なきこと)	
寸法 (横×高さ×奥行)		550×270×190 (mm)	
質量		約17kg	約18kg
メーカー希望小売価格 (税込)	オープン	オープン	オープン

出力制御対応 (すべての電力会社管内で使用可)

※掲載商品のデザイン、外観等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

屋外設置型パワーコンディショナ (マルチストリングス)

NEW



HQJP-RA44-5
HQJP-RA55-5

型名	HQJP-RA44-5	HQJP-RA55-5
直流入力	定格入力電圧 運転可能電圧範囲 入力回路数	DC330V DC40~450V 4回路 (4MPPT)
交流出力	定格出力 電力変換効率	4.4kW 96.5% (JIS C8961に準拠)
定格力率		0.95
絶縁方式		トランスレス方式
電気方式 (相数)		単相2線式 (単相3線式配電線に接続)
自立運転時の定格出力		1.5kVA
使用周囲温度		-20~+50℃ (氷結・結露なきこと)
寸法 (横×高さ×奥行)		405×478×211 (mm)
質量		約23kg
メーカー希望小売価格 (税込)	¥554,400	¥657,800

出力制御対応 (すべての電力会社管内で使用可)

※掲載商品のデザイン、外観等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。



※専用アプリでの操作のため壁付けモニターはつきません

ES

システムキッチン ES

I型 本体高さ85cm 本体間口255cm

LIXIL

CG合成によるイメージ画像です。

| 扉カラー | グループ2

K5シリーズ

KK5/ブラックスタック

VK5/グレースタック

WK5/ホワイトスタック

K4シリーズ

KK4/デュープグレー

BK4/クラシックブルー

RK4/デュープレッド

WK4/ベールホワイト

K3シリーズ

KK3/リッドブラック

RK3/リッドレッド

YK3/リッドイエロー

K8シリーズ

WK3/リッドホワイト

AK8/バーウッド

UK8/スモークウッド

IK8/ブリーチウッド

K7シリーズ

AK7/グロスオークウッド

IK7/グロスライトウッド

AK6/クリエーターク

K6シリーズ

UK6/クリエモカ

CK6/クリエスカ

NK6/クリエベル

IK6/クリエアイリー

| 取手 |



| シンク | ステンレス



| キッチン高さ |

H85cm

● ワークトップ 2つの仕様からお選びいただけます。

□ 人造大理石トップ



キッチンを引き立てる
シャープなデザイン。



□ ステンレストップ

キズに強く汚れを拭き取りやすい。
先進技術が生んだ次世代のエンボストップ。



スムーズドットエンボス



避けられないキズ入りを大きなドットの上面に集中させることで、キズの入る面積を大幅に減少。ステンレスの美しさを長く保つことができます。

● シンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

● レンジフード 3つの仕様からお選びいただけます。

□ シルバー

天井扉板：シルバーグレー



※写真は化粧パネルです。

加熱機器連動なし

ASRタイプ B29

ASR933SIRU 富士工業製

※前扉板は金属扉板になります。

□ ホワイト

天井扉板：パールホワイト



※写真は化粧パネルです。


加熱機器連動なし

ASRタイプ B29

ASR933WRU 富士工業製

□ ブラック

天井扉板：ソリッドブラック



※写真は化粧パネルです。

加熱機器連動なし

ASRタイプ B29

ASR933KRU 富士工業製

● 食器洗い乾燥機 2つの仕様からお選びいただけます。

□ シルバー



洗濯タイプ（扉材仕様） D74
NP45RS9WJGU パナソニック製

□ ブラック



洗濯タイプ（扉材仕様） D74
NP45RS9BJGU パナソニック製

● IHヒーター 2つの仕様からお選びいただけます。



トップ：ブラック フェイス：ブラック
トップ開口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル） R36
CH46LJGU パナソニック製

小引出しカラー：ブラック



トップ：ブラック フェイス：ライトグレー
トップ開口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
（無水両面焼グリル） R30
CH46SLJGU パナソニック製

小引出しカラー：シルバー

● 水栓金具



オールインワン浄水栓
A Kタイプ・エコハンドル
（カートリッジ1本付）
JFAK461SYXJGU

一般用

P36

LIXIL製

● キャビネット

シンク用キャビネット



メラミン扉板
ダンバー付ローラーレール
トレーボード
1段引出し（内引出しなし）

コンロ用キャビネット



メラミン扉板
ダンバー付ローラーレール
トレーボード
1段引出し（内引出しなし）

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン扉板
ダンバー付ローラーレール
下段引出し 洗濯用

● キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、
お手入れしやすい。
【MEシリーズ】

フレッシュホワイト

水栓金具



タッチレス水栓ナビッシュ
ハンズフリータイプ・H6
浄水器ビルトイン型・H6
エコハンドル(カートリッジ1本付)
JFNAH462SYJG5
LIXIL製

【主な特長】

- ◆浄水機能
1本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。
- ◆ひろびろシャワー
洗浄に適した広さと勢いがあり、水ハネも少ない噴状に広がるシャワーです。

☐ タッチレス水栓ナビッシュ
ハンズフリータイプ・H6

¥+120,000- (税抜)

手を使わずに水が出て、シンク作業がスイスイはかどる水栓です。



吐水開始
吐水口の下に洗い物を差し入れるとセンサーが感知して、自動的に吐水します。



吐水中
吐水口の下に洗い物がある間は、水を出し続けます。



止水
吐水口から洗い物を遠ざけるとセンサーが感知して、自動的に止水します。

○安全のため、自動モードで高温の湯(約50℃以上)を出そうとすると、自動で止水します。
高温の湯を使用する場合は手ざしセンサーをご使用ください。

食器洗い乾燥機



シルバー
D67
深型タイプ
RKWD401AM2SVJG
リンナイ製
※下段は引出しなし

☐ 深型タイプ

¥+95,000- (税込)

【主な特長】

- ◆2段階構造ノズル
集中高圧水流で汚れを削り落とすノズルと、高密度水流で庫内全体をカバーするノズルの2段階構造で強力に洗浄します。



シルバー
L15
フロントオープンタイプ
RKWF402CM4ASJG
リンナイ製
※下段は引出しなし

☐ 深型タイプ

¥+120,000- (税込)

【主な特長】

- ◆2段階構造ノズル
集中高圧水流で汚れを削り落とすノズルと、高密度水流で庫内全体をカバーするノズルの2段階構造で強力に洗浄します。
- ◆予約タイマー
運転開始時間を設定できるので、騒音が気になる深夜の使用も安心です。
○機器により設定時間は異なります。

ワークトップ高さ

ワークトップ高さの目安は $\text{身長(cm)} \div 2 + 5\text{cm}$



☐ H80cm
(天井幕板H10cm)



☐ H90cm
(天井幕板なし)

IHヒーター



小引出しカラー: シルバー

トップ: シルバー
フェイス: シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口フルIH・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
HTN8STFS
日立グローバルライフソリューションズ製

☐ シルバー ¥+178,000- (税抜)



小引出しカラー: ブラック

トップ: ブラック
フェイス: ブラック
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口フルIH・スタンダードタイプ
(無水両面焼グリル)
HTN8KTFK
日立グローバルライフソリューションズ製

☐ ブラック ¥+178,000- (税抜)

ガスコンロ



小引出しカラー: シルバー

トップ: シルバー
フェイス: シルバー
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル)
H3634E1W2VU
ハーマン製

☐ シルバー

¥ 0



小引出しカラー: ブラック

トップ: ブラック
フェイス: ブラック
トップ開口 60cm レンジフード連動付
3口コンロ・ガラストップタイプ
(無水両面焼グリル)
H3634D1W1KUX
ハーマン製

☐ ブラック

¥ 0

●レンジフード ■標準のI型キッチンをサイドフードに変更

☐ シルバー



加熱機器連動付(照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ
SMHVR931SLU

☐ B12
富士工業製

☐ ホワイト



加熱機器連動付(照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ
SMHVR931WLU

☐ B12
富士工業製

☐ ブラック



加熱機器連動付(照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ
SMHVR931KLU

☐ B12
富士工業製

¥+15,000- (税込)

シンク

形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。3つの「キレイ」がそろいました。

※ステンレス天板選択時は対応しません。



キレイシンク

まな板スタンド付
ワイヤーポケット
深さ約19.5cm
※表示寸法は内寸法です。
※水栓の位置は左右が選べます。



E/スリット付 F/マドベージュ

☐ キレイシンク ¥+20,000- (税抜)



てまなし排水口
接合部のリングをなくした、すっきりとした排水口。汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

美しさを長く保てる、信頼性の高い人造大理石



溝や段差がないので、汚れが簡単に拭き取れます。また熱が跳ねる時間を短縮し、変色・変形が起きにくく耐熱性に優れています。方が高い所から落っこちてくると耐熱性に優れています。

キッチン収納 間口180cm

☐ プラン1



上台 ¥+35,000- (税抜)
下台 ¥+90,000- (税抜)

- カウンター: 高さ85cm
スライドストッカー 3段引出し
- ウォールキャビネット: 高さ50cm
開き扉(取手レス)(扉キャッチ機構付)

メラミンカウンター
フレークホワイト: WN

☐ プラン2



上台 ¥+40,000- (税抜)
下台 ¥+80,000- (税抜)

- カウンター: 高さ85cm
マルチスペース+
スライドストッカー 3段引出し
- ウォールキャビネット: 高さ70cm
開き扉(取手レス)(扉キャッチ機構付)

メラミンカウンター
フレークホワイト: WN

☐ プラン3



上台 ¥+65,000- (税抜)
下台 ¥+100,000- (税抜)

- カウンター: 高さ85cm
家電収納 下段 引出しタイプ
+スライドストッカー 3段引出し
- ウォールキャビネット: 高さ90cm
シースルー開き扉(扉キャッチ機構付)

メラミンカウンター
フレークホワイト: WN

ES

システムキッチン ES

センターキッチン/ペニンシュラI型 本体高さ85cm 本体間口257.4cm

¥+70,000(税抜)


ダイニング側
テーブルタイプ

LIXIL

CG合成によるイメージ画像です。

| 扉カラー | グループ2

K 5シリーズ


 KK5/ブラックスタック K 3シリーズ
 VK5/グレージュスタック WK5/ホワイトスタック
 KK4/ディープグレー BK4/クラシックブルー K 8シリーズ
 RK4/ディープレッド WK4/ベージュホワイト
 KK3/リッドブラック RK3/リッドレッド YK3/リッドイエロー K 6シリーズ
 WK3/リッドホワイト AK3/バードウッド UK3/スモークウッド IK3/ブリーチウッド
 AK7/ダークローズウッド IK7/ライトローズウッド AK6/クリエーターク UK6/クリエーターク
 OK6/クリエーターク NK6/クリエーターク IK6/クリエーターク

| 取手 |



| シンク | ステンレス



| キッチン高さ |

H85cm

● 人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。


ソルティホワイト



キッチンを引き立てるシャープなライン。



優れた耐熱性を実現。汚れが染み込みにくい。



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。

● シンク




※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm

※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。まな板スタンド付ワイヤーポケット



独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

● センターキッチン用ガラスパネル

☐ コンロ前全面タイプ☐ コンロ前ハーフタイプ☐ なし

● レンジフード

3つの仕様からお選びいただけます。

☐ シルバー☐ ホワイト☐ ブラック

加熱機器連動付(照明連動なし) サイドマントルHVRタイプ SMHVR931SILU

B12 富士工業製



加熱機器連動付(照明連動なし) サイドマントルHVRタイプ SMHVR931WLU

B12 富士工業製



加熱機器連動付(照明連動なし) サイドマントルHVRタイプ SMHVR931KLU

B12 富士工業製

● 食器洗い乾燥機

2つの仕様からお選びいただけます。

☐ シルバー☐ ブラック

浅型タイプ(扉材仕様) D74 NP45RS9WJGU パナソニック製



浅型タイプ(扉材仕様) D74 NP45RS9BJGU パナソニック製

● IHヒーター

2つの仕様からお選びいただけます。

トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ間口:60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水漏面焼グリル) R36 CHA66LJGU パナソニック製

小引出しカラー:ブラック

トップ:ブラック フェイス:ライトグレー
トップ間口:60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水漏面焼グリル) R30 CHA66LJGU パナソニック製

小引出しカラー:シルバー

● 水栓金具



オールインワン浄水栓 AKタイプ・エコハンドル (カートリッジ1本付) JFAK461STXJ65U

一般地用 P39 LIXIL製

● キャビネット

シンク用キャビネット

コンロ用キャビネット

食器洗い乾燥機用キャビネット



メラミン扉板

ダンバー付ローラーレール

トレーボード

1段引出し(内引出しなし)



メラミン扉板

ダンバー付ローラーレール

トレーボード

1段引出し(内引出しなし)




メラミン扉板

ダンバー付ローラーレール

下段引出し 浅型用

● キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。【MEシリーズ】



フレッシュホワイト

ES

システムキッチン ES

センターキッチン/ペニンシュラI型 本体高さ85cm 本体間口257.4cm

¥+130,000(税抜)


ダイニング側
収納タイプ

CG合成によるイメージ画像です。

| 扉カラー | グループ2



| 取手 |



| シンク | ステンレス



| キッチン高さ |

H85cm

● 人造大理石トップ

キッチンを引き立てるシャープなデザイン。

ソルティホワイト



スリムでスマートなワークトップにも水返しを設けて実用性に配慮。



キッチンを引き立てるシャープなライン。優れた耐熱性を実現。汚れが染み込みにくい。

● センターキッチン用ガラスパネル

☐ コンロ前全面タイプ☐ コンロ前ハーフタイプ☐ なし

● 食器洗い乾燥機

2つの仕様からお選びいただけます

☐ シルバー☐ ブラック洗型タイプ (扉材仕様) D74
NP45RS09JGU パナソニック製洗型タイプ (扉材仕様) D74
NP45RS08JGU パナソニック製

● シンク

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。

樹脂排水口

スキットシンク

シンクの中のお手入れもシンクまわりの片づけも、スキットとはかどるシンクです。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

独自の底面形状と段差のコンビネーションで、シンクの奥の段差に向けて汚れやゴミをスムーズに洗い流せます。

● レンジフード

3つの仕様からお選びいただけます。

☐ シルバー☐ ホワイト☐ ブラック加熱機器連動付 (照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ
SMHVR931SILUB12
富士工業製加熱機器連動付 (照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ
SMHVR931WLUB12
富士工業製加熱機器連動付 (照明連動なし)
サイドマントルHVRタイプ
SMHVR931KLUB12
富士工業製

● IHヒーター

2つの仕様からお選びいただけます

トップ:ブラック フェイス:ブラック
トップ開口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面鏡グリル) R36
CHAGLJGU パナソニック製

小引出しカラー:ブラック

トップ:ブラック フェイス:ライトグレー
トップ開口 60cm レンジフード連動なし
2口IH+ラジエント・スタンダードタイプ
(無水両面鏡グリル) R30
CHAGSLJGU パナソニック製

小引出しカラー:シルバー

● 水栓金具

オールインワン浄水栓
A Kタイプ・エコハンドル
(カートリッジ1本付)
JFAK461SYXJGU一般地用
P39
LIXIL製

● キャビネット

シンク用キャビネット

メラミン化粧板
ダンバー付ローラーレール
トレーボード
1段引出し (内引出しなし)

コンロ用キャビネット

メラミン化粧板
ダンバー付ローラーレール
トレーボード
1段引出し (内引出しなし)

食器洗い乾燥機用キャビネット

メラミン化粧板
ダンバー付ローラーレール
下段引出し 洗型用


● キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、
お手入れしやすい。
【MEシリーズ】

フレッシュホワイト

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。見取り図とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

AX

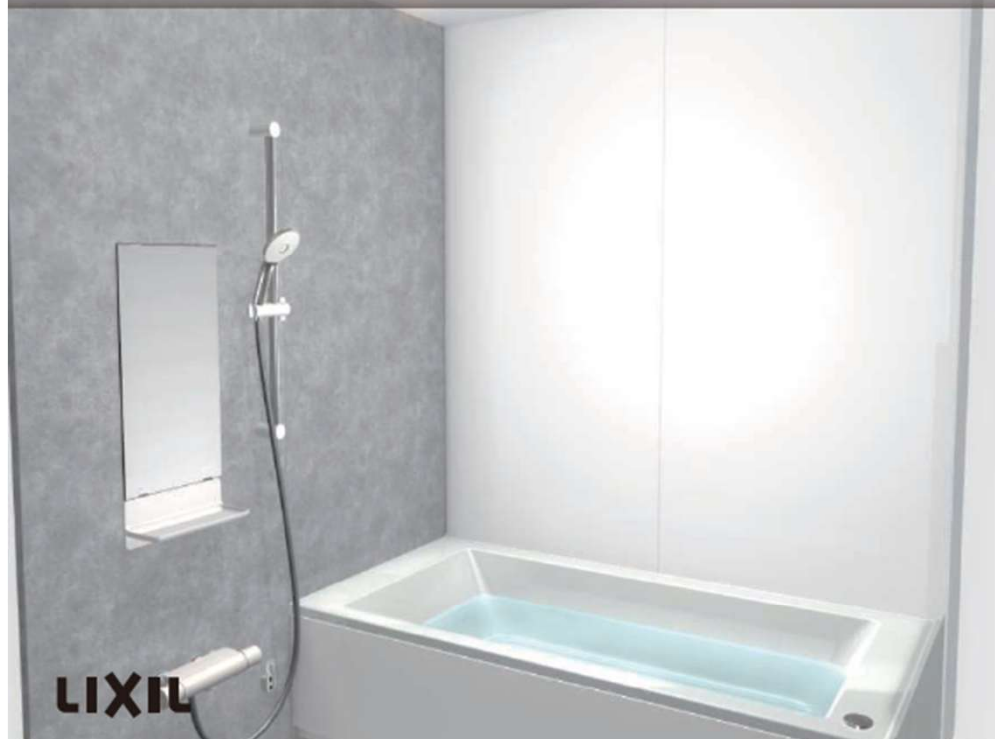システムバスルーム AX
1616サイズ BMUS-1616LBZ-B+H

CG合成によるイメージ画像です。

| 壁パネルカラー | アクセント張り

ベース：ベーシッククラス アクセント：ハイクラス



| 浴槽カラー | FRP



NW1/ホワイト Y71/ベージュ

| エプロンカラー | 分割カバータイプ



FW1/ホワイト

| 床カラー | 単色



N86/ホワイト Y71/ベージュ U61/グレー

● パットくるりんポイ排水口

パットとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。



※使用状況などの諸条件によりパットくるりんポイ排水口の効果は異なります。

● 水はけの良い床

水はけがよく、すべりにくい。

※換気や床の清掃、使用状況などの条件
によっては水が残ることがあります。

● サーモバス S

ダブルの保温構造でお湯が
冷めにくい。(JIS高断熱
浴槽準拠)

● 浴槽

※実際には覆りバーは付きません

3つの仕様からお選びいただけます。

□ エコベンチ浴槽



※イメージ

半身浴ができるベン
チ付の節水型浴槽。
デザインと節水を
両立しています。

□ ストレートライン浴槽



※イメージ

直線的なフォルムが
スタイリッシュな印
象。角のラインがソ
フトなので、ゆった
りできます。

□ ミナモ浴槽



※イメージ

※エプロンの種類が変更になります。
水面がどこまでも
続くようなデザイ
ンで、心地よい全
身入浴をかなえま
す。

共通



浴槽材質

ベーシックで親しみやすい
カラーです。

※写真のカラーは一例です。

FRP

● フロタ・フロタフック

薄型保温2枚組フタ<ホワイト>・
保温フタ用組フタフック<ホワイト>

□ フロタ・フロタフックなし

● エプロン

分割カバー
タイプ

● 換気設備

天井換気扇
UF-27A

● 照明

パネルダウンライト<電球色LED>2灯
LE-D1-10A(1.3M)/1L(x2個)

● 洗い場側水栓 ※GX仕様は手元スイッチ付必推

カラー
ホワイト

壁付サーモ水栓<LS>

カラー
メタル調 /
ホワイト

エコアquaシャワー<メタル調>

● ミラー・収納

ミラー(3080)+マグネットシェルフ300W
KGM-3060(1)S+NT-300A(2)-IS

□ ミラー・収納なし

● スライドバー・フック

スライドバー<ホワイト>
BF-27B(800)-PU3


● タオル掛



TB-400E-K

□ タオル掛なし

● ドア



キレイドア

汚れにくい
スッキリデザイン。カラー
本体カラー

WM/S&71


折り戸[11mm段差]
(800W)

VDY-8002006L(81)/WM

換気設備

入浴前から、ずっとあたたかい。

暖房機能を入浴前から使用すれば、浴室の予備暖房になり、寒さによる体への負担を軽減することができます。



※写真イメージです。※写真の浴室は K1 ではありません。




※写真イメージです。



24: 常時換気機能付

☐ 100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A ￥+40,000- (税抜)

握りバー C面 (浴槽横用)

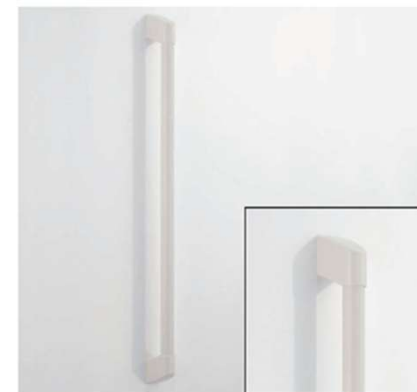
☐ 握りバー I 型 (ホワイト) (600L)
8928-BTTYPE-L600/W
￥+5,000- (税抜)

ドア



キレイドア

プッシュプルハンドル
(スタンダード)※プッシュプルハンドルは
ドア本体と同系色です。

カラーバリエーション
本体カラー

☐ WM
(Sホワイト)


☐ K
(ブラック)

☐ 開き戸[11mm設置](800W)
UDY-8002006UL (29)
￥+10,000- (税抜)

汚れにくいスッキリデザイン。

キレイドア

ホコリがたまりやすく、お掃除しにくいドア下部のガタリをタテ枠に埋めました。カビやすい浴室側のパッキンをなくしたので、樹脂パネルとの段差が小さくなり、お掃除カンタン。

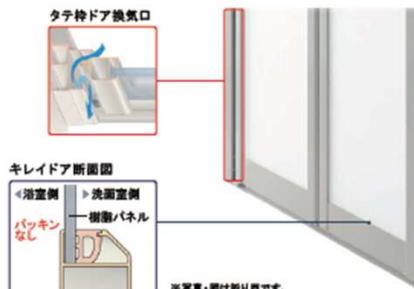

タテ枠ドア換気口

キレイドア断面図
浴室側 洗面室側
樹脂パネル
パッキンなし

※写真・図は開き戸です。

スライドフック付握りバー


☐ スライドフック付握りバー (メタル調) (1000L)
CKNB(7)-B-L1000/CH
+7,000- (税抜)


FK-8/FW1

K マグネット
組フタフック
(ホワイト)



FK-8/N11

L マグネット
組フタフック
(ブラック)



FK-8/N73

M マグネット
組フタフック
(ライトグレー)

差額なし



PH マグネット
PA シャワーフック
(角度調節式)
(ホワイト)



QH マグネット
QA シャワーフック
(角度調節式)
(ブラック)



RH マグネット
RA シャワーフック
(角度調節式)
(ライトグレー)

差額なし

EV 洗面化粧台EV 間口750mm・900mm・1,200mm EBH-(755・905・1205) SY/MEB-(753・903・1203) TXSU

☐ 標準仕様
750mm

☐ 標準仕様
900mm

☐ オプション仕様
1,200mm
¥+30,000(税抜)


LIXIL

扉カラー
ミドルグレード(木目調)



LP2(クリエパール)
材質:オレフィン化粧板
取手:シルバー

ミドルグレード(鏡面仕上げ)



YS2(グロスホワイト)
材質:DAP化粧板
取手:シルバー



LM2(クリエモカ)
材質:オレフィン化粧板
取手:シルバー



HD2(ディープブルー)
材質:DAP化粧板
取手:シルバー



LD2(クリエダーク)
材質:オレフィン化粧板
取手:シルバー



VW2(ホワイト)
材質:PET化粧板
取手:シルバー

カウンターカラー



H
プレーンネオホワイト
M
プレーン特約付



取手はスリムなライン状のデザイン。
操作しやすいよう備えています。

● キレイアップカウンター

つなぎ目がなく、汚れもサッとひと拭き **キレイアップカウンター**



※写真はイメージです。



※写真は自動水栓タイプです。
一体成形カウンターで
お手入れ簡単。

● キレイアップ水栓

簡単キレイを追求した **キレイアップ水栓**



シャワー吐水



整流吐水



ホース収納式

● 新てまなし排水口・マルチボルトトラップ

新てまなし排水口



排水口の中までスポンジでサッとお掃除
できます。水を通しやすい大口径φ55の
排水口です。

マルチボルトトラップ



トラップのお掃除が簡単

● ミラーキャビネット



スタンダードLED照明・S面鏡・金収納

間口750mm・900mm・1200mm
コンセント2個

家族の小物の
整理に便利な
ミラーキャビ
ネット

※写真は間口900mmです。

● 化粧台本体



引出タイプ

間口750mm・900mm・1200mm
取り出したものが簡単に見つけれらる
引出収納がついたキャビネットです。



※写真は間口900mmです。

● くもり止めコート

ヒーター式に比べくもりがと
れるまでの待ち時間が短く、
消し忘れもなし。消費電力
ゼロで快適に使用できます。

くもり止めコート


※ヒーター式、ヒーター、湯沸かし器、湯沸かし器
などがつかないようご注意ください。
※浴室のドアを開けたままご使用された場合
(お風呂上がりなど)、一時的にくもりが発生
することがあります。

● エコハンドル



お湯が温まる
位置はクリックで
お知らせします。

● カウンター高さ



約800mm

● タオル掛



タオル掛 [400mm]
KF-AA71D

● トールキャビネット 標準タイプ オプション



L・R兼用

※写真は間口800mmです。

☐ W300mm
¥+35,000- (税抜)
☐ W450mm
¥+45,000- (税抜)

ベシアシャワートイレ (1階・2階)

手洗付 (□ 1階・□ 2階)
BC-B30S/BW1・DT-B383/BW1

手洗なし (□ 1階・□ 2階)
BC-B30S/BW1・DT-B353/BW1



INAX

CG合成によるイメージ画像です。画像は手洗付です。

| 3グレード機能表 |

グレード別	フルオート便座洗浄付(手洗なし)	鉢内スプレー	Wパワー脱臭
キレイ	ビデ専用ノズル ノズル先端洗浄	パワーストリーム洗浄 スッキリノズルシャッター	ノズルお掃除モード ノズルそうじ ノズルオートクリーニング
エコ	超節水ECO5	スーパー節電	ワンタッチ節電(3h)
洗浄機能	おしり洗浄(ジェット洗浄) おしり洗浄(高圧ソフト)	ビデ洗浄(高圧ソフト)	おしりワイド洗浄 おしりターボ洗浄 スノーワイドビデ洗浄
快適機能	暖房便座 リモコン	スローダウン便座	便座ヒーターオートOFF 便座センサー 点字対応

| カラー |

BW1
ビュワイト

| リモコンデザイン |



壁リモコン

● キレイ機能

ハイパーキラミック

表面にキズがつきにくく、1.50に準拠した抗菌(銀イオン)パワーで細菌の繁殖も抑えられる、汚れに強い抗菌素材です。



抗菌仕様

しっかり汚れを洗い流した上で、銀イオンのパワーで、菌の繁殖を抑える効果があります。抗菌剤、汚れや水アカ、においを低減します。


ビデ専用ノズル

「おしり洗浄時の便がつかない※1」から安心。ビデ洗浄の専用ノズルです。



※1 ノズルの操作方法を誤った場合には、ビデノズルが汚れる場合があります。

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

● お掃除しやすいフォルム

タンク上手洗はシームレスで拭き掃除しやすいデザイン。



※手洗付に対応

● 鉢内スプレー

便器の表面を濡らし、汚物汚れをつきにくくするのでお掃除もラクラク。



※写真はイメージです。便器形状により噴霧が異なる場合があります。

● キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。



● スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



● ECO5 (大5L・小3.8L)

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。
「超節水ECO5トイレ」なら、
大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%
節水できます。

ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果
(大8L便器の場合、おフロ1杯を10回で計算。)

【注】標準的4人家族(男性2人、女性2人)が大13L/人・日、小3.8L/人・日使用した場合で算出。

● コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。



※前出寸法は現場の排水管の状況により多少異なります。

● フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動で洗浄するので忘れの心配もありません。



● Wパワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



● 紙巻器

カラー
■ 黒/ホワイト
ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/HA

● タオルリング

タオルリング
KF-AA700

ベーシアハーモJタイプ YBC-J22S/BW1・DV-J223G/BW1

¥ +75,000(税抜)

INAX
AQUA CERAMIC
3年保証

INAX

CG合成によるイメージ画像です。

J3Gグレード 機能表

グレード機能: フルオート9段階水圧調節機能、お掃除リフトアップ(手動)

中央機能: ビデオ専用ノズル、777131付(ISO脱臭標準)、パワーストリーム洗浄、スッキリノズルシャッター、ノズルお掃除モード、ノズルそうじ、ノズルオートクリーニング、ノズル先端脱臭、キレイ便座、便付タンクタッチ脱臭、抗菌便座(ISO脱臭標準)

エコ機能: 節水水ECO5(大5L・小3.8L)、スーパー節電、ワンタッチ節電(2h)、電源スイッチ

洗浄機能: おしり洗浄(ジェット洗浄)、おしりワイド洗浄、おしりマッサージ洗浄、ビデ洗浄(泡洗ソフト)、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節

快適機能: リモコン便座洗浄、Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、便座センサー、リモコン、点字対応※

※スマートリモコンは対応なし

カラー

BW1
ビュワイト

リモコンデザイン



壁リモコン

● アクアセラミック

落ちるんです。
「アクアセラミック」

従来の衛生陶器ではできなかった
「ガンコな水アカ」も「汚物」も
どちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

お掃除するたび、ガンコな水アカが落ちるんです。*

※1 汚れがひどい時は、水を含ませたメラミンスポンジでこすってください。



水のチカラで汚物がツルンッと落ちるんです。*

※2 汚れが固まる時は、スポンジやお掃除ブラシでこすってください。



便器汚物を塗布

洗浄後

落ちるんです
AQUA
CERAMIC

● キレイ機能

お掃除リフトアップ



真上に持ち上がるので、汚れが入り込みやすい便器とのすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。

キレイ便座

汚れが入りやすい便座のつぎ目がありません。さらに便座裏は防汚素材で、汚れてもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

ノズルを使用しないときは収納し、シャッターでカバー。男子小用時などの飛沫を防ぎ、ノズルを清潔に保ちます。蓋式なので、お手入れもカンタン。



ノズル先端脱臭

ノズルの先端を取り外してカンタン交換可能です。

● ECO5(大5L・小3.8L)

大13L便器と比べ約69%
大8L便器と比べ約49%
節水できます。




ECO5

【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。

● すっきりコンパクト

従来のタンク付トイレよりも
奥行寸法が140mm短い
タンクレストイレ。



※床排水仕様の場合

● ブースター付

本体に低圧対応ブースターを搭載できるので、2階以上の水圧が低くなりやすい場合でも安心してご使用いただけます。

※水圧条件等についてはカタログでご確認ください。




● フルオート便器洗浄

便座から立ち上がると自動的に便器を洗浄。



● パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。



※写真は洗浄イメージです。

● Wパワー脱臭

便器に座ると自動で脱臭。



● 紙巻器



カラー

ワンタッチ式紙巻器
CF-AA22H/NA

● タオルリング



タオルリング
KF-AA70D

スロップシンク (LIXIL)

¥ 126,000(税抜)



シングルレバー混合水栓
SF-WM435SY(170)



スロップシンクS-17

衣類乾燥機台 (永大産業)

¥ 60,000(税抜)



扉：ホワイト柄



扉：チャコールグレー柄

トイレ手洗器 コフレル スリム壁付タイプ ハンドル水栓 (LIXIL)

¥ 70,000(税抜)




ハンドル水栓



扉カラー

		
WA (ホワイト)	LP (クリエール)	LD (クリエーク)
		
LL (クリエラスク)	LM (クリエモカ)	

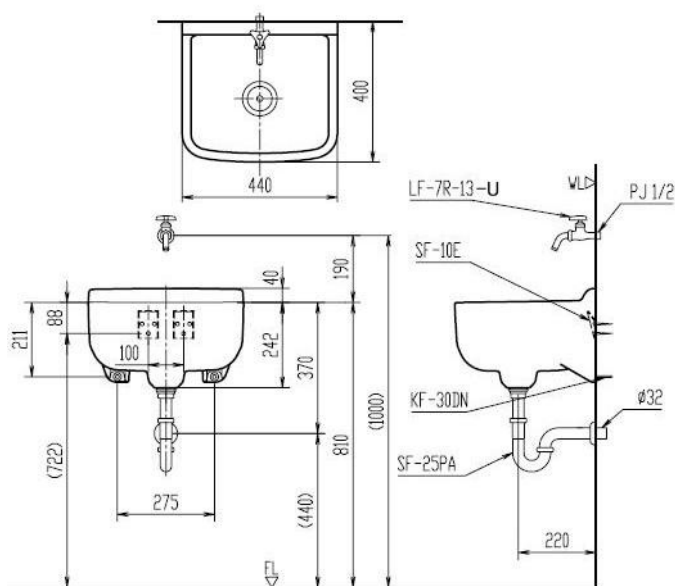

可動棚




枕棚 + 中段



可動棚(アームハング)



枕棚 + HP(ハンガーパイプ)

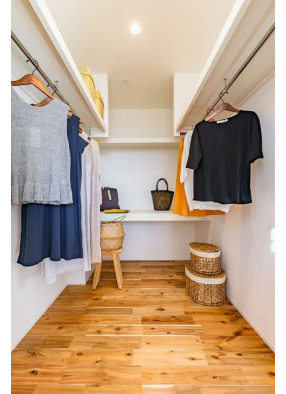

壁いろいろ




たれ壁



腰壁



ふかし壁

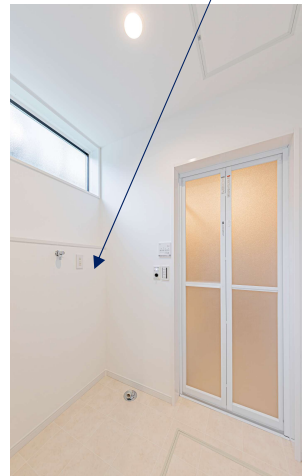

下がり天井
(アクセントクロス)



腰壁+笠木



カウンター




L型棚受け金物

ニッチ




L型棚受け金物

壁掛けテレビ

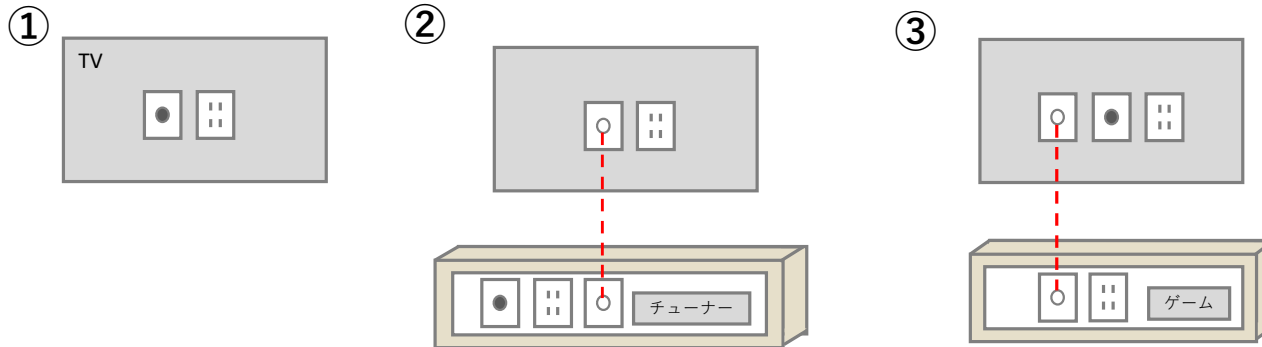

置き型テレビ

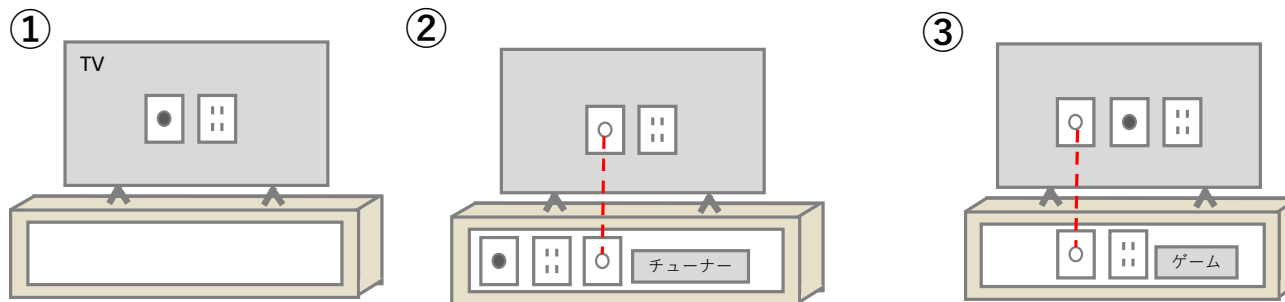

参考：配線孔キャップ LSU型、LS型（スガツネ工業(株)）



電話線を気にせずにお好きな場所で



接続は簡単





子機は付属の子機と合わせて6台まで増設することができます

設置例ですので機器は含まれておりません。

■ 断熱性能G2

温熱等級6 (UA値0.46以下)

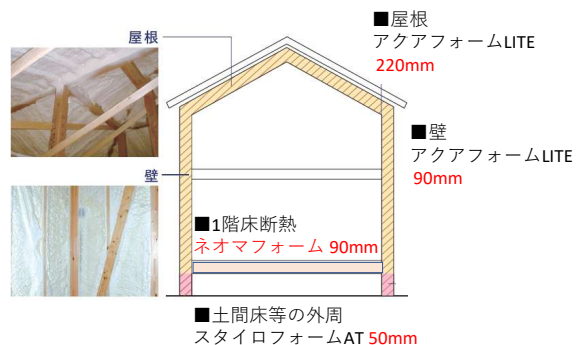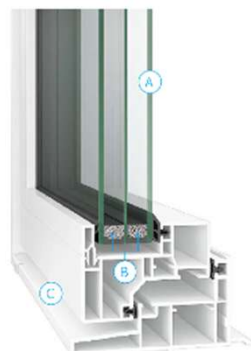
サッシ (LIXIL) EW
トリプルガラス (クリア/クリア)
(アルゴンガス)

■ 水栓器具

キッチン水栓
・水優先吐水機能
(節湯 C 1)浴室シャワー水栓:
・小流量吐水機能 (節湯 B 1)
※PGハウス標準水栓にて対応※手元止水機能 (節湯 A 1)
→シャワーをスイッチ付洗面水栓:
・水優先吐水機能
(節湯 C 1)

■ 太陽光 + エネルギー管理システム

Re.RISE-G3 440

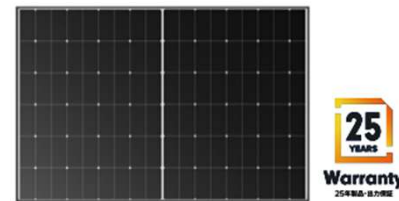

× 12枚 = 5.28Kw

高度エネルギー管理システム

Cube J (キューブJ)



■ 一次エネルギー削減アイテム

主たる居室
調光照明

(1カ所調光スイッチ)



WTA57583WK

その他の居室
調光照明

(1室は1カ所 調光照明)



WTA57583WK

非居室
人感センサー照明

(1カ所人感センサー)



WTA14119W

■ ルームエアコン

★ | オプション

LDKエアコン

エネルギー消費区分 (い)
小能力高効率コンプレッサーあり

ダイキンSXシリーズ (リソラ) 20帖用

その他の居室エアコン

(複数居室が有っても1室で可)
エネルギー消費区分 (い)

ダイキンGXシリーズ