



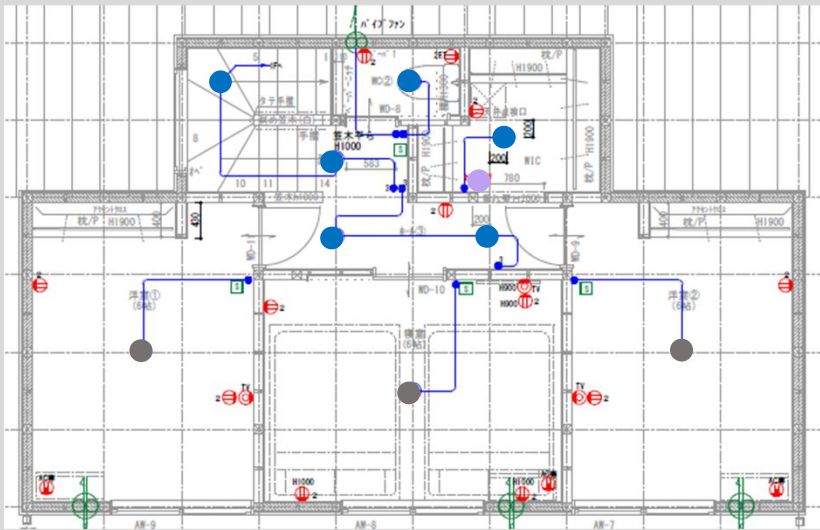

2 階

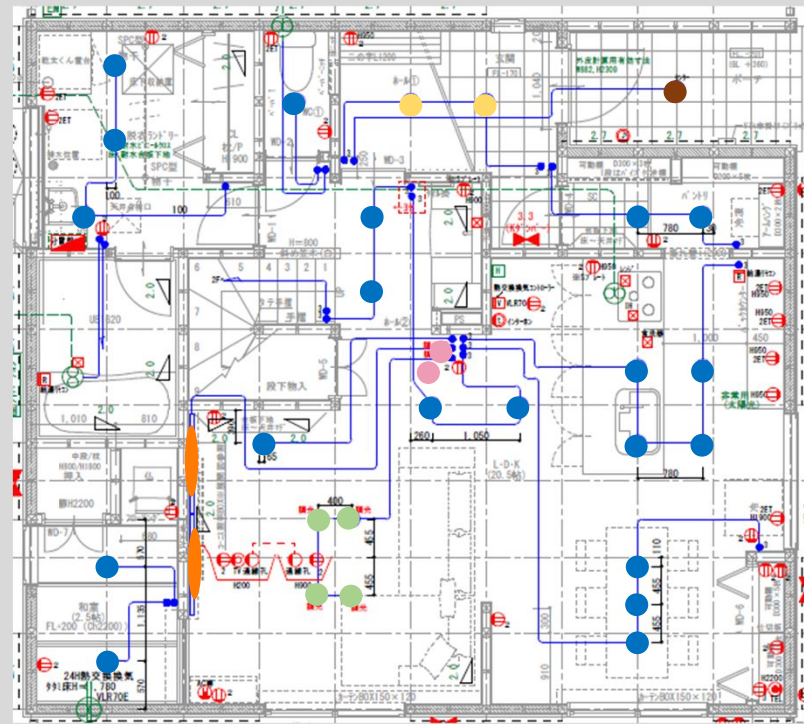

1 階

ド アホン：VL-SZ30KL
(Panasonic)



外部：スマデザインシリーズ



間接照明
● × 2
DSY-4393 AWG



DSY-4393 AWG
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 3410lm	消費電力 29W	固有エネルギー消費効率 117.5lm/W
----------------	-------------	--------------------------

¥29,800-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 29W 電源内蔵

- アルミ型材 白アルマイト
- アクリル 乳白(マット)
- 巾85 長1200 高35mm 1.5kg
- 29VA
- AC100V
- 連結最大15台まで
- 調光可能(1%~100%)
- シーンコントローラー別売
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- オプション取付金具別売(DP-40543)
- 光源寿命40,000時間

天井・壁(横向)・床付兼用

調光

傾斜天井
可能
(横向)

LED交換
不可

人感センサSW
● × 1

WTA1811WK



コンセント：WTA1811WK
プレート：WTA8101W

調光SW
● × 2

WTA57583WK



WTA57583WK

希望小売価格 11,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
LED 埋込逆位相調光スイッチC(はたはスイッチC)
(適合LED専用3.2A) (ロータリー式)
(下線調光設定機能付)(マットホワイト)

WTA7101WK

希望小売価格 320円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

居室シーリング
● × 3

DCL40507



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40507

昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED LED 29.5W 定格光束 3699lm 消費電力 29.5W 固有エネルギー消費効率 125.3lm/W

¥22,000-(税抜) (LED内蔵)

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- ブルレススイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯)
- ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率電球色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

傾斜天井 55° 傾斜天井 55° DP-40091 傾斜天井 55° DP-40638

ポーチ灯

● × 1

DDL-4496YB



高気密Se形 | 人感センサー | 連動マルチタイプ

DDL-4496 YB
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
425lm 7.7W 55.1lm/W

¥18,800-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100
- 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- 【調光器具について】
LED調光タイプ(60VAまで)
LED非調光タイプ不可 電球灯不可
白熱灯60Wまで

強制 ON

非調光

ソフト スタート

フェード アウト

埋込穴 100

埋込 必要高 80

LED交換 不可

防雨形

温度保護 機能付

基本照明ダ ウンライト

● × 26 (20+6)

DDL6102AW



COBタイプ | 高気密Se形

DDL-6102 AW
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
470lm 4.6W 102.1lm/W

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換 不可

非調光

防雨形

60°

温度保護 機能付

埋込穴 100

埋込 必要高 70

傾斜天井 55°

準耐火

● × 2

DDL6102YW



COBタイプ | 高気密Se形

DDL-6102 YW
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
440lm 4.6W 95.6lm/W

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換 不可

非調光

防雨形

60°

温度保護 機能付

埋込穴 100

埋込 必要高 70

傾斜天井 55°

準耐火

● × 4

DDL6002AWG



COBタイプ | 高気密Se形

DDL-6002 AWG
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
470lm 5.8W 81.0lm/W

¥4,600-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W 白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg
- 7VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

LED交換 不可

調光

防雨形

60°

温度保護 機能付

埋込穴 100

埋込 必要高 80

傾斜天井 55°

準耐火