



2階

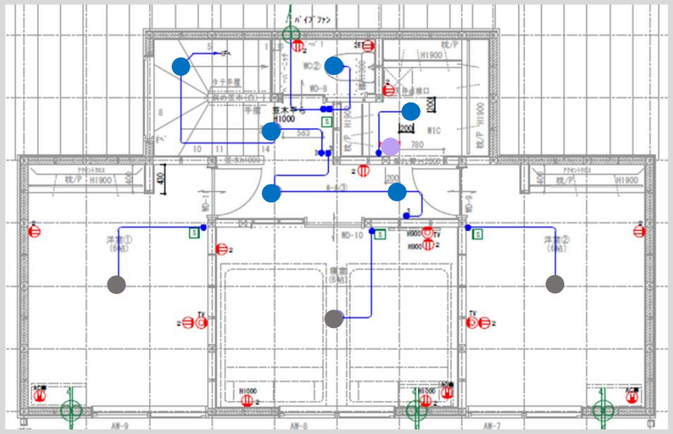

1階

ﾄﾞｱﾎﾝ：VL-SZ30KL
(Panasonic)

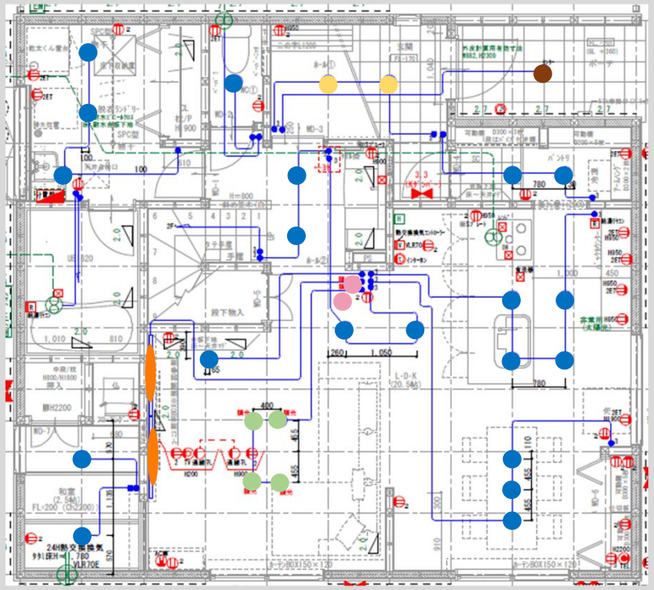



外部：ｽﾏｰﾃﾞｻﾞｲﾝｼﾘｰｽﾞ



間接照明

● ×2

DSY-4393 AWG



L=1200mm

DSY-4393 AWG

温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
3410ℓm	29W	117.5ℓm/W


¥29,800-(税抜)（LED内蔵）

調光 / 傾斜天井可能（横向） / LED交換不可

LED LED 29W 電源内蔵

- アルミ型材 白アルマイト
- アクリル 乳白(マット)
- ㎜85 長1200 高35㎜ 1.5kg
- 29VA
- AC100V
- 連結最大15台まで
- 調光可能(1%～100%)
- シーンコントローラー別売
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- オプション取付金具別売(DP-40543)
- 光源寿命40,000時間

天井・壁(横向)・床付兼用





L型金具

DP-40543

¥2,200-(税抜)（2個）

- 鋼板 白塗装
- ㎜25 長110 高35㎜ 0.01kg

注)器具1台につき2個ずつご使用ください。

人感センサSW

● ×1

WTA1811WK



コンセント：WTA1811WK
プレート：WTA8101W

調光SW

● ×2

WTA57583WK



WTA57583WK

希望小売価格 11,900円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED 埋込逆位相調光スイッチC（はたるスイッチC）
(適合LED専用3.2A)（ロータリー式）
(下限照度設定機能付)(マットホワイト)

プレート別売

WTA7101WK

希望小売価格 320円(税抜)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

居室ｼｰﾘﾝｸﾞ

● ×3

DCL40507



タイマー付リモコン・ブルレス｜調色調光タイプ

DCL-40507

昼光色／6500K・Ra83～電球色／2700K・Ra83

調色調光 / ～6畳

LED LED 29.5W ・30VA | 定格光束 3699ℓm | 消費電力 29.5W | 固有エネルギー消費効率 125.3ℓm/W

¥22,000-(税抜)（LED内蔵）

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128㎜ 1.6kg
- プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)
 ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付(6500K～2700K)
- 調光機能付(5%～100%)
- 常夜灯6段階調光
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。


LED交換不可 / 防雨形

クイック取付式
カバー回転式

傾斜天井55° 別売 取付パーツ DP-40091

竿縁天井可能 別売 取付パーツ DP-40638

内部SW：アドバンス



決定図

ポーチ灯

● ×1

DDL-4496YB



高気密SB形｜人感センサー｜連動マルチタイプ

DDL-4496 YB

電球色／2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
425ℓm	7.7W	55.1ℓm/W

¥18,800-(税抜)（LED内蔵）

強制ON / ソフトスタート / フェードアウト / 埋込穴100 / 埋込必要高80 / LED交換不可 / 防雨形 / 温度保護機能付 / 非調光 / 60° / 0.1m近接限度

LED LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80㎜ 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗-明-切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可

【連動器具について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可　蛍光灯不可
白熱灯60Wまで

基本照明ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

● ×26（20+6）　×2 ●　● ×4

DDL6102AW　DDL6102YW　DDL6002AWG



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6102 AW

温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470ℓm	4.6W	102.1ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED交換不可 / 防雨形 / 温度保護機能付 / 埋込穴100 / 埋込必要高70 / 傾斜天井55° / 準耐火 / 非調光 / 60° / 0.1m近接限度

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6102 YW

電球色／2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440ℓm	4.6W	95.6ℓm/W

¥3,600-(税抜)（LED内蔵）

LED交換不可 / 防雨形 / 温度保護機能付 / 埋込穴100 / 埋込必要高70 / 傾斜天井55° / 準耐火 / 非調光 / 60° / 0.1m近接限度

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70㎜ 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜
- 調光器併用不可



COBタイプ｜高気密SB形

DDL-6002 AWG

温白色／3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470ℓm	5.8W	81.0ℓm/W

¥4,600-(税抜)（LED内蔵）

LED交換不可 / 防雨形 / 温度保護機能付 / 埋込穴100 / 埋込必要高80 / 傾斜天井55° / 準耐火 / 調光 / 60° / 0.1m近接限度

LED LED 5.8W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71㎜ 0.3kg
- 7VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 調光可能(1%～100%)
- 調光には LED専用調光器(別売)をご使用ください。
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5～25㎜

2024. 12.1

PG House　伊藤友章様邸　新築工事　Lighting Plan（図番 7-3）