





ドアホン：VL-SZ30KL
(Panasonic)

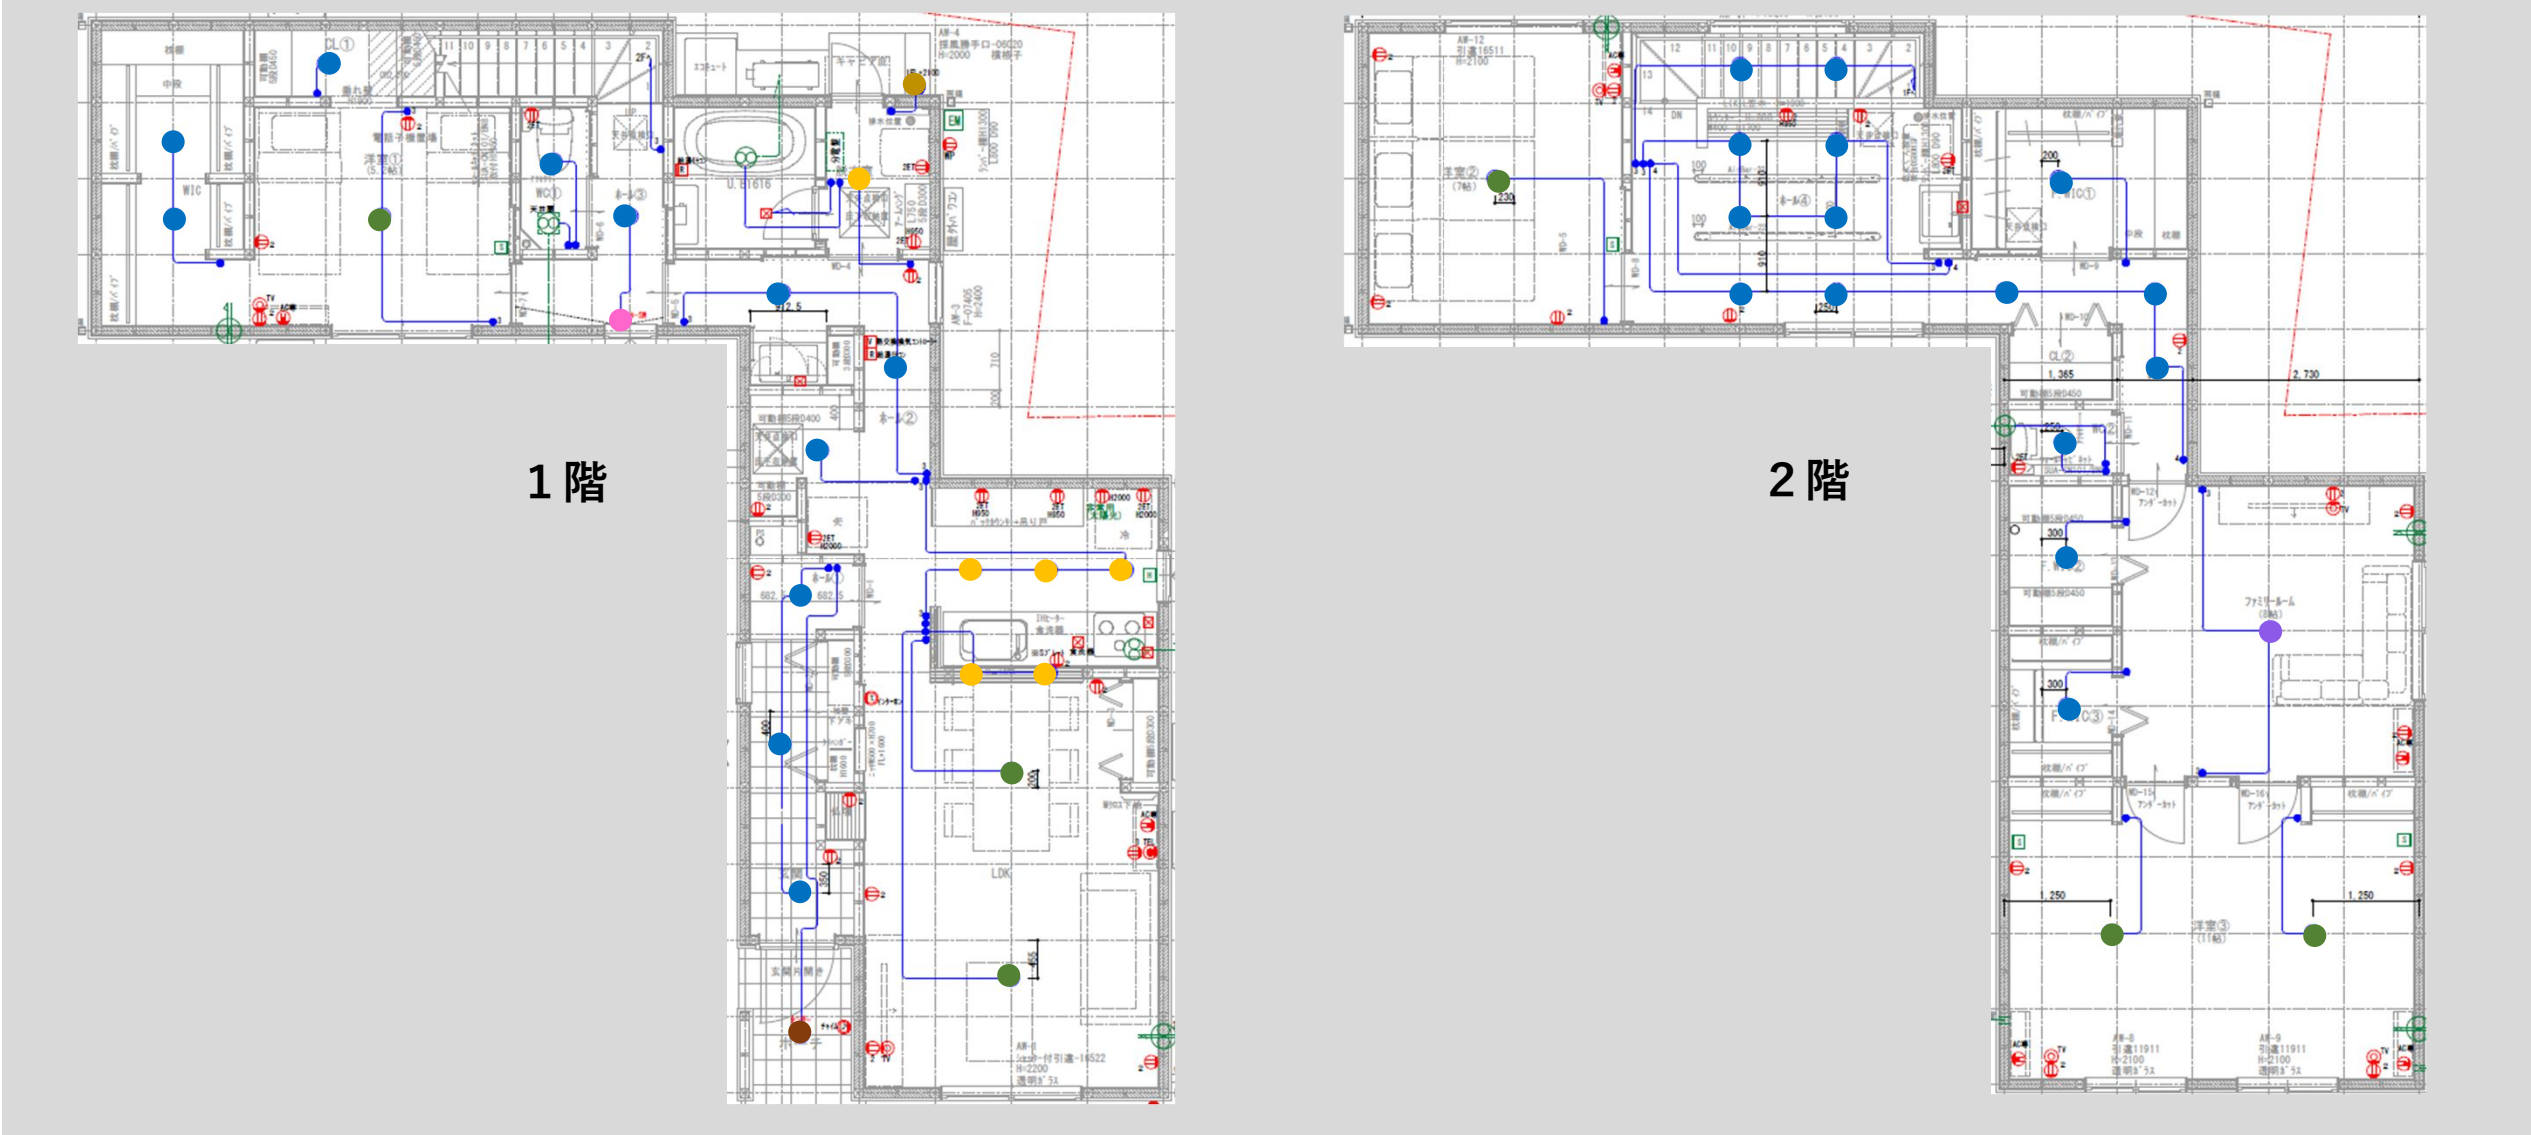

内部SW：アドバンス
シルバー

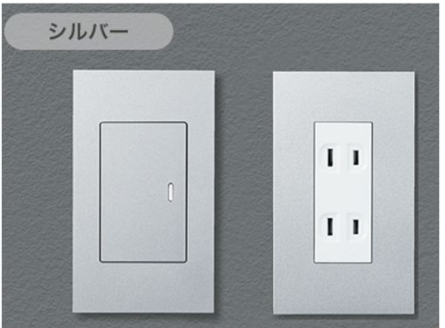

センサースイッチ
● × 1



コンセント：WTA1811CSK
プレート：WTA8101CS

外部：
スマーデザインシリーズ



2025. 4.20

ポーチ灯
● × 1

DDL-4496YW



高気密Se形 | 人感センサー | 連動マルチタイプ

DDL-4496 YW
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	7.7W	67.5lm/W

¥18,800-(税抜) (LED内蔵)

LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

【連動器具について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可 白熱灯60Wまで

強制ON
ソフトスタート
フェードアウト
埋込穴100
埋込必要高80
LED交換不可
防雨形
温度保護機能付

勝手口灯
● × 1

DWP-40294Y



COBタイプ | 高気密Se形

DWP-40294 Y
電球色 / 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
100lm	4.2W	23.8lm/W

¥12,000-(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

- アクリル 乳白
- プラスチック 黒
- 径φ138 出85mm 0.4kg
- 7VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

カバーはめこみ式

非調光
LED交換可能
防雨形
LED交換不可
埋込必要高80
LED交換不可
防雨形
温度保護機能付

基本照明ダウンライト
● × 26 (11+15)

DDL6102AW



COBタイプ | 高気密Se形

DDL-6102 AW
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	4.6W	102.1lm/W

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換不可
防雨形
温度保護機能付
埋込穴100
埋込必要高70
傾斜天井55°
準耐火

● × 6

DDL6102WW



COBタイプ | 高気密Se形

DDL-6102 WW
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
480lm	4.6W	104.3lm/W

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換不可
防雨形
温度保護機能付
埋込穴100
埋込必要高70
傾斜天井55°
準耐火

● × 6

DCL40507



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40507
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 29.5W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
	30VA	3699lm	29.5W	125.3lm/W

¥22,000-(税抜) (LED内蔵)

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- フルレリースイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯)
- ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- ※シーンコントロールは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

傾斜天井 55° 図取付パーツ DP-40091 可能 図取付パーツ DP-40638

● × 1

DCL40508



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40508
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 34W	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
	35VA	4299lm	34W	126.4lm/W

¥26,000-(税抜) (LED内蔵)

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- フルレリースイッチ付(全灯・※点灯・常夜灯)
- ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- ※シーンコントロールは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

傾斜天井 55° 図取付パーツ DP-40091 可能 図取付パーツ DP-40638

決定図