
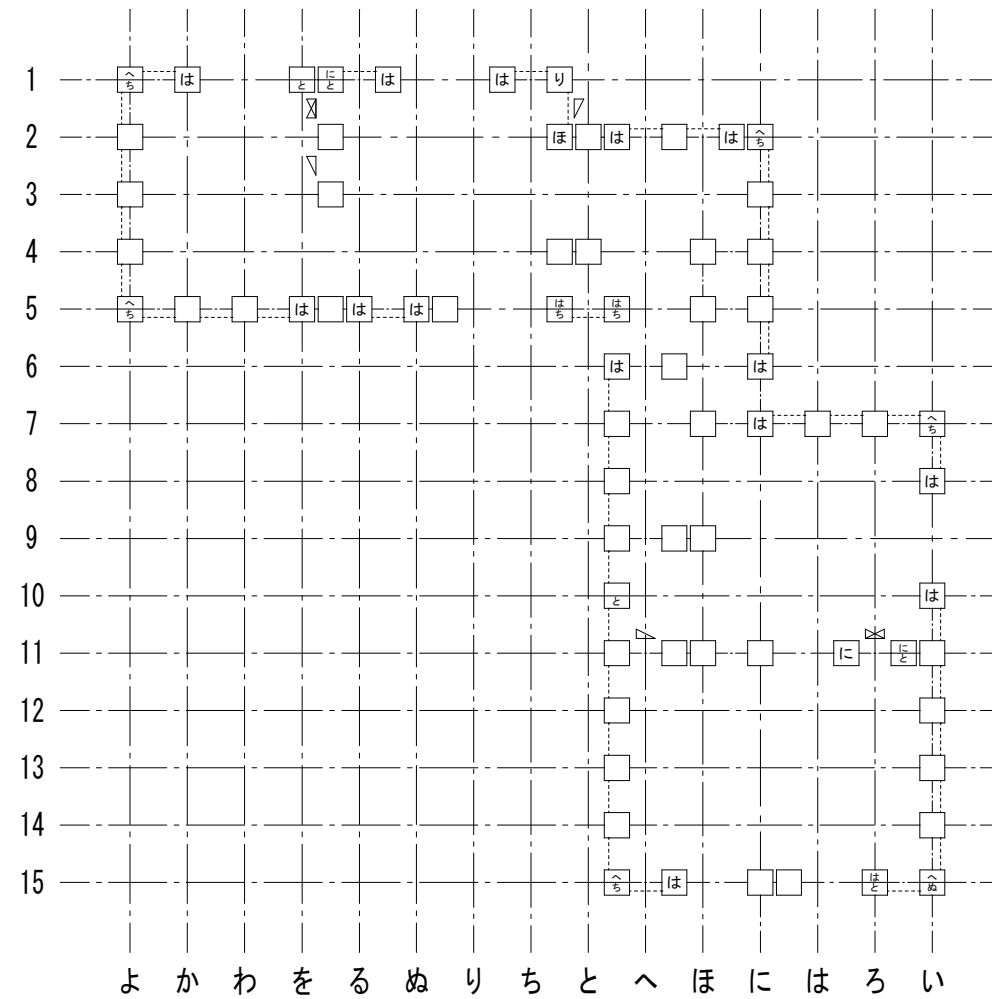


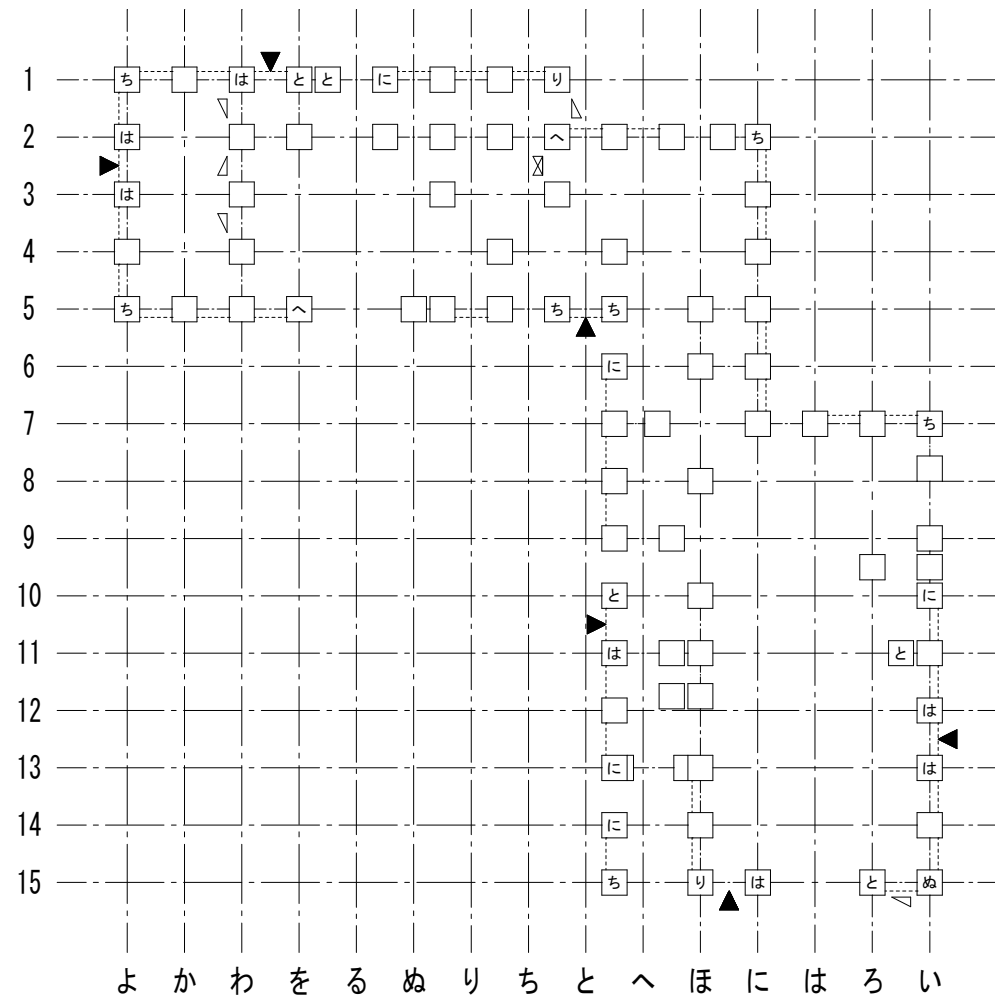

### 1 階柱壁伏図

## 2 階柱壁伏図

| 接合部凡例 |   | *接合部凡例はユーザ設定されたものです。         |      |      |
|-------|---|------------------------------|------|------|
| 記号    |   | 仕様（カナシ金物）                    | N    | 倍率   |
| SBGP  |   | スリムビルドコーナー75、チビクリCK（化粧柱の場合）  | 0.00 | 1.00 |
| SBGP  |   | スリムビルドコーナー75、チビクリCK（化粧柱の場合）  | 0.65 | 1.00 |
| SBGP  | は | スリムビルドコーナー75                 | 1.00 | 1.00 |
| ARCG  | に | アレントコーナー合板用                  | 1.40 | 2.20 |
| ARCG  | ほ | アレントコーナー合板用                  | 1.60 | 2.20 |
| ARCG  | へ | アレントコーナー合板用                  | 1.80 | 2.20 |
| HD15  | と | ブレイブホルダダウン B-HD15            | 2.80 | 3.60 |
| HD20  | ち | ブレイブホルダダウン B-HD20            | 3.70 | 4.70 |
| HD25  | り | ブレイブホルダダウン B-HD25            | 4.70 | 4.80 |
| HD30  | ぬ | ブレイブホルダダウン B-HD30            | 5.60 | 7.20 |
| J1    | る | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板*ルト、短冊金物   |      | 1.90 |
| J2    | を | 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板*ルト、短冊金物×2 |      | 3.00 |

※表示なき金物は「は」とする。

梁継手・仕口用  
梁継手・仕口用

| 接合部凡例 |                                | *接合部凡例はユーザ設定されたものです。 |      |
|-------|--------------------------------|----------------------|------|
| 記号    | 仕様（タナカ金物）                      | N                    | 倍率   |
| FCP   | フックコーナー、チビクリCK(化粧柱の場合)         | 0.00                 | 1.00 |
| FCP   | フックコーナー、チビクリCK(化粧柱の場合)         | 0.65                 | 1.00 |
| FCP   | は フックコーナー                      | 1.00                 | 1.00 |
| CCP   | に シナコーナー                       | 1.40                 | 2.20 |
| CCP   | ほ シナコーナー                       | 1.60                 | 2.20 |
| CCP   | へ シナコーナー                       | 1.80                 | 2.20 |
| HD15  | と ビス止めホールダウンU HD15             | 2.80                 | 3.60 |
| HD20  | ち ビス止めホールダウンU HD20             | 3.70                 | 4.70 |
| HD25  | り ビス止めホールダウンU HD25             | 4.70                 | 4.80 |
| HD30  | ぬ ビス止めホールダウンU HD15×2 (HD35)    | 5.60                 | 7.20 |
| J1    | る 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板*ルト、短冊金物   |                      | 1.90 |
| J2    | る 腰掛け蟻若しくは大入れ蟻掛け+羽子板*ルト、短冊金物×2 |                      | 3.00 |

※表示なき金物は「は」とする。

梁継手・仕口用  
梁継手・仕口用

| 筋かいの種類に応じた筋かいの端部の接合部の仕様 |           |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 筋かいの種類    | 接合部の仕様（構造方法）                                                                                                    |
| イ                       | 鉄筋φ9      | 柱又は横架材を貫通し、三角座金を介してナット締め、又は鋼板添え板を用い鋼板を柱及び横架材にCN90, 8本平打ち                                                        |
| ロ                       | 筋かい:15×90 | 柱・横架材を欠き込み、柱・横架材双方に対してN65, 5本平打ち                                                                                |
| ハ                       | 筋かい:30×90 | 鋼板添え板 $t=1.6\text{mm}$ を筋かいに対してボルトφ12及びCN65, 3本平打ち、柱に対してCN65, 3本平打ち、横架材に対してCN65, 4本平打ち。筋かいプレートBP同等品             |
| ニ                       | 筋かい:45×90 | 鋼板添え板 $t=2.3\text{mm}$ を筋かいに対してボルトφ12及びスクリュー釘φ4. 5L50, 7本平打ち、柱及び横架材に対してスクリュー釘φ4. 5L50, 5本平打ち。<br>筋かいプレートBP-2同等品 |
| ホ                       | 筋かい:90×90 | 柱又は横架材にボルトφ12mmを用いて一面剪断接合                                                                                       |

| 胴差と通し柱の接合部の仕様 |                                                                 |                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|               | 胴差と通し柱の条件                                                       | 仕口                                        |
| T1            | 通し柱の片側に胴差が来る場合                                                  | 胴差を柱にかたぎ大入れ短ぼぞ差しの上、羽子板ボルト、かね折り金物又は同等以上の仕口 |
| T2            | 通し柱の両側に胴差が来る場合                                                  | 胴差を柱にかたぎ大入れ短ぼぞ差しの上、短冊金物又は、同等以上の仕口で胴差相互を緊結 |
| T3            | 通し柱と胴差の接合部の近くに90×90以上の筋かいが来る場合（通し柱が建物の出隅にあるか、筋かい壁が外壁と直交して接する場合） | 胴差を通し柱に、15KN用引き寄せ金物を水平に用いて緊結              |

## 決定図