




1階

ドアホン：VL-SE31XL
(Panasonic)

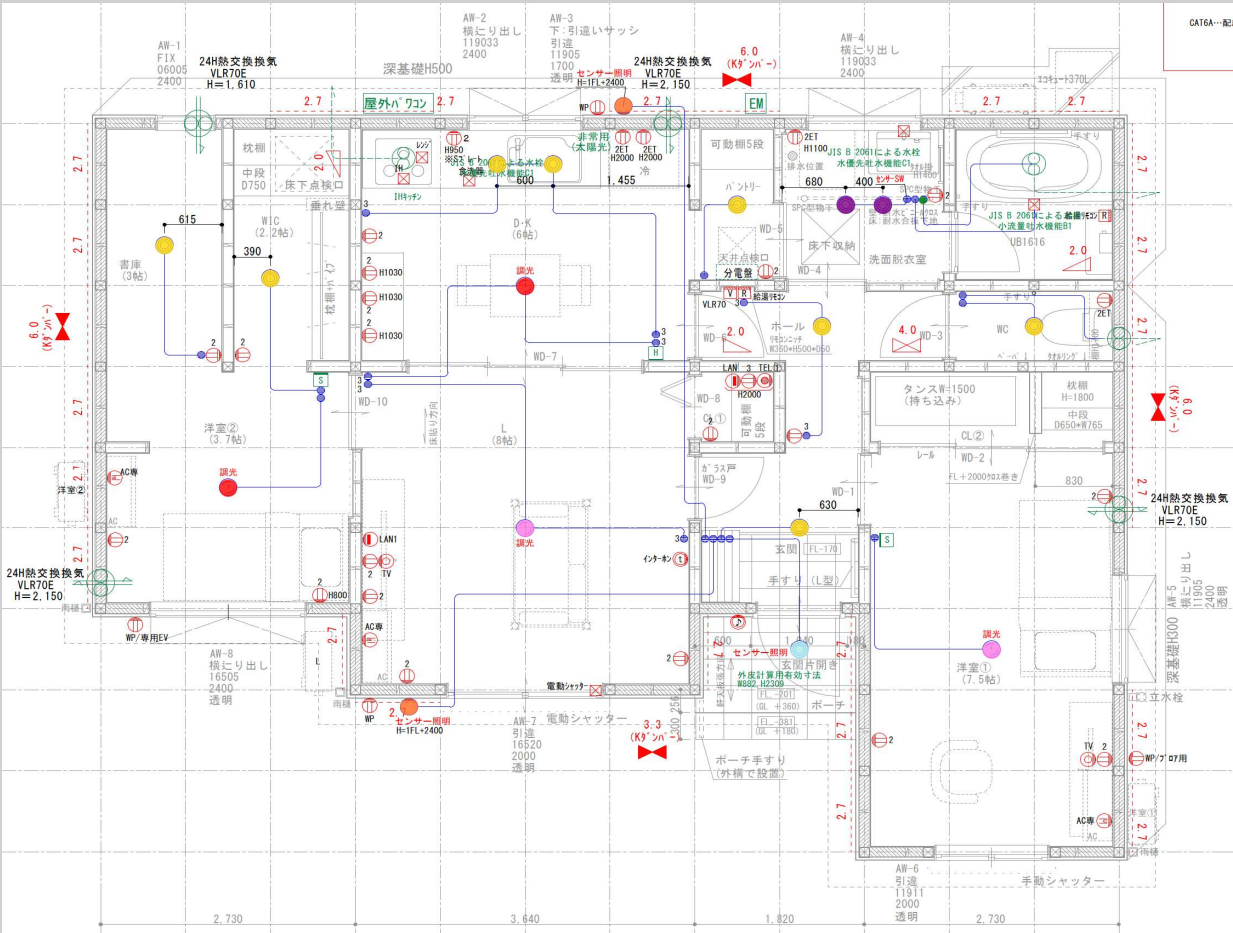

内部SW：アドバンス
マットホワイト



ポーチ灯

×1

センサー付きダウナイト

DDL_4496YW

基本照明ダウナイト

×8

DDL_6102YW

洗面脱衣室

×2

ダウナイト

DDL_6102AW

L、洋室①

×2

シーリングライト

DCL_40508

D、洋室②

×2

シーリングライト

DCL_40507

洗面脱衣室

×1

センサー-SW

WTA_14119W

外部

×2

外部灯

AU_55959

高気密Se形
人感センサー

連動マルチタイプ

電球色 2700K・Ra83

DDL-4496 YW

¥16,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 420lm 消費電力 7.7W

LED 7.7W 白熱灯60W相当

●アルミダイカスト 白塗装

●アクリル 乳白(マット)

●径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg

●14VA

●点灯照度調節機能付(暗・明切)

●点灯保持時間(1分)

●広範囲(1分) AC100V

●遮り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで

LED非調光タイプ不可

●光源寿命50,000時間

●取付可能天井厚5~25mm

●調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

電圧 100V

電流 80mA

LED不可

COBタイプ | 高気密Se形

電球色 / 2700K・Ra83

DDL-6102 YW

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

定格光束 消費電力 照度(1m) 消費電力

440lm 4.6W 95.6lm/W

LED 4.6W 白熱灯60W相当

●銅板 白塗装

●アクリル 乳白(マット)

●径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg

●8VA

●広範囲(1分)付

●AC100V

●光源寿命60,000時間

●取付可能天井厚5~25mm

●調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

電圧 100V

電流 70mA

LED不可

COBタイプ | 高気密Se形

電球色 / 3500K・Ra83

DDL-6102 AW

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

定格光束 消費電力 照度(1m) 消費電力

470lm 4.6W 102.1lm/W

LED 4.6W 白熱灯60W相当

●銅板 白塗装

●アクリル 乳白(マット)

●径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg

●8VA

●広範囲(1分)付

●AC100V

●光源寿命60,000時間

●取付可能天井厚5~25mm

●調光器併用不可

防雨形 温度保護機能付

電圧 100V

電流 70mA

LED不可

タイマー付リモコンブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40508

昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED 34W 定格光束 消費電力 照度(1m) 消費電力

4290lm 34W 126.4lm/W

¥26,000-(税抜) (LED内蔵)

●アクリル 乳白(マット)

●径φ510 高さ128mm 1.6kg

●フルレリースイッチ付(全灯・点灯・常夜灯)

●調光機能付(6500K~2700K)

●調色機能付(5%~100%)

●常夜灯(2段階調光)

●AC100V

●光源寿命40,000時間

●消費効率(全光束) 100lm/W

●調光器併用不可

●シーメントローラーは使用できません。

クリック取付式

カバー取付式

55° DP-40091 可能 電圧 100V 電流 34W

タイマー付リモコンブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40507

昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED 29.5W 定格光束 消費電力 照度(1m) 消費電力

3699lm 29.5W 125.3lm/W

¥22,000-(税抜) (LED内蔵)

●アクリル 乳白(マット)

●径φ510 高さ128mm 1.6kg

●フルレリースイッチ付(全灯・点灯・常夜灯)

●調光機能付(6500K~2700K)

●調色機能付(5%~100%)

●常夜灯(2段階調光)

●AC100V

●光源寿命40,000時間

●消費効率(全光束) 100lm/W

●調光器併用不可

●シーメントローラーは使用できません。

クリック取付式

カバー取付式

55° DP-40091 可能 電圧 100V 電流 29.5W

◆RAS(3A) (親器)

3線 / 4線式

WTA14119W

壁取付 熱線センサー付自動スイッチ(親器)

(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)

(明るさセンサー・手動スイッチ付)(マットホワイト)

3A 100V AC

プレート別売

人感センサー付タイマー付
ON-OFFタイプ

100W相当

AU 55959

¥39,800(税抜)

電球色 2700K・Ra83 8.3W・740lm・89.1lm/W

LED

本体：アルミダイカスト・サテンブラック塗装

パネル：ガラス・透明

●重量 1.0kg

●光束維持時間: 40,000時間

●照度センサー付

●センサーモード切替可能

●点灯照度調節可能

●点灯時間切替可能: 約30秒/1分/3分/5分/10分

(点灯中に動作を感知するとセンサーが作動し 点灯時間が延長されます)

●照射近接検知 10cm

●灯具を下に向けた場合は感知エリアが狭くなります

●調光器併用不可

●17VA(100V)

N型 防雨型

電圧 100V

電流 8.3W

LED不可

外部：スマートデザインシリーズ
ホワイトシルバー



決定図

PG House

田村雅子様

邸新築工事

Lighting Plan

2025.8.1

(図面 7-3)