



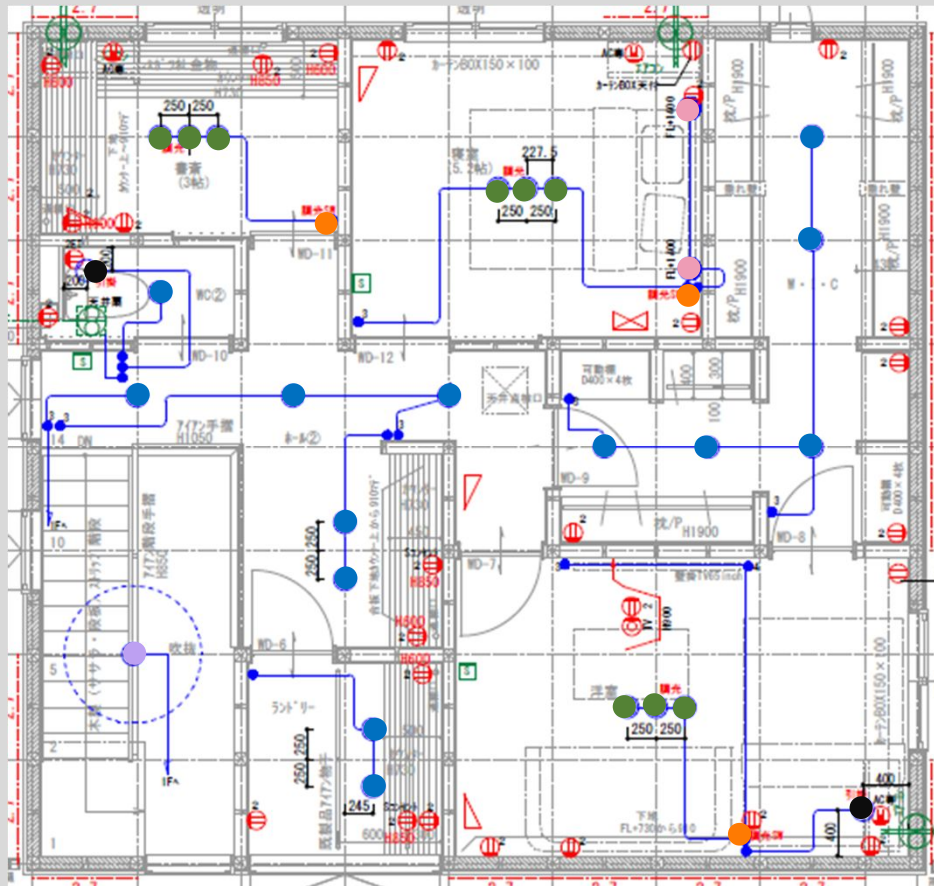

2階

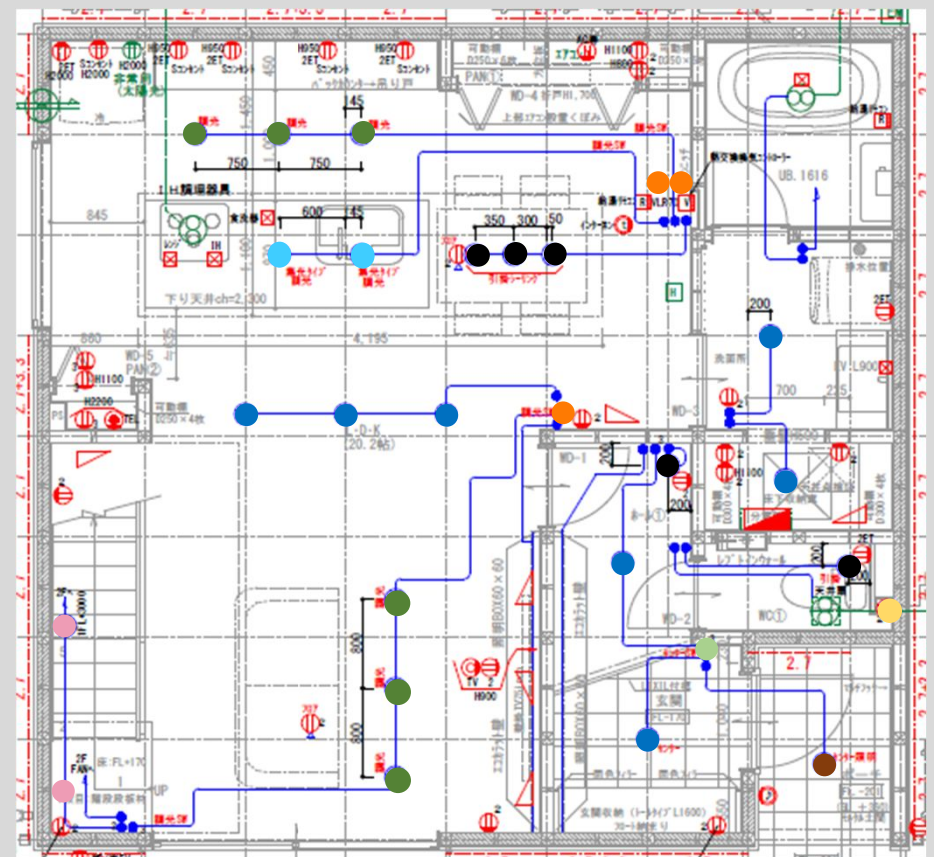

1階

階段/寝室 ● × 4

DBK41130YG



DBK-41130 YG

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
93lm 6.1W 15.2lm/W

¥15,800-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.1W

白熱灯60W相当

- 鋼板 黒塗装
- 径・100 出65mm 0.5kg
- 11VA
- 上下面開放
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- 光源寿命40,000時間

調光

LED交換不可



集光ダウンライト ● × 2

DDL-4787YBG



DDL-4787 YBG

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
400lm 5.8W 68.9lm/W

¥7,500-(税抜) (LED内蔵)

LED

LED 5.8W

白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 透明
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 7VA
- 別売レンズ付
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

LED交換不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴φ100

埋込必要高80

傾斜天井55°

準耐火

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

標準

基本ダウンライト

● × 20 (7+13)

DDL6102YB



DDL-6102 YB

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
370lm 4.6W 80.4lm/W

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

LED

LED 4.6W

白熱灯60W相当

- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴φ100

埋込必要高70

傾斜天井55°

準耐火

標準

ペンダント灯 ● × 7

ホール①/ダイニング/WC①②/洋室

引掛けシーリングのみ  
※引き渡し後お客様持込

ドアホン：VL-SZ30KL

(Panasonic)



★オプション

内部：アドバンス  
マッドブラック



外部：スマートデザイン



外壁色に合わせ。

シーリングファン

● × 1



リモコン

DP-40332 F

¥43,000-(税抜)

- 鋼板・鋼管・アルミダイカスト 黒塗装
- プラスチック・シリコン 黒
- 径φ800 高301mm 3.7kg
- リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
- AC100V
- 別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
- チャンネル切替不可

簡易取付式



延長パイプ

DP-40334

¥2,500-(税抜)

- 鋼管 黒塗装
- 径φ20 長400mm 0.4kg
- 傾斜天井にも使用可能(25°まで)
- 注)延長パイプの加工は別注にて承ります。

決定図

2024.12.11.