




1階

ドアホン：VL-SE31XL(Panasonic)

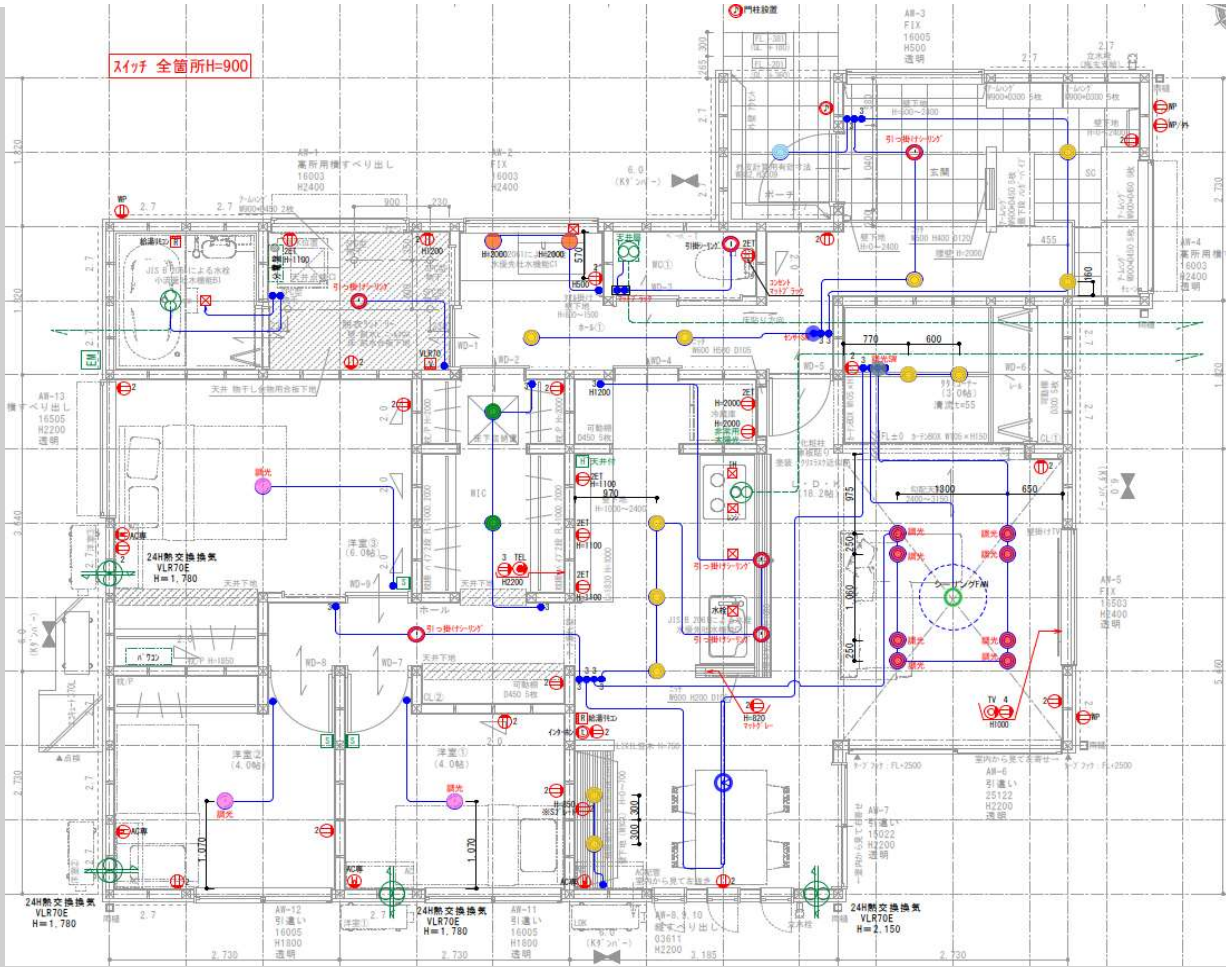

内部SW：アドバンス

マットホワイト/マットブラック/マットグレー



外部：スマートデザインシリーズ
ブラック



エコユートリモコン



LDK

○ ×1

シーリングファン

24時間換気 VLR-70




LDK

○ ×1

ダクトレール

DP_00292K



ダクトレール2m用
DP-00292 K
¥10,800(税抜)
●アルミ型材 黒アルマイト
●巾33 ダクト長2000 全長2103 高19mm
●2P 15A 125V
●フィードインボックス・エンドキャップ1個付

施主
支給品

ポーチ灯

○ ×1

センサー付きダウンドライ

DDL_6259YB

基本照明ダウンドライ

● ×20

DDL_6132YW

脱衣ランドリ、WC①、玄関、キッチン

○ ×6

引っ掛けシーリング

洋室①②③

● ×3

シーリングライト

DCL_42121

LDK

● ×8

調光ダウンドライ

DDL_6032YBG

WIC

● ×2

センサー付きダウンドライ

DDL_6259YW

ホール

● ×2

ブラケット

DBK_41544Y

ホール

● ×1

センサーSW

WTA_14119W

LDK

● ×1

調光SW

WTA_57583WK



高気密SB形 | 人感センサー
運動マルチタイプ
DDL-6259 YB
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)
415 lm 7.7 W 53.8 lm/W
¥21,800(税抜) (LED内蔵)
LED 7.7W 白熱灯60W相当
●銅板 黒塗装
●アルミダイカスト 黒塗装
●アクリル 乳白(マット)
●径φ116 埋込穴φ100
●埋込深75mm 0.5kg
●14VA
●点灯照度調節機能付(暗・明切)
●点灯保持時間(1分)
●調光器併用不可
【運動器具について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 電球色不可
白熱灯60Wまで



COBタイプ | 高気密SB形
DDL-6132 YW
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)
440 lm 4.6 W 95.6 lm/W
¥3,600(税抜) (LED内蔵)
LED 4.6W 白熱灯60W相当
●銅板 白塗装
●アクリル 乳白(マット)
●径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
●8VA
●拡散バネル付
●AC100V
●光束維持時間60,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可



タイマー付リモコンブルレス | 調色調光タイプ
DCL-42121
電球色 / 6500K~電球色 / 2700K Ra93
LED 27.1W 3699 lm 27.1 W 136.4 lm/W
¥22,000(税抜) (LED内蔵)
●再生アクリル 乳白(マット)
●径φ110 高138mm 1.4kg
●ブルレススイッチ付(全灯・半灯・点灯・常夜灯)
●点灯前の調色調光状態
●調色機能付(6500K~2700K) ●調光機能付(5%~100%)
●常夜灯6段階調光 ●AC100V ●光束維持時間40,000時間
●調光器併用不可 ●シーンコントローラーは使用できません
※定電圧電源、消費電力、固有エネルギー消費効率等は
屋白色での値です。



COBタイプ | 高気密SB形
DDL-6032 YBG
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)
370 lm 5.8 W 63.7 lm/W
¥4,600(税抜) (LED内蔵)
LED 5.8W 白熱灯60W相当
●銅板 黒塗装
●アクリル 乳白(マット)
●径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg
●7VA
●拡散バネル付
●AC100V
●調光可能(1%~100%)
●調光にLED専用調光器(別売)をご使用ください。
●光束維持時間60,000時間
●取付可能天井厚5~25mm



高気密SB形 | 人感センサー
運動マルチタイプ
DDL-6259 YW
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)
510 lm 7.7 W 66.2 lm/W
¥21,800(税抜) (LED内蔵)
LED 7.7W 白熱灯60W相当
●銅板 白塗装
●アルミダイカスト 白塗装
●アクリル 乳白(マット)
●径φ116 埋込穴φ100
●埋込深75mm 0.5kg
●14VA
●点灯照度調節機能付(暗・明切)
●点灯保持時間(1分)
●調光器併用不可
【運動器具について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 電球色不可
白熱灯60Wまで



高気密SB形 | 人感センサー
運動マルチタイプ
DBK-41544 Y
電球色 / 2700K・Ra83
定電圧 消費電力 固有エネルギー消費効率
119lm 4.6W 25.8lm/W
¥10,800-(税抜) (LED内蔵)
LED 4.6W 白熱灯60W相当
●銅板 白塗装
●径 120 出38mm 0.5kg
●8VA
●AC100V
●光束維持時間40,000時間
●調光器併用不可
【調光器について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 電球色不可
白熱灯60Wまで



3線 / 4線式
WTA14119W
壁取付 熱線センサ付自動スイッチ(親器)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)
(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットホワイト)
3A 100V AC
プレート別売



WTA57583WK
希望小売価格 11,900円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
LED埋込逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)
(適合LED専用3.2A)(ロータリー式)
(下限照度設定機能付)(マットホワイト)
プレート別売
WTA7101WK
希望小売価格 320円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

決定図

PG House

小原徳晃 様邸新築工事

Lighting Plan

2026.2.21

(図面 7-3)