



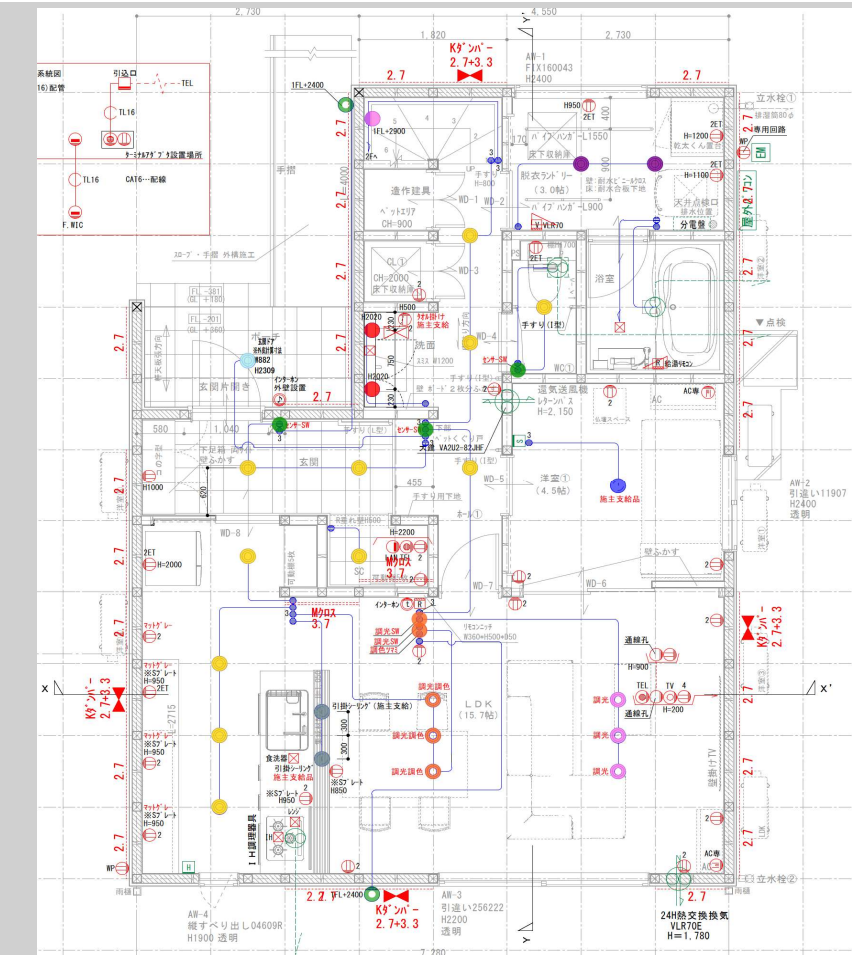

1階

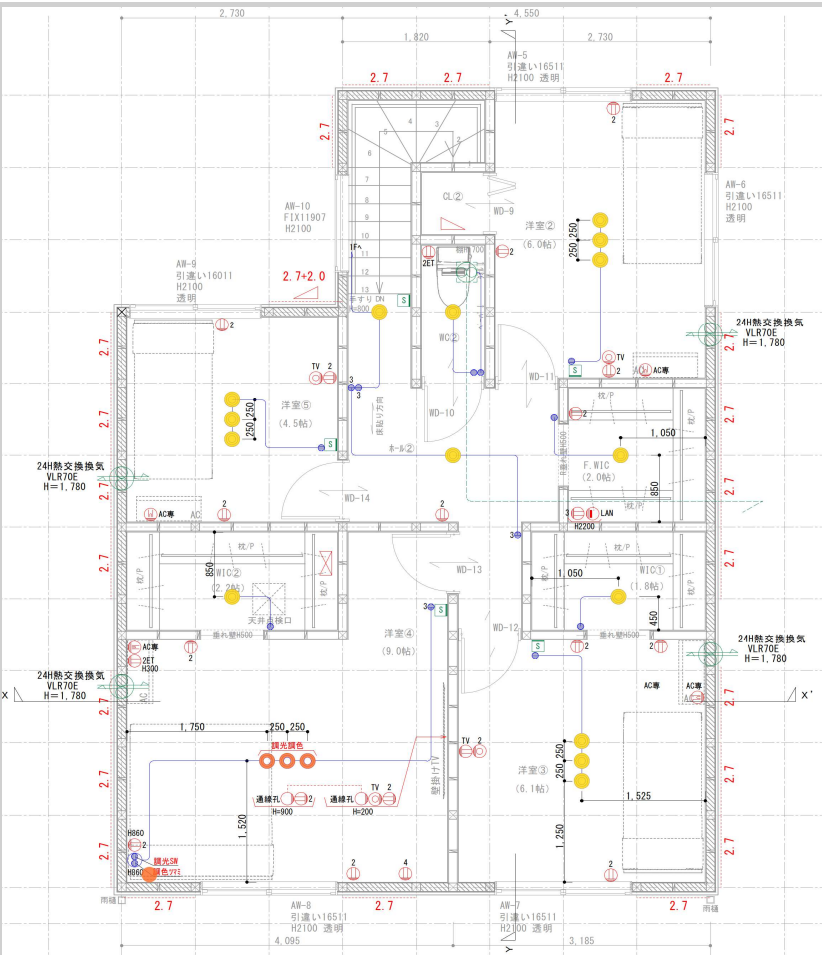

2階

引っ掛けシーリング
● × 2

外部：スマートデザインシリーズ
ブラック

ドアホン：VL-SE31XL
(Panasonic)

内部SW：アドバンス
マットホワイト
LDK
○ × 3
調光ダウナイト
DDL_6032YWG

COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6032 AWG
温白色 / 3500K Ra93(クラス2)
480 lm 5.8 W 82.7 lm/W
¥4,600(税抜) (LED内蔵)

LED 5.8W
白熱灯60W相当
● 鋼板 白塗装
● アクリル 乳白(マット)
● 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg
● 7VA
● 拡散パネル付
● 調光可能(1%~100%)
● 電圧はLED専用調光器(別売)をご確認ください。
● 光束維持時間60,000時間
● 取付可能天井厚5~25mm

内部コンセント：アドバンス
マットホワイト (一部マットグレー)
LDK、洋室④
○ × 6
調光調色ダウナイト
DDL-5641FW

高気密SB形

DDL-5641 FW
昼白色 / 5000K~ Ra93 (クラス2)
電球色 / 2700K
540 lm 6.7 W 80.5 lm/W
¥11,800(税抜) (LED内蔵)

LED 6.7W
白熱灯60W相当
● アルミダイカスト 白塗装
● アクリル 乳白(マット)
● 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg
● 7VA
● 拡散パネル付
● 調色機能付(5000K~2700K)
● 調光機能付(5%~100%)
● AC100V
● シーンコントロールローラー別売
● PWM信号制御調光器別売
● 光束維持時間50,000時間
● 取付可能天井厚5~25mm
注) 調光機能のみご使用の場合は5000K固定となります。
※ 定額光電圧、消費電力、固有エネルギー
消費効率等は電球色での値です。

ポーチ灯
● × 1
センサー付きダウナイト
DDL_6259AW

基本照明ダウナイト
● × 26
DDL_6132AW

脱衣ランドリー
● × 2
ダウナイト
DDL_6132WW

階段
● × 1
ブラケット
DBK_41544A

ホール①
● × 2
スポットライト
DBK_42022AG

玄関、ホール①、WC①
● × 3
センサー-SW
WTA_14119W

LDK、洋室④
● × 5
調光SW
DP-38458

洋室①
● × 1
シーリングライト
-

外部照明
○ × 2
外部灯
AU_55959

高気密SB形 | 人感センサー
連動マルチタイプ

DDL-6259 AW
温白色 / 3500K Ra93(クラス2)
530 lm 7.7 W 68.8 lm/W
¥21,800(税抜) (LED内蔵)

LED 7.7W
白熱灯60W相当
● 鋼板 白塗装
● アルミダイカスト 白塗装
● アクリル 乳白(マット)
● 径φ116 埋込穴φ100 埋込深75mm 0.5kg
● 14VA
● 点灯照度調節機能付(暗・明切)
● 光束維持時間40,000時間
● 取付可能天井厚5~25mm
● 調光器併用不可
[連動器具について]
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可
白熱灯60Wまで

COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 AW
温白色 / 3500K Ra93(クラス2)
480 lm 4.6 W 104.3 lm/W
¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W
白熱灯60W相当
● 鋼板 白塗装
● アクリル 乳白(マット)
● 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
● 8VA
● 拡散パネル付
● AC100V
● 光束維持時間60,000時間
● 取付可能天井厚5~25mm
● 調光器併用不可

COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 WW
昼白色 / 5000K Ra93(クラス2)
480 lm 4.6 W 104.3 lm/W
¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W
白熱灯60W相当
● 鋼板 白塗装
● アクリル 乳白(マット)
● 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
● 8VA
● 拡散パネル付
● AC100V
● 光束維持時間60,000時間
● 取付可能天井厚5~25mm
● 調光器併用不可

DBK-41544 A
温白色 / 3500K Ra83
125 lm 4.6 W 27.1 lm/W
¥10,800(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W
白熱灯60W相当
● 鋼板 白塗装
● 径φ120 出36mm 0.5kg
● 8VA
● AC100V
● 光束維持時間40,000時間
● 取付可能天井厚5~25mm
● 調光器併用不可

DBK-42022 AG
温白色 / 3500K Ra93
430lm 4W 107.5lm/W
¥17,800(税抜) (ランプ付)

LED 4W(E11) 中角形
12Vダイクロハロゲン35W相当
● アルミ型材 白塗装
● アルミダイカスト 白塗装
● 巾70 高133 出8mm 0.3kg ● 5VA
● スイッチ付(入切)
● 首振り90°回転360°
● AC100V
● 調光可能(5%~100%)
● 調光にはLED専用(逆位相制御)調光器(別売)をご確認ください。
● 光源寿命40,000時間

3線 / 4線式
WTA14119W

壁取付 熱線センサー付自動スイッチ(親器)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)
(明るさセンサー・手動スイッチ付) (マットホワイト)
3A 100V AC
プレート別売

調光器 | PWM信号制御

DP-38458
¥16,800(税抜)

LED 5.8W
白熱灯60W相当
● プラスチック 白
● 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20mm 0.2kg
● 制御器具容量1000VAまで
● 連続使用可能台数12台まで
● 3路オフラインスイッチ付
● 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
● 専用調光信号線 CPEV-1Pφ0.9~1.2 (総配線長100mまで)
● AC100V
注) 調光信号線は別途お買い求めください。

施主
支給品

人感センサータイマー付
ON-OFFタイプ

AU 55959 G 非調光 LED交換不可 拡散
¥39,800(税抜)
電球色 2700K Ra93 8.3W 740 lm 89.1 lm/W

LED
本 体 : アルミダイカスト・サンブラック塗装
パネル : ガラス・透明
● 重: 1.0kg
● 光束維持時間: 40,000時間
● 照度センサー付
● センサーモード切替可能
● 点灯照度調節可能
● 点灯時間切替可能: 約30秒/1分/3分/5分/10分
(点灯中に動作を感知するとセンサーが作動し
点灯時間が延長されます)
● 照度近接検出10cm
● 灯台を下に向けた場合は感知エリアが狭くなります
● 調光器併用不可
● 17VA(100V)
防雨型