

ドアホン：VL-SE31XL(Panasonic)

エコエクト リモコン




内部SW：アドバンス
マットブラック




外部：スマートデザインシリーズ
ブラック



24時間換気 VLR-70

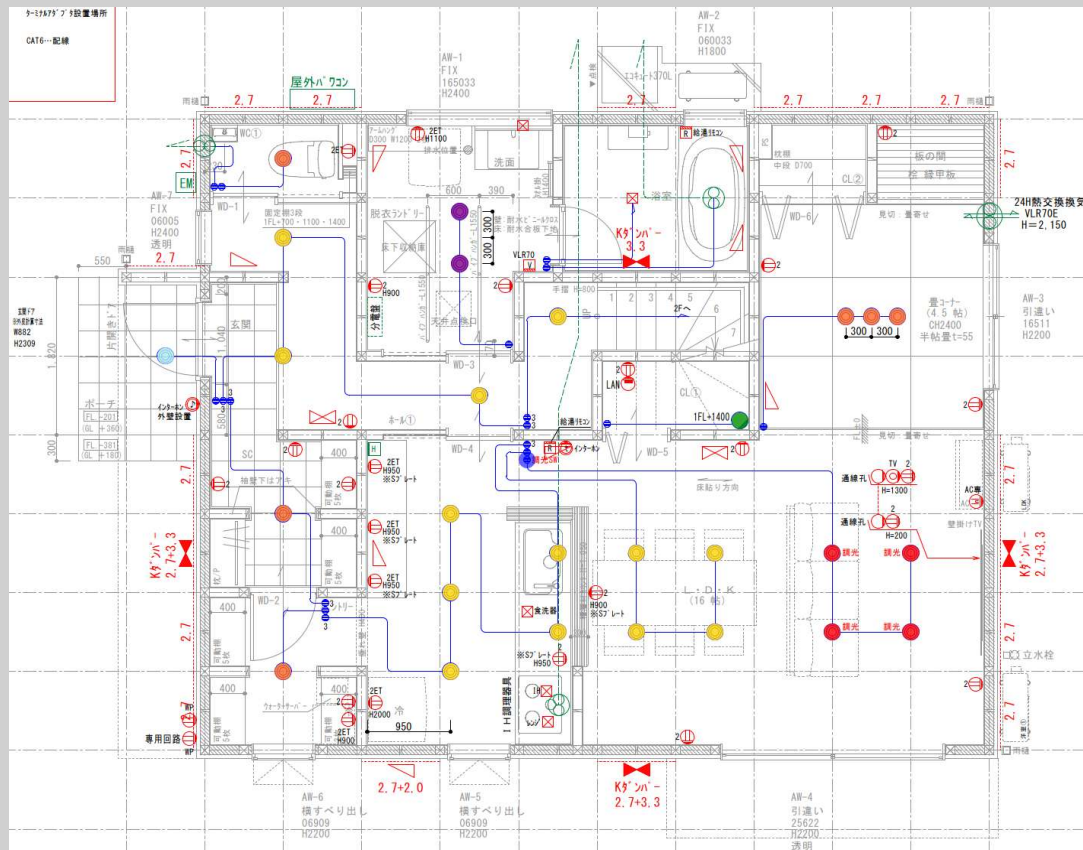

1階

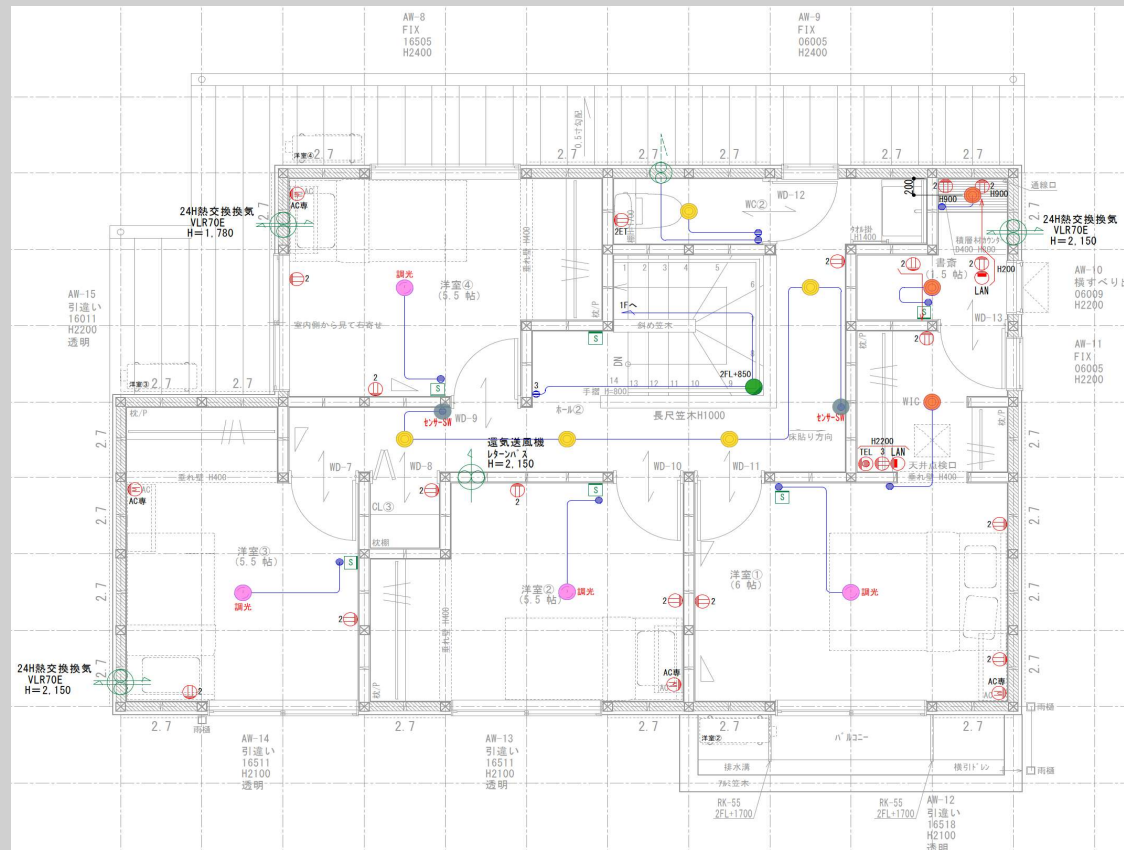

2階

ポーチ灯

×1

センサー付きダウナイト

DDL_6259YB

基本照明ダウナイト

×18

DDL_6132YW

脱衣ランドリー

×2

ダウナイト

DDL_6132AB

洋室①②③④

×4

シーリングライト

DCL_42121

LDK

×4

調光ダウナイト

DDL_6032YWG

CL①、階段

×2

ブラケット

DBK_41545Y

WC①、SC、パントリー、畳コナ、WIC、書斎

×9

ダウナイト

DDL_6132YB

LDK

×1

調光SW

WTA_575831BK

ホール②

×2

センサー-SW

WTA_14119B



高気密SB形 | 人感センサー
連動マルチタイプ

DDL-6259 YB
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

415 lm 7.7 w 53.8 lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

LED 7.7W 白熱灯60W相当

- 鋼板 黒塗装
- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深75mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯調光調節機能付(暗-明切)
- 点灯維持時間(1分)
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

[連動器具について]
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可
白熱灯60Wまで

強制ON
ソフトスタート
60°
0.1m
近接検知
防雨形
準耐火
LED交換不可
温度保護機能付



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 YW
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

440 lm 4.6 w 95.6 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換不可
非調光
防雨形
60°
0.1m
近接検知
温度保護機能付
準耐火



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 AB
温白色 / 3500K Ra93(クラス2)

400 lm 4.6 w 86.9 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換不可
非調光
防雨形
60°
0.1m
近接検知
温度保護機能付
準耐火



タイマー付リモコンフルレール | 調色調光タイプ

DCL-42121
昼光色 / 6500K ~ 電球色 / 2700K Ra93

LED 27.1W 28VA 3699 lm 27.1 w 136.4 lm/W

¥22,000(税抜) (LED内蔵)

再生アクリル 乳白(マット)
径φ510 重138mm 1.4kg
フルレールスイッチ付(全灯・各点灯・常夜灯)
※ 点灯前の調色調光状態
調色機能付(6500K~2700K) ● 調光機能付(5%~100%)
● AC100V ● 光束維持時間40,000時間
● 調光器併用不可 ● シーンコントロールは使用できません
※ 定電圧電源、消費電力、固有エネルギー消費効率は
黒白色での値です。

LED交換不可
調光
防雨形
60°
0.1m
近接検知
温度保護機能付
準耐火



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6032 YWG
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

440 lm 5.8 w 75.8 lm/W

¥4,600(税抜) (LED内蔵)

LED 5.8W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg
- 7VA
- 拡散バネル付
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

LED交換不可
調光
防雨形
60°
0.1m
近接検知
温度保護機能付
準耐火



DBK-41545 Y
電球色 / 2700K Ra83

160 lm 4.6 w 34.7 lm/W

¥10,800(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- 市154 高130 出77mm 0.6kg
- 7VA
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換不可
非調光
防雨形
60°
0.1m
近接検知
温度保護機能付
準耐火



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 YB
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

370 lm 4.6 w 80.4 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 鋼板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

LED交換不可
非調光
防雨形
60°
0.1m
近接検知
温度保護機能付
準耐火



WTA575831BK
希望小売価格 13,330円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ(ソリッド)
[LED]埋込逆位相調光スイッチC(はたるスイッチC)
(適合LED専用3.2A)(ロータリー式)
(下照照度設定機能付)(ネームなし)(マットブラック)

プレート別売
WTA7101BK
希望小売価格 430円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)
(マットブラック)

Archi Design



WTA14119B
希望小売価格 12,800円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

壁取付 熱線センサー付自動スイッチ(鏡器)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)
(明るさセンサー・手動スイッチ付)(マットブラック)

3A 100V AC

プレート別売

決定図

PG House

寺田慎介 様邸新築工事

Lighting Plan

2026.1.10

(図面 7-3)