




ドアホン：VL-SE31XL(Panasonic)


エコキュートリモコン

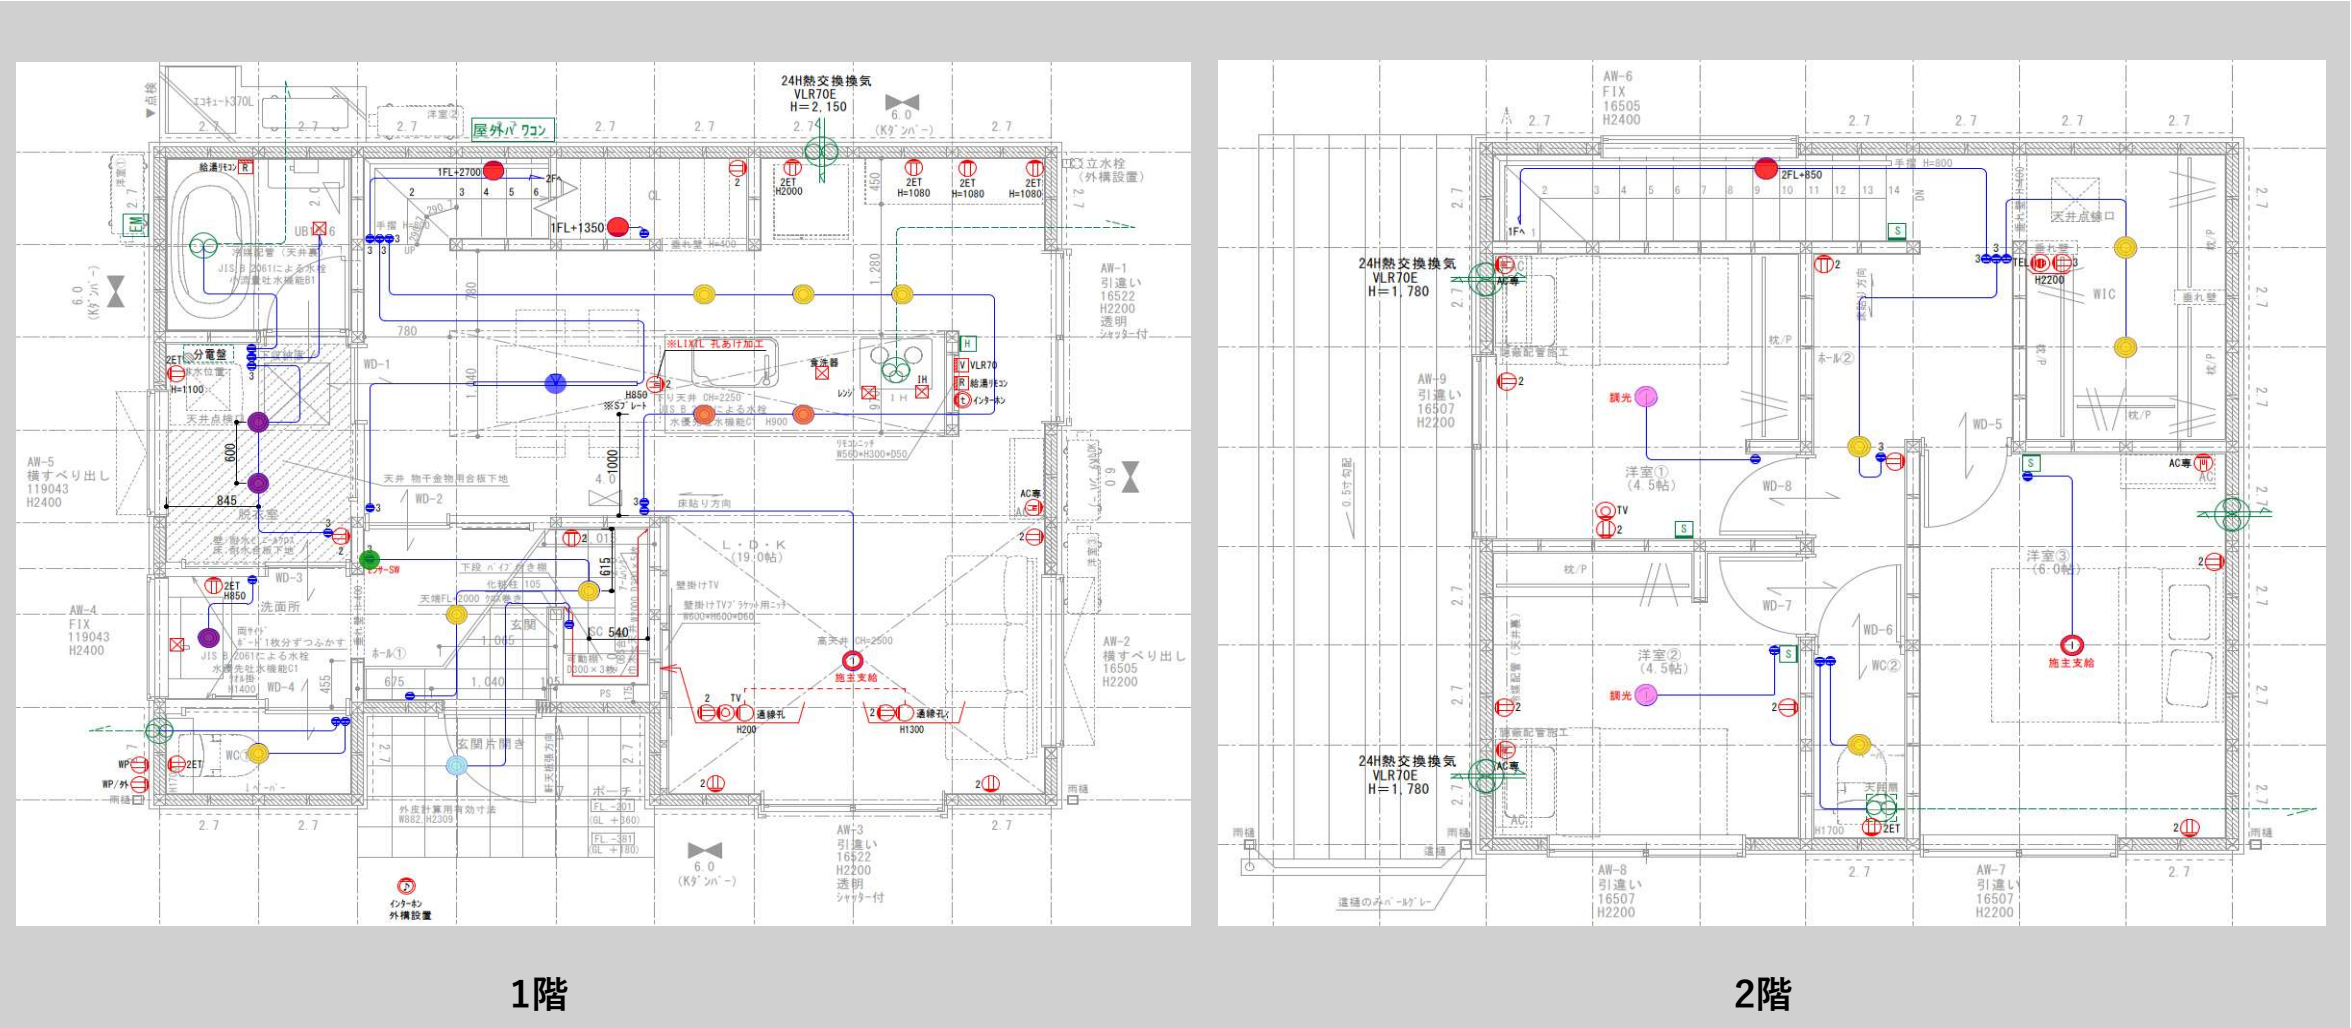

内部SW：アドバンス
マットホワイト



外部：スマートデ ザ インシリズ
ブラック



24時間換気 VLR-70



引っ掛けシーリング
○ × 2



ポーチ灯

● × 1

センサー付きダ ャンライト

DDL_6259YB

基本照明ダ ャンライト

● × 11

DDL_6132YW

脱衣室、洗面所

● × 4

ダ ャンライト

DDL_6132AW

洋室①②

● × 2

シーリング ライト

DCL_42121

CL、階段

● × 3

ブラケット

DBK_41544Y

玄関

● × 1

センサー-SW

WTA_14119W

LDK

● × 2

ダ ャンライト

DDL_6132YB

LDK

● × 1

レール照明

DP_02915K



高気密SB形 | 人感センサー
運動マルチタイプ

DDL-6259 YB
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

415 lm 7.7 W 53.8 lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.7W 白熱灯60W相当

- 銅板 黒塗装
- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深75mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明切)
- 点灯保持時間(1分)
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

【注】調光器について
LED調光タイプ不可 電球色不可 白熱灯60Wまで



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 YW
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

440 lm 4.6 W 95.6 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 AW
温白色 / 3500K Ra93(クラス2)

480 lm 4.6 W 104.3 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可



タイマー付リモコンブルレス | 調色調光タイプ

DCL-42121
昼光色 / 6500K ~ 電球色 / 2700K Ra93

LED LED 27.1W 3699 lm 27.1 W 136.4 lm/W

¥22,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 27.1W 3699 lm 27.1 W 136.4 lm/W

- 再生アクリル 乳白(マット)
- 径φ110 高さ138mm 1.4kg
- プリントスイッチ付(全灯・点灯・常夜灯)
- 点灯前の調色調光状態
- 調色機能付(6500K~2700K) ● 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光 ● AC100V ● 光束維持時間40,000時間
- 調光器併用不可 ● シーンコントローラーは使用できません
- 定格電圧、消費電力、固有エネルギー消費効率等は
白色色の値です。

標準天井 45° 取付可能天井厚 5~25mm 標準天井 45° 取付可能天井厚 5~25mm



DBK-41544 Y
電球色 / 2700K-Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
119lm 4.6W 25.8lm/W

¥10,800-(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- 径 120 出36mm 0.5kg
- 8VA
- AC100V
- 光束維持時間40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

カバー化粧ネジ式



◆RAS(3A)(規格)

3線 / 4線式

WTA14119W

壁取付 熱線センサー付自動スイッチ(規格)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)
(明るさセンサー・手動スイッチ付)(マットホワイト)

3A 100V AC

プレート別売



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 YB
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

370 lm 4.6 W 80.4 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当

- 銅板 黒塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散バネル付
- AC100V
- 光束維持時間60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可



フィードインボックス・エンドキャップセット

ダクトレール1.5m用
DP-02915 K
¥8,800(税抜)

- アルミ型材 黒アルマイト
- 市33 ダクト長1500 全長1603 高19mm
- 2P 15A 125V
- フィードインボックス・エンドキャップ1個付

照明器具
施主手配

決定図

PG House

寺本唯麻 様邸新築工事

Lighting Plan

2026.1.4

(図面 7-3)