




1階

ドアホン：VL-SE31XL
(Panasonic)

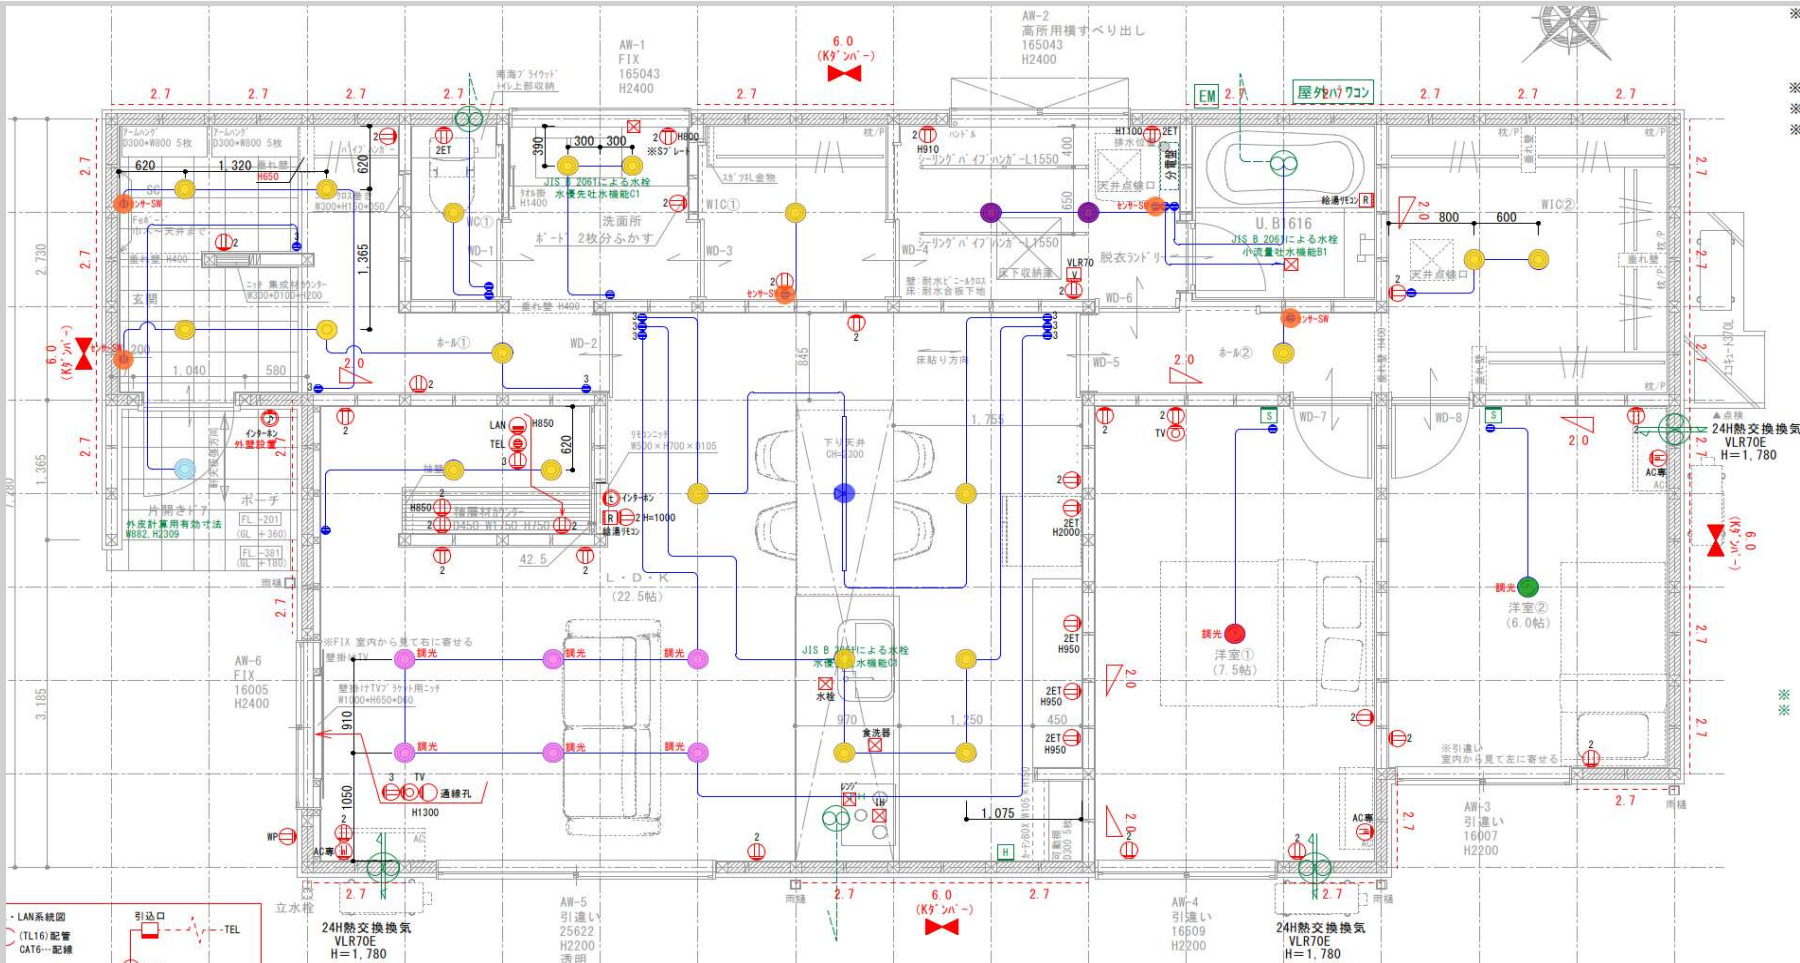

内部SW：アドバンス
マットグレー



ポーチ灯

×1

センサー付きダウナイト

DDL_6259YB

基本照明ダウナイト

×20

DDL_6132YB

脱衣ランドリー

×2

ダウナイト

DDL_6132AB

LDK

×6

調光ダウナイト

DDL_6032YBG

洋室①

×1

シーリングライト

DCL_42122

洋室②

×1

シーリングライト

DCL_42121

玄関、SC、WIC①、脱衣ランドリー、ホール②

×5

センサーSW

WTA_14119H

LDK

×1

レール照明

DP_02915K



高気密SB形 | 人感センサー
連動マルチタイプ

DDL-6259 YB
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

415 lm 7.7 W 53.8 lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.7W 白熱灯60W相当
●銅板 黒塗装
●アルミダイカスト 黒塗装
●アクリル 乳白(マット)
●径φ116 埋込穴φ100 埋込深75mm 0.5kg
●14VA
●点灯角度調節機能付(暗・明切)
●点灯保持時間(1分)
●拡散バネル付
●AC100V
●光束維持時間40,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可

【連動器具について】
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可
白熱灯60Wまで

強制ON
ソフトオフ
60°
0.1m
準耐火
防雨形
温度保護機能付



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 YB
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

370 lm 4.6 W 80.4 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当
●銅板 黒塗装
●アクリル 乳白(マット)
●径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
●8VA
●拡散バネル付
●AC100V
●光束維持時間60,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可

LED交換不可
非調光
防雨形
60°
0.1m
準耐火
温度保護機能付



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6132 AB
温白色 / 3500K Ra93(クラス2)

400 lm 4.6 W 86.9 lm/W

¥3,600(税抜) (LED内蔵)

LED LED 4.6W 白熱灯60W相当
●銅板 黒塗装
●アクリル 乳白(マット)
●径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
●8VA
●拡散バネル付
●AC100V
●光束維持時間60,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可

LED交換不可
非調光
防雨形
60°
0.1m
準耐火
温度保護機能付



COBタイプ | 高気密SB形

DDL-6032 YBG
電球色 / 2700K Ra93(クラス2)

370 lm 5.8 W 63.7 lm/W

¥4,600(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W 白熱灯60W相当
●銅板 黒塗装
●アクリル 乳白(マット)
●径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg
●7VA
●拡散バネル付
●AC100V
●調光可能(1%~100%)
●光束維持時間60,000時間
●取付可能天井厚5~25mm
●調光器併用不可

LED交換不可
調光
防雨形
60°
0.1m
準耐火
温度保護機能付



タイマー付リモコンブルレス | 調色調光タイプ

DCL-42122
昼光色 / 6500K~電球色 / 2700K Ra93

LED LED S1.1W 4299 lm 31.1 W 138.2 lm/W
LED LED S1.1W 4299 lm 31.1 W 138.2 lm/W

¥26,000(税抜) (LED内蔵)

●再生アクリル 乳白(マット)
●径φ110 高さ138mm 1.4kg
●フルレリースイッチ付(金灯・赤点灯・常夜灯)
●消灯時の調色調光状態
●調色機能付(6500K~2700K) ●調光機能付(5%~100%)
●常夜灯6段階調光 ●AC100V ●光束維持時間40,000時間
●調光器併用不可 ●シーンコントロールは使用できません
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率等は
昼白色での値です。

調色調光
8段階
タイマー
45°
DP-42432
準耐火
温度保護機能付



タイマー付リモコンブルレス | 調色調光タイプ

DCL-42121
昼光色 / 6500K~電球色 / 2700K Ra93

LED LED 27.1W 3699 lm 27.1 W 136.4 lm/W
LED LED 27.1W 3699 lm 27.1 W 136.4 lm/W

¥22,000(税抜) (LED内蔵)

●再生アクリル 乳白(マット)
●径φ110 高さ138mm 1.4kg
●フルレリースイッチ付(金灯・赤点灯・常夜灯)
●消灯時の調色調光状態
●調色機能付(6500K~2700K) ●調光機能付(5%~100%)
●常夜灯6段階調光 ●AC100V ●光束維持時間40,000時間
●調光器併用不可 ●シーンコントロールは使用できません
※定格光束、消費電力、固有エネルギー消費効率等は
昼白色での値です。

調色調光
6段階
タイマー
45°
DP-42432
準耐火
温度保護機能付



3線 / 4線式

WTA14119H

希望小売価格 11,400円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

【壁取付】熱線センサ付自動スイッチ(親器)
(検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形)
(明るさセンサ・手動スイッチ付)(マットグレー)

3A 100V AC

プレート別売



フィードインボックス・エンドキャップセット


ダクトレール1.5m用

DP-02915 K

¥8,800(税抜)

●アルミ型材 黒アルマイト
●φ33 ダクト長1500 全長1603 高19mm
●2P 15A 125V
●フィードインボックス・エンドキャップ1個付

外部：スマートデザインシリーズ
ブラック



照明器具
施主手配

決定図

PG House

三室司 様邸新築工事

Lighting Plan

2026.2.1

(図面 7-3)